

État Sans fil sur les Téléphones IP SPA525G ou SPA525G2

Objectif

Ce document présente la procédure pour vérifier l'état Sans fil sur les Téléphones IP le SPA525G ou SPA525G2. L'état Sans fil donne les informations si le SPA525G/SPA525G2 est connecté correctement au réseau WiFi et donne simultanément la notification de la force du signal, le nom de réseau etc.

Périphériques applicables


- STATION THERMALE 525G
- STATION THERMALE 525G2

État Sans fil.


Étape 1. Appuyez sur le **bouton de configuration** au téléphone. *Les informations et le menu Settings* apparaissent.




Étape 2. Utilisez les clés de navigation et les faites descendre l'écran à la configuration réseau. Appuyez sur la touche douce **choisie**. *Le menu Network Configuration* apparaît.

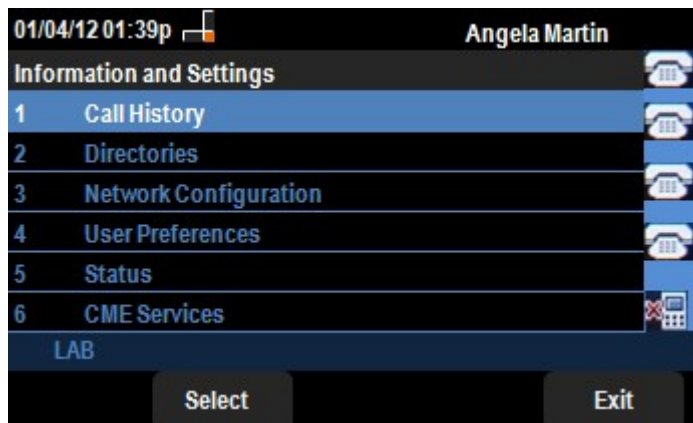


Étape 3. Pour activer le WiFi, avec la presse d'option sélectionnée de WiFi la clé de navigation de **flèche à droite**. Le bon symbole blanc sur le fond bleu signifie que le WiFi est activé.

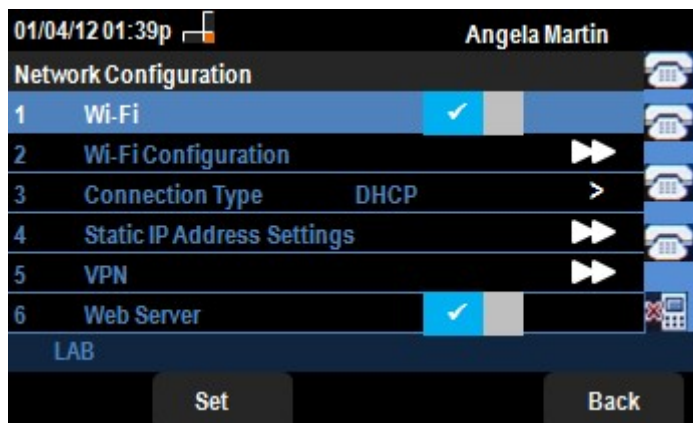

Étape 4. Utilisez les clés de navigation et les faites descendre l'écran à la configuration de WiFi. Appuyez sur la touche de navigation de **flèche à droite**. Le menu de configuration de *WiFi* apparaît sur l'écran.

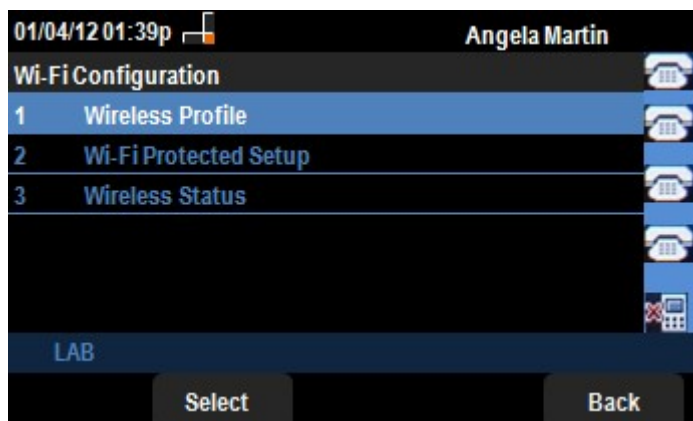

Étape 5. Utilisez les clés de navigation et les faites descendre l'écran à l'état Sans fil. Appuyez sur la touche douce **choisie**. Le menu *Sans fil d'état* apparaît sur l'écran.

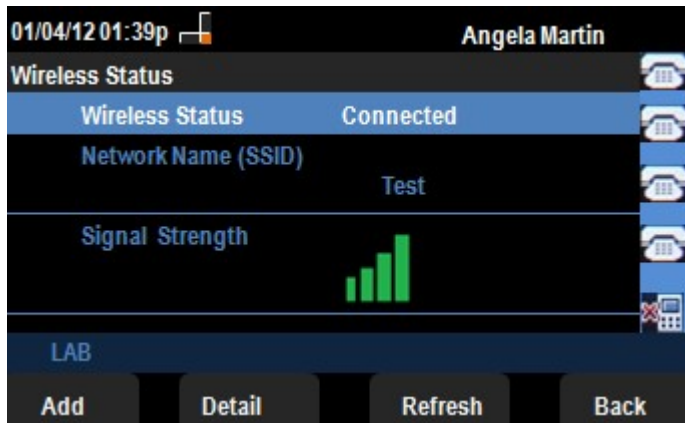

Étape 6. Les champs sont expliqués comme suit :

- État Sans fil — Ceci affiche connecté si le téléphone est correctement connecté au réseau WiFi ; autrement ceci affiche non connecté.
- Nom de réseau (SSID) — Ceci affiche le nom du réseau WiFi auquel le SPA525G/SPA525G2 est connecté.
- Force du signal — Ceci affiche la représentation iconique de la force du signal reçue par le SPA525G/SPA525G2. Le nombre de barres sont directement proportionnel à la force du signal. Ainsi s'il y a plus de barres puis le point fort est bon et s'il y a moins de barres puis la force du signal est moins.

Étape 7. Appuyer sur la clé douce d'**ajouter** donne une option d'ajouter le réseau en cours à la liste de profils Sans fil sur le SPA525G/SPA525G2.

Étape 8. Appuyer sur la clé douce de **détail** affiche l'état Sans fil avec des paramètres supplémentaires. Ces paramètres sont signal et ébruitent des forces dans les unités du dBm, l'adresse MAC du Point d'accès auquel le SPA525G/SPA525G2 est connecté, la Manche et la fréquence, la qualité de service, la security mode et le débit de transmission. Appuyez sur la **Touche Back** pour retourner au menu Sans fil précédent d'état.

Étape 9. Appuyer sur la clé douce de **régénération** remettra à l'état initial la connexion et régénérera la page d'état.

Étape 9. Pour retourner au menu de configuration précédent de WiFi, appuyez sur la touche douce **arrière**.