

# Activation de la fonction gestion distante sur le SPA3102

---

## Contenu

[Introduction](#)

[Comment activer la caractéristique de gestion à distance de SPA3102 ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment activer la caractéristique de gestion à distance de SPA3102 ?](#)

R.

Afin d'activer la gestion à distance sur le SPA3102, terminez-vous les étapes tracées les grandes lignes dans ce document.


### Activation de la gestion à distance

#### Étape 1 :

Connectez l'ordinateur au port LAN du SPA3102 et accédez à la page basée sur le WEB d'installation SPA400. Pour des instructions, cliquez [ici](#).

#### Étape 2 :

Quand la page basée sur le WEB de l'installation de la STATION THERMALE paraît, cliquez sur la procédure de connexion d'admin alors avancée.

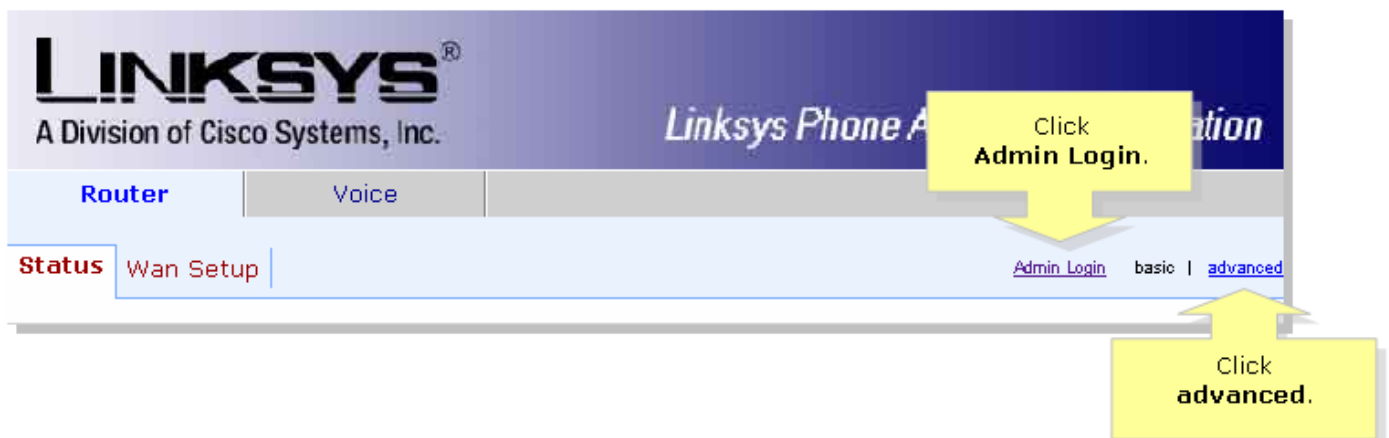

#### Étape 3 :

Cliquez sur l'installation BLÈME sous le routeur, puis recherchez le serveur Web BLÈME d'enable

et le sélectionnez **oui**. Le port **BLÈME** par défaut de **serveur Web** est placé à "80 « à la page basée sur le WEB d'installation de SPA-3102.

**LINKSYS**<sup>®</sup>  
A Division of Cisco Systems, Inc. *Linksys Phone Adapter Configuration*

Router | Voice

Status | **Wan Setup** | Lan Setup | Application | [User Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

Inter Conn s  
DHCP

Static IP Settings  
Static IP: NetMask:  
Gateway:

PPPoE Settings  
PPPOE Login Name: PPPOE Login Password:  
PPPOE Service Name:

Optional Settings  
HostName: Domain:  
Primary DNS: Secondary DNS:  
DNS Server Order: Manual DNS Query Mode: Parallel  
Primary NTP Server: Secondary NTP Server:

MAC Clone Settings  
Enable MAC Clone Service: no Cloned MAC Address:

Remote Management  
Enable WAN Web Server: yes WAN Web Server Port: 80

QOS Settings  
QOS QDisc: Maximum Uplink Sp

VLAN Settings  
Enable VLAN: no VLAN ID: [0x0000]-0xFFFF

#### Étape 4 :

Clic

Remarque: Après avoir enregistré les configurations, l'utilisateur peut accéder à la page basée sur le WEB de l'installation SPA3102 à distance utilisant "http://wanipaddressofspa3102:80" sur la barre d'adresses de l'Internet Explorer.

## Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)