

Connectez les périphériques ensemble sur un routeur du Cisco Small Business VoIP

Contenu

[Introduction](#)

[Où connecte-t-je le modem et l'ordinateur sur un routeur VOIP Linksys ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

Q. [Où connecte-t-je le modem et l'ordinateur sur un routeur VOIP Linksys ?](#)

R.

Les ports Ethernet ont étiqueté le WAN ou l'Internet et le RÉSEAU LOCAL ou les ports numérotés (les nombres dépendent du nombre de ports que le routeur a) se trouvent au fond d'un routeur VOIP Linksys. Ces ports Ethernet sont où le modem haut débit et l'ordinateur seront connectés. Le modem haut débit devrait être connecté au **WAN** ou le **port Internet** et l'ordinateur devraient être connectés aux ports numérotés disponibles l'uns des (1, 2 ou 3).

Connecter des périphériques ensemble

Remarque: Les images peuvent varier selon le numéro de version du routeur.

Étape 1 :

Connectez le modem haut débit au **port Internet** du routeur.


Étape 2 :

Connectez l'ordinateur à n'importe quel port numéroté disponible (1, 2 ou 3).

Remarque: Dans cet exemple, nous connecterons l'ordinateur au numéro de port 3.

Étape 3 :

Démontez le câble téléphonique de RJ-11 de votre téléphone du connecteur de mur de téléphone puis connectez ce câble au port du **TÉLÉPHONE 1** du routeur.

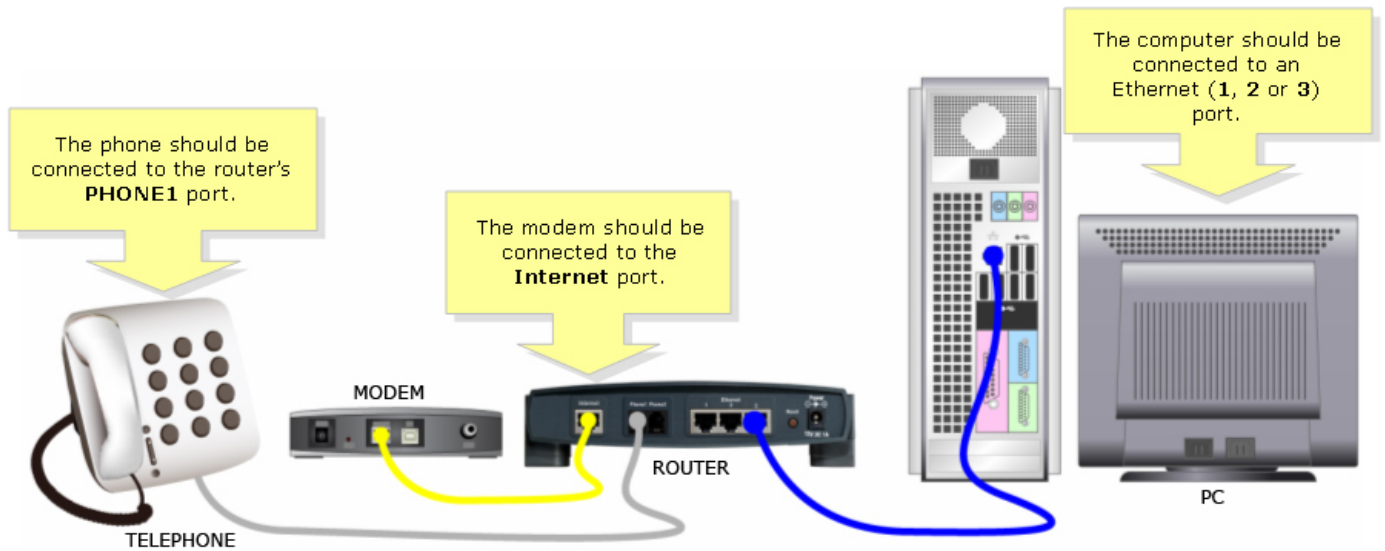

Étape 4 :

Assurez-vous que l'adaptateur électrique est branché à une prise secteur disponible.



Étape 5 :

Vérifiez si les LED correspondants sur le routeur sont Lit.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)