

Activation de la fonction gestion distante sur le SPA9000

Contenu

[Introduction](#)

[Comment activer la caractéristique de gestion à distance de SPA9000 ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment activer la caractéristique de gestion à distance de SPA9000 ?](#)

R.

Pour accéder au Web UI tandis que le périphérique est placé pour jeter un pont sur le mode, vous devrez activer l'option BLÊME de serveur Web avec le port BLÊME par défaut de serveur Web réglé à 80. Pour des instructions, terminez-vous ces étapes :


Activation de la caractéristique de gestion à distance

Étape 1 :

Accédez à la page basée sur le WEB d'installation de SPA 9000. Pour des instructions, cliquez [ici](#).

Étape 2 :

Le routeur choisi et cliquent sur alors en fonction l'installation blême.

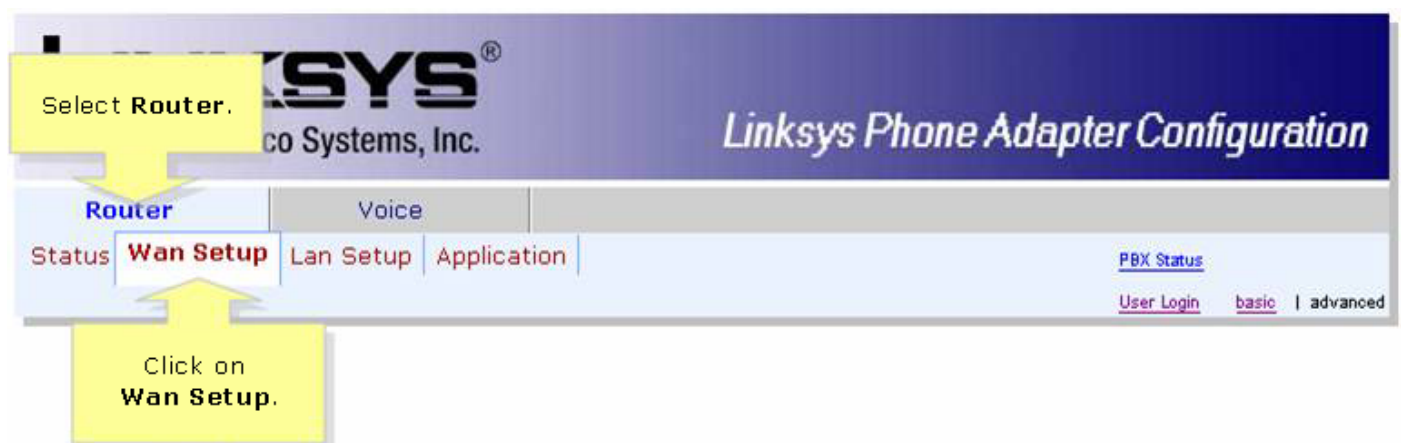

Étape 3 :

Recherchez le **serveur Web BLÊME d'enable** sous la **gestion à distance** et le sélectionnez **oui**, puis entrez dans le port "80" comme **port BLÊME de serveur Web**.

The image shows a network configuration interface with three sections: Remote Management, QOS Settings, and VLAN Settings. Two yellow callout boxes with arrows point to specific values: 'Select yes.' points to the 'yes' dropdown in the 'Enable WAN Web Server' field, and 'Enter port "80".' points to the '80' text input in the 'WAN Web Server Port' field.

Section	Field	Value
Remote Management	Enable WAN Web Server:	yes
	WAN Web Server Port:	80
QOS Settings	QOS QDisc:	NONE
	Maximum Uplink Speed:	(Kbps)
VLAN Settings	Enable VLAN:	no
	VLAN ID:	[0x000-0xFFF]

Étape 4 :

Cliquez sur en fonction **Apply** toutes les modifications.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)