

Connectez un adaptateur Sans fil à un routeur du Cisco Small Business VoIP

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je connecte un adaptateur Sans fil à un routeur du Cisco Small Business VoIP ?](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment est-ce que je connecte un adaptateur Sans fil à un routeur du Cisco Small Business VoIP ?](#)

R.


Cet article suppose que votre adaptateur Sans fil déjà est correctement installé et/ou activé sur l'ordinateur. Avant que vous essayiez de connecter votre adaptateur Sans fil à un routeur Sans fil de Cisco Small Business, connaissez ce qui suit : SSID, sécurité sans fil et/ou clé réseau. Si vous n'avez pas ces configurations, [a cliquez ici](#).

Configurez votre adaptateur Sans fil pour se connecter à un routeur de radio de Cisco Small Business

Remarque: Ces étapes sont pour Windows XP avec le Service Pack 2.


Étape 1 :

Cliquez avec le bouton droit l'icône de **connexion réseau sans fil**  au en bas à droite de l'écran, et sélectionnez les **réseaux sans fil disponibles de vue**.

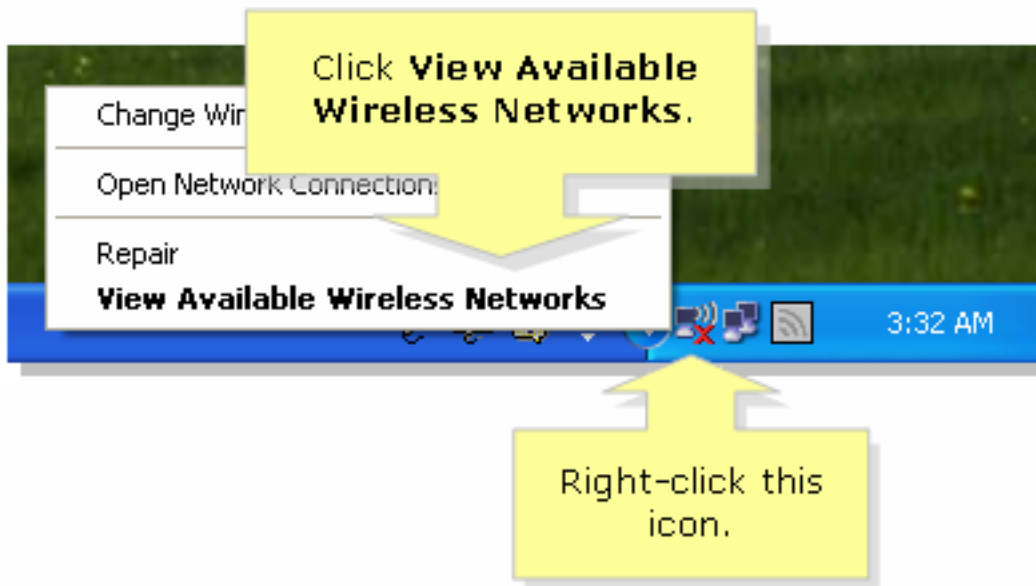


Étape 2 :


Sélectionnez votre nom ou SSID de réseau Sans fil, et le clic **se connectent**.

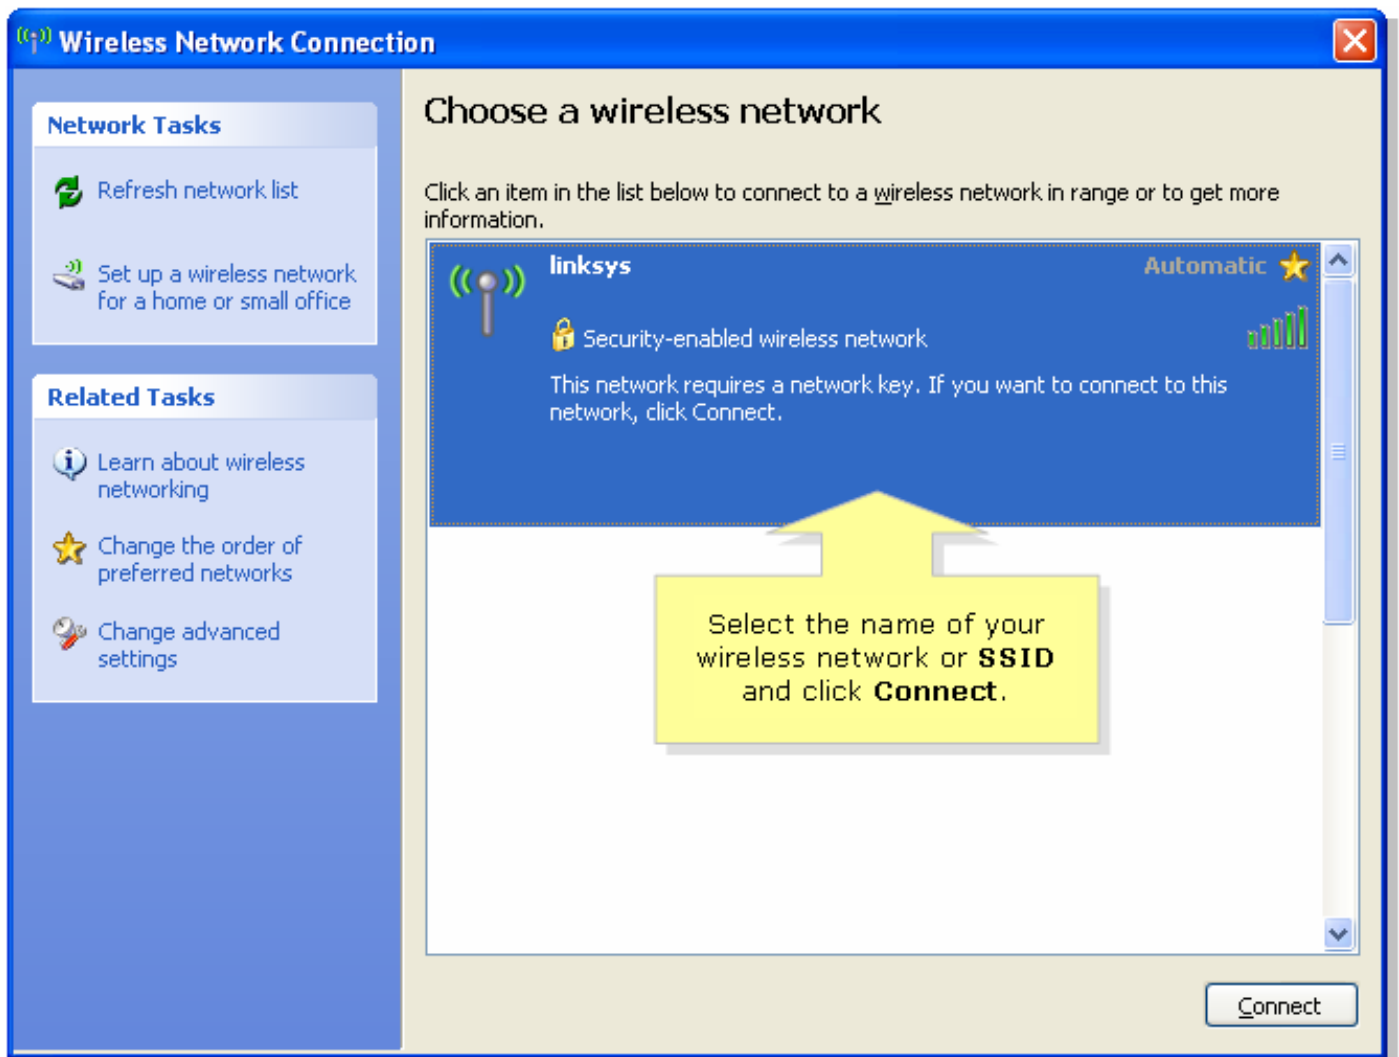

Si le **WEP** est activé sur le routeur :

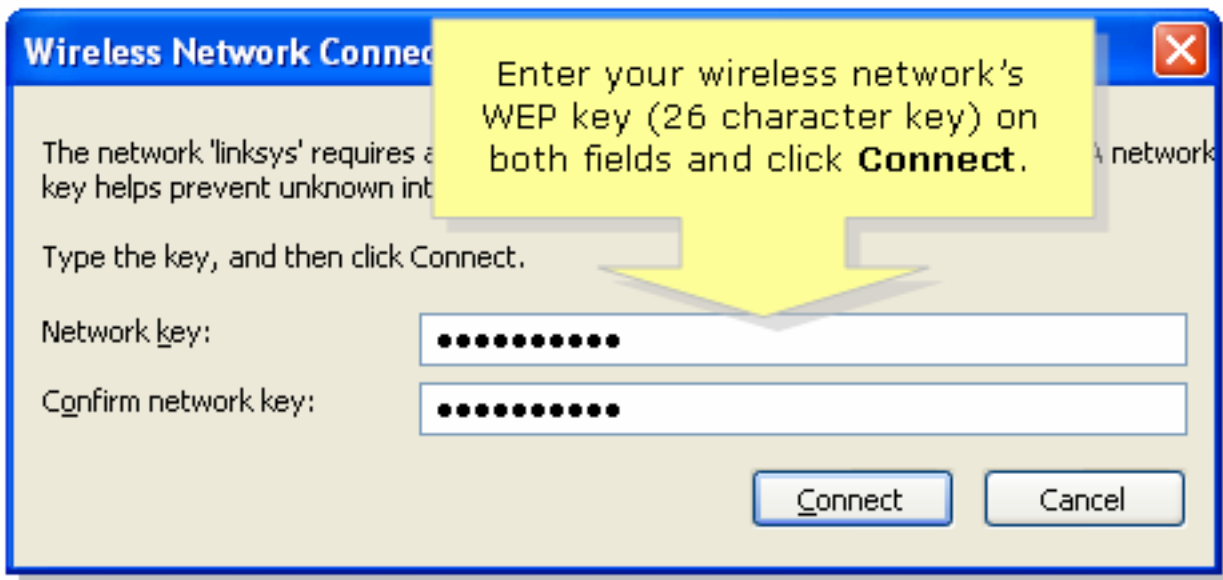

Si le **WPA** est activé sur le routeur :

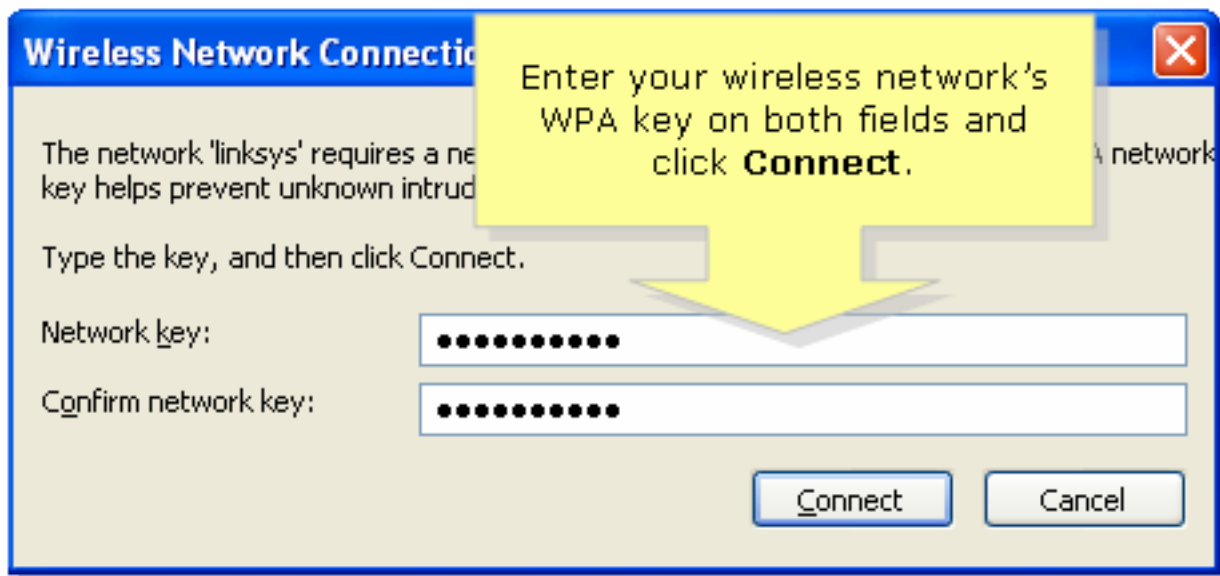

Étape 3 :

Clic .

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)