



Montage du châssis

- [Déballer et inspecter le châssis, à la page 1](#)
- [Montage du châssis sur un bureau, à la page 2](#)
- [Montage mural du châssis, à la page 2](#)
- [Montage en rack du châssis, à la page 5](#)

Déballer et inspecter le châssis



Remarque

Le châssis est soigneusement inspecté avant l'expédition. Si des dommages sont survenus au cours du transport ou si des éléments manquent, contactez immédiatement votre conseiller du service à la clientèle. Conservez le conteneur d'expédition au cas où vous devriez renvoyer le châssis en raison de dommages.

Reportez-vous à [Contenu de l'emballage](#) pour obtenir la liste des éléments livrés avec le châssis.


Procédure

-
- | | |
|----------------|--|
| Étape 1 | Retirez le châssis de son conteneur en carton et conservez tout le matériel d'emballage. |
| Étape 2 | Comparez l'expédition à la liste des équipements fournie par le représentant du service à la clientèle. Assurez-vous d'avoir bien reçu tous les articles. |
| Étape 3 | <p>Vérifiez s'il y a des dommages et signalez les éventuelles divergences ou dommages à votre représentant du service à la clientèle. Préparez-vous à fournir les renseignements suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Numéro de facture de l'expéditeur (voir le bon de livraison)• Le modèle et le numéro de série de l'unité endommagée• Description des dommages• Impact des dommages sur l'installation |
-

Montage du châssis sur un bureau

Vous pouvez monter le châssis sur un bureau en position horizontale. Pour éviter toute interférence avec la circulation d'air dans le système, assurez-vous qu'il n'y a aucun élément bloquant ou obstruant le système à moins de 2 po des côtés d'entrée et de sortie d'air. Ne retirez pas les embouts en caoutchouc fournis avec le châssis. Ils sont également nécessaires à un refroidissement adéquat.

Illustration 1 : Montage du châssis sur un bureau

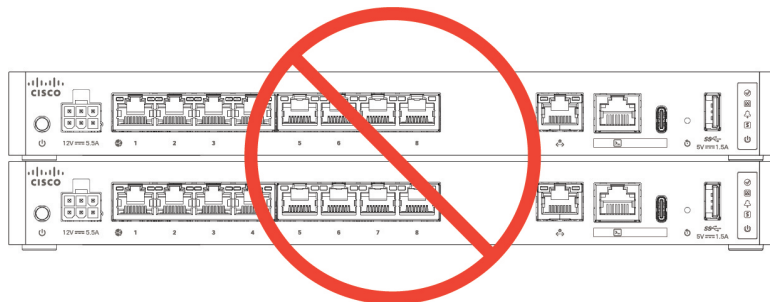

Mise en garde

N'empilez pas les châssis les uns sur les autres. Si vous les empilez, ils surchaufferont, ce qui entraînera des cycles de mise hors/sous tension.

Prochaine étape

Installez les câbles en fonction de la configuration par défaut de votre logiciel, décrite dans le [Guide de démarrage de la défense contre les menaces Cisco Secure Firewall 1210/20](#).

Montage mural du châssis

Vous pouvez acheter un kit de montage mural en option. Vous pouvez fixer le châssis au mur en installant le panneau de gauche ou arrière vers le haut. Vous pouvez utiliser le support de montage mural pour marquer les trous afin de le fixer au mur. Le support mural mesure 22,672 x 16,512 x 0,96 cm (8,9 x 6,5 x 0,378 po). Vous devez faire deux marques de niveau sur le mur où vous souhaitez accrocher le châssis. Pour une orientation verticale (panneau arrière vers le haut), il doit y avoir un espacement de 14,160 cm (5,575 po) entre les trous. Pour une orientation horizontale, il doit y avoir un espacement de 20,32 cm (8 po) entre les trous.

Le kit de montage mural comprend les éléments suivants :

- Support de montage mural
- Trois vis Phillips M3 de 0,5 x 5,2 mm
- Deux vis Phillips n° 6 de 1,25 po
- Un kit d'ancrage mural n° 8 avec vis


Effectuez les étapes suivantes pour procéder au montage mural de votre châssis.

Procédure

Étape 1 Choisissez une orientation (panneau de gauche, de droite ou arrière vers le haut) et un emplacement sur le mur pour le châssis.

Étape 2 Utilisez un crayon, une règle et un niveau pour marquer l'emplacement des deux vis de montage (n° 6 de 1 ¼ po). Vous pouvez utiliser le support de montage mural pour marquer les trous du haut ou latéraux.


Illustration 2 : Support de montage mural

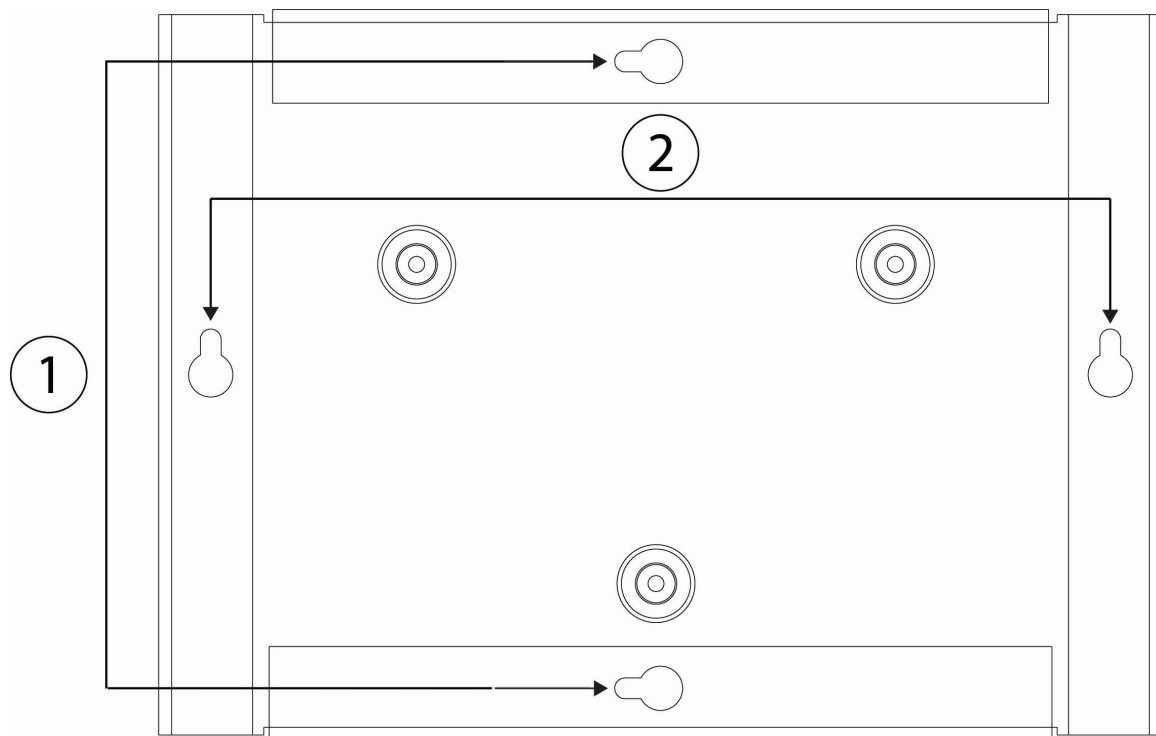

1	Montage horizontal	2	Montage vertical
---	--------------------	---	------------------

Étape 3 Fixez le support de montage mural au châssis à l'aide des trois vis cruciformes M3 de 0,5 x 5,2 mm.

Illustration 3 : Fixer le support de montage mural au châssis

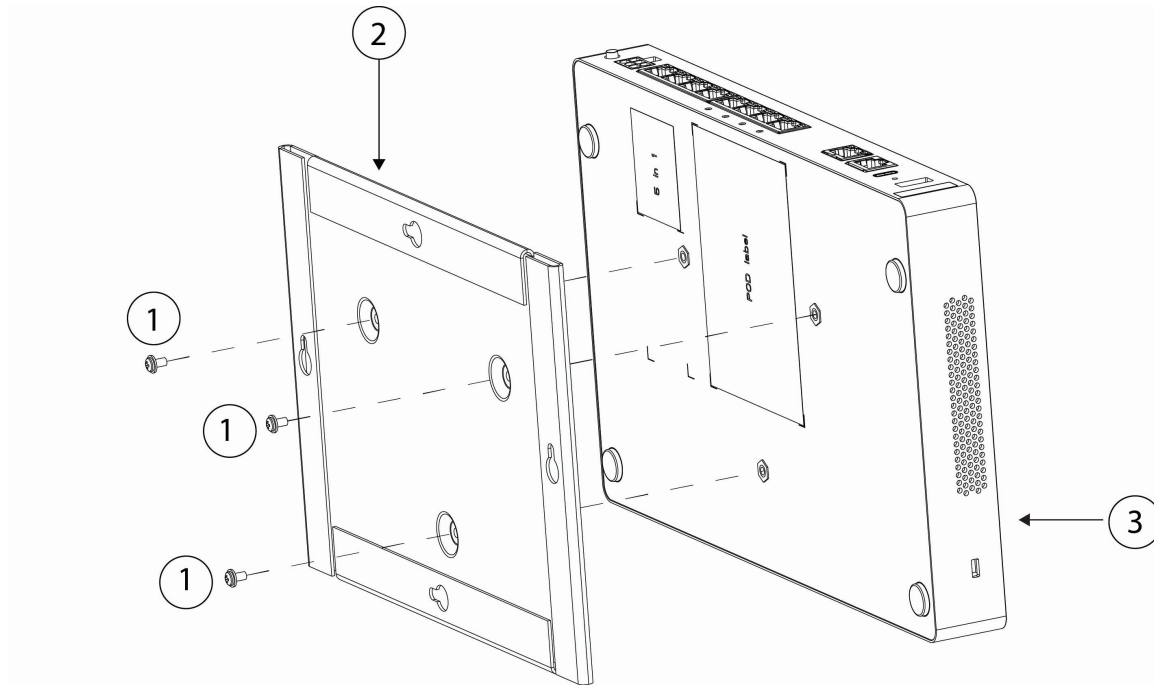

1	Trois vis Phillips M3 de 0,5 x 5,2 mm	2	Support de montage mural
3	Bas du châssis		—

Étape 4 Utilisez les deux vis n° 6 de 1¼ po pour percer un montant ou utilisez les ancrages (vis murale n° 8) du kit pour cloison sèche pour l'installer sur une cloison sèche.

Si vous montez le châssis sur un matériau autre qu'une cloison sèche, comme du bois ou de la tôle, il est possible que vous n'ayez pas besoin des ancrages.

Étape 5 Percez un trou dans le mur à chaque marque que vous avez faite à l'étape 2.

Ces trous doivent avoir un diamètre légèrement inférieur à celui des ancrages si vous les utilisez. La taille de perçage recommandée est de 19 mm (3/16 po).

Étape 6 Insérez les ancrages dans les trous, au besoin, et vérifiez qu'ils sont bien en place.

Étape 7 Insérez chaque vis dans l'ancrage correspondant jusqu'à ce qu'elle dépasse d'environ 0,64 cm (¼ pouce).

Étape 8 Prenez le châssis, alignez les vis dans les ancrages sur les trous au bas du support de montage mural, déplacez le châssis vers le mur jusqu'à ce que les têtes de vis soient dans le support de montage mural, puis faites-le glisser jusqu'à ce qu'il repose sur les vis.

Mise en garde

Ne montez pas le châssis en orientant le panneau arrière vers le bas. Cette orientation n'est pas prise en charge.

Étape 9 Pour désinstaller le châssis du montage mural, faites-le glisser du mur et retirez les trois vis du bas du châssis.

Prochaine étape

Installez les câbles en fonction de la configuration par défaut de votre logiciel, décrite dans le [Guide de démarrage de la défense contre les menaces Cisco Secure Firewall 1210/20](#).

Montage en rack du châssis

Vous pouvez monter le châssis dans un espace de 1 RU dans un rack EIA de 19 po à l'aide de l'étagère de montage en rack. L'étagère de montage en rack mesure 4,368 x 48,1838 x 40,8686 cm (1,72 x 18,97 x 16,09 po). Le kit de montage en rack comprend les éléments suivants :


- Étagère en rack
- Tiroir coulissant
- Deux supports de fixation pour bâti
- Deux vis de montage en rack que vous fournissez pour installer l'étagère ou le tiroir coulissant sur votre rack.
- Huit vis Phillips 6-32 de 25 po; utilisez ces vis pour fixer les supports à l'étagère du rack.
- Quatre vis Phillips 12-24 de 0,75 po; utilisez ces vis pour fixer le tiroir coulissant au châssis.

Procédure

Étape 1

Installez les supports de montage en rack sur le tiroir de l'étagère.

Illustration 4 : Installez les supports de montage en rack sur l'étagère en rack

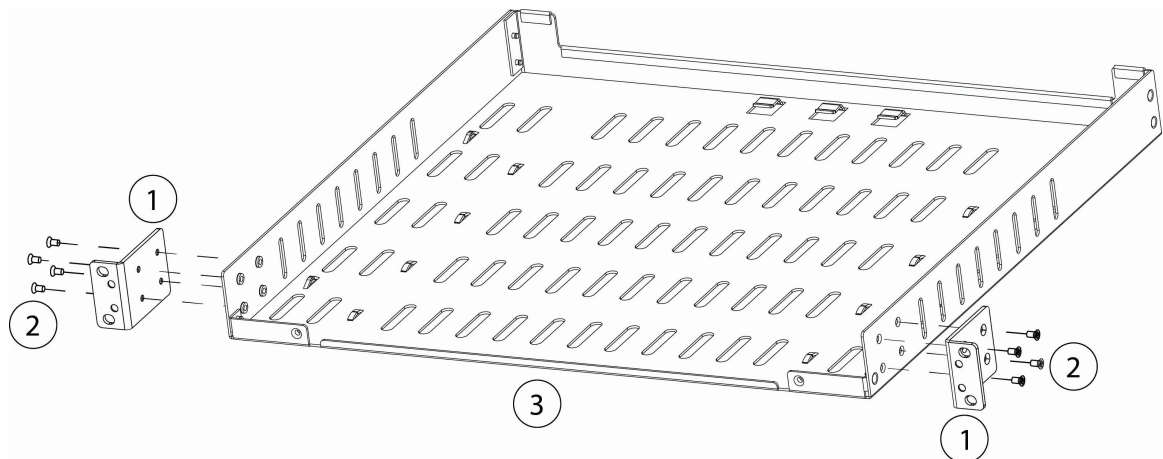


1	Supports de fixation pour bâti	2	Quatre vis Phillips 6-32 de 25 po pour chaque support de montage en rack
3	Étagère en rack	4	—

Étape 2

Installez l'étagère dans le rack.


Illustration 5 : Installez l'étagère dans le rack

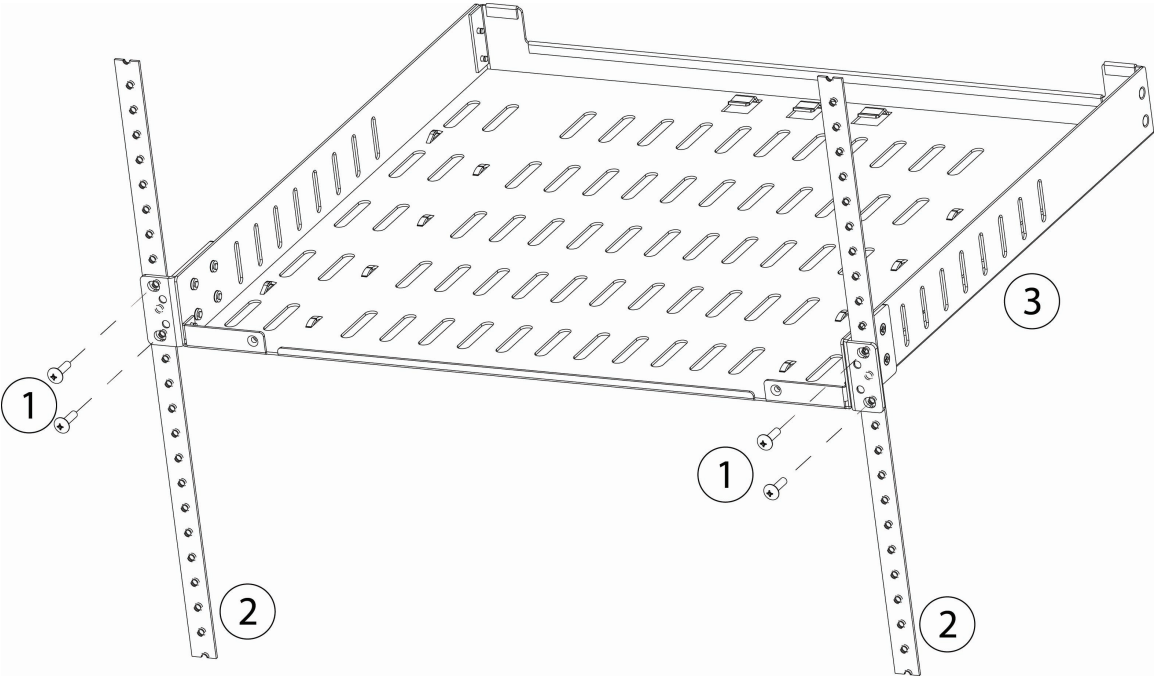

1	Vis pour rack (vous fournissez les vis qui correspondent à votre rack)	2	Rack
3	Étagère en rack	4	—

- Étape 3
- Placez le châssis à l'envers sur une grande surface de travail stable.
- Étape 4
- Mettez le tiroir coulissant à l'envers et placez-le sur le châssis. Vous pouvez monter le châssis en installant le panneau avant ou arrière vers l'avant.


Illustration 6 : Installez le tiroir coulissant sur le châssis

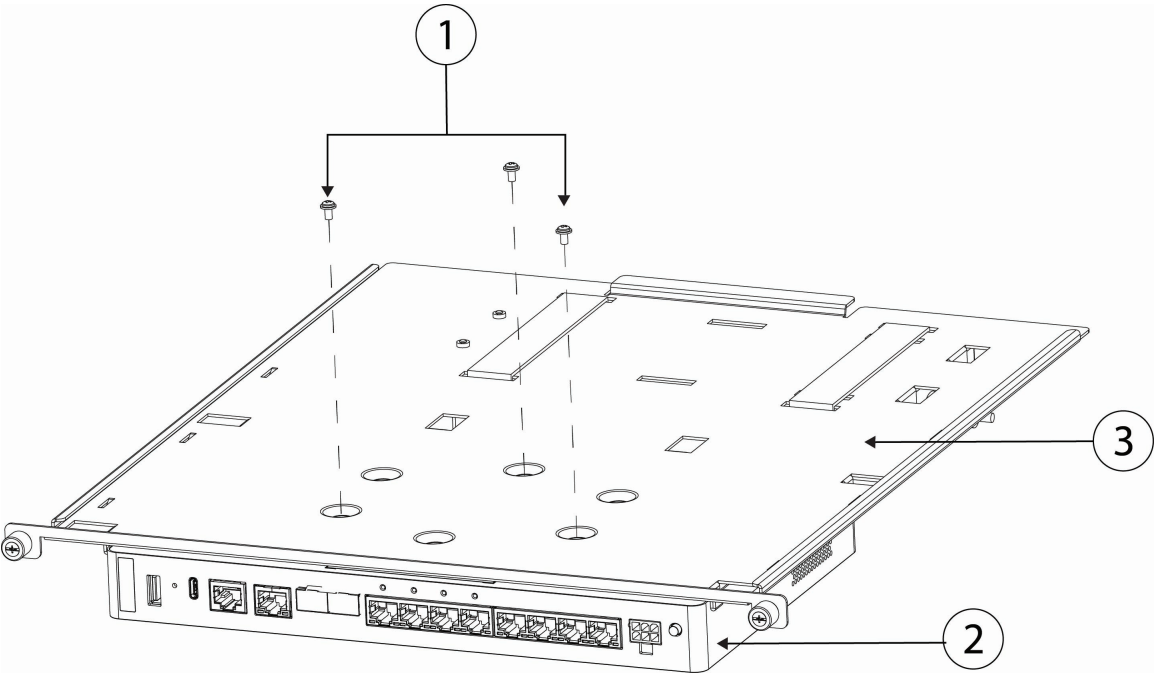

1	Trois vis Phillips M3 de 0,5 x 5,2 mm	2	Châssis avec panneau arrière (côté I/O) Remarque Vous pouvez également installer le châssis avec le panneau avant face
3	Tiroir coulissant		—

- Étape 5** Réglez la position du châssis et du tiroir coulissant jusqu'à ce que les trois trous de montage des encoches dans la partie inférieure du tiroir coulissant soient alignés sur les trous de montage au bas du châssis.
- Étape 6** Serrez les trois vis Phillips M3 de 0,5 x 5,2 mm pour fixer le châssis en place sur le tiroir coulissant (voir la figure ci-dessus).
- Étape 7** Avec précaution, retournez le tiroir coulissant du bon côté.
- Étape 8** Installez le bloc d'alimentation dans le tiroir coulissant, derrière le châssis et serrez les bandes Velcro pour les ajuster.


Illustration 7 : Installez le bloc d'alimentation dans le tiroir coulissant, derrière le châssis et serrez les bandes Velcro pour les ajuster

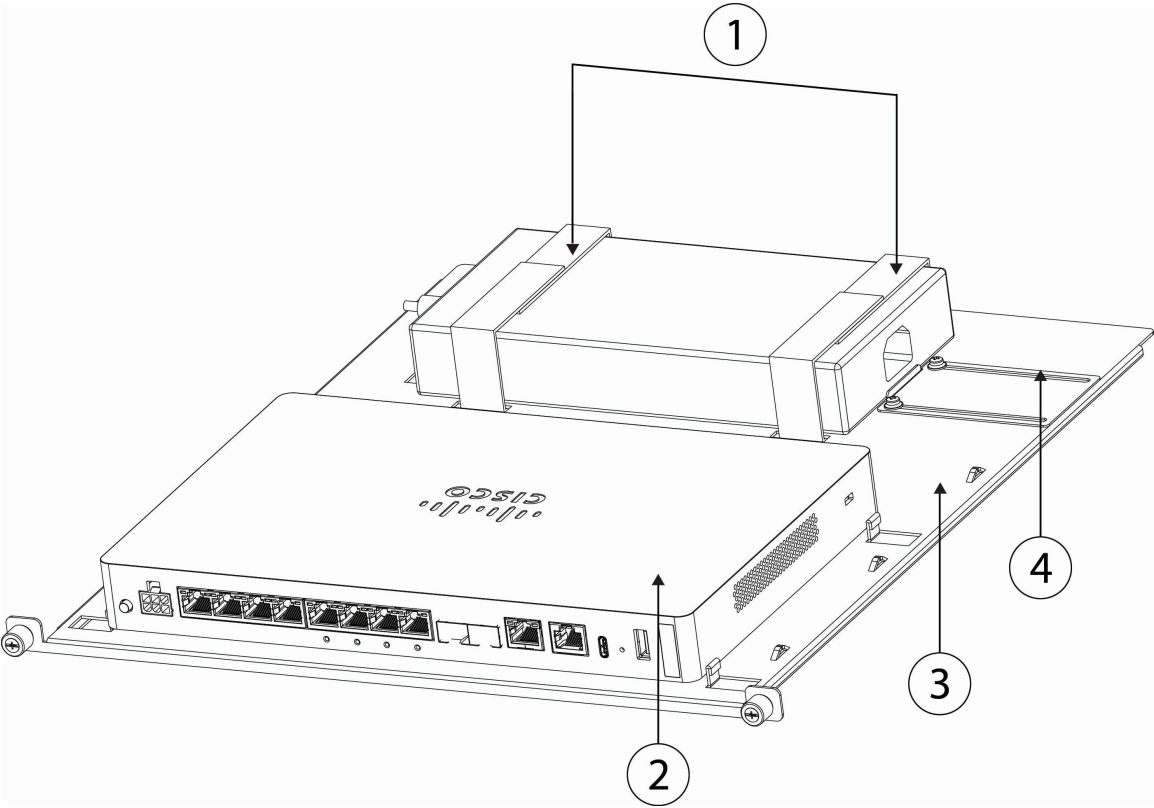

1	Bloc d'alimentation avec bandes Velcro	2	Châssis
3	Tiroir coulissant	4	Curseur pour corriger des blocs d'alimentation de différentes tailles


Étape 9 Faites glisser le tiroir coulissant dans l'étagère.

Illustration 8 : Faites glisser le tiroir coulissant dans l'étagère

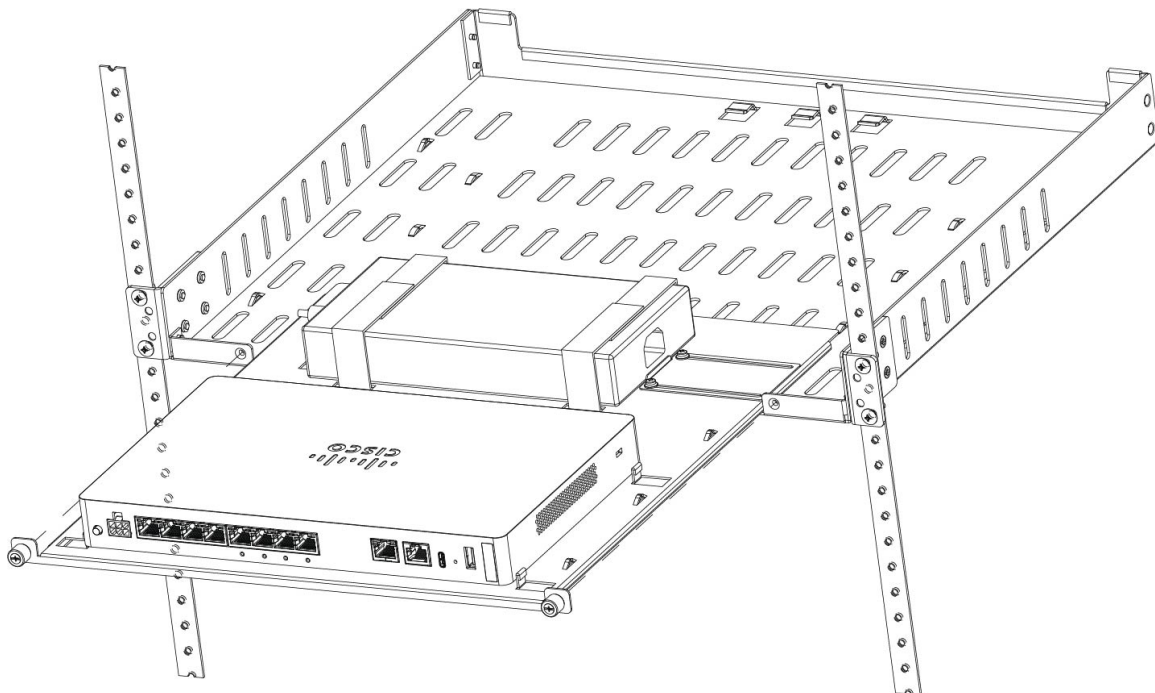

Étape 10

Le châssis est maintenant installé dans le tiroir coulissant, qui est installé dans l'étagère.

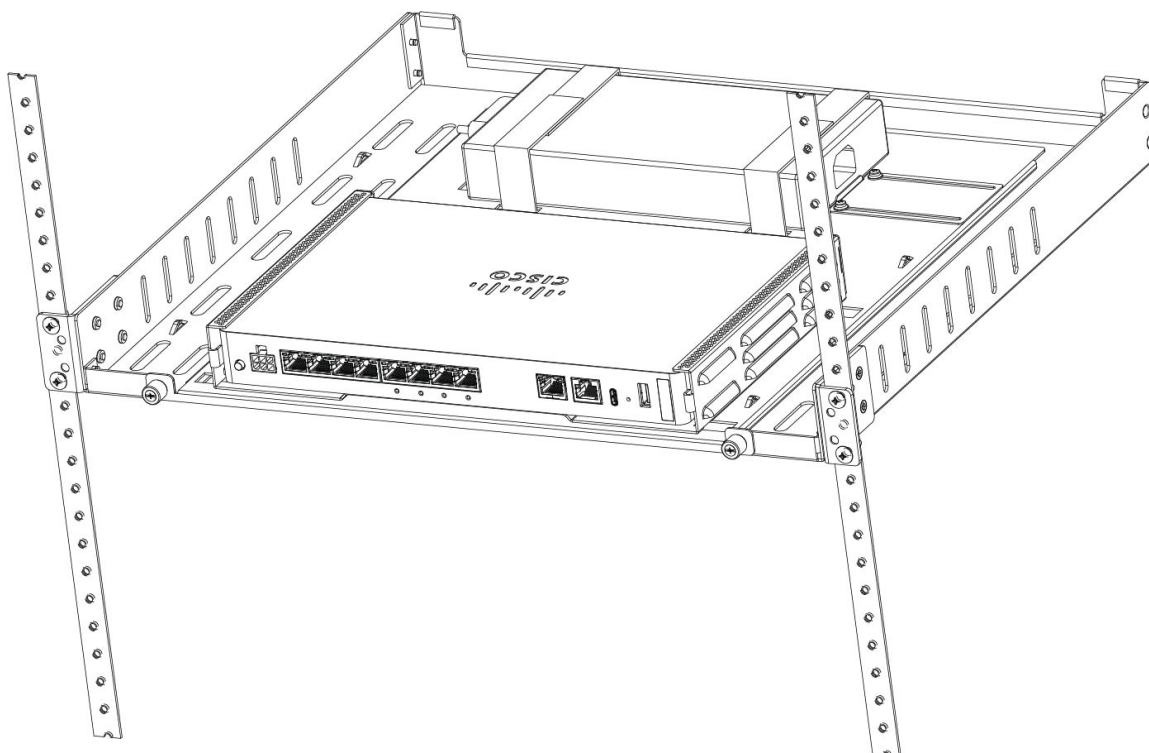Illustration 9 : Tiroirs coulissants installés dans l'étagère

Prochaine étape

Installez les câbles en fonction de la configuration par défaut de votre logiciel, décrite dans le [Guide de démarrage de la défense contre les menaces Cisco Secure Firewall 1210/20](#).

À propos de la traduction

Cisco peut fournir des traductions du présent contenu dans la langue locale pour certains endroits. Veuillez noter que des traductions sont fournies à titre informatif seulement et, en cas d'incohérence, la version anglaise du présent contenu prévaudra.