

Cisco Room Bar

Février 2025

Table des matières

Présentation du produit	5
Caractéristiques et bénéfices	7
Cisco Room Bar BYOD	9
Enregistrement du produit	12
Matrice de disponibilité des fonctions	20
Pour commander	22
Informations sur la garantie	25
Durabilité des produits	25
Matériel en tant que service	27
Cisco Services et support	27
Cisco Capital	27
Pour en savoir plus	27
En savoir plus	28

Cisco Room Bar alimente vos meilleures réunions vidéo, dans un bar. Il s'agit d'un appareil de collaboration vidéo compact mais puissant offrant une visioconférence époustouflante sur n'importe quelle plate-forme de réunion, une flexibilité illimitée et des expériences de réunion inclusives dans vos salles de discussion, vos espaces de rassemblement et vos petites salles de réunion.



Que vous utilisiez l'expérience native Cisco RoomOS pour la vidéoconférence Webex et l'interopérabilité vidéo tierce avancée ou que vous configuriez la barre vidéo pour l'application native Microsoft Teams Rooms, le bar Room est votre compagnon idéal dans n'importe quelle salle de réunion ou petit espace de collaboration.

Avec des vues de caméra optimisées et inclusives, un son spatial net, une prise en charge de deux écrans et un passage transparent au BYOD, cette barre vidéo est conçue pour transformer votre lieu de travail pour un travail hybride. Visualisez vos salles à grande échelle grâce à un kit de collaboration facile à déployer, attrayant à utiliser et plus abordable à entretenir, créant ainsi un espace de travail connecté et intelligent.





Figure 1.
Cisco Room Bar fonctionnant sur l'expérience RoomOS Cisco native dans un espace de rassemblement ouvert



Figure 2.
Cisco Room Bar et le Room Navigator Cisco sur table exécutant l'expérience native Microsoft Teams Rooms.

Présentation du produit

Disponible en première lumière et en couleur carbone, Cisco Room Bar combine un codec puissant, une caméra intelligente à grand champ de vision, des microphones antibruit, deux haut-parleurs stéréo et des intégrations robustes dans une offre unique conçue pour insuffler plus d'intelligence, de fiabilité et d'élégance dans les espaces de travail modernes.

Des visioconférences illimitées

Connectez simplement l'appareil à un ou deux écrans plats via HDMI et profitez d'une vidéo HD complète époustouflante et d'un contenu 4K alimentant la collaboration à partir d'un plus large éventail d'espaces : de la salle de réunion et du bureau dédié à la salle de réunion. Vous souhaitez activer la vidéo sur plusieurs salles de réunion ? Nous avons ce qu'il vous faut. Ajoutez un microphone externe pour que tout le monde soit clairement entendu.

Vous souhaitez participer à plusieurs solutions de réunion ? Room Bar fonctionne nativement sur RoomOS pour une interopérabilité vidéo Webex Meetings et de haute qualité pour rejoindre Microsoft Teams, Zoom et Google Meet avec un effleurez sur le contrôleur tactile Room Navigator ou avec une seule commande vocale. Dans le même temps, Room Bar peut être configuré comme un système Microsoft Teams Rooms natif pour une expérience de réunion Microsoft Teams élevée tout en offrant des fonctionnalités complètes Webex Meetings.

Avec Room Bar, vous pouvez vous assurer que tout le monde est inclus dans la réunion : les participants à distance peuvent voir et entendre clairement tout le monde dans la salle sans jamais perdre de vue l'orateur actif, tandis que les membres de la salle bénéficient d'une expérience exceptionnelle et d'une vue optimisée lorsqu'ils interagissent avec des personnes situées à l'extérieur. Mieux encore, vous obtenez un son spatial clair dans la pièce émis plus près du flux vidéo du haut-parleur distant actif, pour une expérience audio réaliste.

Activer des espaces de travail intelligents

Cisco Room Bar est conçu pour des expériences de travail augmentées. Il détecte les personnes entrant dans la salle et s'active automatiquement pour une expérience de participation fluide à la réunion. Et il peut même reconnaître les participants à la réunion en utilisant la puissance de l'intelligence artificielle. Ne vous inquiétez plus du bruissement du papier, de la frappe et d'autres bruits de fond perturbant votre session. Une suppression sophistiquée du bruit combinée à une suppression du bruit basée sur l'apprentissage automatique à la rescousse.

Vous préférez les expériences sans contact ? Ne cherchez pas plus loin. Webex Assistant permet d'utiliser des commandes vocales pour démarrer votre prochaine réunion. Transformez vos présentations en collaboration hybride : partagez du contenu 4K sans fil ou avec un seul câble USB-C, pour que les idées continuent de circuler et que les participants distants bénéficient de la même expérience optimale.



Gardez votre appareil sous contrôle

Room Bar peut être déployé en tant qu'actif informatique entièrement géré et sécurisé et est livré avec une vue unique des métriques de l'appareil et de l'espace de travail dans le Control Hub. Il est facile à déployer et à configurer, tout en tirant parti de la gestion, des diagnostics, des analyses et des informations sur l'espace de travail unifiés sur l'ensemble de votre déploiement Cisco. Ces fonctionnalités aident le service informatique et les installations à garder une trace des anomalies, à surveiller l'utilisation et l'occupation des appareils et à permettre une meilleure planification des ressources.

Cisco Room Bar permet de suivre automatiquement le nombre de personnes dans la salle pour optimiser l'espace de travail et les consignes de sécurité. Les utilisateurs peuvent facilement accéder aux commandes de conférence, planifier une réunion, contrôler les périphériques de salle et accéder à des applications d'espace de travail tierces avec Cisco Room Navigator, utilisé comme support de table ou contrôleur tactile mural.



Figure 3.

Cisco Room Bar utilisé pour la vidéoconférence et le partage de contenu sans fil dans une petite salle de réunion

Caractéristiques et bénéfices

- Cisco Room Bar offre une qualité vidéo et audio exceptionnelle, une flexibilité accrue et une intelligence de pièce intégrée dans une boîte, apportant efficacité, productivité et convivialité à vos espaces de travail. Contrairement à d'autres solutions, Cisco Room Bar infuse la prise en charge de deux écrans, la couverture étendue des salles, la cohérence de l'interface utilisateur et l'interopérabilité vidéo dans les salles de réunion d'une manière économique, facile à gérer et simple.
- Room Bar offre la meilleure combinaison de conception centrée sur l'humain, de matériel spécialement conçu, de logiciels cohérents et d'une approche ouverte de l'intégration prête à l'emploi pour vous aider à mettre à niveau et à transformer vos espaces de travail physiques.
- Il s'agit d'un appareil accessible, riche en fonctionnalités et très flexible qui offre des expériences de conférence et de collaboration immersives associées à une gestion unifiée des périphériques, un déploiement simplifié et une adoption transparente.
- Le couplage sans tracas avec le contrôleur tactile Room Navigator, lauréat du Red Dot Design Award, offre des commandes de salle intelligentes, la réservation de salles et des données de capteur riches qui contribuent à créer un environnement de travail plus sûr et optimisé.



Figure 4.

Cisco Room Bar utilisé pour la vidéoconférence et le partage de contenu sans fil dans un bureau dédié

L'activation vidéo de vos espaces de travail est devenue beaucoup plus facile

Cisco Room Bar peut être utilisé comme appareil à codec ou comme périphérique USB-C. Room Bar vous permet de rejoindre n'importe quel service de visioconférence cloud avec une qualité époustouflante pour vous aider à protéger vos investissements technologiques de collaboration et à éliminer les frictions de vos flux de travail au bureau. L'appareil est unique en fournissant une intelligence ambiante et des informations basées sur des capteurs qui ne sont disponibles que dans les produits haut de gamme sur le marché.

Il fonctionne tout simplement et est facile à utiliser, avec un déploiement simplifié, un coût total de possession réduit et une facilité de gestion. Avec Cisco, vous pouvez tirer parti de la commodité d'un périphérique vidéo indépendant de la plate-forme, d'une plate-forme de réunion robuste, d'un écran tactile et du logiciel associé pour les contrôles de conférence et de salle, le tout provenant d'un seul fournisseur spécialisé.

Cisco Room Bar BYOD



Le Cisco Room Bar BYOD est un appareil de salle flexible qui vous permet d'équiper vos petits espaces de réunion, vos salles de réunion et de focus avec une solution BYOD économique et évolutive qui fonctionne avec n'importe quelle réunion. Il est facile à configurer, à maintenir et à utiliser avec une seule connexion HDMI à votre écran et une seule connexion USB-C à votre ordinateur portable.

Vous pouvez apporter la qualité audiovisuelle incroyable du Cisco Room Bar avec intelligence audio et vidéo intégrée à plus de salles de réunion. Le Room Bar BYOD se connecte via USB-C à votre ordinateur portable, vous utilisez donc simplement votre ordinateur portable pour organiser et contrôler la réunion. Si vous êtes un utilisateur Webex et que l'appareil est enregistré sur Webex Control Hub, vous pouvez vous joindre directement et partager du contenu via le jumelage avec l'application Webex sur votre ordinateur portable ou votre appareil mobile.

Caractéristiques principales

- La solution BYOD uniquement fonctionne avec n'importe quelle réunion.
- Connectez-vous simplement à votre moniteur avec HDMI et branchez votre ordinateur portable avec USB-C.
- Vivez de meilleures réunions avec une caméra, des haut-parleurs et des microphones de haute qualité qui incluent la suppression du bruit par IA.
- Conception de barre vidéo tout-en-un disponible en First Light et Carbon Black.

Facilement évolutif

En enregistrant votre Room Bar BYOD sur Webex Control Hub, vous obtenez des outils de gestion et d'analyse du cloud d'entreprise qui permettent au service informatique de rationaliser le déploiement et la maintenance. Le service informatique peut identifier les pièces présentant des problèmes et afficher les mesures d'utilisation des salles. Si vous souhaitez passer à l'expérience complète Room Bar, vous pouvez simplement connecter un Room Navigator.

Connexion USB-C	Webex Control Hub enregistrement (nécessite une connexion au réseau)	Ajouter un Room Navigator Cisco
• Accéder aux caméras, aux haut-parleurs et aux microphones et partager du contenu à l'écran • Intelligence audio et vidéo : suppression du bruit, cadres, haut-parleur et groupe • Partager du contenu via Miracast (nécessite une connexion réseau)	• Gérer les logiciels • Configuration logicielle centralisée • Visibilité des périphériques • Contrôlez l'appareil via l'application Webex	• Réunions sans ordinateur portable : rejoignez, démarrez, prenez et hébergez des réunions et des appels directement sur l'appareil • Configuration réseau avancée • Capteurs d'environnement • Commandes du bâtiment (lumières, CVC, etc.) • Intégrations Web App • Un bouton à appuyer • Airplay

Tableau 1. Caractéristiques et avantages du Cisco Room Bar

Fonctionnalité	Avantage
Des visioconférences exceptionnelles	• Réunions complètes HD optimisées pour les petites salles de réunion et les espaces de travail • Expérience simplifiée de participation à une réunion en un seul bouton sur Webex et applications de réunion tierces, telles que Microsoft Teams, Zoom et Google Meet, optimisées par une interopérabilité vidéo robuste (disponible en mode RoomOS) • Design élégant et élégant et facteur de forme mince disponible en carbone et en première couleur claire pour améliorer l'expérience de la pièce • Prise en charge native de Microsoft Teams Rooms tout en offrant la possibilité de rejoindre la fonctionnalité complète Webex Meetings. • Barre de collaboration vidéo intégrée alimentée par codec avec caméra 12MP, groupe de microphones antibruit et haut-parleurs stéréo • Offre des vues optimisées grâce à une puissante intelligence de caméra : ◦ Champ de vision horizontal de 120 degrés : permet à toutes les personnes présentes dans la pièce de rester visibles, même lorsqu'elles capturent des personnes à courte distance dans de petites salles de mise au point et de réunion. ◦ Mode caméra Frames : Capture automatiquement une vue condensée des participants dans la salle et les encadre individuellement ou en petits groupes pour des réunions plus équitables - disponible sur les plates-formes de réunion Webex et tierces ◦ Orientation personnes : Lorsqu'il est utilisé avec Webex, il utilise l'intelligence avancée de la caméra pour mettre à jour dynamiquement la disposition de l'écran afin de s'assurer que tout le monde est cadré de la même manière dans la réunion ◦ Suivi de l'intervenant : lorsqu'il est activé, il utilise un faisceau de microphones dédiés pour détecter et fournir une vue proéminente pour le haut-parleur actif • Le faisceau de microphones à 4 points permet une annulation robuste du bruit et une optimisation du son pour éliminer les bruits gênants dans la pièce. Combinez-le avec la suppression du bruit alimentée par l'apprentissage automatique pour bloquer les bruits de fond indésirables qui ne sont pas éliminés par les technologies traditionnelles de suppression du bruit • La captation audio peut être étendue avec un microphone externe pour s'adapter à un plus large éventail d'espaces de réunion • Les haut-parleurs stéréo permettent un son directionnel dans la pièce, émettant un son plus proche du flux vidéo en direct du haut-parleur distant actif, ce qui procure une expérience audio spatiale véritablement immersive • Peut être associé à un maximum de deux écrans pour combiner le partage complet de contenu vidéo HD et 4K dans une expérience cohérente tout en s'alignant au mieux avec la configuration de votre salle Connectez votre ordinateur portable à Room Bar via un seul USB-C pour utiliser la caméra, les microphones et les haut-parleurs de l'appareil pour un studio instantané.
Des présentations époustouflantes	• Prend en charge deux écrans pour la vidéo et le contenu • Prend en charge deux sources de contenu pour les réunions locales • Afficher le contenu du tableau blanc et les annotations partagées à partir de la série Cisco Board, de la série de bureau ou de l'application Webex

Fonctionnalité	Avantage
	• Partage de contenu sans fil 4K pour des présentations exceptionnelles • Partage de contenu filaire et passthrough à l'aide d'un seul USB-C
Intelligence de l'espace de travail	• Fonctionne sur RoomOS pour une expérience utilisateur cohérente et rationalisée qui est cohérente sur les séries Webex Room, Board et Desk, éliminant ainsi les obstacles à l'adoption pour un délai de rentabilisation plus rapide • Utilise la technologie des ultrasons pour s'activer automatiquement lorsqu'une personne entre dans la pièce et la reconnaît via son appareil mobile • Livré avec l'unité de commande Cisco Room Navigator : peut être associé à un contrôleur de support de table, à un écran tactile mural ou aux deux pour les commandes de conférence natives, les commandes de salle, la surveillance environnementale et la réservation de salles, et même un accès direct à vos applications d'expérience d'espace de travail tierces pour la réservation d'espace, l'orientation, la signalisation numérique, etc. • Fournit un comptage intelligent des personnes basé sur des capteurs de présence et des macros personnalisées, permettant l'alignement sur les consignes de sécurité et les analyses pour une meilleure planification des ressources • Permet des personnalisations intelligentes via des macros et des API personnalisées, telles que l'affichage dynamique, des alertes personnalisées, etc., pour prendre en charge les communications internes, la gestion des visiteurs, la sécurité et le bien-être
Gestion et déploiement simplifiés	• Informations unifiées sur la gestion, le provisionnement, la surveillance, le dépannage, l'analyse et l'espace de travail dans Control Hub • Flexibilité pour s'inscrire sur site ou dans le cloud Webex • Le matériel est optimisé pour fonctionner sur une plate-forme cloud pour des expériences exceptionnelles dans des salles et des espaces partagés avec un accès facile aux conférences hébergées • Un fournisseur et un chemin d'assistance uniques simplifient les efforts informatiques et contribuent à réduire les coûts d'exploitation • Gestion sécurisée, avec chiffrement de bout en bout lors de l'utilisation de Webex • Montage consolidé et emballage simplifié pour plus de facilité et de durabilité



Figure 5.
L'ensemble de solutions Cisco Room Bar s'exécute en mode natif Microsoft Teams Rooms dans un petit espace de rassemblement.

Enregistrement du produit

Tableau 2. Cisco Enregistrement du produit Room Bar

Licence	Terme
Cisco Abonnement à l'appareil	Options mensuelles ou 1, 2, 3, 4 ou 5 ans

Tableau 3. Cisco Spécifications du produit Room Bar

Spécification	Description
Compatibilité logicielle	- RoomOS 11 ou version ultérieure pour l'interopérabilité native Webex Meetings et vidéo pour Microsoft Teams, Zoom et Google Meet. - Les déploiements sur place sont pris en charge à partir de la version 10.19.3.0 de RoomOS. - Microsoft Teams Rooms sur Android (avec également l'option pour Webex Meetings natif) - Cette fiche technique est construite sur la base de la version 11.23.1.0 de RoomOS
Vue d'ensemble de la caméra	- Appareil photo 12MP 30 trames par seconde - CMOS 1/2.3" - Zoom numérique 5x

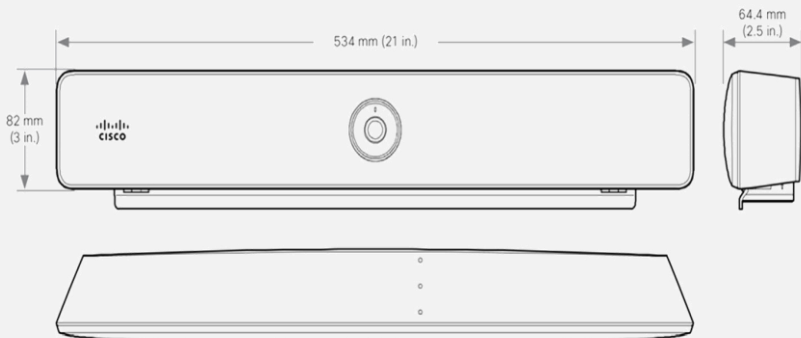
Spécification	Description
	• Ouverture f/2.5 • Champ de vision horizontal de 120° • Champ de vision vertical de 95° • Cadrage automatique (détection de visage) • Suivi de l'intervenant • Luminosité et balance des blancs automatiques • Lentille à mise au point fixe • Rotation automatique de l'image lorsque la barre vidéo est montée à l'envers • Mode de caméra des cadres pour le cadrage individuel des participants
Indicateurs visuels	• Caméra allumée voyant LED vert • Indicateur d'alimentation
Largeur de bande	• Jusqu'à 20 Mbps de bande passante
Bande passante minimale pour la résolution/fréquence d'images	• 720p30 à partir de 768 kbps • 720p60 à partir de 1152 kbps • 1080p30 à partir de 1472 kbps • 1080p60 à partir de 2560 kbps
Traversée par pare-feu	• Technologie Cisco Expressway™ • Traversée de pare-feu H.460.18, H.460.19
Normes vidéo	• H.263, H.264, AV1
Entrées vidéo	• L'entrée 1x HDMI prend en charge les formats jusqu'à 3840 x 2160 maximum à 30 ips, y compris 1920 x 1080 à 60 ips • 1x entrée USB-C prend en charge des formats allant jusqu'à 3840 x 2160 maximum à 30 ips, y compris 1920 x 1080 à 60 ips • Contrôle de l'électronique grand public (CEC) 2.0
Sorties vidéo	• 2x sorties HDMI prenant en charge des formats allant jusqu'à 3840 x 2160 à 60 ips • Résolutions vidéo en direct (encodage et décodage) jusqu'à 1920 x 1080 à 30 ips et 60 ips • Contrôle de l'électronique grand public (CEC) 2.0 • Compatible avec l'écran tactile (lorsqu'il est utilisé avec une entrée USB-A pour la signalisation tactile)*
Encoder et décoder	• Flux vidéo : 1920 x 1080 à 30 ips • Flux de contenu : 3840 x 2160 à 15 ips • Décodage du contenu 3840 x 2160 à 15 ips à partir de Webex
Normes audio	• G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD et Opus
Fonctions audio	• Annulation d'écho acoustique (AEC) • Synchronisation labiale active • Suppression du bruit alimentée par l'IA • Contrôle automatique du gain (AGC) • Microphones à formation de faisceau • Dé-réverbération • Duplex intégral • Audio pleine bande • Auto-audition

Spécification	Description
	• Son spatial • Technologie des ultrasons
Entrées audio	• 1 HDMI entrée • 1 entrée microphone analogique • 1 entrée DisplayPort/USB-C • 1 entrée USB-A • Bluetooth® - Non disponible sur la version non-radio** • 1x PoE prenant en charge l'audio sur IP pour un microphone Cisco IP
Sorties audio	• 1 sortie DisplayPort/USB-C • 1 sortie USB-A • Bluetooth® - Non disponible sur la version non-radio**
Système de microphone et de haut-parleurs	• Système de haut-parleurs stéréo avec 2 haut-parleurs de gamme complète de haute qualité prenant en charge l'audio directionnel • Réponse en fréquence du système de haut-parleurs 100 Hz à 20 kHz [$\pm$ 3 dB] • Sortie max. Niveau de pression acoustique 93 dB • Réseau de microphones à formation de faisceau à 4 éléments pour une captation de la parole cristalline. Microphones frontaux supplémentaires pour prendre en charge le suivi de l'intervenant Remarque : le réseau de microphones internes est optimisé pour une utilisation dans les espaces de rassemblement et les petites salles de réunion pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes assises à moins de 3 mètres de l'appareil. Dans les salles de réunion de taille moyenne de plus de 5 personnes, nous vous recommandons d'ajouter un microphone externe pour garantir une expérience audio optimale. Veuillez noter que les conditions acoustiques de la pièce et le niveau sonore de fond ont également une incidence sur la qualité de captation de la parole. Consultez Cisco Project Workplace pour obtenir des conseils sur les meilleures pratiques.

Spécification	Description
Suivi de l'intervenant	• Un système de microphones à 4 éléments permet une capacité sophistiquée de suivi de l'intervenant • La fonctionnalité Best Overview détecte automatiquement les personnes dans la salle et les encadre pour obtenir la meilleure vue de groupe. Lorsqu'un interlocuteur parle, le système utilise la triangulation audio pour détecter l'intervenant actif et sélectionne le meilleur cadrage pour afficher une vue optimisée et proéminente de l'intervenant • Pour une expérience optimale de suivi de l'intervenant pour les personnes qui rejoignent l'appel à distance, il est recommandé que le participant le plus éloigné dans la salle se trouve à moins de 3 mètres du périphérique vidéo. Veuillez noter que le mode de caméra Best Overview (cadrage automatique du groupe) est capable de prendre en charge une distance prolongée de la barre de salle
Flux de contenu	• H.239 (H.323) double flux • Protocole BFCP (Binary Floor Control Protocol) Session Initiation Protocol (SIP) double flux • Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 3840 x 2160 à 15 ips
Partage sans fil	• Application Webex (jusqu'à 3840 x 2160 à 7,5 ips, y compris jusqu'à 1920 x 1080 à 30 ips) • Miracast (1920 x 1080 à 60 ips) – Non disponible sur la version non radio • Apple AirPlay (découverte du service Bonjour uniquement sur la version non radio) – Non disponible en mode BYOD ◦ Mise en miroir d'écran jusqu'à 1920 x 1080 à 60 ips ◦ Bureau étendu (MAC uniquement) jusqu'à 1920 x 1080 à 60 ips ◦ Streaming vidéo jusqu'à 3840 x 2160 à 30 ips • Microsoft Teams CAST (jusqu'à 1920 x 1080 à 15 ips) – Disponible uniquement sur Microsoft Teams Rooms
Prise en charge multipoint	• Capacité de conférence SIP/H.323 intégrée à 4 voies avec option MultiSite
Fonctionnalités MultiSite	• Jusqu'à 15 Mbps de bande passante multiSite totale (6 Mbps pour les appels point à point) • Adaptatif SIP/H.323 MultiSite : ◦ Résolution 3 voies jusqu'à 1929 x 1080 à 30 ips + contenu jusqu'à 1920 x 1080 à 15 ips ◦ Résolution 4 voies jusqu'à 1280 x 720 à 30 ips + contenu jusqu'à 1920 x 1080 à 15 ips • Transcodage audio et vidéo individuel complet • H.323/SIP/VoIP dans la même conférence • Prise en charge de la présentation (H.239/BFCP) par tout participant à des résolutions jusqu'à 3840 x 2160 à 5 ips • Meilleure impression (mises en page automatiques de présence continue) • Chiffrement et double flux depuis n'importe quel site
Présentations de flux vidéo	• Prise en charge des mises en page de flux vidéo Webex disponibles et des fonctionnalités de réunion, y compris le focus, la grille, le proéminent, la pile et la superposition. Pour plus d'informations, veuillez consulter le Centre d'aide Webex.
Prise en charge linguistique	• Arabe, tchèque, danois, allemand, anglais américain, anglais britannique, catalan, espagnol, espagnol latino-américain, finnois, français, canadien français, hébreu, hongrois, italien, japonais, coréen, néerlandais, norvégien, polonais, portugais brésilien, portugais, russe, suédois, turc, chinois (simplifié), chinois traditionnel, ukrainien
System Management et contrôle d'appel	• Pour les déploiements cloud, l'appareil est géré dans Control Hub, fournissant un panneau unique d'état du système, d'activation, de configuration, de mesures, d'informations sur l'espace de travail et de dépannage • Pour les déploiements sur place, les options de gestion et de contrôle d'appel suivantes s'appliquent : ◦ Enregistrement natif avec Cisco Unified Communications Manager (CUCM) – nécessite la version 12.5 (1) ou ultérieure avec le pack d'appareils pour Room Bar ◦ Enregistrement natif avec Expressway ◦ TelePresence Management System 15.13.4 ou version ultérieure prend en charge Cisco

Spécification	Description
	Room Bar ◦ Webex Service ◦ Contrôleurs d'accès H.323 tiers et proxys SIP basés sur des normes • Dans le cas d'un déploiement hybride, Webex Edge for Devices permet de lier vos appareils Webex locaux au Cloud Webex et bénéficie de fonctionnalités cloud spécifiques telles que la gestion, la surveillance et l'analyse des appareils via Control Hub. En savoir plus sur les fonctionnalités et les avantages de Webex Edge for Devices.
Protocoles	• H.323 • SIP • Webex • WebRTC
Chiffrement intégré	• H.323 (version propriétaire Cisco) et SIP point à point • Basé sur les normes : H.235 v3 et Advanced Encryption Standard (AES) • Génération et échange automatiques de clés • Prise en charge du chiffrement de bout en bout dans Webex Meetings et les appels
IP fonctionnalités réseau	• DNS Recherche de configuration de service • Services différenciés (Quality of Service [QoS]) • Gestion de la bande passante adaptative IP (y compris le contrôle de flux) • Détection automatique des contrôleurs d'accès • Lecture dynamique et mise en mémoire tampon de synchronisation labiale • H.245 Dual Tone Multifrequency (DTMF) tonalités en H.323 • RFC 4733 DTMF tonalités en SIP • Prise en charge de la date et de l'heure à l'aide du protocole NTP (Network Time Protocol) • Adaptation et résilience des médias • Composition d'URI (Uniform Resource Identifier) • IPv4 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) • IPv6 (configuration automatique des adresses statiques et sans état) • Prise en charge du proxy HTTP (pour la signalisation, pas pour les médias) • Prise en charge de l'inspection du proxy Transport Layer Security (TLS) • Cisco Discovery Protocol (CDP) • Authentification réseau 802.1x • LAN virtuel 802.1Q • 802.1p (QoS et classe de service [CoS])
IPv6 support réseau	• Prise en charge d'une seule pile d'appels pour H.323 et SIP • Double pile IPv4 et IPv6 pour DHCP, SSH, HTTP, HTTPS, DNS, DiffServ • Prise en charge de la configuration statique et automatique des IP (configuration automatique d'adresse sans état)
Fonctionnalités de sécurité	• Gestion sécurisée à l'aide des protocoles HTTPS et SSH • Chiffrement de bout en bout pour les appels et les réunions sur Webex • Chiffrement multimédia basé sur des normes sur tous les back-ends (Secure Real-time Transport Protocol [SRTP], à l'aide de AES-128-GCM ou AES-256-GCM) • WPA3TM et WPA3-Enterprise avec sécurité CCMP128 Wi-Fi ® • Protection par mot de passe pour accéder à l'administration disponible sur le contrôleur Room Navigator • Protection des paramètres réseau • Couverture de confidentialité

Spécification	Description
Gestion des certificats	• L'appareil est livré avec un certificat installé par le fabricant (MIC) signé par l'autorité de certification de fabrication de Cisco qui peut être utilisé pour la fonction proxy Certificate Authority (CAPF) pour une intégration sécurisée à Cisco UCM • Possibilité pour les utilisateurs d'installer des certificats avec des clés privées correspondantes pour des services tels que IEEE802.1x, Wi-Fi, le serveur HTTPS et SIP-TLS • Prise en charge de tous les types de certificats et tailles de clé standard. L'appareil est livré avec une liste préinstallée d'autorités de certification (CA) qui est vérifiée par Cisco et mise à jour régulièrement. Vous pouvez ajouter ou supprimer des certificats de cette liste si vous le souhaitez. La liste CA est utilisée pour les connexions HTTPS sortantes et autres connexions TLS
Interfaces réseau	• 1x Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mb/s pour réseau local (réseau externe) • Port 1x Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps PoE activé pour le couplage direct à écran tactile Cisco Room Navigator • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/AC 2,4 GHz/5 GHz, 2x2 entrées multiples (MIMO) • Remarque : En raison des réglementations de conformité, il est recommandé d'activer 802.11d dans le point d'accès pour que le produit fonctionne correctement dans 5725 MHz-5875 MHz. Une connexion Wi-Fi peut être utilisée en option flexible. Une connexion Ethernet est toujours préférable pour des performances élevées.
Mode BYOD passthrough USB-C	• Possibilité de fournir la caméra, le microphone et les haut-parleurs via un câble USB-C à un ordinateur connecté • Relais USB-C et partage de contenu avec le même câble • Extension de l'affichage (3840 x 2160 à 30 ips) (l'ordinateur doit prendre en charge le port d'affichage en mode Alt) • Prise en charge USB-C jusqu'à 3840 x 2160 à 30 ips • Lors de la commande du Cisco Room Bar pour le mode BYOD uniquement, l'écran tactile Room Navigator n'est pas inclus dans la solution et les réunions peuvent être hébergées à partir d'un ordinateur portable connecté à la barre vidéo via un câble USB-C
Autres interfaces	• Bluetooth® and Bluetooth® Basse énergie** • Port 1 USB 2.0 type A (pour microphone USB ou autres périphériques USB) • 1 port micro USB (port de service) • Orifice de réinitialisation d'usine
Alimentation	• 100 à 240 VCA, 50/60 Hz, entrée 12 V DC, crête 86 W • En réunion active : 14.3W • Inactif : 8.2W • Veille en réseau : 7W • Doit être utilisé avec l'alimentation PSU-12VDC-86W
Montage	• Unité de montage consolidée adaptée aux murs et aux écrans • La barre d'écart permet une installation plus esthétique, couvrant l'espace entre la barre vidéo et les écrans • La barre vidéo prend en charge un montage flexible au-dessus ou au-dessous des écrans • Lorsque la barre vidéo est installée sous les écrans, l'appareil peut être retourné pour une gestion rationalisée des câbles et une configuration plus propre (la grille du haut-parleur peut être retirée et retournée séparément) Pour plus d'informations sur le montage, reportez-vous au Guide d'installation du Room Bar.
Température et humidité de fonctionnement et de stockage	• Température et humidité de fonctionnement : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F) Température ambiante de 10 % à 90 % Humidité relative (HR) • Température et humidité de stockage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) à HR 10 % à 90 % (sans condensation)
Dimensions	Cisco Dimensions de l'unité principale du bar de la pièce :

Spécification	Description
	• Largeur : 21 po (53,4 CM) • Hauteur : 3.2 in. (8.2 CM) • Profondeur : 2,5 po (6.4 CM) • Poids : 1,5 kg (3,3 lb) Dimensions de l'emballage : Cisco Room Bar avec table-support Room Navigator • Largeur : 23,9 po (60,7 CM) • Hauteur : 9.8 in. (24.9 CM) • Profondeur : 7,2 po (18,3 CM) • Poids : 5,2 kg (11,5 lb) Cisco Room Bar avec support mural Room Navigator • Largeur : 23,9 po (60,7 CM) • Hauteur : 9.8 in. (24,9 CM) • Profondeur : 8,6 po (21,8 CM) • Poids : 12,8 lb (5,8 kg)  Pour plus d'informations, veuillez consulter les dessins CAD Cisco Room Bar.
Approbations et conformité réglementaire	• Directive 2014/53/UE (directive sur les équipements radioélectriques) pour les versions radioélectriques • Directive 2014/30/UE (Directive CEM) pour les versions autres que radioélectriques • Directive 2014/35/UE (directive " basse tension") pour les versions non radioélectriques • Directive 2011/65/UE (Restriction relative aux substances dangereuses [LdSD]) • Directive 2002/96/UE (déchets d'équipements électriques et électroniques [DEEE]) • Laboratoire d'essai reconnu à l'échelle nationale (NRTL) approuvé (sécurité du produit) • FCC CFR 47 Partie 15B (CEM) – Classe A • FCC CFR 47 Part 15C (Fréquence radio [RF]) • FCC CFR 47 Partie 15E (RF) • Répertoire FCC (équipement radio) La liste ci-dessus reflète la réglementation applicable au moment de la publication du présent document. Pour obtenir une liste à jour des réglementations applicables, consultez la base de données sur l'état des approbations de produits pour connaître les documents d'approbation par pays.
Durabilité	• Principes de conception circulaire appliqués à l'architecture, aux matériaux et à l'emballage des produits • Amélioration de l'efficacité de l'emballage, réduction de la quantité de plastiques à usage unique et élimination des articles redondants dans la boîte par rapport au Webex Room Kit Mini

Spécification	Description
	• Unité de montage plus légère et consolidée pour mur et écran • Conception d'emballage plus légère, sans mousse et 100 % recyclable, y compris des barquettes à base de fibres, remplaçant les emballages emballés dans la boîte • Utilisation accrue de résine recyclée post-consommation (PCR) provenant d'appareils en fin de vie utile et de vieux appareils électroniques sur les pièces cosmétiques et les boîtes de haut-parleurs • Facteur de forme de barre vidéo plus mince et plus léger par rapport au Room Kit Mini avec moins de composants internes • La barre vidéo est conçue pour faciliter la réparation, la remise à neuf et le recyclage afin de prolonger le cycle de vie du produit et des matériaux utilisés pour la fabrication • À l'aide de capteurs de présence intégrés et de capteurs environnementaux dans l'écran tactile, il peut fournir des mesures d'occupation et de pièce en temps réel pour contrôler l'environnement de travail et optimiser la consommation d'énergie • Le programme de reprise et de réutilisation de Cisco vous permet de retourner gratuitement vos appareils de fin d'utilisation, via un processus simple, sécurisé et durable. En savoir plus sur la façon dont Cisco soutient l'économie circulaire.

*Disponibilité avec la future version du logiciel.

**La marque et les logos du mot Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Cisco Systems, Inc. est sous licence. Les autres marques ou noms de marques mentionnés appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Matrice de disponibilité des fonctions

Tableau 4. Cisco Disponibilité de la fonction Room Bar

Fonctionnalité	RoomOS	Microsoft Teams Rooms (avec inscription à Control Hub)	Microsoft Teams Rooms
Expérience de réunion native Microsoft Teams Rooms	Non	Oui	Oui
Expérience de réunion native Webex	Oui	Oui, via la participation à une réunion One-Button-to-Push	Non
Réunions Microsoft Teams avec VIMT (CVI) ou WebRTC / Rejoindre directement un invité	Oui	S/O	S/O
Google Meet interop (WebRTC)	Oui	Non	Non
Zoom Meetings interop	Oui, réunions SIP riches en fonctionnalités	Oui, réunions Zoom CRC et WebRTC	Oui, réunions basées sur WebRTC
Interopérabilité vidéo basée sur les normes (composition SIP/H.323)	Oui	Oui	Non
Résolution du partage de contenu	En réunion active : jusqu'à 3840 x 2160 à 15 ips Hors réunion active : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 ips	En réunion active : jusqu'à 1920 x 1080 à 15 ips Hors réunion active : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 ips	En réunion active : jusqu'à 1920 x 1080 à 15 ips Hors réunion active : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 ips
Sources de contenu simultanées pour la présentation locale (en dehors de la vidéoconférence)	2	2	2
Options de partage sans fil	Webex App, Miracast, Apple AirPlay	Partage des équipes Microsoft, Miracast	Microsoft Partage d'équipes, Miracast
USB Passthrough pour les visioconférences logicielles basées sur le client	Oui	Oui	Oui
Prise en charge de deux écrans pour la vidéo en direct et le contenu	Oui	Oui	Oui
People Focus composition de mise en page intelligente	Oui, dans Webex Meetings	En natif Webex Meetings seulement	Non
Images du mode de caméra pour les vues individuelles des participants	Oui	Oui	Oui
Suppression du bruit basée sur le ML	Oui	Oui	Oui

Fonctionnalité	RoomOS	Microsoft Teams Rooms (avec inscription à Control Hub)	Microsoft Teams Rooms
Options de déploiement	Sur site, cloud, hybride	Cloud uniquement	Cloud uniquement
Appels d'entreprise	Webex Calling / UCM	Appels d'équipes	Appels d'équipes
Gestion des appareils cloud	Concentrateur de contrôle	Centre d'administration Teams et Control Hub	Centre d'administration Teams
Réservation de chambre	Calendrier hybride + écran tactile Room Navigator	Panneau tactile Calendrier des équipes Microsoft + Room Navigator en tant que panneau Équipes	Panneau tactile Calendrier des équipes Microsoft + Room Navigator en tant que panneau Équipes
Contrôles de conférence	Calendrier hybride + écran tactile Room Navigator	Calendrier des équipes Microsoft + panneau tactile du Room Navigator comme console tactile Microsoft Teams Rooms	Calendrier des équipes Microsoft + panneau tactile du Room Navigator comme console tactile Microsoft Teams Rooms
Applications web tierces natives	Oui, applications web natives Oui, applications web natives	Oui, via Webviews	Non
Affichage numérique	Oui	Oui	Non
Contrôles personnalisés avec des macros et des extensions d'interface utilisateur	Oui	Oui	Non
Image de marque personnalisée (logos, fond d'écran)	Oui	Non	Non
Analyse de l'espace de travail dans Control Hub avec API	Oui	Oui	Non
Gestion des appareils mutualisés, configuration en bloc et mises à niveau logicielles automatisées	Oui	Oui	Non
Diagnostic et observabilité au niveau du réseau	Oui, avec l'intégration ThousandEyes	Oui, avec l'intégration ThousandEyes	Non

Pour commander

Pour passer une commande, contactez votre représentant local Cisco et référez-vous au tableau ci-dessous.

Tableau 5. Informations de commande pour Room Bar

Nom du produit	Référence	Référence de conformité
Cisco Room Bar bundles • Cisco Room Bar (première couleur claire) avec support de table Room Navigator • Cisco Room Bar (première couleur de lumière) avec le navigateur mural Room Navigator • Cisco Room Bar (couleur carbone) avec support de table Room Navigator • Cisco Room Bar (couleur carbone) avec fixation murale Room Navigator • Cisco Room Bar (première couleur de lumière), non Radio avec support de table Room Navigator	CS-BAR CS-BAR-T-K9 CS-BAR-W-K9 CS-BAR-T-C-K9 CS-BAR-W-C-K9 CS-BAR-NR-K9	TTC7-28 TTC7-28 TTC7-28 TTC7-28 TTC7-28
Cisco Room Bar MM bundles • Cisco Room Bar, Radio MM avec support de table Room Navigator • Cisco Room Bar, pas de radio MM avec support de table Room Navigator	CS-BAR-MM-K9 CS-BAR-MM-NR-K9	TTC7-28 TTC7-28
Cisco Room Bar Offres groupées TAA • Cisco Room Bar, radio TAA avec support de table Room Navigator • Cisco Room Bar, TAA Pas de radio avec support de table Room Navigator	CS-BAR-K9++ CS-BAR-NR-K9++	TTC7-28 TTC7-28
Composants de la boîte par défaut		
Cisco Room Bar		TTC7-28
Cisco Room Navigator (support de table ou fixation murale)	CS-T10-TS-G- ou CS-T10-WM-G-	TTC5-15
Câble HDMI 2.0 Gris, 1.5m	CAB-2HDMI-1,5M-GR-	
Alimentation - AC/DC, 12V, 7.0A, 86.1W Gris	PSU-12VDC-86W-	
Couvercle de confidentialité de la caméra pour le bar de la salle	CS-KITMIN-CAM-COV-	
Câble Ethernet plat pour navigateur de chambre, Gris 8m	CAB-DV10-8M+	
Kit de montage pour Cisco Room Bar	CS-BAR-MOUNT-KIT-	

Tableau 6. Informations de commande pour Room Bar BYOD (la solution n'inclut pas de Room Navigator par défaut)

Nom du produit	Référence	Référence de conformité
Cisco Room Bar BYOD - Cisco Room Bar BYOD, Première lumière - Cisco Bar de la chambre BYOD, noir de carbone - Cisco Room Bar BYOD, No-Radio, First Light	CS-BAR-L-UK9 CS-BAR-C-UK9 CS-BAR-NR-L-UK9	TTC7-28 TTC7-28 TTC7-28
Cisco Room Bar Modèle personnalisé BYOD - Cisco Room Bar BYOD, First Light, Modèle personnalisé - Cisco Room Bar BYOD, No-Radio, First Light, Modèle personnalisé	CS-BAR-L-UK9-- CS-BAR-NR-L-UK9--	TTC7-28 TTC7-28
Cisco Room Bar BYOD pour TAA - Cisco Room Bar BYOD, TAA, First Light - Cisco Room Bar BYOD, No-Radio, TAA, First Light	CS-BAR-L-UK9++ CS-BAR-L-UK9++	TTC7-28 TTC7-28
Composants de la boîte par défaut		
Cisco Room Bar		TTC7-28
Alimentation - AC/DC, 12V, 7.0A, 86.1W Gris	PSU-12VDC-86W-	
Kit de montage pour Cisco Room Bar	CS-BAR-MOUNT-KIT-	

Tableau 7. Informations de commande pour Accessoires optionnels au Room Bar BYOD

Options Room Bar BYOD		
Cisco Support de table Room Navigator	CS-T10-TS-G=	TTC5-15
Cisco Fixation murale Room Navigator	CS-T10-WM-G=	TTC5-15
Cisco Table Microphone Pro	CS-MIC-ARRAY-T=	TTC5-17
Cisco Ceiling Microphone Pro, Blanc arctique	CS-MIC-CLGPRO=	
Cisco Ceiling Microphone Pro, Noir de carbone	CS-MIC-CLGPRO-C=	
Bar de la chambre Grille personnalisée sans tissu - SPARE	CS-BAR-GRL-CSTM=	
Câble Ethernet Gris, 5m	CAB-ETH-5M-GR=	
Cisco Microphone de table avec prise de rechange	CS-MIC-TABLE-J=	
Couvercle de confidentialité de la caméra pour le bar de la salle	CS-KITMIN-CAM-COV=	
Câble HDMI 2.0 Gris, 1.5m	CAB-2HDMI-1.5M-GR=	
Cisco Câble multi-têtes 9 mètres (4K, USB-C, HDMI,	CAB-HDMI-MUL4K-9M=	

Options Room Bar BYOD		
miniDP)		
Câble 1.5m HDMI 2.0 Gris	CAB-2HDMI-1.5M-GR=	
Câble USB-C 3.1, longueur 1,8 m	CAB-USBC-1,8 M=	
Câble optique actif, USB-C 3.1, 9M de long, USB charge	CAB-USBC-AC-9M=	

Tableau 8. Informations de commande pour Options logicielles pour Room Bar ou Room Bar BYOD

Options logicielles - commandées séparément		
Télésurveillance	L-KIT-RM (L-TP-RM)	
MultiSite (multipoint incorporé)	L-KITMINI-MS (L-CHAMBRE-PAK)	

Tableau 9. Informations de commande pour Pièces détachées de Room Bar et Room Bar BYOD

Nom du produit	Référence	Référence de conformité
Cisco Pivot-Table Stand, première lumière (blanche), SPARE	CS-T10-TS-L-K9=	TTC5-15
Cisco Support mural Room Navigator, première lumière (blanc) - SPARE	CS-T10-WM-L-K9=	TTC5-15
Cisco Table Microphone Pro, Première lumière SPARE	CS-MIC-ARRAY=	TTC5-17
Cisco Table Microphone Pro, Noir de carbone - SPARE	CS-MIC-ARRAY-C=	TTC5-17
Cisco Ceiling Microphone Pro, Arctic White - SPARE	CS-MIC-CLGPRO=	
Cisco Ceiling Microphone Pro, Noir de carbone - SPARE	CS-MIC-CLGPRO-C=	
Cisco Microphone de table avec prise de rechange	CS-MIC-TABLE-J=	
Câble 1.5m GRIS HDMI 2.0	CAB-2HDMI-1.5M-GR=	
Cisco Câble multi-têtes 2,5 mètres (4K, USB-C, HDMI, miniDP)	CAB-HDMI-MUL4K-2M=	
Cisco Câble multi-têtes 9 mètres (4K, USB-C, HDMI, miniDP)	CAB-HDMI-MUL4K-9M=	
Câble de présentation 8m GREY HDMI 1.4b (avec répéteur)	CAB-PRES-2HDMI-GR=	
Câble USB-C 3.1, longueur 1,8 m	CAB-USBC-1,8 M=	
Câble optique actif, USB-C 3.1, 9M de long, USB	CAB-USBC-AC-9M=	

Nom du produit	Référence	Référence de conformité
charge		
Câble Ethernet CAT5E pour navigateur de chambre, Gris 12m	CAB-CAT5E-12M=	
Câble Ethernet CAT5E pour navigateur de chambre, Gris 8m	CAB-CAT5E-8M=	
Câble Ethernet CAT5E pour navigateur de chambre, Gris 4m	CAB-CAT5E-4M=	
Câble 5m Ethernet, Gris	CAB-ETH-5M-GR=	
Alimentation - AC/DC, 12V, 7.0A, Gris 86.1W	PSU-12VDC-86W=	
Bar de la chambre Grille personnalisée sans tissu - SPARE	CS-BAR-GRL-CSTM=	
Kit de montage pour Cisco Room Bar - Spare	CS-BAR-MOUNT=	
Couvercle de confidentialité de la caméra de rechange	CS-KITMIN-CAM-COV=	

Informations sur la garantie

Cisco Room Bar a une garantie de responsabilité limitée de 90 jours.

Durabilité des produits

Des informations sur les initiatives et la performance environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de Cisco sont fournies dans Cisco's CSR et [rapports](#) sur le développement durable.

Des liens de référence vers de l'information sur des sujets clés en matière de durabilité environnementale (mentionnés dans la section "Durabilité environnementale" du rapport CSR) sont fournis dans le tableau suivant :

Tableau 10. Cisco Information sur la durabilité de l'environnement

Thème relatif au développement durable		Référence
Généralités	Informations sur les lois et réglementations relatives au contenu matériel des produits	Matériaux
	Informations sur les lois et réglementations en matière de déchets électroniques, y compris nos produits, piles et emballages	Conformité DEEE
	Informations sur le programme de reprise et de réutilisation des produits	Cisco Programme de reprise et de réutilisation
	Demandes de renseignements sur le développement durable	Contact : csr_inquiries@cisco.com
Matériel	Poids et matériaux de l'emballage du produit	Contact : environment@cisco.com

Cisco communique les données relatives à l'emballage uniquement à titre d'information. Ces dernières peuvent ne pas refléter les dernières évolutions juridiques, et Cisco ne stipule ni ne garantit qu'elles soient complètes, exactes ou à jour. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Matériel en tant que service

Un moyen abordable d'acheter du matériel

Cisco Le matériel en tant que service offre une nouvelle façon d'acheter du matériel avec un moyen de paiement simple, évolutif et flexible. Restez informé des derniers modèles de téléphones IP et d'appareils de collaboration pour améliorer la collaboration et créer des espaces de travail pour l'avenir. Et préparez-vous à toute la puissance de la plateforme cloud unifiée de Cisco !

[Cliquez ici](#) pour accéder à la fiche technique Cisco Hardware as a Service.

Cisco Services et support

Cisco et nos partenaires fournissent un large portefeuille de services et d'assistance intelligents et personnalisés qui peuvent vous aider à tirer pleinement parti de votre investissement dans la collaboration Cisco en augmentant l'agilité commerciale et la disponibilité du réseau. Ce portefeuille de services accélère l'innovation commerciale en exploitant le réseau comme une plate-forme commerciale puissante. Pour plus d'informations sur ces services, veuillez visiter cisco.com/go/collaborationservices.

Cisco Capital

Les options de paiement flexibles facilitent plus que jamais l'obtention de la technologie Cisco dont vous avez besoin

Cisco Capital® offre des solutions de paiement de pointe, vous permettant de rester concentré sur ce qui est le plus important : votre entreprise. Nous pouvons vous aider à générer des résultats commerciaux, à accélérer l'innovation et la transformation numérique, et à vous adapter plus rapidement à la dynamique du marché grâce à des options de paiement flexibles adaptées aux besoins spécifiques de votre entreprise. Réduisez le coût total de possession, conservez le capital et accélérez la croissance. Nous vous aidons à tirer pleinement parti de tous les avantages de la technologie Cisco aujourd'hui et à l'avenir, et à la payer de la manière qui convient le mieux aux besoins de votre entreprise. Que vous recherchiez un modèle de paiement à la consommation ou que vous ayez besoin de regrouper du matériel, des logiciels, des services, des abonnements et des solutions tierces Cisco, [découvrez](#) comment Cisco Capital peut vous aider.

Pour en savoir plus

Pour plus d'informations sur la façon dont Cisco Room Bar peut vous aider à transformer vos espaces de réunion pour un travail hybride, veuillez [visiter notre site Web](#).

En savoir plus sur la façon dont les [contrôleurs de salle](#) et [les panneaux de planification](#) Cisco Room Navigator peuvent éliminer les frictions du parcours au bureau et créer un lieu de travail intelligent.

Cisco Room Bar fait partie de la gamme Cisco Room Kit Series de bars vidéo intégrés et de kits de salle modulaires offrant de puissantes solutions de collaboration qui s'intègrent aux écrans plats pour apporter des réunions vidéo exceptionnelles et plus d'intelligence et de convivialité à vos salles de réunion, petites, moyennes, grandes et spécialisées. [Pour en savoir plus](#).

En savoir plus

Veillez visiter [notre site Web](#).

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)