

Cisco Room Kit EQX



Contenuto

Panoramica del prodotto	3
Caratteristiche e vantaggi del prodotto	8
Specifiche del prodotto	10
Dimensioni del prodotto	19
Matrice di disponibilità delle funzionalità	23
Informazioni per l'ordine	25
Informazioni sulla garanzia	30
Cisco sostenibilità ambientale	30
Cisco Assistenza e supporto	30
Cisco Capital	30
Ulteriori informazioni	31

Cisco® Room Kit EQX è un dispositivo di collaborazione integrato che combina un sistema di videoconferenza basato sull'intelligenza artificiale con opzioni di montaggio flessibili e un design iconico per consentire un'esperienza di videoconferenza di punta nelle sale riunioni e negli spazi di collaborazione di medie e grandi dimensioni.



Offre la flessibilità di portare i propri display esterni e integrarli con un kit all-in-one appositamente progettato di componenti hardware per conferenze in sala. Inoltre, Room Kit EQX ti aiuta a semplificare l'implementazione, la configurazione e la gestione dei video delle sale riunioni su larga scala, mantenendo la configurazione della sala senza ingombri con un aspetto premium.

Questo pacchetto all-in-one ti offre una collaborazione multiplatforma senza rivali su Cisco Room o Microsoft Teams Rooms per consentirti di definire la tua esperienza software nativa preferita soddisfacendo al contempo il massimo standard di sala riunioni ibrida in tutti i tuoi spazi di lavoro.

Panoramica del prodotto

Cisco Room Kit EQX è un sistema di videoconferenza intelligente e ultra-immersivo basato su Cisco Rooms e progettato per consentire esperienze di riunione ibride di punta in qualsiasi spazio di collaborazione di medie o grandi dimensioni. Stabilisce un nuovo standard per la collaborazione video multischermo con un design integrato e premium che offre una combinazione di hardware per riunioni di nuova generazione e intelligenza artificiale avanzata per aiutare i tuoi team a rimanere concentrati e produttivi.

Questa soluzione intelligente per dispositivi di sala ridimensiona le esperienze di videoconferenza basate sull'intelligenza artificiale, la flessibilità di implementazione delle sale, l'interoperabilità della piattaforma e l'intelligenza dello spazio di lavoro per elevare le videoconferenze negli spazi di riunione in cui sono previsti i più elevati standard di videoconferenza ibrida e una configurazione coerente e premium.

Video-abilita le tue sale conferenze con un kit di sale facile da implementare, coinvolgente da usare e più conveniente da mantenere, creando un ambiente di lavoro connesso e intelligente.

Riunioni video cinematografiche potenziate dall'intelligenza artificiale

Room Kit EQX offre esperienze di riunione basate sull'intelligenza artificiale che consentono ai partecipanti alla riunione di comunicare con chiarezza, sentirsi inclusi e rimanere concentrati e non distratti dalla tecnologia distribuita nello spazio di lavoro. Questa offerta hardware utilizza un motore AI NVIDIA® ad alte prestazioni per potenziare l'intelligenza di elaborazione di videocamere, audio e linguaggio di nuova generazione per consentire riunioni più coinvolgenti ed eque.



Figura 1.

Il kit Room EQX Cisco per montaggio a parete combinato con unità Table Microphone Pro e con due telecamere PTZ Room Vision per l'esperienza cross-view.



Figura 2.

Il modello di montaggio a parete Cisco Room Kit EQX distribuito con unità Table Microphone Pro in nero di carbonio in una sala conferenze.

Utilizza un sistema di telecamere per conferenze a quattro obiettivi e una potente elaborazione delle immagini per una portata estesa della telecamera, una qualità dell'immagine impeccabile e un'inquadratura del personale AI per fornire la migliore vista dalle sale conferenze, dagli auditorium o dalle sale di formazione. Il suo sensore di immagine principale con un campo visivo di 83 gradi funziona perfettamente insieme a tre teleobiettivi con un campo visivo di 50 gradi per mantenere tutti perfettamente inquadrati attorno al tavolo, da un pubblico ibrido di eventi o da qualsiasi area di riunione predefinita. Meglio ancora, è un dispositivo di sala che supporta scenari multi-camera avanzati per offrire un monitoraggio esteso degli altoparlanti, viste intelligenti del relatore e del pubblico e cross-view cinematografico per creare una collaborazione naturale e realistica.

A questo si aggiunge un'esperienza audio spaziale unica, alimentata da un avanzato sistema audio multicanale, che segue in modo intelligente dove viene visualizzato l'altoparlante attivo remoto sugli schermi. In combinazione con la rimozione del rumore AI leader e l'elaborazione audio intelligente, Room Kit EQX supporta esperienze acustiche di altissima qualità sia per i partecipanti in sala che per quelli remoti.

Attrezza qualsiasi sala riunioni di medie e grandi dimensioni per il lavoro ibrido

Room Kit EQX si collega perfettamente e in modo sicuro con display esterni, microfoni per conferenze, altoparlanti, pannelli di controllo, telecamere di tracciamento e altri accessori per migliorare l'esperienza della stanza. Gli utenti possono collegare facilmente il sistema con un massimo di quattro sorgenti video e di contenuti tramite HDMI e USB-C o collegare un laptop tramite passthrough USB a cavo singolo per consentire il passaggio senza sforzo alla modalità BYOD.

La soluzione si connette perfettamente con periferiche audio analogiche, USB e di rete, inclusi i microfoni Cisco IP per fornire un'acquisizione vocale intelligente e multidirezionale in spazi di collaborazione con dimensioni, forme e layout diversi. Inoltre, Room Kit EQX offre API audio per configurazioni di sala avanzate e la flessibilità di integrare i microfoni digitali di terze parti con il dispositivo video tramite l'interoperabilità audio AES67.



Figura 3.

Il modello di montaggio a parete Room Kit EQX è stato implementato in uno spazio di formazione multiuso con doppio schermo esterno da 85 pollici e unità Ceiling Microphone Pro per fornire beamforming adattivo.

Offre opzioni flessibili di montaggio a parete, supporto a parete e supporto da pavimento per adattarsi a qualsiasi spazio di riunione e caso d'uso di collaborazione, mentre è dotato di un modulo principale per fornire montaggio e staffa per tutti i componenti AV, schermi e cavi per un'installazione semplificata della stanza e una configurazione pulita e discreta. Questo non solo consente di eliminare la necessità di configurazioni eccessivamente complesse, schermi e componenti AV ridondanti e manutenzione costosa, ma consente anche di distribuire hardware per conferenze standardizzato di alta qualità senza la complessità.

Interoperabilità video impareggiabile

Cisco Room Kit EQX è un'appliance di sala dedicata e flessibile che esegue l'esperienza nativa Cisco Rooms o Microsoft Teams Rooms con un'unica soluzione e alimentata da un'architettura di piattaforma sicura. È il sistema video più avanzato progettato per spazi di medie e grandi dimensioni, che offre in modo univoco queste esperienze native.

Se configurato per Cisco Rooms, potenzia l'esperienza Webex nativa per la più ricca esperienza di riunione e spazio di lavoro combinata con l'interoperabilità avanzata di terze parti con Microsoft Teams, Zoom e Google Meet.

Nel caso in cui si configuri e si esegua l'onboarding del dispositivo per Microsoft Teams Rooms, offre una serie di funzionalità differenziate di intelligenza audio e videocamera, intelligenza artificiale di collaborazione avanzata e condivisione di contenuti cablati e wireless. È unico nel fornire la possibilità di combinare Microsoft Teams con la potenza di Webex Meetings ed Eventi completi.



Figura 4.

Un Room Kit EQX con doppio schermo da 65" in distribuzione combinata con un Ceiling Microphone Pro per l'acquisizione vocale direzionale.

Tieni sotto controllo i tuoi dispositivi e i tuoi spazi

Con Control Hub, il tuo team IT può gestire, monitorare, risolvere i problemi e analizzare completamente la tua distribuzione utilizzando un unico dashboard di amministrazione intuitivo. Offre una visione immediata dei dispositivi video e delle periferiche Cisco o di terze parti, delle metriche di utilizzo e occupazione, dell'integrità dei dispositivi, delle integrazioni e delle condizioni dello spazio di lavoro.

Configurazioni in blocco, aggiornamenti software automatici, gestione multi-tenant, API cloud e informazioni dettagliate basate su sensori dei dispositivi sono tutti accessibili centralmente e possono essere aumentati con il più ampio ecosistema Cisco per supportare la gestione più ampia dello spazio di lavoro e le attività di sicurezza e monitoraggio della rete.

La soluzione viene fornita con il pluripremiato dispositivo touch Cisco Room Navigator in modo che gli utenti possano accedere facilmente ai controlli della conferenza, alle impostazioni del dispositivo, alla prenotazione della sala e alle app di esperienza di lavoro di terze parti. Il pannello di controllo include ricchi sensori integrati che abilitano l'intelligenza aumentata in Control Hub per quanto riguarda l'utilizzo dei dispositivi in tempo reale e cronologico, l'occupazione delle stanze e le condizioni ambientali.

Caratteristiche e vantaggi del prodotto

Tabella 1. Specifiche

Beneficio	Funzione
Riunioni video cinematografiche basate sull'intelligenza artificiale	• Sistema di videoconferenza immersivo di altissima qualità ottimizzato per spazi di lavoro di medie e grandi dimensioni, tra cui sale conferenze, sale riunioni, sale corsi di formazione e auditorium • Bundle di dispositivi integrato con Codec EQ con chipset AI, sistema di telecamere per conferenze a quattro obiettivi, opzioni di montaggio flessibili, design del telaio premium e periferiche di sala opzionali • Sistema di telecamere multi-obiettivo da 80 MP integrato con tracciamento intelligente degli altoparlanti e tecniche di inquadratura della telecamera, combinato con una sofisticata intelligenza artificiale della telecamera per visualizzazioni ottimizzate di gruppi, altoparlanti e partecipanti • Suono spaziale e avvolgente alimentato da un sistema di altoparlanti multicanale a 6 elementi, modulo basso dedicato e amplificatore • Indipendenza dalla piattaforma per eseguire l'esperienza nativa Cisco Rooms o Microsoft Teams Rooms con accesso alla riunione con un solo pulsante e funzionalità di intelligence avanzate. • Interoperabilità video avanzata di terze parti con Microsoft Teams, Google Meet e Zoom su Cisco Room e integrazione video avanzata con Webex e Zoom su Microsoft Teams Rooms. • Supporto di scenari multi-camera con PTZ opzionale e telecamere di tracciamento, tra cui Room Vision PTZ basato su IP, per una visualizzazione estesa del parlante, una vista incrociata e un monitoraggio intelligente del relatore • Opzioni microfono Cisco per la rimozione del rumore AI integrata e la cancellazione del rumore per consentire riunioni senza distrazioni per i partecipanti remoti • Una varietà di opzioni di condivisione dei contenuti via cavo (HDMI, USB-C) o in modalità wireless (Webex, Miracast, Apple AirPlay e Teams Casting) • Zone di riunione per creare barriere di riunioni virtuali nello spazio di lavoro per catturare e inquadrare i partecipanti alle riunioni in spazi aperti e con pareti di vetro • Utilizza la tecnologia a ultrasuoni per riattivare automaticamente il dispositivo quando qualcuno entra nella stanza e riconoscerlo attraverso il proprio dispositivo mobile
Design flessibile	• Opzioni di montaggio flessibili (montaggio a parete, supporto a parete, supporto da pavimento da implementare come unità indipendente) per supportare diverse caratteristiche della stanza, layout della stanza e casi d'uso • Modulo principale con staffa appositamente costruita per componenti AV e cablaggio per una configurazione senza ingombri • Il Codec EQ, il sistema audio, le altre periferiche e il cablaggio sono tutti nascosti dietro gli schermi e l'alloggiamento AV per rimuovere i componenti tecnologici che distraggono dallo spazio di lavoro • Sistema di videoconferenza immersivo, montaggio e design raggruppati in una

Beneficio	Funzione
	soluzione hardware di alta qualità di un unico fornitore • Progettazione standardizzata del prodotto e architettura semplificata per semplificare la complessità dell'installazione, della configurazione e della manutenzione • Offre una perfetta integrazione con display esterni da 65" a 75" e supporto limitato per schermi da 75" a 85", con montaggio VESA regolabile per mantenere gli schermi perfettamente allineati • Design pulito e premium con materiali durevoli e scelti consapevolmente per un prodotto per sale riunioni sostenibile ed elegante
Integrazioni intelligenti	• L'integrazione automatica schermo/display tramite HDMI CEC, si collega con due display esterni tra 65" e 75" (e alcuni schermi da 75" a 85") nel modulo principale e un terzo display. • Fornisce qualità, prestazioni e sicurezza testate e convalidate con display, videocamere, microfoni e altri accessori per sale Cisco Collaboration Device Verified. • Supporta contenuti 4x e sorgenti di telecamere su HDMI e USB-C • Consente di collegare il laptop al sistema video tramite una singola USB-C per utilizzare la fotocamera, i microfoni e gli altoparlanti del dispositivo per un'esperienza BYOD istantanea • Si collega con un massimo di 3 telecamere PTZ Room Vision su IP e fino a 3 telecamere su HDMI. Inoltre, il sistema funziona con telecamere USB. • Si integra con un massimo di 8 microfoni Cisco IP (può richiedere uno switch Ethernet a seconda del numero di porte richieste) • Supporta altoparlanti di terze parti e altre periferiche di collaborazione Cisco o di terze parti tramite PoE, USB, e porte analogiche • Supporta Wi-Fi e Bluetooth[®] (non disponibile nella versione non radio) • Viene fornito con il pannello a sfioramento Cisco Room Navigator per controllare la videoconferenza, controllare le periferiche della sala, eseguire app di spazio di lavoro di terze parti o aggiungere una prenotazione intelligente della sala
Gestione centralizzata	• Gestione unificata, provisioning, monitoraggio, risoluzione dei problemi, analisi e informazioni dettagliate sullo spazio di lavoro in Control Hub • Sistema operativo sicuro progettato appositamente per la collaborazione • Flessibilità di registrazione on-premise o nel cloud Webex • L'hardware è ottimizzato per l'esecuzione su una piattaforma cloud per esperienze straordinarie in sale e spazi condivisi con facile accesso alle conferenze ospitate • Offre macro ed estensioni dell'interfaccia utente per esperienze di sala personalizzate • Integrazione fluida con il resto dell'ecosistema Cisco (Cisco Meraki, Cisco Spaces, Cisco ThousandEyes)



Figura 5.
I modelli da parete, da parete e da pavimento di Room Kit EQX.

Specifiche del prodotto

Tabella 2. Specifiche del prodotto

Specifica	Descrizione
Compatibilità della piattaforma	- RoomOS 11.9.2 e versioni successive (per Webex Meetings nativa e interoperabilità video per Microsoft Teams, Zoom e Google Meet) - Microsoft Teams Rooms (con Webex Meetings nativo anche quando registrato in Control Hub)
Soluzioni disponibili	- Cisco Room Kit EQX versione per montaggio a parete (disponibile in First Light e Carbon Black) - Cisco Room Kit EQX versione da pavimento (disponibile in nero carbonio) - Cisco Room Kit EQX versione da parete (disponibile in nero carbonio)
Componenti predefiniti in Cisco Room Kit EQX	- Sistema di videoconferenza integrato che include: - Cisco Codec EQ (opzioni radio o non radio) - Cisco Quad Camera (versione integrata) - Cisco Natural Audio Module IV (amplificatore) 6 x altoparlanti 1 x unità per bassi - Cisco Room Navigator (supporto da tavolo, prima luce) - Unità di montaggio (opzione di montaggio a parete per impostazione predefinita) - Adattatori di alimentazione - Cavo Ethernet (per Room Navigator, 12 m) - Altro cablaggio interno tra i componenti predefiniti
Componenti hardware opzionali	- Cisco Room Vision PTZ - Bianco artico o nero di carbonio - Cisco Telecamera PTZ 4K - Cisco Fotocamera di precisione 60 - Cisco Room Navigator Table-Stand, First Light o Carbon Black (unità aggiuntiva) - Cisco Room Navigator Wall-Mount, First Light o Carbon Black (unità aggiuntiva) - Cisco Microfono da tavolo

Specifica	Descrizione
	• Cisco Microfono da soffitto • Cisco Table Microphone Pro - Prima luce o nerofumo • Cisco Ceiling Microphone Pro - Bianco artico o nero fumo • Montaggio a parete per Cisco Codec EQ • Orecchie rack per Cisco Codec EQ • Cisco Cavo USB-C attivo, 9m • Cisco Cavo multitesta 4K • Cisco Catalizzatore C1200 Interruttore, PoE • Altre opzioni di cavi, supporti e periferiche (vedere Informazioni sull'ordinazione)
Panoramica della fotocamera	• 4 sensori di immagine CMOS con commutazione intelligente della macchina e risoluzione fino a 20 MP per obiettivo • La telecamera genera fotogrammi dai 4 sensori contemporaneamente per fornire una singola uscita HD a 1080p • Supporto fino a 60 fps • 1/1.7 CMOS • Zoom complessivo 7x (zoom ottico 1,9x e zoom digitale 4x) • Apertura f/2.0 • Campo visivo orizzontale di 83° sull'obiettivo grandangolare principale • Campo visivo orizzontale di 50° sui teleobiettivi 3x • Inquadratura di gruppo automatica (audio + rilevamento volto) • Monitoraggio del relatore • Modalità fotocamera Frames: inquadratura intelligente delle persone per una visione equa • Controllo della telecamera: su LAN • Standard video: HDMI • Risoluzione 5056 x 3888 pixel • Messa a fuoco automatica, luminosità e bilanciamento del bianco • Distanza di messa a fuoco da 1 m all'infinito
Larghezza di banda	• Velocità di larghezza di banda fino a 20 Mbps per i contenuti video • Larghezza di banda minima: ◦ 720p30 da 768 kbps ◦ 720p60 da 1152 kbps ◦ 1080p30 da 1472 kbps ◦ 1080p60 a partire da 2560 kbps • 1920 x 1080 a 60 fps a partire da 2560 Kbps
Attraversamento del firewall	• Cisco Espressa™ tecnologia • Attraversamento del firewall H.460.18, H.460.19
Standard video	• H.264, H.265, H.263, AV1

Specifica	Descrizione
Ingressi video	• 1 ingresso USB-C supporta formati fino a un massimo di 3840 x 2160 a 30 fps. La porta USB-C ha capacità di ricarica con una potenza massima di 15 W • Gli ingressi 3x HDMI 1.4b supportano formati fino a un massimo di 3840 x 2160 a 30 fps, inclusi 1920 x 1080 a 60 fps; supporto per HDCP 1.4 su 1x ingresso HDMI • 4 porte Ethernet PoE++ (1 Gb) che supportano fino a 3x flussi video over IP a 1920 x 1080 a 60 fps o 1x video su IP stream a 3840 x 2160 a 30 fps • Dati di identificazione a visualizzazione estesa (EDID) • Controllo dell'elettronica di consumo (CEC) 2.0
Uscite video	• Le uscite 3x HDMI 2.0 supportano formati fino a 3840 x 2160 a 60 fps per il collegamento con display esterni (i display non sono inclusi nel pacchetto Room Kit EQX) • 2 uscite HDMI su 3 sono pensate per gli schermi montati sul modulo principale • Controllo dell'elettronica di consumo (CEC) 2.0
Codifica e decodifica	• Video principale: 1920 x 1080 a 60 fps • Video principale in Webex Meetings (quando la larghezza di banda è impostata su 20 Mbps): rendering fino a 4 flussi video 1080p che decodificano un totale di pixel 4K • Canale di presentazione: 3840 x 2160 a 15 fps
Standard audio	• Codec audio: G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, Opus e LPCM • Interoperabilità audio: AES67
Funzioni audio	• Audio full-band a 20 kHz di alta qualità • Audio spaziale • Predisposto per loop induttivo (line out) • Cancellazione dell'eco acustico (AEC) • Sincronizzazione labiale attiva • Rimozione del rumore basata sull'intelligenza artificiale • Controllo automatico del guadagno (AGC) • Guadagno regolabile su tutti i connettori esterni • Duplex completo • Test Self-Hear • Tecnologia ad ultrasuoni • Array di microfoni a 8 elementi per un tracciamento accurato degli altoparlanti
Personalizzazione audio con AV Integrator License	• Mixaggio flessibile di I/O audio fisico e software-defined • Otto curve dell'equalizzatore assegnabili con sei sezioni parametriche • VUmetri macro scriptabili per la valutazione dei livelli audio pre o POST AEC • Collegamento con un massimo di 8 unità microfoniche Cisco IP o microfoni di terze parti tramite AES67 (richiede uno switch compatibile PoE ad es. Catalizzatore 1200)
Ingressi audio	• 3x ingresso audio analogico mini Jack

Specifica	Descrizione
	• 3 ingressi HDMI (uno utilizzato dal sistema di telecamere integrato) • 1 ingresso audio USB-C • Ethernet 4x PoE++ per audio su IP • Connettività con un massimo di otto unità microfoniche Cisco IP o microfoni digitali di terze parti tramite AES67. Il collegamento di più di tre microfoni IP richiede la licenza Room Kit EQ AV Integrator (sotto "L-ROOM-PAK"). • 1 ingresso audio USB-A per il collegamento di un DSP o di un microfono USB
Uscite audio	• 1x mini-jack con uscita linea analogica (stereo) • Uscita audio 3x HDMI • 1 uscita audio USB-A per il collegamento di un DSP o di un dispositivo audio USB • 1 uscita audio USB-C per l'esperienza BYOD • Ethernet 4x PoE++ per audio su IP • Connettività con sistemi audio di terze parti tramite AES67
Altoparlanti	• Sistema di altoparlanti multicanale di alta qualità con sei altoparlanti coassiali e un corno basso ripiegato compatto. • Supporta l'esperienza audio direzionale che segue il punto in cui l'altoparlante di rimozione attivo viene visualizzato sugli schermi. • Modulo bassi dedicato e amplificatore per un suono ricco e avvolgente • Livello di uscita massimo: 105 dB SPL • Audio full-band a 20 kHz di alta qualità • Risposta in frequenza: da 45Hz a 20kHz
Modalità fotocamera	• Vista di gruppo: rileva automaticamente i partecipanti alla riunione e fornisce l'inquadratura di gruppo ideale per la vista migliore • Vista altoparlante: utilizza un array di microfoni incorporato dedicato per rilevare e fornire una vista prominente per l'altoparlante attivo • Frame: cattura una vista condensata dei partecipanti in sala e li inquadra individualmente o in gruppi più piccoli per riunioni più eque, su Webex e quando si utilizzano riunioni di terze parti • Gruppo e altoparlante: layout multistream che fornisce una visione Best Overview e focalizzata dell'altoparlante attivo in parallelo • Controllo manuale della telecamera con l'opzione per i preset
Layout dei flussi video	• Supporto dei layout di flusso video Webex disponibili e delle funzioni di riunione, tra cui focus, griglia, prominente, stack e overlay. Per ulteriori informazioni, consulta il Centro assistenza Webex. • People Focus aiuta a creare una visualizzazione ottimizzata di ogni partecipante a • Webex Meetings tramite ritaglio intelligente per rimuovere lo spazio in eccesso
Monitoraggio del relatore	• Array di microfoni incorporato a 8 elementi per un tracciamento accurato degli altoparlanti • Quad Camera può supportare l'inquadratura intelligente e il tracciamento dinamico degli altoparlanti con zoom 7x

Specifica	Descrizione
	• Per un'esperienza ottimale di tracciamento degli altoparlanti per le persone che partecipano in remoto, è consigliabile che il partecipante più lontano nella sala si trovi a meno di 9 metri dal dispositivo video. Si noti che la modalità fotocamera Best Overview (inquadratura automatica di gruppo) può supportare una distanza estesa dal sistema di telecamere. • Vista estesa dell'altoparlante: consente una portata estesa della telecamera oltre i 9 metri ingrandendo l'altoparlante attivo e fornendo una visione ottimale in sale conferenze molto lunghe per fornire una vista ravvicinata dell'altoparlante più lontano nella stanza. Richiede l'implementazione combinata di Room Kit EQ, una videocamera Cisco pan-tilt-zoom aggiuntiva e microfoni Cisco IP per la gamma estesa di acquisizione vocale direzionale. • Cross-view: utilizzo di Room Kit EQ con la Quad Camera combinato con due telecamere aggiuntive installate sulle pareti laterali per fornire una visione incrociata cinematografica diretta dall'IA delle conversazioni in sala che avvengono attraverso il tavolo. Disponibile con telecamere di tracciamento Cisco aggiuntive e microfoni IP.
Monitoraggio del relatore	• PresenterTrack è disponibile con la telecamera PTZ Room Vision (con pan-tilt motorizzato, zoom ottico avanzato, ampio campo visivo e rilevamento della testa AI incorporato), la telecamera PTZ 4K Cisco (utilizzando il ritaglio digitale) o la telecamera Precision 60 (utilizzando il ritaglio digitale) • Funzionalità di rilevamento della testa basata sull'intelligenza artificiale • La videocamera segue automaticamente il relatore attivo all'interno di una zona definita e contribuisce a garantire una visione ottimizzata • Vista del relatore e del pubblico: l'inquadratura intelligente e la commutazione dinamica possono essere abilitate con una combinazione della barra Quad Camera e una telecamera PTZ Cisco • Configurazione guidata Smart PresenterTrack (disponibile con Room Vision PTZ)
Flusso di contenuti	• Doppio flusso H.239 (H.323) • Binary Floor Control Protocol (BFCP) (SIP) dual stream • Supporto di risoluzioni fino a 3840 x 2160 a 15 fps e 1920 x 1080 a 60 fps
Condivisione wireless	• Webex App (fino a 3840 x 2160 a 7,5 fps, inclusi fino a 1920 x 1080 a 30 fps) • Miracast (1920 x 1080 a 60 fps) - Non disponibile nella versione non radio. • Condivisione wireless Apple AirPlay: ◦ Bluetooth® discovery (non nella versione non radiofonica) e rilevamento del servizio Bonjour ◦ Mirroring dello schermo fino a 1920 x 1080 a 60 fps. ◦ Desktop esteso (solo MAC) - fino a 1920 x 1080 a 60 fps. ◦ Streaming video - fino a 3840 x 2160 a 30 fps • Microsoft Teams CAST (fino a 1920 x 1080 a 15 fps) - Disponibile solo su Microsoft Teams Rooms
Funzionalità MultiSite	• Adattivo SIP/H.323** Multisito (multipunto incorporato): ◦ Risoluzione a 3 vie fino a 1080p30 più contenuti fino a 4Kp15 (aggiornamento opzionale) ◦ Risoluzione a 4 vie fino a 720p30 più contenuti fino a 4Kp15 ◦ Risoluzione a 5 vie fino a 720p30 più contenuti fino a 4Kp15

Specifica	Descrizione
	• Transcodifica audio e video individuale completa • H.323 (Cisco proprietario)/SIP/VoIP nella stessa conferenza/SIP/VoIP nella stessa conferenza • Supporto per presentazioni (H.239/BFCP) da qualsiasi partecipante a risoluzioni fino a 3840 x 2160 a 15 fps • Best Impression (layout automatici di presenza continua) • Crittografia e dual stream da qualsiasi sito
Protocolli	• H.323, SIP, Webex, WebRTC
Crittografia incorporata	• H.323 (Cisco proprietario) e SIP point-to-point • Basato su standard: H.235 v3 e Advanced Encryption Standard (AES) • Generazione e scambio automatico delle chiavi
Cisco Natural Audio Module IV (amplificatore)	• Il Cisco Natural Audio Module IV è un amplificatore di potenza audio a 16 canali integrato con il sistema (di cui 8 canali sono in uso) • 1x ingresso di alimentazione 12V e 1x uscita di potenza 12V. 1x ingresso di alimentazione amplificatore (24VDC, 11.25A) • 1x Ethernet per lo streaming audio dal codec e per il controllo e gli aggiornamenti software, 1000BASE-T • 16 uscite altoparlanti disponibili per i sei (6) altoparlanti e un (1) subwoofer del Room Kit EQX • Uscita differenziale a ponte su connettori Euroblock da 3,5 mm, max 25W / 8ohm allo 0,1% THD per canale; < 0,1% THD a tutti i livelli al di sotto del clipping; 106 dB SNR; Potenza di uscita totale massima 200W • 4x ingressi di linea analogici (ingresso differenziale su connettori Euroblock da 3,5 mm; Livello di ingresso massimo 24dBu; 106 dB SNR) • 3 uscite ventola (per il controllo della ventola EQX Room Kit), foro stenopeico per il ripristino delle impostazioni di fabbrica, microUSB per la manutenzione
IP funzionalità di rete	• DNS ricerca della configurazione del servizio • Servizi differenziati (Quality of Service [QoS]) • Gestione della larghezza di banda adattiva tramite IP (incluso il controllo di flusso) • Rilevamento automatico dei gatekeeper • Playout dinamico e buffering di sincronizzazione labiale • Toni H.245 Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) in H.323 • RFC 4733 DTMF toni in SIP • Supporto di data e ora tramite Network Time Protocol (NTP) • Composizione URI (Uniform Resource Identifier) • IPv4 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) • IPv6 (configurazione automatica degli indirizzi sia statici che senza stato) • Supporto proxy HTTP (per la segnalazione, non per i media) • Controllo del proxy Transport Layer Security (TLS) supportato • CDP (Cisco Discovery Protocol)

Specifica	Descrizione
	• Autenticazione di rete 802.1X • LAN virtuale 802.1Q • 802.1p [QOS e classe di servizio (CoS)] • Cisco Media Assure e ClearPath, incluso il downspeed basato sulla perdita di pacchetti
Controllo delle chiamate	• Registrazione nativa su Cisco Unified Communications Manager (CUCM) • Richiede CUCM versione 12.5 o successiva con pacchetto di dispositivi per Room Kit EQ/EQX • Registrazione nativa con Cisco Expressway • Webex • Gatekeeper H.323 di terze parti e proxy SIP basati su standard
IPv6 supporto di rete	• Supporto di stack di chiamate singole sia per H.323 che per SIP • Dual-stack IPv4 e IPv6 per DHCP, SSH, HTTP, HTTPS, DNS, DiffServ • Supporto per la configurazione IP statica e automatica (configurazione automatica degli indirizzi senza stato)
Funzionalità di sicurezza	• Gestione sicura tramite protocolli HTTPS e SSH • Crittografia end-to-end per chiamate e riunioni su Webex • Crittografia multimediale basata su standard su tutti i back-end (Secure Real-time Transport Protocol [SRTP], utilizzando AES-128-GCM o AES-256-GCM) • WPA3 e WPA3-Enterprise con sicurezza CCMP128 Wi-Fi[®]™ • Protezione con password per accedere all'amministrazione disponibile sul controller Room Navigator • Protezione delle impostazioni di rete
Gestione dei certificati	• Il dispositivo viene fornito con un certificato installato dal produttore (MIC) firmato dalla CA di produzione Cisco che può essere utilizzato per Certificate Authority Proxy Function (CAPF) per l'onboarding sicuro su Cisco UCM • Opzione per gli utenti di installare certificati con chiavi private corrispondenti per servizi quali IEEE802.1x, Wi-Fi, server HTTPS e SIP-TLS • Supporto per tutti i tipi di certificato e le dimensioni delle chiavi normali. Il dispositivo viene fornito con un elenco preinstallato di CA (autorità di certificazione) che viene controllato da Cisco e aggiornato regolarmente. Se lo si desidera, è possibile aggiungere o rimuovere certificati da questo elenco. L'elenco CA viene utilizzato per HTTPS in uscita e altre connessioni TLS
Interfacce di rete (Codec EQ)	• Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 per LAN • 4x Ethernet PoE++ (802.3.bt) (RJ-45) 10/100/1000 con un budget energetico totale di 90W per ◦ Controllo videocamera ◦ Controller touch Room Navigator ◦ Amplificatore audio ◦ Periferiche AV over IP room (1 porta PoE++ disponibile per microfoni e telecamere Cisco IP espandibili con uno switch opzionale compatibile PoE) • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/AC/ax 2,4 GHz e 5 GHz supportati anche per LAN - non

Specifica	Descrizione
	disponibile nelle versioni non radio; Wi-Fi Supporto TriBand 6E 6GHz • Ingresso multiplo e uscita multipla 2x2 (MIMO) • Nota: a causa delle normative di conformità, è necessario che 802.11d sia abilitato nel punto di accesso affinché il prodotto funzioni correttamente entro 5725-5875 MHz. L'utilizzo di una connessione Wi-Fi è un'opzione flessibile; tuttavia, una connessione Ethernet è sempre preferita per prestazioni elevate.
Altre interfacce	• 4 porte USB 3.0, capacità di ricarica 1,5A per porta per fotocamere USB esterne, microfoni, DSP, tastiera, cuffie e integrazioni future • Porta micro USB • Foro di ripristino delle impostazioni di fabbrica • Bluetooth® 5.2 e Bluetooth® Basso consumo energetico*
USB-C Passthrough	• Possibilità di fornire fotocamera, microfono e altoparlanti tramite un cavo USB-C a un computer collegato • Passthrough USB-C e condivisione di contenuti con lo stesso cavo • Supporto USB-C fino a 3840 x 2160 a 30 fps (il computer deve supportare Alt-mode Display Port)
Sensori	• Sensore di presenza alimentato dalla tecnologia a ultrasuoni integrata nel dispositivo video • Sensori ambientali che misurano temperatura, umidità, qualità dell'aria e altre condizioni ambientali inclusi nel pannello di controllo Room Navigator (consultare la scheda tecnica Cisco Room Navigator per ulteriori informazioni)
Alimentatore	• Potenza nominale di ingresso, 100-240 VAC, 50-60 Hz • Quad Camera deve essere utilizzato con l'alimentatore FSP FSP070-AHAN2. Incluso nella soluzione. • L'amplificatore deve essere utilizzato con l'alimentatore FSP modello FSP270-RAAN3. Incluso nella soluzione.
Consumo energetico	Somma del consumo energetico di Codec EQ, Quad Camera, Room Navigator e sistema audio in Room Kit EQX: • In chiamata: 150.9 W • Inattivo: 68,8 W • Mezza scia: 67,9 W • Standby: 61,5 W Configurabile per la modalità orario d'ufficio, forzando il dispositivo in modalità standby al di fuori degli orari di ufficio preimpostati e in modalità mezza riattivazione all'inizio dell'orario di lavoro
Temperatura e umidità di esercizio	• Temperatura ambiente da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F) • Dal 10% al 90% di umidità relativa (RH)
Temperatura di stoccaggio e trasporto	• Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F) a umidità relativa Dal 10% al 90% (senza condensa)
Compatibilità dello schermo	• Compatibile con schermi da 65" a 75" nel modulo principale e supporta un terzo schermo aggiuntivo • Alcuni modelli di display da 75" a 85" sono compatibili con il sistema quando

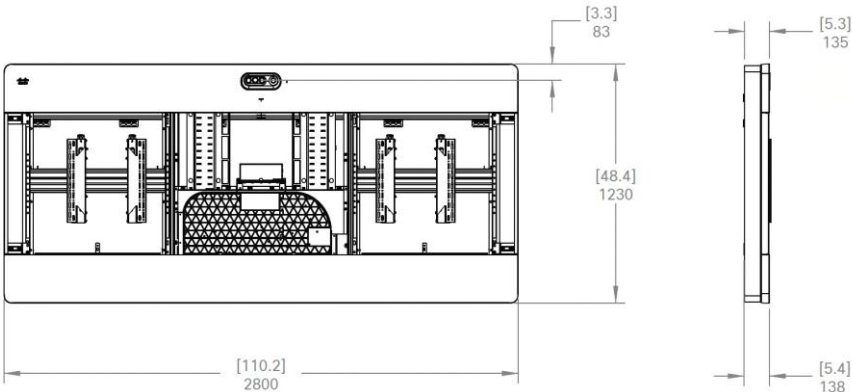
Specifica	Descrizione
	soddisfano requisiti specifici. Per ulteriori informazioni, consultare la Room Kit EQX Room Preparation Guide. • HDMI interfaccia CEC 2.0 • Risoluzione minima consigliata di 3840 x 2160 a 60 fps • 2 x supporti VESA, 400 regolazione verticale e 400-600 orizzontale • Fino a 42 kg di peso per schermo con configurazione del supporto da pavimento • Fino a 50 kg di peso per schermo con montaggio a parete e configurazione a parete • Gli schermi richiedono una propria presa di corrente • Spessore massimo degli schermi: 75mm (3 in). Si noti che lo spessore dei display può superare questo limite, ma richiede che gli schermi siano montati più in basso per evitare di bloccare il campo visivo della telecamera. • Schermi più spessi possono interferire con il FOV della fotocamera
Supporto lingue	• Arabo, ceco, danese, tedesco, inglese americano, inglese britannico, catalano, spagnolo, spagnolo latino-americano, finlandese, francese, francese canadese, ebraico, ungherese, italiano, giapponese, coreano, norvegese, olandese, polacco, portoghese brasiliano, portoghese, russo, svedese, turco, cinese (semplificato), ucraino
Standard e conformità normativa	• Direttiva 2014/53/UE (direttiva sulle apparecchiature radio) per le versioni radio • Direttiva 2014/30/UE (Direttiva CEM) per le versioni non radio • Direttiva 2014/35/UE (direttiva bassa tensione) per le versioni non radio • Direttiva 2011/65/UE (RoHS) • Direttiva 2012/19/UE (RAEE) • Approvato NRTL (sicurezza del prodotto) • FCC CFR 47 Parte 15B (EMC) - Classe A • FCC CFR 47 Parte 15C (RF) • FCC CFR 47 Parte 15E (RF) • Quotata FCC (apparecchiature radio) • Controllare il database sullo stato dell'approvazione del prodotto all'indirizzo www.ciscofax.com/ per i documenti di approvazione per paese.
Sostenibilità	• Principi di progettazione circolare applicati per l'architettura, i materiali e l'imballaggio del prodotto • Schiuma ridotta nelle scatole e design dell'imballaggio riciclabile al 100% e una quantità ridotta di plastica monouso • 100% plastica riciclata post-consumo (PCR) proveniente da dispositivi a fine vita e vecchi dispositivi elettronici utilizzati nella griglia dell'altoparlante anteriore • Il sistema video è modulare e aggiornabile. È prodotto con materiali più sostenibili e scelti consapevolmente ed è progettato per una facile riparazione, ricondizionamento e riciclaggio per estendere il ciclo di vita del prodotto. • Utilizzando sensori di presenza integrati e sensori ambientali nel pannello a sfioramento, può fornire metriche di occupazione in tempo reale e storiche per controllare e ottimizzare lo spazio di lavoro • Il programma di ritiro e riutilizzo di Cisco ti consente di restituire gratuitamente

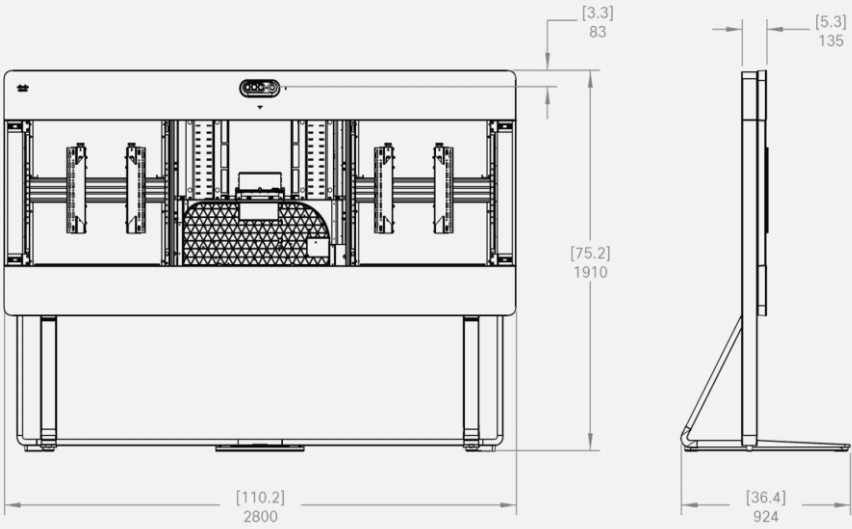
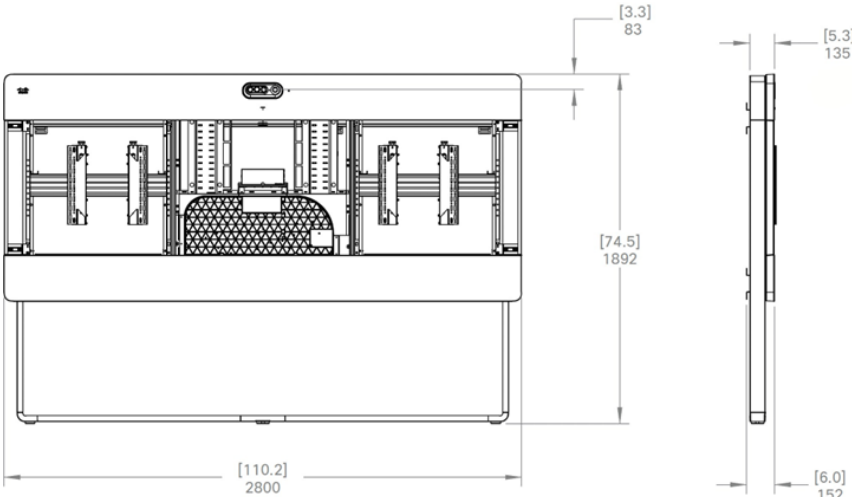
Specifica	Descrizione
	i tuoi dispositivi di fine utilizzo, attraverso un processo semplice, sicuro e sostenibile. • Scopri di più su come Cisco supporta l'economia circolare.

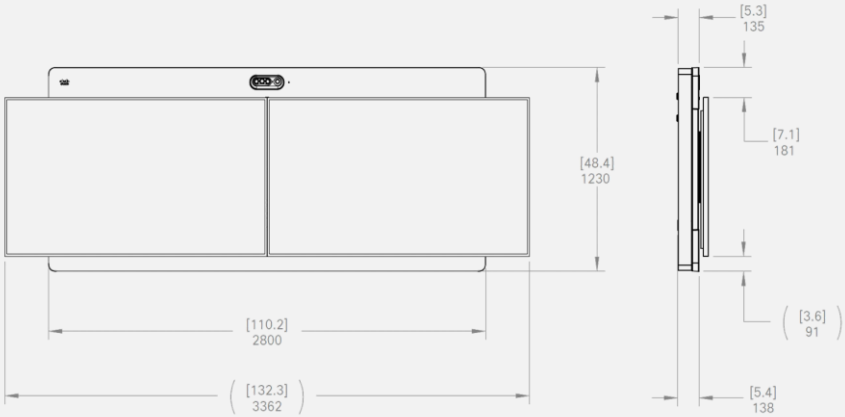
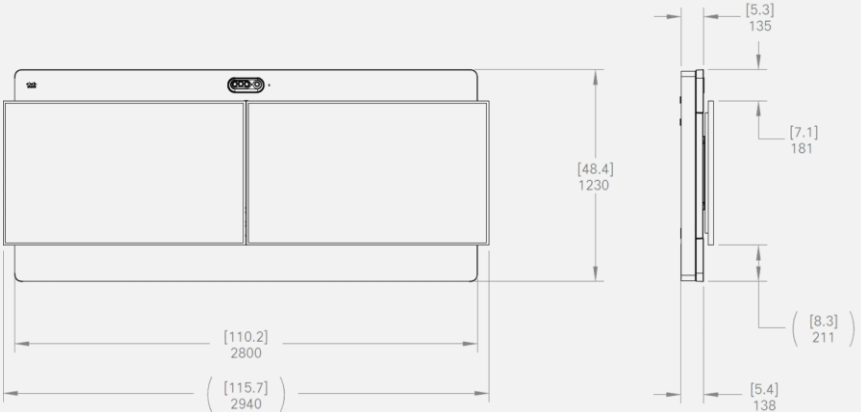
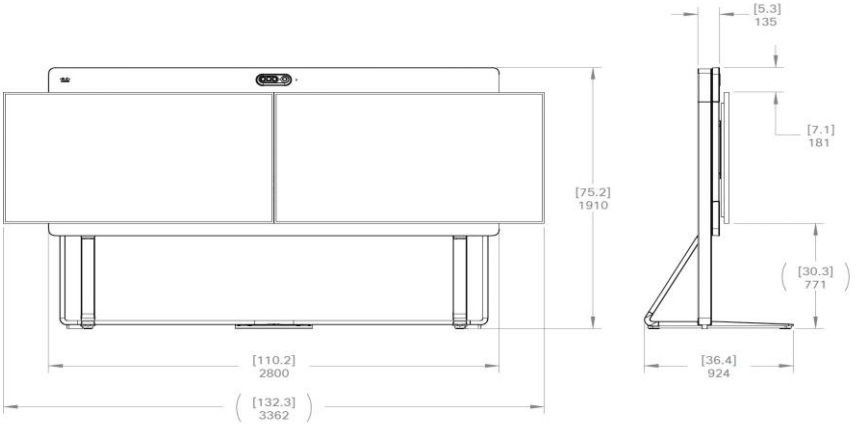
* Il marchio denominativo Bluetooth® e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Cisco Systems, Inc., è soggetto a licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono registrati dai rispettivi proprietari.

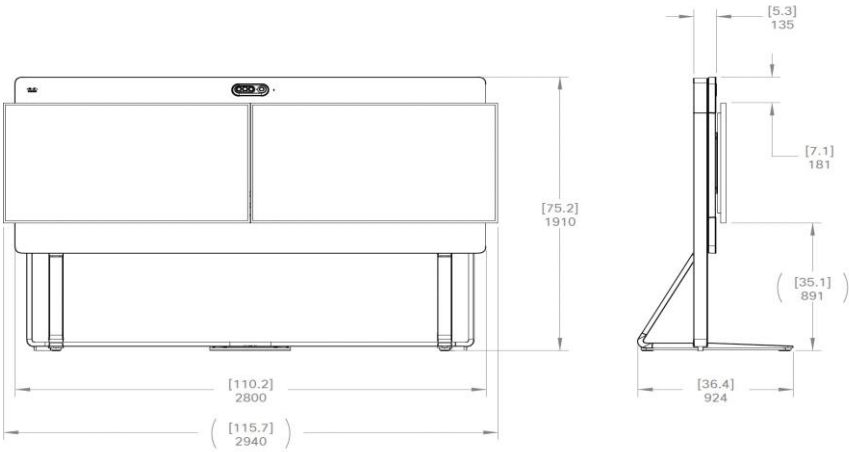
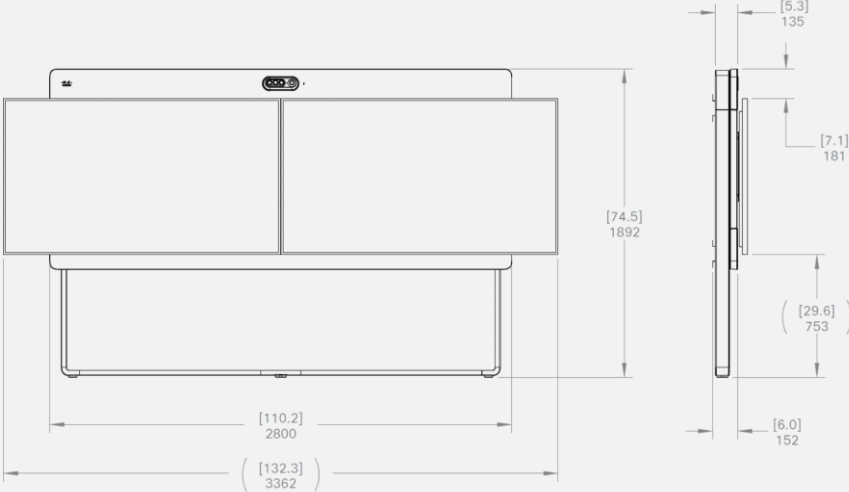
Dimensioni del prodotto

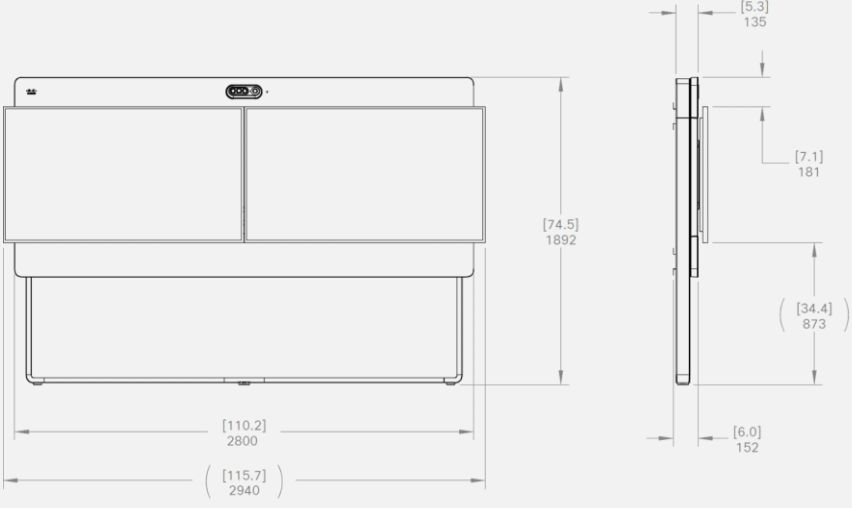
Tabella 3. Dimensioni del prodotto

Configurazione	Dimensioni
Versione a parete (senza schermi)	• Altezza: 1230mm (48.4 in) • Lunghezza, 2800mm (110 in) • Larghezza, 138 mm (5,4 pollici) • Peso 120 kg (senza schermi) 
Versione da pavimento (senza schermi)	• Altezza: 1910mm (75.2 in) • Lunghezza: 2800mm (110 in) • Larghezza: 924mm (36.4 in) • Peso 172 kg (senza schermi)

Configurazione	Dimensioni
	 Technical drawing of a rack system showing front and side views with dimensions. The front view shows a rack with a depth of 83 mm [3.3] and a total height of 1910 mm [75.2]. The side view shows a rack with a depth of 135 mm [5.3] and a total height of 1910 mm [75.2]. The front view also shows a width of 2800 mm [110.2].
Versione da parete (senza schermi)	• Altezza: 1890mm (74.4 in) • Lunghezza: 2800mm (110 in) • Larghezza: 152mm (6 in) • Peso 135 kg (senza schermi)  Technical drawing of a wall-mounted rack system showing front and side views with dimensions. The front view shows a rack with a depth of 83 mm [3.3] and a total height of 1892 mm [74.5]. The side view shows a rack with a depth of 135 mm [5.3] and a total height of 1892 mm [74.5]. The front view also shows a width of 2800 mm [110.2].
Versione a parete con schermi	Le dimensioni del prodotto possono variare in base al produttore / modello del display utilizzato con il sistema. Dimensioni approssimative se collegato a schermi da 75"

Configurazione	Dimensioni
	 Dimensioni approssimative se collegato a schermi da 65" 
Versione da pavimento con schermi	Le dimensioni del prodotto possono variare in base al produttore / modello del display utilizzato con il sistema. Dimensioni approssimative se collegato a schermi da 75"  Dimensioni approssimative se collegato a schermi da 65"

Configurazione	Dimensioni
	
Versione da parete con schermi	Le dimensioni del prodotto possono variare in base al produttore / modello del display utilizzato con il sistema. Dimensioni approssimative se collegato a schermi da 75"  Dimensioni approssimative se collegato a schermi da 65"

Configurazione	Dimensioni
	 Technical drawing of the Cisco Room Kit EQX showing front and side views with dimensions in mm and inches. Front view dimensions: - Top section height: [74.5] 1892 mm - Top section width: [110.2] 2800 mm - Bottom section width: ([115.7] 2940 mm) Side view dimensions: - Top section depth: [5.3] 135 mm - Top section height: [7.1] 181 mm - Bottom section height: ([34.4] 873 mm) - Bottom section depth: [6.0] 152 mm
Dimensioni dell'imballaggio	Pacchetto di montaggio a parete: Dimensioni scatola: 1650mm (66 in) x 1250mm (48 in) x 1000mm (40 in) Pacchetto supporto da parete: Dimensioni scatola: 1652x659x219mm Peso 28kg Pacchetto supporto da pavimento 1 (kit supporto da pavimento): Dimensioni scatola: 1652x971x226mm Peso: 45Kg Pacchetto supporto da pavimento 2 (pannelli posteriori): Dimensioni scatola: 1446x1089x320mm Peso: 20kgs

Matrice di disponibilità delle funzionalità

Tabella 4. Matrice di disponibilità delle funzioni per Cisco Room Kit EQX

Funzione	Cisco camere	Microsoft Teams Rooms (con registrazione all'hub di controllo)	Microsoft Teams Rooms
Esperienza di riunione Microsoft Teams Rooms nativa	No	Sì	Sì
Esperienza di riunione Webex nativa	Sì	Sì, tramite One-Button-to-Push per partecipare alla riunione	No
Microsoft Riunioni dei team con VIMT (CVI) o	Sì	N/D	N/D

Funzione	Cisco camere	Microsoft Teams Rooms (con registrazione all'hub di controllo)	Microsoft Teams Rooms
WebRTC / Partecipazione ospite diretta			
Interoperabilità di Google Meet (WebRTC)	Sì	No	No
Interoperabilità di Zoom Meetings	Sì, riunioni SIP ricche di funzionalità	Sì, riunioni basate su Zoom CRC e WebRTC	Sì, riunioni basate su WebRTC
Interoperabilità video basata su standard (composizione SIP/H.323)	Sì	Sì	No
Risoluzione della condivisione del contenuto	In riunione attiva: fino a 3840 x 2160 a 15 fps Riunione fuori attività: fino a 3840 x 2160 a 60 fps	In riunione attiva: fino a 1920 x 1080 a 15 fps Riunione fuori attività: fino a 3840 x 2160 a 60 fps	In riunione attiva: fino a 1920 x 1080 a 15 fps Riunione attiva in uscita: fino a 3840 x 2160 a 60 fps
Origini di contenuto simultanee per la condivisione locale (riunione video non attiva)	3	3	3
Opzioni di condivisione wireless	Webex App, Miracast, Apple AirPlay	Microsoft Condivisione team, Miracast	Microsoft Condivisione team, Miracast
Supporto multi-camera	Sì	Sì	Sì
Supporto multischermo per video e contenuti in diretta	Sì, con un massimo di 3 schermi	Sì, con un massimo di 2 schermi	Sì, con un massimo di 2 schermi
Connessione telecamera PTZ esterna per il monitoraggio del relatore	Sì	Sì	Sì
USB Passthrough	Sì	Sì	Sì
Composizione intelligente del layout People Focus	Sì, in Webex Meetings	Solo in Webex Meetings nativo	No
Incornicia la modalità fotocamera per le viste dei singoli partecipanti	Sì	Sì	Sì
Rimozione del rumore AI	Sì	Sì	Sì
Opzioni di distribuzione	On-premise, cloud, ibrido	Solo cloud	Solo cloud
Chiamate aziendali	Webex Calling / UCM	Chiamata team	Chiamata team
Gestione dei dispositivi cloud	Control Hub	Interfaccia di amministrazione di Teams e Control Hub	Interfaccia di amministrazione di Teams

Funzione	Cisco camere	Microsoft Teams Rooms (con registrazione all'hub di controllo)	Microsoft Teams Rooms
Prenotazione camere	Calendario ibrido + pannello a sfioramento Room Navigator	Microsoft pannello a sfioramento di Teams Calendar + Room Navigator come pannello Teams	Microsoft Calendario Teams + pannello a sfioramento di Room Navigator come pannello Teams
Controlli della conferenza	Calendario ibrido + pannello a sfioramento Room Navigator	Microsoft Calendario Teams + pannello a sfioramento di Room Navigator come console MTR Touch	Microsoft pannello a sfioramento di Teams Calendar+ Room Navigator come console MTR Touch
App di terze parti	Sì, app web native e app incorporate in Webex Meetings.	Sì, tramite Webviews	No
Segnaletica digitale	Sì	Sì	No
Controlli personalizzati con macro ed estensioni dell'interfaccia utente	Sì	Sì	No
Analisi del luogo di lavoro in Control Hub con API	Sì	Sì	No
Gestione dei dispositivi multi-tenant, configurazione in blocco e aggiornamenti software automatizzati	Sì	Sì	No
Diagnostica e osservabilità a livello di rete	Sì (con integrazione Cisco ThousandEyes)	Sì (con integrazione Cisco ThousandEyes)	No

Informazioni per l'ordine

Per effettuare un ordine, contatta il tuo rappresentante Cisco locale e fai riferimento alla tabella seguente.

Tabella 5. Informazioni per l'ordine

Nome prodotto	Codice prodotto	Numero del modello di conformità
Cisco Room Kit EQX		
• Cisco Room Kit EQX, Prima Luce	CS-KIT-EQX-K9	TTC60-34
• Cisco Kit Stanza EQX, Nero Carbonio	CS-KIT-EQX-C-K9	TTC60-34
• Cisco Room Kit EQX, senza radio, prima luce	CS-KIT-EQX-NR-K9	TTC60-34
• Cisco Kit Stanza EQX, Senza Radio, Nero Carbonio	CS-KIT-EQX-C-NR-K9	TTC60-34

Nome prodotto	Codice prodotto	Numero del modello di conformità
Cisco Room Kit EQX - TAA		
• Cisco Room Kit EQX, TAA, First Light	CS-KIT-EQX-K9++	TTC60-34
• Cisco Kit Stanza EQX, TAA, Nero Carbonio	CS-KIT-EQX-C-K9++	TTC60-34
• Cisco Room Kit EQX, No Radio, TAA, Prima Luce	CS-KIT-EQX-NR-K9++	TTC60-34
• Cisco Room Kit EQX, No Radio, TAA, Nero Carbonio	CS-KIT-EQX-CNRK9++	TTC60-34
Cisco Room Kit EQX - Nessun codec		
• Cisco Room Kit EQX, senza codec, carbon black*	CS-EQX-NOCODEC-C	TTC60-34
Cisco Room Kit EQX - Versione personalizzata		
• Cisco Room Kit EQX, versione personalizzata, prima luce	CS-KIT-EQX-K9--	TTC60-34
• Cisco Kit Stanza EQX, Versione Personalizzata, Nero Carbonio	CS-KIT-EQX-C-K9--	TTC60-34
• Cisco Room Kit EQX, senza radio, versione personalizzata, prima luce	CS-KIT-EQX-NR-K9--	TTC60-34
• Cisco Room Kit EQX, senza radio, versione personalizzata, carbon black	CS-KIT-EQX-CNRK9--	TTC60-34
Opzioni di montaggio		
Cisco Room Kit EQX Supporto a parete, prima luce	Incluso nel PID del prodotto principale	
Cisco Room Kit EQX Supporto a parete, nero di carbonio	CS-KIT-EQX-WMK-C	
Cisco Room Kit EQX Supporto da parete, nero di carbonio	CS-KIT-EQX-WSK-C	
Cisco Room Kit EQX Supporto da Pavimento, Nero Carbonio	CS-KIT-EQX-FSK-C	
Componenti Box opzionali (opzioni di prezzo)		
Cisco Room Navigator supporto da tavolo	CS-T10-TS-L-K9	TTC5-15
Cisco Montaggio a parete Room Navigator	CS-T10-WM-L-K9	TTC5-15
Cisco Telecamera PTZ 4K	CS-CAM-PTZ4K o CS-CAM-PTZ4K-IND	EVI-X200C
Staffa di montaggio per telecamera PTZ 4K	CS-PTZ4K-BRKT	
Staffa di montaggio a soffitto per telecamera PTZ 4K	CS-PTZ4K-CLNGMNT	
Cisco Fotocamera Precision 60	CTS-CAM-P60=	TTC8-07
Alimentatore per telecamera Precision 60	PSU-12VDC-70W-GR=	
Cisco Microfono da tavolo con connettore mini jack a 4 pin, cavo da 7,5 metri	CS-MIC-TABLE-J	
Cisco Cavo di prolunga per microfono da tavolo per cavi mini jack a 4 pin, 9 metri	CAB-MIC-EXT-J	

Nome prodotto	Codice prodotto	Numero del modello di conformità
Cisco Microfono da soffitto	CTS-MIC-CLNG-G2	
Cavo schermato per microfono da soffitto Cisco	CABINA-ETHRSHLD-10M	
Cisco Ceiling Microphone Pro, Bianco artico	CS-MIC-CLGPRO	TTC5-19
Cisco Ceiling Microphone Pro, Nero Carbonio	CS-MIC-CLGPRO-C	TTC5-19
Kit di montaggio staffa a soffitto per Ceiling Microphone Pro	CS-MIC-CLGP-CBK	
Kit di montaggio a griglia a soffitto a caduta per Ceiling Microphone Pro	CS-MIC-CLGP-DMK	
Kit di montaggio a soffitto sospeso in filo per Ceiling Microphone Pro	CS-MIC-CLGP-WHK	
Ethernet CAT5E Plenum Rated - 20 metri - Grigio	CAB-CAT5E-CMP-20M	
Ethernet CAT5E Plenum Rated - 30 metri - Grigio	CAB-CAT5E-CMP-30M	
Cisco Table Microphone Pro - Prima luce	CS-MIC-ARRAY-T	TTC5-17
Cisco Table Microphone Pro - Nero Carbonio	CS-MIC-ARRAY-T-C	TTC5-17
Cisco Telecamera PTZ Room Vision, bianco artico	CS-CAM-RVPTZ-L	TTC8-13
Cisco Telecamera PTZ Room Vision, nero di carbonio	CS-CAM-RVPTZ-C	TTC8-13
Supporto a soffitto-parete per telecamera PTZ Room Vision - Arctic White	CS-CAM-RVPTZ-CBKL	
Supporto a soffitto-parete per telecamera PTZ Room Vision - Carbon Black	CS-CAM-RVPTZ-CBKC	
Montaggio a parete solo per telecamera PTZ Room Vision - Bianco artico	CS-CAM-RVPTZ-WBKL	
Montaggio a parete solo per telecamera PTZ Room Vision - Carbon Black	CS-CAM-RVPTZ-WBKC	
Cisco Cavo multitesta da 9 metri (4K, USB-C, HDMI, miniDP)	CAB-HDMI-MUL4K-9M	
Cavo ottico attivo, USB-C 3.1, 9 metri	CAB-USBC-AC-9M	
Cavo USB-C - USB-C, lungo 1,8 metri, ricarica USB	CAB-USBC-1.8M	
Cisco Cavo multitesta da 2,5 metri (4K, USB-C, HDMI, miniDP)	CAB-HDMI-MUL4K-2M	
Cavo di presentazione 8 m/26 ft GRIGIO HDMI 1.4b (CON RIPETITORE)	CAB-PRES-2HDMI-GR	
HDMI 2.0 cavo 1,5 m/5 piedi, grigio	CAB-2HDMI-1.5M-GR	

Nome prodotto	Codice prodotto	Numero del modello di conformità
HDMI 2.0 cavo 3 m/10 piedi, grigio	CAB-2HDMI-3M-GR	
PoE interruttore Catalyst 1200	C1200-8FP-2G-OPT	
Opzioni software - ordinate separatamente		
Monitoraggio remoto	L-CAMERA-RM (L-TP-RM)	
Multisito (multipunto incorporato)	L-KITEQ-MS (L-ROOM-PAK)	
Pacchetto integratore AV	L-KITEQ-AV (L-CAMERA-PAK)	
Ricambistica		
Cisco Telecamera PTZ 4K	CS-CAM-PTZ4K= o CS-CAM-PTZ4K-IND=	EVI-X200C
Cisco Codec EQ Spare	CS-CODEC-EQ=	TTC6-15
Cisco Codec EQ No Radio Spare	CS-CODEC-EQ-NR=	TTC6-15
Cisco Telecamera PTZ Room Vision, bianco artico - SPARE	CS-CAM-RVPTZ-L=	TTC8-13
Cisco Telecamera PTZ Room Vision, nero di carbonio - SPARE	CS-CAM-RVPTZ-C=	TTC8-13
Alimentazione 12VDC 70W.	PSU-12VDC-70W-GR=	
Cisco Mini jack per microfono da tavolo	CS-MIC-TABLE-J=	
Prolunga per tavolo MIC (9m/29ft) con spina Jack	CAB-MIC-EXT-J=	
Altoparlante superiore per Room Panorama e Room Kit EQX	CS-PANO-SPKR=	
Alimentazione 12VDC 70W.	CAB-HDMI-MUL4K-2M	
Cisco Quad Camera (prima luce) SPARE	CS-QUADCAM2=	TTC8-10
Cisco Quad Camera (Carbon Black) SPARE	CS-QUADCAM2-C=	TTC8-10
Ricambistica		
Cisco Room Navigator supporto da tavolo First Light SPARE	CS-T10-TS-L-K9=	TTC5-15
Cisco Room Navigator montaggio a parete First Light SPARE	CS-T10-WM-L-K9=	TTC5-15
Cisco Room Navigator tavolo-stand Carbon Black SPARE	CS-T10-TS-C-K9=	TTC5-15
Cisco Room Navigator montaggio a parete Carbon Black SPARE	CS-T10-WM-C-K9=	TTC5-15
Cisco Table Microphone Pro - Prima luce	CS-MIC-ARRAY-T=	TTC5-17

Nome prodotto	Codice prodotto	Numero del modello di conformità
Cisco Table Microphone Pro - Nero Carbonio	CS-MIC-ARRAY-T-C=	TTC5-17
Bass unit per Room Panorama e Room Kit EQX	CS-PANO-BASS=	
Room Kit EQX 2 fan pack	CS-EQX-FAN=	
Kit camera Kit antenna EQX (include 3x antenne + cavi)	CS-EQX-ANT=	
Room Kit modulo centrale EQX	CS-EQX-CENTER-MOD=	
Room Kit modulo laterale EQX	CS-EQX-SIDE-MOD=	
Room Kit EQX modulo telaio frontale - Carbon Black	CS-EQX-FRAME-C=	
Room Kit EQX modulo telaio frontale - First Light	CS-EQX-FRAME=	
Kit Camera EQX VESA staffa per schermi 65" - 75"	CS-EQX-VESA=	
Cisco Kit Stanza EQX Montaggio a parete - Nero Carbonio	CS-KIT-EQX-WMK-C=	
Cisco Room Kit EQX Floor Stand - Nero Carbonio	CS-KIT-EQX-FSK-C=	
Cisco Kit Stanza EQX Supporto da Parete - Nero Carbonio	CS-KIT-EQX-WSK-C=	
Cisco Cavo multitesta da 9 metri (4K, USB-C, HDMI,	CAB-HDMI-MUL4K-9M=	
Cavo di presentazione 8m/26ft GRIGIO HDMI 1.4b (W/	CAB-PRES-2HDMI-GR=	
Cisco Set di viti EQX Kit Stanza	CS-EQX-SCRW=	
Alimentazione - AC/DC, 12V, 120W	PSU-12VDC-120W=	
Alimentazione - AC/DC, 24V, 270W	PSU-24VDC-270W=	
Ciabatta 1x ingresso C14, 4x uscita F	CS-PWR-STRIP4=	
Ponticello di potenza, da C13 a C14, 10A, 3m	PWR-CAB-INT-3.0M=	
Ponticello di potenza, da C13 a C14, 10A, 0,22 m	PWR-CAB-INT-0.22M=	
CAB (16,4 piedi / 5 m) ETHERNET GRIGIO	CAB-ETH-5M-GR=	
1.5m GRIGIO HDMI 2.0	CAB-2HDMI-1.5M-GR=	
CAB 1.5m ETHERNET GRIGIO	CAB-ETH-1.5M-GR=	
Cavo Ethernet grigio rotondo da 12 metri	CAB-CAT5E-12M=	
Room Kit EQX Set completo di cavi per altoparlanti	CAB-EQX-SPKR=	
Cavo di alimentazione interno Room Kit EQX - Amplificatore per telecamera	PWR-CAB-INT-1.45M=	
CABASY,HDMI, 2.06m, GRIGIO	CAB-2HDMI-2.06M=	

Nome prodotto	Codice prodotto	Numero del modello di conformità
CABASY, HDMI, 4m, Grigio	CAB-2HDMI-4M-GR=	
Cavo ottico attivo, USB-C 3.1, 9m	CAB-USBC-AC-9M=	

* Disponibilità regionale limitata

Maggiori informazioni su tutti i pezzi di ricambio e i cavi ordinabili con il Room Kit EQX [qui](#).

Informazioni sulla garanzia

Cisco Room Kit EQX ha una garanzia a responsabilità limitata di 90 giorni.

Cisco sostenibilità ambientale

Le informazioni sulle politiche e le iniziative di sostenibilità ambientale di Cisco per i nostri prodotti, soluzioni, operazioni e operazioni estese o catena di fornitura sono fornite nella sezione "Sostenibilità ambientale" del Rapporto sulla [responsabilità sociale d'impresa](#) (CSR) di Cisco.

I link di riferimento alle informazioni sui principali temi di sostenibilità ambientale (menzionati nella sezione "Sostenibilità ambientale" del Rapporto CSR) sono forniti nella seguente tabella:

Tabella 6. Cisco Informazioni sulla sostenibilità ambientale

Argomento sostenibilità		Riferimento
Informazioni generali	Informazioni sulle leggi e sui regolamenti relativi al contenuto del materiale del prodotto	Materiali
	Informazioni sulle leggi e i regolamenti sui rifiuti elettronici, compresi i nostri prodotti, batterie e imballaggi	Conformità RAEE

Cisco mette a disposizione i dati sugli imballaggi a mero scopo informativo. Tali dati potrebbero non rispecchiare gli sviluppi legali più recenti e Cisco non ne assicura o garantisce la completezza, l'accuratezza e l'aggiornamento. Queste informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni su questi servizi, visitare: <https://www.cisco.com/go/collaborationservices>.

Cisco Assistenza e supporto

Cisco e i nostri partner forniscono un ampio portafoglio di servizi e supporto intelligenti e personalizzati che possono aiutarti a realizzare il pieno valore aziendale del tuo investimento di collaborazione Cisco aumentando l'agilità aziendale e la disponibilità della rete. Questo portafoglio di servizi accelera l'innovazione aziendale sfruttando la rete come una potente piattaforma aziendale.

Cisco Capital

Finanziamenti per raggiungere gli obiettivi

Cisco Capital rende più facile ottenere la tecnologia giusta per raggiungere i tuoi obiettivi, abilitare la trasformazione del business e aiutarti a rimanere competitivo. Possiamo contribuire a ridurre il costo totale di proprietà, preservare il capitale e accelerare la crescita. In oltre 100 paesi, le nostre soluzioni di pagamento

flessibili possono aiutare ad acquisire hardware, software, servizi e apparecchiature di terze parti complementari con semplici pagamenti prevedibili. [Scopri di più.](#)

Ulteriori informazioni

- Ulteriori informazioni sul [Cisco Room Kit EQX](#).
- Leggi le linee [guida per la preparazione della sala EQX Room Kit](#).
- Accedi a tutta la [documentazione di supporto Room Kit EQX](#).

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)