

Cisco Room Bar

Febbraio 2025

Sommario

Panoramica del prodotto	5
Caratteristiche e vantaggi	7
Cisco Sala Bar BYOD	9
Registrazione del prodotto	12
Matrice di disponibilità delle funzionalità	19
Informazioni per l'ordine	21
Informazioni sulla garanzia	24
Sostenibilità dei prodotti	24
Hardware come servizio	25
Cisco servizi e supporto	25
Cisco Capital	25
Ulteriori informazioni	25
Ulteriori informazioni	26

Cisco Room Bar offre le migliori riunioni video di sempre, in un bar. Si tratta di un dispositivo di collaborazione video compatto ma potente che offre videoconferenze straordinarie su qualsiasi piattaforma di riunioni, flessibilità illimitata ed esperienze di riunione inclusive nelle sale di interesse, negli spazi di aggregazione e nelle sale riunioni di piccole dimensioni.



Sia che si esegua l'esperienza Cisco RoomOS nativa per le videoconferenze Webex-first e l'interoperabilità video avanzata di terze parti o si configuri la barra video per l'applicazione Microsoft Teams Rooms nativa, la barra della sala riunioni è la compagna perfetta in qualsiasi huddle room o piccolo spazio di collaborazione.

Con viste ottimizzate e inclusive della videocamera, audio spaziale nitido, supporto a doppio schermo e passaggio senza soluzione di continuità al BYOD, questa barra video è progettata per trasformare il tuo ambiente di lavoro per il lavoro ibrido. Video-abilita le tue sale su larga scala con un kit di collaborazione facile da implementare, coinvolgente da usare e più conveniente da mantenere, creando un ambiente di lavoro connesso e intelligente.





Figura 1.

Cisco Room Bar in esecuzione sul nativo Cisco Esperienza RoomOS in uno spazio di aggregazione aperto



Figura 2.

Cisco Room Bar e il tabletop Cisco Room Navigator che esegue l'esperienza Microsoft Teams Rooms nativa.

Panoramica del prodotto

Disponibile nelle opzioni first light e carbon color, Cisco Room Bar combina un potente codec, un'intelligente telecamera ad ampio campo visivo, microfoni con cancellazione del rumore, doppi altoparlanti stereo e solide integrazioni in un'unica offerta creata per infondere più intelligenza, affidabilità ed eleganza negli spazi di lavoro moderni.

Riunioni video illimitate

È sufficiente collegare il dispositivo con uno o due display a schermo piatto tramite HDMI e godere di straordinari video HD completi e contenuti 4K che alimentano la collaborazione da una gamma più ampia di spazi: dalla huddle room e l'ufficio dedicato alla sala riunioni. Vuoi abilitare più sale riunioni per il video? Ci pensiamo noi. Aggiungi un microfono esterno per assicurarti che tutti siano chiaramente ascoltati.

Si desidera partecipare a più soluzioni per riunioni? Room Bar viene eseguito in modo nativo su RoomOS per l'interoperabilità video Webex Meetings e di alta qualità per partecipare a Microsoft Teams, Zoom e Google Meet con un tocco sul controller touch Room Navigator o con un singolo comando vocale. Allo stesso tempo, Room Bar può essere configurato come sistema Microsoft Teams Rooms nativo per un'esperienza di riunione Microsoft Teams elevata, pur offrendo Webex Meetings # completo.

Con Room Bar, puoi assicurarti che tutti siano inclusi nella riunione: i partecipanti remoti possono vedere e sentire chiaramente tutti nella stanza e non perdere mai di vista l'oratore attivo, mentre i membri della sala hanno un'esperienza eccezionale e una vista ottimizzata quando interagiscono con le persone all'estremità. Meglio ancora, si ottiene un suono chiaro e spaziale nella stanza emesso più vicino al feed video dell'altoparlante remoto attivo, per un'esperienza audio realistica.

Abilita spazi di lavoro intelligenti

Cisco Room Bar è progettato per esperienze di lavoro potenziate. Rileva le persone che entrano nella sala e si attiva automaticamente per un'esperienza di partecipazione alla riunione senza problemi. E può persino riconoscere i partecipanti alle riunioni utilizzando la potenza dell'intelligenza artificiale. Niente più preoccupazioni per il fruscio della carta, la digitazione e altri rumori di fondo che interrompono la sessione. Sofisticata soppressione del rumore combinata con la rimozione del rumore basata sull'apprendimento automatico in soccorso.

Preferisci esperienze touchless? Non cercare oltre. Webex Assistant consente di utilizzare i comandi vocali per avviare la riunione successiva. Trasforma le tue presentazioni in collaborazione ibrida: condividi contenuti 4K in modalità wireless o con un singolo cavo USB-C, per mantenere il flusso delle idee e garantire ai partecipanti remoti la stessa migliore esperienza.



Tieni sotto controllo il tuo dispositivo

Room Bar può essere distribuito come risorsa IT sicura e completamente gestita e viene fornito con un unico pannello di visualizzazione delle metriche del dispositivo e dell'area di lavoro in Control Hub. È facile da distribuire e configurare, sfruttando al contempo la gestione unificata, la diagnostica, l'analisi e le informazioni dettagliate sullo spazio di lavoro nell'intera distribuzione Cisco. Queste funzionalità aiutano l'IT e le strutture a tenere traccia delle anomalie, monitorare l'utilizzo e l'occupazione dei dispositivi e consentire una migliore pianificazione delle risorse.

Cisco Room Bar consente di tracciare automaticamente il numero di persone nella stanza per l'ottimizzazione dello spazio di lavoro e le linee guida sulla sicurezza. Gli utenti possono accedere facilmente ai controlli della conferenza, pianificare una riunione, alle periferiche della sala di controllo e accedere alle app per spazi di lavoro di terze parti con Cisco Room Navigator, utilizzato come supporto da tavolo o come controller touch per montaggio a parete.



Figura 3.

Cisco Room Bar utilizzato per videoconferenze e condivisione di contenuti wireless in una piccola sala riunioni

Caratteristiche e vantaggi

- Cisco Room Bar offre un'eccezionale qualità video e audio, maggiore flessibilità e intelligenza di stanza integrata in una scatola, portando efficienza, produttività e usabilità nei tuoi spazi di lavoro. A differenza di altre soluzioni, Cisco Room Bar integra il supporto a doppio schermo, la copertura estesa della sala, la coerenza dell'interfaccia utente e l'interoperabilità video nelle sale riunioni in modo conveniente, gestibile e semplice.
- Room Bar offre la migliore combinazione di design incentrato sull'uomo, hardware appositamente progettato, software coeso e un approccio aperto all'integrazione pronto all'uso per aiutarti a migliorare e trasformare i tuoi spazi di lavoro fisici.
- Si tratta di un dispositivo accessibile, ricco di funzionalità e altamente flessibile che offre esperienze di conferenza e collaborazione coinvolgenti abbinate a gestione unificata dei dispositivi, distribuzione semplificata e adozione senza problemi.
- L'abbinamento senza problemi con il controller touch Room Navigator, vincitore del Red Dot Design Award, offre controlli intelligenti della sala, prenotazione della sala e ricchi dati dei sensori che aiutano a creare un ambiente di lavoro più sicuro e ottimizzato.



Figura 4.

Cisco Room Bar utilizzato per videoconferenze e condivisione di contenuti wireless in un ufficio dedicato

L'abilitazione video dei tuoi spazi di lavoro è diventata molto più semplice

Cisco Room Bar può essere utilizzato sia come dispositivo basato su codec che come periferica USB-C. Room Bar ti consente di partecipare a qualsiasi servizio di videoconferenza cloud con una qualità straordinaria per aiutarti a proteggere i tuoi investimenti nella tecnologia di collaborazione e rimuovere l'attrito dai flussi di lavoro in ufficio. Il dispositivo è unico nel fornire intelligenza di stanza e approfondimenti basati su sensori che sono disponibili solo nei prodotti di fascia alta sul mercato.

Funziona ed è facile da usare, con distribuzione semplificata, costo totale di proprietà inferiore e facilità di gestione. Con Cisco, puoi sfruttare la praticità di un dispositivo video indipendente dalla piattaforma, una solida piattaforma per riunioni, un pannello a sfioramento e il software associato per il controllo di conferenze e sale, il tutto proveniente da un unico fornitore specializzato.

Cisco Sala Bar BYOD



Il Cisco Room Bar BYOD è un dispositivo di sala flessibile che consente di dotare i piccoli spazi riunioni, huddle e focus room di una soluzione BYOD economica e scalabile che funziona con qualsiasi riunione. È facile da configurare, gestire e utilizzare con una singola connessione HDMI allo schermo e una singola connessione USB-C al laptop.

Puoi portare la straordinaria qualità audiovisiva del Cisco Room Bar con intelligenza audio e video incorporata in più sale riunioni. Il BYOD Room Bar si collega tramite USB-C al tuo laptop, quindi puoi semplicemente utilizzare il tuo laptop per ospitare e controllare la riunione. Se sei un utente Webex e il dispositivo è registrato su Webex Control Hub, puoi partecipare direttamente e condividere contenuti tramite l'associazione con l'app Webex sul tuo laptop o dispositivo mobile.

Caratteristiche principali

- La soluzione solo BYOD funziona con qualsiasi riunione.
- Basta collegarlo al monitor con HDMI e collegare il laptop con USB-C.
- Vivi riunioni migliori con una videocamera, altoparlanti e microfoni di alta qualità che includono la rimozione del rumore AI.
- Design della barra video all-in-one disponibile in First Light e Carbon Black.

Facilmente aggiornabile

Registrando il tuo BYOD Room Bar su Webex Control Hub, ottieni strumenti di gestione e analisi del cloud aziendale che consentono all'IT di semplificare l'implementazione e la manutenzione. L'IT è in grado di identificare le sale con problemi e visualizzare le metriche di utilizzo delle sale. Se desideri passare all'esperienza completa del Room Bar, puoi semplicemente connettere un Room Navigator.

Connessione USB-C	Webex Control Hub registrazione (richiede la connessione alla rete)	Aggiungi un Cisco Room Navigator
• Accesso a videocamere, altoparlanti e microfoni e condivisione di contenuti sullo schermo • Intelligenza audio e video: rimozione del rumore, cornici, altoparlante e gruppo • Condividi contenuti tramite Miracast (richiede una connessione di rete)	• Gestire il software • Configurazione centralizzata del software • Visibilità delle periferiche • Controlla il dispositivo tramite l'app Webex	• Riunioni senza laptop: partecipare, avviare, rispondere e organizzare riunioni e chiamate direttamente sul dispositivo • Configurazione avanzata della rete • Sensori ambientali • Controlli dell'edificio (luci, HVAC ecc.) • Web App integrazioni • Un solo pulsante da premere • Airplay

Tabella 1. Cisco Caratteristiche e vantaggi di Room Bar

Funzione	Beneficio
Videoriunioni eccezionali	• Riunioni complete HD ottimizzate per sale riunioni e spazi di lavoro di piccole dimensioni • Esperienza semplificata, con un solo pulsante per partecipare alle riunioni su app per riunioni Webex e di terze parti, come Microsoft Teams, Zoom e Google Meet, basata su una solida interoperabilità video (disponibile in modalità RoomOS) • Design elegante ed elegante e fattore di forma sottile disponibile nelle opzioni di carbonio e primo colore chiaro per aumentare l'esperienza della stanza • Supporto nativo per Microsoft Teams Rooms fornendo al contempo la possibilità di unirsi a Webex Meetings completo. • Barra di collaborazione video integrata basata su codec con fotocamera da 12 MP, array di microfoni con cancellazione del rumore e altoparlanti stereo • Offre viste ottimizzate grazie alla potente intelligenza della fotocamera: ◦ Campo visivo orizzontale di 120 gradi: consente a tutti nella stanza di rimanere visibili, anche quando si catturano persone a breve distanza in piccole stanze di messa a fuoco e di aggregazione. ◦ Modalità fotocamera Frames: cattura automaticamente una vista condensata dei partecipanti in sala e li inquadra individualmente o in gruppi più piccoli per riunioni più eque - disponibile su piattaforme di riunione Webex e di terze parti ◦ Messa a fuoco delle persone: se utilizzato con Webex, utilizza l'intelligenza avanzata della videocamera per aggiornare dinamicamente il layout dello schermo per garantire che tutti siano inquadrati allo stesso modo nella riunione ◦ Tracciamento dell'altoparlante: quando abilitato, utilizza un array di microfoni dedicato per rilevare e fornire una vista prominente per l'altoparlante attivo • L'array di microfoni beamforming a 4 punti consente una solida cancellazione del rumore e l'ottimizzazione del suono per eliminare i rumori fastidiosi nella stanza. Combinalo con la rimozione del rumore basata sull'apprendimento automatico per bloccare quei rumori di fondo indesiderati che non vengono eliminati dalle tradizionali tecnologie di cancellazione del rumore • La ripresa dell'audio può essere estesa con un microfono esterno per adattarsi a una gamma più ampia di spazi per riunioni • Gli altoparlanti stereo consentono l'audio direzionale nella stanza, emettendo il suono più vicino al feed video live dell'altoparlante remoto attivo, per un'esperienza audio spaziale davvero coinvolgente • Può essere abbinato a un massimo di due schermi per fondere video HD completo e condivisione di contenuti 4K in un'esperienza coesa, allineandosi al meglio con la configurazione della stanza Collega il tuo laptop alla barra della stanza tramite una singola USB-C per utilizzare la fotocamera, i microfoni e gli altoparlanti del dispositivo per uno studio istantaneo.
Presentazioni straordinarie	• Supporta due schermi per video e contenuti • Supporta due origini di contenuto per riunioni locali • Visualizzazione del contenuto della lavagna e delle annotazioni condivise dalla serie Cisco Board, dalla serie Desk o dall'app Webex • Condivisione di contenuti wireless 4K per presentazioni eccezionali

Funzione	Beneficio
	• Condivisione e passthrough di contenuti cablati tramite una singola USB-C
Intelligenza dello spazio di lavoro	• Funziona su RoomOS per un'esperienza utente coerente e semplificata che sia coerente tra le serie Webex Room, Board e Desk, rimuovendo le barriere all'adozione per un time-to-value più rapido • Utilizza la tecnologia a ultrasuoni per attivarsi automaticamente quando qualcuno entra nella stanza e lo riconosce attraverso il proprio dispositivo mobile • Viene fornito con l'unità di controllo Cisco Room Navigator: può essere abbinato a un controller da tavolo, un pannello a sfioramento per montaggio a parete o entrambi per controlli nativi per conferenze, controlli di sala, monitoraggio ambientale e prenotazione della sala e persino accesso diretto alle applicazioni di esperienza di spazio di lavoro di terze parti per la prenotazione dello spazio, il wayfinding, la segnaletica digitale e altro ancora • Fornisce un conteggio intelligente delle persone in base a sensori di presenza e macro personalizzate, consentendo l'allineamento con le linee guida e le analisi di sicurezza per una migliore pianificazione delle risorse • Consente personalizzazioni intelligenti tramite macro e API personalizzate, come segnaletica digitale, avvisi personalizzati e altro ancora per supportare le comunicazioni interne, la gestione dei visitatori, la sicurezza e il benessere
Gestione e distribuzione semplificate	• Gestione unificata, provisioning, monitoraggio, risoluzione dei problemi, analisi e informazioni dettagliate sullo spazio di lavoro in Control Hub • Flessibilità di registrazione on-premise o nel cloud Webex • L'hardware è ottimizzato per l'esecuzione su una piattaforma cloud per esperienze straordinarie in sale e spazi condivisi con facile accesso alle conferenze ospitate • Un unico fornitore e percorso di supporto semplifica gli sforzi IT e aiuta a ridurre i costi operativi • Gestione sicura, con crittografia end-to-end quando si utilizza Webex • Montaggio consolidato e imballaggio semplificato per facilità e sostenibilità



Figura 5.
 Il bundle della soluzione Cisco Room Bar in esecuzione in modalità Microsoft Teams Rooms nativa in un piccolo spazio di aggregazione.

Registrazione del prodotto

Tabella 2. Cisco Registrazione del prodotto Room Bar

Licenza	Termine
Cisco Abbonamento al dispositivo	Opzioni mensili o da 1, 2, 3, 4 o 5 anni

Tabella 3. Cisco Specifiche del prodotto Room Bar

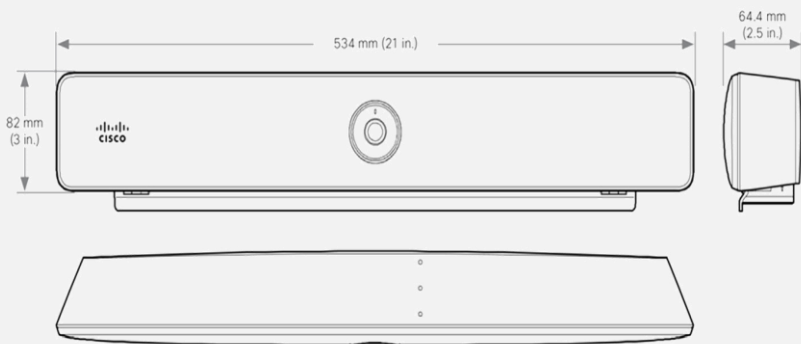
Specifica	Descrizione
Compatibilità software	- RoomOS 11 o versioni successive per Webex Meetings nativo e interoperabilità video per Microsoft Teams, Zoom e Google Meet. - Le distribuzioni locali sono supportate da RoomOS versione 10.19.3.0. - Microsoft Teams Rooms su Android (con anche l'opzione per Webex Meetings nativo) - Questa scheda tecnica è costruita sulla base della versione 11.23.1.0 di RoomOS
Panoramica della fotocamera	- Videocamera 12MP 30 fotogrammi al secondo - CMOS 1/2.3" - Zoom digitale 5x - Apertura f/2.5 - Campo visivo orizzontale di 120° - Campo visivo verticale di 95° - Inquadratura automatica (rilevamento volti) - Monitoraggio del relatore - Luminosità automatica e bilanciamento del bianco - Obiettivo a fuoco fisso - Rotazione automatica dell'immagine quando l'unità della barra video è montata capovolta - Fotogrammi modalità fotocamera per inquadratura individuale partecipante
Indicatori visivi	- Indicatore LED verde fotocamera accesa - Indicatore di alimentazione
Larghezza di banda	Larghezza di banda fino a 20 Mbps
Larghezza di banda minima per risoluzione/frame rate	720p30 da 768 kbps 720p60 da 1152 kbps 1080p30 da 1472 kbps 1080p60 a partire da 2560 kbps
Attraversamento del firewall	- Cisco Expressway™ tecnologia - Attraversamento del firewall H.460.18, H.460.19
Standard video	H.263, H.264, AV1
Ingressi video	1x ingresso HDMI supporta formati fino a un massimo di 3840 x 2160 a 30 fps, inclusi 1920 x 1080 a 60 fps

Specifica	Descrizione
	• 1 ingresso USB-C supporta formati fino a un massimo di 3840 x 2160 a 30 fps, inclusi 1920 x 1080 a 60 fps • Controllo dell'elettronica di consumo (CEC) 2.0
Uscite video	• 2x HDMI uscite che supportano formati fino a 3840 x 2160 a 60 fps • Risoluzioni video live (codifica e decodifica) fino a 1920 x 1080 a 30 fps e 60 fps • Controllo dell'elettronica di consumo (CEC) 2.0 • Compatibile con touchscreen (se utilizzato insieme all'ingresso USB-A per la segnalazione touch)*
Codifica e decodifica	• Flusso video: 1920 x 1080 a 30 fps • Flusso di contenuti: 3840 x 2160 a 15 fps • 3840 x 2160 a 15 fps Decodifica del contenuto da Webex
Standard audio	• G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD e Opus
Funzioni audio	• Cancellazione dell'eco acustico (AEC) • Sincronizzazione labiale attiva • Rimozione del rumore basata sull'intelligenza artificiale • Controllo automatico del guadagno (AGC) • Microfoni beamforming • De-riverbero • Duplex completo • Audio a banda completa • Auto-ascolto • Audio spaziale • Tecnologia ad ultrasuoni
Ingressi audio	• 1 HDMI ingresso • 1 ingresso microfono analogico • 1 ingresso DisplayPort/USB-C • 1 ingresso USB-A • Bluetooth® - Non disponibile nella versione non radiofonica** • 1x PoE supporta l'audio su IP per un microfono Cisco IP
Uscite audio	• 1 uscita DisplayPort/USB-C • 1 uscita USB-A • Bluetooth® - Non disponibile nella versione non radio**
Sistema di microfono e altoparlanti	• Sistema di altoparlanti stereo con 2 driver full range di alta qualità che supportano l'audio direzionale • Risposta in frequenza del sistema di altoparlanti da 100 Hz a 20 kHz [$\pm$ 3 dB] • Pressione sonora massima in uscita 93 dB • Array di microfoni beamforming a 4 elementi per una ripresa vocale cristallina. Microfoni frontali aggiuntivi per supportare il tracciamento degli altoparlanti Nota: l'array di microfoni interni è ottimizzato per l'uso in spazi di aggregazione e sale riunioni di piccole dimensioni con un massimo di 5 persone sedute entro 3 metri dal dispositivo. Nelle sale riunioni di medie dimensioni con più di 5 persone, si consiglia di aggiungere un microfono esterno per garantire la migliore esperienza audio. Si prega di notare che le condizioni acustiche della stanza e il livello di rumore di fondo influiscono anche sulla qualità della ripresa vocale. Consulta Cisco Project Workplace per indicazioni sulle best practice.

Specifica	Descrizione
Monitoraggio del relatore	• Un array di microfoni a 4 elementi consente sofisticate funzionalità di tracciamento degli altoparlanti • Best Overview funzionalità rileva automaticamente le persone nella stanza e le inquadra per la migliore vista di gruppo. Quando qualcuno sta parlando, il sistema utilizza la triangolazione audio per rilevare l'altoparlante attivo e seleziona l'inquadratura migliore per mostrare una vista ottimizzata e prominente dell'altoparlante • Per un'esperienza di tracciamento ottimale degli altoparlanti per le persone che partecipano in remoto, si consiglia che il partecipante più lontano nella sala si trovi a meno di 3 metri dal dispositivo video. Si prega di notare che la modalità fotocamera Best Overview (inquadratura automatica di gruppo) è in grado di supportare una distanza estesa dalla barra della camera
Flusso di contenuti	• Doppio flusso H.239 (H.323) • Binary Floor Control Protocol (BFCP) Session Initiation Protocol (SIP) dual stream • Supporta risoluzioni fino a 3840 x 2160 a 15 fps
Condivisione wireless	• Webex app (fino a 3840 x 2160 a 7,5 fps, inclusi fino a 1920 x 1080 a 30 fps) • Miracast (1920 x 1080 a 60 fps) – Non disponibile nella versione non radio • Apple AirPlay (rilevamento del servizio Bonjour solo in versione non radio) – Non disponibile in modalità BYOD ◦ Mirroring dello schermo fino a 1920 x 1080 a 60 fps ◦ Desktop esteso (solo MAC) fino a 1920 x 1080 a 60 fps ◦ Streaming video fino a 3840 x 2160 a 30 fps • Microsoft Teams CAST (fino a 1920 x 1080 a 15 fps) – Disponibile solo su Microsoft Teams Rooms
Supporto multipunto	• Capacità di conferenza SIP/H.323 integrata a 4 vie con opzione MultiSite
Funzionalità MultiSite	• Fino a 15 Mbps di larghezza di banda MultiSite totale (6 Mbps nelle chiamate point-to-point) • Multisito SIP/H.323 adattivo: ◦ Risoluzione a 3 vie fino a 1929 x 1080 a 30 fps + contenuto fino a 1920 x 1080 a 15 fps ◦ Risoluzione a 4 vie fino a 1280 x 720 a 30 fps + contenuto fino a 1920 x 1080 a 15 fps • Transcodifica audio e video individuale completa • H.323/SIP/VoIP nella stessa conferenza • Supporto per presentazioni (H.239/BFCP) da qualsiasi partecipante a risoluzioni fino a 3840 x 2160 a 5 fps • Migliore impressione (layout automatici di presenza continua) • Crittografia e dual stream da qualsiasi sito
Layout dei flussi video	• Supporto dei layout di flusso video Webex disponibili e delle funzioni di riunione, tra cui focus, griglia, prominente, stack e overlay. Per ulteriori informazioni, consulta il Centro assistenza Webex.
Supporto lingue	• Arabo, ceco, danese, tedesco, inglese americano, inglese britannico, catalano, spagnolo, spagnolo latino-americano, finlandese, francese, francese canadese, ebraico, ungherese, italiano, giapponese, coreano, norvegese, olandese, polacco, portoghese brasiliano, portoghese, russo, svedese, turco, cinese (semplificato), ucraino

Specifica	Descrizione
System Management e controllo chiamate	• Per le distribuzioni cloud, il dispositivo viene gestito in Control Hub, fornendo un unico pannello di controllo di stato del sistema, attivazione, configurazione, metriche, informazioni dettagliate sull'area di lavoro e risoluzione dei problemi • Per le distribuzioni locali, si applicano le seguenti opzioni di gestione e controllo chiamate: ◦ Registrazione nativa con Cisco Unified Communications Manager (CUCM) - richiede la versione 12.5 (1) o successiva con pacchetto di dispositivi per Room Bar ◦ Registrazione nativa con Expressway ◦ TelePresence Management System 15.13.4 o versioni successive supporta Cisco Room Bar ◦ Servizio Webex ◦ Gatekeeper H.323 di terze parti e proxy SIP basati su standard • In caso di distribuzione ibrida, Webex Edge for Devices consente di collegare i dispositivi Webex locali al cloud Webex e beneficia di funzionalità cloud specifiche come la gestione dei dispositivi, il monitoraggio e l'analisi tramite Control Hub. Scopri di più sulle caratteristiche e i vantaggi di Webex Edge for Devices.
Protocolli	• H.323 • SIP • Webex • WebRTC
Crittografia incorporata	• H.323 (versione proprietaria Cisco) e SIP punto a punto • Basato su standard: H.235 v3 e Advanced Encryption Standard (AES) • Generazione e scambio automatico delle chiavi • Supporto per la crittografia end-to-end in Webex Meetings e chiamate
IP funzionalità di rete	• DNS ricerca della configurazione del servizio • Servizi differenziati (Quality of Service [QoS]) • Gestione della larghezza di banda adattiva tramite IP (incluso il controllo di flusso) • Rilevamento automatico dei gatekeeper • Playout dinamico e buffering di sincronizzazione labiale • Toni H.245 Dual-Tone Multifrequency (DTMF) in H.323 • RFC 4733 DTMF toni in SIP • Supporto di data e ora tramite Network Time Protocol (NTP) • Adattamento e resilienza dei media • Composizione URI (Uniform Resource Identifier) • IPv4 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) • IPv6 (configurazione automatica degli indirizzi sia statici che senza stato) • Supporto proxy HTTP (per la segnalazione, non per i media) • Controllo del proxy Transport Layer Security (TLS) supportato • CDP (Cisco Discovery Protocol) • Autenticazione di rete 802.1X • LAN virtuale 802.1Q • 802.1p (QoS e classe di servizio [CoS])
IPv6 supporto di rete	• Supporto dello stack di chiamate singole sia per H.323 che per SIP • Dual-stack IPv4 e IPv6 per DHCP, SSH, HTTP, HTTPS, DNS, DiffServ • Supporto per la configurazione IP statica e automatica (configurazione automatica degli indirizzi senza stato)

Specifica	Descrizione
Funzionalità di sicurezza	• Gestione sicura tramite protocolli HTTPS e SSH • Crittografia end-to-end per chiamate e riunioni su Webex • Crittografia multimediale basata su standard su tutti i back-end (Secure Real-time Transport Protocol [SRTP], utilizzando AES-128-GCM o AES-256-GCM) • WPA3TM e WPA3-Enterprise con CCMP128 Wi-Fi[®] sicurezza • Protezione con password per accedere all'amministrazione disponibile sul controller Room Navigator • Protezione delle impostazioni di rete • Copertura della privacy
Gestione dei certificati	• Il dispositivo viene fornito con un certificato installato dal produttore (MIC) firmato dalla CA di produzione di Cisco che può essere utilizzato per la funzione proxy Certificate Authority (CAPF) per l'onboarding sicuro su Cisco UCM • Opzione per gli utenti di installare certificati con chiavi private corrispondenti per servizi quali IEEE802.1x, Wi-Fi, server HTTPS e SIP-TLS • Supporto per tutti i tipi di certificato e le dimensioni delle chiavi normali. Il dispositivo viene fornito con un elenco preinstallato di CA (autorità di certificazione) che viene controllato da Cisco e aggiornato regolarmente. Se lo si desidera, è possibile aggiungere o rimuovere certificati da questo elenco. L'elenco CA viene utilizzato per HTTPS in uscita e altre connessioni TLS
Interfacce di rete	• 1x Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps per LAN (rete esterna) • 1x Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps PoE porta abilitata per l'accoppiamento diretto del pannello a sfioramento Cisco Room Navigator • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/AC 2,4 GHz/5 GHz, uscita multipla a ingresso multiplo (MIMO) 2x2 • Nota: a causa delle normative di conformità, si consiglia di abilitare 802.11d nel punto di accesso affinché il prodotto funzioni correttamente entro 5725 MHz-5875 MHz. È possibile utilizzare una connessione Wi-Fi come opzione flessibile. La connessione Ethernet è sempre preferita per prestazioni elevate.
Modalità BYOD passthrough USB-C	• Possibilità di fornire fotocamera, microfono e altoparlanti tramite un cavo USB-C a un computer collegato • Passthrough USB-C e condivisione di contenuti con lo stesso cavo • Estensione dello schermo (3840 x 2160 a 30 fps) (il computer deve supportare la porta Display in modalità Alt) • Supporto USB-C fino a 3840 x 2160 a 30 fps • Quando si ordina la barra della camera Cisco per la modalità solo BYOD, il pannello a sfioramento Room Navigator non è incluso nella soluzione e le riunioni possono essere ospitate da un laptop collegato alla barra video tramite un cavo USB-C
Altre interfacce	• Bluetooth[®] and Bluetooth[®] Basso consumo energetico** • 1 porta USB 2.0 tipo A (per microfono USB o altre periferiche USB) • 1 porta micro-USB (porta di servizio) • Foro di ripristino delle impostazioni di fabbrica
Alimentazione	• Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, ingresso 12V DC, picco 86W • In riunione attiva: 14.3W • Inattivo: 8.2W • Standby in rete: 7W • Deve essere utilizzato con l'alimentatore PSU-12VDC-86W

Specifica	Descrizione
Montante	• Unità di montaggio consolidata adatta per pareti e schermi • La barra di apertura consente un'installazione più estetica, coprendo lo spazio tra la barra video e i display • La barra video supporta il montaggio flessibile sopra o sotto gli schermi • Quando la barra video è installata sotto i display, l'unità può essere capovolta per semplificare la gestione dei cavi e una configurazione più pulita (la griglia dell'altoparlante può essere rimossa e capovolta separatamente) Per ulteriori informazioni sul montaggio, consultare la Guida all'installazione della barra della stanza.
Temperatura e umidità di funzionamento e stoccaggio	• Temperatura e umidità di funzionamento: da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F) temperatura ambiente dal 10% al 90% Umidità relativa (RH) • Temperatura e umidità di stoccaggio: da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F) a umidità relativa Dal 10% al 90% (senza condensa)
Dimensioni	Cisco Dimensioni unità principale Room Bar: • Larghezza: 21 pollici. (53,4 CM) • Altezza: 3.2 in. (8.2 CM) • Profondità: 2.5 in. (6.4 CM) • Peso: 1,5 kg (3,3 libbre) Dimensioni imballo: Cisco Room Bar con Room Navigator da tavolo • Larghezza: 23.9 in. (60,7 CM) • Altezza: 9.8 in. (24,9 CM) • Profondità: 7.2 in. (18.3 CM) • Peso: 5,2 kg (11,5 libbre) Cisco Room Bar con Room Navigator per montaggio a parete • Larghezza: 23.9 in. (60,7 CM) • Altezza: 9.8 in. (24,9 CM) • Profondità: 8.6 in. (21,8 CM) • Peso: 5,8 kg (12,8 libbre)  The technical drawing illustrates the Cisco Room Bar from three perspectives. The front view shows a horizontal rectangular unit with a width dimension of 534 mm (21 in.) and a height dimension of 82 mm (3 in.). The side view shows a depth dimension of 64.4 mm (2.5 in.). The top view shows a trapezoidal shape with three small circles indicating mounting points. The Cisco logo is visible on the front panel. Per ulteriori informazioni, consultare i disegni CAD Cisco Room Bar.

Specifica	Descrizione
Approvazioni e conformità normativa	• Direttiva 2014/53/UE (direttiva sulle apparecchiature radio) per le versioni radio • Direttiva 2014/30/UE (Direttiva CEM) per le versioni non radio • Direttiva 2014/35/UE (direttiva bassa tensione) per le versioni non radio • Direttiva 2011/65/UE (Restrizione delle sostanze pericolose [RoHS]) • Direttiva 2002/96/UE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche [RAEE]) • Laboratorio di prova riconosciuto a livello nazionale (NRTL) approvato (sicurezza del prodotto) • FCC CFR 47 Parte 15B (EMC) - Classe A • FCC CFR 47 Parte 15C (Radiofrequenza [RF]) • FCC CFR 47 Parte 15E (RF) • Quotata FCC (apparecchiature radio) L'elenco di cui sopra riflette le normative applicabili al momento della pubblicazione del presente documento. Per un elenco aggiornato delle normative applicabili, consultare il database sullo stato dell'approvazione del prodotto per i documenti di approvazione per paese.
Sostenibilità	• Principi di progettazione circolare applicati all'architettura del prodotto, ai materiali e al packaging • Maggiore efficienza dell'imballaggio, riduzione della quantità di plastica monouso e rimozione degli articoli ridondanti nella scatola rispetto al Webex Room Kit Mini • Unità di montaggio più leggera e consolidata per parete e schermo • Design dell'imballaggio più leggero, privo di schiuma e riciclabile al 100%, compresi i vassoi a base di fibre, che sostituiscono gli imballaggi box-in-the-box • Maggiore uso di resina riciclata post-consumo (PCR) proveniente da dispositivi a fine vita e vecchi dispositivi elettronici su parti cosmetiche e scatole di altoparlanti • Fattore di forma della barra video più sottile e leggero rispetto al Room Kit Mini con meno componenti interni • La barra video è progettata per facilitare la riparazione, la rimessa a nuovo e il riciclaggio per estendere il ciclo di vita del prodotto e dei materiali utilizzati per la produzione • Utilizzando sensori di presenza integrati e sensori ambientali nel pannello a sfioramento, può fornire metriche di occupazione e stanza in tempo reale per controllare l'ambiente di lavoro e ottimizzare il consumo energetico • Il programma di ritiro e riutilizzo di Cisco ti consente di restituire gratuitamente i tuoi dispositivi di fine utilizzo, attraverso un processo semplice, sicuro e sostenibile. Scopri di più su come Cisco supporta l'economia circolare.

*Disponibilità con future release del software.

**Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Cisco Systems, Inc. è soggetto a licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono registrati dai rispettivi proprietari.

Matrice di disponibilità delle funzionalità

Tabella 4. Cisco Disponibilità della funzione Room Bar

Funzione	RoomOS	Microsoft Teams Rooms (con registrazione a Control Hub)	Microsoft Teams Rooms
Esperienza di riunione Microsoft Teams Rooms nativa	No	Sì	Sì
Esperienza di riunione Webex nativa	Sì	Sì, tramite One-Button-to-Push per partecipare alla riunione	No
Microsoft Riunioni dei team con VIMT (CVI) o WebRTC / Partecipazione ospite diretta	Sì	N/D	N/D
Interoperabilità di Google Meet (WebRTC)	Sì	No	No
Interoperabilità di Zoom Meetings	Sì, riunioni SIP ricche di funzionalità	Sì, riunioni basate su Zoom CRC e WebRTC	Sì, riunioni basate su WebRTC
Interoperabilità video basata su standard (composizione SIP/H.323)	Sì	Sì	No
Risoluzione della condivisione del contenuto	In riunione attiva: fino a 3840 x 2160 a 15 fps Riunione fuori attività: fino a 3840 x 2160 a 60 fps	In riunione attiva: fino a 1920 x 1080 a 15 fps Riunione fuori attività: fino a 3840 x 2160 a 60 fps	In riunione attiva: fino a 1920 x 1080 a 15 fps Riunione fuori attività: fino a 3840 x 2160 a 60 fps
Origini di contenuto simultanee per la presentazione locale (riunione video esterna)	2	2	2
Opzioni di condivisione wireless	Webex App, Miracast, Apple AirPlay	Microsoft Condivisione team, Miracast	Microsoft Condivisione team, Miracast
USB Passthrough per riunioni video basate su client software	Sì	Sì	Sì
Supporto a doppio schermo per video e contenuti in diretta	Sì	Sì	Sì
Composizione intelligente del layout People Focus	Sì, in Webex Meetings	Solo in Webex Meetings nativo	No
Incornicia la modalità fotocamera per le viste dei singoli partecipanti	Sì	Sì	Sì
Rimozione del rumore basata su ML	Sì	Sì	Sì
Opzioni di distribuzione	On-premise, cloud, ibrido	Solo cloud	Solo cloud
Chiamate aziendali	Webex Calling / UCM	Chiamata team	Chiamata team

Funzione	RoomOS	Microsoft Teams Rooms (con registrazione a Control Hub)	Microsoft Teams Rooms
Gestione dei dispositivi cloud	Control Hub	Interfaccia di amministrazione di Teams e Control Hub	Interfaccia di amministrazione di Teams
Prenotazione camere	Calendario ibrido + pannello a sfioramento Room Navigator	Microsoft pannello a sfioramento di Teams Calendar + Room Navigator come pannello Teams	Microsoft Calendario Teams + pannello a sfioramento di Room Navigator come pannello Teams
Controlli della conferenza	Calendario ibrido + pannello a sfioramento Room Navigator	Microsoft Calendario Teams + pannello a sfioramento di Room Navigator come Microsoft Teams Rooms Touch Console	Microsoft Calendario Teams + pannello a sfioramento di Room Navigator come Microsoft Teams Rooms Touch Console
App Web native di terze parti	Sì, app Web native Sì, app Web native	Sì, tramite Webviews	No
Segnaletica digitale	Sì	Sì	No
Controlli personalizzati con macro ed estensioni dell'interfaccia utente	Sì	Sì	No
Branding personalizzato (loghi, carta da parati)	Sì	No	No
Analisi del luogo di lavoro in Control Hub con API	Sì	Sì	No
Gestione dei dispositivi multi-tenant, configurazione in blocco e aggiornamenti software automatizzati	Sì	Sì	No
Diagnostica e osservabilità a livello di rete	Sì, con l'integrazione ThousandEyes	Sì, con l'integrazione ThousandEyes	No

Informazioni per l'ordine

Per effettuare un ordine, contatta il tuo rappresentante Cisco locale e fai riferimento alla tabella seguente.

Tabella 5. Informazioni per l'ordinazione di Room Bar

Nome prodotto	Codice prodotto	Numero del modello di conformità
Cisco Bundle Room Bar - Cisco Room Bar (primo colore chiaro) con supporto da tavolo Room Navigator - Cisco Room Bar (primo colore chiaro) con Room Navigator per montaggio a parete - Cisco Room Bar (Carbon Color) con Room Navigator da tavolo - Cisco Room Bar (colore carbonio) con Room Navigator per montaggio a parete - Cisco Room Bar (primo colore chiaro), No Radio con supporto da tavolo Room Navigator	CS-BAR CS-BAR-T-K9 CS-BAR-W-K9 CS-BAR-T-C-K9 CS-BAR-W-C-K9 CS-BAR-NR-K9	TTC7-28 TTC7-28 TTC7-28 TTC7-28 TTC7-28
Cisco Room Bar MM bundle - Cisco Room Bar, Radio MM con Room Navigator da tavolo - Cisco Room Bar, No Radio MM con Room Navigator da tavolo	CS-BAR-MM-K9 CS-BAR-MM-NR-K9	TTC7-28 TTC7-28
Cisco Room Bar TAA bundle - Cisco Room Bar, Radio TAA con Room Navigator da tavolo - Cisco Room Bar, TAA No Radio con supporto da tavolo Room Navigator	CS-BAR-K9++ CS-BAR-NR-K9++	TTC7-28 TTC7-28
Componenti predefiniti della scatola		
Cisco Room Bar		TTC7-28
Cisco Room Navigator (supporto da tavolo o montaggio a parete)	CS-T10-TS-G- o CS-T10-WM-G-	TTC5-15
Cavo HDMI 2.0 Grigio, 1.5m	CAB-2HDMI-1.5M-GR-	
Alimentatore - AC/DC, 12V, 7.0A, 86.1W Grigio	PSU-12VDC-86W-	
Copertura della privacy della fotocamera per il Room Bar	CS-KITMIN-CAM-COV-	
Cavo Ethernet piatto per Room Navigator, grigio 8m	CAB-DV10-8M+	
Kit di montaggio per Cisco Room Bar	CS-BAR-MOUNT-KIT-	

Tabella 6. Informazioni per l'ordinazione per il BYOD della barra della camera (la soluzione non include un Room Navigator per impostazione predefinita)

Nome del prodotto	Codice articolo	Numero del modello di conformità
Cisco Sala Bar BYOD - Cisco Room Bar BYOD, prima luce - Cisco Room Bar BYOD, nero di carbonio - Cisco Room Bar BYOD, No-Radio, First Light	CS-BAR-L-UK9 CS-BAR-C-UK9 CS-BAR-NR-L-UK9	TTC7-28 TTC7-28 TTC7-28
Cisco Room Bar Modello BYOD personalizzato - Cisco Room Bar BYOD, First Light, modello personalizzato - Cisco Room Bar BYOD, No-Radio, Prima luce, Modello personalizzato	CS-BAR-L-UK9-- CS-BAR-NR-L-UK9--	TTC7-28 TTC7-28
Cisco Room Bar BYOD per TAA - Cisco Room Bar BYOD, TAA, First Light - Cisco Room Bar BYOD, No-Radio, TAA, First Light	CS-BAR-L-UK9++ CS-BAR-L-UK9++	TTC7-28 TTC7-28
Componenti predefiniti della scatola		
Cisco Bar in camera		TTC7-28
Alimentazione - AC/DC, 12V, 7.0A, 86.1W Grigio	PSU-12VDC-86W-	
Kit di montaggio per Cisco Room Bar	CS-BAR-MOUNT-KIT-	

Tabella 7. Informazioni per l'ordinazione di accessori opzionali per Room Bar BYOD

Commenti su Room Bar BYOD		
Cisco Room Navigator Table Stand	CS-T10-TS-G=	TTC5-15
Cisco Room Navigator Wall Mount	CS-T10-WM-G=	TTC5-15
Cisco Table Microphone Pro	CS-MIC-ARRAY-T=	TTC5-17
Cisco Ceiling Microphone Pro, Bianco artico	CS-MIC-CLGPRO=	
Cisco Ceiling Microphone Pro, Nero Carbonio	CS-MIC-CLGPRO-C=	
Griglia non in tessuto personalizzata per bar in camera - SPARE	CS-BAR-GRL-CSTM=	
Cavo Ethernet grigio, 5m	CAB-ETH-5M-GR=	
Cisco Microfono da tavolo con jack plug di ricambio	CS-MIC-TABLE-J=	
Copertura della privacy della fotocamera per il Room Bar	CS-KITMIN-CAM-COV=	
Cavo HDMI 2.0 Grigio, 1.5m	CAB-2HDMI-1.5M-GR=	

Commenti su Room Bar BYOD		
Cisco Cavo multitestata da 9 metri (4K, USB-C, HDMI, miniDP)	CAB-HDMI-MUL4K-9M=	
Cavo 1.5m HDMI 2.0 Grigio	CAB-2HDMI-1.5M-GR=	
Cavo USB-C 3.1, lunghezza 1,8 m	CAB-USBC-1.8M=	
Cavo ottico attivo, USB-C 3.1, lunghezza 9M, ricarica USB	CAB-USBC-AC-9M=	

Tabella 8. Informazioni per l'ordinazione di Opzioni software per Room Bar o Room Bar BYOD

Opzioni software - ordinate separatamente		
Monitoraggio remoto	L-KIT-RM (L-TP-RM)	
Multisito (multipunto incorporato)	L-KITMINI-MS (L-CAMERA-PAK)	

Tabella 9. Informazioni per l'ordinazione di parti di ricambio per Room Bar e Room Bar BYOD

Nome prodotto	Codice prodotto	Numero del modello di conformità
Cisco Supporto da tavolo per navigatore da camera, prima luce (bianco), SPARE	CS-T10-TS-L-K9=	TTC5-15
Cisco Supporto a parete per navigatore ambiente, prima luce (bianco) - SPARE	CS-T10-WM-L-K9=	TTC5-15
Cisco Table Microphone Pro, PRIMA LUCE	CS-MIC-ARRAY=	TTC5-17
Cisco Table Microphone Pro, Nero Carbonio - RICAMBIO	CS-MIC-ARRAY-C=	TTC5-17
Cisco Ceiling Microphone Pro, Bianco Artico - RICAMBIO	CS-MIC-CLGPRO=	
Cisco Ceiling Microphone Pro, Nero Carbonio - RICAMBIO	CS-MIC-CLGPRO-C=	
Cisco Microfono da tavolo con jack plug spare	CS-MIC-TABLE-J=	
Cavo 1.5m GRIGIO HDMI 2.0	CAB-2HDMI-1.5M-GR=	
Cisco Cavo multitestata da 2,5 metri (4K, USB-C, HDMI, miniDP)	CAB-HDMI-MUL4K-2M=	
Cisco Cavo multitestata da 9 metri (4K, USB-C, HDMI, miniDP)	CAB-HDMI-MUL4K-9M=	
Cavo di presentazione 8m GRIGIO HDMI 1.4b (con ripetitore)	CAB-PRES-2HDMI-GR=	
Cavo USB-C 3.1, lunghezza 1,8 m	CAB-USBC-1.8M=	

Nome prodotto	Codice prodotto	Numero del modello di conformità
Cavo ottico attivo, USB-C 3.1, lunghezza 9M, ricarica USB	CAB-USBC-AC-9M=	
Cavo Ethernet CAT5E per Room Navigator, grigio 12m	CAB-CAT5E-12M=	
Cavo Ethernet CAT5E per Room Navigator, grigio 8m	CAB-CAT5E-8M=	
Cavo Ethernet CAT5E per Room Navigator, grigio 4m	CAB-CAT5E-4M=	
Cavo 5m Ethernet, grigio	CAB-ETH-5M-GR=	
Alimentazione - AC/DC, 12V, 7.0A, 86.1W grigio	PSU-12VDC-86W=	
Griglia non in tessuto personalizzata per bar in camera - SPARE	CS-BAR-GRL-CSTM=	
Kit di montaggio per Cisco Room Bar - Ricambio	CS-BAR-MOUNT=	
Copertura privacy fotocamera di ricambio	CS-KITMIN-CAM-COV=	

Informazioni sulla garanzia

Cisco Room Bar ha una garanzia di responsabilità limitata di 90 giorni.

Sostenibilità dei prodotti

Le informazioni sulle iniziative e le performance ambientali, sociali e di governance (ESG) di Cisco sono fornite in Cisco's CSR e nel [reporting](#) di sostenibilità.

I link di riferimento alle informazioni sui principali temi di sostenibilità ambientale (menzionati nella sezione "Sostenibilità ambientale" del Rapporto CSR) sono forniti nella seguente tabella:

Tabella 10. Cisco Informazioni sulla sostenibilità ambientale

Argomento sostenibilità		Riferimento
Informazioni generali	Informazioni sulle leggi e sui regolamenti relativi al contenuto del materiale del prodotto	Materiali
	Informazioni sulle leggi e i regolamenti sui rifiuti elettronici, compresi i nostri prodotti, batterie e imballaggi	Conformità RAEE
	Informazioni sul programma di ritiro e riutilizzo dei prodotti	Cisco Programma di ritiro e riutilizzo
	Richieste di sostenibilità	Contatto: csr_inquiries@cisco.com
Materiale	Peso e materiali dell'imballaggio del prodotto	Contatto: environment@cisco.com

Cisco mette a disposizione i dati sugli imballaggi a mero scopo informativo. Tali dati potrebbero non rispecchiare gli sviluppi legali più recenti e Cisco non ne assicura o garantisce la completezza, l'accuratezza e l'aggiornamento. Queste informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Hardware come servizio

Un modo conveniente per acquistare hardware

Cisco Hardware as a Service offre un nuovo modo di acquistare hardware con un metodo di pagamento semplice, scalabile e flessibile. Rimani aggiornato con gli ultimi modelli di telefoni IP e dispositivi di collaborazione per migliorare la collaborazione e creare spazi di lavoro per il futuro. E preparati per tutta la potenza della piattaforma cloud unificata di Cisco!

[Clicca qui](#) per accedere alla scheda tecnica Cisco Hardware as a Service.

Cisco servizi e supporto

Cisco e i nostri partner forniscono un ampio portafoglio di servizi e supporto intelligenti e personalizzati che possono aiutarti a realizzare il pieno valore aziendale del tuo investimento di collaborazione Cisco aumentando l'agilità aziendale e la disponibilità della rete. Questo portafoglio di servizi accelera l'innovazione aziendale sfruttando la rete come una potente piattaforma aziendale. Per ulteriori informazioni su questi servizi, visitare cisco.com/go/collaborationservices.

Cisco Capital

Le opzioni di pagamento flessibili rendono più facile che mai ottenere la tecnologia Cisco di cui hai bisogno

Cisco Capital® offre soluzioni di pagamento all'avanguardia, che ti consentono di rimanere concentrato su ciò che è più importante: la tua attività. Possiamo aiutarti a ottenere risultati aziendali, accelerare l'innovazione e la trasformazione digitale e adattarti più rapidamente alle dinamiche del mercato con opzioni di pagamento flessibili su misura per le tue specifiche esigenze aziendali. Riduci il costo totale di proprietà, risparmi capitale e accelera la crescita. Ti aiutiamo a realizzare tutti i vantaggi della tecnologia Cisco oggi e in futuro e a pagarla nel modo più adatto alle tue esigenze aziendali. Se stai cercando un modello pay-as-you consum, o hai bisogno di raggruppare Cisco hardware, software, servizi, abbonamenti e soluzioni di terze parti, [scopri di più](#) su come Cisco Capital può aiutarti.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su come Cisco Room Bar può aiutarti a trasformare i tuoi spazi di riunione per il lavoro ibrido, visita [il nostro sito web](#).

Scopri di più su come i [controller di sala](#) e i [pannelli di pianificazione](#) Cisco Room Navigator possono rimuovere l'attrito dal percorso in ufficio e creare un ambiente di lavoro intelligente.

Cisco Room Bar fa parte del portafoglio Cisco Room Kit Series di video bar integrati e kit modulari per sale riunioni che offrono potenti soluzioni di collaborazione che si integrano con display a schermo piatto per offrire riunioni video-first eccezionali e maggiore intelligenza e usabilità alle sale riunioni huddle, piccole, medie, grandi e specializzate. [Scopri di più](#).

Ulteriori informazioni

Si prega di visitare [il nostro sito web](#).

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)