

# SPA501G, SPA504G, SPA509G, SPA512G, SPA514G 및 SPA525G IP Phone에서 3방향 전화회의 통화

## 목표

대부분의 SPA500 Series IP Phone은 구성 없이 3방향 전화회의를 할 수 있습니다. 3방향 전화회의를 통해 3명의 사람이 단일 전화 세션에 참가할 수 있습니다. 이 문서에서는 SPA501G, SPA504G, SPA509G, SPA512G, SPA514G 및 SPA525G IP Phone에 3방향 전화회의 전화를 거는 방법에 대해 설명합니다.

## 적용 가능한 디바이스

- SPA501G
- SPA504G
- SPA509G
- SPA512G
- SPA514G
- SPA525G

## 3방향 전화회의 통화

### SPA501G

1단계. 전화회의에 참가할 첫 번째 사람에게 전화를 겁니다.

2단계. 활성 통화 중에 전화회의 단추를 누릅니다. 그러면 활성 통화가 보류되고 두 번째 회선이 열립니다. 발신음은 두 번째 회선이 열려 있음을 나타냅니다.


3단계. 전화회의에 참가할 두 번째 사람에게 전화를 겁니다.

4단계. 전화회의 버튼을 누릅니다. 이렇게 하면 3명의 참가자가 모두 전화회의에 참가합니다.


참고: 전화를 끊으면 전화회의 통화가 끊어집니다.

### SPA504G, SPA509G, SPA512G, SPA514G, SPA525G

1단계. 전화회의에 참가할 첫 번째 사람에게 전화를 겁니다.

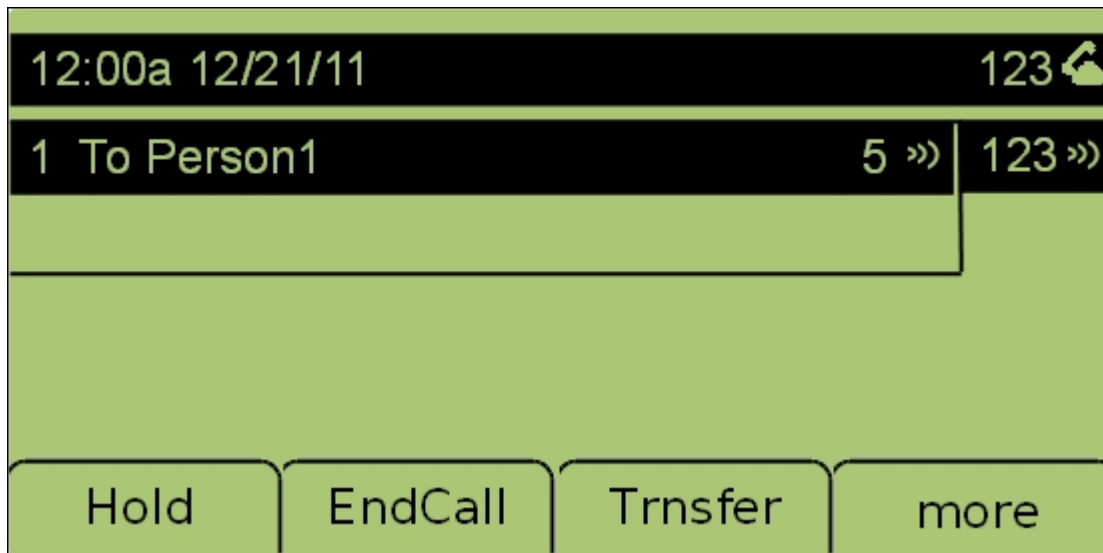


2단계. 연결되면 추가 소프트웨어를 눌러 추가 옵션을 봅니다.

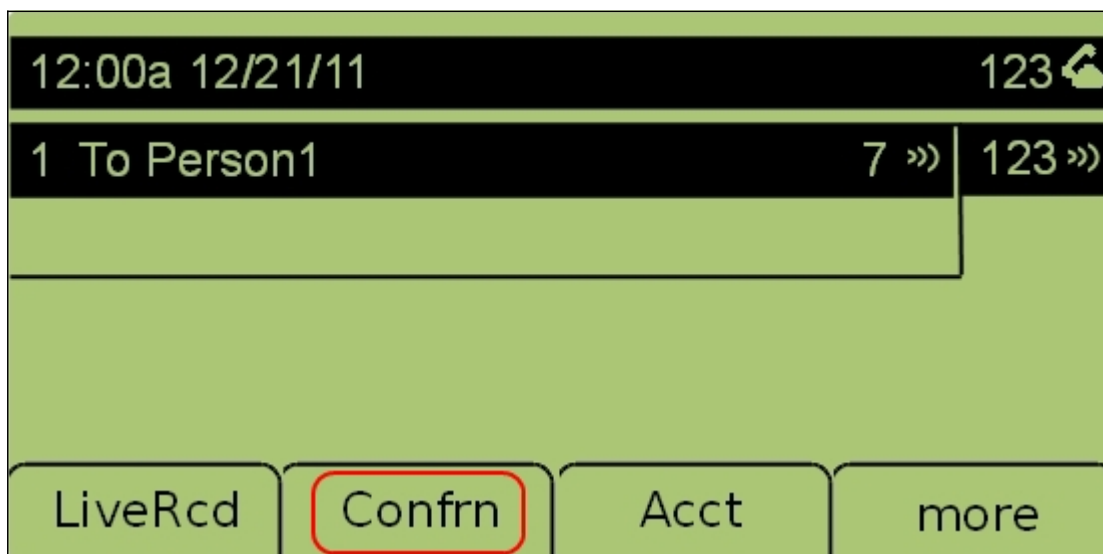


3단계. 활성 통화 중 **Confrn** 소프트웨어를 누릅니다. 그러면 활성 통화가 보류되고 두 번째 회선이 열립니다. 발신음은 두 번째 회선이 열려 있음을 나타냅니다.


4단계. 전화회의에 참가할 두 번째 사람에게 전화를 겁니다.

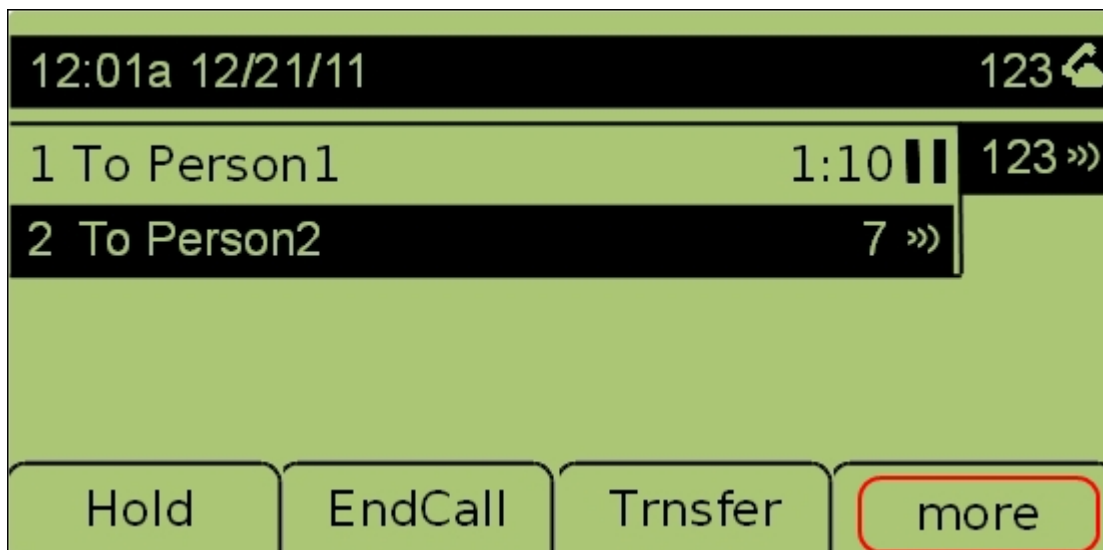

5단계. 추가 옵션을 보려면 추가 소프트웨어를 누릅니다.

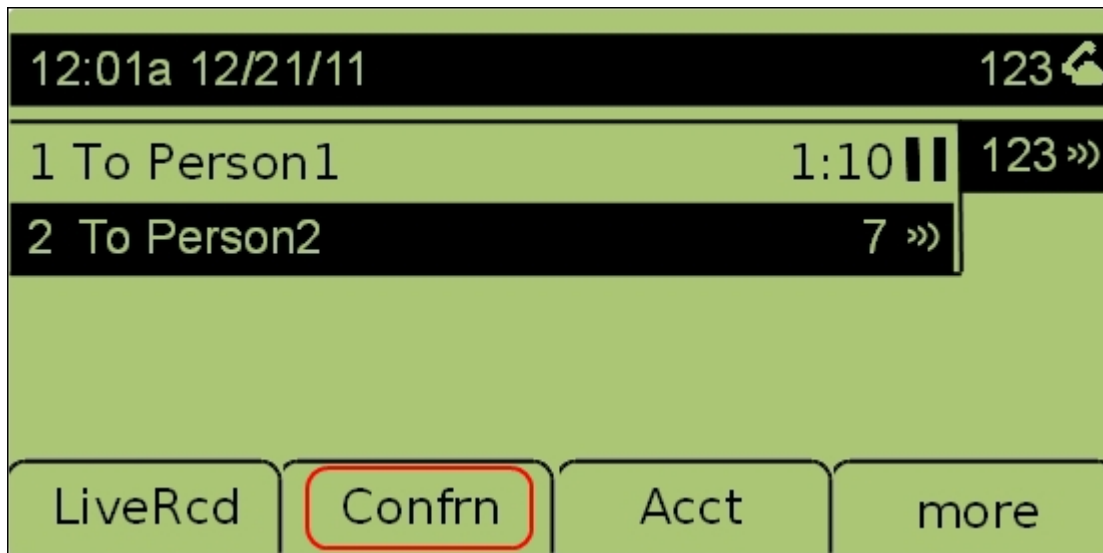

6단계. 회의(Confrn) 소프트키를 눌러 두 전화 세션을 병합하고 전화회의 통화를 생성합니다.

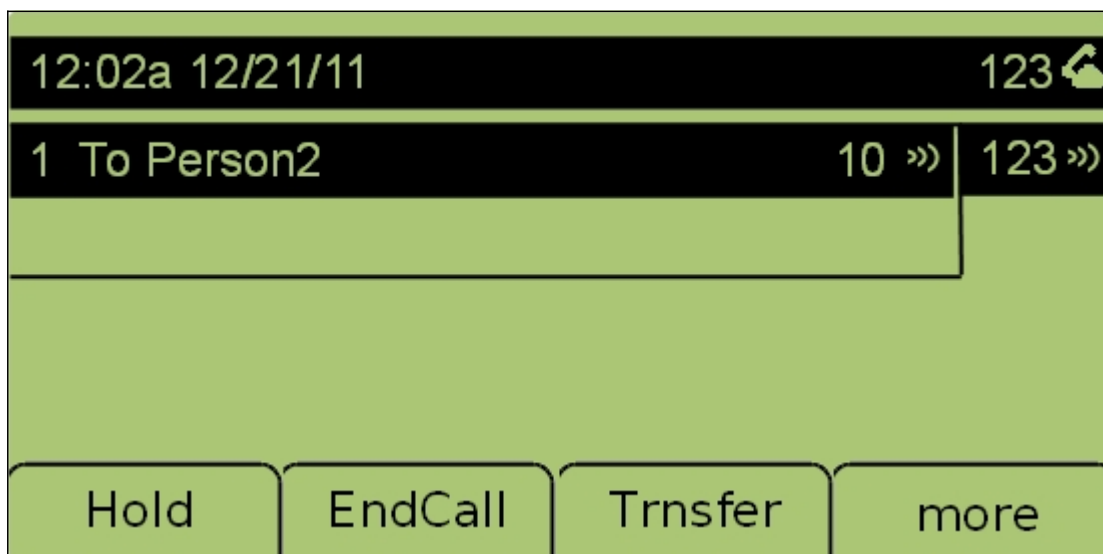

이제 두 전화 세션이 모두 병합되어 3방향 전화회의 통화를 생성합니다.

참고: 이제 두 전화 세션이 모두 병합되어 3방향 전화회의 통화를 생성합니다.