

Abilitare CDP su telefoni IP serie SPA300 e SPA500

Obiettivi

Il protocollo CDP (Cisco Discovery Protocol) consente ai dispositivi Cisco connessi direttamente di condividere le informazioni tra loro. In questo modo, tutti i dispositivi connessi alla rete potranno vedere a quali dispositivi sono connessi gli altri dispositivi. Questa funzione viene utilizzata nel telefono IP come servizio di emergenza; la posizione del telefono può essere determinata dalla porta dello switch a cui è collegato.


Questo documento spiega come abilitare il CDP sull'SPA serie 300 e 500.

Dispositivi interessati


- SPA serie 300 IP phone
- SPA serie 500 IP phone

Abilita CDP


Passaggio 1. Premere l'icona **Setup**.

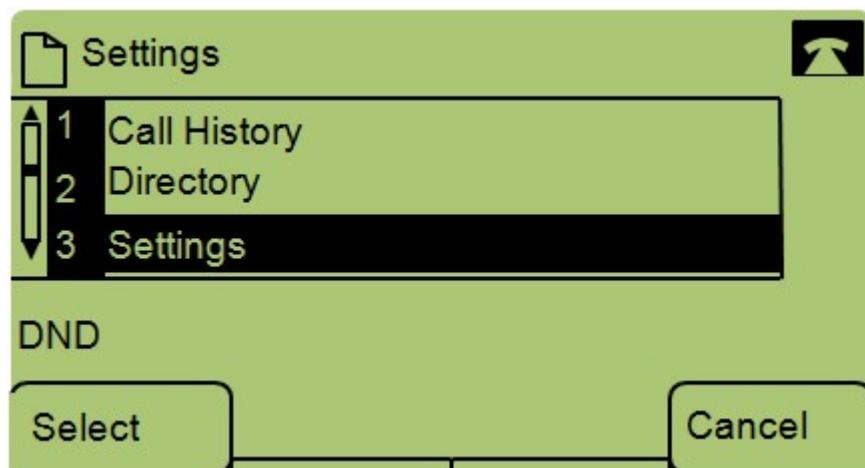

Passaggio 2. Passare a Impostazioni e premere il tasto di scelta rapida Select (Selezione).

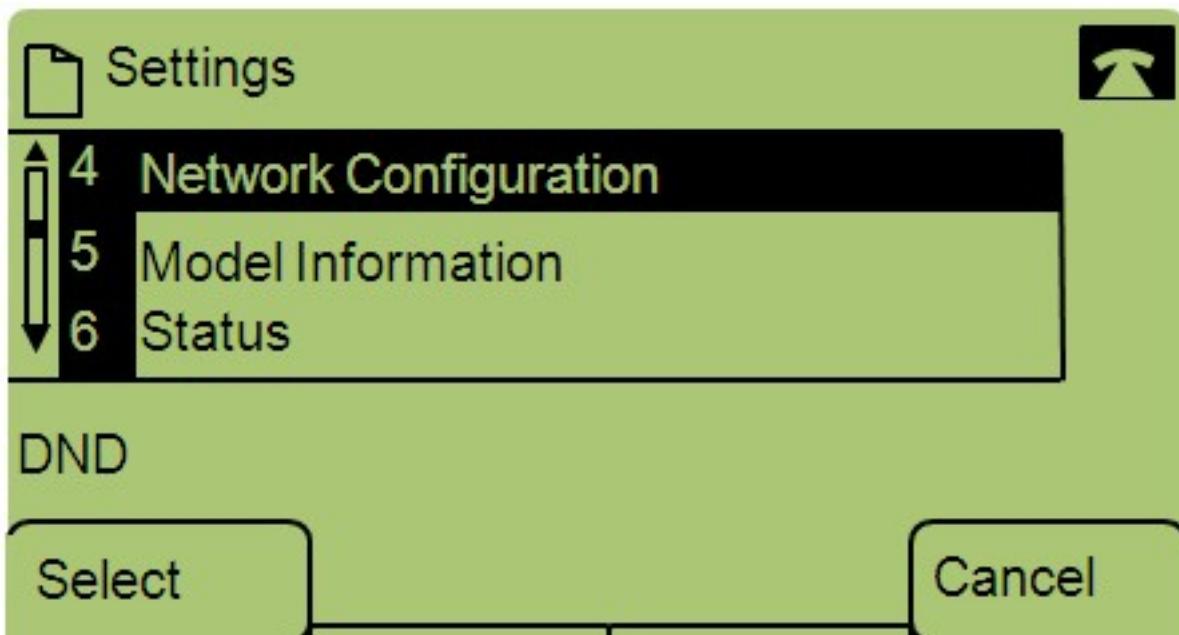

Passaggio 3. Passare a Configurazione di rete e premere Select utilizzando il tasto software.

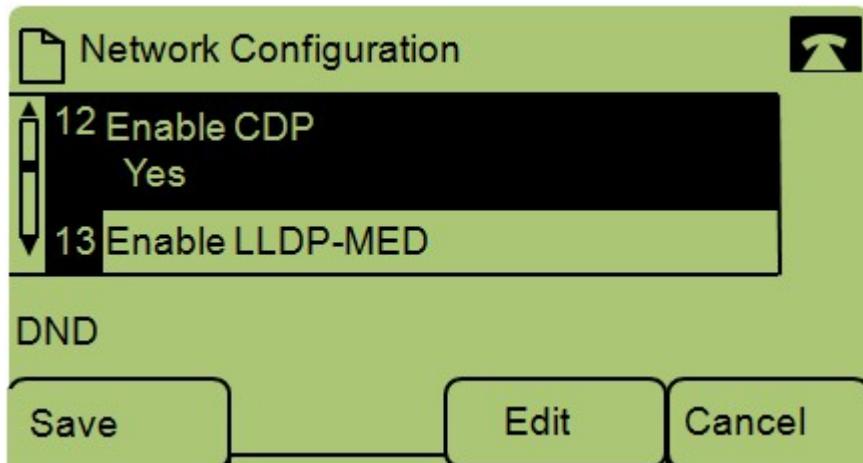

Passaggio 4. Passare a Abilita CDP — **Nota:** Premere **# per sbloccare o bloccare determinate opzioni di modifica sul telefono.

Passaggio 5. Premere Modifica per modificare lo stato di CDP.



Network Configuration



Enable CDP

Yes_

DND

OK

Y/N

Cancel

Passaggio 6. Premere Y/N per passare da Yes (Sì) a No e viceversa per abilitare o disabilitare il CDP.

Passaggio 7. Premere OK per salvare le modifiche.