

Determinazione dell'indirizzo MAC sul telefono IP Cisco 504G

Obiettivi

Questo documento spiega come determinare l'indirizzo MAC del telefono IP Cisco SPA504G. In questo modo sarà possibile controllare l'indirizzo MAC del telefono utilizzando il menu del telefono sul display del telefono.

Dispositivi interessati


·Cisco 504G IP Phone

Determinazione dell'indirizzo MAC su Cisco 504G


Passaggio 1. Premere il pulsante **Setup** su SPA504G per aprire il menu Setup.



Passaggio 2. Premere 3 o scorrere verso il basso con i tasti di navigazione fino all'opzione 3 e premere **Select** soft-key per aprire il menu Settings (Impostazioni).

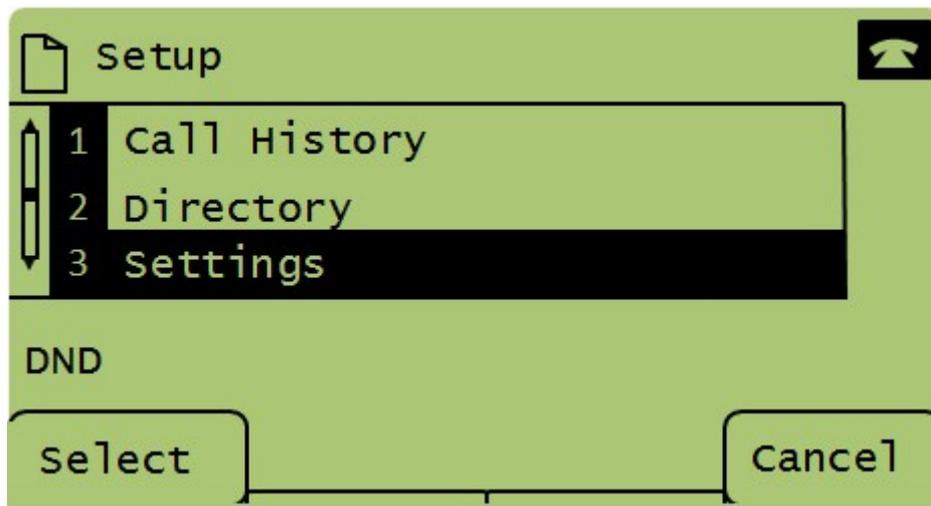

Passaggio 3. Premere 5 o scorrere verso il basso con i tasti di navigazione fino all'opzione 5 e premere **Select** soft-key per aprire il menu Network Configuration (Configurazione di rete).

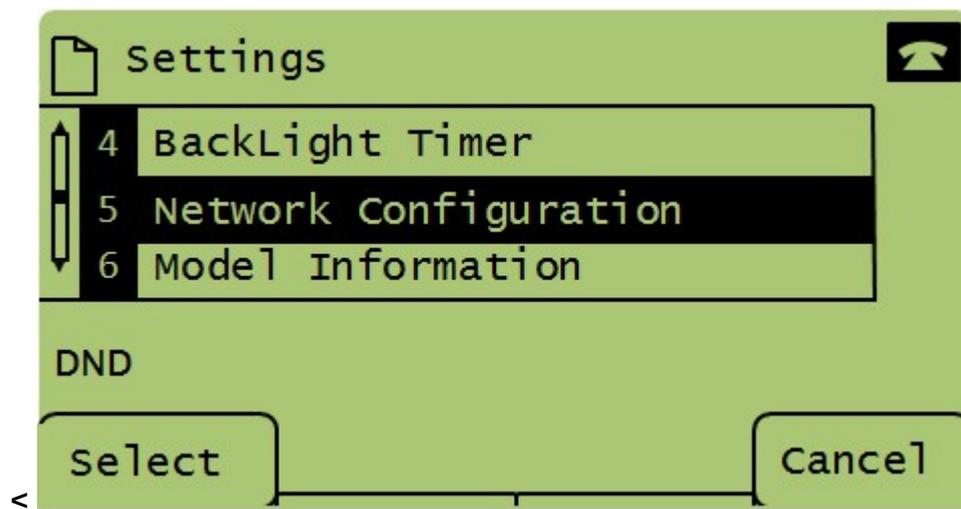

Passaggio 4. Premere 3 o scorrere verso il basso con i tasti di navigazione per l'opzione 4. In questo modo viene visualizzato l'indirizzo MAC del telefono SPA504G.

