

Configurazione dei controlli delle chiamate sulla serie SPA500

Obiettivi

Il controllo delle chiamate è un software all'interno del telefono IP che viene utilizzato per fornire la funzione centrale del telefono. La modifica di questa impostazione determina se il telefono utilizzerà SPCP o SIP. SPCP è l'acronimo di Simple Phone Control Protocol. SIP è l'acronimo di Session Initiation Protocol.


L'obiettivo di questo documento è spiegare come configurare il controllo delle chiamate sui dispositivi serie SPA500.

Dispositivi interessati

·Serie SPA500


Configura impostazioni controllo chiamate

Passaggio 1. Premere il pulsante **Setup** per aprire il menu Setup.

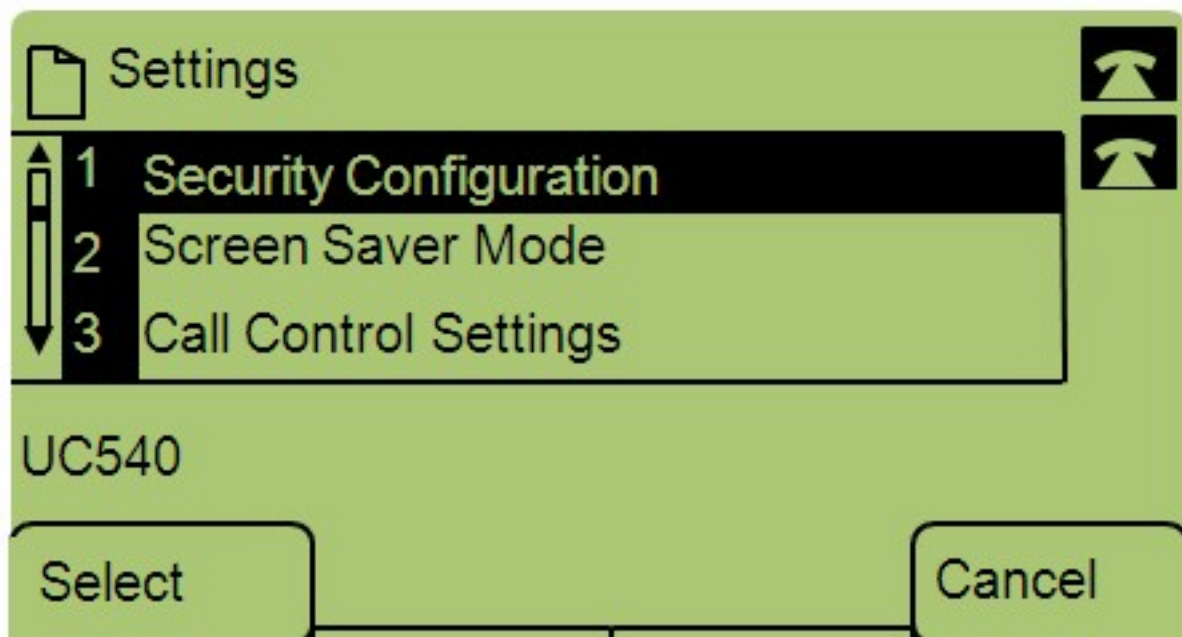

Passaggio 2. Passare a *Impostazioni controllo chiamate* e premere **Select** utilizzando il tasto di programmazione.

Passaggio 3. Premere ****#** per sbloccare il telefono e modificare le impostazioni.

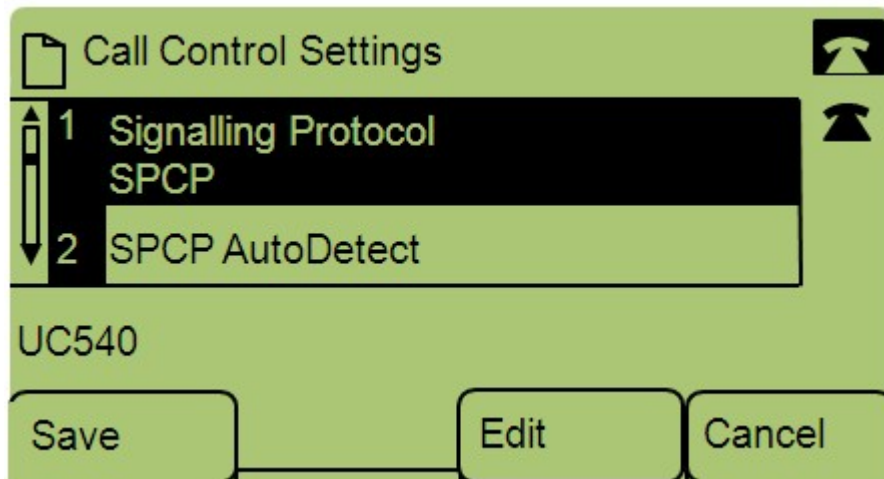


Passaggio 4. Premere **Edit** per modificare il protocollo di segnalazione.

Passaggio 5. Premere **Option** per passare da SPCP a SIP e viceversa. Premere **OK** per sceglierne uno.

·SPCP: Simple Phone Control Protocol, offre maggiore flessibilità rispetto al SIP.

·SIP: avvia una chiamata ma non dispone di tante funzionalità come SPCP.

Passaggio 6. Passare a *SPCP Auto Detect* e premere **Select** utilizzando il tasto software. Premere **Modifica** per modificare le impostazioni di rilevamento automatico SPCP.

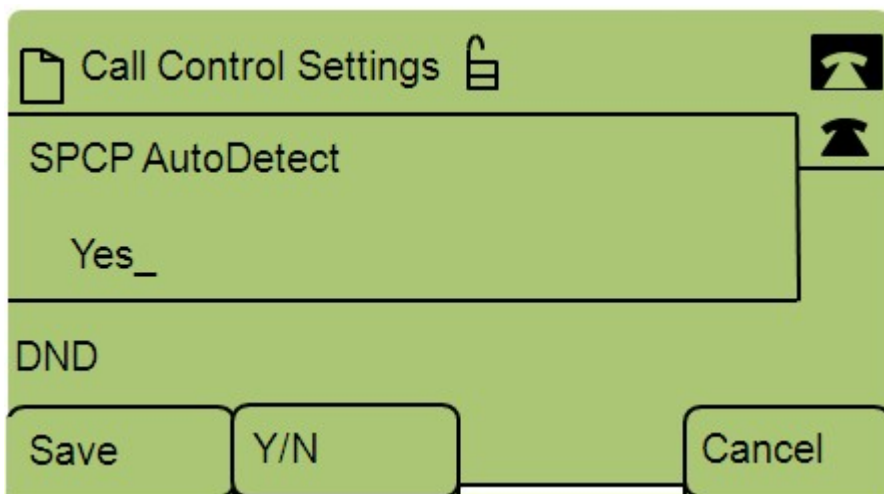

Passaggio 7. Premere **Y/N** per passare da Yes (Sì) a No. Premere **OK** per determinare se attivare o meno la funzione di rilevamento automatico SPCP.

Passaggio 8. Premere **Save** per salvare le impostazioni.