

# Abilitare CDP su telefoni IP SPA525G e SPA525G2

## Obiettivi

Il protocollo CDP (Cisco Discovery Protocol) consente ai dispositivi Cisco connessi direttamente di condividere le informazioni tra loro. Ciò consente a qualsiasi dispositivo connesso alla rete di vedere anche gli altri dispositivi che si trovano nella rete. Questa funzione viene utilizzata nel telefono IP come servizio di emergenza; la posizione del telefono può essere determinata dalla porta dello switch a cui è collegato.


Questo documento spiega come abilitare la CDP sui telefoni IP SPA525G e SPA525G2.

## Dispositivi interessati


SPA525G  
SPA525G2

## Abilita CDP

Passaggio 1. Premere il pulsante Setup per aprire il menu **Information and Settings**.

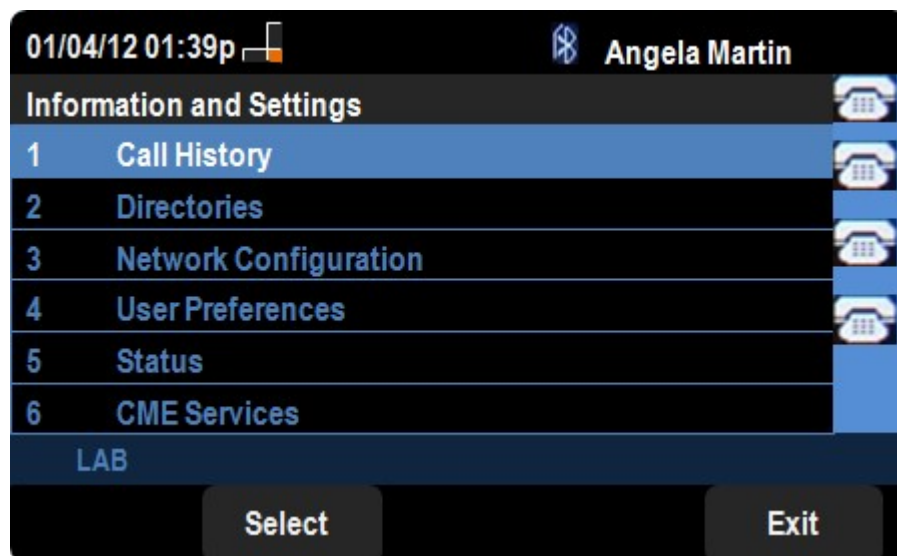

Passaggio 2. Passare a Configurazioni di rete.

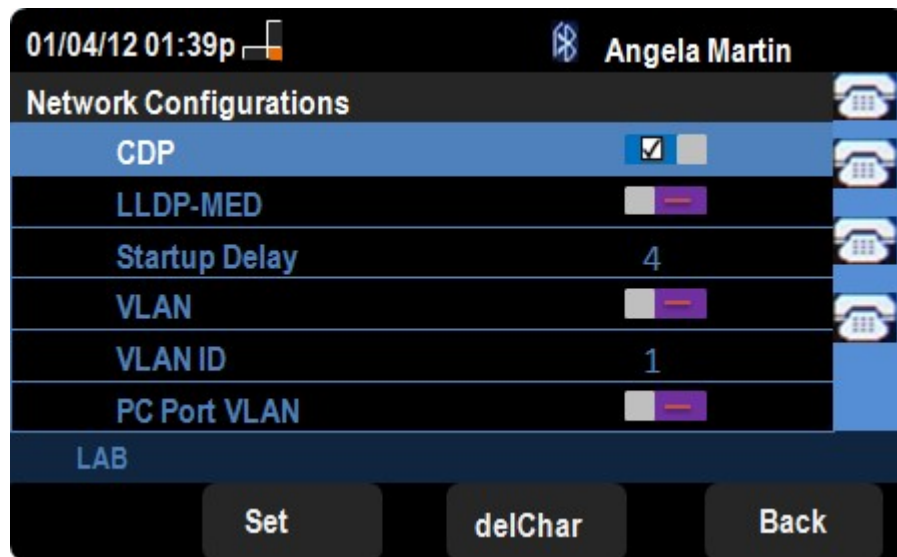

Passaggio 3. Passare a CDP.

Passaggio 4. Premere a destra o a sinistra sulla tastiera direzionale per abilitare il CDP sul dispositivo.

Passaggio 6. Premere Set per salvare le modifiche.