

Connessione di una scheda wireless a un router VoIP Cisco Small Business

Sommario

[Introduzione](#)

[Come connettere una scheda di rete wireless a un router VoIP Cisco Small Business?](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Questo articolo fa parte di una serie dedicata all'installazione, alla risoluzione dei problemi e alla manutenzione dei prodotti Cisco per piccole imprese.

D. Come collegare una scheda di rete wireless a un router VoIP Cisco Small Business? R.


In questo articolo si presume che la scheda di rete wireless sia già installata e/o attivata correttamente nel computer. Prima di provare a connettere la scheda di rete wireless a un router wireless Cisco Small Business, tenere presente quanto segue: SSID, protezione wireless e/o chiave di rete. Se non si dispone di queste impostazioni, fare clic [qui](#).

Configurazione della scheda di rete wireless per la connessione a un router wireless Cisco Small Business

Nota: Questa procedura è valida per Windows XP con Service Pack 2.


Passaggio 1:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Connessione rete wireless**  in basso a destra nella schermata e selezionare **Visualizza reti wireless disponibili**.

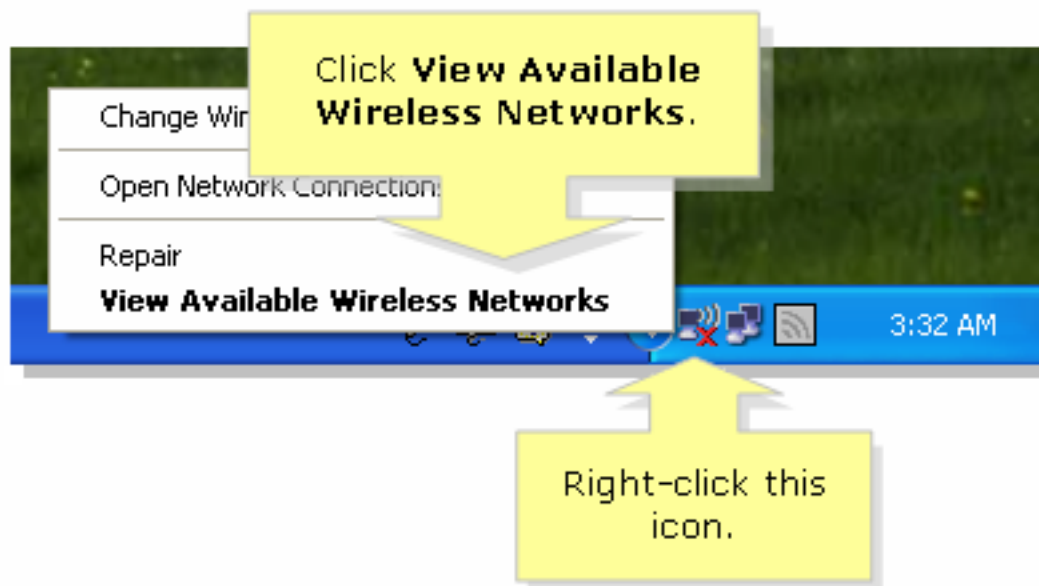


Passaggio 2:


Selezionare il nome o l'SSID della rete wireless e fare clic su **Connetti**.

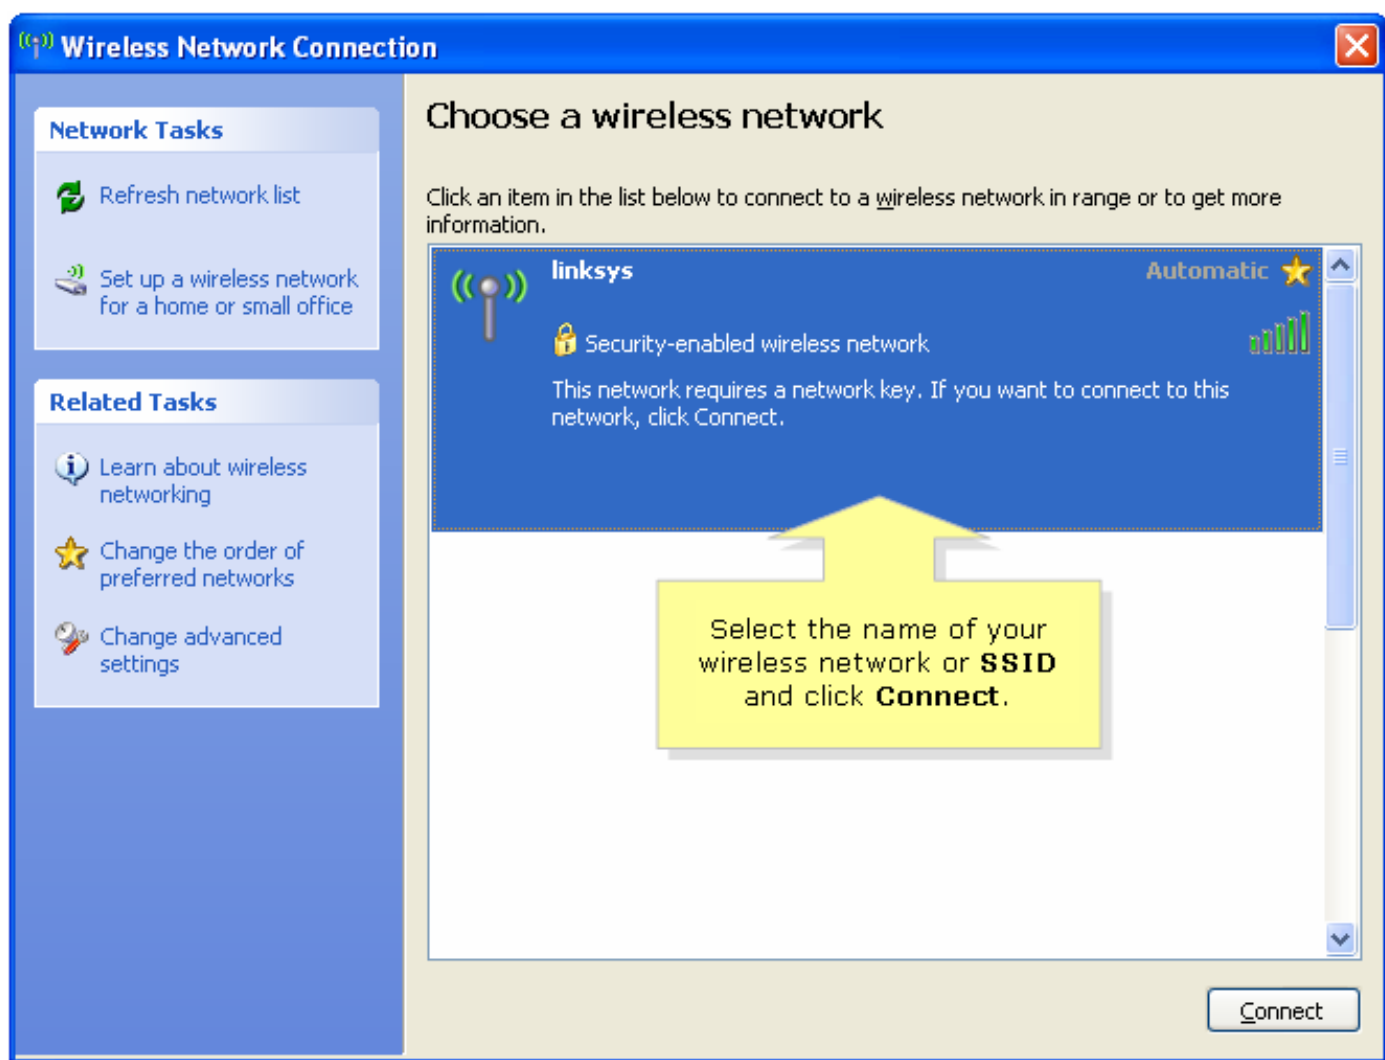

Se **WEP** è abilitato sul router:

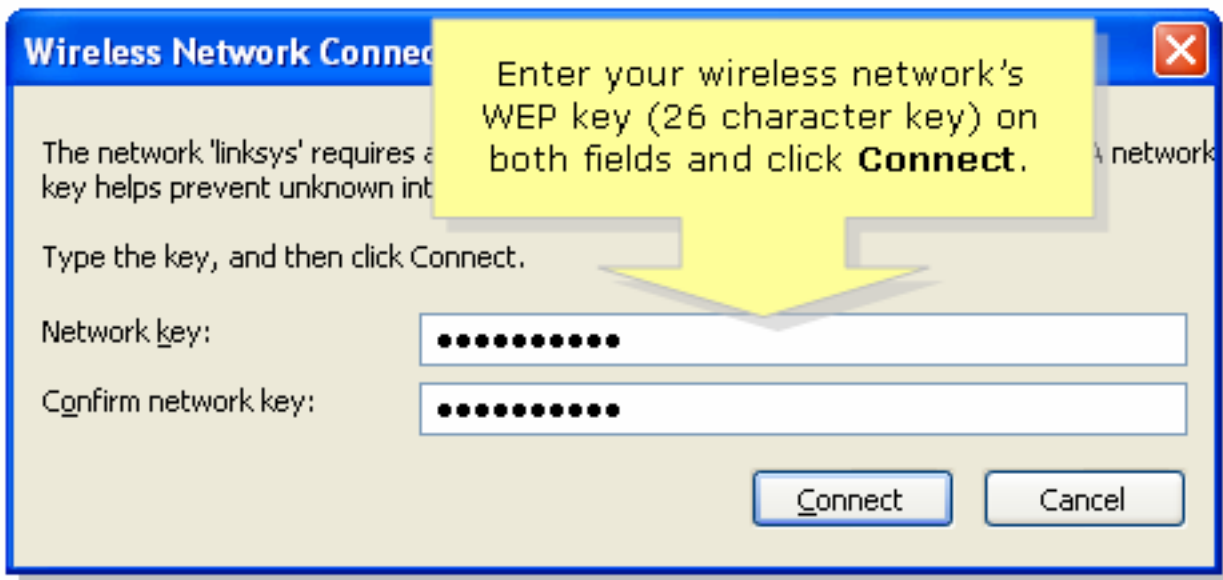

Se **WPA** è abilitato sul router:

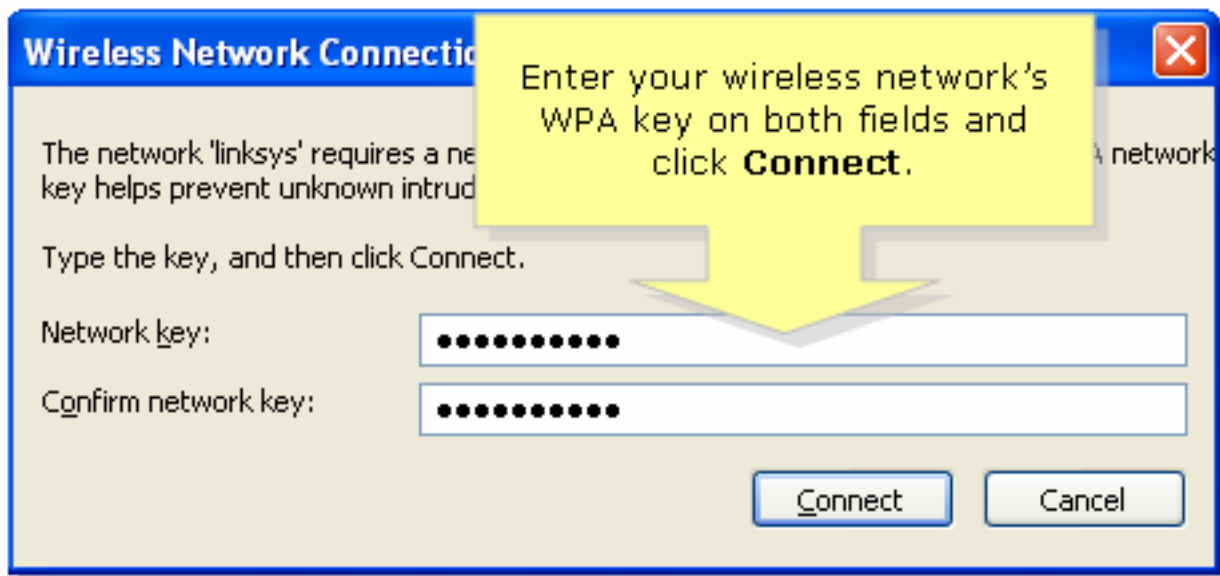

Passaggio 3:

Fare clic su .

[Informazioni correlate](#)

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)