Cisco Virtualization Experience Media Engine

Cisco® Virtualization Experience Media Engine（VXME）は、シスコおよびサードパーティの主要な音声およびビデオ アクセサリをサポートし、ユーザに高度な音声とビデオのコラボレーション体験を提供します。

ユニファイド コミュニケーション アクセサリ

Jabra と Logitech がシスコ向けに設計した革新的なユニファイド コミュニケーション アクセサリは、Jabber® と VXME コール制御と緊密に連携し、コラボレーション体験をさらに広げます。

図 1 に Logitech Unified Communications キーボード K725-C と Logitech マウス M525-C を示し、表 1 にそれらの仕様を示します。

図 1 Logitech Unified Communications キーボード K725-C および Logitech マウス M525-C

表 1 Logitech Unified Communications キーボード K725-C および Logitech マウス M525-C の仕様

アクセサリ	仕様
Logitech Unified Communications キーボード K725-C	• プラグ アンド プレイ、有線 USB • 統合された電話およびビデオ制御 - 応答、終了、音声パス、ボイスメール、音声/ビデオ ミュート • LCD 画面 - 発信者 ID、ダイヤル、セッション状態情報 • アクティブ状態用バックライトコール制御インジケータ • USB 2.0 ポート X 1
Logitech マウス M525-C	• 高度 2.4 GHz ワイヤレス • エルゴノミクス デザイン

図 2 に Logitech Web カメラ C920-C を示し、表 2 にその仕様を示します。

図 2 Logitech Web カメラ C920-C

All contents are Copyright © 1992–2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.

表 2　Logitech Web カメラ C920-C

アクセサリ	仕様
Logitech Web カメラ C920-C	• プラグ アンド プレイ、有線 USB • オートフォーカス • 最大 1080p/30 fps HD をサポート • UVC H.264 ハードウェア エンコーディング • 統合プライバシー シェード

図 3　シスコ用 Jabra ハンドセット 450

表 3　Jabra ハンドセット 450 の仕様

アクセサリ	仕様
シスコ用 Jabra ハンドセット 450	• 広帯域音声品質 • プラグ アンド プレイ、USB ベース • DECT コードレス ハンドセット（最大 20 m） • ミュートおよび音量制御 • アクティブ状態用ライト インジケータおよびメッセージ待機インジケータ • 充電式バッテリ（連続通話最大 8 時間、スタンバイ 40 時間）

サポートされるその他のアクセサリ

以下のセクションは、最新の Cisco Jabber® プラットフォームを使用したシスコによる検証済みの特定のデバイス モデルやサポートされるシリーズを示しており、基本コール制御機能を備えた音声デバイスと、シスコのビデオ エクスペリエンスを実現するアクセサリをサポートしています。これらのアクセサリのサポートと、リストアップされていない他のデバイスの検証については、アクセサリ ベンダーにお問い合わせください。

注：ハンドセットのタイプはさまざまに異なるため、コール制御のユーザ エクスペリエンスも異なる場合があります。以下の各該当モデルやシリーズについてお気づきの点がある場合は、ベンダーまでお問い合わせください。

サポートされている音声アクセサリ：
http://www.cisco.com/en/US/prod/voicesw/uc_endpoints_accessories.html [英語]

注：上記のリンクにない音声アクセサリについては、VXME で動作する可能性もありますが、音声パスのみをサポートしています。

サポートされているビデオ アクセサリ：
http://www.cisco.com/en/US/prod/voicesw/uc_endpoints_accessories.html [英語]

注：低電力エンドポイントで 1080p/30 fps 以上の HD ビデオを実現するには、ビデオ処理用のローカル エンコーディング ハードウェアを搭載したカメラ（Logitech Web カメラ C920-C など）が必要です。非エンコーディング カメラを使用する場合は、出力はローカル エンドポイントのプロセッサ出力に制限されます。

All contents are Copyright © 1992–2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.

音声パスおよびコール制御

Cisco VXME は、統合コール制御機能が搭載された音声デバイスをサポートしており、Cisco Jabber プラットフォームの総合的なユニファイド コミュニケーション体験を実現します。

コールの応答や終了など、コールの管理はホスト型仮想デスクトップの Cisco Jabber アプリケーションを使って行うことができます。

デバイスの選択

デバイスの選択は、Windows デスクトップのシステム トレイにあるデバイス セレクタ（図 4）により管理されます。

サポートされている音声デバイスやビデオ デバイスが Cisco VXME を実行しているエンドポイントに接続されると、新しいアクティブなデバイスとして自動的に選択されます。デフォルトのデバイスの接続が切断されたり、使用不能になったりすると、前回のアクティブなデバイスが自動的に選択され、音声/ビデオ メディア ストリームが受信されます。

デバイス セレクタ アイコンにマウスを合わせると、現在アクティブな音声デバイスとビデオ デバイスが表示されます（図 4）。

図 4　デバイス セレクタ アイコンとアクティブなデバイスの表示

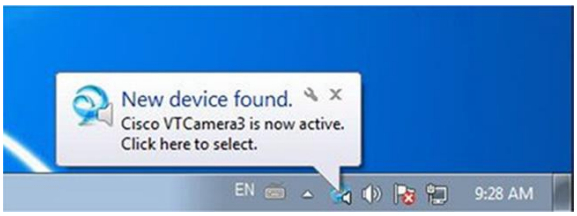

Windows システム トレイ内のデバイス セレクタ アイコンをクリックし、接続されているデバイスの一覧から選択することによって、手動で別のアクティブな音声デバイスやビデオ デバイスを選択することもできます（図 5）。

図 5　アクティブなデバイスの選択メニュー

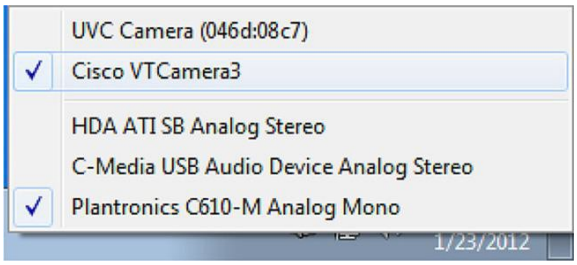

発注およびサポート

Cisco SolutionsPlus は Cisco Systems® 価格表に一部のシスコ対応製品を掲載し、お客様がシスコのセールス チームやチャネル パートナーからサードパーティ製品を発注できるようにする再販プログラムです。Jabra および Logitech は、Cisco VXME ソリューションを補完する製品を Cisco SolutionsPlus に提供しています。

表 4 に、これらの統合ユニファイド コミュニケーション アクセサリの発注情報を示します。シスコ製品の購入方法については、シスコの「購入案内」ページおよび表 4 を参照してください。

All contents are Copyright © 1992–2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.

表 4　発注情報

Cisco UC アクセサリ	製品番号
SPVAC-UC725-S-BDL=	Cisco 725-C バンドル用 Logitech UC ソリューション - スモーク 内容：Logitech UC キーボード K725-C - 米国、英国、フランス、ドイツ、スペインで入手可能 Logitech マウス M525-C Logitech Web カメラ C920-C
SPVAC-UC725JP-S-BDL=	Cisco 725-C バンドル用 LogiCool UC ソリューション - スモーク - 日本のみ
SPVAC-C7416-S=	Logitech Web カメラ C920-C - スモーク - グローバル（日本を除く）
SPVAC-C7416-S-JP=	LogiCool Web カメラ C920-C - スモーク - 日本
SPVAC-H5610-S-US=	Jabra シスコ用ハンドセット 450 - スモーク - 米国
SPVAC-H5610-S-EU=	Jabra シスコ用ハンドセット 450 - スモーク - EU、オーストラリア、ニュージーランド
SPVAC-H5610-S-CL=	Jabra シスコ用ハンドセット 450 - スモーク - カリブおよびラテンアメリカ
SPVAC-H5610-S-JP=	Jabra シスコ用ハンドセット 450 - スモーク - 日本
SPVAC-H5610-S-TW=	Jabra シスコ用ハンドセット 450 - スモーク - 台湾

注：Jabra や Logitech に直接問い合わせれば、ホワイトのアクセサリも発注可能です。

サポートされているその他のアクセサリについては、アクセサリを提供およびサポートしているアクセサリ メーカーにデバイスを直接発注してください。

このデータ シートに記載されているベンダー モデル番号は、メーカーにより予告なく変更される可能性があるため、あくまで参考情報として使用してください。

詳細情報

詳細については次のページを参照してください

- http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/iptel/desktop_virtualization.html
- http://www.jabra.com/cisco/

All contents are Copyright © 1992–2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.

©2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco、Cisco Systems、およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。
本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。
「パートナー」または「partner」という用語の使用は Cisco と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1502R)
この資料の記載内容は2015年2月現在のものです。
この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。

お問い合せ先

シスコシステムズ合同会社
〒107 - 6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
http://www.cisco.com/jp

C78-702849-10JA 15.04