

## Cisco Video Surveillance 6620 および 6630 IP カメラ

Cisco® Video Surveillance 6630 IP カメラは、業界最高レベルの画質と処理能力を備えた、全機能搭載型の屋外用高解像度ビデオ エンドポイントです。屋内用エンクロージャに入った姉妹製品の 6620 IP カメラも同等の画質を備えています。両製品とも H.264 または Motion JPEG (MJPEG) 圧縮により、ネットワーク使用率を最適化する一方で、1920 X 1080 の解像度を実現しています。接点クロージャにより、アクセスコントロール システムとの統合が可能です。オープンな標準規格に準拠した設計を採用しており、独立したデバイスとして、または Cisco Video Surveillance ネットワークの一部として統合、運用するための最適なプラットフォームを提供します。

Cisco Video Surveillance 6620 および 6630 IP カメラには、次のようなさまざまな利点があります。

- **真の高画質(HD)ビデオ:** 最高 1920 X 1080 の解像度で鮮明なビデオ ストリーミングを提供しながらも、ネットワーク帯域幅の使用は小さく抑えています。
- **P アイリス レンズ:** カメラは P アイリス レンズに対応。レンズ口径の制御がしやすく、従来の DC アイリス レンズに比べてより鮮明なイメージが生まれます。
- **真のワイド ダイナミック レンジ(WDR):** 明暗両方の領域が含まれたシーンに対応する 100 db のダイナミックレンジ。
- **屋外対応:** (6630) IK10 および IP67 規格に適合するエンクロージャは屋外設置も可能です。
- **デュアル ストリーミング:** このカメラでは H.264 および MJPEG ビデオを同時にストリーミングできます。各ビデオ ストリームは、個別の解像度、品質、およびフレーム レートを設定できます。
- **アプリケーション対応プラットフォーム:** アプリケーションをカメラに直接インストールして実行することにより、簡単に機能を拡張できます。
- **日中/夜間の両モードに対応:** 実用的な日中/夜間対応機能を備えており、暗い場面では、組み込まれた赤外線フィルタによって自動的に夜間モードに切り替わります。
- **内蔵赤外線照明:** スマート IR による赤外線照明は 30 m までのエリアを照らします。
- **プライバシー領域:** 最大 4 つのプライバシー領域を設定できます。動画のプライバシー領域に重なる部分は、すべてビデオ ストリームからマスキングされます。
- **ローカル ストレージ:** カメラのネットワーク接続が切れた場合に、ビデオ データを microSD カードに自動的に記録できます。
- **双方向オーディオ:** カメラは、全二重音声と、オプションで半二重音声をサポートします。
- **オープン API:** Open Network Video Interface Forum (ONVIF) 2.0 および Profile S をサポートしており、他の ONVIF アプライアンスとの間で各種の標準規格に準拠した相互運用性および通信を可能にします。
- **柔軟性のある電力オプション:** 外部電源(オプション)を通じて Power over Ethernet (PoE) 802.3af、12 VDC、または 24 VAC 電源をサポートします。

## 機能

表 1 に、Cisco Video Surveillance 6620 および 6630 IP カメラの機能を示します。

表 1. Cisco Video Surveillance 6620 および 6630 IP カメラの機能

| 品目                       | 詳細  |
|--------------------------|---|
| イメージング デバイス              | 1/3 インチ プログレッシブ スキャン CMOS   |
| 画像制御                     | 自動ホワイトバランス(AWB)、オートゲインコントロール(AGC)、自動露出シャッター(AES)、ワイドダイナミックレンジ(WDR)、自動/手動の絞り調整   |
| ワイドダイナミックレンジ             | 100 dB  |
| 最低被写体照度                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>カラーモード: 0.16 ルクス</li> <li>モノクロモード: 0 ルクス(照明オン時)</li> </ul>   |
| レンズ                      | 3 ~ 10 mm<br>P アイリス<br>リモートフォーカスとズーム  |
| 視野角                      | 33° ~ 104°(水平)<br>19° ~ 56°(垂直)<br>39° ~ 121°(対角線)  |
| カメラアングルの調整               | パン: 350°<br>チルト: 80°<br>回転: 350°  |
| シャッタースピード                | 1/5 ~ 1/10,000 秒  |
| ビデオ圧縮                    | H.264、MJPEG   |
| 音声圧縮                     | G.711 A-law、G.711 U-law   |
| 解像度およびフレームレート(H.264)     | 表 2 を参照   |
| 解像度およびフレームレート(MJPEG)     | 表 2 を参照   |
| ビデオストリーミング               | <ul style="list-style-type: none"> <li>シングルストリーム H.264: 最大 1920 X 1080 (30 fps)</li> <li>シングルストリーム MJPEG: 最大 1920 X 1080 (30 fps)</li> <li>デュアルストリーム H.264 および MJPEG: <ul style="list-style-type: none"> <li>プログラム可能なプライマリストリーム: 最大 1920 X 1080 (30 fps)</li> <li>プログラム可能なセカンダリストリーム: 最大 1024 X 576 (15 fps)</li> </ul> </li> </ul>   |
| プロトコル                    | Dynamic Host Control Protocol (DHCP)、Hypertext Transfer Protocol (HTTP)、セキュア HTTP (HTTPS)、Network Time Protocol (NTP)、Real-Time Transport Protocol (RTP)、Real-Time Streaming Protocol (RTSP)、Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)、セキュアソケットレイヤ/Transport Layer Security (SSL/TLS)、Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)、Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP)、Cisco Discovery Protocol、Bonjour、Simple Network Management Protocol (SNMP)、Secure Shell (SSH) Protocol |
| Quality of Service (QoS) | DiffServ コードポイント (DSCP) マーキングおよびサービスクラス (CoS) マーキング   |
| 電源                       | オプションの外部電源: 12 VDC、24 VAC<br>PoE (802.3af)  |
| 電力消費(最大)                 | DC: 25.2 W<br>AC: 30.3 W<br>PoE: 15.4 W   |

表 2 に、Cisco Video Surveillance 6620 および 6630 IP カメラに対応するビデオ ストリームを示します。

表 2. Cisco Video Surveillance 6620/6630 IP カメラ対応ビデオ ストリーム

| プライマリ(H.264) | 最大 fps | セカンダリ(H.264 または MJPEG)   | 最大 fps |
|--------------|--------|--|--------|
| 1920 X 1080  | 30     | -  | -      |
| 1920 X 1080  | 15     | 1024 X 576<br>960 X 544<br>768 X 432<br>704 X 400<br>640 X 368<br>352 X 208<br>320 X 192             | 15     |
| 1536 X 864   | 30     | 1024 X 576<br>960 X 544<br>768 X 432<br>704 X 400<br>640 X 368<br>352 X 208<br>320 X 192             | 15     |
| 1472 X 832   | 30     | 1024 X 576<br>960 X 544<br>768 X 432<br>704 X 400<br>640 X 368<br>352 X 208<br>320 X 192             | 15     |
| 1280 X 1024  | 30     | 720 X 576<br>720 X 480<br>704 X 576<br>704 X 480<br>352 X 288<br>352 X 240<br>320 X 240<br>192 X 160 |        |
| 1280 X 960   | 30     | 720 X 576<br>720 X 480<br>704 X 576<br>704 X 480<br>352 X 288<br>352 X 240<br>320 X 240<br>192 X 160 | 15     |
| 1280 X 720   | 30     | 1024 X 576<br>960 X 544<br>768 X 432<br>704 X 400<br>640 X 368<br>352 X 208<br>320 X 192             | 15     |

| プライマリ(H.264) | 最大 fps | セカンダリ(H.264 または MJPEG)   | 最大 fps |
|--------------|--------|--|--------|
| 1024 X 576   | 30     | 1024 X 576<br>960 X 544<br>768 X 432<br>704 X 400<br>640 X 368<br>352 X 208<br>320 X 192 | 15     |
| 960 X 544    | 30     | 960 X 544<br>768 X 432<br>704 X 400<br>640 X 368<br>352 X 208<br>320 X 192               | 15     |
| 768 X 432    | 30     | 768 X 432<br>704 X 400<br>640 X 368<br>352 X 208<br>320 X 192                            | 15     |
| 720 X 576    | 30     | 720 X 576<br>704 X 576<br>352 X 288<br>320 X 240<br>192 X 160                            | 15     |
| 720 X 480    | 30     | 720 X 480<br>704 X 480<br>352 X 240<br>320 X 240<br>192 X 128                            | 15     |
| 704 X 576    | 30     | 704 X 576<br>352 X 288<br>320 X 240<br>192 X 160   | 15     |
| 704 X 480    | 30     | 704 X 480<br>352 X 240<br>320 X 240<br>192 X 128   | 15     |
| 704 X 400    | 30     | 704 X 400<br>640 X 368<br>352 X 208<br>320 X 192   | 15     |
| 640 X 368    | 30     | 640 X 368<br>352 X 208<br>320 X 192  | 15     |
| 352 X 288    | 30     | 352 X 288<br>320 X 240<br>192 X 160  | 15     |
| 352 X 240    | 30     | 352 X 240<br>320 X 240<br>192 X 128  | 15     |
| 352 X 208    | 30     | 352 X 208<br>320 X 192   | 15     |

| プライマリ(H.264) | 最大 fps | セカンダリ(H.264 または MJPEG)                          | 最大 fps |
|--------------|--------|---|--------|
| 320 X 240    | 30     | 320 X 240<br>192 X 160<br>192 X 112<br>160 X 96 | 15     |
| 320 X 192    | 30     | 320 X 192                                       | 15     |
| 192 X 160    | 30     | 192 X 160                                       | 15     |
| 192 X 128    | 30     | 192 X 128                                       | 15     |

## コネクタ

表 3 に、Cisco Video Surveillance 6620 および 6630 IP カメラの接続とコネクタを示します。

表 3. Cisco Video Surveillance 6620 および 6630 IP カメラのコネクタ

| 品目       | 詳細  |
|----------|---|
| ネットワーク接続 | RJ-45 コネクタを備えたイーサネット100BASE-TX  |
| アラーム入力   | 1(ロジックレベルのプログラム可能)  |
| アラーム出力*  | 1(ロジックレベルのプログラム可能)  |
| ストレージ    | MicroSD カード スロット  |
| 音声       | <ul style="list-style-type: none"> <li>3.5 mm オーディオ ジャック: オプションの外部マイク用オーディオ入力とオプションの外部スピーカー用オーディオ出力</li> <li>双方向(全二重と半二重)、一方向、オーディオ オフ</li> </ul> |
| アナログ ビデオ | Cisco CIVS-AVCABLE ケーブルを使用する音声出力ジャックを装備   |
| 入力電源     | 端子ブロック  |

\* カメラを Cisco Video Surveillance Manager と共に使用する場合はサポートされません。

## ソフトウェア

表 4 に、Cisco Video Surveillance 6620 および 6630 IP カメラ ソフトウェアの主要な機能を示します。

表 4. Cisco Video Surveillance 6620/6630 IP カメラの主要なソフトウェア機能

| 品目          | 詳細  |
|-------------|---|
| アクティビティ検出   | ユーザ定義可能なアラート(感度としきい値を設定可能)、電子メール アラート、および HTTP 通知   |
| カメラ不正使用検出   | ユーザ定義可能なアラート、電子メール アラート、および HTTP 通知   |
| ビデオ形式       | NTSC、PAL  |
| 画像設定        | 明るさ、鮮明さ、コントラスト、彩度、色合い、ホワイト バランスを設定可能  |
| オーバーレイ表示機能  | 時刻、日付、テキスト  |
| 選択可能なビットレート | 固定ビット レートまたは可変ビットレートに対応(安定した品質)   |
| IP フィルタリング  | ユーザはビデオの視聴とカメラの設定を行うために、許可またはブロックする IP アドレスのリストを入力できます  |
| 検出          | Cisco Discovery Protocol、Bonjour ゼロコンフィギュレーション検出  |
| 設定          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Internet Explorer 8 以降のブラウザベース</li> <li>パスワード保護による 2 つのレベルのユーザ アクセス</li> </ul> |
| セキュリティ      | IEEE 802.1X 認証のサポート   |

## 仕様


表 5 に、Cisco Video Surveillance 6620 および 6630 IP カメラの機械的仕様を示します。

表 5. Cisco Video Surveillance

| 項目              | 仕様  |
|-----------------|---|
| 筐体              | アルミニウム  |
| LED             | 電源およびアクティビティ  |
| 寸法(高さ X 幅 X 奥行) | 115 X 174 X 174 mm(4.5 X 6.9 X 6.9 インチ)   |
| 重量              | 1215 g  |
| 認定制度            | <b>安全性:</b><br>UL60950-1 第 2 版<br>CSA22.2-No.60950-1<br>IEC/EN60950-1 第 2 版<br>IEC/EN60825<br><b>EMC要件:</b><br>CISPR22 クラス B<br>ICES-003<br>EN50121-4<br>EN50155<br>EN50130-4<br>EN55022<br>EN55024<br>EN61000-3-2/-3-3 クラス A<br>VCCI クラス B<br>KN22 クラス B<br>KN24 |
| 動作温度            | -20 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F) (PoE+ 使用)<br>-50 ~ 50 °C (-58 ~ 122 °F) (AC 使用)<br>コールド ブート:<br>-10 °C (PoE 使用)<br>-40 °C (AC 使用)   |

図 1 に、Cisco Video Surveillance 6620 および 6630 IP カメラの寸法を示します。

図 1. Cisco Video Surveillance 6620 および 6630 IP カメラの寸法

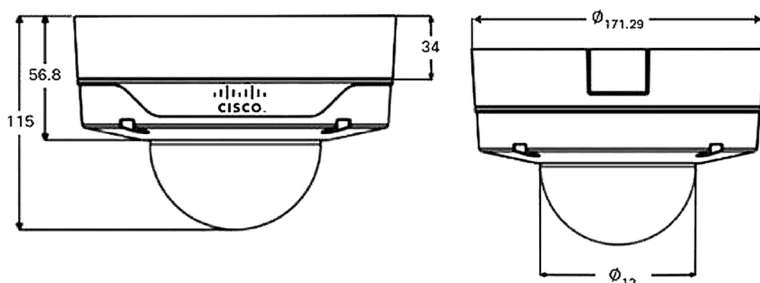

すべての寸法は mm 単位です。

## パッケージの内容物

Cisco Video Surveillance 6620 および 6630 IP カメラに同梱される品目は次のとおりです。

- Cisco Video Surveillance 6620 または 6630 IP カメラ
- 取り付け用テンプレートおよび配置ステッカー
- マウント プレート
- ブッシングおよびコネクタ
- L 型六角レンチ

- ネジ、六角ナット、壁面取り付け金具
- 乾燥剤と両面テープ
- ドキュメント リファレンス カード
- 規制関連資料

## 提供状況

Cisco Video Surveillance 6620 および 6630 IP カメラは、シスコ認定テクノロジー プロバイダー(ATP)パートナーを通じてご購入いただけます。

## 発注情報

表 6 に、Cisco Video Surveillance 6620 および 6630 IP カメラおよび付属品の製品番号の一覧を示します。

表 6. 発注情報

| 製品番号           | 説明  |
|----------------|---|
| CIVS-IPC-6620  | Cisco Video Surveillance 2 MP IP 屋内ドーム カメラ                                      |
| CIVS-IPC-6630  | Cisco Video Surveillance 2 MP IP 屋外ドーム カメラ                                      |
| CIVS-6KA-VRD-C | 耐破損性クリアドーム  |
| CIVS-6KA-VRD-S | 耐破損性スモークドーム   |
| CIVS-AVCABLE   | Cisco Video Surveillance 3600 シリーズ、6000 シリーズ、および 7000 シリーズ IP カメラ用オーディオビデオ ケーブル |

## サービスとサポート

シスコとシスコ認定パートナーは、お客様が Cisco Physical Security ソリューションを最大限に活用し、ROI を高めるために支援いたします。サービスに対するシスコのライフサイクル アプローチでは、ソリューションのライフサイクルの各段階で必要なアクティビティを定義しています。

- お客様のビジネス ニーズに適した機能を特定することにより、導入コストを削減する
- システムを支えるネットワークの準備状況を評価し、適正な設計を行うことで移行を促進する
- 効果的な計画と専門家によるインストール、設定、および統合を通じて、円滑な実装を支援する
- 受賞歴のあるテクニカル サポートにより、運用効率と投資価値を高める

シスコ サービスの詳細は、<http://www.cisco.com/jp/go/services> を参照してください。

## Cisco Capital

### 目標達成を支援する融資

Cisco Capital は、お客様が目標の達成と競争力の維持に必要なテクノロジーを導入できるよう支援します。シスコは CapEx の削減をサポートします。成長を加速させます。投資金額と ROI を最適化します。Cisco Capital ファイナンス プログラムを利用すると、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、補完的なサードパーティ製機器を柔軟に取得することができます。また、それらの購入を 1 つにまとめた計画的なお支払い方法をご用意しています。Cisco Capital は 100 カ国以上でサービスを利用できます。[詳細はこちら](#)。

## 関連情報

Cisco Video Surveillance 6620 および 6630 IP カメラの詳細については、<http://www.cisco.com/jp/go/physec> にアクセスするか、または最寄りの代理店にお問い合わせください。

©2016 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco、Cisco Systems、およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。

「パートナー」または「partner」という用語の使用は Cisco と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1502R)

この資料の記載内容は2016年5月現在のものです。

この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社

〒107 - 6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー  
<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先