

Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ

目次

製品の概要	3
機能と利点	4
製品概要	5
製品仕様	5
システムの寸法	9
発注情報	23
保証	24
シスコの環境保全への取り組み	25
シスコ サービス	25
Cisco Capital	25
文書の変更履歴	26

Cisco Catalyst® IE3300 高耐久性シリーズは、ギガビットイーサネット接続をコンパクトなフォームファクタのモジュラ型スイッチで本格的に実現した先駆的製品です。さまざまな拡張エンタープライズ環境および産業用途専用に設計されています。

製品の概要

Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ スイッチは、最大 10 ギガビットの高速イーサネット接続をコンパクトなフォームファクタで実現した製品です。堅牢な製品が必要とされる幅広い産業用途向けに設計されています。Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズのモジュラ設計はさまざまな拡張モジュールオプションを備え、最大 26 個のギガビットイーサネットポート、または最大 24 個のギガビットイーサネットポートと最大 2 個の 10 ギガビットイーサネットポートにまで柔軟に拡張できます。プラットフォームは、製造、エネルギー、運輸、鉱業、スマートシティ、石油天然ガスの過酷な環境に耐えられるように構築されています。また、屋外スペース、保管倉庫、および流通センターの拡張エンタープライズ環境にも最適です。

IE3300 高耐久性シリーズ スイッチは Cisco IOS® XE を搭載しています。Cisco IOS XE は、セキュリティ機能が組み込まれた信頼できる次世代オペレーティングシステムで、セキュアブート機能、イメージ署名機能、Cisco® Trust Anchor モジュールを備えています。また、Cisco IOS XE は、オープン API およびデータモデルを備えた API 主導型の構成になっています。

Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズは、Cisco DNA Center などの強力な管理ツールで管理できます。また、WebUI という、全面的に再設計された使いやすい最新の GUI ツールを使用して簡単に設定できます。フル Flexible NetFlow (FnF) もサポートされるため、Cisco Stealthwatch® を使用してトラフィックパターンをリアルタイムに可視化したり、攻撃を分析したりすることが可能です。

Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズは、IOx アプリケーションを実行するためのエッジコンピューティング機能を提供し、スイッチングパフォーマンスに影響を与えることなく、産業用エッジで新しい機能を実現します。すべてのモデルは Cyber Vision センサーアプリケーションをサポートしており、接続された産業資産の優れた可視性と、OT セキュリティ態勢の継続的な監視を提供します。

Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズは、最大 24 ポート（拡張モジュール付き）で Power over Ethernet (PoE) を提供し、IP カメラ、電話、ワイヤレスアクセスポイント、センサーなどのエンドデバイスに簡単に接続して電力を供給します。ギガビットシリーズは、PoE/PoE+ で最大 360 W の電力バジェットをサポートし、IEEE® 802.3af / 802.3at / 802.3bt（タイプ 3 およびタイプ 4）で最大 480 W の 10G シリーズをサポートして、最先端のデバイスに電力を供給します。



図 1. 10G アップリンクまたは拡張モジュール付き 1GE アップリンクを備えた Catalyst IE 3300

機能と利点

表 1. IE3300 の機能と利点

機能	利点
堅牢な産業用デザイン	<ul style="list-style-type: none"> 過酷な環境と温度範囲 (-40 ~ 75 °C) に耐えるように設計 可動部を除去して耐久性を高めたファンレス対流冷却 振動、衝撃、サージ、および電気ノイズに対するイミュニティを強化 多業種における自動化、ITS、変電所環境向けの仕様に準拠 産業用システムと機器の稼働時間、パフォーマンス、安全性を向上 幅広い Power over Ethernet (PoE, 最大 IEEE® 802.3bt タイプ 4) 要件に対応 外部装置を監視して信号を伝達するためのアラーム I/O
フルギガビットイーサネットインターフェイスと 10G アップリンクモデル	<ul style="list-style-type: none"> 産業用途の新しい高速アプリケーションのためのセキュアなアクセスを実現 異なるポート設定が可能な 2 種類のベースシステム：1GE アップリンク X 2 ポートまたは 10G アップリンク X 2 ポート <ul style="list-style-type: none"> 最大 10 個のポートを搭載：10G Small Form-Factor Pluggable (SFP+) アップリンク X 2 に加えて、1GE 銅線 RJ45 ダウンリンクポート X 8 (IEEE® 802.3bt PoE 対応または PoE 非対応) を小型フォームファクタのベースシステムで提供 最大 10 個の GE ポートを搭載：1 GE Small Form-Factor Pluggable (SFP) アップリンク X 2 に加えて、1 GE 銅線 RJ45 ダウンリンクポート X 8 (PoE+ 対応または PoE 非対応) を小型フォームファクタのベースシステムで提供 拡張可能 <ul style="list-style-type: none"> 互換性のある 8 個のモジュール (銅線、PoE、光ファイバ、IEEE® 802.3bt タイプ 4 オプション付き 2.5G) のいずれかを接続することで、GE ポートを 26 個まで拡張可能 互換性のある 8 個のモジュール (銅線、PoE、光ファイバ、IEEE® 802.3bt タイプ 4 オプション付き 2.5G) のいずれかを接続することで、最大 24 個の GE ポートおよび 2 個の 10G ポートまで拡張可能 高速ワイヤレスアクセスポイントを接続 (802.11n、802.11ac、802.11ac WAVE 2、802.11ax) 超高解像度 (UHD)、PTZ IP カメラとプログラマブル ロジック コントローラ (PLC) および Wi-Fi 6 アクセスポイントに対応 複数のリングと冗長リング型トポロジで新しいネットワーク構成を実現 長距離接続が必要な用途向けに、地理的な拡張性を強化

機能	利点
高密度産業用 Power over Ethernet (PoE)	<ul style="list-style-type: none"> サポート <ul style="list-style-type: none"> 最大 24 個の PoE/PoE+ ポート、または 4 個の 802.3bt タイプ 4 ポート (2.5G 拡張モジュールあり) をサポート。すべて GE PoE 対応ベースシステムを利用 (電力バジェット : 360W) 最大 24 個の PoE/PoE+ ポート、8 個の 802.3bt タイプ 3 ポート、4 個の 802.3bt タイプ 4 ポートのいずれかをサポート。10G PoE 対応システムを利用 (電力バジェット : 480W) 配線、配電パネル、遮断器の数を抑えることでコストを削減 必要な機器を削減できるため、必要なスペースと発熱量が減少 IP フォン、カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのすぐに使用可能な PoE デバイスに対応
使いやすい GUI である WebUI	<ul style="list-style-type: none"> 設定およびモニタリングが容易 複雑な端末エミュレーションプログラムが不要 導入コストを削減
SwapDrive : 交換時の設定が不要	<ul style="list-style-type: none"> 障害発生時に簡単にスイッチを交換可能。設定は一切不要 ネットワークの専門知識が不要 迅速なりカバリ
フル Flexible NetFlow (FnF)	<ul style="list-style-type: none"> フローおよび脅威の可視性を強化 ネットワーク インフラストラクチャの最適化、運用コストの削減、キャパシティプランニングとセキュリティインシデント検出機能の向上を実現
IPv6 対応ロゴ	<ul style="list-style-type: none"> IPv6 対応ロゴ認定

製品概要

表 2. 製品の機能セット

製品ファミリ	サポートされているプラットフォーム	サポート対象の Cisco IOS ソフトウェアイメージ (機能セット)
IE3000	IE3300	Network Essentials ¹ 、Network Advantage ¹

¹ 末尾に「-E」が付いたハードウェア PID は Network Essentials で、「-A」が付いたハードウェア PID は Network Advantage です。Network Advantage ライセンスには、Network Essentials のすべての機能が含まれています。

製品仕様

表 3 に、Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ スイッチのハードウェア構成およびサポートするモジュールを示します。

表 3. IE3300 ハードウェア構成 (IE3300 モジュールを含む)

製品番号*	合計ポート	10/100/1000 RJ45 銅線ポート数	100/1000 SFP ポート数	1GE/2.5G RJ45 銅線ポート数	1GE/10G SFP+ ポート数	ソフトウェアライセンス (デフォルト)**	PoE/PoE (+) バジェット
IE-3300-8T2S-E	10	8	2	-	-	Network Essentials	該当なし
IE-3300-8T2S-A	10	8	2	-	-	Network Advantage	該当なし

製品番号*	合計ポート	10/100/1000 RJ45 銅線ポート数	100/1000 SFP ポート数	1GE/2.5G RJ45 銅線ポート数	1GE/10G SFP+ ポート数	ソフトウェアライセンス (デフォルト)**	PoE/PoE (+) バジェット
IE-3300-8P2S-E	10	8	2	-	-	Network Essentials	240W (ベース)、360W (モジュールあり)
IE-3300-8P2S-A	10	8	2	-	-	Network Advantage	240W (ベース)、360W (モジュールあり)
IE-3300-8T2X-E	10	8	-	-	2	Network Essentials	該当なし
IE-3300-8T2X-A	10	8	-	-	2	Network Advantage	該当なし
IE-3300-8U2X-E	10	8	-	-	2	Network Essentials	480W
IE-3300-8U2X-A	10	8	-	-	2	Network Advantage	480W
IEM-3300-4MU=	4	-	-	4	-	該当なし	IE3300 PoE ベースモジュールでサポートされ、すべて GE ベースで合計 360W の PoE バジェット。IE3300 10G ベースと IE3400 PoE ベースで最大 480W ³ まで対応。
IEM-3300-8P=	8	8	該当なし	-	-	該当なし	IE3300 PoE ベースモジュールでサポートされ、すべて GE ベースで合計 360W の PoE バジェット。IE3300 10G ベースと IE3400 PoE ベースで最大 480W まで対応。
IEM-3300-16P=	16	16	該当なし	-	-	該当なし	IE3300 PoE ベースモジュールでサポートされ、すべて GE ベースで合計 360W の PoE バジェット。IE3300 10G PoE ベースと IE3400 PoE ベースで最大 480W まで対応。
IEM-3300-8S=	8	該当なし	8	-	-	該当なし	該当なし
IEM-3300-8T=	8	8	該当なし	-	-	該当なし	該当なし
IEM-3300-16T=	16	16	該当なし	-	-	該当なし	該当なし
IEM-3300-6T2S=	8	6	2	-	-	該当なし	該当なし
IEM-3300-14T2S=	16	14	2	-	-	該当なし	該当なし

* PoE モジュールは、PoE ベーススイッチとのみ接続できます。IE3300 拡張モジュールは、IE3400 ベーススイッチと接続することもできます。ただしこの組み合わせでは、IE3400 ベーススイッチ上の SGT/SGACL といった高度なセキュリティ機能はサポートされません。

** Network Advantage ライセンスには、Network Essentials のすべての機能が含まれています。

表 4 に、Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ スイッチのハードウェア仕様を示します。

表 4. IE3300 ハードウェア仕様

ハードウェア仕様	Cisco IE-3300-8T2S-E/-A	Cisco IE-3300-8P2S-E/-A	Cisco IE-3300-8T2X-E/-A	Cisco IE-3300-8U2X-E/-A
PoE 電力バジェット	該当なし	360W ¹ (拡張モジュールを含む)	該当なし	最大 480W ^{1, 4} (拡張モジュールを含む)
リムーバブルストレージ	USB ^{2, 3} 、SD カード ²	USB ^{2, 3} 、SD カード ²	USB ^{2, 3} 、SD カード ²	USB ^{2, 3} 、SD カード ²
アラーム	アラーム入力 X 2、アラーム出力 X 1	アラーム入力 X 2、アラーム出力 X 1	アラーム入力 X 2、アラーム出力 X 1	アラーム入力 X 2、アラーム出力 X 1
コンソールポート	RS-232 (RJ-45 経由) X 1、USB ミニタイプ B X 1	RS-232 (RJ-45 経由) X 1、USB ミニタイプ B X 1	RS-232 (RJ-45 経由) X 1、USB ミニタイプ B X 1	RS-232 (RJ-45 経由) X 1、USB ミニタイプ B X 1
電源入力	デュアル DC 電源入力	デュアル DC 電源入力	デュアル DC 電源入力	デュアル DC 電源入力

¹ 360W/480W の電力バジェットを実現するには、電源の選択時に、表 8 に示されているスイッチの最小電力要件を考慮する必要があります。

² SD カードおよび USB はオプションで、デフォルトではスイッチに付属していません。

³ システムイメージと設定をロードするための USB 2.0。



図 2. 拡張モジュール

表 5 に、Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ モジュールのハードウェア構成を示します。

表 5. Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ モジュールのハードウェア構成

説明	拡張モジュールの合計ポート数	銅線 (RJ45) 100/1000Mbps	PoE/PoE+ 100/1000Mbps	SFP 100/1000Mbps	銅線 (RJ45) 1GE/2.5G (最大 802.3bt タイプ 4 PoE)	システムポートの合計数 (拡張モジュールを含む)
IEM-3300-4MU= ¹	4	-	-	-	4	14
IEM-3300-8T=	8	8	-	-	-	18

説明	拡張モジュールの合計ポート数	銅線 (RJ45) 100/1000Mbps	PoE/PoE+ 100/1000Mbps	SFP 100/1000Mbps	銅線 (RJ45) 1GE/2.5G (最大 802.3bt タイプ 4 PoE)	システムポートの合計数 (拡張モジュールを含む)
IEM-3300-8P=	8	-	8	-	-	18
IEM-3300-8S=	8	-	-	8	-	18
IEM-3300-16T=	16	16	-	-	-	26
IEM-3300-16P=	16	-	16	-	-	26
IEM-3300-6T2S=	8	6	-	2	-	18
IEM-3300-14T2S=	16	14	-	2	-	26

¹ IEEE 802.3bt タイプ 4 標準電源の使用条件については、ハードウェア設置ガイドを参照してください。

表 6 に、Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ スイッチおよびモジュールの物理構成を示します。


表 6. IE3300 の物理構成

PID の詳細	サイズ (高さ x 幅 x 奥行)	重量	取り付け
IE-3300-8T2S-E	6 インチ X 3.6 インチ X 5.3 インチ 15.2 cm X 9.1 cm X 13.5 cm	1.7 kg 3.8 ポンド	DIN レール
IE-3300-8T2S-A	6 インチ X 3.6 インチ X 5.3 インチ 15.2 cm X 9.1 cm X 13.5 cm	1.7 kg 3.8 ポンド	DIN レール
IE-3300-8P2S-E	6 インチ X 3.6 インチ X 5.3 インチ 15.2 cm X 9.1 cm X 13.5 cm	1.7 kg 3.8 ポンド	DIN レール
IE-3300-8P2S-A	6 インチ X 3.6 インチ X 5.3 インチ 15.2 cm X 9.1 cm X 13.5 cm	1.7 kg 3.8 ポンド	DIN レール
IE-3300-8T2X-E	6 インチ X 3.8 インチ X 5.3 インチ 15.2 cm X 9.7 cm X 13.5 cm	1.6 kg 3.6 ポンド	DIN レール
IE-3300-8T2X-A	6 インチ X 3.8 インチ X 5.3 インチ 15.2 cm X 9.7 cm X 13.5 cm	1.6 kg 3.6 ポンド	DIN レール
IE-3300-8U2X-E	6 インチ X 4.4 インチ X 5.3 インチ 15.2 cm X 11.2 cm X 13.5 cm	2.0 kg 4.5 ポンド	DIN レール
IE-3300-8U2X-A	6 インチ X 4.4 インチ X 5.3 インチ 15.2 cm X 11.2 cm X 13.5 cm	2.0 kg 4.5 ポンド	DIN レール


PIDの詳細	サイズ (高さ x 幅 x 奥行)	重量	取り付け
IEM-3300-4MU=	6 インチ X 3.6 インチ X 5.3 インチ 15.2 cm X 9.1 cm X 13.5 cm	1.4 kg 3.0 ポンド	DIN レール
IEM-3300-8T=	6 インチ X 2.6 インチ X 5.3 インチ 15.2 cm X 6.6 cm X 13.5 cm	0.91 kg 2.0 ポンド	DIN レール
IEM-3300-8P=	6 インチ X 2.6 インチ X 5.3 インチ 15.2 cm X 6.6 cm X 13.5 cm	0.91 kg 2.0 ポンド	DIN レール
IEM-3300-8S=	6 インチ X 2.6 インチ X 5.3 インチ 15.2 cm X 6.6 cm X 13.5 cm	0.91 kg 2.0 ポンド	DIN レール
IEM-3300-16T=	6 インチ X 3.6 インチ X 5.3 インチ 15.2 cm X 9.1 cm X 13.5 cm	1.2 kg 2.7 ポンド	DIN レール
IEM-3300-16P=	6 インチ X 3.6 インチ X 5.3 インチ 15.2 cm X 9.1 cm X 13.5 cm	1.2 kg 2.7 ポンド	DIN レール
IEM-3300-6T2S=	6 インチ X 2.6 インチ X 5.3 インチ 15.2 cm X 6.6 cm X 13.5 cm	0.91 kg 2.0 ポンド	DIN レール
IEM-3300-14T2S=	6 インチ X 3.6 インチ X 5.3 インチ 15.2 cm X 9.1 cm X 13.5 cm	1.2 kg 2.7 ポンド	DIN レール

システムの寸法


正面図 (IE-3300-8T2S/IE-3300-8P2S)

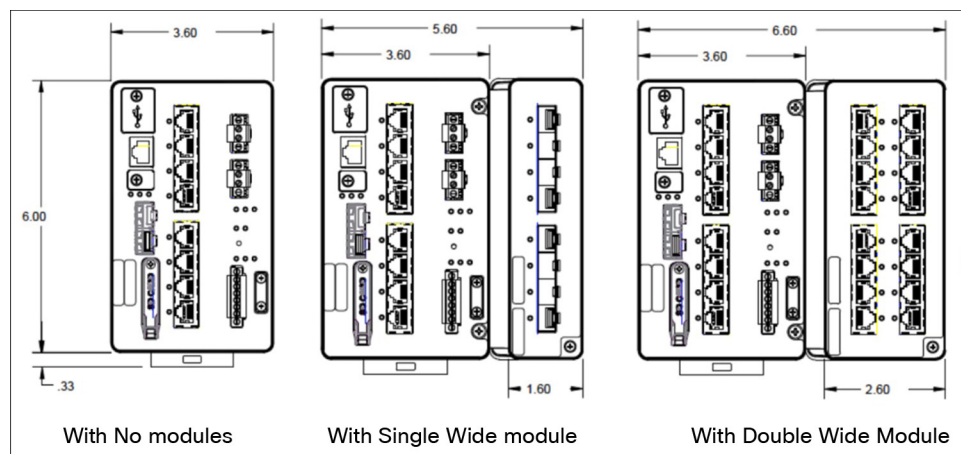


正面図 (IE-3300-8T2X)

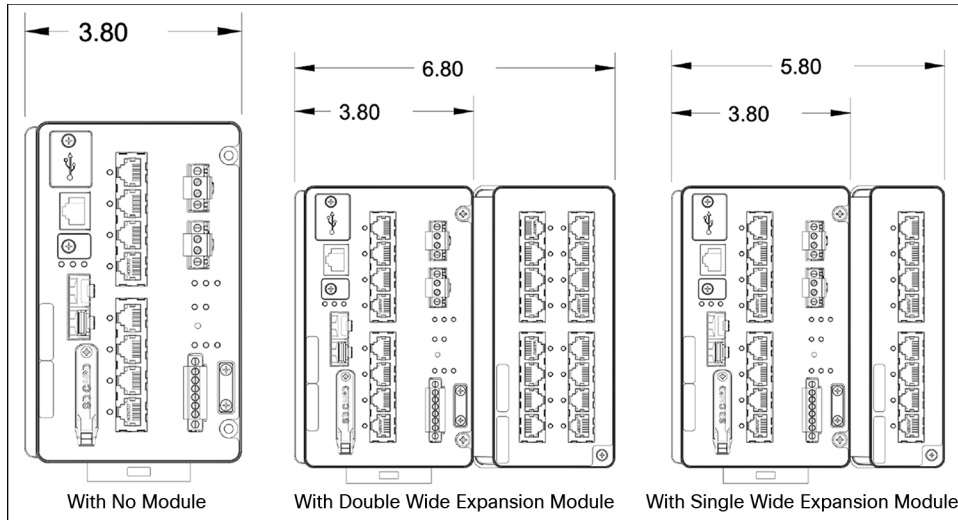

正面図 (IE-3300-8U2X)

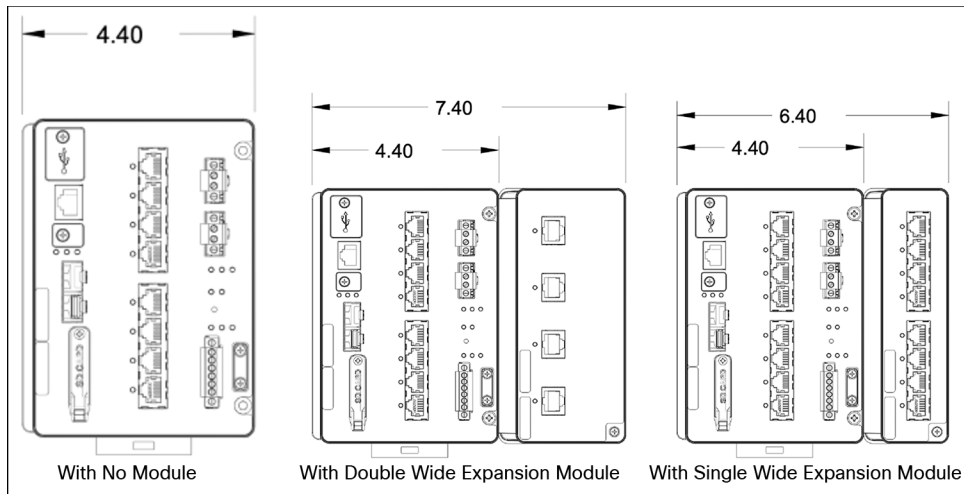

モジュールの寸法：正面図

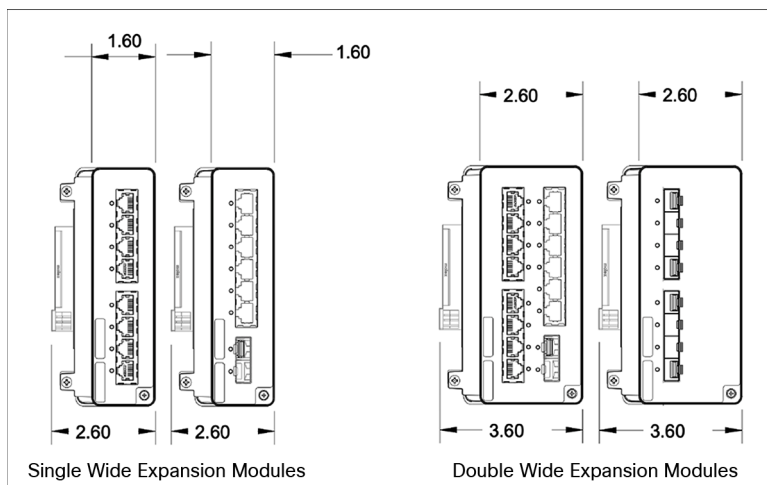

シングル幅の拡張モジュールを使用するとシステム幅が約 5 cm (2 インチ) 拡大します。

ダブル幅の拡張モジュールを使用するとシステム幅が約 8 cm (3 インチ) 拡大します。

上面図

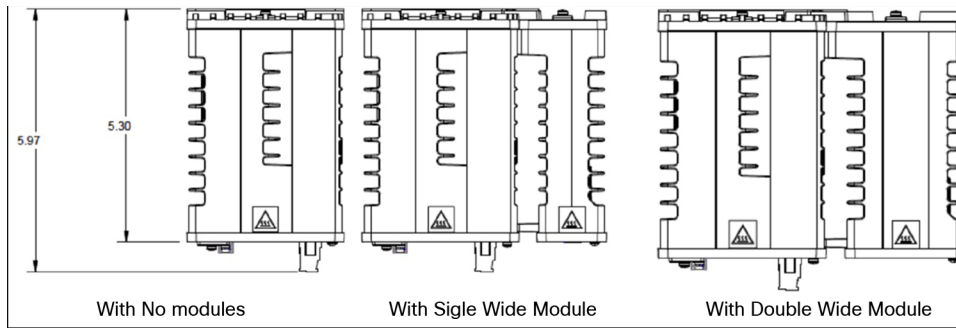


表 7 に、Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ スイッチのパフォーマンスと拡張性の特長を示します。

表 7. IE3300 のパフォーマンスと拡張性の特長

機能	Cisco IE-3300-8T2S-E/-A Cisco IE-3300-8P2S-E/-A	Cisco IE-3300-8T2X-E/-A Cisco IE-3300-8U2X-E/-A
転送レート	すべてのポートおよびすべてのパケットサイズのラインレート	すべてのポートおよびすべてのパケットサイズのラインレート
キューの数	8	8
ユニキャスト MAC アドレス	16 K	16 K
Internet Group Management Protocol (IGMP) マルチキャストグループ数	1K	1K
VLAN 数	256	256
IPv4 間接ルート数 ¹	3000	3000
IPv6 間接ルート数 ¹	512	512
スパンニングツリープロトコル (STP) インスタンス数	128	128
アクセス制御エントリ (PACL/VACL/RACL)	3K	3K
DRAM	4 GB	4 GB
フラッシュサイズ (ユーザがアクセス可能)	1.5 GB	1.5 GB
SD カードの容量 ²	4 GB	4 GB
ジャンボフレーム	8,996 バイト	8,996 バイト

¹ -A SKU または -E SKU でサポート (Network Advantage ライセンス付き)。

² SD カードはオプションで、デフォルトではスイッチに付属していません。

表 8 に、Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ スイッチの電源仕様を示します。

表 8. IE3300 の電源仕様

機能	Cisco IE-3300-8T2S -E/-A	Cisco IE-3300-8P2S -E/-A	Cisco IE-3300-8T2X -E/-A	Cisco IE-3300-8U2X -E/-A
入力電圧範囲	冗長 DC 入力電圧： 9.6 ~ 60VDC	冗長 DC 入力電圧： 9.6 ~ 60VDC PoE には 48VDC、PoE+ には 54VDC が必要	冗長 DC 入力電圧： 9.6 ~ 60VDC	冗長 DC 入力電圧： 9.6 ~ 60VDC PoE には 48VDC、 PoE+/4PPoE には 54VDC が必要
最大入力電流	3.8A	10.5A	4.5A	10.5A
消費電力 ¹	23W	32W	28W	42W

¹ PoE をサポートしないモデルの消費電力は 12V で測定され、PoE をサポートするモデルは 54V で測定されています。消費電力に PoE 電力は含まれていません。

表 9 に、Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ スイッチでサポートされる拡張モジュールの電源仕様を示します。

表 9. IEM3300 モジュールの消費電力

製品 ID の詳細	消費電力 ¹
IEM-3300-4MU=	20W
IEM-3300-8T=	6W
IEM-3300-8P=	14W
IEM-3300-8S=	19W
IEM-3300-16T=	12W
IEM-3300-16P=	21W
IEM-3300-6T2S=	9W
IEM-3300-14T2S=	16W

¹ PoE をサポートしないモデルの消費電力は 12V で測定され、PoE をサポートするモデルは 54V で測定されています。

表 10 に、Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ スイッチの電源オプションを示します。

表 10. 電源オプション

製品番号	ワット数	定格公称入力動作範囲	PoE/PoE+ のサポート ¹	詳細の表示
PWR-IE50W-AC=	50W	AC 100 ~ 240V/1.25A 50 ~ 60Hz または DC 125 ~ 250V/1.25A	なし	左記 DIN レール電源の詳細については、 こちらをクリック してください。
PWR-IE50W-AC-IEC=	50W	AC 90 ~ 264V	なし	

製品番号	ワット数	定格公称入力動作範囲	PoE/PoE+ のサポート ¹	詳細の表示
PWR-IE50W-AC-L= ²	50W	AC 100 ~ 240V/1.2A 50 ~ 60Hz	なし	
PWR-IE65W-PC-AC=	65W	AC 100 ~ 240V/1.4A 50 ~ 60Hz または DC 125 ~ 250V/1.0A	あり	
PWR-IE65W-PC-DC=	65W	DC 24 ~ 48VDC/4.5A	あり	
PWR-IE170W-PC-AC=	170W	AC 100 ~ 240V/2.3A 50 ~ 60Hz または DC 125 ~ 250V/2.1A	あり	
PWR-IE170W-PC-DC=	170W	DC 12 ~ 54VDC/23A	あり	
PWR-IE240W-PCAC-L= ²	240W	AC 100 ~ 240V/3.5A 50 ~ 60Hz	あり	
PWR-IE480W-PCAC-L= ²	480W	AC 100 ~ 240V/6.0A 50 ~ 60Hz	あり	

¹ スイッチと PoE ポートの電力バジェット全体が電源ワット数の範囲内である必要があります。

² 電源モジュールは、スマートグリッドおよび危険場所では認定されていません。これらの電源は IP20 保護等級です。

表 11 および 12 に、Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ スイッチでサポートされるソフトウェア機能を示します。

表 11. サポートされる主要なソフトウェア機能 (Network Essentials ライセンス)

Network Essentials ライセンス (永久)	機能
レイヤ 2 スイッチング	IEEE 802.1、802.3 規格、NTP、UDLD、CDP、LLDP、ユニキャスト MAC フィルタ、PAgP、LACP、VTPv2、VTPv3、EtherChannel、Q-in-Q トンネリング、音声 VLAN、PVST+、MSTP、RSTP
マルチキャスト	IGMPv1、v2、v3 スヌーピング、IGMP フィルタリング、IGMP クエリア
管理	WebUI、MIB、SmartPort、SNMP、syslog、DHCP サーバ、SPAN セッション、RSPAN、FSPAN、Express セットアップ、NETCONF、RESTCONF
セキュリティ	ポートセキュリティ、802.1x、Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) スヌーピング、ダイナミック ARP インспекション、IP ソースガード、ゲスト VLAN、MAC 認証バイパス、802.1x マルチドメイン認証、ストーム制御 - ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト、SCP、SSH、SNMPv3、TACACS+、RADIUS サーバ/クライアント、MAC アドレス通知、BPDU ガード、アクセスリスト (PACL、RACL、VACL)、SUDI 2099 (セキュアな固有デバイス識別子)、フル Flexible NetFlow (FNF)、MACsec-128、FIPS 140-2
Quality of Service (QoS)	入力ポリシング、レート制限、出力キューイングおよびシェーピング、Auto QoS
IPv6	IPv6 ホストサポート、SNMP over IPv6、HTTP/HTTP (s) over IPv6、SNMP over IPv6、Syslog over IPv6、DHCPv6 リレーソース、DHCPv6 バルクリースクエリ (RFC 5460)、IPv6 ステートレス自動設定、SCP/SSH、Radius、TACACS+、NTP over IPv6、IPv6 VRF 対応 BGPv6、IPV6 ND キャッシュ失効時間設定、TFTP 向け IPv6 サポート、IPv6 DNS トランスポート、IPv6 QoS、IPv6 FHS RA ガード、IPv6 FHS DHCPv6 ガード
レイヤ 3 ルーティング	VLAN 間ルーティング、スタティックルーティング
産業用イーサネット	CIP EtherNet/IP、IEEE 1588 PTP v2 (Default および Power) ¹ 、PROFINET

Network Essentials ライセンス (永久)	機能
冗長性	Resilient Ethernet Protocol (REP) リング、PROFINET-Media Redundancy Protocol (MRP) 、REP 優先、高速 REP
電力	Dying Gasp、SCADA プロトコル分類 - GOOSE メッセージング、MODBUS TCP/IP
自動化	YANG、NETCONF、RESTCONF
産業用管理	1:1 スイッチ ネットワーク アドレス変換によるレイヤ 2 スイッチング (L2NAT) ²
IOx	コンテナ (ネイティブ Docker)

¹ GE アップリンクを搭載した IE 3300 ベースシステムは、デフォルトプロファイルと電力プロファイル (IEEE C37.238:2011) の両方で IEEE 1588 PTPv2 をサポートしています。10G アップリンクを搭載した IE 3300 ベースシステムは、IEEE 1588 PTPv2 デフォルトプロファイルのみをサポートしています。IEM-3300-4MU 拡張モジュールは、現時点では PTP をサポートしていません。

² IE 3300 オール GE ベースシステムのアップリンクポートでのみサポートされます。

表 12. サポートされる主要なソフトウェア機能 (Network Advantage ライセンス) *

Network Advantage ライセンス (永久)	機能
IP ルーティングプロトコル	OSPF (IPv4 および IPv6) 、BGP (v4 および v6) 、RIP (V1 および V2) 、ISIS (v4 および v6) 、EIGRP (v4 および v6) 、ポリシーベースルーティング (PBR) 、VRRP (v4 および v6) 、HSRP (v4 および v6) 、OSPFv3 の BFD エコーモード
仮想化	VRF-Lite
セキュリティ	MACsec-256
IP Multicast : IP マルチキャスト	PIM スパースモード (PIM-SM) 、PIM デンスモード (PIM-DM) 、PIM スパースデンスモード、MSDP、マルチキャストルーティング BSR (IPv4/IPv6) 、自動 RP (IPv4) 、組み込み RP (IPv6)

* Network Advantage ライセンスには、Network Essentials のすべての機能が含まれています。

表 13 に、Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ スイッチ用の Cisco DNA Essentials および Cisco DNA Advantage ライセンスの詳細を示します。

表 13. Cisco IE3300 用 Cisco DNA Essentials および Cisco DNA Advantage ライセンス

機能	Cisco DNA Essentials	Cisco DNA Advantage
要素管理 ディスカバリ、トポロジ、インベントリ、ソフトウェアイメージの管理、構成変更監査	対応	対応
基本的なアシュアランス ヘルスダッシュボード：ネットワーク、クライアントモニタリング、スイッチおよび有線クライアントのヘルスマニタリング	対応	対応
アシュアランスと分析 コンプライアンス、カスタムレポート、デバイス 360 およびクライアント 360 : 詳細なトラブルシューティングのためのデバイスとクライアントの接続の表示	非対応	対応

機能	Cisco DNA Essentials	Cisco DNA Advantage
基本的な自動化機能 Cisco ネットワーク プラグアンドプレイ アプリケーション	対応	対応
要素管理 パッチ/SMU	非対応	対応
SD-Access (Software-Defined Access) 拡張ノード、拡張ノードの REP リング ワークフロー	対応	対応

産業用イーサネットスイッチの Cisco DNA ライセンスはアドオンまたはオプションで、必須ではありません。別途購入が必要です。ライセンスにはネットワーク階層機能は含まれません。Network Advantage ライセンスは、Cisco DNA Advantage ライセンスのスイッチの必須要件です。

表 14 に、Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ スwitchの適合規格仕様を示します。

表 14. 適合規格仕様¹

説明	仕様
産業用オートメーション制御システム	IEC 62443-4-1 IEC 62443-4-2
電磁放射	FCC 47 CFR Part 15 Subpart B クラス A EN 55032/CISPR 32 クラス A VCCI クラス A AS/NZS CISPR 32、クラス A CISPR 11 クラス A ICES 003 クラス A CNS 13438 クラス A ³ KN 32 クラス A ³ EN 300 386
電磁イミュニティ	CISPR 24 EN 55024 KN 35 EN 61000-4-2 静電気放電 (気中 : 15kV、接触 : 8kV) EN 61000-4-3 放射無線周波 (10V/m UTP、20V/m STP) EN 61000-4-4 電氣的ファストトランジェント (4kV) EN 61000-4-5 サージ (2kV/1kV 電源、4kV STP) EN 61000-4-6 伝導無線周波 (10Vrms UTP) EN 61000-4-8 電源周波数磁界 (1000A/m) EN 61000-4-10 減衰振動磁界 (100 A/m) EN 61000-4-16 伝導 CM 妨害 (30V、連続/300V、1 秒) EN 61000-4-17 直流電源リプリーミュニティ (10%)

説明	仕様
	EN 61000-4-18 減衰振動波 (2.5kV、1MHz) EN 61000-4-29 DC 電圧ディップと中断
業界規格	EN 61000-6-2 工業環境におけるイミュニティ EN 61000-6-4 工業環境のエミッション EN 61000-6-1 軽工業環境におけるイミュニティ EN 61326-1 計測用、制御用および試験室用の装置 IEEE 1613 発電所コミュニケーション ネットワーキング EN/IEC 61850-3 変電所の通信ネットワーク ODVA 産業用 EtherNet/IP NEMA TS 2-2016 AREMA C および S セクション 11、19 IP30
マリン I	クラスガイドライン DNV-CG-0339 による DNC 認定 その他規格： IEC 60945、IACS UR E10 Marine DNV GL：船舶、高速船および軽量舟艇
安全規格と認定	情報処理機器 UL/CSA 60950-1、IEC 60950-1 CB (国別の変更事項をすべて含む) UL/CSA 62368-1、IEC 62368-1 CB (国別の変更事項をすべて含む) 産業フロア (制御機器)： UL/CSA 61010-2-201 CB レポートおよび IEC/EN 61010-2-201 認定 防爆： UL121201 (クラス I、ディビジョン 2、グループ A ~ D) CSA 213 (クラス I、ディビジョン 2、グループ A ~ D) UL/CSA 60079-0、-15 (クラス I、ゾーン 2、Gc/IIc) IEC 60079-0、-15 IECEx テストレポート (クラス I、ゾーン 2、Gc/IIc) EN 60079-0、-15 ATEX 認定 (クラス I、ゾーン 2、Gc/IIc) キャビネットエンクロージャが必要
動作環境	動作温度： -40 ~ +70 °C (40 LFM 開放型ラック) -40 ~ +60 °C (密閉型ラック) -34 ~ +75 °C (最小 200 LFM ファンまたはブLOWER搭載ラック) +85 °C (16 時間試験) 高度：最大約 4,600 m (15,000 フィート)

説明	仕様
保管環境	温度：-40 ~ +85 °C 高度：約 4,600 m (15,000 フィート) IEC 60068-2-14
湿度	相対湿度：5 ~ 95% (結露しないこと) IEC 60068-2-78 IEC 60068-2-30
衝撃および振動	IEC 60068-2-27 (動作時衝撃、50G、3ms、半正弦波) IEC 60068-2-27 (非動作時の衝撃、65 ~ 80G、9ms、台形波) MIL-STD-810、Method 514.4 IEC 60068-2-6 (正弦振動、5Hz ~ 150Hz)
腐食	IEC 60068-2-52 (塩水噴霧) ² IEC 60068-2-60 (混合ガス流) ²
鉄道	EN50125-1 : 2014 EN50125-3 : 2003 EN50121-4 鉄道 : 信号および通信装置 ³
保証	すべての IE3300 製品 ID およびすべての産業用イーサネット (IE) 電源装置に対して、5 年間の制限付きハードウェア保証が付属しています。詳細については、「保証」の項を参照してください。

¹ 安全認定電力および温度定格の詳細については、ハードウェア設置ガイドを参照してください。

² IE 3300 10G モデルのコンプライアンス承認審査中。

表 15 に、Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ スイッチの平均故障間隔 (MTBF) を示します。

表 15. MTBF 情報 (Telcordia Issue 3)

製品 ID の詳細	MTBF の評価 (時間)
IE-3300-8T2S-E	633,420
IE-3300-8T2S-A	633,420
IE-3300-8P2S-E	611,350
IE-3300-8P2S-A	611,350
IE-3300-8T2X-E	463,629*
IE-3300-8T2X-A	463,629*
IE-3300-8U2X-E	436,034*
IE-3300-8U2X-A	436,034*
IEM-3300-4MU=	1,272,430*

製品 ID の詳細	MTBF の評価 (時間)
IEM-3300-8T=	3,041,040
IEM-3300-8P=	2,931,233
IEM-3300-8S=	6,810,960
IEM-3300-16T=	1,594,210
IEM-3300-16P=	1,043,520
IEM-3300-6T2S=	3,729,130
IEM-3300-14T2S=	1,865,300

*値は、Telcordia Issue 4 に従って測定された MTBF の予測値です。出荷開始後と異なる場合があります。

表 16 に、Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ スイッチの管理と標準規格に関する情報を示します。

表 16. 管理および標準規格

説明	仕様	
IEEE 標準規格	IEEE 802.1D MAC ブリッジ、STP IEEE 802.1p レイヤ 2 での CoS による優先順位付け IEEE 802.1q VLAN IEEE 802.1s 多重スパンニングツリー IEEE 802.1w 高速スパンニングツリー IEEE 802.1x ポートアクセス認証 IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 1588v2 PTP 高精度時間プロトコル	IEEE 802.3ah 100BASE-X SMF/MMF のみ IEEE 802.3x 10BASE-T での全二重 IEEE 802.3 10BASE-T 仕様 IEEE 802.3u 100BASE-TX 仕様 IEEE 802.3ab 1000BASE-T 仕様 IEEE 802.3z 1000BASE-X 仕様 IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet plus
RFC 準拠	RFC 768 : UDP RFC 783 : TFTP RFC 791 : IPv4 プロトコル RFC 792 : ICMP RFC 793 : TCP RFC 826 : ARP RFC 854 : Telnet RFC 959 : FTP RFC 1157 : SNMPv1 RFC 1901、1902 ~ 1907 : SNMPv2 RFC 2273 ~ 2275 : SNMPv3 RFC 2571 : SNMP 管理	RFC 1492 : TACACS+ RFC 1493 : ブリッジ MIB オブジェクト RFC 1534 : DHCP および BOOTP 相互運用 RFC 1542 : ブートストラップ プロトコル RFC 1643 : イーサネット インターフェイス MIB RFC 1757 : RMON RFC 2068 : HTTP RFC 2131、2132 : DHCP RFC 2236 : IGMP v2 RFC 3376 : IGMP v3 RFC 2474 : DiffServ による優先制御

説明	仕様	
	RFC 1166 : IP アドレス RFC 1256 : ICMP ルータ ディスカバリ RFC 1305 : NTP RFC 951 : BootP	RFC 3046 : DHCP リレー エージェント情報オプション RFC 3580 : 802.1x RADIUS RFC 4250 ~ 4252 : SSH プロトコル RFC 5460 : DHCPv6 バルクリースクエリ
SNMP MIB オブジェクト	802.1X MIB CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB CISCO-UDLD-MIB CISCO-ENVMON-MIB CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB CISCO-PAE-MIB Cisco-Port-QoS-MIB CISCO-ERR-DISABLE-MIB CISCO- PROCESS-MIB LLDP-MIB CiscoMACNotification-MIB CISCO-CONFIG-COPY-MIB LLDP-MED-MIB Bridge-MIB CISCO-CAR-MIB CISCO-LAG-MIB CISCO-SYSLOG-MIB CISCO-FTP-CLIENT-MIB CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB Cisco-REP-MIB CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB CISCO-CDP-MIB CISCO-IP-STAT-MIB CISCO-LICENSE-MGMT-MIB CISCO-STP-EXTN-MIB CISCO-VTP-MIB IEEE8023-LAG-MIB SMON-MIB CISCO-ACCESS-ENVMON-MIB CISCO-CALLHOME-MIB CISCO-CONFIG-MAN-MIB CISCO-FLASH-MIB	CISCO-IF-EXTENSION-MIB CISCO-IMAGE-MIB CISCO-MEMORY-POOL-MIB CISCO-PING-MIB SNMP-TARGET-EXT-MIB IF_MIB ENTITY-MIB LLDP-EXT-PNO-MIB NOTIFICATION-LOG-MIB OLD-CISCO-CPU-MIB ETHERLIKE-MIB OLD-CISCO-SYSTEM-MIB OLD-CISCO-MEMORY-MIB RMON-MIB SNMP-COMMUNITY-MIB SNMP-FRAMEWORK-MIB SNMP-PROXY-MIB SNMP-MPD-MIB SNMP-NOTIFICATION-MIB SNMP-TARGET-MIB SNMP-USM-MIB CISCO-DATACOLLECTION-MIB CISCO-CABLE-DIAG-MIB CISCO -PORT-SECURITY-MIB BULK_FILE_MIB NAC-NAD-MIB CISCO-ENTITY-ALARAM-MIB SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB CISCO-MAC-AUTH-BYPASS-MIB CISCO-AUTH-FRAMEWORK-MIB CISCO-BRIDGE-Ext-MIB SNMPv2-MIB CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB

説明	仕様	
	CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB IP-MIB CISCO-PAGP-MIB	CISCO-PRODUCTS-MIB IP-FORWARD-MIB BGP-CISCO-BGP-MIBv2

表 17 に、Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズスイッチおよび IEM3300 データシートでサポートされる SFP に関する情報を示します。

表 17. SFP のサポート

製品番号	仕様	SFP タイプ	温度範囲 ¹	最長距離	ケーブルタイプ	DOM サポート	Cisco IE-3300-8T2S Cisco IE-3300-8P2S	Cisco IE-3300-8T2X Cisco IE-3300-8U2X
GLC-FE-100FX-RGD=	100BASE-FX	FE	IND	2 km	マルチモードファイバ (MMF)	なし	対応	対応 ²
GLC-FE-100LX-RGD=	100BASE-LX10	FE	IND	10 km	シングルモードファイバ (SMF)	なし	対応	対応 ²
GLC-FE-100FX=	100BASE-FX	FE	COM	2 km	MMF	なし	対応	対応 ²
GLC-FE-100LX=	100BASE-LX10	FE	COM	10 km	SMF	なし	対応	対応 ²
GLC-FE-100EX=	100BASE-EX	FE	COM	40 km	SMF	なし	対応	対応 ²
GLC-FE-100ZX=	100BASE-ZX	FE	COM	80 km	SMF	なし	対応	対応 ²
GLC-FE-100BX-U=	100BASE-BX10	FE	COM	10 km	SMF	なし	対応	対応 ²
GLC-FE-100BX-D=	100BASE-BX10	FE	COM	10 km	SMF	なし	対応	対応 ²
GLC-SX-MM-RGD=	1000BASE-SX	GE	IND	220 ~ 550 m	MMF	あり	サポート対象	サポート対象
GLC-LX-SM-RGD=	1000BASE-LX/LH	GE	IND	550 m/10 km	MMF/SMF	あり	サポート対象	サポート対象
GLC-ZX-SM-RGD=	1000BASE-ZX	GE	IND	70 km	SMF	あり	サポート対象	サポート対象
SFP-GE-S=	1000BASE-SX	GE	EXT	220 ~ 550 m	MMF	あり	サポート対象	サポート対象
SFP-GE-L=	1000BASE-LX/LH	GE	EXT	550 m/10 km	MMF/SMF	あり	対応	-

製品番号	仕様	SFP タイプ	温度範囲 ¹	最長距離	ケーブルタイプ	DOM サポート	Cisco IE-3300-8T2S Cisco IE-3300-8P2S	Cisco IE-3300-8T2X Cisco IE-3300-8U2X
SFP-GE-Z=	1000BASE-ZX	GE	EXT	70 km	SMF	あり	対応	-
GLC-BX-U=	1000BASE-BX10	GE	COM	10 km	SMF	あり	サポート対象	サポート対象
GLC-BX-D=	1000BASE-BX10	GE	COM	10 km	SMF	あり	サポート対象	サポート対象
GLC-SX-MM=	1000BASE-SX	GE	COM	220 ~ 550 m	MMF	あり	サポート対象	サポート対象
GLC-LH-SM=	1000BASE-LX/LH	GE	COM	550 m/10 km	MMF/SMF	あり	対応	-
GLC-ZX-SM=	1000BASE-ZX	GE	COM	70 km	SMF	あり	対応	-
GLC-EX-SMD=	1000BASE-EX	GE	COM	40 km	SMF	あり	サポート対象	サポート対象
GLC-TE=	1000BASE-T	GE	EXT	100 m	Cat5e	なし	サポート対象	サポート対象
GLC-BX40-U-I=	1000BASE-BX40	GE	IND	40 km	SMF	あり	サポート対象	サポート対象
GLC-BX40-D-I=	1000BASE-BX40	GE	IND	40 km	SMF	あり	サポート対象	サポート対象
GLC-BX40-DA-I=	1000BASE-BX40	GE	IND	40 km	SMF	あり	サポート対象	サポート対象
GLC-BX80-U-I=	1000BASE-BX80	GE	IND	80 km	SMF	あり	サポート対象	サポート対象
GLC-BX80-D-I=	1000BASE-BX80	GE	IND	80 km	SMF	あり	サポート対象	サポート対象
GLC-SX-MMD=	1000BASE-SX	GE	EXT	550 m	MMF	あり	サポート対象	サポート対象
GLC-LH-SMD=	1000BASE-LX/LH	GE	EXT	550 m/10 km	MMF/SMF	あり	サポート対象	サポート対象
GLC-ZX-SMD=	1000BASE-ZX	GE	EXT	70 km	SMF	あり	サポート対象	サポート対象
GLC-T-RGD=	1000BASE-T	GE	IND	100 m	銅線	該当なし	サポート対象	サポート対象
SFP-10G-LR-X	10GBASE-LR	10GE	EXT	10 km	SMF	あり	該当なし	対応

製品番号	仕様	SFP タイプ	温度範囲 ¹	最長距離	ケーブルタイプ	DOM サポート	Cisco IE-3300-8T2S Cisco IE-3300-8P2S	Cisco IE-3300-8T2X Cisco IE-3300-8U2X
SFP-10G-SR	10GBASE-SR	10GE	COM	400 m	MMF	あり		対応
SFP-10G-SR-X	10GBASE-SR	10GE	EXT	400 m	MMF	あり		対応
SFP-10G-LR	10GBASE-LR	10GE	COM	10 km	SMF	あり		対応
SFP-10G-ER	10GBASE-ER	10GE	COM	40 km	SMF	あり		対応
SFP-10G-BXD-I	10GBASE-BX10	10GE	IND	10 km	SMF	あり		対応
SFP-10G-BXU-I	10GBASE-BX10	10GE	IND	10 km	SMF	あり		対応
SFP-10G-BX40D-I	10GBASE-BX40	10GE	IND	40 km	SMF	あり		対応
SFP-10G-BX40U-I	10GBASE-BX40	10GE	IND	40 km	SMF	あり		対応
SFP-H10G-CUxM	10G パッシブ Twinax	10GE	COM	1 m/3 m/5 m	Twinax	該当なし		対応
SFP-10G-ZR	10GBASE-ZR	10GE	COM	80 km	SMF	あり		対応
CWDM-SFP10G-1470	10GBASE-ZR	10GE	COM	80 km	SMF	あり		対応
DWDM-SFP10G-3033	10GBASE-DWDM	10GE	COM	80 km	SMF	あり		対応
SFP-10G-LRM	10GBASE-LR	10GE	COM	220 ~ 300m	MMF	あり		対応
SFP-10G-LR-S	10GBASE-LR	10GE	COM	10 km	SMF	あり		対応
SFP-10G-ER-I=	10GBASE-ER	10GE	IND	40 km	SMF	あり		対応
SFP-10G-ZR-I= ³	10GBASE-ZR	10GE	IND	80 km	SMF	あり		対応
GLC-BX-U-I=	1000BASE-BX	GE	IND	10 km	SMF	あり	サポート対象	サポート対象
GLC-BX-D-I=	1000BASE-BX	GE	IND	10 km	SMF	あり	サポート対象	サポート対象
CWDM-SFP-1470	1000BASE-CWDM	10GE	COM	80 km	SMF	あり	サポート対象	サポート対象
CWDM-SFP-1610	1000BASE-CWDM	10GE	COM	80 km	SMF	あり	サポート対象	サポート対象

製品番号	仕様	SFP タイプ	温度範囲 ¹	最長距離	ケーブルタイプ	DOM サポート	Cisco IE-3300-8T2S Cisco IE-3300-8P2S	Cisco IE-3300-8T2X Cisco IE-3300-8U2X
CWDM-SFP-1530	1000BASE-CWDM	10GE	COM	80 km	SMF	あり	サポート対象	サポート対象
CWDM-SFP-1490	1000BASE-CWDM	10GE	COM	80 km	SMF	あり	サポート対象	サポート対象
DWDM-SFP-3033	1000BASE-DWDM	10GE	COM	80 km	SMF	あり	サポート対象	サポート対象
DWDM-SFP-3112	1000BASE-DWDM	10GE	COM	80 km	SMF	あり	サポート対象	サポート対象

¹ 非産業用 SFP (EXT、COM) を使用する場合は、スイッチの動作温度を下げる必要があります。

² IE 3300 10G アップリンクモデルと組み合わせた場合、SFP ダウンリンク ポート オプションを備えた拡張モジュールでのみサポートされます。

³ この SFP は、スイッチのレートを 6°C 下げます

発注情報

表 18 に、Cisco Catalyst IE3300 スイッチで一般的に使用される固定システム、拡張モジュール、およびメモリの発注情報を示します。

表 18. 発注情報

製品 ID の詳細	説明
IE-3300-8T2S-E	Catalyst IE3300 (GE 銅線 X 8 および GE SFP X 2、モジュラ、Network Essentials あり)
IE-3300-8P2S-E	Catalyst IE3300 (GE PoE+ X 8 および GE SFP X 2、モジュラ、Network Essentials あり)
IE-3300-8T2S-A	Catalyst IE3300 (GE 銅線 X 8 および GE SFP X 2、モジュラ、Network Advantage あり)
IE-3300-8P2S-A	Catalyst IE3300 (GE PoE/PoE+ X 8 および GE SFP X 2、モジュラ、Network Advantage あり)
IE-3300-8T2X-E	Catalyst IE3300 (GE 銅線 X 8 および 10G SFP X 2、モジュラ、Network Essentials あり)
IE-3300-8T2X-A	Catalyst IE3300 (GE 銅線 X 8 および 10G SFP X 2、モジュラ、Network Advantage あり)
IE-3300-8U2X-E	Catalyst IE3300 (GE 銅線 (4PPoE) X 8 および 10G SFP X 2、モジュラ、Network Essentials あり)
IE-3300-8U2X-A	Catalyst IE3300 (GE 銅線 (4PPoE) X 8 および 10G SFP X 2、モジュラ、Network Advantage あり)
IEM-3300-4MU=	Catalyst IE3300 (2.5G 銅線 (4PPoE) X 4、拡張モジュールあり)
IEM-3300-8T=	Catalyst IE3300 (GE 銅線ポート X 8、拡張モジュールあり)

製品 ID の詳細	説明
IEM-3300-8P=	Catalyst IE3300 (GE PoE/PoE+ 銅線ポート X 8、拡張モジュールあり)
IEM-3300-8S=	Catalyst IE3300 (GE SFP ポート X 8、拡張モジュールあり)
IEM-3300-16T=	Catalyst IE3300 (GE 銅線ポート X 16、拡張モジュールあり)
IEM-3300-16P=	Catalyst IE3300 (GE PoE/PoE+ 銅線 X 16、拡張モジュールあり)
IEM-3300-6T2S=	Catalyst IE3300 (GE 銅線 X 6 + GE SFP X 2、拡張モジュールあり)
IEM-3300-14T2S=	Catalyst IE3300 (GE 銅線 X 14 + GE SFP X 2、拡張モジュールあり)
SD-IE-4GB=	4GB SD メモリカード (IE 用)
STK-RACK-DINRAIL=	19 インチ DIN レールマウントキット
IE3300-NW-A=	IE3300 用 Network Advantage ライセンス (永久)
IE3300-DNA-E	IE3300 シリーズ用 Cisco DNA Essentials ライセンス
IE3300-DNA-E-3Y	IE 3300 Cisco DNA Essentials 期間ライセンス (3 年)
IE3300-DNA-E-5Y	IE 3300 Cisco DNA Essentials 期間ライセンス (5 年)
IE3300-DNA-E-7Y	IE 3300 Cisco DNA Essentials 期間ライセンス (7 年)
IE3300-DNA-A	IE3300 シリーズ用 Cisco DNA Advantage ライセンス
IE3300-DNA-A-3Y	IE 3300 Cisco DNA Advantage 期間ライセンス (3 年)
IE3300-DNA-A-5Y	IE 3300 Cisco DNA Advantage 期間ライセンス (5 年)
IE3300-DNA-A-7Y	IE 3300 Cisco DNA Advantage 期間ライセンス (7 年)
LIC-MRP-MGR-XE=*	MRP リングマネージャライセンス
LIC-MRP-CLIENT-XE=*	MRP リング クライアント ライセンス

*リリース IOS XE 17.7.1 以降では、MRP 機能ライセンスは必要ありません。IOS XE 17.7.1 [リリースノート](#) [英語] を参照してください。

保証

すべての IE3300 PID および IE 電源に対する 5 年間の制限付きハードウェア保証 (上記の[表 10](#) を参照) 。保証の詳細については、次のリンクをご参照ください。 <https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranties/warranty-doc-c99-740591.html> [英語]

シスコの環境保全への取り組み

シスコの[企業の社会的責任](#) (CSR) レポートの「環境保全」セクションでは、製品、ソリューション、運用、拡張運用、サプライチェーンに対する、シスコの環境保全ポリシーとイニシアチブを掲載しています。

次の表に、環境保全に関する主要なトピック (CSR レポートの「環境保全」セクションに記載) への参照リンクを示します。

持続可能性に関するトピック	参照先
製品の材料に関する法律および規制に関する情報	材料
製品、バッテリー、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報	WEEE 適合性

次の表に、このデータシートの関連するセクションに記載されている製品固有の環境の持続可能性に関する情報への参照リンクを示します。

持続可能性に関するトピック	参照先
電源	
電源仕様と消費電力	表 8. IE3300 の電源仕様
環境特性	
動作温度、業界標準、EMC エミッション	表 14. 適合規格仕様
素材	
装置重量	表 6. IE3300 の物理構成

シスコでは、パッケージデータを情報共有目的でのみ提供しています。これらの情報は最新の法規制を反映していない可能性があります。シスコは、情報が完全、正確、または最新のものであることを表明、保証、または確約しません。これらの情報は予告なしに変更されることがあります。

シスコ サービス

<https://www.cisco.com/web/services/>.

Cisco Capital

目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を維持できます。総所有コスト (TCO) の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。100 カ国あまりの国々では、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、および他社製製品を購入するのに、シスコの柔軟な支払いソリューションを利用して、簡単かつ計画的に支払うことができます。[詳細はこちらをご覧ください](#)。

文書の変更履歴

新規トピックまたは改訂されたトピック	説明箇所	日付
AREMA 認証、DNV GL、鉄道認証を更新、SFP-10G-ZR-I= サポート脚注を追加	表 14 、 表 17	2022 年 12 月 19 日
IPv6 対応ロゴ、BFD 機能、Cisco DNA ライセンス情報、SFP サポート、シスコの環境保全に関する情報を更新	表 1 、 12 、 13 、 17 、 シスコの環境保全	2021 年 10 月 29 日
注文受付開始日を更新し、SFP サポートに SFP-10G-SR-X を追加	表 3 、 5 、 17 、 18	2021 年 1 月 1 日
Cisco DNA Essentials ライセンスに Cisco DNA アシュアランスのデバイス 360 が含まれていることを示すために、Cisco DNA ライセンス情報を更新	表 13	2021 年 1 月 4 日
IEC 60068-2-6 (正弦振動、5Hz ~ 150Hz) を追加。Network Essentials が Network Advantage に含まれていることの説明を追加	表 2 、 3 、 12 、 14 、 18	2020 年 11 月 18 日
メートル法の測定値を追加。標準規格名を更新：EN 61000-4-10 減衰振動磁界 (100A/m)。IEEE 1613 および EN/IEC 61850-3 から「テストが進行中です」を削除。	表 6 および 表 14	2020 年 10 月 6 日
ドキュメント全体を更新し、新しい PID (IE-3300-8T2X、IE-3300-8U2X、IEM-3300-4MU=) に関する情報を追加	導入部、システムの寸法、 表 1 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 11 、 14 、 15 、 17 、 18	2020 年 7 月 8 日
ハードウェア構成を更新	表 3	2019 年 12 月 17 日
電源仕様と消費電力を更新	表 8 および 表 9	2019 年 12 月 17 日
電源オプションに PWR-IE50W-AC-IEC= を追加、サポートされる主要なソフトウェア機能について IPv6 のサポートおよび PROFINET のサポートの詳細を追加	表 10 および 表 11	2019 年 12 月 17 日
サポートされる主要なソフトウェア機能を更新：IP プロトコル、IP マルチキャスト	表 12	2019 年 12 月 17 日
管理と標準規格を更新：RFC 5460 および SNMP MIB オブジェクト	表 16	2019 年 12 月 17 日
SFP のサポートに新しい製品番号を追加	表 17	2019 年 12 月 17 日
発注情報の製品説明を修正	表 18	2019 年 12 月 17 日

シスコ コンタクトセンター 

自社導入をご検討されているお客様へのお問い合わせ窓口です。
製品に関して | サービスに関して | 各種キャンペーンに関して | お見積依頼 | 一般的なご質問

お問い合わせ先

お電話での問い合わせ

平日 9:00 - 17:00

0120-092-255

お問い合わせウェブフォーム

cisco.com/jp/go/vdc_callback



©2023 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco, Cisco Systems, およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における商標登録または商標です。本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語の使用はCiscoと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1502R) この資料の記載内容は2023年7月現在のものです。この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
cisco.com/jp