

Cisco Wireless 9176 シリーズ アクセスポイント

目次

製品の概要	3
機能と利点	4
グローバル ユース アクセス ポイントと Cisco Networking Subscription の概要	5
ライセンス	6
製品仕様	7
発注情報	31
保証情報	31
製品持続可能性	31
シスコおよびパートナーの提供サービス	33
Cisco Capital	33

Cisco Wireless Wi-Fi 7 アクセスポイントは、AI 向けのワイヤレスネットワークを構築し、物理体験とデジタル体験のギャップを埋めます。



製品の概要

シスコの Wi-Fi 7 アクセスポイントは、接続およびデジタル体験を変革するように設計されており、次世代のワイヤレス体験を実現します。前例のない速度、強化されたセキュリティ、復元力のある接続を提供する各製品は、高密度環境や重要なアプリケーションに適しています。また、既存のネットワーク（オンプレミス、クラウドベース、またはハイブリッド）にシームレスに統合され、組織のさまざまなニーズに合わせた柔軟な導入オプションを提供します。

Cisco® Wireless Wi-Fi 7 アクセスポイントは、革新的なユーザー体験を可能にします。企業は、Wi-Fi 7 の予測可能性と低遅延を活用して、より優れたビデオストリーミング、拡張現実（AR）アプリケーション、および仮想現実（VR）アプリケーションをサポートできます。Wi-Fi 7 を使用したシスコのワイヤレスソリューションは、物理空間内で人とモノをつなぐことで、屋内ナビゲーションやパーソナライズされたユーザー体験など、リアルタイムのインサイトとアクションを提供します。

シスコの Wi-Fi 7 ソリューションで、差別化された顧客体験を創出し、デジタル ビジネス トランスフォーメーションを促進し、将来に備えたネットワークを準備できます。Cisco Wireless 9176 シリーズ アクセスポイントは、データ転送速度の高速化、ネットワークの輻輳の軽減、および AI 主導のインサイトと自動化によって簡素化されたネットワーク管理により、未来のワイヤレスの基盤を提供します。

機能と利点

表 1. 機能と利点

機能	利点
Wi-Fi 7 (802.11be)	IEEE 802.11be 標準規格は、超高スループット (EHT) または Wi-Fi 7 とも呼ばれる Wi-Fi の最新規格です。4K-QAM、マルチリンクオペレーション (MLO)、拡張直交周波数分割多重アクセス (OFDMA)、データ転送速度と接続パフォーマンスを向上させるために構築された 320 MHz チャンネル幅のプリアンブル パンクチャリング サポートなどで機能強化されており、特に AR や VR アプリケーションなどの低遅延を必要とするアプリケーションに適しています。
Wi-Fi 6E (802.11ax)	標準規格である IEEE 802.11ax (別名 High-Efficiency-Wireless (HEW) または Wi-Fi 6) は、802.11ac を基盤とする技術です。通常の環境ではより優れたエクスペリエンスを実現し、4K または 8K ビデオ、高密度高精度のコラボレーション アプリケーション、オールワイヤレスオフィス、IoT などの高度なアプリケーションでも、安定した性能を発揮できます。Wi-Fi 6E は Wi-Fi 6 を 6 GHz 周波数帯域に「拡張」したものです。
10G マルチギガビット イーサネット	マルチギガビット イーサネットは、最大 10 Gbps の速度を提供します。 注：10 Gbps のポート速度には、Cat6/Cat6A ケーブルが必要です。Cat 5e ケーブルは、最大 5 Gbps の速度をサポートできます。
内蔵 GNSS/GPS	内蔵 GNSS/GPS アンテナにより、AP が規制ドメインとロケーション情報をインテリジェントに選択でき、シームレスなコロケーション オンボーディングが可能になります。
統合型ウルトラワイドバンド (UWB) 無線	Cisco Wi-Fi 7 AP を使用した正確なアセットトラッキングおよびロケーションサービスでは、統合された UWB 無線により、企業のユースケースを拡大できる柔軟性を得られます。
AP 電力の最適化 (AP 省電力モード)	AP 電力の最適化 (AP 省電力モード) により、時間外や週末に無線をオフにし、必要な場合にすべての機能を再エンゲージメントするスマートな動作によって、アクセスポイントの電力消費を削減できます。これにより、電力を節約し、ワイヤレスネットワークを実行するための CO2 排出量を削減します。
帯域のステアリング	機能拡張により、6 GHz 対応のクライアントが 5 GHz 無線から 6 GHz 無線に接続できます。Wi-Fi 6E 対応クライアントは、自動的に 6 GHz 無線に接続され、同時にレガシークライアント用に 2.4 GHz および 5 GHz 無線がクリアされ、各無線で提供される利点を活用できます。
インテリジェントキャプチャ	インテリジェントキャプチャはネットワークを調査して、Cisco Catalyst™ Center に詳細な分析を提供します。このソフトウェアは、240 を超える異常を追跡し、すべてのパケットをオンデマンドですぐに確認できるため、オンサイトのネットワーク管理者のような役割を果たします。また、ワイヤレスネットワークに関して、詳細情報に基づいた意思決定を行うことができます。
フレキシブル ラジオ アサインメント (FRA)	FRA を使用すると、RF 環境とトラフィックの需要に基づいて、クライアントが無線を提供する際の動作モードをアクセスポイントでインテリジェントに決定できます。CW9176I/D1 アクセスポイントは、2.4 GHz、5 GHz、6 GHz、または 5 GHz、6 GHz のトリプル無線モードで柔軟に設定できます。
Bluetooth/BLE	Bluetooth Low Energy (BLE) 5.3 無線技術を取り入れたことで、資産追跡、経路案内、分析などのロケーションベースの用途にも利用できます。将来のソフトウェアアップデートで BLE 6 にアップグレードできます。
アプリケーションホスティング	アプリケーションをホスティングすることで、オーバーレイネットワークをインストールして管理する必要がなくなるため、IoT の導入が将来にわたって容易に用意できるようになります。USB インターフェイスとコンテナ化されたアプリケーションおよびハードウェアモジュールを使用することでコストが減少し、シンプルになります。Cisco Catalyst Center を追加すると、導入環境全体でのアプリケーションのライフサイクル管理とワークフローが可能になります。

機能	利点
アプリケーション コンテナ サポート	コンテナのサポートにより、ホストアクセスポイント上の IoT アプリケーションにエッジコンピューティングの機能を提供します。
加速度センサー	内蔵の加速度センサーにより、AP の設置状況を展開後に継続的に検証できます。

Cisco Wireless 9176 シリーズ機能のサポートの詳細については、シスコの機能マトリックスを参照してください。

グローバル ユース アクセス ポイントと Cisco Networking Subscription の概要

グローバル ユース アクセス ポイント

シスコの包括的な 6 GHz ワイヤレスポートフォリオを拡張する 9176 シリーズのグローバル ユース アクセス ポイントは、最新のワイヤレスネットワークに復元力のあるスケーラブルなソリューションを提供します。各アクセスポイントは、いずれの展開モードでもシームレスに動作し、将来必要な柔軟性と投資保護を提供します。

Cisco Wireless Wi-Fi 7 アクセスポイントを使用すると、シームレスかつスケーラブルで、わかりやすい管理モード検出に関するインテリジェントなプロセスを利用できます。グローバル ユース アクセス ポイントのオンボーディングプロセスにより、スタック固有の製品や規制ドメイン固有の製品が不要になり、設置時の時間と労力を節約できます。

シスコの Wi-Fi 7 グローバル ユース アクセス ポイントにより、シスコのワイヤレス製品ポートフォリオがさらに統合されます。オンプレミスまたはクラウドマネージド ネットワーキングを選択した場合、9176 シリーズアクセスポイントを使用すると、将来的にも有効なネットワークを簡単に構築できます。

Cisco Networking Subscription

Cisco Networking Subscription は、シスコのソフトウェア、ハードウェア、サービス、およびプラットフォームの購入と使用を合理化します。この統合ライセンスモデルは、同じ統合ライセンス、製品サポート、およびハードウェアを使用して、オンプレミス、クラウド、またはハイブリッドな方法でネットワークを管理する柔軟性を提供します。

Cisco Networking Subscription で新しい統合ライセンス（Cisco Wireless Essentials または Advantage）を購入できます。各ライセンスには、ハードウェアとソフトウェアの両方に対する製品サポートが含まれています。アクティブなサブスクリプションを使用すると、更新日をコストセンターのニーズに合わせて調整したり、更新日を変更せずにライセンスを追加したり、利用資格を途中でアップグレードしたりできます。Cisco Networking Subscription は柔軟な管理オプションを提供し、現在のネットワーク投資をサポートして、将来に向けて保護します。

注記： Cisco Networking サブスクリプションの詳細については、[データシート](#)を参照してください。

インフラストラクチャの保護

Cisco Trust Anchor テクノロジーで構築された Trustworthy システムにより、シスコ製品のための、安全性の高い基盤が提供されます。Cisco Wireless アクセスポイントでは、ハードウェアとソフトウェアの真正性に関するアシュアランスを有効にしてサプライチェーンの信頼性を高め、ソフトウェアとファームウェアへの中間者攻撃に対する防御を強化できます。Trust Anchor の機能には、次のようなものがあります。

- イメージ署名
- セキュアブート
- シスコのトラストアンカーモジュール

Cisco Catalyst Center および Catalyst 9800 シリーズのサポート

Cisco Wireless 9176 シリーズ アクセスポイントを Catalyst 9800 シリーズ WLC および Cisco Catalyst Center と組み合わせると、総合的なネットワークの変革を実現できます。Cisco Catalyst Center を使用すると、リアルタイム解析によりネットワークを十分に理解し、セキュリティ脅威をすばやく検出して封じ込め、自動化と仮想化によりネットワーク全体の一貫性を容易に実現できます。Cisco Wireless 9176 シリーズは、シスコの先進的な企業向けアーキテクチャであるソフトウェア定義型アクセス (SD-Access) をサポートしています。

Cisco Wireless 9176 シリーズ アクセスポイントをシスコのソリューションと組み合わせると、次のような機能が提供されます。

- Cisco Spaces
- Cisco Identity Services Engine
- Cisco DNA アナリティクスとアシュアランスおよびインテリジェントキャプチャ (iCAP)

注記： Cisco Catalyst Center の詳細については、[Cisco Catalyst Center ソリューションの概要](#)を参照してください。

Cisco Meraki Cloud Management

Cisco Wireless 9176 シリーズ アクセスポイントと Cisco Meraki® クラウドプラットフォームを組み合わせることで、組織はネットワークモニタリングと管理向けの統合された IT 体験を得られます。Meraki ダッシュボードは、業界をリードするクラウド IT プラットフォームにネットワークを接続する直感的でインタラクティブな Web インターフェイスを提供します。

Cisco Meraki はダッシュボードを通じて、ネットワークの最適化を自動化し、何千ものサイトやデバイスにポリシーとセグメンテーション構成を展開し、フルスタックネットワーク (Cisco SD-WAN から IoT テクノロジーへのアクセスまで) を管理する洗練されたスケーラブルなツールを提供します。このプラットフォームは、世界中の 350 万を超えるアクティブなネットワークをサポートしています。

Cisco Wireless 9176 シリーズと Cisco Meraki を連携させると、次のような機能が提供されます。

- Cisco Spaces
- Cisco Identity Services Engine
- Meraki Health のインテリジェントな最適化とアシュアランス
- Cisco Meraki Vision、スマートカメラ、センサー

注記： Cisco Meraki の詳細については、<https://meraki.cisco.com/products/> を参照してください。

ライセンス

9176 シリーズを含むシスコの Wi-Fi 7 アクセスポイントには、ワイヤレス用の Cisco Networking Subscription (Essentials または Advantage ライセンス) が必要です。

ライセンス機能とサポートの詳細については、『[スイッチングおよびワイヤレス向け Cisco DNA ソフトウェア](#)』を参照してください。

製品仕様

表 2. 製品仕様

項目	仕様
製品番号	Cisco Wireless 9176 アクセスポイント：内蔵アンテナ • CW9176I：無指向性アンテナを備えた屋内アクセスポイント • CW9176D1：指向性アンテナを備えた屋内アクセスポイント
ソフトウェア	Cisco Wireless 9176 シリーズ • Cisco IOS® XE ソフトウェアリリース 17.15.2 以降
サポート対象の Wireless LAN コントローラ	• Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ（物理または仮想） • SDA モード ワイヤレス コントローラ組み込み Cisco Catalyst 9000 スイッチ
802.11be	• 4 空間ストリームの 4 X 4 アップリンク/ダウンリンク MU-MIMO（2.4/5 GHz（XOR）、5 GHz、および 6 GHz） • 4096 QAM • マルチリンクオペレーション • プリアンブル パンクチャリング • アップリンク/ダウンリンク OFDMA • TWT • BSS カラーリング • 最大比合成（MRC） • 20、40、80、160、320 MHz チャンネル（6 GHz） • 20、40、80、160 MHz チャンネル（5 GHz） • 20 MHz チャンネル（2.4 GHz） • 最大 18 Gbps の PHY データレート（6 GHz で 4 X 4 320 MHz、5 GHz で 4 X 4 160 MHz、2.4 GHz で 4 X 4 20 MHz）または最大 23 Gbps の PHY データレート（6 GHz で 4 X 4 320 MHz、5 GHz で 4 X 4 160 MHz） • パケット集約：Aggregate MAC Protocol Data Unit（A-MPDU）（送受信）、Aggregate MAC Service Data Unit（A-MSDU）（送受信） • 802.11 Dynamic Frequency Selection（DFS） • Cyclic Shift Diversity（CSD）サポート • Wi-Fi Protected Access 3（WPA3）サポート
802.11ax	• 4 空間ストリームの 4 X 4 アップリンク/ダウンリンク MU-MIMO（2.4/5 GHz、5 GHz、および 6 GHz） • アップリンク/ダウンリンク OFDMA • 1024 QAM • TWT • BSS カラーリング • MRC • 802.11ax ビームフォーミング • 20、40、80、160 MHz チャンネル（5 および 6 GHz） • 20 MHz チャンネル（2.4 GHz） • 最大 10.1 Gbps の PHY データレート（6 GHz で 4 X 4 160 MHz、5 GHz で 4 X 4 160 MHz、2.4 GHz で 4 X 4 20 MHz）または最大 14.4 Gbps の PHY データレート（6 GHz で 4 X 4 160 MHz、5 GHz で 4 X 4 160 MHz） • パケット集約：A-MPDU（送受信）、A-MSDU（送受信） • 802.11 DFS

項目	仕様
	• CSD サポート • WPA2/WPA3 サポート
802.11ac	• 4 x 4 空間ストリームの 4 X 4 + 4 X 4 ダウンリンク MU-MIMO • MRC • 802.11ac ビームフォーミング • 20、40、80、160 MHz チャンネル • 最大 3.4 Gbps の PHY データレート (5 GHz でデュアル 4 X 4 160 MHz) • パケット集約 : A-MPDU (送受信) 、 A-MSDU (送受信) • 802.11 DFS • CSD サポート • WPA2/WPA3 サポート
802.11n バージョン 2.0 (および関連する) 機能	• 4 空間ストリームの 4 X 4 MIMO • MRC • 802.11n および 802.11a/g ビームフォーミング • 20 および 40 MHz チャンネル • 最大 1.5 Gbps の PHY データレート (5 GHz 帯で 40 MHz、2.4 GHz 帯で 20 MHz) • パケット集約 : A-MPDU (送受信) 、 A-MSDU (送受信) • 802.11 DFS • CSD サポート
内蔵アンテナ	Cisco Wireless 9176I • 2.4 GHz : ピークゲイン 5 dBi、内蔵アンテナ、全水平方向 • 5 GHz、ピークゲイン 5 dBi、内蔵アンテナ、全水平方向 • 6 GHz : ピークゲイン 6 dBi、内蔵アンテナ、全水平方向 • IoT : ピークゲイン 4 dBi、内蔵アンテナ、全水平方向 • UWB : ピークゲイン 7 dBi、内蔵アンテナ、全水平方向 • GNSS : (L1) ピークゲイン 3 dBi、 (L5) ピークゲイン 3 dBi、内蔵アンテナ、全水平方向 Cisco Wireless 9176D1 • 2.4 GHz : ピークゲイン 7 dBi、内蔵アンテナ、全水平方向 (80 X 80 ビーム幅) • 5 GHz : ピークゲイン 8 dBi、内蔵アンテナ、全水平方向 (70 X 70 ビーム幅) • 6 GHz : ピークゲイン 8 dBi、内蔵アンテナ、全水平方向 (70 X 70 ビーム幅) • IoT : ピークゲイン 7 dBi、内蔵アンテナ、全水平方向 (70 X 70 ビーム幅) • UWB : ピークゲイン 10 dBi、内蔵アンテナ、全水平方向 • GNSS : (L1) ピークゲイン 2 dBi、 (L5) ピークゲイン 5 dBi、内蔵アンテナ、全水平方向
インターフェイス	• 1 X 100M/1000M/2.5G/5G/10G マルチギガビット イーサネット (RJ-45) • デフォルト速度 115,200 bps の管理コンソールポート (RJ-45) • USB 2.0 (9W)
内蔵無線	• GPS/GNSS、専用 IoT 無線、ウルトラワイドバンド無線を含む 3 つの内蔵無線
インジケータ	• ステータス LED によるブートローダステータス、アソシエーションステータス、動作ステータス、ブートローダ警告、ブートローダエラーの表示

項目	仕様						
寸法 (幅 X 奥行 X 高さ)	9176I アクセスポイント (取り付けブラケットなし) : 24 X 24 X 5.1 cm (9.5 X 9.5 X 2.0 インチ) 9176D1 アクセスポイント (取り付けブラケットなし) : 24 X 24 X 5.1 cm (9.5 X 9.5 X 2.0 インチ)						
重量	Cisco Wireless 9176I 1.56 kg (3.4 ポンド) Cisco Wireless 9176D1 1.56 kg (3.4 ポンド)						
入力電力要件	802.3bt Cisco Universal PoE (Cisco UPOE®)、802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)、802.3af PoE (設定のステージングのみ、無線はすべてオフ) - または、Cisco パワーインジェクタ CW-INJ-8						
	Cisco Wireless 9176I						
	電源	2.4 GHz 無線	5 GHz 無線	6 GHz 無線	リンク速度	USB	PoE 最大電力消費
	802.3bt (クラス 5) (UPOE)	4 X 4	4 X 4	4 X 4	1 x 10 G	Y (9W)	39W
	802.3at (PoE+)	2 X 2	4 X 4	4 X 4	1 X 2.5G	なし	25.5W
	802.3af (PoE)	–	–	–	1 X 1G	なし	13.95W
	注：実際の消費電力は、アクセスポイントの使用状況によって異なる場合があります。適切な電力ネゴシエーションができるように、Link Layer Discovery Protocol (LLDP) /Cisco Discovery Protocol が有効になっていることを確認することを推奨します。						
	Cisco Wireless 9176D1						
	電源	2.4 GHz 無線	5 GHz 無線	6 GHz 無線	リンク速度	USB	PoE 最大電力消費
	802.3bt (クラス 5) (UPOE)	4 X 4	4 X 4	4 X 4	1 x 10 G	Y (9W)	39W
	802.3at (PoE+)	2 X 2	4 X 4	4 X 4	1 X 2.5G	なし	25.5W
	802.3af (PoE)	–	–	–	1 X 1G	なし	13.95W
	注：IOS-XE バージョン 17.15.3 以降の消費電力の表（上記）						


項目	仕様		
消費電力	CW9176I		
	電源	アイドル	標準
	802.3bt (UPOE)	15.5W ± 2W	17.7W ± 4W
	802.3at (PoE+)	15.4W ± 2W	17.2W ± 4W
	注：実際の消費電力は、AP の使用状況によって異なる場合があります。AP の通常の消費電力は、通常の営業時間中にトラフィック* を通過させ、営業時間外はアイドル状態であることを前提としています。営業時間は 11 時間/日、週 6 日間を想定しています。 * テスト条件： 802.3bt：160 MHz (4 X 4) で動作する 6 GHz、5 GHz 帯域はすべて、ダウンロードトラフィック帯域あたり 1 Gbps を通過させ、20 MHz (4 X 4) で動作する 2.4 GHz 帯域は、ダウンロードトラフィック帯域あたり 150 Mbps を通過させます。USB は無効、10G イーサネットポート、周囲温度 25 °C (77 °F)。 802.3at：160 MHz (2 X 2) で動作する 6 GHz 帯域および 5 GHz 帯域は、ダウンロードトラフィック帯域あたり 200 Mbps を通過させ、20 MHz (2 X 2) で動作する 2.4 GHz 帯域は、ダウンロードトラフィックあたり 50 Mbps を通過させます。USB は無効、2.5G イーサネットポート、周囲温度 25 °C (77 °F)。		
	CW9176D1		
	電源	アイドル	標準
	802.3bt (UPOE)	15.5W ± 2W	17.7W ± 4W
	802.3at (PoE+)	15.4W ± 2W	17.2W ± 4W
	注：実際の消費電力は、AP の使用状況によって異なる場合があります。AP の通常の消費電力は、通常の営業時間中にトラフィック* を通過させ、営業時間外はアイドル状態であることを前提としています。営業時間は 11 時間/日、週 6 日間を想定しています。 * テスト条件： 802.3bt：160 MHz (4 X 4) で動作する 6 GHz、5 GHz 帯域はすべて、ダウンロードトラフィック帯域あたり 1 Gbps を通過させ、20 MHz (4 X 4) で動作する 2.4 GHz 帯域は、ダウンロードトラフィック帯域あたり 150 Mbps を通過させます。USB は無効、1 X 10G イーサネットポート、周囲温度 25 °C (77 °F)。 802.3at：160 MHz (2 X 2) で動作する 6 GHz 帯域および 5 GHz 帯域は、ダウンロードトラフィック帯域あたり 200 Mbps を通過させ、20 MHz (2 X 2) で動作する 2.4 GHz 帯域は、ダウンロードトラフィックあたり 50 Mbps を通過させます。USB は無効、10G イーサネットポート、周囲温度 25 °C (77 °F)。		

項目	仕様		
環境	Cisco Wireless 9176I • 非動作（保管）温度：-30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F) • 非動作（保管）時の高度試験：25 °C (77 °F)、4,570 m (15,000 フィート) • 動作温度：0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) • 動作湿度：10 ~ 90%（結露しないこと） • 動作高度試験：40 °C (104 °F)、3,000 m (9,843 フィート) Cisco Wireless 9176D1 • 非動作（保管）温度：-30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F) • 非動作（保管）時の高度試験：25 °C (77 °F)、4,570 m (15,000 フィート) • 動作温度：0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) • 動作湿度：10 ~ 90%（結露しないこと） • 動作高度試験：40 °C (104 °F)、3,000 m (9,843 フィート)		
	Cisco Wireless 9176I		
利用可能な送信出力設定	2.4 GHz • 23 dBm (200 mW) • -4 dBm (0.39 mW)	5 GHz • 23 dBm (200 mW) • -4 dBm (0.39 mW)	6 GHz • 23 dBm (200 mW) • -4 dBm (0.39 mW) 注：6 GHz 帯域の使用が許可されていない国、または現在のソフトウェアサポートがない国では、6 GHz 無線は無効になります。6 GHz 帯での製品の動作が認定された国では、今後のソフトウェアで無線が有効になる可能性があります。
	Cisco Wireless 9176D1		
	2.4 GHz • 23 dBm (200 mW) • -4 dBm (0.39 mW)	5 GHz • 23 dBm (200 mW) • -4 dBm (0.39 mW)	6 GHz • 23 dBm (200 mW) • -4 dBm (0.39 mW) 注：6 GHz 帯域の使用が許可されていない国、または現在のソフトウェアサポートがない国では、6 GHz 無線は無効になります。6 GHz 帯での製品の動作が認定された国では、今後のソフトウェアで無線が有効になる可能性があります。


項目	仕様
適合規格	• 安全性： ◦ IEC 60950-1 / IEC 62368-1 Ed.3 (Ed.2 価格偏差に関する付録付き) ◦ EN 60950-1 / EN 62368-1 Ed.3 (Ed.2 価格偏差に関する付録付き) ◦ UL 60950-1 / UL62368-1 3rd (Ed.2 価格偏差に関する付録付き) ◦ CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 / CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 3rd (Ed.2 価格偏差に関する付録付き) ◦ AS/NZS60950.1 / AS/NZS62368.1 Ed.3 (Ed.2 価格偏差に関する付録付き) ◦ UL 2043 ◦ クラス III 機器 • エミッション： ◦ CISPR 32 (rev. 2015) + AMD1:2019 ◦ EN 55032:2015/A11:2020 ◦ EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 ◦ EN 61000-3-3:2013+A1:2019 ◦ AS/NZS CISPR32: 2015+AMD1:2020 ◦ 47 CFR FCC Part 15B ◦ ICES-003 (Issue 7, Class B) ◦ VCCI-CISPR 32:2016 ◦ CNS 13438:2006 (95) ◦ KS C 9832:2019 ◦ QCVN 118:2018/BTTTT • イミュニティ： ◦ EN 55035:2017+A11:2020 ◦ KS C 9835:2019 • エミッションとイミュニティ： ◦ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ◦ EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ◦ QCVN (18:2014) ◦ QCVN 112:2017/BTTTT ◦ KS X 3124:2020 ◦ KS X 3126:2020 ◦ EN 61000-6-1:2019 ◦ EN 60601-1-2:2015+A1:2021 • 無線機： ◦ EN 300 328 (v2.2.2) ◦ EN 301 893 (v2.1.1) ◦ EN 303 687 (v0.0.14、ドラフト) ◦ AS/NZS 4268 (rev. 2017) ◦ 47 CFR FCC Part 15C、15.247、15.407 ◦ RSP-100 ◦ RSS-GEN ◦ RSS-247 ◦ LP0002 (109) ◦ 日本 Std. 66、Std. 71 • RF の安全性： ◦ EN 50385:2017 ◦ AS/NZS 2772 (rev. 2016) ◦ 47 CFR Part 2.1091 ◦ RSS-102 ◦ IEEE 標準： ◦ IEEE 802.3 ◦ IEEE 802.3ab ◦ IEEE 802.3af/at ◦ IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be ◦ IEEE 802.11h、802.11d • セキュリティ： ◦ 802.11i (WPA2、WPA3) ◦ 802.1x/802.1x : SHA256 ◦ Enhanced Open/OWE ◦ Advanced Encryption Standard (AES) : GCMP128、GCMP256、および CCMP256 • 拡張認証プロトコル (EAP) の種類： ◦ EAP-Transport Layer Security (TLS) ◦ EAP-Tunneled TLS (TTLS) または Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MSCHAP) v2 ◦ Protected EAP (PEAP) v0 または EAP-MSCHAP v2 ◦ EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) ◦ PEAP v1 または EAP-Generic Token Card (GTC) ◦ EAP-Subscriber Identity Module (SIM)
認定	• Wi-Fi Alliance： Wi-Fi 7 (R1)、Wi-Fi 6 (R2)、Wi-Fi 6E、WPA3-R3、WPA3-Suite B、Enhanced Open Security • Bluetooth SIG： Bluetooth Low Energy

アンテナパターン : Cisco Wireless 9176I

2.4 GHz 垂直

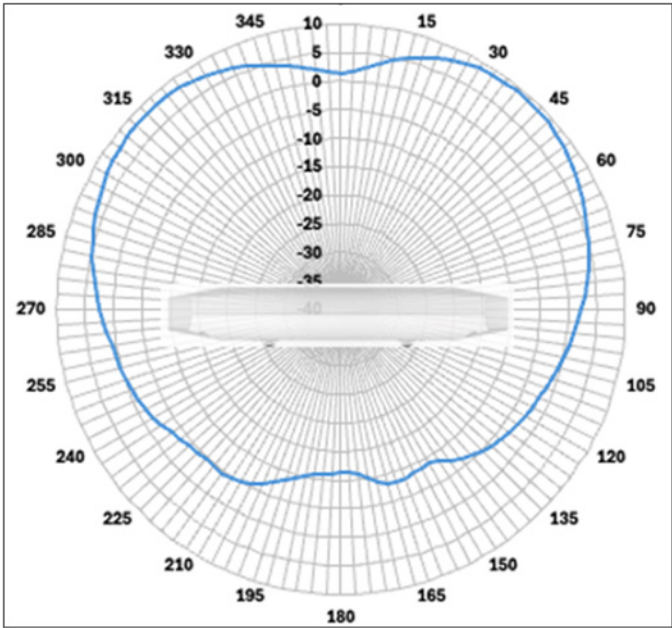


2.4 GHz 水平

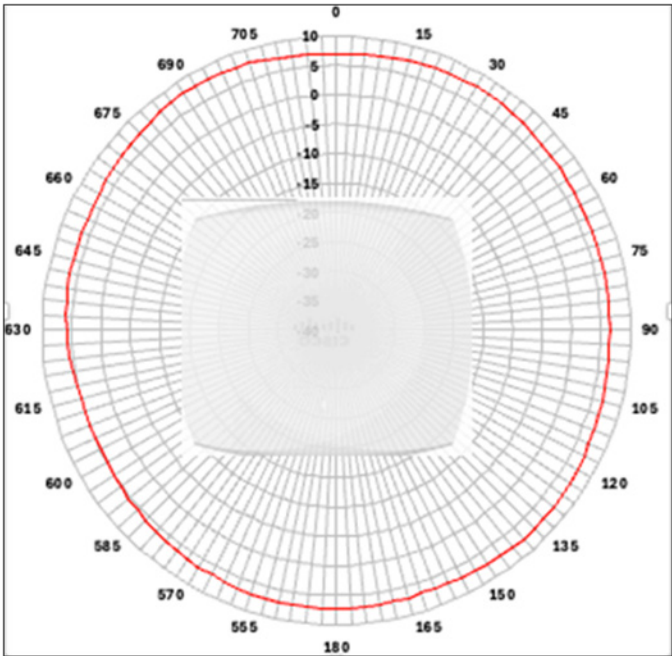



5 GHz 垂直

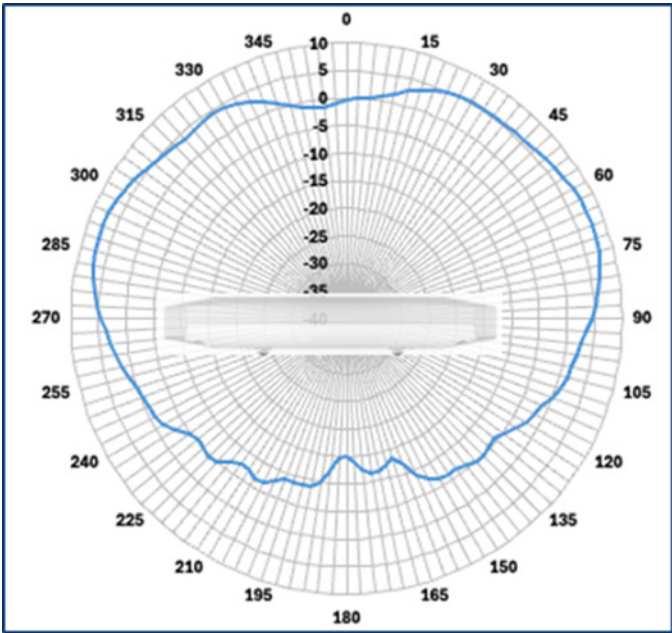

5 GHz 水平


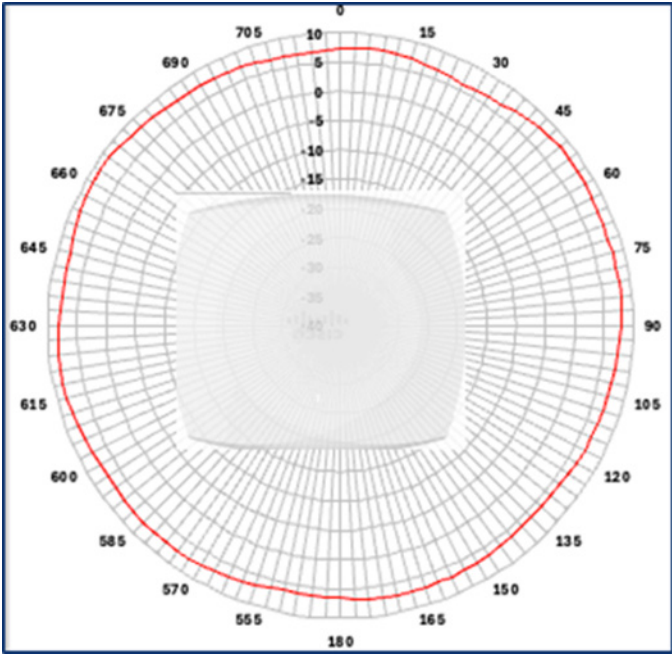


図 1.
9176I デュアルバンド無線アンテナパターン

仰角

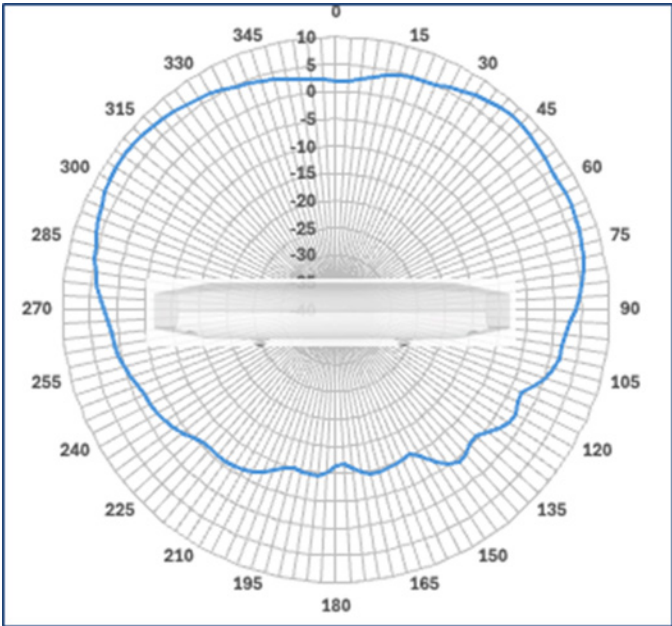

方位角


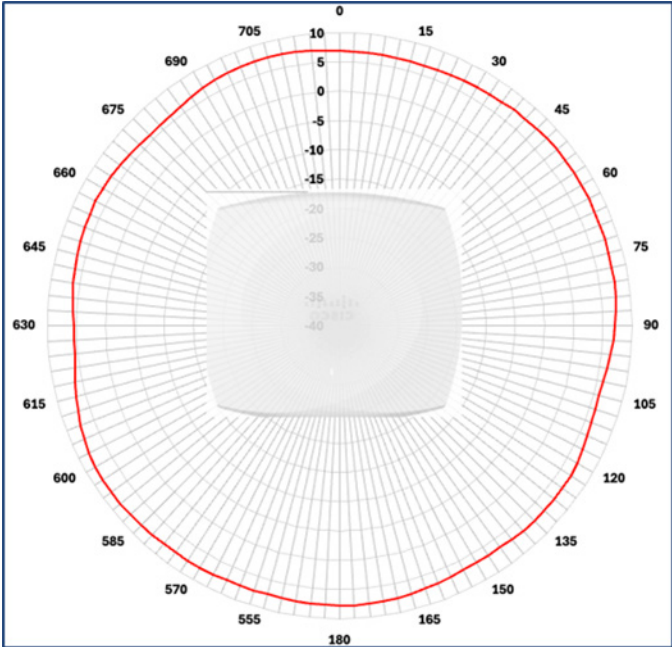


図 2.
9176I 5 GHz スロット 1 無線アンテナパターン

仰角

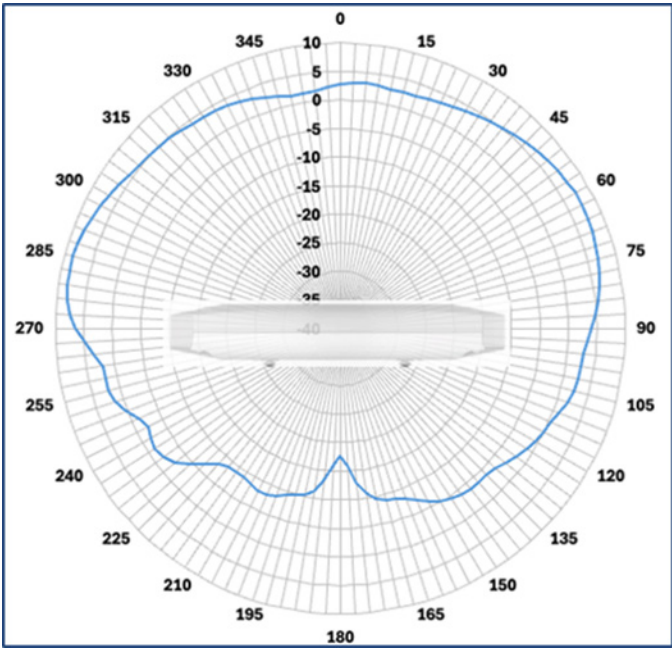

方位角



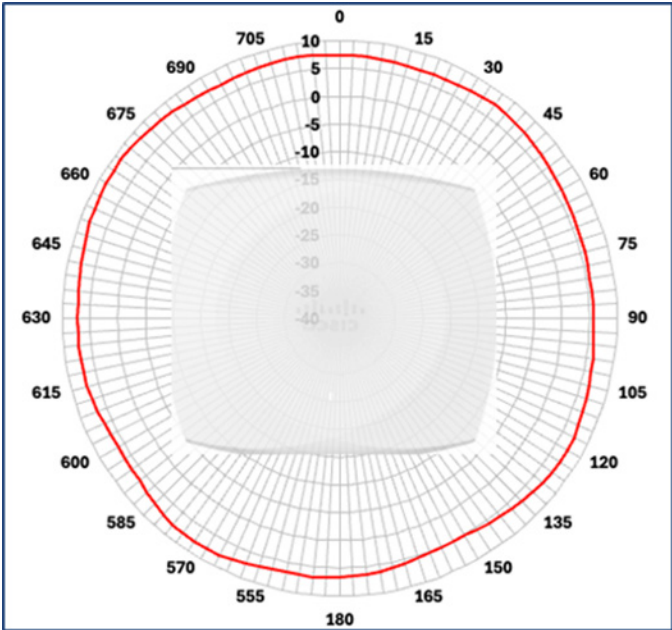


図 3.
9176I 6 GHz 無線アンテナパターン


2.4 GHz 垂直

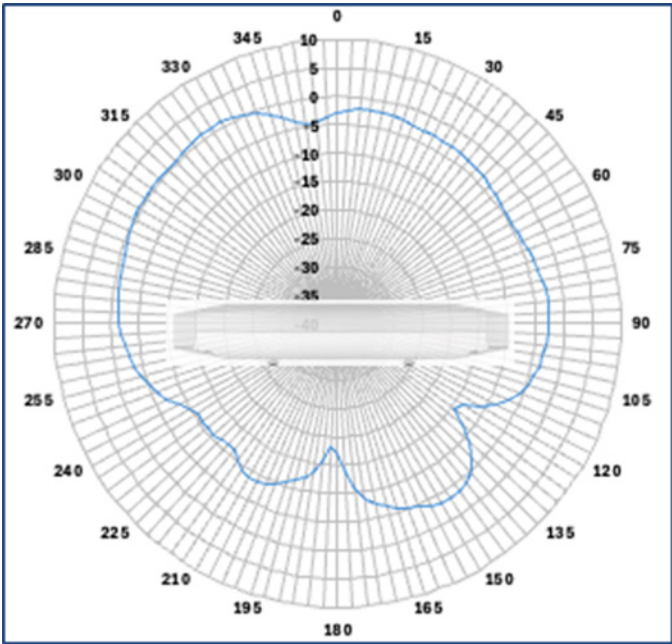


5 GHz 垂直

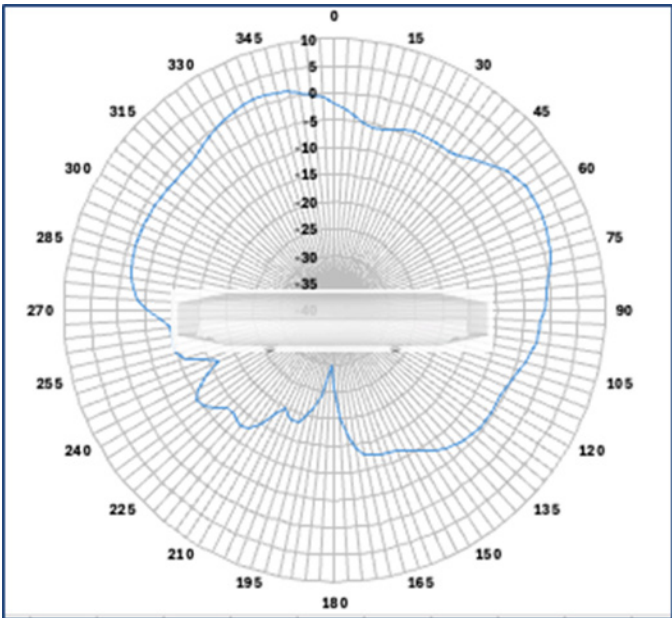


6 GHz 垂直

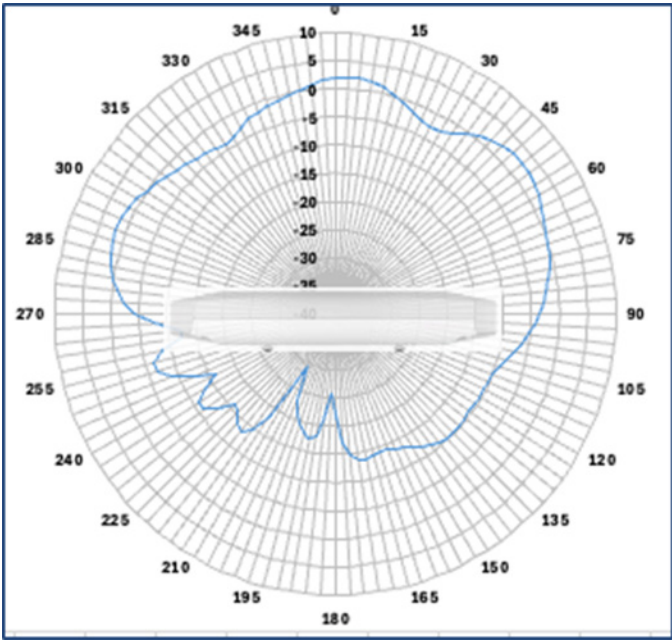

2.4 GHz 水平

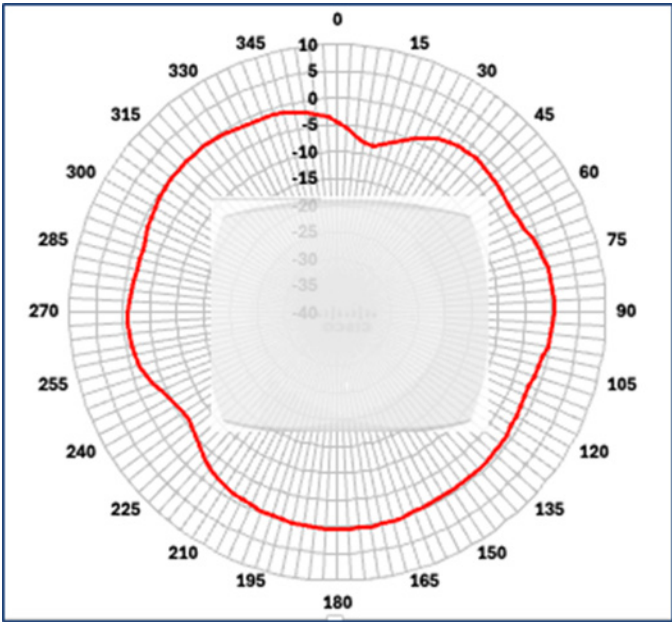

5 GHz 水平

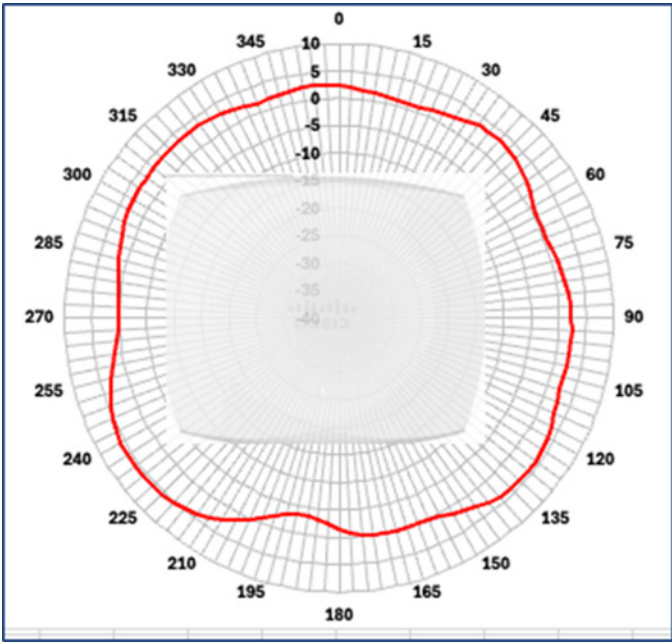

6 GHz 水平


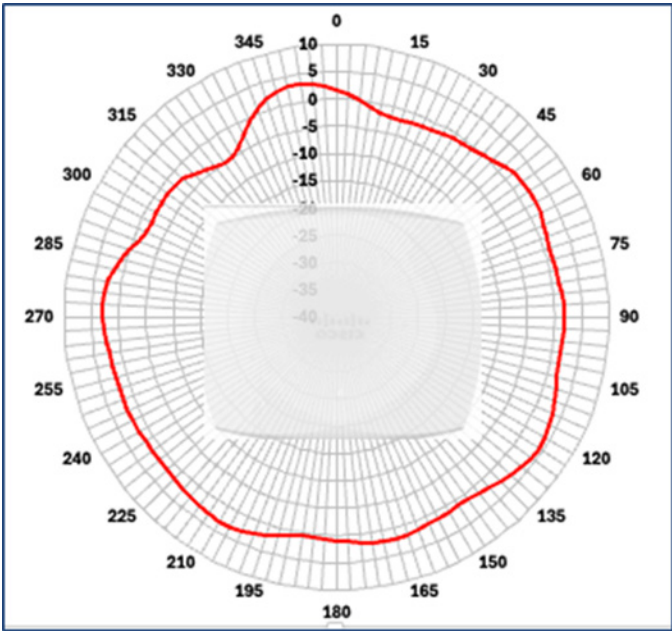


図 4.
9176I AI/ML 駆動型スキャン無線アンテナパターン



2.4 GHz 垂直

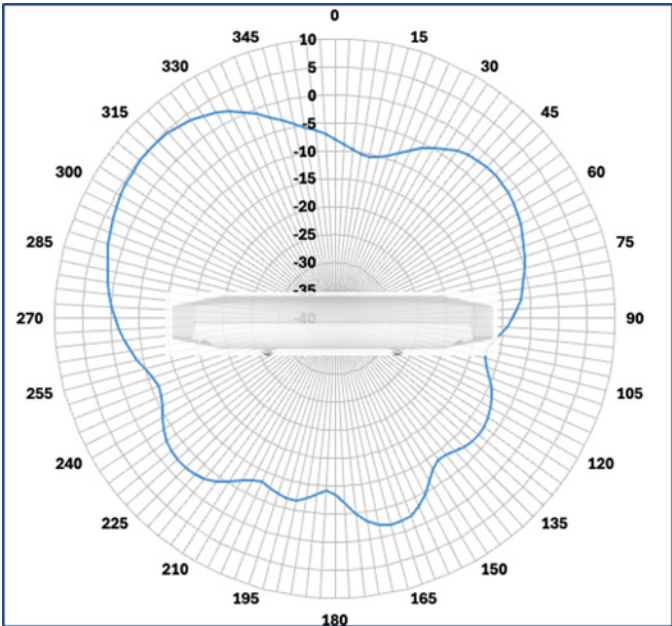

2.4 GHz 水平


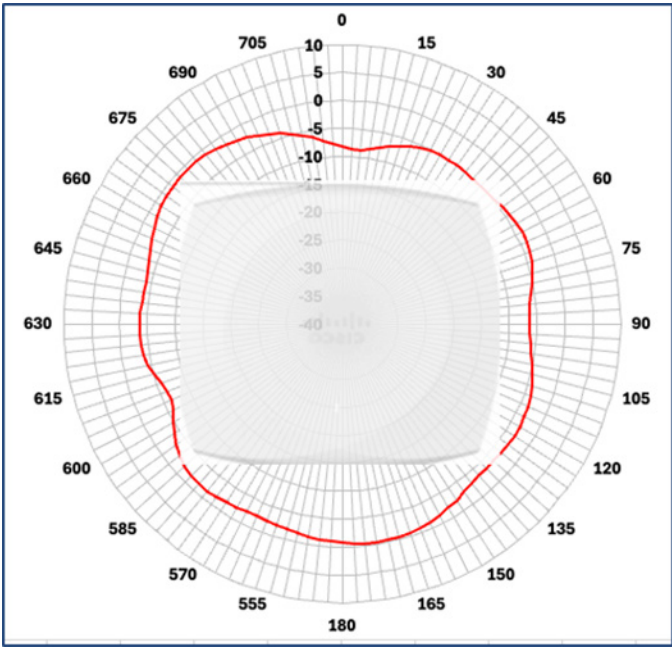


図 5.
9176I IoT 無線アンテナパターン

仰角

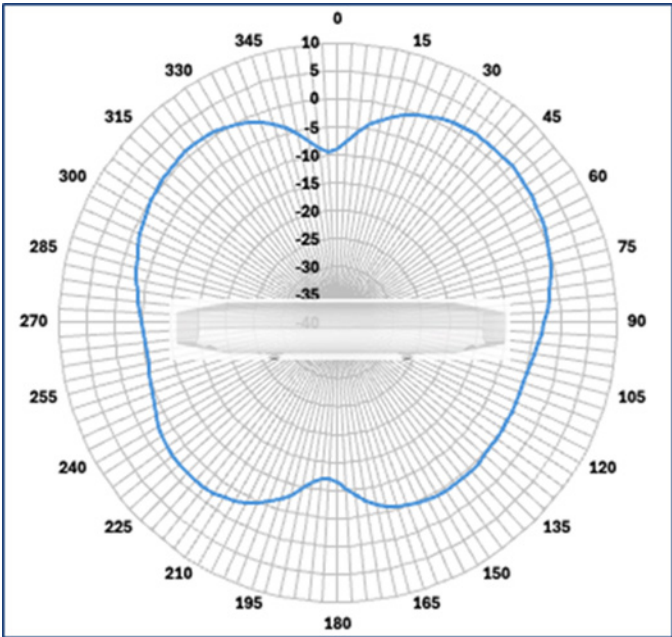

方位角


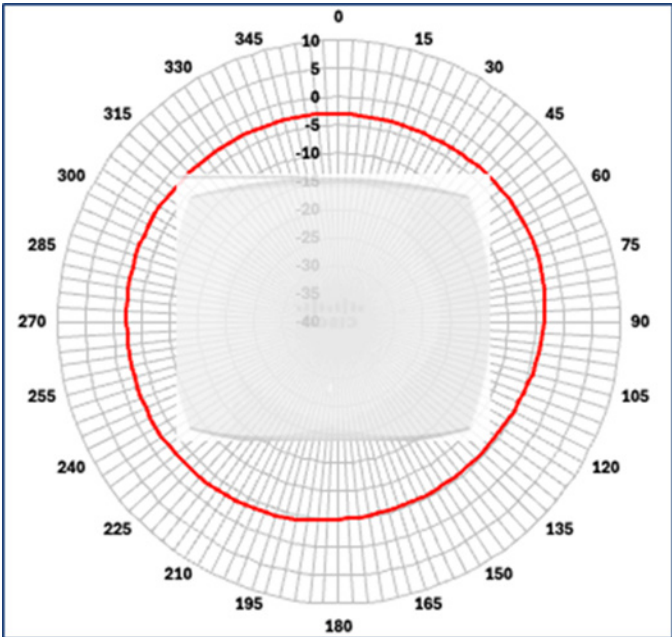



図 6.
9176I GNSS アンテナパターン

アンテナパターン : Cisco Wireless 9176D1

2.4 GHz 垂直

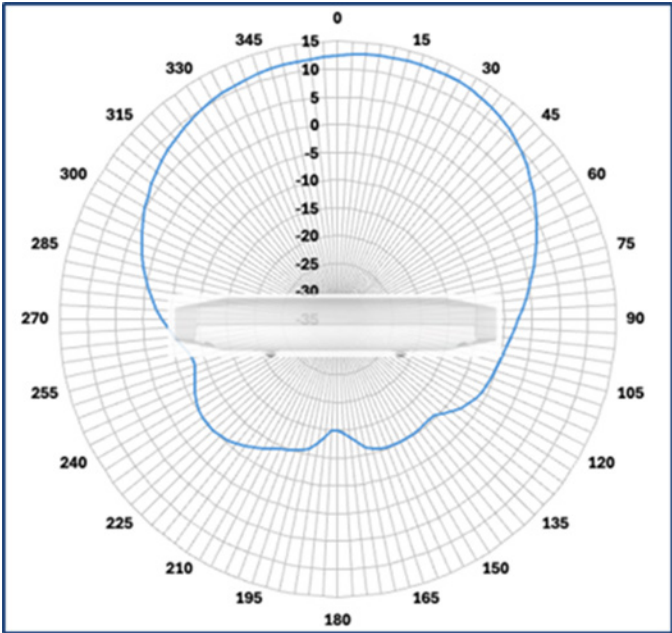


2.4 GHz 水平

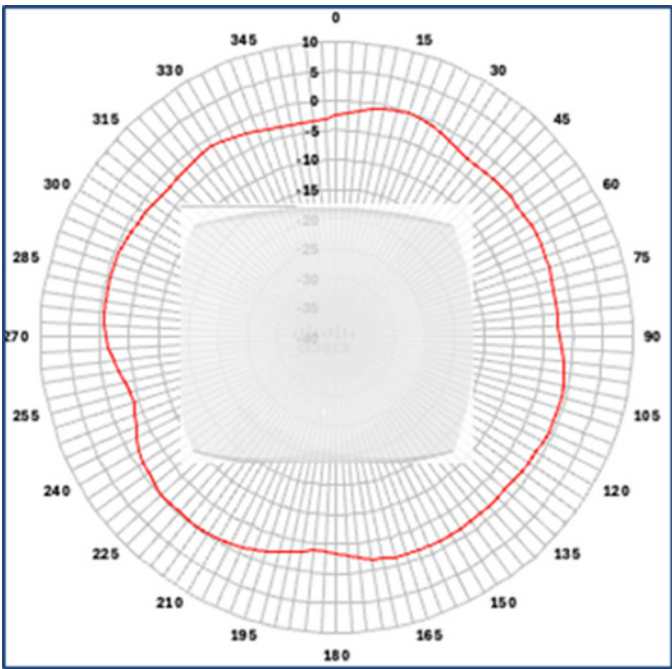



5 GHz 垂直

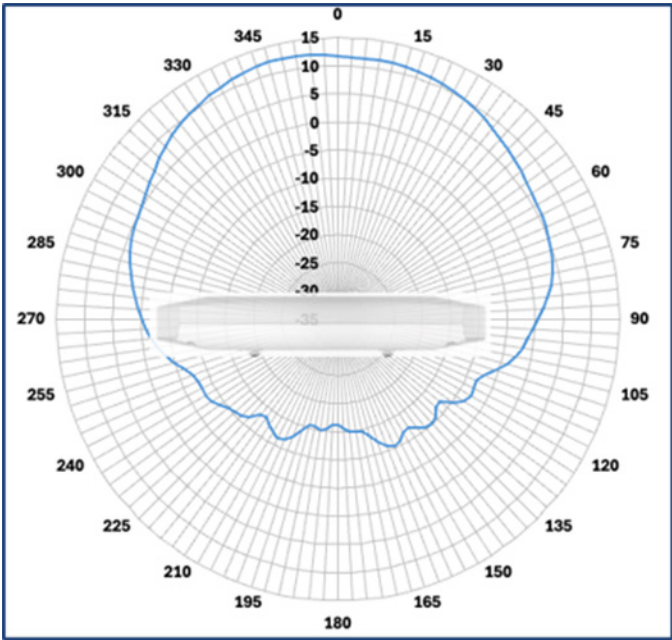

5 GHz 水平


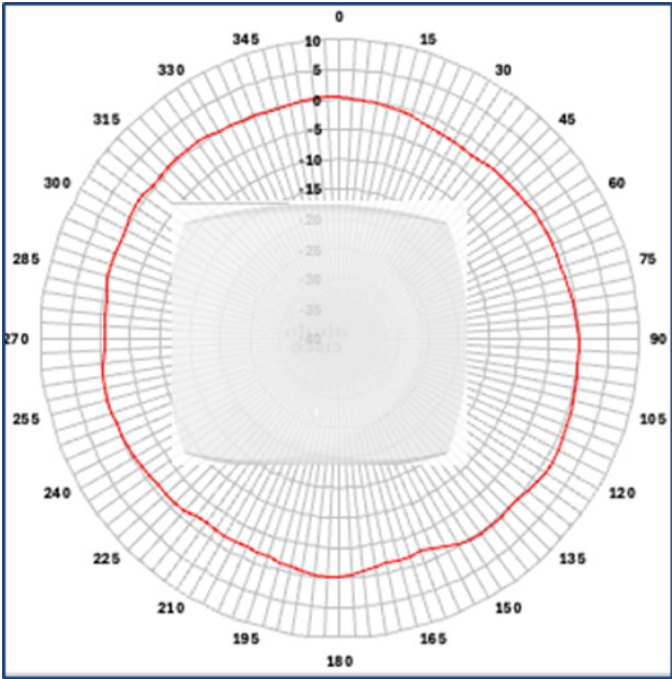


図 7.
9176D1 デュアルバンド無線アンテナパターン

仰角

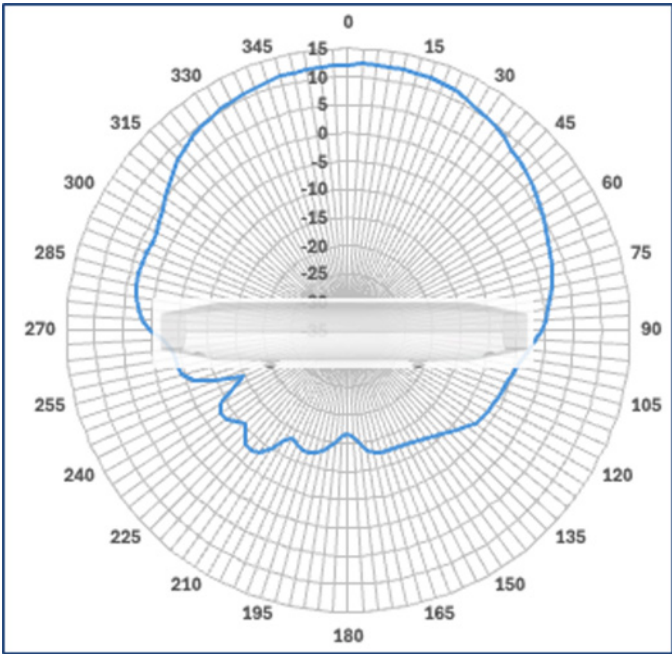

方位角


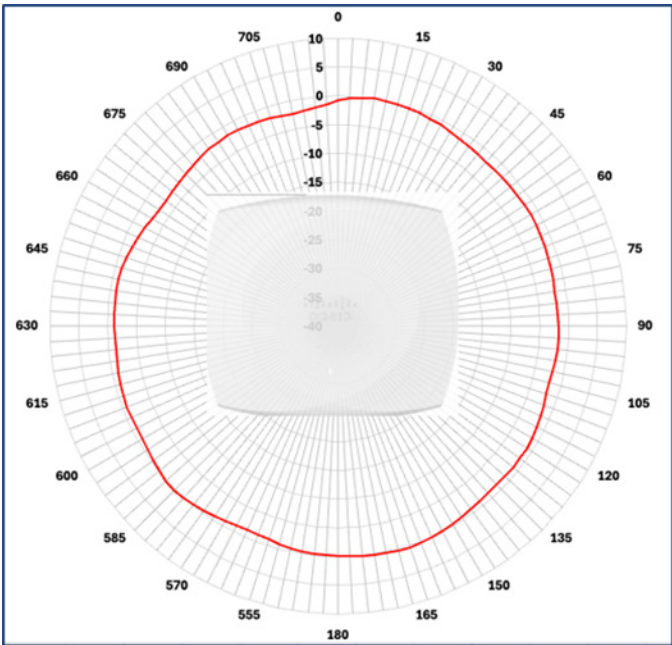


図 8.
9176D1 5 GHz スロット 1 無線アンテナパターン

仰角

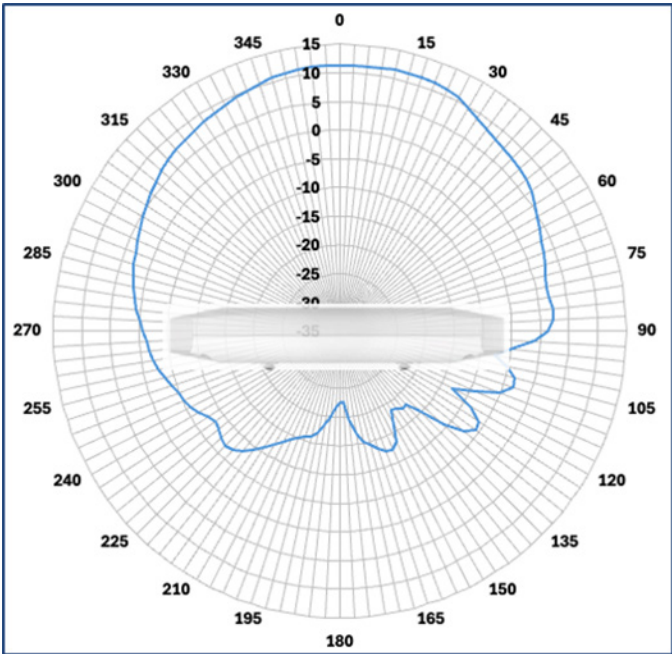

方位角



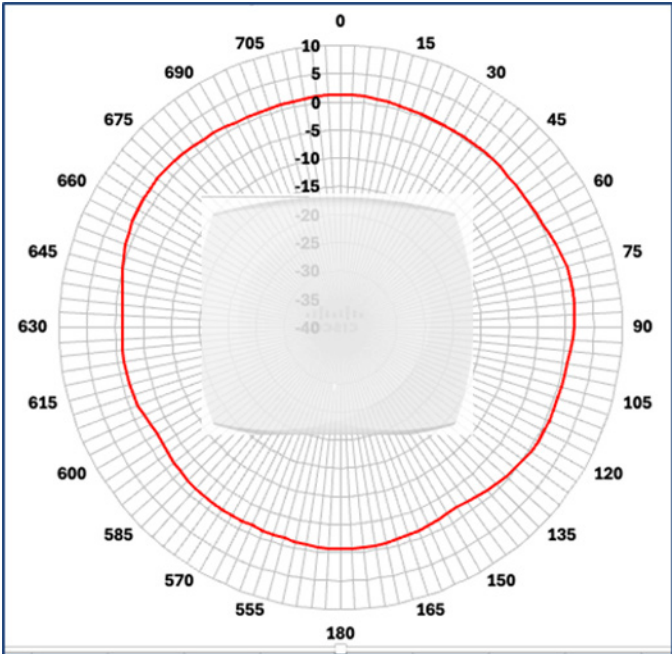


図 9.
9176D1 6 GHz 無線アンテナパターン


2.4 GHz 垂直

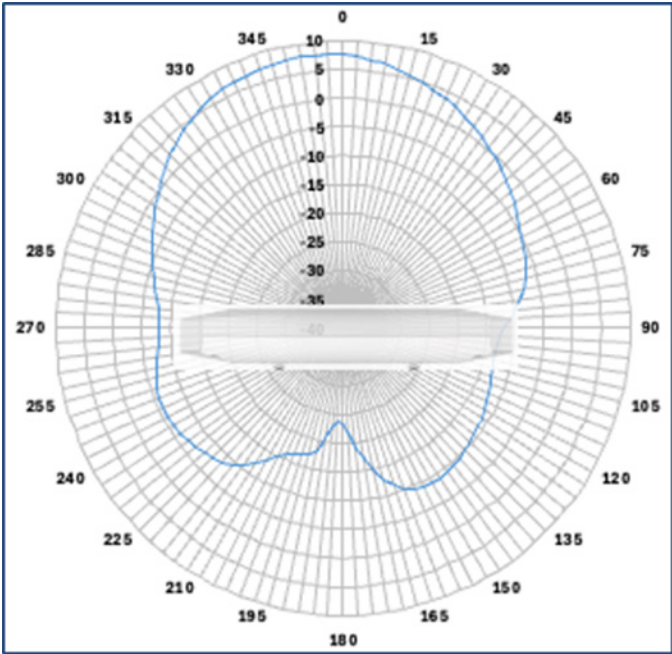


5 GHz 垂直

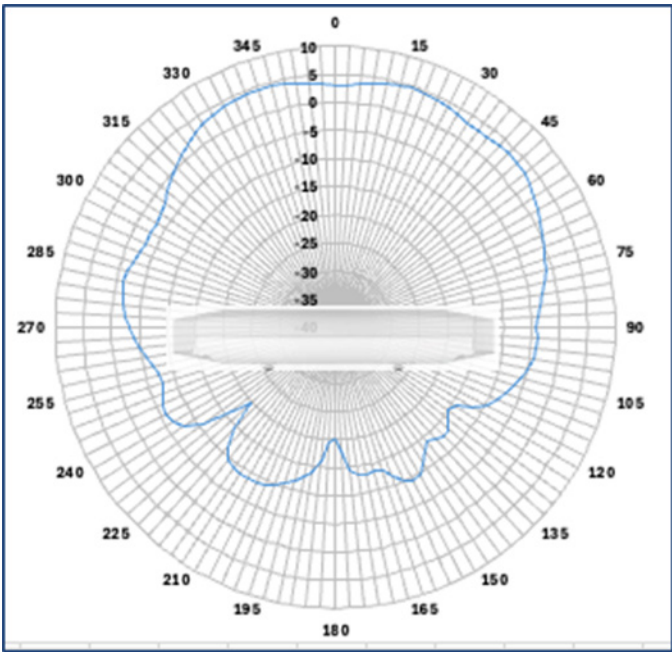


6 GHz 垂直

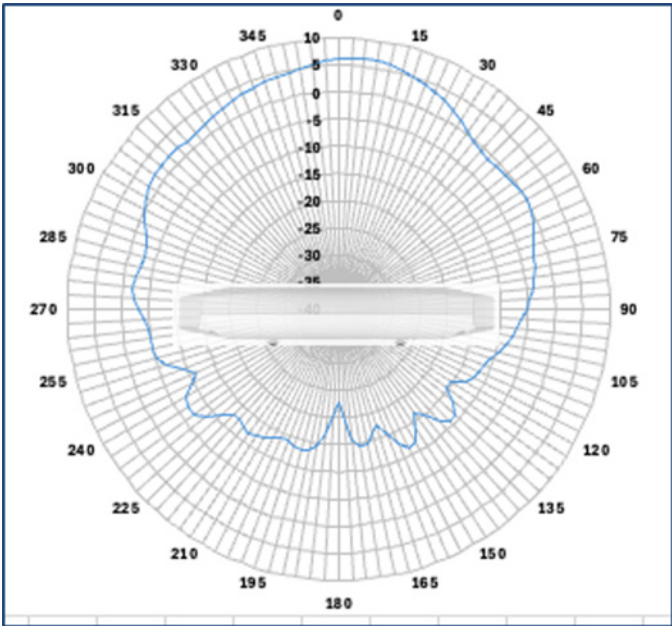

2.4 GHz 水平

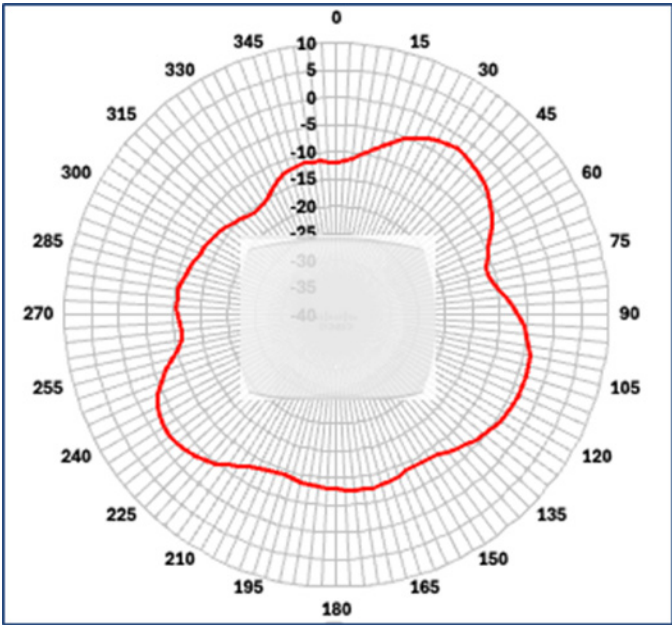

5 GHz 水平

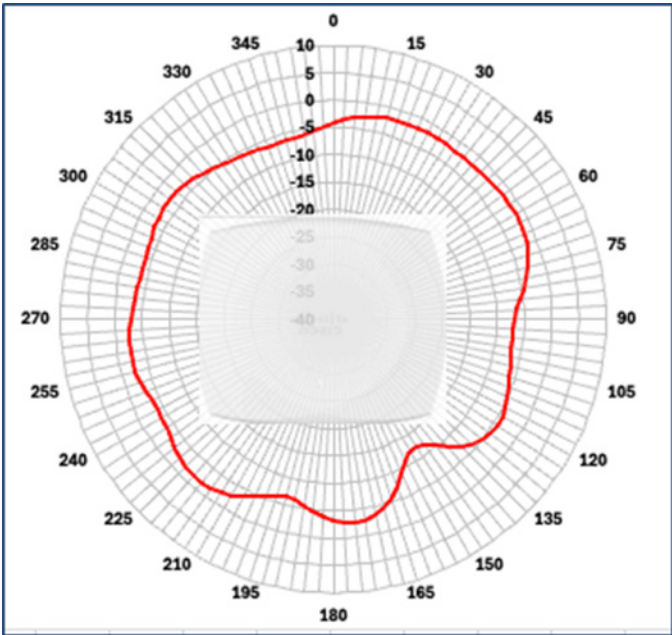

6 GHz 水平


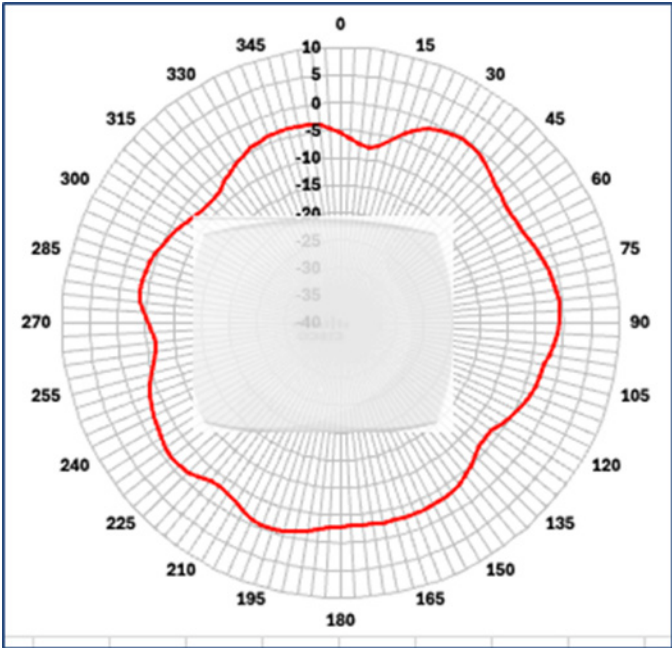


図 10.
9176D1 AI/ML 駆動型スキャン無線アンテナパターン



2.4 GHz 垂直

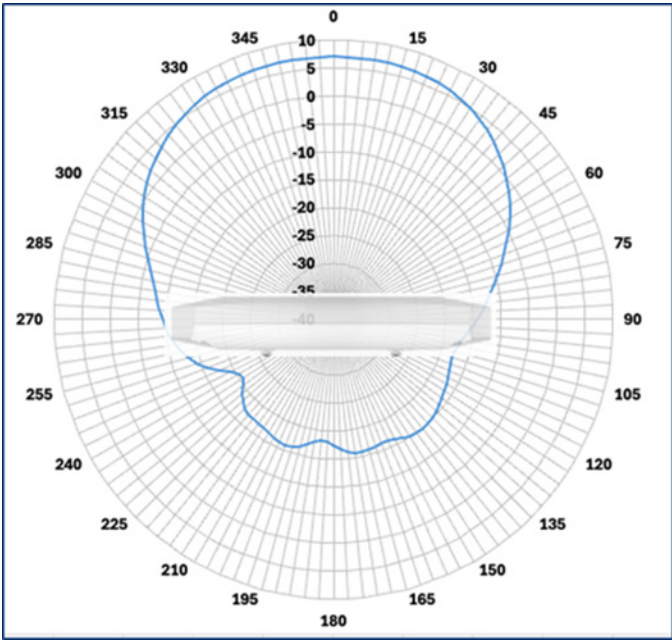

2.4 GHz 水平


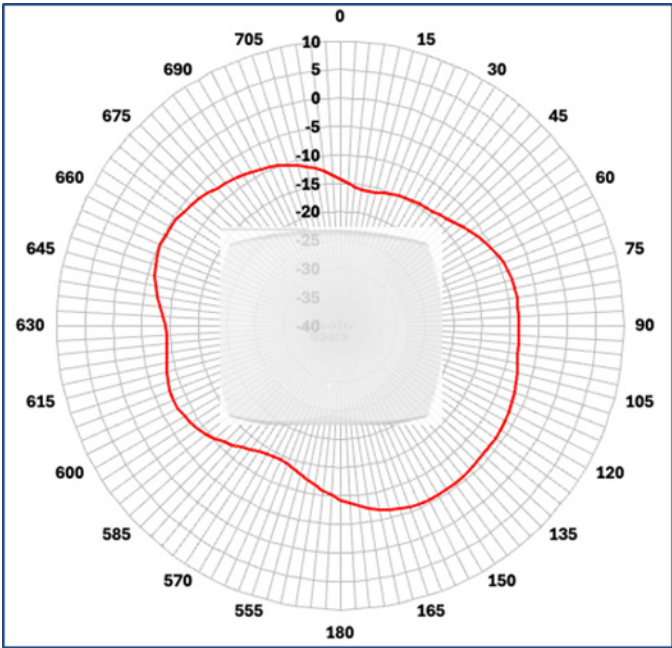


図 11.
9176D1 IoT 無線アンテナパターン

仰角

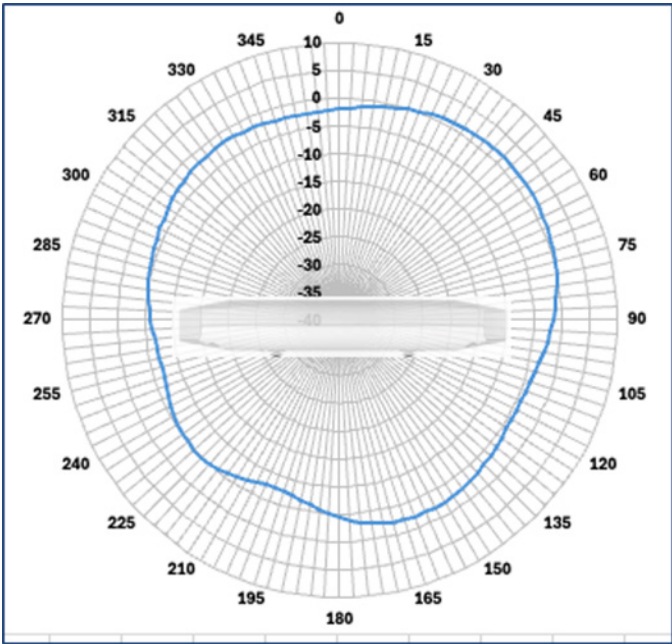

方位角

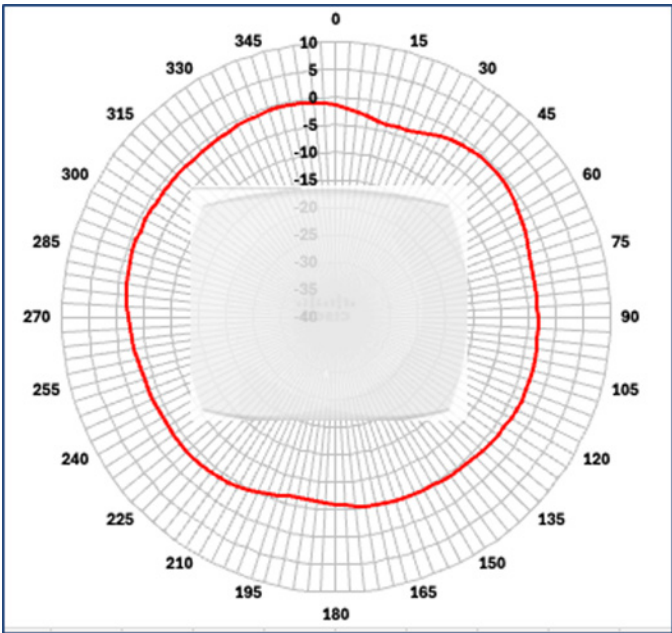


図 12.
9176D1 GNSS アンテナパターン

発注情報

Cisco Wireless 9176 シリーズ アクセスポイントを利用できます。発注方法については、[購入のご案内](#)のホームページまたは [Cisco Wireless 発注ガイド](#) [英語] を参照してください。

その他の製品番号については、[Cisco Wi-Fi 7 製品](#)の価格表を参照するか、お近くのシスコアカウント担当者にお問い合わせください。

保証情報

Cisco Wireless 9176 シリーズ アクセスポイントには、制限付きライフタイム保証が付属しています。この保証では、製品を購入したエンドユーザーが所有または使用し続ける限り、ハードウェアに対する包括的な保証が提供されます。この保証には、5 日間の代替品先行手配が含まれます。また、ソフトウェアメディアについては、90 日間、障害が発生しないことを保証します。詳細については、<https://www.cisco.com/jp/go/warranty> を参照してください。

製品持続可能性

シスコは、製造から使用後まで、製品のライフサイクルのすべての段階に持続可能性を組み込んでいます。シスコの[循環型設計の原則](#)を考慮して設計されたシスコの製品は、効率的なアーキテクチャ設計、電力消費、エネルギー管理、サステナブルな梱包資材、および回収に対処するものなど、個別およびポートフォリオ全体のプログラムとイノベーションの両方を備えています。これらの要素は、運用コストの削減、ネットゼロ目標の達成、およびその他の持続可能性関連の目標の達成において重要です。

シスコの環境、社会、ガバナンス (ESG) イニシアチブおよびパフォーマンスに関する情報は、シスコの CSR および持続可能性[レポート](#)で提供されます。

表 3. シスコの環境保全に関する情報

持続可能性に関するトピック		参照先
電源	消費電力の表	スタンドアロン アクセス ポイントでの一般的な消費電力とアイドル状態の消費電力 表 2：製品仕様 - 消費電力
エネルギー管理	エネルギー管理ダッシュボード	Catalyst Center ダッシュボードは包括的なエネルギー管理機能を提供します。これにより、ユーザーは電力使用、エネルギー構成、コスト、および CO2e 排出量を監視し、エネルギー消費をリアルタイムで最適化できます。 Cisco Catalyst Center Release Notes
	AP 省電力モード	AP 省電力機能により、ユーザーは特定の機能を無効にして、営業時間外の消費電力を削減したり、PoE が低下した状態で重要な機能に電力を再分配したりできます。 AP 省電力設定ガイド
	ポートスケジューリング	ポートスケジュールにより、ユーザーはカスタムスケジュールでアクセスポイントへの PoE 電源をオフにして、営業時間外の電力消費を減らすことができます。 Meraki ポートスケジュール

持続可能性に関するトピック		参照先
材料、モジュール性、および再利用	ハードウェアのモジュール性	AP ブラケットはレガシーのシスコのアクセスポイントから再利用できるため、無駄が減り、アップグレードが簡素化されます。
	効率的な AP アーキテクチャ	ダイオードを FET（フィールド効果トランジスタ）に置き換えて、電力損失を低減します。
	シスコによる回収と再利用	プログラムにより、お客様は使用済みの機器を返却してリサイクルと再利用の責任を果たすことができます。 製品回収と再利用
	Cisco Refresh（認定再生品）	プログラムでは、認定された再生品を提供し、新しい機器に対する費用対効果の高い代替手段を提供します。 Cisco Refresh（認定再生品）
パッケージ	使い捨てプラスチックの排除	アクセサリ用のビニール袋を、紙製の梱包材に置き換えました。
	繊維素材を基本とする梱包	フォームをリサイクル可能なファイバベースのソリューションに置き換えます。
	再生含有物	段ボール材料には、再生含有物が含まれています。
	アクセサリのオプトアウト	お客様はデフォルトのアクセサリをオプトアウトすることができます。 シスコ ワイヤレス アクセス ポイント発注ガイド
	複数梱包	Catalyst および Meraki のお客様向けのマルチパック パッケージオプションです。梱包量を減らし、大規模な展開を簡素化し、出荷時の重量、コスト、および CO2 排出量を削減します。
適合規格	環境に関する準拠	適用される環境に関する法律および規制へのシスコの適合に関する情報は、Cisco Purpose Reporting Hub の「Environmental Compliance」セクションで入手できます。 環境に関する準拠
	製品承認ステータス（PAS）	特定の国における特定のシスコ製品の認定ステータスに関する情報は、シスコのセルフサービスの PAS（製品承認ステータス）データベースで入手できます。 PAS データベース
	製品関連材料の遵守	該当する製品関連材料の法律に関するシスコの位置づけ（危険物質に関する制限（RoHS）、化学物質の登録、評価、認可、制限（REACH）など）を入手できます。 RoHS および REACH
	電気電子機器廃棄物（WEEE）、バッテリー、梱包に関するコンプライアンス	該当する製品関連のリサイクル、バッテリー、およびパッケージング法に関するシスコの位置づけを入手できます。 WEEE、バッテリーおよび梱包資材
	シスコの梱包資材 およびコード	表にはシスコ製品の梱包に使用される梱包材の ID が示されています。 梱包資材 およびコード

持続可能性に関するトピック		参照先
一般	持続可能性に関するお問い合わせ	シスコの一般のおよび製品固有の持続可能性への取り組みに関する質問や情報についてはこのエイリアスにお問い合わせください。 csr_inquiries@cisco.com
	シスコの会社方針、立場、指針	シスコの環境保全に関するポリシー、立場、およびガイドへのリンクについては、Cisco Purpose Reporting Hub の「Policies, positions, and guides」セクションに記載されています。 会社方針、立場、指針
	Cisco Green Pay	Cisco Green Pay の概要。柔軟な支払いオプションを提供することで、持続可能なテクノロジーの導入を促進することを目的とした資金調達プログラムです。 Green Pay

シスコおよびパートナーの提供サービス

シスコサービスは、優れたインフラストラクチャを、低リスクで迅速に実現できるよう支援します。Cisco Wireless 9176 シリーズ向けのサービスでは、導入段階の WLAN 準備アセスメントから実装、完全なソリューションサポート、踏み込んだ内容のトレーニングに至るまでエキスパートによる支援体制を整えており、新しいアクセスポイントの計画、導入、管理、サポートを円滑に進めていただけます。ネットワーキングに関する、シスコサービスの比類ない専門知識、ベストプラクティス、革新的なツールにより、ネットワークにハードウェア、ソフトウェア、プロトコルを新しく導入する際のアップグレード、更新、移行にかかるコストを全体的に削減できます。シスコのエキスパートが提示する、包括的なサービスライフサイクルによって、中断を最小限に抑えて業務効率を改善でき、シスコ インフラストラクチャから最大限の価値を得られます。詳細については、<https://www.cisco.com/go/services> [英語] を参照してください。

Cisco Capital

目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を維持できます。総所有コスト (TCO) の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。100 カ国あまりの国々では、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、および他社製製品を購入するのに、シスコの柔軟な支払いソリューションを利用して、簡単かつ計画的に支払うことができます。[詳細はこちらをご覧ください](#)。

米国本社
カリフォルニア州サンノゼ

アジア太平洋本社
シンガポール

ヨーロッパ本社
アムステルダム (オランダ)

シスコは世界各国に約 400 のオフィスを開設しています。オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト (www.cisco.com/jp/go/offices) をご覧ください。

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、www.cisco.com/jp/go/trademarks をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。(1110R)