

# CIS デフォルト HTTP リスニングおよび MySQL リポジトリ データベース ポートの変更手順

## 目次

### [概要](#)

### [デフォルト ポートの変更](#)


## 概要

このドキュメントでは、Cisco Information Server ( CIS ) でデフォルトの HTTP リスニング ポートと MySQL リポジトリ データベース ポートを変更するために使用されるプロセスについて説明します。

## デフォルト ポートの変更

CIS HTTP リスニング ポートだけを変更し、リポジトリ ポートを変更しない場合は、次の手順を実行します。

1. Studio にログインします。
2. [Administration] > [Configuration] > [Composite Server] > [Web Services Interface] > [Communications] > [HTTP] > [Port (On Server Restart)] に移動します。
3. 必要に応じて、ベース ポートを変更します。

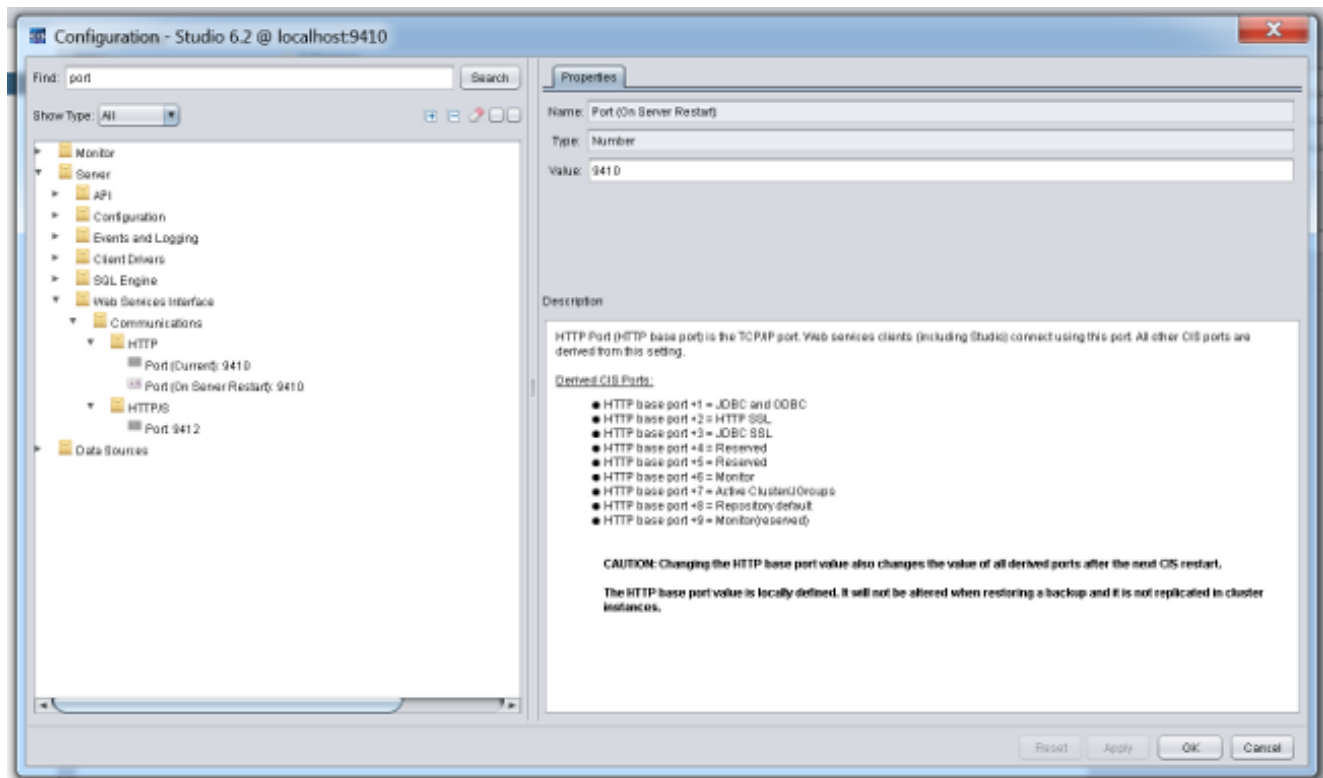

CIS リスニング ポートとバンドルされている MySQL リポジトリ データベース ポートの両方を変更するには、次の手順を実行します。

1. デフォルトのポート番号 ( 9408 ) を新しいポートに変更するため、`repo_util` コマンドを入力します。次に例を示します。  
`<INSTALL_HOME>\bin>repo_util.bat -updateConfig -databasePort 9420`
2. [`<INSTALL_HOME>`] > [conf] > [server] に移動し、`server_values.xml` ファイルを編集し、次のポート値を変更します。  

```
<common:name>/server/webservices/communications/http/portOnServerRestart
</common:name>
<common:type>INTEGER</common:type>
<common:value>9400</common:value>
<common:attribute>
<common:name>/server/config/database/databasePort</common:name>
<common:type>INTEGER</common:type>
<common:value>9418</common:value>
```
3. 変更が完了したら、リポジトリ データベースと CIS プロセスを再起動します。