

IP フォン DX650 の壁紙をアップロードする方法

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[設定](#)

[参照](#)

概要

この資料は IP フォン DX650 の壁紙をアップロードするためにプロセスを説明したものです。

Jebin Kalarithara および Kenny Araya によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- IP 電話 設定 on Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
- IP 電話設定

使用するコンポーネント

- IP 電話 DX650
- Cisco Unified Communications Manager 8.6 またはそれ以降

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

設定

Cisco DX650 壁紙のための推奨されるイメージ解決は 1600x1280 です。ただし、DX650 は 1600x600 にイメージを収めます。


1600x1280 イメージの上および下部の 340px はデバイスで表示する。得ることを避けるためにイメージの必須一部を、使用しますこれらのステップを収めました。

ステップ 1. 1600*600 に必須イメージをサイズ調整をして下さい。これは DX650 で表示する イ

メッセージの実寸です。


これらのオプションが MS 描画とのイメージをサイズ調整をするのに使用することができます。

- Enable オプションは同じ縦横比で縦フィールドで縦横比を維持し、600 を、この場合ピクチャサイズ調整をされます入力します。

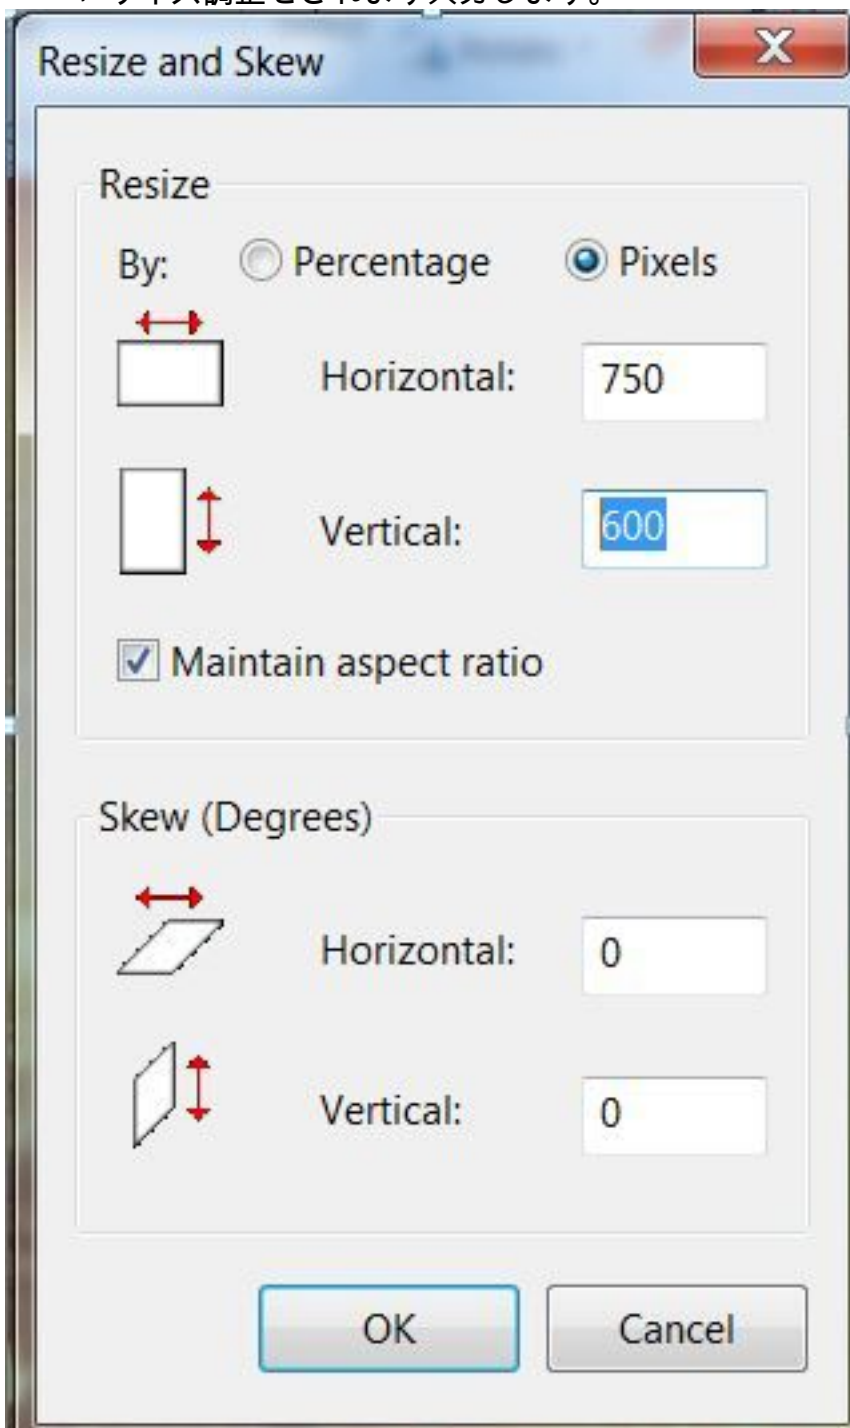

注: この方式を使うと、イメージは伸びないで表示される場合がありますパディングが使用されなければならないところに水平の一部は完了しないかもしれません。

- これが事実ならオプションの垂直で 600 を入力するために維持します縦横比をチェックを外せば直接水平のフィールドの 1600 は 1600 年に合うために、ピクチャ縦横比ピクチャ伸縮変更し。

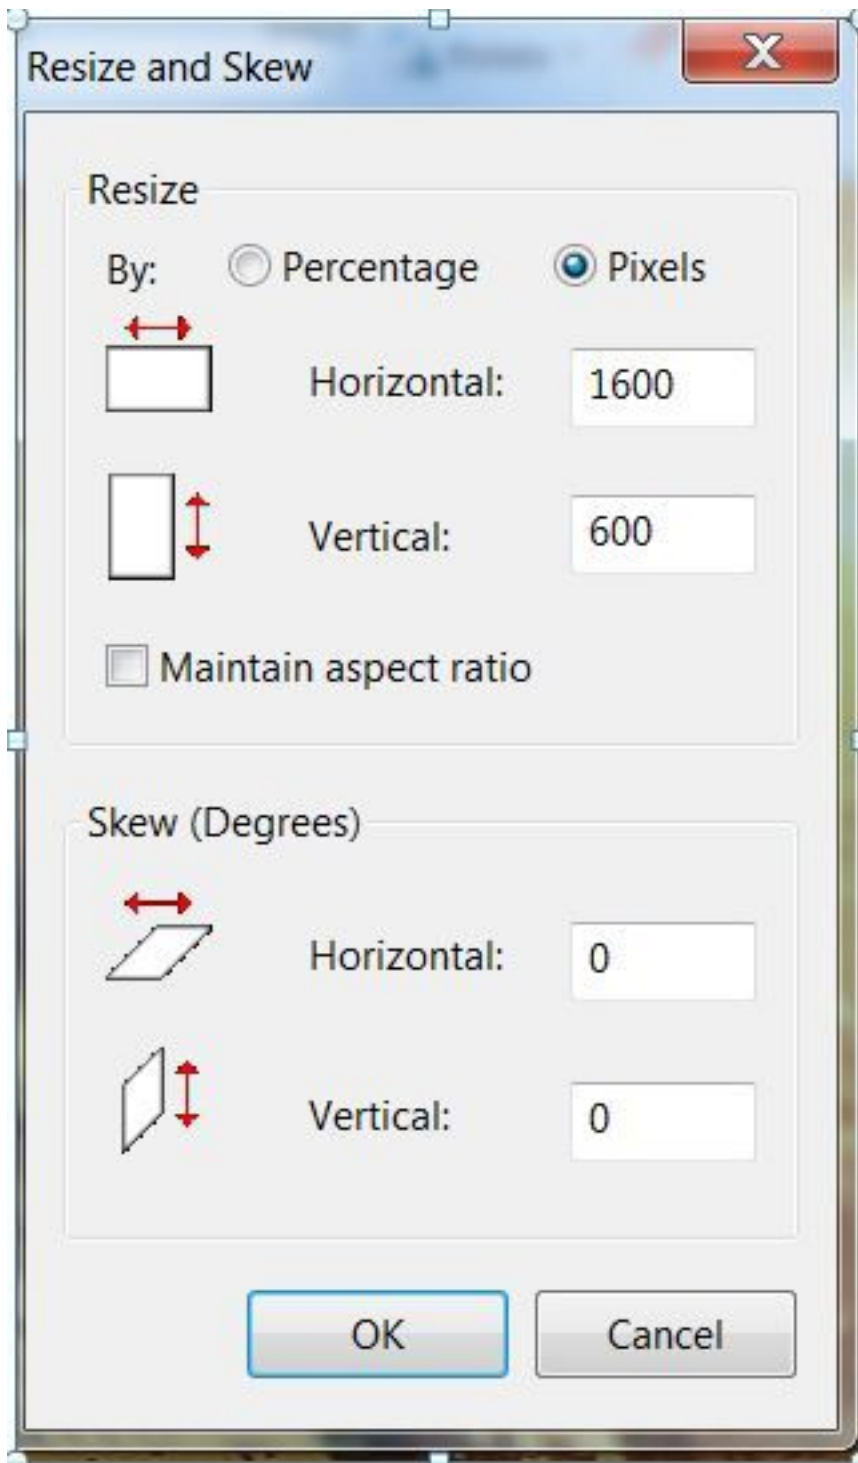


呼び出します。イメージがサイズ調整をされたら、すべてを選択し、総イメージ デイメンションをチェックして下さい。

デイメンションがこのイメージの 1600*600 に大きさを分類されるに関してあることがわかります。



ステップ 3. XXX.JPG としてイメージを保存して下さい。

ステップ 4.白ページが付いている新しい MS 描画ウィンドウを開き、1600*1280 にサイズ調整をして下さい。YYY.JPG としてそれを保存して下さい。

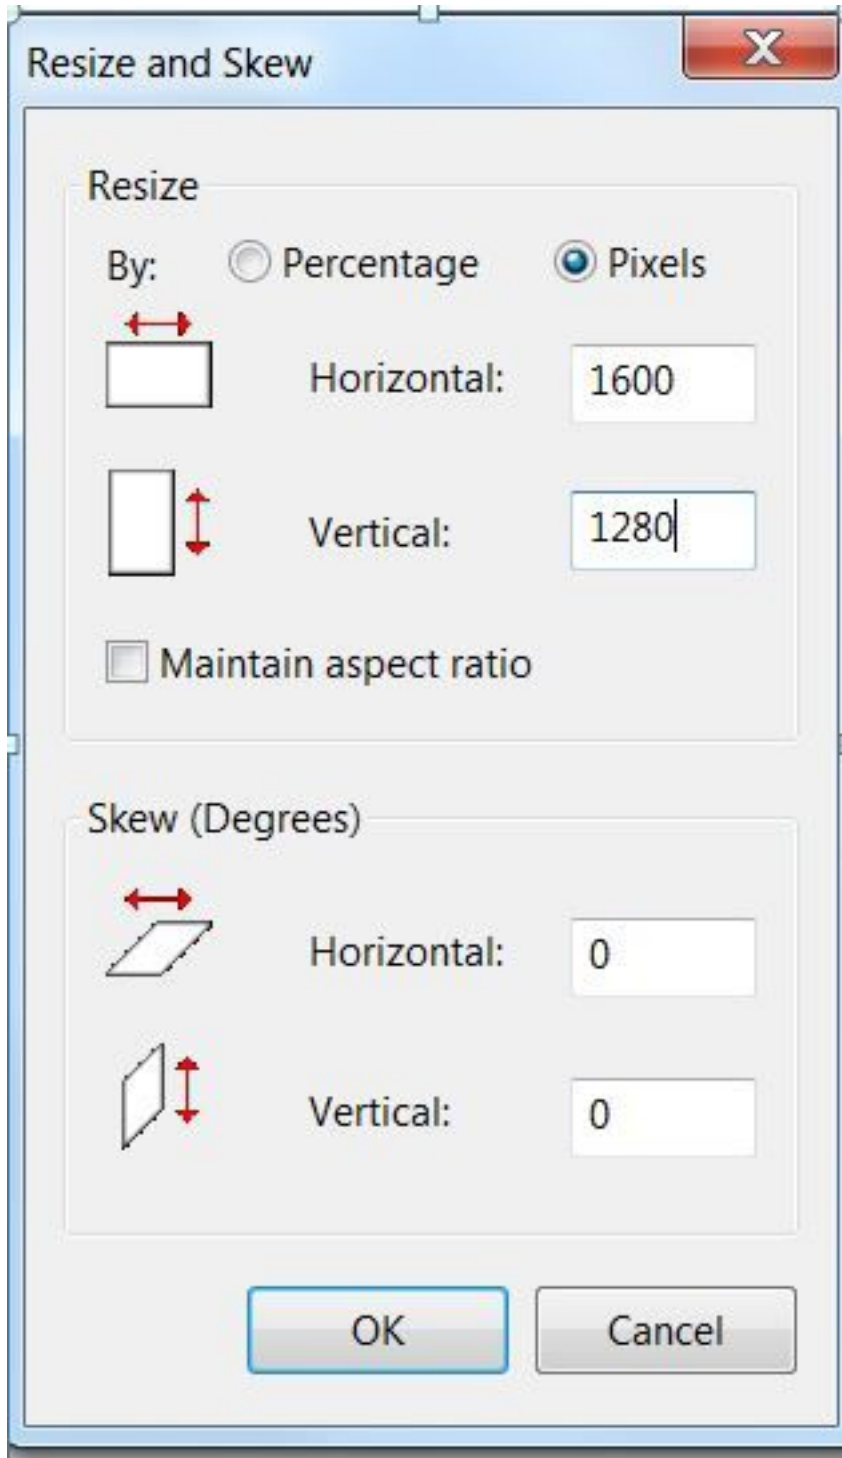

ステップ 5.保存された 1600*600 イメージに (XXX.JPG) 行き、すべてを選択し、新しい空白 1600*1280 にイメージ (YYY.JPG) をコピーして下さい。

ステップ 6 コピーされたイメージを丁度置かれます中央に確認して下さい。余白の上および下部のは 1600*340 であるはずでず。



ステップ 7. YYY.JPG を保存して下さい。要約すると最終的な YYY.JPG にこれらのディメンションがあります。

総イメージ ディメンション = 1600*1280

上および下部の = 1600*340 の余白。イメージのこの一部は収穫され、DX650 で表示する。

イメージ =1600*600 のセンター: DX650 の画像表示のこの一部。

ステップ 8.アクティブになる Trivial File Transfer Protocol (TFTP) サービスのすべての CUCM サーバの Desktops/1600x1280x24 ディレクトリに壁紙イメージ (YYY.JPG) をアップロードして下さい。

ステップ 9.アクティブになるサービスのすべての CUCM サーバの TFTPサービスを再起動して下さい。

ステップ 10. CUCM 管理の DX650 よくある電話プロファイルに行き、これらの変更を行なって下さい。

- 電話バックグラウンドイメージ設定へのイネーブル エンドユーザ アクセスのチェックを外して下さい。
- バックグラウンドイメージで壁紙イメージ ファイルネームを入力して下さい。

注: 背部グラウンド イメージ名はまた Phone ページで直接与えることができます。

- 上書きする コモン設定をチェックして下さい。
- 設定を保存し、適用して下さい

ステップ 11.電話デバイス ページに行き、壁紙にロードされてほしいデバイスに設定を適用して下さい。

参照

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/dx/series/admin/1022/DX00_BK_C9FCBAE4_00_cisco-dx-series-ag1022/DX00_BK_C9FCBAE4_00_cisco-dx-series-ag1022_chapter_01010.html