

LAN および WAN 側の IP Phone および ATA デバイスの登録

目次

[概要](#)

[どのように WAN 側の IP 電話および ATA デバイスを登録しますか。](#)

[関連情報](#)

概要


この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

Q. WAN 側の IP 電話および ATA デバイスを登録する方法

A. IP 電話および ATA デバイスをセットアップおよび設定する 2 つの方法があります:

- LAN 側の SPA9000 の設定: LAN プロキシ ネットワーク インターフェイス
- WAN 側の SPA9000 の設定: WAN プロキシ ネットワーク インターフェイス

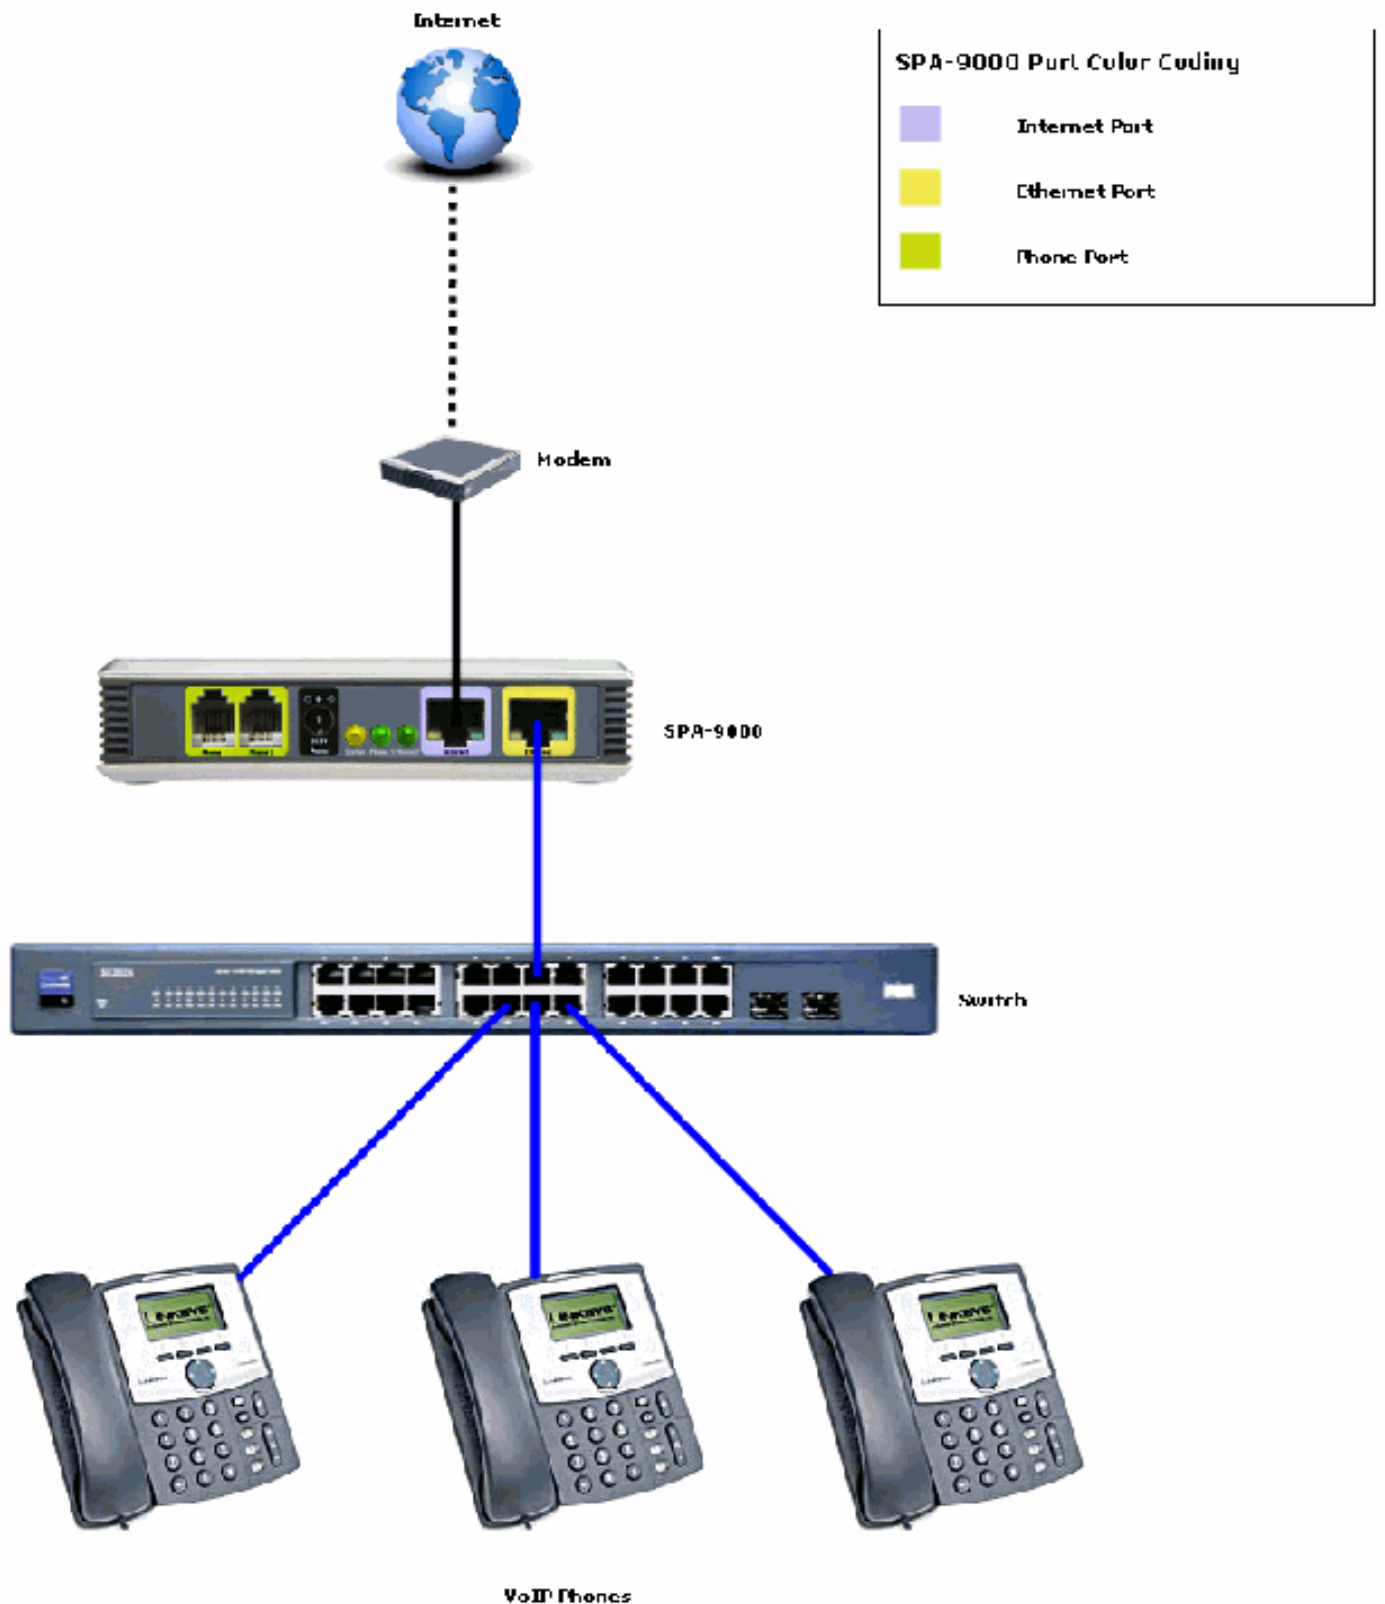


前のイメージは LAN にプロキシ ネットワーク インターフェイスを設定したら SPA9000 がネットワークでどのように設定されるか説明します。SPA9000 のこの設定を行うために下記のようにステップに従って下さい:

1. SPA-9000 の Web ベース セットアップ ページにアクセスします。この[タスクを完了する方法に関する説明に関してはここをクリックして下さい。](#)
2. SIP タブに行き、PBX パラメータで、プロキシ ネットワーク インターフェイスを見つけ、LAN に設定して下さい。

Select WAN.

FBX Parameters			
Proxy Network Interface:	WAN	Proxy Listen Port:	
Multicast Address:		Group Page Address:	
Max Expires:		Force Media Proxy:	70
Proxy Debug Option:	none		
Call Blocking Rule:			
Internal Music URL:			
Internal Music Script:			

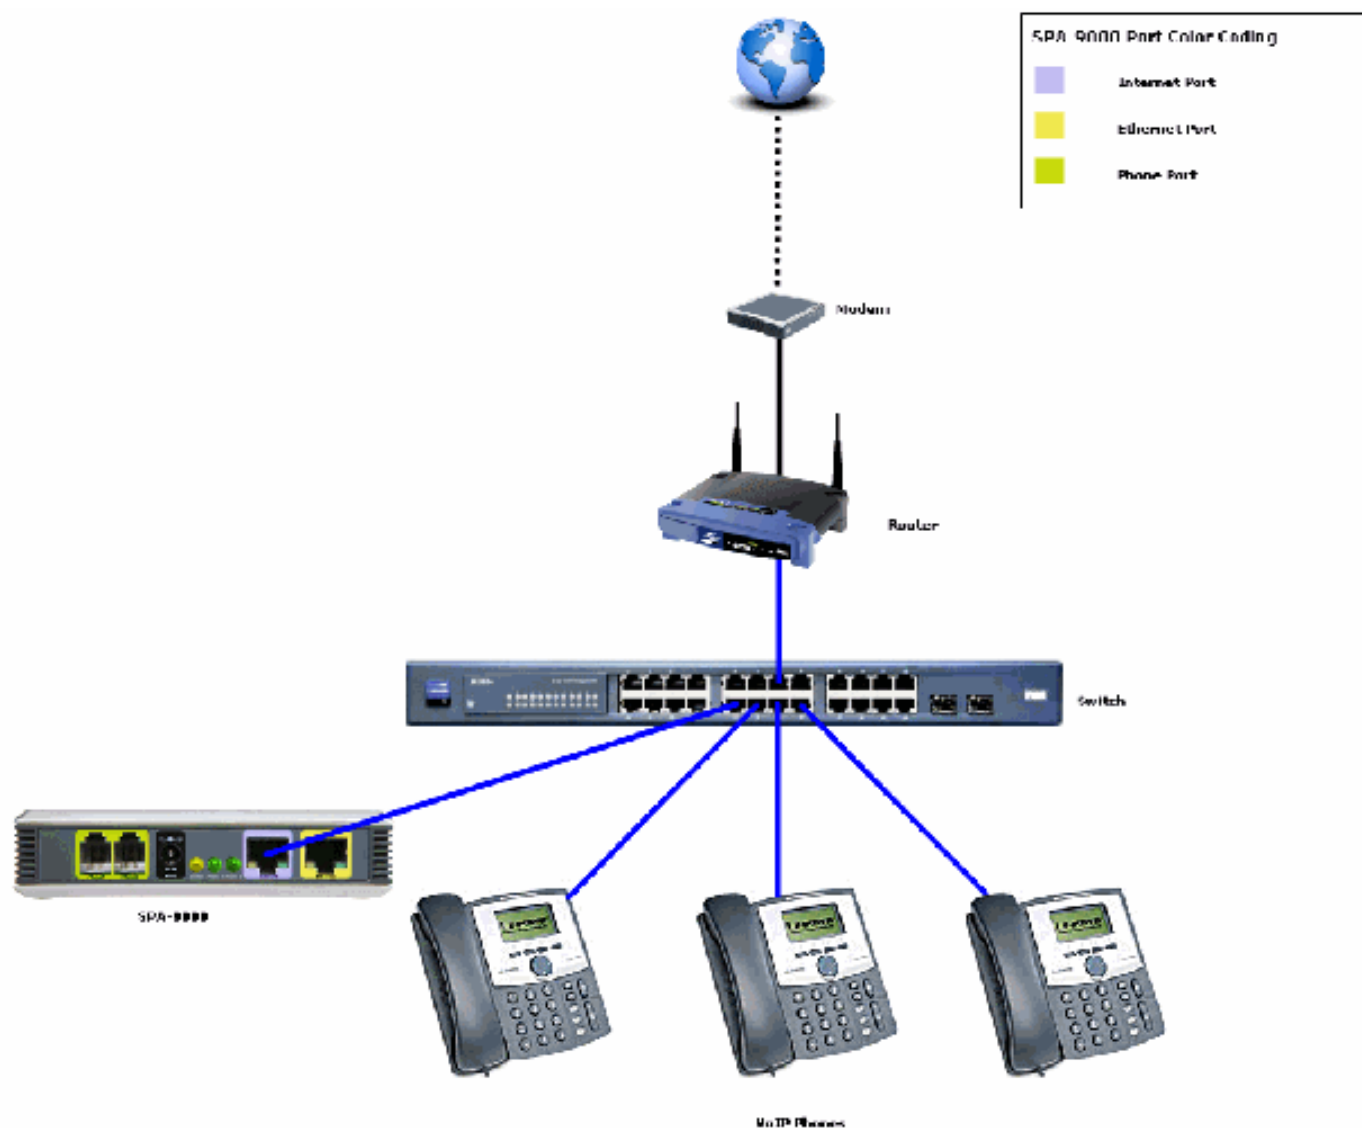

前のイメージは WAN にプロキシ ネットワーク インターフェイスを設定したら SPA9000 がネットワークでどのように設定されているか説明します。SPA9000 のこの設定を行うために、下記のようにステップに従って下さい:

1. SPA-9000 の Web ベース セットアップ ページにアクセスします。この[タスクを完了する方法に関する説明に関してはここをクリックして下さい。](#)
2. SIP タブに行き、PBX パラメータで、プロキシ ネットワーク インターフェイスを見つけ、WAN に設定して下さい。

Select WAN.

PBX Parameters

Proxy Network Interface:	WAN	Proxy Listen Port:	
Multicast Address:		Group Page Address:	
Max Express:		Force Media Proxy:	off
Proxy Debug Option:	none		
Call Routing Rule:			
Internal Music URL:			
Internal Music Script:			

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)