

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Números de produto](#)

[Recursos](#)

[Suporte à plataforma](#)


[Notas de campo](#)

[Configuração](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Os módulos separados da relação da taxa principal T1/ISDN (PRI) estão disponíveis com e sem uma unidade de serviço de canal integrado (CSU) incorporado e com uma ou duas portas. Os módulos do channelized t1/isdn pri conectam a um CSU externo. Os módulos CSU do channelized t1/isdn pri conectam diretamente à rede telco. Cada um dos módulos T1 fornece até 24 canais virtuais pela porta T1.

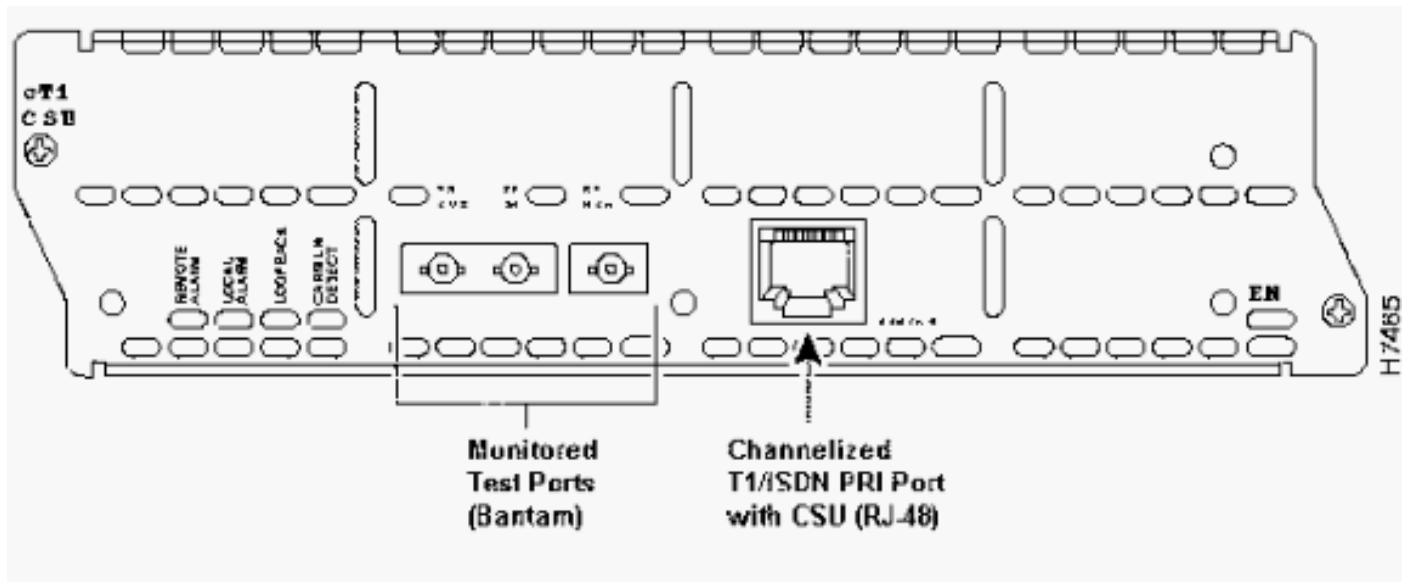

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Números de produto

NM-1CT1	Módulo de rede do channelized t1/isdn pri do porta um
NM-2CT1	Módulo de rede do channelized t1/isdn pri da Dois-porta
NM-1CT1-CSU	Channelized t1/isdn pri do porta um com módulo de rede CSU
NM-2CT1-CSU	Channelized t1/isdn pri da Dois-porta com módulo de rede CSU

Refira o [Fast Ethernet Plus Channelized T1/PRI](#).

Recursos

- Uma ou duas portas T1
- Os apoios separaram T1 ou ISDN PRI Cada porta é configurada independentemente. Você pode configurar uma porta para ISDN PRI e a outro para o T1 separado.
- Disponível com ou sem um CSU
- Sensibilidade do receptor Com o CSU, o DB 26 DB ou 36, selecionados pelo **comando cablelength** Sem CSU, 14 dB
- Para a operação confiável, uma margem DB 3 é recomendada.
- A relação da unidade de serviço de dados (DSU) (NM-1CT1 e NM-2CT1) é DB-15.
- A relação CSU é RJ-48C

Suporte à plataforma

Nome do produto	Cisco 2600	Cisco 2600 XM	Cisco 3620,3640	Cisco 3631	Cisco 3660	Cisco 2691, 3725, 3745
NM-1CT1	Releases 11.3(4)T e todos	todos os releases do	todos os releases do softwa	todos os releases do	Releases 12.0(7)XK, 12.1T,	todos os releases do

	os 12.x do Software Cisco IOS®	software Cisco IOS	re Cisco IOS	software Cisco IOS	12.2, 12.2T do Software Cisco IOS	software Cisco IOS
NM-1CT1-CSU	Releases 11.3(4)T e todos os 12.x do Software Cisco IOS	todos os releases do software Cisco IOS	todos os releases do software Cisco IOS	todos os releases do software Cisco IOS	Releases 12.0(7)XK, 12.1T, 12.2, 12.2T do Software Cisco IOS	todos os releases do software Cisco IOS
NM-2CT1	Releases 11.3(4)T e todos os 12.x do Software Cisco IOS	todos os releases do software Cisco IOS	todos os releases do software Cisco IOS	todos os releases do software Cisco IOS	Releases 12.0(7)XK, 12.1T, 12.2, 12.2T do Software Cisco IOS	todos os releases do software Cisco IOS
NM-2CT1-CSU	Releases 11.3(4)T e todos os 12.x do Software Cisco IOS	todos os releases do software Cisco IOS	todos os releases do software Cisco IOS	todos os releases do software Cisco IOS	Releases 12.0(7)XK, 12.1T, 12.2, 12.2T do Software Cisco IOS	todos os releases do software Cisco IOS

Nota: Os releases do Cisco IOS Software fornecidos normalmente são a versão mínima requerida para suportar a plataforma, o módulo ou o recurso em questão. Use o [Consultor de Software \(somente clientes registrados\)](#) para escolher o software apropriado para seu dispositivo de rede: verificar compatibilidade de recursos de software com os Cisco IOS e CatOS Releases, comparar IOS Releases ou descobrir quais versões de software suportam o seu hardware.

[Notas de campo](#)

- [Nota de campo: Atualização do módulo PRI do Cisco 3600 T1/E1](#)
- [Nota de campo: Upgrade de módulo do Cisco 3600 T1/E1](#)
- [Nota de campo: Saídas do tempo do cão de guarda do módulo de rede T1/E1](#)

Configuração

Cada relação na série do Cisco 2600/3600 é configurada como um entalhe/número de unidade. No Módulo de Rede T1 Canalizado/PRI ISDN de 1 ou 2 portas, as relações são endereçadas como o **controlador <slot>/<unit>**. O ISDN simultâneo PRI e os módulos BRI no mesmo chassi exigem o Cisco IOS Software Release 11.3(3)T.

Consulte [Configuração de E1 canalizado e T1 canalizado](#) para a assistência para a configuração.

Configurar a relação porque você configuraria normalmente uma relação separada T1/PRI em todo o outro roteador.

Informações Relacionadas

- [Configurando E1 canalizado e T1 canalizado](#)
- [Visão geral dos módulos de rede Cisco](#)
- [Acesse a página de suporte de tecnologia](#)
- [Página de suporte de produtos de acesso](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)