

# CAB-25AS-FDTE アダプタ技術仕様

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[CAB-25AS-FDTEアダプタ](#)

[関連情報](#)

## [はじめに](#)

このドキュメントでは、CAB-25AS-FDTE アダプタの技術仕様とケーブルの仕様について説明します。

## [前提条件](#)

### [要件](#)

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

### [使用するコンポーネント](#)

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。



本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

### [表記法](#)

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

## [CAB-25AS-FDTEアダプタ](#)

この図は、アダプタCAB-25AS-FDTE（部品番号CAB-25AS-FDTE）を示しています。このアダプタは、アクセスサーバシリーズ(Cisco 2509 ~ Cisco 2512)を含むCisco 2500シリーズで使用されます。このアダプタの一方の端にはRJ-45コネクタが、もう一方の端にはメス型DB-25コネクタが付いています。

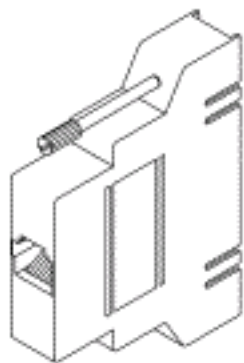

DB-25  
Adapter connector Female DB-25

次の表に、RJ-45、M/F DTE、M/F DCE、およびMMODのピンを示します。

ケーブル	DB-25アダプタ
RJ-45ピン	M/F DTEピン
1	4
2	20
3	2
4	7
5	7
6	3
7	6
8	5

シスコから入手できるFDTEアダプタには「Terminal」というラベルが付いています。

## [関連情報](#)

- [テクニカル サポート - Cisco Systems](#)