

SSL アプライアンスの BIOS パスワードの取得

目次

[概要](#)

[従うべき手順](#)

概要

SSL アプライアンス 1500、2000 および 8200 には、保護すべき暗号資料が含まれます。セキュリティ上の理由から、SSL アプライアンスの CLI へのアクセスは制限されています。たとえば、アプライアンスをシングル ユーザ モードに起動し、CLI 経由でこれにアクセスすることはできません。また SSL アプライアンスの再イメージを試みたり、ブート メニューや BIOS オプションへのアクセスを試みたりすると、最初のブートストラップ プロセス中に作成していないパスワードの入力を求められる場合があります。このドキュメントでは、BIOS パスワードを取得する手順について説明します。

従うべき手順


パスワードを取得するには、次の手順に従ってください。

1. SSL アプライアンスのシリアル番号を取得します。これはシャーシに出力されます。
2. SSL アプライアンスで課題のキーを生成します。キーパッドで次のシーケンスを押します。

UL、LL、UR、LR、UL、LL、UR、LR (左上、左下、右上、右下)



これによりバックエンド課題ジェネレータがトリガーされ、課題が LCD に表示されます。

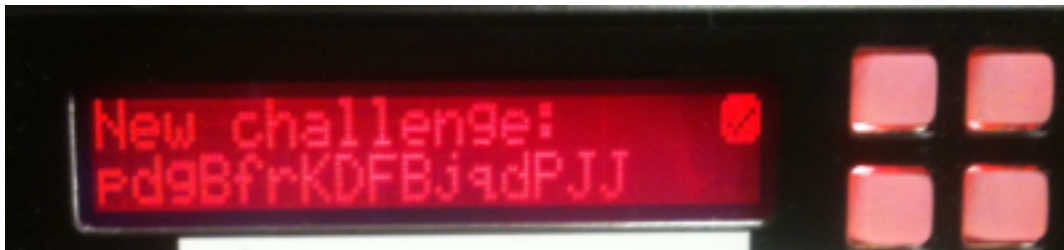

3. 課題のキーをメモします。

注意： 課題のキーは大文字と小文字を区別します。

4. パスワードを入手するには、シスコ テクニカル サポートに課題のキーとシリアル番号を送信します。