

Registrando o SPA922

Índice

[Introdução](#)

[Como eu registro o SPA922?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução


Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.


Q. Como eu registro o SPA922?

A. Siga as instruções fornecidas abaixo:

1. Alcance a página de instalação baseada Web do SPA922. Verifique o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT com o LCD. Clique o **menu** a seguir pressione o **9**. Deve mostrar-lhe o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT DHCP. Abra um navegador e datilografe isso na barra de endereços.

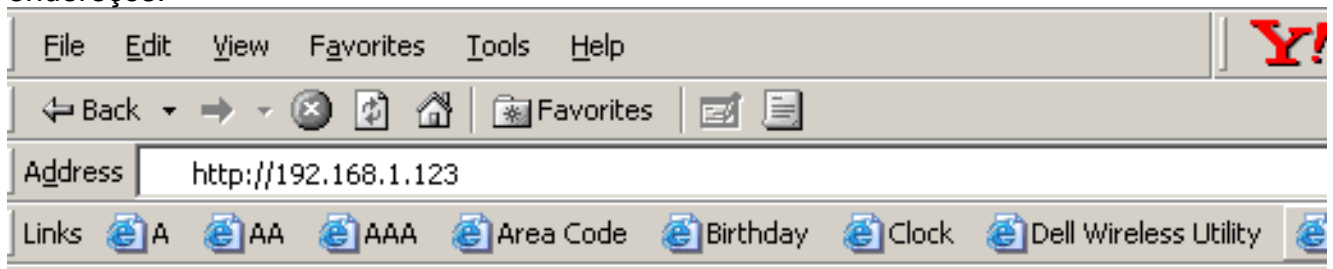

2. Clique o **início de uma sessão Admin** e **avançou-o** então.

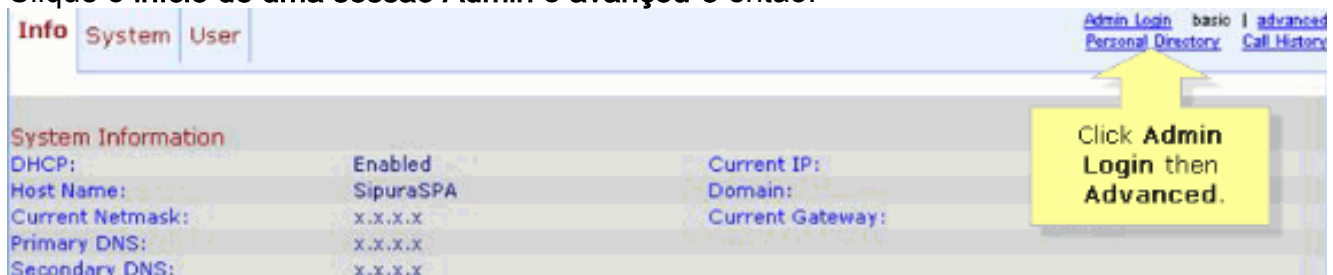

Nota: O SPA922 não tem um nome de usuário e senha à revelia. Se você está pedido um nome de usuário e senha e você não configurou uma senha, significa que o SPA921 está travado por seu fornecedor de VoIP. Você precisa de obter a senha de seu fornecedor de VoIP.

3. Clique a aba **EXT 1**. Sob o proxy e o registro >> o proxy, entre no servidor proxy. Isto deve ser-lhe dado por seu fornecedor de VoIP. Há umas épocas quando os fornecedores de VoIP exigem um proxy **de partida**, verifica o endereço do servidor com eles. Sob a informação de assinante, inscreva o usuário - identificação e senha.

Proxy and Registration

Proxy:	<input type="text" value="10.10.10.70:6060"/>	Use Outbound Proxy:	<input type="text" value="no"/>
Outbound Proxy:	<input type="text"/>	Use OB Proxy In Dialog:	<input type="text" value="yes"/>
Register:	<input type="text" value="Enter Proxy server."/>	Make Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>
Register Expires:	<input type="text" value="00"/>	Ans Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>
Use DNS SRV:	<input type="text" value="no"/>	DNS SRV Auto Prefix:	<input type="text" value="no"/>
Proxy Fallback Intvl:	<input type="text" value="3600"/>	Proxy Redundancy Method:	<input type="text" value="Normal"/>

Subscriber Information

Display Name:	<input type="text" value="(any name)"/>	User ID:	<input type="text" value="123456789"/>
Password:	<input type="text" value="Enter Password."/>	Use Auth ID:	<input type="text" value="no"/>
Auth ID:	<input type="text"/>	<input type="text" value="Enter User ID (usually your phone number)."/>	
Mini Certificate:	<input type="text"/>		
S RTP Private Key:	<input type="text"/>		

4. O clique **submete todas as mudanças**.
5. Verifique o estado na aba da informação. O **Ext 1** deve dizer registrado sob o estado do registro.

Info System SIP Provisioning Regional Phone Ext 1 Ext 2 User [User Login](#) [basic](#) | [advanced](#)
[Personal Directory](#) [Call History](#)

Click Info.

System Information

DHCP:	Static IP	Current IP:	10.10.10.78
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	
Current Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	10.10.10.1
Primary DNS:			
Secondary DNS:			

Product Information

Product Name:	SPA-942	Serial Number:	88019FA27084
Software Version:	5.1.5	Hardware Version:	1.0.0(273f)
MAC Address:	000E08DC404F	Client Certificate:	Installed
Customization:	Open	Licenses:	None

Phone Status

Current Time:	3/15/2007 20:39:49	Elapsed Time:	00:06:50
Broadcast Pkts Sent:	0	Broadcast Bytes Sent:	0
Broadcast Pkts Recv:	1500	Broadcast Bytes Recv:	90000
Broadcast Pkts Dropped:	0	Broadcast Bytes Dropped:	0
RTP Packets Sent:	0	RTP Bytes Sent:	0
RTP Packets Recv:	0	RTP Bytes Recv:	0
SIP Messages Sent:	29	SIP Bytes Sent:	12922
SIP Messages Recv:	24	SIP Bytes Recv:	13117
External IP:		Operational VLAN ID:	n/a

Ext 1 Status

Registration State:	Registered	Registration At:	3/15/2007 20:39:45
Next Registration In:	54 s	Waiting:	No
Mapped SIP Port:			

Registration State should be Registered.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)