

Cisco IP Phone 7800 または 7800 シリーズ Multiplatform 電話のプライマリ 音声出力 デバイ スを設定して下さい

目標

Cisco IP Phone 7800 および 8800 シリーズ Multiplatform 電話は IP ネットワーク上の音声通信を提供するフル装備 Voice over Internet Protocol (VoIP) 電話でセットを構成します。電話は従来のビジネス電話のすべての機能を、リダイアルし、短縮ダイヤル、着信転送、会議呼出すことコール転送のような提供します。Cisco IP Phone 8800 シリーズ Multiplatform 電話はサードパーティセッション開始プロトコル (SIP) ベースの IP 構内交換機 (PBX) に集中するソリューションがターゲットとなっています。

Cisco IP Phone 7800 および 8800 シリーズ Multiplatform 電話は電話にアナログ ヘッドセット、Bluetooth ヘッドセットおよび USB ヘッドセットを同時に接続することを可能にします。ただし、1 つのヘッドセットだけ一度に使用できます。電話に複数のヘッドセットを接続するとき、コールのために使用するためにプライマリ可聴周波デバイスを選択できます。コールのためのプライマリ 音声経路は設定に基づいています優先する可聴周波デバイスのために選択する。

この記事は方法で指示を Cisco IP Phone 8800 シリーズ Multiplatform 電話のプライマリ 音声出力 デバイスを設定する提供します。

適当なデバイス

- 7800 シリーズ
- 8800 シリーズ

[Software Version]

- 11.0

設定 プライマリ 音声出力 デバイス

コールのための音声経路のダイナミック選択


電話に複数のヘッドセットを接続するとき、コール変更の間に使用する音声経路は接続される可聴周波デバイスに基づいていました。コールのための音声経路を規定しない場合、音声経路は接続するか、または切るヘッドセットによって変更します。順序は下記にあります:

アナログ ヘッドセット	Bluetooth ヘッドセット	USB ヘッドセットのプラグを差し込んで下さい。
USB ヘッドセット	Bluetooth ヘッドセット	USB ヘッドセットのプラグを抜いて下さい。
USB ヘッドセット	なし	USB ヘッドセットのプラグを抜いて下さい。

		。
Bluetooth ヘッドセット	アナログ ヘッドセット	ディセーブル Bluetooth が接続解除 Bluetooth ヘッドセット。
Bluetooth ヘッドセット	アナログ ヘッドセット	Bluetooth を無効にし、USB ヘッドセットを差し込んで下さい。
アナログ ヘッドセット	USB ヘッドセット	接続応答 Bluetooth ヘッドセット。

コールのためのプライマリ 音声経路を設定して下さい

ステップ 1. (オプションの) 接続応答 コールのためのプライマリ 音声出力 デバイスで設定したいと思う可聴周波デバイス。

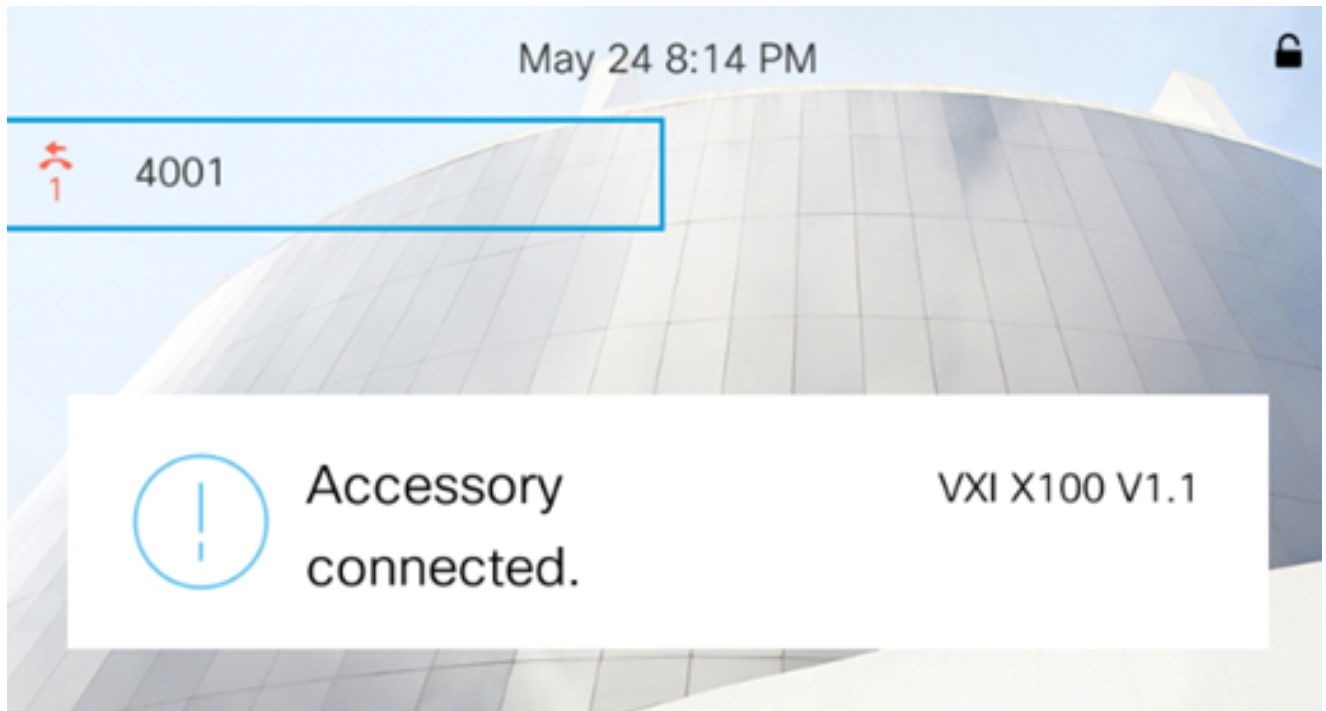


注: この例では、VXi X100 V1.1 ヘッドセットは接続されます。

ステップ 2. IP Phone の **Settings** ボタンを押して下さい。



ステップ3.範囲ナビゲーション ボタンを使用して『User Preferences』 を選択して下さい

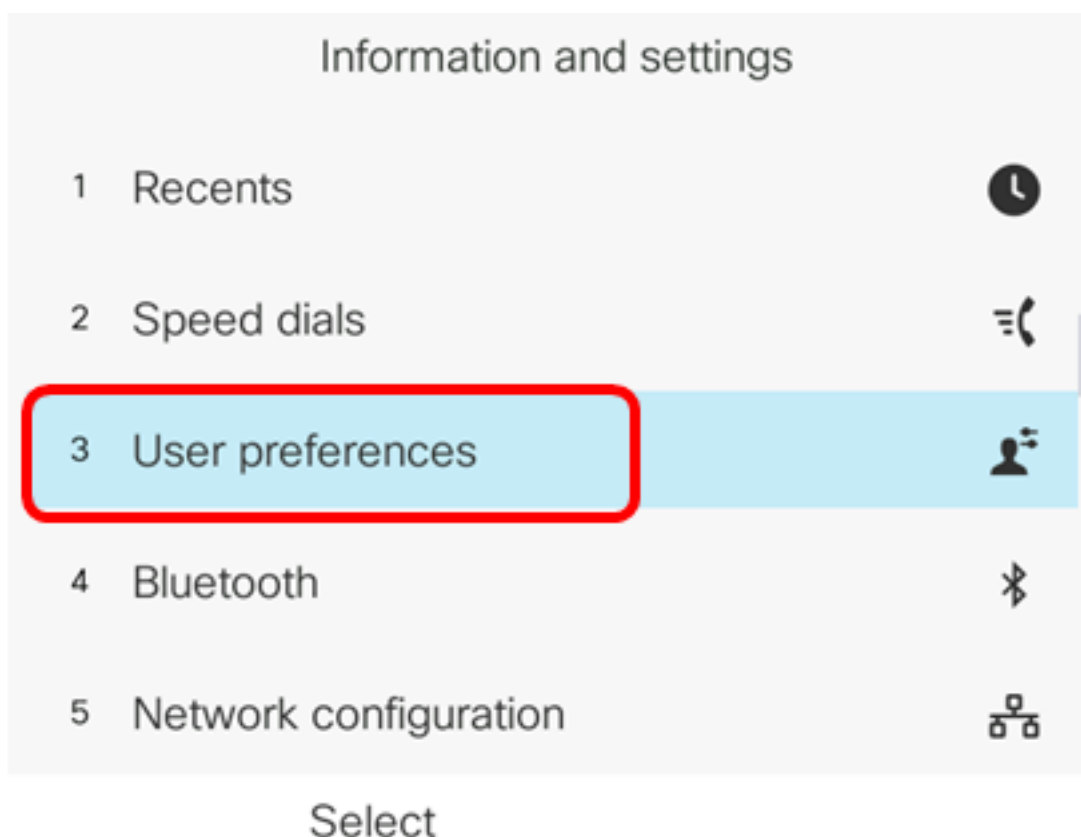


ステップ4.可聴周波ユーザー設定を選択して下さい。

User preferences


- 1 Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences

Select

ステップ 5.優先 する可聴周波デバイスを選択するために  ナビゲーション ボタンの左右どちらか矢印を押して下さい。

次のオプションがあります。


- なし—最後に使用される可聴周波デバイスを選択します。
- スピーカー—可聴周波デバイスとしてスピーカーフォンを選択します。
- ヘッドセット—可聴周波デバイスとしてヘッドセットを選択します。ヘッドセット優先順位は USB (最も高く)、Bluetooth (メディア)、およびヘッドセットです (最も低く)。
- Bluetooth—可聴周波デバイスとして Bluetooth を選択します。優先順位は Bluetooth (最も高く)、USB (メディア)、およびアナログ ヘッドセットです (最も低く)。

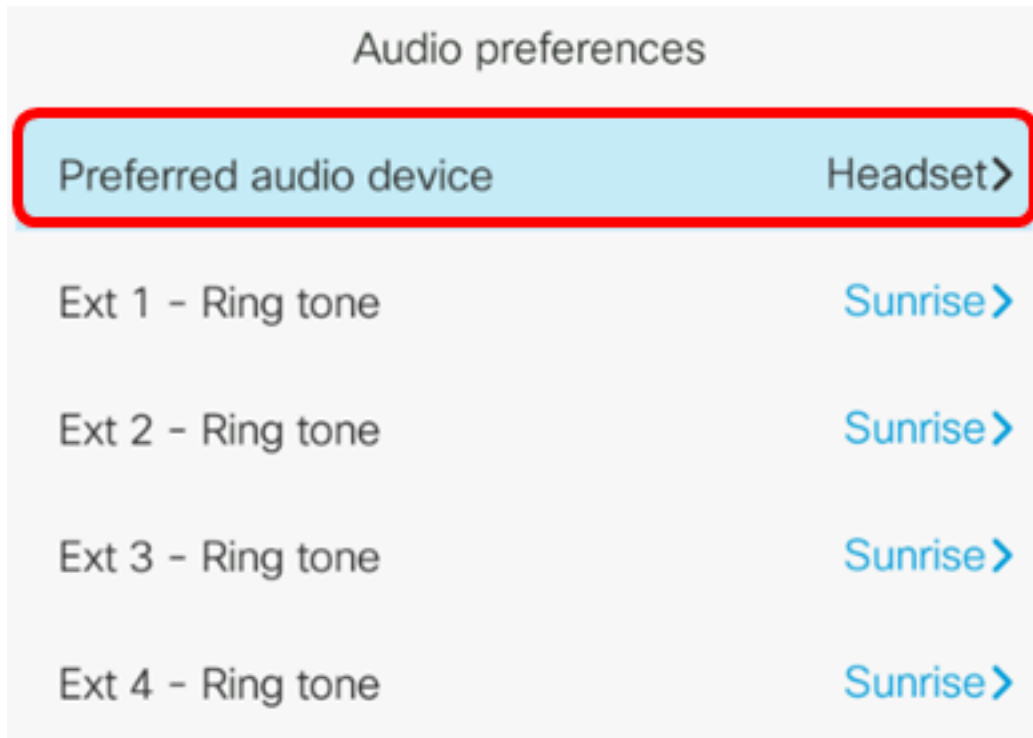

Set

注: この例では、ヘッドセットは選択されます。

ステップ 6.優先する可聴周波デバイス設定を保存するために一定ソフトキーを押して下さい。

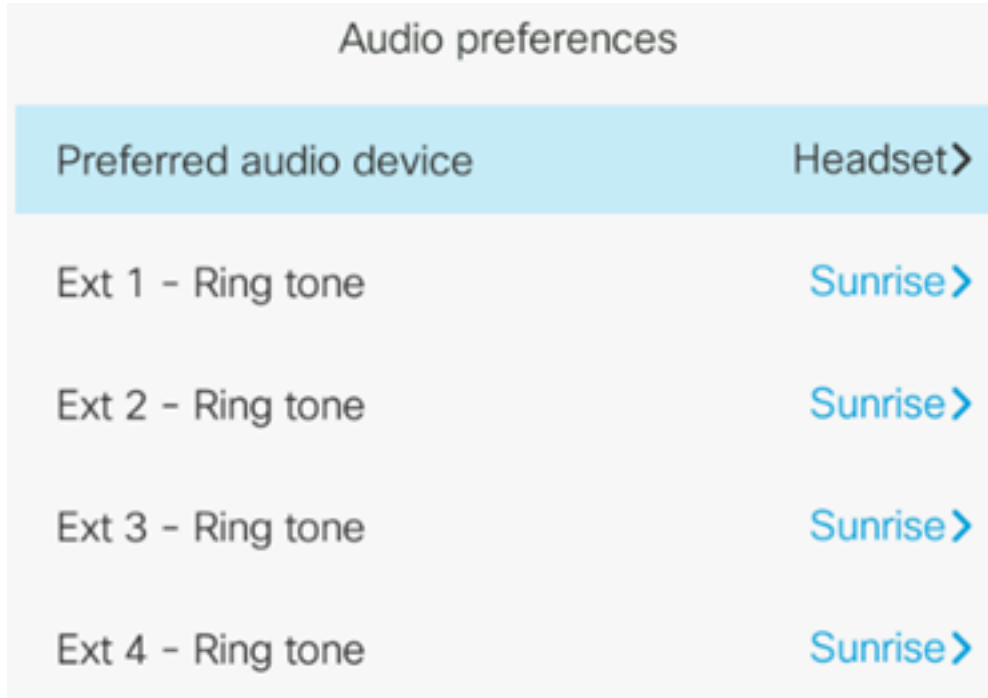

Set


今うまく Cisco IP Phone 8800 シリーズ Multiplatform 電話のプライマリ 音声出力 デバイスを設定する必要があります。


プライマリ 音声出力 デバイスを確認して下さい

注: これらのステップは IP Phone の可聴周波デバイスを接続する場合その時だけ適当です。優先する可聴周波デバイスが接続されない場合、アナログヘッドセットはプライマリ音声出力デバイスになります。


ステップ 1. IP Phone の **Settings** ボタンを押して下さい。




ステップ 2. 範囲ナビゲーション ボタンを使用して『Status』を選択して下さい 

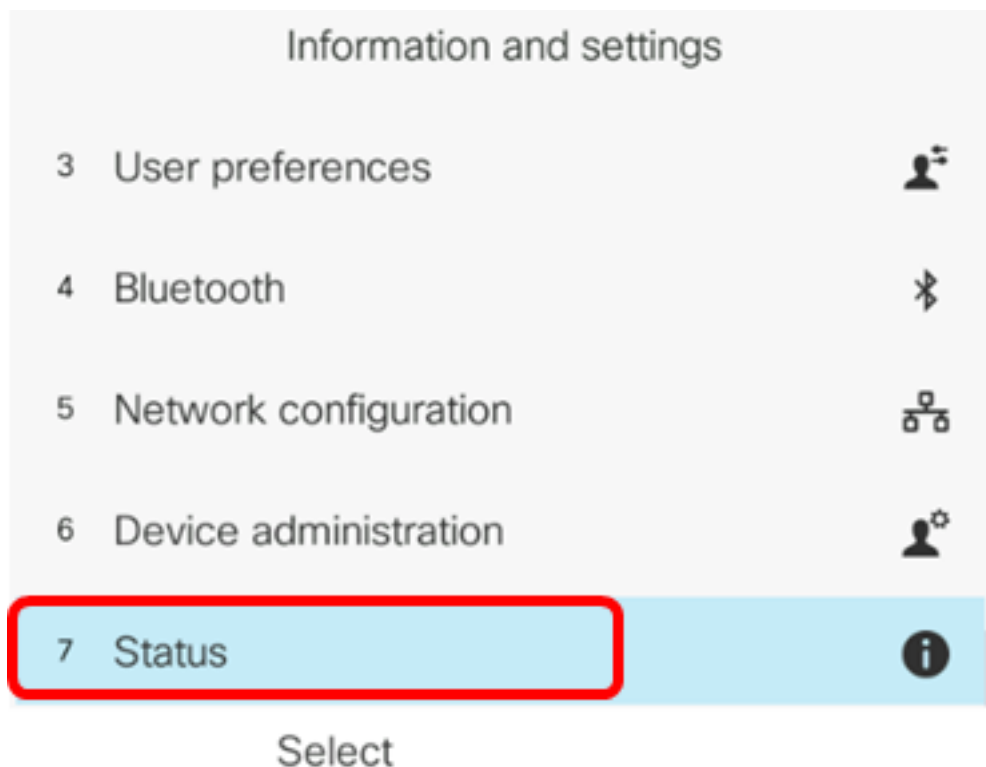


ステップ 3. アクセサリを選択して下さい。

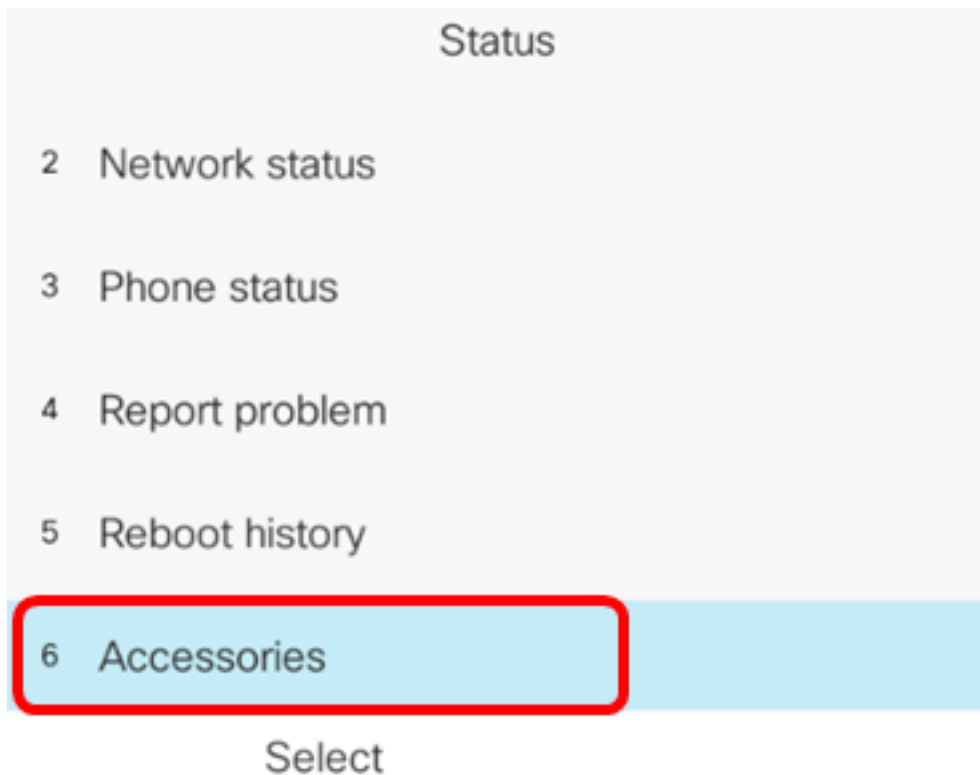

イメージは下記の IP Phone でプラグを差し込まれる VXI X100 V1.1 ヘッドセットのチェックアイコンを表示する。

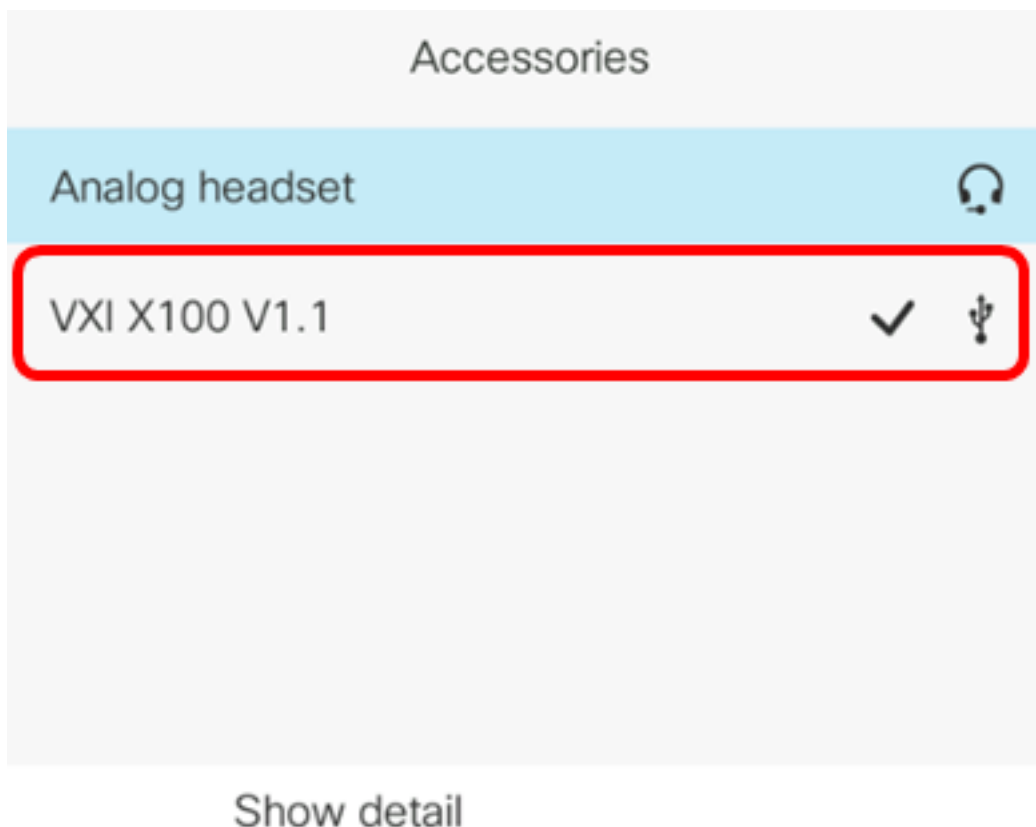

ステップ 4. (オプションの) は可聴周波デバイスを選択しましたりそして可聴周波デバイスの詳細を表示するために提示詳細 ソフトキーを押します。

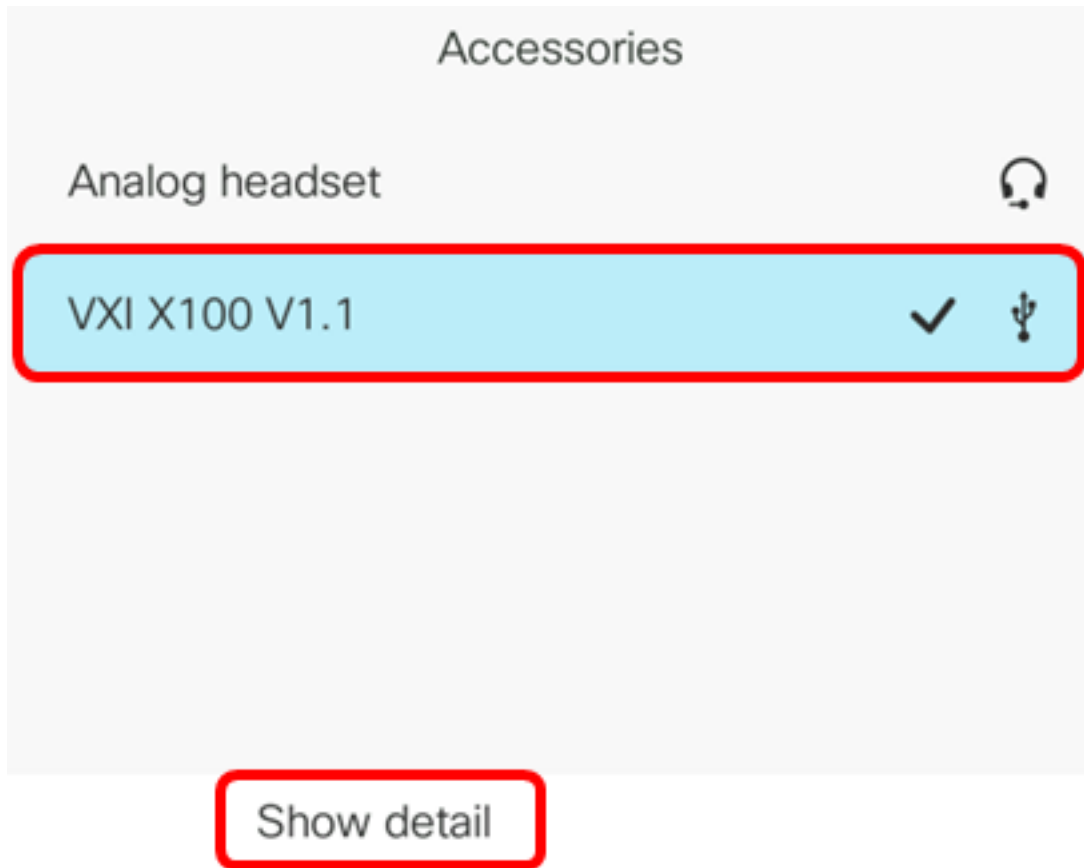

イメージは下記のプライマリ 音声出力 デバイスの詳細を表示する。

Accessory details	
Name	VXI X100 V1.1
Device type	Peripheral
Device class	Audio
Configured	Yes

今正常に Cisco IP Phone 7800 または 7800 シリーズ Multiplatform 電話のプライマリ 音声出力 デバイスを確認する必要があります。