

RV315W VPNルータのリモートアクセスプロトコルとポート

目的

Remote Access Protocol(RAS)を使用すると、管理者はリモートアクセスを通じてRV315W設定を管理できます。2つのアクセスプロトコルはHTTPとHTTPSです。HyperText Transfer Protocol(HTTP)は、サーバとホストが確立する接続を使用して、情報にアクセスし、インターネット経由で情報を配布するために使用されます。また、HyperText Transfer Protocol Secure(HTTPS)は、インターネットを介して情報にアクセスして配信するために使用されますが、セキュリティレイヤの利点があります。このセキュリティレイヤは、ホストとサーバに対して攻撃から保護を提供します。これらのリモートアクセスプロトコルは、WANインターフェイス上のデータトラフィックを制御するために使用されます。この記事では、RV315W VPNルータでリモートアクセスプロトコルを設定する方法について説明します。

注：デバイスにリモートからアクセスできる信頼できるリモートホストを設定するには、『RV315W VPNルータ上の信頼できるリモートホスト』を参照してください。

該当するデバイス


- ・ RV315W

[Software Version]

- ・1.01.03

リモートアクセスプロトコルとポート

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[System Management] > [Remote Management] > [Remote Access Protocol]を選択します。「リモート・アクセス・プロトコルとポート」ページが開きます。

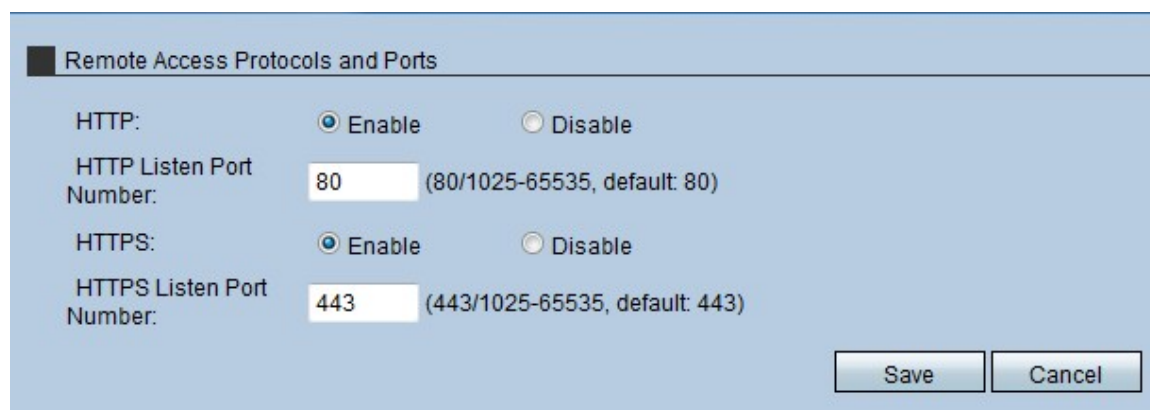

Remote Access Protocols and Ports

HTTP: Enable Disable

HTTP Listen Port Number: (80/1025-65535, default: 80)

HTTPS: Enable Disable

HTTPS Listen Port Number: (443/1025-65535, default: 443)

Save Cancel

ステップ2:[HTTP]フィールドで[Enable]オプションボタンをクリックし、HTTPを使用してRV315Wにリモートでアクセスできるようにします。HTTPミーティングアクセスプロファイル方式を使用しているユーザだけが、デバイスにアクセスできます。

ステップ3:[HTTP Listen Port Number (HTTPリスニングポート番号)]フィールドに、

RV315WへのリモートアクセスにHTTPが使用するポートを入力します。

ステップ4:[HTTPS]フィールドで[Enable]オプションボタンをクリックし、HTTPSを使用してRV315Wにリモートでアクセスできるようにします。HTTPSミーティングアクセスプロファイル方式を使用しているユーザだけが、デバイスにアクセスできます。

ステップ5:[HTTPS Listen Port Number (HTTPSリスニングポート番号)]フィールドに、RV315WへのリモートアクセスにHTTPSが使用するポートを入力します。

ステップ6:[Save]をクリックします。