

SPA 300および500 IP Phoneでのネットワーク起動遅延の設定

目的

ネットワークの起動遅延により、電話機がネットワークに接続するまでの待機時間が短くなります。これにより、電話機がコールを発信または受信する前に、コンピュータやその他のデバイスがネットワークに接続する時間が確保されます。ネットワーク起動遅延のデフォルト値は3秒です。

このドキュメントの目的は、SPA 300および500シリーズのIP Phoneでネットワーク起動遅延(NSTD)を有効にする方法を説明することです。

該当するデバイス

- ・ SPA 300シリーズ
- ・ SPA 500シリーズ


ネットワーク起動遅延の設定

ステップ1:[Setup]アイコンを押します。


ステップ2:[Settings]に移動し、ソフトキーを使用して[Select]を押します。



ステップ3:[Network Configuration]に移動します。

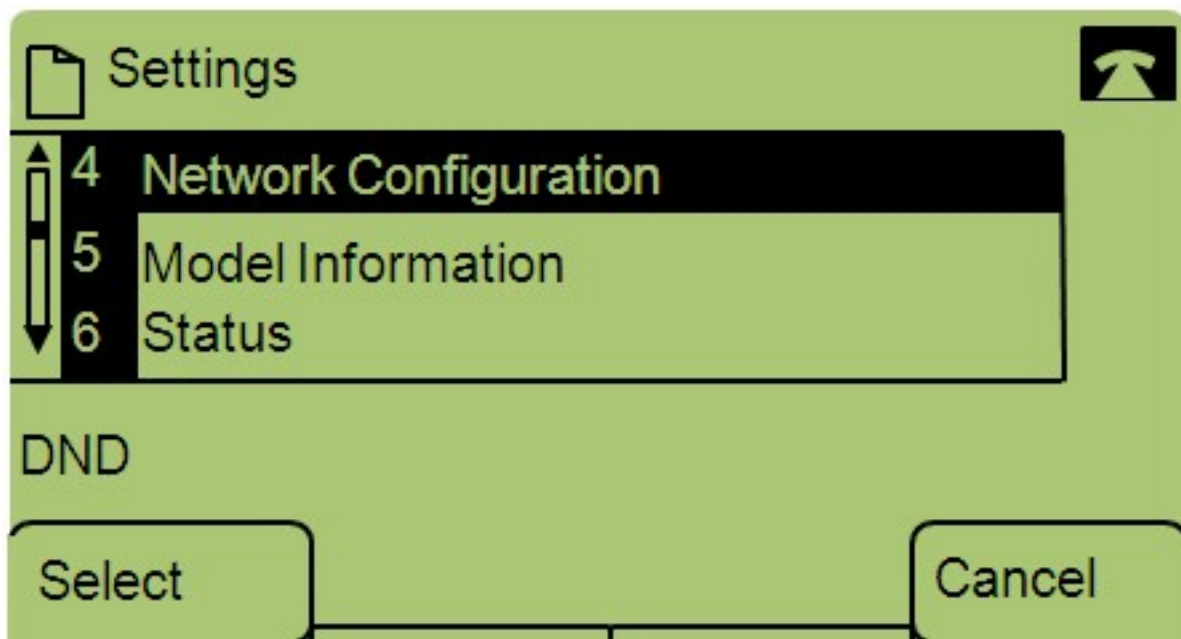

ステップ4:[Enable Network Startup Delay]に移動します。

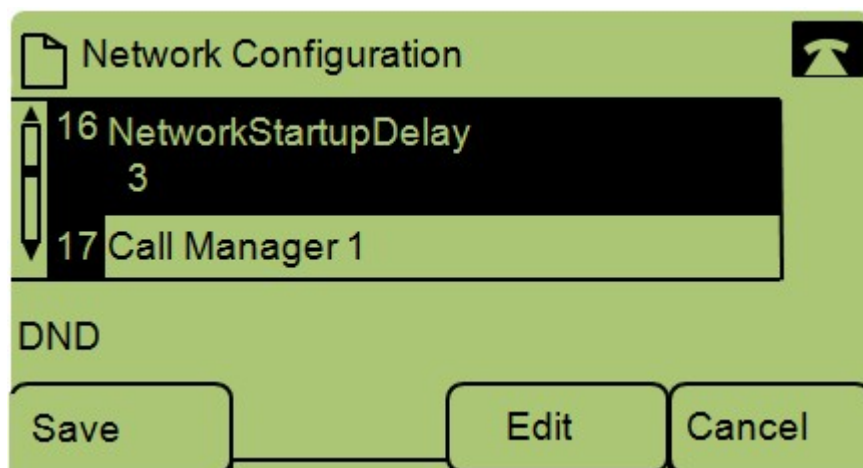

注：**#を押して、電話機の特定の編集オプションをロック解除またはロックします。

ステップ5:[Edit]を押し、ネットワークの起動遅延時間を変更します。

The image shows a 'Network Configuration' screen with a green background. At the top, there is a title bar with a document icon, the text 'Network Configuration', and a lock icon. Below the title bar, there is a section for 'NetworkStartupDelay' with a value of '3_'. To the right of this section, there is a telephone handset icon. Below the 'NetworkStartupDelay' section, there is a section for 'DND'. At the bottom of the screen, there are four buttons: 'OK', '<<', 'Clear', and 'Cancel'.

ステップ6:[クリア]を押して、現在の設定をクリアし、新しい待機時間を入力します。<<を押し、一度に1つの番号をクリアします。

ステップ7:[OK]を押して変更を保存します。