

Cisco 504G IP PhoneのTFTPサーバアドレスの判別

目的

このドキュメントでは、Cisco SPA504G IP PhoneのTFTPサーバアドレスを判別する方法について説明します。ネットワーク階層の電話機は、ユニファイドコミュニケーションデバイスに接続されます。このデバイスは、デバイスと電話機間の通信を可能にするTFTPサーバをホストします。ユニファイドコミュニケーションデバイスは、電話機用のファームウェアを備えています。

該当するデバイス


- ・ Cisco 504G IP Phone

Cisco 504GのIPアドレスの決定


ステップ1:SPA504Gのセットアップボタンを押して、[Setup]メニューを開きます。



ステップ2:3を押すか、ナビゲーションキーを使用して下にスクロールしてオプション3に移動し、[選択]ソフトキーを押して[設定]メニューを開きます。

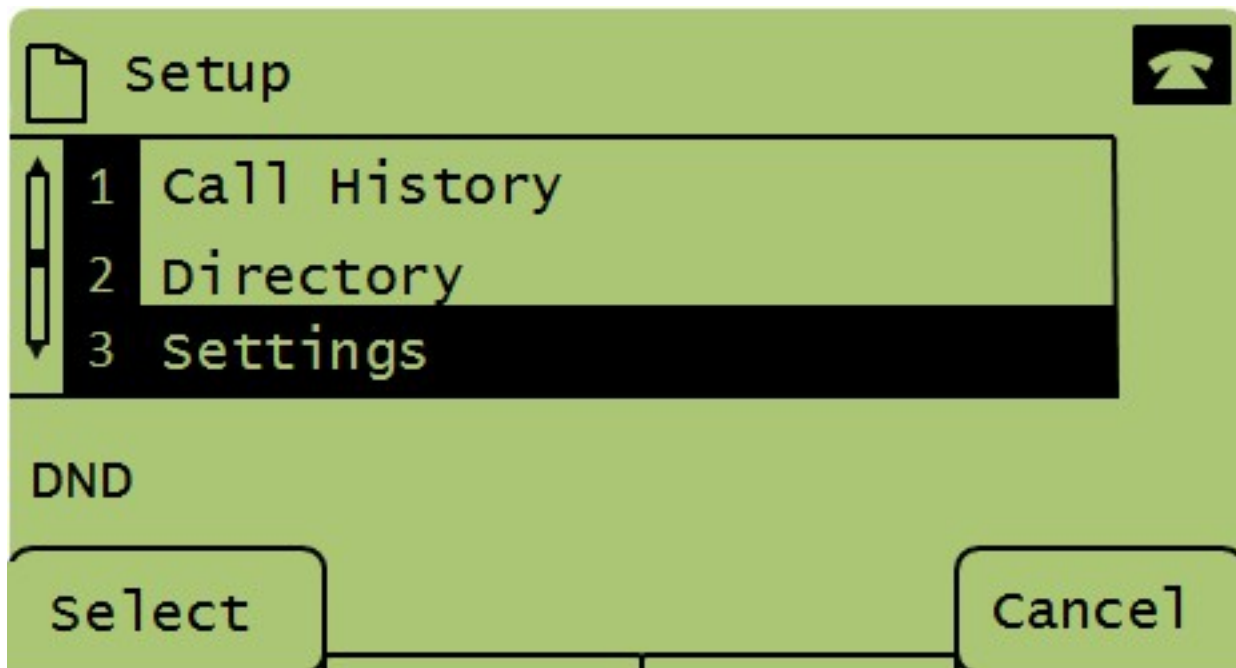

ステップ3:5を押すか、ナビゲーションキーで下にスクロールしてオプション5に移動し、[選択]ソフトキーを押して[ネットワークの設定]メニューを開きます。

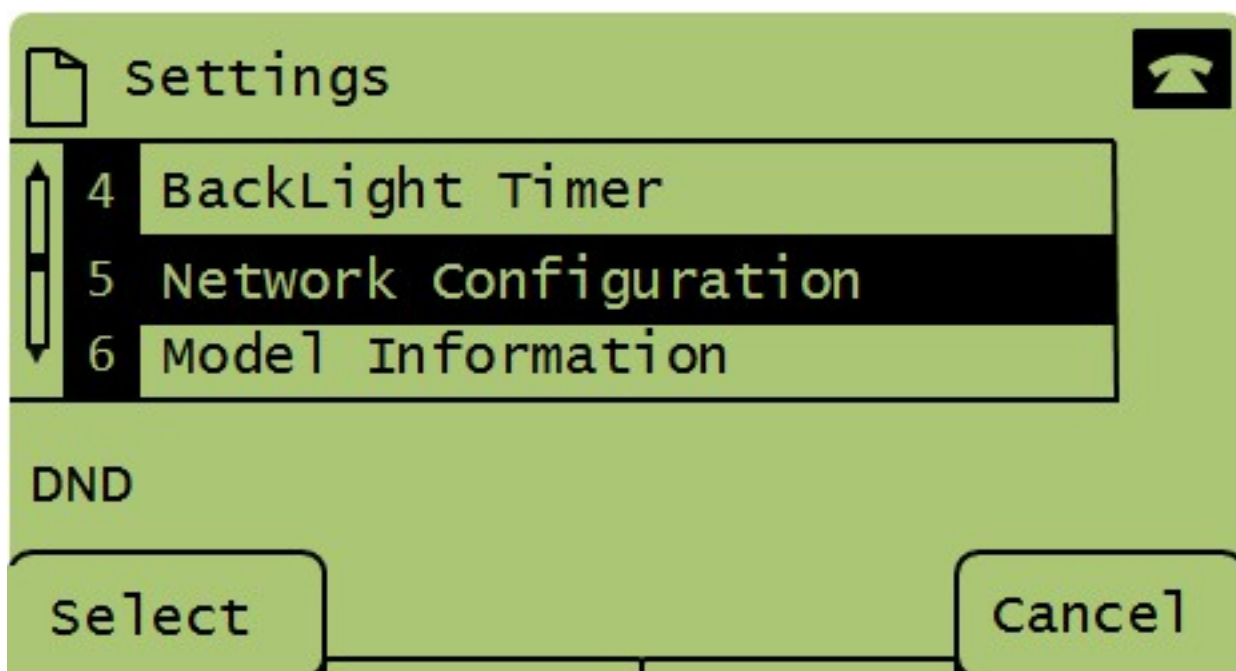

ステップ4:11を押すか、ナビゲーションキーを押して下にスクロールし、オプション11を選択します。これにより、TFTPサーバの現在のIPアドレスが表示されます。



Network Configuration



- 11 TFTP Server
10.1.1.1
- 12 Enable VLAN

DND

Select

Cancel