

SPA525GおよびSPA525G2 IP Phoneでの工場出荷時設定のリセット

目的

SPA525GおよびSPA525G2 IP Phoneを出荷時にリセット。ユーザがIP Phoneで設定を行わずにデバイスで新規に起動する場合、IP Phoneは出荷時にリセットされるように設定されています。IP Phoneが正常に動作していない場合にも使用できます。


該当するデバイス

- ・ SPA525G
- ・ SPA525G2


SPA525GおよびSPA525G2 IP Phoneでの工場出荷時設定のリセット




ステップ1：電話機の[Setup]ボタンを押します。[情報と設定]メニューが表示されます。

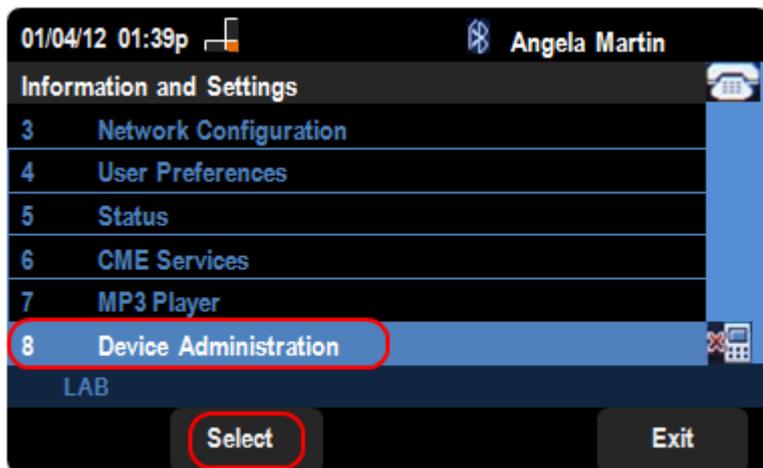

ステップ2：ナビゲーションキーを使用し、[Device Administration]までスクロールダウンします。[選択]ソフトキーを押します。

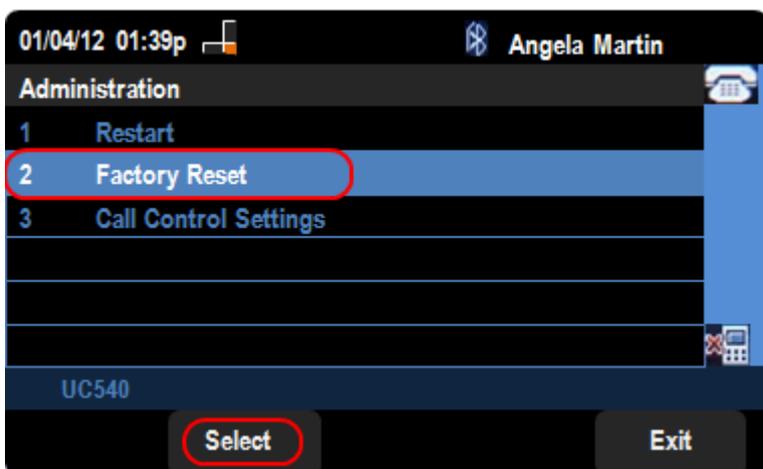

ステップ4:[Device Administration]ページで、[Factory Reset]オプションまで下にスクロールし、[Select]キーを押してIP Phoneを工場出荷時にリセットします。

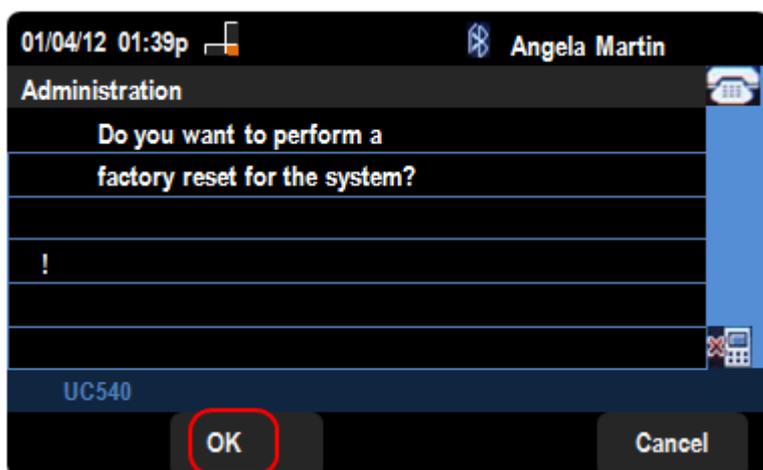

ステップ5:[Factory Reset]ページで、[OK]ソフトキーを押して、SPA525GまたはSPA525G2 IP Phoneの工場出荷時のリセットを確認します。