

SPA2102 電話アダプタの設定 時間設定

目的


この技術情報は時間帯、現地時間および日付を含む SPA2102 電話アダプタの時間設定を行う方法を説明します。

適当なデバイス

- SPA2102

ステップバイステップの手順


ステップ 1: 電話アダプタ設定 ユーティリティで、**音声**を > **地方**選択して下さい。

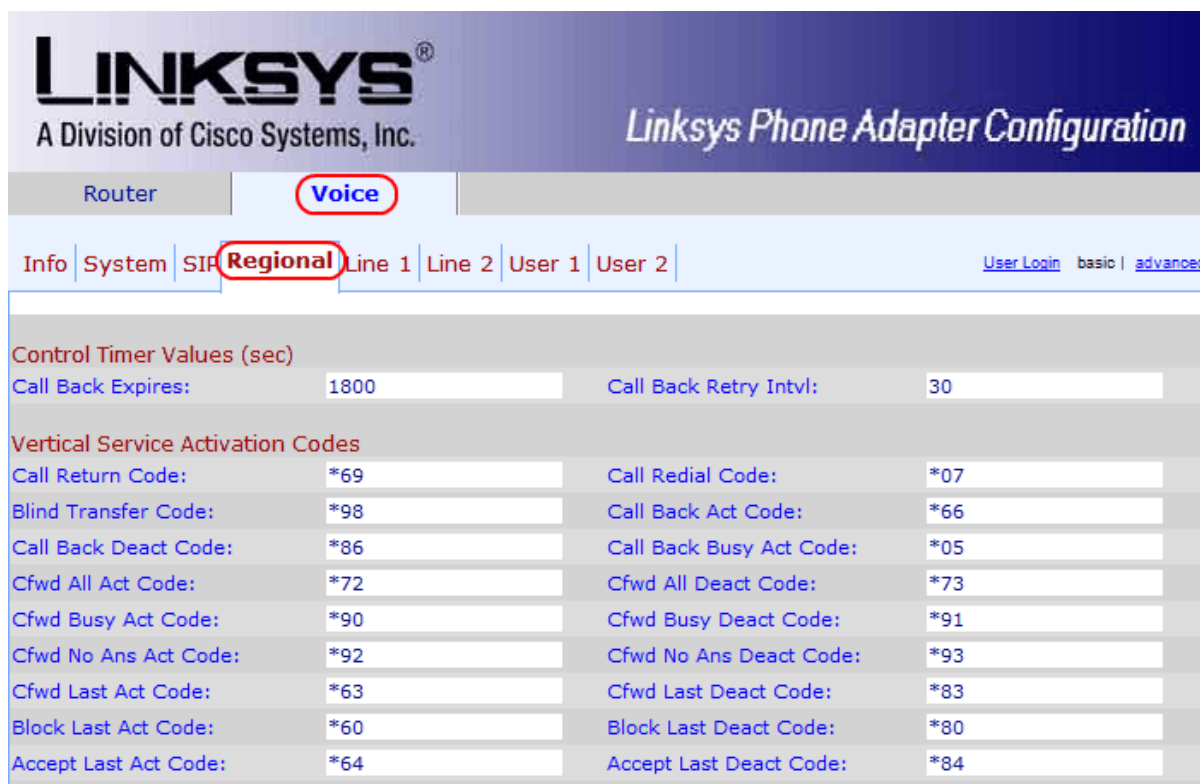

Control Timer Values (sec)	
Call Back Expires:	1800
Call Back Retry Intvl:	30

Vertical Service Activation Codes	
Call Return Code:	*69
Blind Transfer Code:	*98
Call Back Deact Code:	*86
Cfwd All Act Code:	*72
Cfwd Busy Act Code:	*90
Cfwd No Ans Act Code:	*92
Cfwd Last Act Code:	*63
Block Last Act Code:	*60
Accept Last Act Code:	*64
Call Redial Code:	*07
Call Back Act Code:	*66
Call Back Busy Act Code:	*05
Cfwd All Deact Code:	*73
Cfwd Busy Deact Code:	*91
Cfwd No Ans Deact Code:	*93
Cfwd Last Deact Code:	*83
Block Last Deact Code:	*80
Accept Last Deact Code:	*84

ステップ 2. ページの *Miscellaneous* セクションにスクロールして下さい。

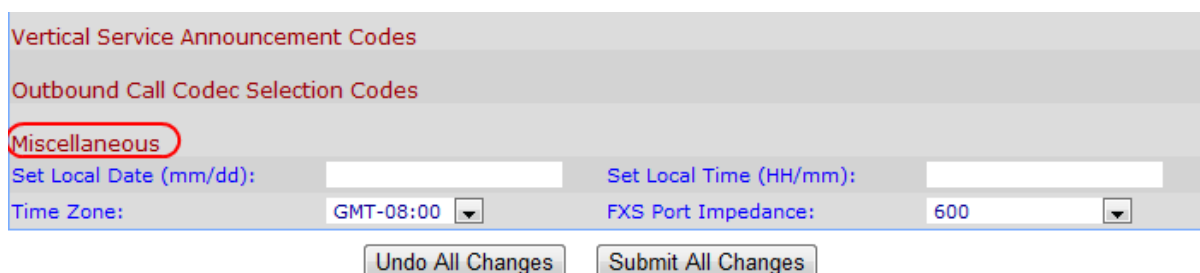

Vertical Service Announcement Codes	
Outbound Call Codec Selection Codes	
Miscellaneous	
Set Local Date (mm/dd):	<input type="text"/>
Set Local Time (HH/mm):	<input type="text"/>
Time Zone:	GMT-08:00 ▼
FXS Port Impedance:	600 ▼

ステップ 3 いろいろなエリアでは、次のオプションは設定することができます:

- 設定して下さいローカル日付 (mm/dd を) 一月/日付の形式で現在の日付に入して下さい。

Vertical Service Announcement Codes

Outbound Call Codec Selection Codes

Miscellaneous

Set Local Date (mm/dd):

Set Local Time (HH/mm):

Time Zone: GMT-08:00

FXS Port Impedance: 600

- 時間帯—グリニッジ標準時に従って時間帯を設定して下さい。グリニッジ標準時を計算するのに使用されるオフセットが領域から領域に変わります。

CW Act Code:	*56	CW Deact Code:	*57
CW Per Call Act Code:	*71	CW Per Call Deact Code:	*70
Block CID Act Code:	GMT-12:00	Block CID Deact Code:	*68
Block CID Per Call Act Code:	GMT-11:00	Block CID Per Call Deact Code:	*82
Block ANC Act Code:	GMT-10:00	Block ANC Deact Code:	*87
DND Act Code:	GMT-09:00	DND Deact Code:	*79
CID Act Code:	GMT-08:00	CID Deact Code:	*85
CWCID Act Code:	GMT-07:00	CWCID Deact Code:	*45
Dist Ring Act Code:	GMT-06:00	Dist Ring Deact Code:	*46
	GMT-05:00		
	GMT-04:00		
	GMT-03:30		
	GMT-03:00		
	GMT-02:00		
	GMT-01:00		
	GMT		
	GMT+01:00		
	GMT+02:00		
	GMT+03:00		
	GMT+03:30		
	GMT+04:00		
	GMT+05:00		

Vertical Service Announcem

Outbound Call Codec Selectio

Miscellaneous

Set Local Date (mm/dd):

Set Local Time (HH/mm):

Time Zone: GMT-08:00

FXS Port Impedance: 600

- 設定して下さい現地時間 (HH/mm を) —時間/分の形式で現在の時刻に入して下さい。

Vertical Service Announcement Codes

Outbound Call Codec Selection Codes

Miscellaneous

Set Local Date (mm/dd):

Set Local Time (HH/mm):

Time Zone: GMT-08:00

FXS Port Impedance: 600

- FXS ポート impedance —インピーダンスが長距離電話のエコーを最小にするのに使用されています。

Vertical Service Announcement Codes

Outbound Call Codec Selection Codes

Miscellaneous

Set Local Date (mm/dd):

Set Local Time (HH/mm):

Time Zone: GMT-08:00

FXS Port Impedance: 600

ステップ 4.現在の設定を保存するためにすべての変更を『SUBMIT』をクリックして下さい。

Vertical Service Announcement Codes

Outbound Call Codec Selection Codes

Miscellaneous

Set Local Date (mm/dd):

Set Local Time (HH/mm):

Time Zone: GMT-08:00

FXS Port Impedance: 600