

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Identificar o problema](#)

[Definições](#)

[Para o CallManager 3.x](#)

[Para o CallManager 4.x](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento fornece relativo à informação a um problema possível quando você usa a característica do Ring No Answer de Cisco IP Contact Center (IPCC) (RNA) e uma ação alternativa. A característica RNA é o tempo onde um chamador tem que esperar antes de ser enviada. No CallManager da Cisco, esta característica é chamada o Call Forward No Answer (CFNA). Se o valor RNA é maior do que o valor cfna, as mudanças de estado no aplicativo de área de trabalho do agente estão incorretas.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Configuração de Cisco Intelligent Contact Management (ICM)
- Configuração do CallManager da Cisco

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ICM 4.6.2 e mais atrasado
- CallManager da Cisco 3.x e mais tarde
- Cisco IP Interactive Voice Response (IVR) 2.0 e mais atrasado
- Software de Cisco Agent Desktop, Desktop IPCC/ICM, ou desktop de SO da integração de telefonia e computador (CTI) de Cisco

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

2. O clique recupera.Figura 3: Lista das configurações de agente de desktop =
3. Verifique que o valor do tempo do Ring No Answer é menos do que o valor cfna no CallManager.

Para o CallManager 4.x


No CallManager da Cisco 4.x, um campo novo nomeado duração do anel da sem resposta é adicionado para cada linha individual. Este campo é usado conjuntamente com o temporizador do Call Forward No Answer. Este conjuntos de campo novos o temporizador durante quanto tempo o telefone soa antes que obtiver enviado. Deixe esta placa do ajuste para usar o valor que é ajustado no parâmetro do serviço do CallManager da Cisco, temporizador do Forward No Answer.

Termine estas etapas a fim ajustar o valor da duração do anel da sem resposta no CallManager da Cisco:

1. Entre à administração do CallManager.
2. Escolha o **dispositivo** (veja a seta A em [figura 4](#)).**Figura 4: Configuração de número de diretório**



3. Escolha o **telefone** da lista de drop-down (veja a seta B em [figura 4](#)).
4. Encontre o telefone específico.
5. Escolha a linha específica.A página da configuração de número de diretório é indicada (veja o C da seta em [figura 4](#)).
6. Mude o valor no campo da duração do anel da sem resposta (veja a seta B na [figura 5](#)) sob o encaminhamento de chamada e configuração de coletor (veja a seta A na [figura 5](#)).**Figura 5: Encaminhamento de chamada e configuração de coletor**

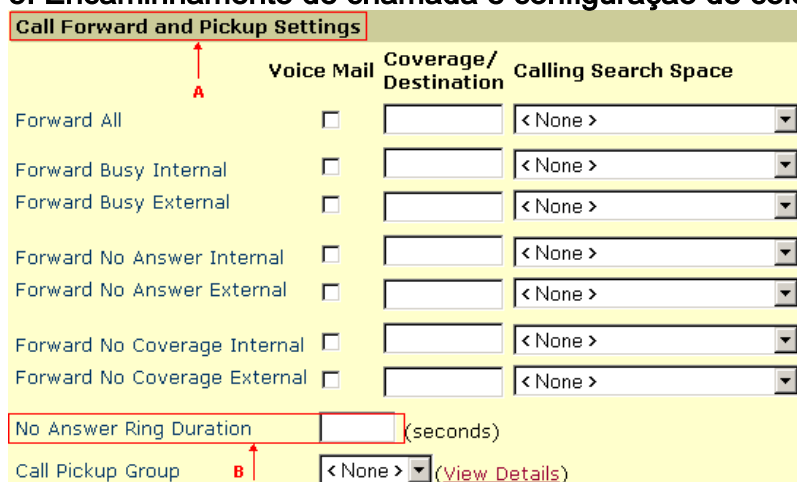

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)