

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Procedimento Passo a Passo](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento explica como configurar chaves de recurso tais como o parque de chamadas, o atendimento de chamada, e a transferência no Cisco 7910 ou no outro Cisco IP Phone.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Telefones IP do Cisco 7900 Series
- Cisco CallManager 3.x

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as [Convenções de dicas técnicas Cisco](#).

[Procedimento Passo a Passo](#)

A fim adicionar chaves de recurso ao Cisco 7910 (ou ao outro telefone IP) que você precisa de criar um molde personalizado baseado no template de telefone do padrão. Neste caso um Cisco 7910.


1. Da administração do CallManager da Cisco, selecione o **molde do dispositivo** > do **botão**

Phone Button. Nota: O CallManager da Cisco 4.x, a navegação é dispositivo > dispositivo que ajusta-se > molde do botão Phone Button.



2. Escolha o padrão 7910 como o molde do menu suspenso e clique a cópia.

Phone Button Template Configuration

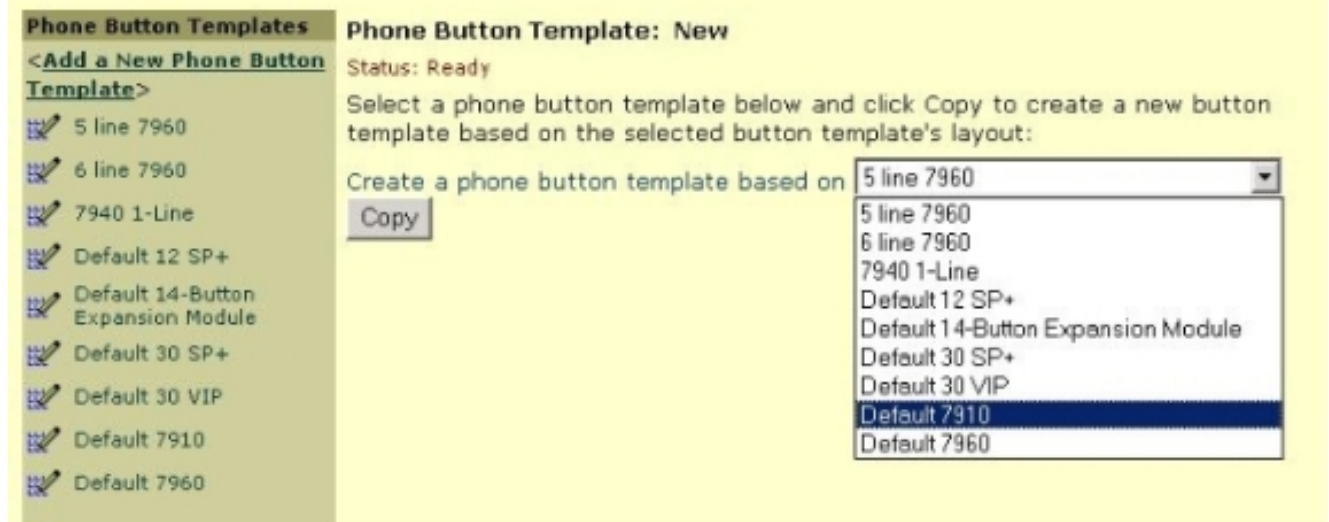

3. Forneça um nome para o molde novo. Neste caso, exemplo 7910. Uma vez que você criou o molde novo, você pode escolher as chaves de recurso que cumprem suas exigências e



cliquem a inserção.

4. Na página da configuração telefônica, selecione o molde que novo você apenas criou do menu suspenso de Template* do botão Phone Button. Clique o **reinicializar telefone** a fim mandar o telefone usar o molde novo.

Phone Configuration

[Add a new phone](#)
[Add/Update Speed Dials](#)
[Back to Find/List Phones](#)

Directory Numbers
Line 1 - 3506 (no Partition)

Phone: SEP000427E8C65C (3506)
Registration: Registered with Cisco CallManager 10.48.79.36
IP Address: **10.48.79.164**
Status: Ready

Copy Update Delete Reset Phone Cancel Changes

Phone Configuration (Model = Cisco 7910)

Device Information

MAC Address*	000427E8C65C
Description	3506
Device Pool*	Default (View details)
Calling Search Space	< None >
Media Resource Group List	< None >
User Hold Audio Source	< None >
Network Hold Audio Source	< None >
Location	< None >


Phone Button Template Information

Phone Button Template*	Default 7910 (View button list)
------------------------	---------------------------------

Firmware Load Information

Phone Load Name	- Not Selected - Default 7910 Example 7910
-----------------	--

Informações Relacionadas

- [Suporte à Tecnologia de Voz](#)
- [Suporte ao Produto de Voz e Comunicações Unificadas](#)
- [Troubleshooting da Telefonia IP Cisco](#) 
- [Suporte Técnico - Cisco Systems](#)