

# 目次

## 概要

[どのように SPA3102 のコール ウェイティングをディセーブルにしますか。](#)

## 関連情報

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

### Q. [SPA3102 のコール ウェイティングをディセーブルにする方法](#)

#### A.

##### ステップ 1

Internet Explorer を起動させ、この形式で SPA3102 の IP アドレスを入力することによって SPA3102 のセットアップページに、*spa-3102* アクセスして下さい。


##### ステップ 2

「Login」を『Admin』をクリックして下さい。



##### ステップ 3 :

1つを『User』をクリックし、補助サービス設定の下で CW 設定を探し、ドロップダウン リストから『No』を選択して下さい。

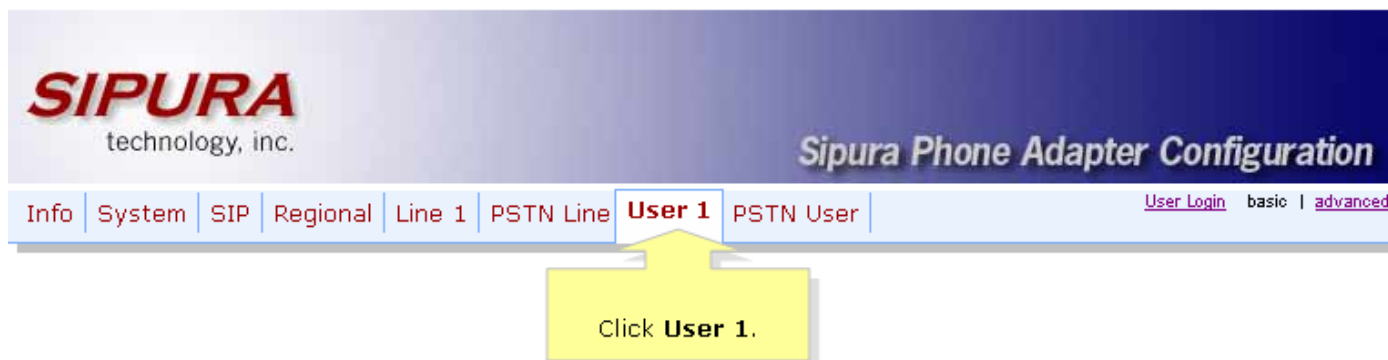

##### ステップ 4 :

CW 設定を補助サービス設定の下で探し、ドロップダウン リストから『No』 を選択 して下さい

。

Supplementary Service Settings

CW Setting:	<input type="text" value="no"/>	Block CID Setting:	<input type="text" value="no"/>
Block ANC Setting:	<input type="text" value=""/>	DND Setting:	<input type="text" value="no"/>
CID Setting:	<input type="text" value=""/>	CWCID Setting:	<input type="text" value="yes"/>
Dist Ring Setting:	<input type="text" value=""/>	Secure Call Setting:	<input type="text" value="no"/>
Message Waiting:	<input type="text" value="no"/>		

Select no.

ステップ 5 :

をクリックします。

Submit All Changes

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)