

SPA9000 の Web ベース セットアップ ページへのアクセス

目次

[概要](#)

[どのように SPA9000 のセットアップページにアクセスしますか。](#)

[関連情報](#)

[概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

[Q. SPA9000 のセットアップページにアクセスする方法](#)

A.


Web Base セットアップページにアクセスした場合、これらの指示を完了して下さい:

Webベース セットアップページにアクセスする方法

ステップ 1:


システム (オプションの) の電話 1 ポートにアナログ式電話をプラグインして下さい。

注: 第 2 アナログ式電話かファクシミリがある場合、システムの電話 2 ポートにそれをプラグインして下さい。

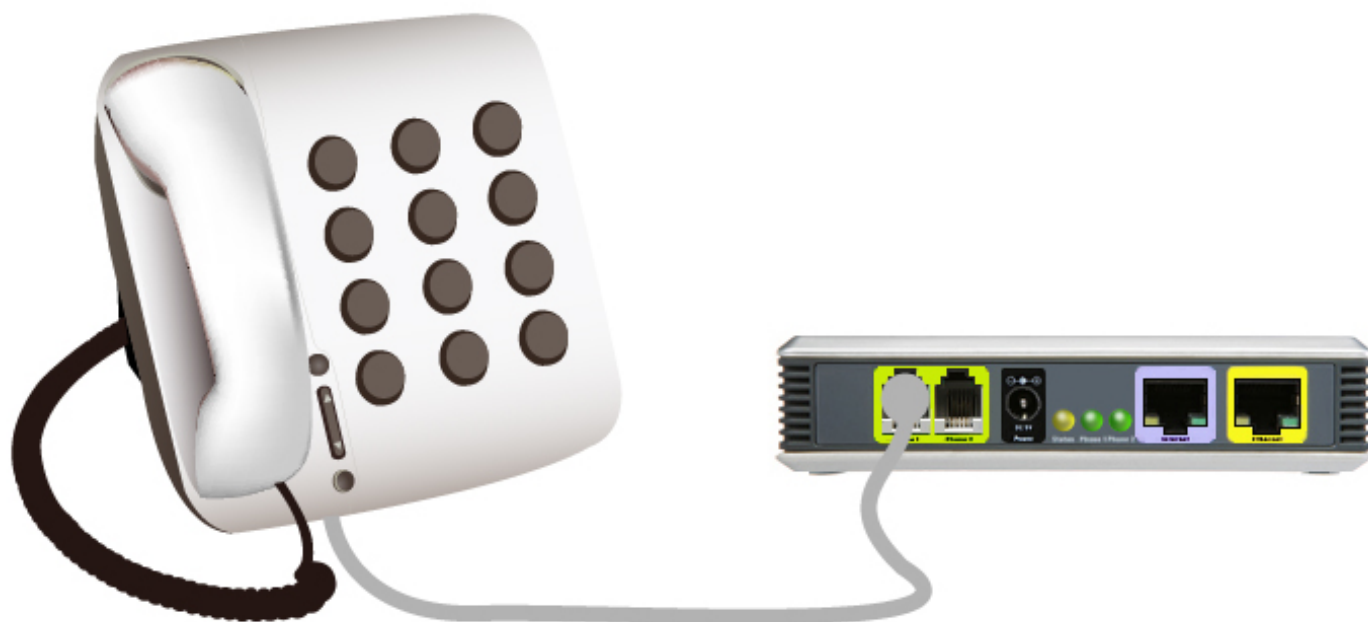


ステップ 2 :

システムのインターネットポートにイーサネットケーブルを接続して下さい。それからルータのイーサネットポートの1つにケーブルのもう一方の端を接続して下さい。

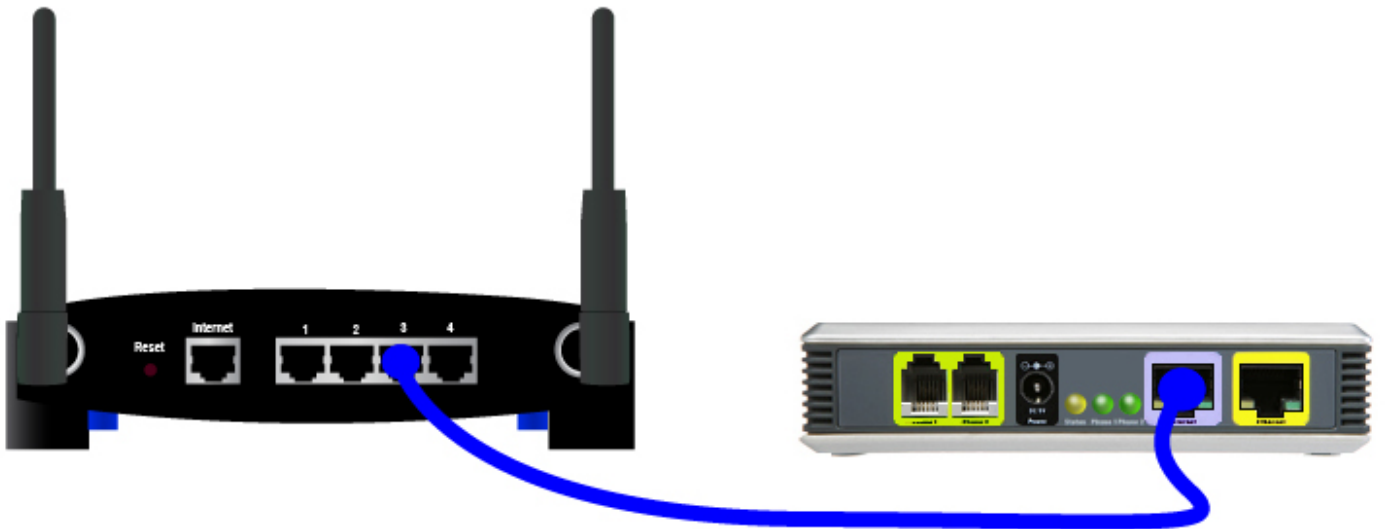

ステップ 3 :

システムのイーサネットポートに別のイーサネットネットワークケーブルを接続して下さい。それからシステムを管理するのに使用するコンピュータにもう一方の端をこれなります管理コンピュータに接続して下さい。

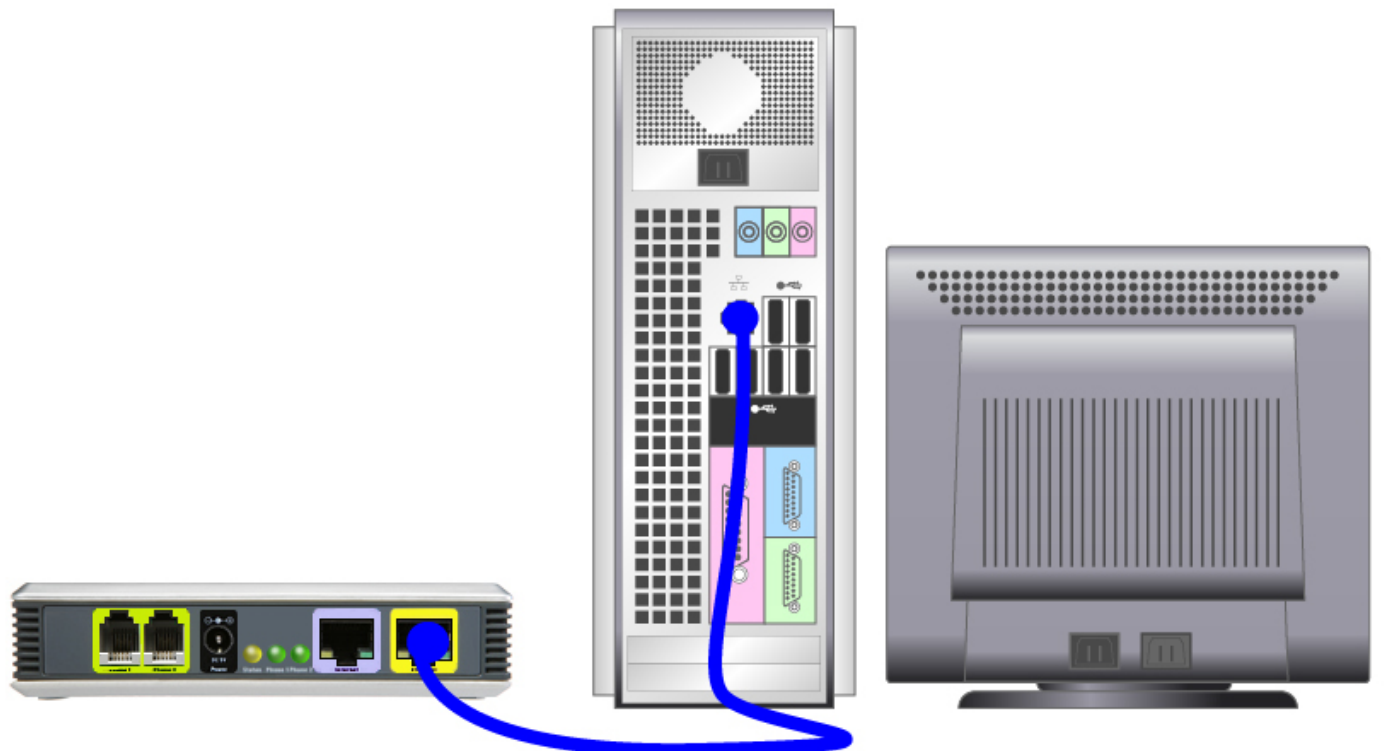

ステップ 4 :

含まれた電源アダプタをシステムの電力ポートに接続し、次に電気コンセントに電源アダプタをプラグインして下さい。ステータスLEDはシステムが起動するように点滅し始めます。



ステップ 5 :

管理 コンピュータの Web ブラウザを起動させて下さい。

"http://192.168.0.1/admin/voice/advanced" を **Address** フィールドで入力しそして押して下さい[入力して下さい]。

注: 192.168.0.1 はシステムのデフォルト ローカルIPアドレスです。

電話壁のジャックにフォンポートを接続しないで下さい。フォンポートに電話かファクシミリを接続するためにだけ確かめて下さい。さもなければ、ホームのシステムか電話線またはオフィスは損傷されるかもしれません。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)