

# SPA9000 のリモート管理機能のイネーブル化

## 目次

### 概要

[SPA9000 のリモート管理機能を有効にするには、どうすればいいですか。](#)

### 関連情報

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

### Q. [SPA9000 のリモート管理機能を有効にするには、どうすればいいですか。](#)

A.

デバイスがブリッジ モードに設定されていえる場合に Web UI にアクセスするには、デフォルトの WAN Web サーバ ポートを 80 に設定して、WAN Web サーバ オプションを有効にする必要があります。次の手順を実行します。


#### リモート管理機能を有効にする

##### ステップ 1 :

SPA-9000 の Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順については[ここ](#)をクリックしてください。

##### ステップ 2 :

[Router] を選択した後、[Wan Setup] をクリックします。

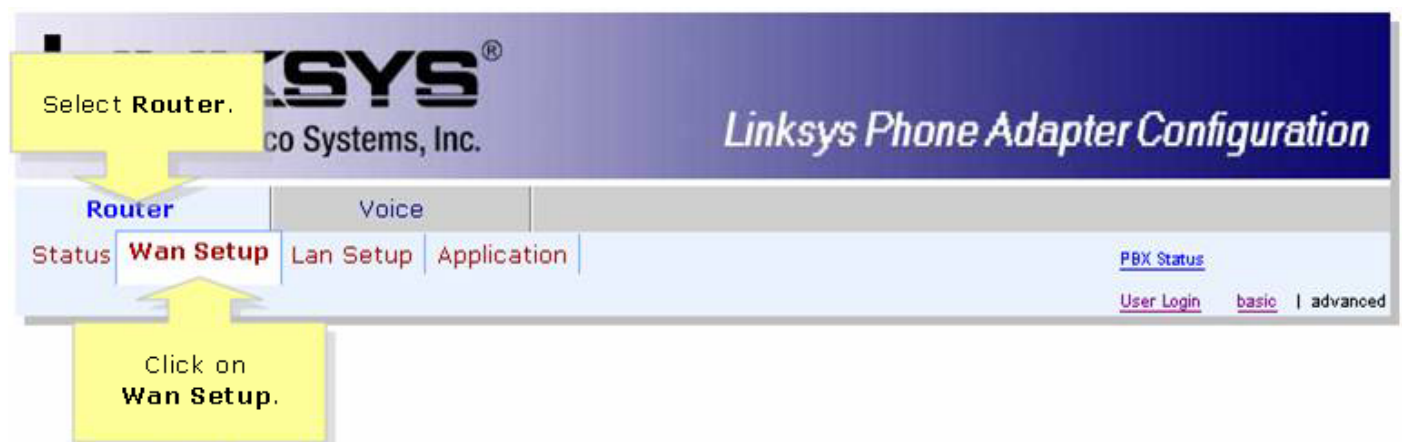

##### ステップ 3 :

[Remote Management] で [Enable WAN Web Server] を検索し、[yes] を選択してから、[WAN Web Server Port] にポートとして「80」を入力します。

Remote Management

Enable WAN Web Server:  WAN Web Server Port:

QoS Settings

QoS QDisc:  Maximum Uplink Speed:  (Kbps)

VLAN Settings

Enable VLAN:  VLAN ID:  [0x000-0xFFF]

ステップ 4 :  
[Apply all changes] をクリックします。

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)