

Возникновение неполадок индикатора голосовой почты

Содержание

[Введение](#)

[Что я могу сделать, если мне настроили мою голосовую почту на моем SPA, но когда кто-то оставил сообщение, Индикатор голосовой почты не освещал красный?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Вопрос. . Что я могу сделать, если мне настроили мою голосовую почту на моем SPA, но когда кто-то оставил сообщение, Индикатор голосовой почты не освещал красный?](#) О.

?



Если **индикатор голосовой почты** не освещен красный, когда кто-то оставил сообщение на вашей голосовой почте, это означает, что Ожидание сообщения не включено на SPA. Для включения сообщения, ждущего на SPA941, выполните действия ниже.?

Включение ожидания сообщения?

Шаг 1:

Нажать **настройку?**



на SPA941.?

Шаг 2:




Использование **навигации** ?? выберите **Network (9).**??

Шаг 3:

Обратитесь к интернет-странице по настройке SPA941.??

Шаг 4. :

Когда интернет-страница по настройке появится, нажмите **Admin Login.**?

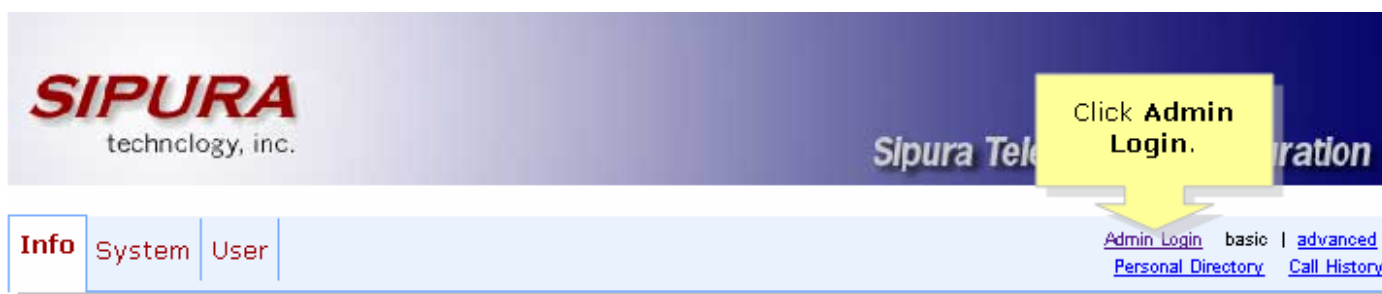

Шаг 5. :

Нажмите **Ext1**, ищите **Функцию вызова, Устанавливающую** тогда **сообщение** набора, **Ждущее к да.**?

General

Line Enable: yes

NAT Settings

NAT Mapping Enable: no

NAT Keep Alive Enable: no

SIP Settings

SIP Port: 5060

SIP Debug Option: none

Call Feature Settings

Message Waiting: yes

Select **yes**.

1

Mailbox ID:

Proxy and Registration

Proxy:

Register: yes

Make Call Without Reg: no

Register Expires: 3600

Ans Call Without Reg: no

Subscriber Information

Display Name:

User ID:

Password:

Use Auth ID: no

Auth ID:

Audio Configuration

Preferred Codec: G711u

Use Pref Codec Only: no

Silence Supp Enable: no

DTMF Tx Method: Auto

Шаг 6:

Нажать ?

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)