

Образец настройки SPA921 для интернет-провайдера

**С
о
д
е
р
ж
а
н
и
е**

**В
в
е
д
е
н
и
е
Н
а
ч
а
л
ь
н
а
я
к
о
н
ф
и
г
у
р
а
ц
и
я**

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Начальная конфигурация для SPA921 O.](#)


Телефон VoIP SPA921 идеален для местонахождения или бизнеса с помощью размещенной Службы IP-телефонии или YATC IP. Линия может быть настроена как уникальный телефон (или Расширение) или может быть настроена для совместного использования номера, который назначен на множественные телефоны. Ниже инструкция по тому, как вручную зарегистрировать SPA921 к вашему поставщику VoIP или YATC IP.

Шаг 1:

Подключите SPA921 со своей сетью. Удостоверьтесь, что должным образом связано

устройство. Если устройство не будет должным образом связано с сетью, то  кнопка осветит красный.

Шаг 2:


Проверьте IP-адрес устройства. Нажмите  и затем выберите опцию 9 в списке. IP-адрес будет отображен на ЖК-панели.

и затем выберите опцию 9 в списке. IP-адрес будет отображен на ЖК-панели.



Шаг 3:

Обратитесь к странице настройки для устройства путем ввода IP-адреса SPA921 на Internet Explorer (например, <http://192.168.1.101>). По умолчанию нет никакого имени пользователя или пароля для устройства. Щелкните по Admin Login и затем Усовершенствованный.

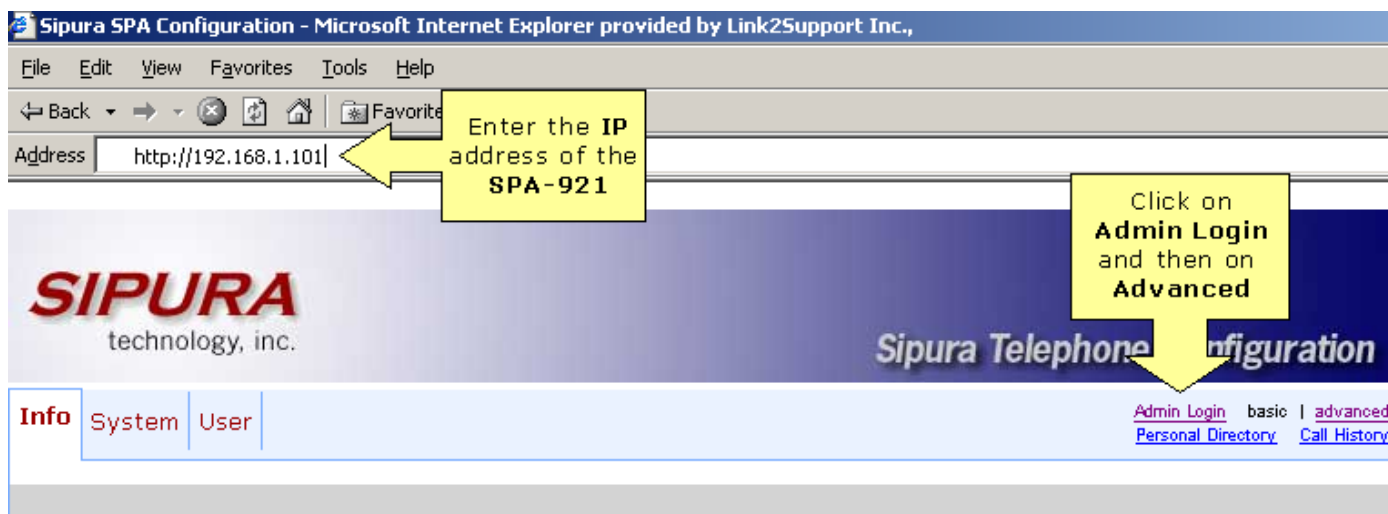

Шаг 4. :

Щелкните по вкладке Ext.



Шаг 5. :

Линия набора Включает к 'да' и затем поместила Идентификатор пользователя, Пароль, и Исходящий Прокси Прокси. После помещения корректной информации от поставщика VoIP щелкнуть **Submit All Changes**.

The screenshot shows a configuration page with three main sections: General, Proxy and Registration, and Subscriber Information. Yellow callout boxes with arrows point to specific fields:

- General:** A yellow box labeled "Set Line Enable to yes" points to the "Line Enable" dropdown menu, which is set to "yes".
- Proxy and Registration:** A yellow box labeled "Enter the Proxy and the Outbound Proxy of your VoIP Provider" points to the "Proxy" and "Outbound Proxy" text input fields.
- Subscriber Information:** A yellow box labeled "Type the Username and Password" points to the "User ID" and "Password" text input fields.

Other visible fields include "Register" (yes), "Register Expires" (3600), "Use DNS SRV" (no), "Proxy Fallback Intvl" (3600), "Ans Call Without Reg" (no), "DNS SRV Auto Prefix" (no), "Proxy Redundancy Method" (Normal), "Display Name", "Auth ID", and "Use Auth ID" (no).

Шаг 6:

Чтобы проверить, зарегистрировано ли устройство уже, перейдите к вкладке INFO и затем проверьте Статус EXT.

The screenshot shows a horizontal navigation bar with several tabs. The "Info" tab is highlighted in red, indicating it is the active tab. Other tabs include "System", "SIP", "Provisioning", "Regional", "Phone", and "Ext 1".

The screenshot shows the "Ext 1 Status" section. The "Registration State" is displayed as "Registered". A yellow callout box labeled "Check the Registration State" has an arrow pointing to the "Registered" text.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)