

Установите порт Лицензия на Устройстве управления многосторонней связью (MCU) Дистанционного присутствия через Веб-интерфейс

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Настройка](#)

[Установите порт и экранируйте лицензии на устройстве управления многосторонней связью \(MCU\) дистанционного присутствия](#)

[Установите порт Лицензии на Механизме Cisco Media Services \(MSE\) Супервизор для MCUs серии MSE](#)

[Проверка](#)

[Устранение неполадок:](#)

Введение

Этот документ описывает установку лицензий порта на Устройстве управления многосторонней связью (MCU) Дистанционного присутствия Cisco и Механизме Cisco Media Services (MSE) MCU через веб-интерфейс.

Предварительные условия

Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

Успешно установили MCU и применили действительный IP - адрес, который достижим через веб-интерфейс.

Успешно установили Супервизор Шасси MSE для MCU Серии MSE.

Просили и получили порт Лицензионный ключ, допустимый для серийного номера MCU.

Имейте доступ к MCU с учетной записью администратора веб-интерфейсом.

Ознакомьтесь с различными платформами MCU и Дистанционного присутствия Cisco MCU MSE с помощью веб-интерфейса.

Использовали web-браузер, такой как Firefox, Internet Explorer или Chrome.

Примечание: Руководства по установке MCU серии MSE могут быть найдены здесь:
<http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-mcu-mse-series/products-installation-guides-list.html>

Примечание: Руководства по установке MCU серии 5300 могут быть найдены здесь:
<http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-mcu-5300-series/tsd-products-support-series-home.html>

Примечание: Руководства по установке MCU серии 4500 могут быть найдены здесь:
<http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-mcu-4500-series/products-installation-guides-list.html>

Примечание: Руководства по установке MCU серии 4200 могут быть найдены здесь:
<http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-mcu-4200-series/products-installation-guides-list.html>

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в этом документе, касаются следующих версий программного обеспечения:

Устройство управления многосторонней связью (MCU) Дистанционного присутствия Cisco, серии 4200 все версии.

Устройство управления многосторонней связью (MCU) Дистанционного присутствия Cisco, серии 4500 все версии.

Устройство управления многосторонней связью (MCU) Дистанционного присутствия Cisco, серии 5300 все версии.

Устройство управления многосторонней связью (MCU) Дистанционного присутствия Cisco 8420 всех версий Серии MSE.

Устройство управления многосторонней связью (MCU) Дистанционного присутствия Cisco 8510 всех версий Серии MSE.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Настройка

Установите порт и экранируйте лицензии на устройстве управления многосторонней связью (MCU) дистанционного присутствия

Это видео веб-интерфейса в качестве примера добавляет этот документ:

Примечание: Как только вам установили ваш MCU, имеете серийный номер и просили ваш лицензионный ключ порта, вы получаете электронное письмо лицензии от группы лицензирования Cisco с лицензионным ключом порта, ключом разъединения или опцией/характерными чертами. На электронной почте в качестве примера вы видите типовой лицензионный ключ порта.

Примечание: Примеры РАК выходят за рамки этого документа.

ПОЧТОВЫЙ ПРИМЕР

*** IMPORTANT - DO NOT DISCARD THIS E-MAIL ***

You have received this email because your email address was provided to Cisco Systems during the Serial Number Lookup process for software license activation key/file. Please read this email carefully and forward it with any attachments to the proper system administrator if you are not the correct person.

System Serial Number : SUK1746001R
Hardware Serial Number : SUK1746001R
MAC Address : 000D7C441ACA
Service Contract :
SC End Date : 06/27/2017

SN of the MCU

Software Part Name : LIC-TB-195300SW
Tandberg Item No : 195300SW:SOFTWARE, MCU 5300 Series Software
Shipped Version : 4.5 (1.89)
Shipped Version Key : -
Shipped Image URL : -
Upgrade To : -
Upgrade To Key : No RK
Upgrade To Image URL : -

MCU software version

Options
Cisco Option Name : LIC-5300-20PL:
Tandberg Option Name : 5300PL4:MCU 5300 Series Media Port Licenses, Qty 20
Option Key : LBV2G-GJMMA-XGXJC-C9P2R-APU88

Quantity

License to install

Примечание: Лицензии порта увеличивают число портов, которые лицензируются без требования для новых аппаратных средств (до максимума, доступного на определенном типе MCU).

Примечание: Порт и экранные лицензии привязаны к серийному номеру MCU.


Log in

Username
Password

2. > :



3. Add :

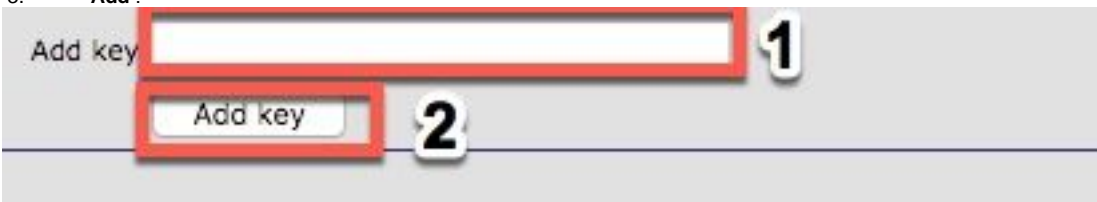

Установите порт Лицензии на Механизме Cisco Media Services (MSE) Супервизор для MCUs серии MSE

Примечание: Лицензии порта увеличивают число портов, которые лицензируются без требования для новых аппаратных средств (до максимума, доступного на определенном типе MCU).

Примечание: Для MCUs Серии MSE лицензии порта привязаны к серийному номеру на корпусе Серии MSE. Они применены и выделены различным блейдам MCU в Супервизоре шасси.

1. - MSE .

2. :



3. :

Home > [Port licenses](#) > License summary

License summary

Port license status

Part number	License type	Expiry	Allocated
MSE-8420-PL	Media port licenses	Never	100

Click on the link

4. . . . Add :

License key management

License key	License type	Quantity	Expiry
L623M-6H3PA-XXX1J-CHMUR-6PFF2	MSE-8420-PL: Media port licenses	400	Never
L8NVE-FV43A-6A11G-39PKY-TDUUE	MSE-8310-PL: PRI port licenses	16	Never
L77PH-F2P5A-AX11G-39VTE-6BF2E	MSE-8710-SL: TS screen licenses	150	Never
LXFPV-1R7CX-6XJGG-P6PBL-6PMF2	MSE-8000-TSMO: TS screen migration option	1	Never

Add key

Enter the Port license key value and click on Add key

: **меня**

: MCUs MSE MSE. MCU

> MCU :

Feature management

Feature management
Feature keys MSE 8510 activation (MMT55-Y73LR-WBPME-FXG4L)
Video firewall (V8B55-YRPGU-JWDTR-5P3JD) remove
Management application (VDAG5-YRNQT-YG1L0-4J8W2) remove
Web conferencing (V6NG5-YRKL6-PKAWM-L517Q) remove
Encryption (VX8G5-Y5BAU-H1BGX-KRHJN) remove
Cluster support (MML55-Y75VR-BGU19-V46EQ) remove
Full HD support (M8455-Y5HRP-RYK12-P69WE) remove
License keys Media port licenses x 40 (LA4L3-6DV9T-AG1JG-CPNR7-TP828)

> MSE

▪

1. . . . (PID) (MCU) MSE.

2. (MCU) .

3. **Add Key** Settings> Upgrade.

4. -

- , Cisco .