アクセサリ キット

- アクセサリ キットの内容，1 ページ

アクセサリ キットの内容

次の表で、アクセサリ キット（N9K-C9504-ACK）の内容を説明します。

図	説明	数量
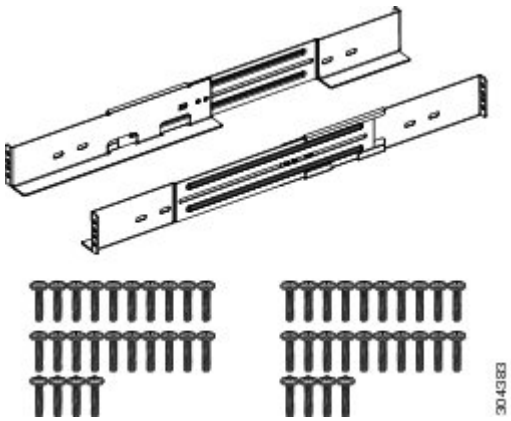	ラック マウント キット（N9K-C9504-RMK） • 12-24 x 3/4 インチ プラス ネジ（24 本） • M6 x 19 mm プラス ネジ（24 本） • 調整可能な下部支持レール（2）	1 キット
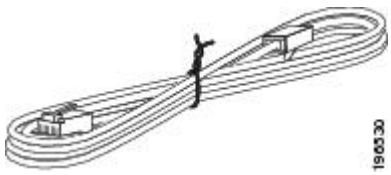	RJ-45 ロールオーバー ケーブル	1
	DB-9F/RJ-45F PC 端末	1

図	説明	数量
	アース ラグ キット • 2 穴ラグ（1 個） • M4 x 8 mm なべネジ（2 本）	1 キット
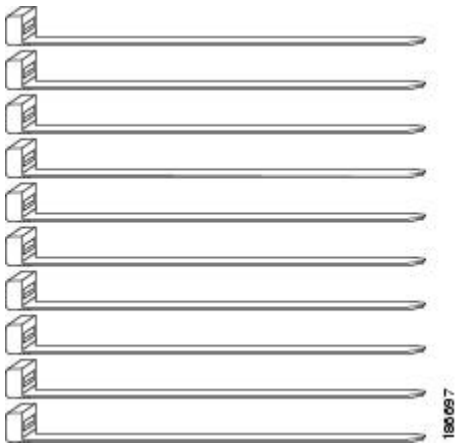	8.5 インチ ケーブル タイ（10 本）	1
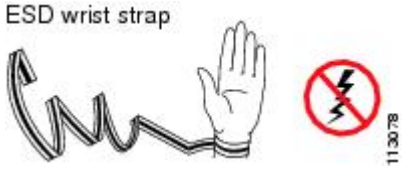	静電気防止用リスト ストラップ（使い捨て式）	1
N/A	中国のお客様向け危険物質一覧	1
N/A	シスコ情報パケット	1
N/A	1 年のハードウェア限定保証	1

（注） このマニュアルに記載されている部品が 1 つでも不足している場合は、Cisco Technical Support（http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml）までお問い合わせください。

シスコのリセラーで本製品をご購入の場合、マニュアル、ハードウェア、および電源コードなどのその他の内容物が含まれていることがあります。

出荷される製品には 3 kW AC 電源モジュールそれぞれ用の電源コードが含まれています。 最大 45 A までの 6 AWG ケーブルを用意する必要があります。

同梱されるコードは発注時の仕様によって異なります。 以下に、3-kW AC 電源で使用できる電源コードを示します。

- CAB-AC-16A-AUS：電源コード、250-VAC、16A、C19、オーストラリア

- CAB-AC-16A-CH：電源コード、16-A、中国
- CAB-AC-2500W-EU：電源コード、250-VAC、16A、欧州
- CAB-AC-2500W-INT：電源コード、250-VAC、16A、国際
- CAB-AC-2500W-ISRL：電源コード、250-VAC、16-A、イスラエル
- CAB-AC-2500W-US1：電源コード、250-VAC、16A、ストレート ブレード NEMA 6
- CAB-AC-C6K-TWLK：電源コード、250-VAC、16A、ツイスト ロック NEMA L6-20
- CAB-C19-CBN：キャビネット ジャンパ電源コード、250-VAC、16A、C20C
- CAB-ACS-16：電源コード、16-A、スイス
- CAB-L520P-C19-US：NEMA L5-20 から IEC-C19、6ft、米国