



Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ、リリース 10.4(x) の Cisco Nexus 2000 シリーズ NX-OS ファブリック エクステンダ構成ガイド

初版 : 2023 年 8 月 18 日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先 : シスコ コンタクトセンター

0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS含む)

電話受付時間 : 平日 10:00~12:00、13:00~17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS REFERENCED IN THIS DOCUMENTATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. EXCEPT AS MAY OTHERWISE BE AGREED BY CISCO IN WRITING, ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS DOCUMENTATION ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED.

The Cisco End User License Agreement and any supplemental license terms govern your use of any Cisco software, including this product documentation, and are located at: <http://www.cisco.com/go/softwareterms>. Cisco product warranty information is available at <http://www.cisco.com/go/warranty>. US Federal Communications Commission Notices are found here <http://www.cisco.com/c/en/us/products/us-fcc-notice.html>.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any products and features described herein as in development or available at a future date remain in varying stages of development and will be offered on a when-and-if-available basis. Any such product or feature roadmaps are subject to change at the sole discretion of Cisco and Cisco will have no liability for delay in the delivery or failure to deliver any products or feature roadmap items that may be set forth in this document.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

The documentation set for this product strives to use bias-free language. For the purposes of this documentation set, bias-free is defined as language that does not imply discrimination based on age, disability, gender, racial identity, ethnic identity, sexual orientation, socioeconomic status, and intersectionality. Exceptions may be present in the documentation due to language that is hardcoded in the user interfaces of the product software, language used based on RFP documentation, or language that is used by a referenced third-party product.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: [www.cisco.com go trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2023 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目次

はじめに :

はじめに vii

対象読者 vii

表記法 vii

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの関連資料 viii

マニュアルに関するフィードバック viii

通信、サービス、およびその他の情報 ix

第 1 章

新機能および変更された機能に関する情報 1

新機能および変更された機能に関する情報 1

第 2 章

概要 3

ライセンス要件 3

サポートされるプラットフォーム 4

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダについて 4

ファブリック エクステンダの用語 4

ファブリック インターフェイス機能 5

ホストインターフェイス 6

レイヤ 2 ホスト インターフェイス 6

ホストインターフェイス ポート チャンネル 6

レイヤ 2 ホスト インターフェイス ポート チャンネル 6

ホストインターフェイスのポート チャンネルを使用したロード バランシング 7

VLANs 8

プロトコル オフロード 8

アクセス コントロール リスト 9

IGMP スヌーピング	9
スイッチドポート アナライザ	9
オーバーサブスクリプション	10
管理モデル	12
転送モデル	12
ポート チャンネル ファブリック インターフェイス接続	13
ポート番号付けの慣例	14
ファブリック エクステンダのイメージ管理	14
ファブリック エクステンダの注意事項と制約事項	15
構成の制限値	20
デフォルト設定	21

第 3 章

ファブリック エクステンダの構成 23

ファブリック エクステンダ機能セットの管理	23
ファブリック エクステンダ機能セットのインストール	23
ファブリック エクステンダ機能セットのアンインストール	24
ファブリック エクステンダ フィーチャセットの有効化	24
ファブリック エクステンダ機能セットの無効化	25
ファブリック インターフェイスへのファブリック エクステンダの関連付け	26
ファブリック エクステンダをポート チャンネルに関連付ける	26
ファブリック インターフェイスからのファブリック エクステンダの関連付け解除	28
ファブリック エクステンダのグローバル機能の構成	29
設定例	30
2つの FEX に接続された vPC トポロジでのホスト インターフェイスの構成	30
デュアルホーム FEX トポロジ (Active/Active FEX トポロジ)	31
設定の確認	39
ファブリック エクステンダの構成の確認	39
シャーシ管理情報の確認	42
その他の参考資料	46
関連資料	47

第 4 章	ソフトウェア FEX モードの構成	49
	ソフトウェア FEX モードの構成	49

第 5 章	アップグレード手順	51
	プライマリ スイッチでの vPC トポロジのアップグレードプロセス	51
	セカンダリ スイッチでの vPC トポロジのアップグレードプロセス	52

第 6 章	アップグレードの中断の影響を最小化する	53
	ダイレクト vPC またはシングルホーム FEX アクセス レイヤのアップグレード	53
	デュアルホーム FEX アクセス レイヤのアップグレード	55



はじめに

この前書きは、次の項で構成されています。

- [対象読者](#) (vii ページ)
- [表記法](#) (vii ページ)
- [Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの関連資料](#) (viii ページ)
- [マニュアルに関するフィードバック](#) (viii ページ)
- [通信、サービス、およびその他の情報](#) (ix ページ)

対象読者

このマニュアルは、Cisco Nexus スイッチの設置、設定、および維持に携わるネットワーク管理者を対象としています。

表記法

コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

表記法	説明
bold	太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよびキーワードです。
<i>italic</i>	イタリック体の文字は、ユーザが値を指定する引数です。
[x]	省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角かっこで囲んで示しています。
[x y]	いずれか1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角かっこで囲み、縦棒で区切って示しています。
{x y}	必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや引数は、波かっこで囲み、縦棒で区切って示しています。

表記法	説明
[x {y z}]	角かっこまたは波かっこが入れ子になっている箇所は、任意または必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表します。角かっこ内の波かっこと縦棒は、省略可能な要素内で選択すべき必須の要素を示しています。
variable	ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体が使用できない場合に使用されます。
string	引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しないでください。引用符を使用すると、その引用符も含めて string と見なされます。

例では、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
screen フォント	スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、スクリーンフォントで示しています。
太字の screen フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示しています。
イタリック体の screen フォント	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示しています。
<>	パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。
[]	システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。
!、#	コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの関連資料

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ全体のマニュアルセットは、次の URL にあります。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/tsd_products_support_series_home.html

マニュアルに関するフィードバック

このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。ご協力をよろしくお願いいたします。

通信、サービス、およびその他の情報

- シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、[Cisco Profile Manager](#) でサインアップしてください。
- 重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、[Cisco Services](#) [英語] にアクセスしてください。
- サービス リクエストを送信するには、[Cisco Support](#) [英語] にアクセスしてください。
- 安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して参照するには、[Cisco Marketplace](#) にアクセスしてください。
- 一般的なネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、[Cisco Press](#) にアクセスしてください。
- 特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、[Cisco Warranty Finder](#) にアクセスしてください。

シスコバグ検索ツール

[Cisco バグ検索ツール](#) (BST) は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリストを管理する Cisco バグ追跡システムへのゲートウェイとして機能する、Web ベースのツールです。BST は、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を提供します。



第 1 章

新機能および変更された機能に関する情報

- [新機能および変更された機能に関する情報 \(1 ページ\)](#)

新機能および変更された機能に関する情報

表 1: 新機能および変更された機能

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
NA	このリリースでは、新しい機能はサポートされていません。	10.4(1)F	該当なし



第 2 章

概要

- この章では、Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダのアーキテクチャの概要について説明します。具体的な内容は、次のとおりです。
- [ライセンス要件 \(3 ページ\)](#)
- [サポートされるプラットフォーム \(4 ページ\)](#)
- [Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダについて, on page 4](#)
- [ファブリック エクステンダの用語, on page 4](#)
- [ファブリック インターフェイス機能, on page 5](#)
- [ホストインターフェイス \(6 ページ\)](#)
- [ホストインターフェイス ポート チャンネル \(6 ページ\)](#)
- [VLANs \(8 ページ\)](#)
- [プロトコル オフロード, on page 8](#)
- [アクセス コントロール リスト, on page 9](#)
- [IGMP スヌーピング \(9 ページ\)](#)
- [スイッチド ポート アナライザ, on page 9](#)
- [オーバーサブスクリプション, on page 10](#)
- [管理モデル, on page 12](#)
- [転送モデル, on page 12](#)
- [ポート チャンネル ファブリック インターフェイス接続, on page 13](#)
- [ポート番号付けの慣例, on page 14](#)
- [ファブリック エクステンダのイメージ管理, on page 14](#)
- [ファブリック エクステンダの注意事項と制約事項 \(15 ページ\)](#)
- [構成の制限値 \(20 ページ\)](#)
- [デフォルト設定 \(21 ページ\)](#)

ライセンス要件

Cisco NX-OS ライセンス方式の推奨の詳細と、ライセンスの取得および適用の方法については、『[Cisco NX-OS ライセンス ガイド](#)』および『[Cisco NX-OS ライセンス オプション ガイド](#)』を参照してください。

サポートされるプラットフォーム

Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(1)以降、「[Nexus スイッチプラットフォーム サポート マトリックス](#)」に基づき、選択した機能が Cisco NX-OS のどのリリースから Cisco Nexus 9000 および 3000 スイッチでサポートされるようになったかを知ることができます。

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダについて

FEX とも呼ばれる Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダは、Cisco Nexus シリーズデバイスと連携して高密度で低コストの接続を提供する、拡張性と柔軟性に優れたサーバー ネットワーキング ソリューションです。ファブリック エクステンダは、ギガビットイーサネット、10 ギガビットイーサネット、ユニファイドファブリック、ラック、ブレードサーバーなどの環境全体で拡張性を高め、データセンターのアーキテクチャと運用を簡素化するように設計されています。

ファブリック エクステンダは、親スイッチの Cisco Nexus シリーズデバイスに統合されることで、親デバイスから提供される設定情報を使用して、自動的にプロビジョニングおよび構成を行うことができます。この統合により、単一管理ドメインで、多くのサーバーやホストが、親デバイスと同じ機能セットを使用してサポートされます。ファブリック エクステンダと親スイッチを統合することにより、スパンニングツリープロトコル (STP) を使用することなく、大規模なマルチパス、ループフリーのデータセンター トポロジが構築できます。

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダは、すべてのトラフィックを親の Cisco Nexus シリーズデバイスに 10 ギガビットイーサネット ファブリック アップリンクを介して転送します。このため、すべてのトラフィックが Cisco Nexus シリーズ デバイスで確立されているポリシーにより検査されます。

ファブリック エクステンダに、ソフトウェアは同梱されません。ソフトウェアは、親デバイスから自動的にダウンロードおよびアップグレードされます。

ファブリック エクステンダの用語

このマニュアルでは、次の用語を使用します。

- **ファブリック インターフェイス**：ファブリック エクステンダから親スイッチへの接続専用の 10 ギガビット/40 ギガビットイーサネットのアップリンク ポートです。ファブリック インターフェイスを他の目的に使用することはできません。親スイッチに直接接続する必要があります。



Note ファブリック インターフェイスには、親スイッチ上の対応するインターフェイスが含まれます。このインターフェイスは、**switchport mode fex-fabric** を入力すると有効になります。

- ポート チャネルのファブリック インターフェイス：ファブリック エクステンダから親スイッチへのポートチャネルのアップリンク接続です。この接続は、単一論理チャネルにバンドルされているファブリック インターフェイスで構成されます。
- ホスト インターフェイス：サーバまたはホスト システムに接続するためのイーサネット ホスト インターフェイス。



Note ブリッジまたはスイッチをホスト インターフェイスに接続しないでください。これらのインターフェイスは、エンドホストまたはサーバ接続を提供するように設計されています。

- ポート チャネル ホスト インターフェイス：サーバまたはホスト システムに接続するためのポート チャネル ホスト インターフェイス。

ファブリック インターフェイス機能

FEX ファブリック インターフェイスは、スタティック ポート チャネルをサポートします。初期ディスカバリおよび関連付けのプロセス中に、SFP+ 検証とデジタル オプティカル モニタリング (DOM) が次のように実行されます。

- FEX で、アップリンク SFP+ トランシーバ上のローカルチェックが実行されます。セキュリティ チェックに失敗すると、LED が点滅しますが、リンクは引き続きアップ状態になります。
- バックアップイメージで実行していると、FEX のローカルチェックはバイパスされます。
- ファブリック インターフェイスが起動すると、親スイッチは SFP 検証を再度実行します。SFP 検証が失敗した場合、ファブリック インターフェイスはダウン状態のままになります。

親スイッチの 1 つのインターフェイスが **fex-fabric** モードに構成されると、そのポートで構成されており、このモードに関連しない他のすべての機能は、非アクティブになります。インターフェイスが再構成されて **fex-fabric** モードが解除されると、以前の構成が再びアクティブになります。

ホストインターフェイス

レイヤ2ホストインターフェイス

Cisco NX-OS リリース 10.2(1) 以降、FEX HIF のデフォルトポートモードは、ST モードのシステムデフォルトレイヤです。AA モードのデフォルトポートモードは引き続き L2 です。

レイヤ2モードでホストインターフェイスを実行するには、**switchport** コマンドを使用します。コマンドを使用します。

ファブリックエクステンダは、ネットワークファブリック内のコンピュータホストおよびその他のエッジデバイスに接続を提供します。

デバイスをファブリックエクステンダホストインターフェイスに接続する際には、次の注意事項に従ってください。

- すべてのファブリックエクステンダホストインターフェイスは、BPDU ガードが有効になったスパニングツリーエッジポートとして実行され、スパニングツリーネットワークポートとして構成することはできません。
- アクティブ/スタンバイチーミング、802.3ad ポートチャネル、または他のホストベースのリンク冗長性メカニズムを利用しているサーバは、ファブリックエクステンダホストインターフェイスに接続できます。
- スパニングツリーを実行しているデバイスがファブリックエクステンダホストインターフェイスに接続されている場合に、BPDUを受信すると、そのホストインターフェイスは **error-disabled** ステートになります。
- Cisco FlexLink または (BPDU フィルタを有効にした) vPC などの、スパニングツリーに依存していないリンク冗長性メカニズムを使用するすべてのエッジスイッチは、ファブリックエクステンダホストインターフェイスに接続できます。ループを排除するためにスパニングツリーが使用されていないため、ファブリックエクステンダホストインターフェイスの下でループフリートポロジを使用する必要があります。

入力および出力パケットカウンタは、ホストインターフェイスで提供されます。

詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS レイヤ2スイッチング構成ガイド』を参照してください。

ホストインターフェイスポートチャネル

レイヤ2ホストインターフェイスポートチャネル

ファブリックエクステンダは、ホストインターフェイスポートチャネルの設定をサポートします。標準モードのポートチャネルには最大8のインターフェイスを組み合わせることがで

き、Link Aggregation Control Protocol (LACP) が設定されている場合は16のインターフェイスを組み合わせることができます。



- (注) ポート チャンネルのリソースは、ポート チャンネルが1つ以上のメンバを持つ場合に割り当てられます。

ポート チャンネルのすべてのメンバーはファブリック エクステンダのホスト インターフェイスである必要があります、すべてのホスト インターフェイスは同じファブリック エクステンダからのものである必要があります。ファブリック エクステンダと親スイッチのインターフェイスを混在させることはできません。

ホスト インターフェイス ポート チャンネルでは、レイヤ 2 モードがサポートされています。

アクセス ポートまたはトランク ポートとしてレイヤ 2 ポート チャンネルを構成できます。

ファブリック エクステンダはホスト vPC 機能をサポートしています。この機能により、サーバはポート チャンネルを介して2つの異なる FEX に同時に接続できます。vPC ドメインで、各ファブリック エクステンダを接続する親スイッチを設定する必要があります (FEX あたり 1 つの親スイッチ)。

ホスト インターフェイスのポート チャンネルを使用したロード バランシング

Cisco NX-OS ソフトウェアは、FEX ホスト インターフェイスのポート チャンネルにおけるすべての動作インターフェイス間で、トラフィックのロードバランシングを行います。フレーム内のアドレスのハッシュ計算を行い、その結果を基にチャンネル内の1つのリンクを選択します。ポート チャンネルはデフォルトでロード バランシングを備えています。

使用するロードバランシングアルゴリズムのタイプを設定できます。ロードバランシングアルゴリズムを指定し、フレームのフィールドを見て出力トラフィックに選択するメンバポートを決定します。

ロードバランシングモードは、すべてのファブリック エクステンダまたは特定のファブリック エクステンダに適用するように構成できます。ロードバランシングモードが構成されていない場合、ファブリック エクステンダはデフォルトのシステム構成を使用します。FEX ごとの構成は、システム全体のロードバランシング構成よりも優先されます。ポート チャンネルごとにロードバランシング方式を設定することはできません。



- (注) 非 IP インターフェイスのデフォルトのロードバランシングモードでは、送信元および送信先 MAC アドレスを使用します。

詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS インターフェイス構成ガイド、リリース 6.x』を参照してください。

次のいずれかの方式を使用するデバイスを設定し、ポート チャンネル全体をロード バランシングできます。

- 宛先 MAC アドレス
- 送信元 MAC アドレス
- 送信元および宛先 MAC アドレス
- 宛先 IP アドレス
- 送信元 IP アドレス
- 送信元および宛先 IP アドレス
- 送信元 TCP/UDP ポート番号
- 宛先 TCP/UDP ポート番号
- 送信元および宛先 TCP/UDP ポート番号
- Dot1Q VLAN 番号

VLANs

ファブリック エクステンダでは、レイヤ 2 VLAN トランクおよび IEEE 802.1Q VLAN カプセル化がサポートされます。

VLAN の詳細については、『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide*』を参照してください。



(注) FEX ファブリック インターフェイスでのネイティブ VLAN の構成はサポートされていません。

プロトコル オフロード

Cisco Nexus シリーズ デバイスのコントロールプレーンの負荷を軽減するために、Cisco NX-OS ではファブリック エクステンダ CPU にリンクレベルのプロトコル処理をオフロードすることができます。次のプロトコルがサポートされています。

- リンク層検出プロトコル (LLDP)
- Cisco Discovery Protocol (CDP)
- リンク集約制御プロトコル (LACP)

アクセスコントロールリスト

ファブリック エクステンダ は、親 Cisco Nexus シリーズ デバイス で使用可能なすべての入力 アクセス コントロール リスト (ACL) をサポートします。

IGMP スヌーピング

IGMP スヌーピングは、ファブリック エクステンダ のすべてのホスト インターフェイスでサポートされます。

ファブリック エクステンダ とその親スイッチは、接続先マルチキャスト MAC アドレスに基づく IGMPv2 および IGMPv3 スヌーピングだけをサポートします。MAC アドレスに基づくスヌーピングはサポートしません。



(注) IGMP スヌーピングの詳細については、<http://tools.ietf.org/wg/magma/draft-ietf-magma-snoop/rfc4541.txt> を参照してください。『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS マルチキャストルーティング構成ガイド』も参照してください。

スイッチドポートアナライザ

ファブリック エクステンダのホスト インターフェイスを、スイッチドポートアナライザ (SPAN) 送信元ポートとして構成することができます。ファブリック エクステンダポートを SPAN 接続先として構成することはできません。ホスト インターフェイスの最大 4 つの SPAN セッションが、同じファブリック エクステンダまたは異なるファブリック エクステンダでサポートされます。入力送信元 (Rx) モニタリングがサポートされています。



Note ファブリック エクステンダ のホスト インターフェイスが属する VLAN のすべての IP マルチキャストトラフィックは、SPAN セッションでキャプチャされます。IP マルチキャストグループメンバーシップでトラフィックを分離することはできません。

同じファブリック エクステンダのホスト インターフェイスに対して、入力モニタリングと出力モニタリングが構成されている場合、パケットが 2 回表示されることがあります (1 回目は Rx が構成されているインターフェイスのパケット入力、2 回目は Tx が構成されているインターフェイスのパケット出力)。



Note FEX ホスト インターフェイス (HIF) 送信元での Tx モニタリングは、既知のレイヤ 2 ユニキャストトラフィックに対してのみサポートされます。



Note エントリごとの統計情報が構成されたポート ACL または ルータ ACL (PACL/RACL) を持つインターフェイスは、ACL フィルタが構成された SPAN/ERSPAN セッションではサポートされません。

SPAN の詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください。

オーバーサブスクリプション

スイッチング環境では、オーバーサブスクリプションとは、ポートの使用を最適化するために複数のデバイスを同じインターフェイスに接続する方法です。インターフェイスは、最大速度で動作する接続をサポートできます。ほとんどのインターフェイスは最大速度で動作しないため、ポートを共有することにより未使用の帯域幅を有効活用できます。オーバーサブスクリプションは、アクティブなホスト インターフェイスへの利用可能なファブリック インターフェイスの機能で、イーサネット環境にコスト効果の高い拡張性と柔軟性をもたらします。

Cisco Nexus 2248TP ファブリック エクステンダには、4 つの 10 ギガビット イーサネット ファブリック インターフェイスと 48 の 100/1000 Base-T (100 メガビット/1 ギガビット) イーサネット ホスト インターフェイスが用意されています。ホスト インターフェイスがギガビット イーサネット モードで動作している場合、次の構成が提供されます。

- オーバーサブスクリプションなし (4 つのファブリック インターフェイスに対して 40 のホスト インターフェイス)
- 1.2:1 のオーバーサブスクリプション (4 つのファブリック インターフェイスに対して 48 のホスト インターフェイス)
- 4.8:1 のオーバーサブスクリプション (1 つのファブリック インターフェイスに対して 48 のホスト インターフェイス)

Cisco Nexus 2248TP については、そのホスト インターフェイスが 100 Mb で動作している場合、オーバーサブスクリプションなしで簡単に動作できます。

Cisco Nexus 2248TP-E ファブリック エクステンダには、4 つの 10 ギガビット イーサネット ファブリック インターフェイスと 48 の 100/1000 Base-T (100 メガビット/1 ギガビット) イーサネット ホスト インターフェイスが用意されています。ホスト インターフェイスがギガビット イーサネット モードで実行されている場合、1.2 対 1 のオーバーサブスクリプション (4 つのファブリック インターフェイスに対して 48 のホスト インターフェイス) を提供します。

Cisco Nexus 2248PQ ファブリック エクステンダには、16 個の 10 ギガビット イーサネット ファブリック インターフェイスと 48 個の 10 ギガビット イーサネット ホスト インターフェイスが用意されています。すべてのホスト インターフェイスでは、使用可能なすべてのファブリック インターフェイスを使用します。すべてのホスト インターフェイスがすべてのファブリック インターフェイスにトラフィックを送信する場合、Cisco Nexus 2248PQ の最大オーバーサブスクリプション比は 3:1 です。

Cisco Nexus 2232PP ファブリック エクステンダには、8つの10ギガビットイーサネットファブリック インターフェイスと32の10ギガビットイーサネットホストインターフェイスが用意されています。すべてのホストインターフェイスでは、使用可能なすべてのファブリック インターフェイスを使用します。（静的ピン接続はサポートされていません。ポートチャンネルモードはファブリック インターフェイスのみでサポートされます）。すべてのホストインターフェイスがすべてのファブリック インターフェイスにトラフィックを送信する場合、Cisco Nexus 2232PP の最大オーバーサブスクリプション比は4:1です。

Cisco Nexus 2232TM および Cisco Nexus 2232TM-E ファブリック エクステンダには、8つの10ギガビットイーサネットファブリック インターフェイスと32の10ギガビットおよび10ギガビットイーサネットホストインターフェイスが用意されています。すべてのホストインターフェイスでは、使用可能なすべてのファブリック インターフェイスを使用します。すべてのホストインターフェイスがすべてのファブリック インターフェイスにトラフィックを送信する場合、Cisco Nexus 2232TM および Cisco Nexus 2232TM-E の最大オーバーサブスクリプション比は4:1です。

Cisco Nexus 2224TP ファブリック エクステンダには、2つの10ギガビットイーサネットファブリック インターフェイスと24の100/1000Base-T（100メガビット/1ギガビット）イーサネットホストインターフェイスが用意されています。このため、1.2:1（2つのファブリック インターフェイスに対して24のホストインターフェイス）以上のオーバーサブスクリプションを構成できます。

Cisco Nexus B22 Fabric Extender for HP（NB22HP）には、8つの10ギガビットイーサネットファブリック インターフェイスと16の1G/10ギガビットイーサネットホストインターフェイスが用意されています。すべてのホストインターフェイスでは、使用可能なすべてのファブリック インターフェイスを使用します。すべてのホストインターフェイスがすべてのファブリック インターフェイスにトラフィックを送信する場合、Cisco Nexus B22 Fabric Extender for HP（N2K-B22HP-P）の最大オーバーサブスクリプション比は2:1です。

Cisco Nexus B22 Fabric Extender for Dell（NB22DELL）には、8つの10ギガビットイーサネットファブリック インターフェイスと16の1G/10ギガビットイーサネットホストインターフェイスが用意されています。すべてのホストインターフェイスでは、使用可能なすべてのファブリック インターフェイスを使用します。すべてのホストインターフェイスがすべてのファブリック インターフェイスにトラフィックを送信する場合、Cisco Nexus B22 Fabric Extender for Dell（N2K-B22DELL-P）の最大オーバーサブスクリプション比は2:1です。

Cisco Nexus 2248TQ-E ファブリック エクステンダには、48の1ギガビットイーサネットファブリック インターフェイスと10ギガビットイーサネットホストインターフェイスが用意されています。すべてのホストインターフェイスでは、使用可能なすべてのファブリック インターフェイスを使用します。すべてのホストインターフェイスがすべてのファブリック インターフェイスにトラフィックを送信する場合、Cisco Nexus 2248TQ-E の最大オーバーサブスクリプション比は2:1です。

Cisco Nexus 2332TQ ファブリック エクステンダには、32の1ギガビットイーサネットファブリック インターフェイスと10ギガビットイーサネットホストインターフェイスが用意されています。すべてのホストインターフェイスでは、使用可能なすべてのファブリック インターフェイスを使用します。すべてのホストインターフェイスがすべてのファブリック インター

フェイスにトラフィックを送信する場合、Cisco Nexus 2332TQ の最大オーバーサブスクリプション比は 2:1 です。

管理モデル

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ は、親スイッチにより、ゼロタッチ構成モデルを使用してファブリック インターフェイスを介して管理されます。スイッチは、ファブリック エクステンダ のファブリック インターフェイスを検出してファブリック エクステンダ を検出します。


ファブリック エクステンダ が検出され、親スイッチに正常に関連付けられていると、次の操作が実行されます。

1. スイッチはソフトウェア イメージの互換性を確認し、必要に応じて、ファブリック エクステンダ をアップグレードします。
2. スイッチと ファブリック エクステンダ は、相互にインバンド IP 接続を確立します。
3. スイッチはコンフィギュレーション データを ファブリック エクステンダ にプッシュします。ファブリック エクステンダ は、構成をローカルに保存しません。
4. ファブリック エクステンダ は、スイッチの動作ステータスを更新します。ファブリック エクステンダ のすべての情報は、スイッチのモニタリングおよびトラブルシューティングのためのコマンドを使用して表示されます。

転送モデル

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ は、ローカル スイッチングを実行しません。すべてのトラフィックは、セントラル転送およびポリシー適用を行う親スイッチに送信されます。このトラフィックには、次の図に示されているように、同じファブリック エクステンダ に接続されている 2 つのシステム間でのホスト間通信も含まれます。

Figure 1: 転送モデル

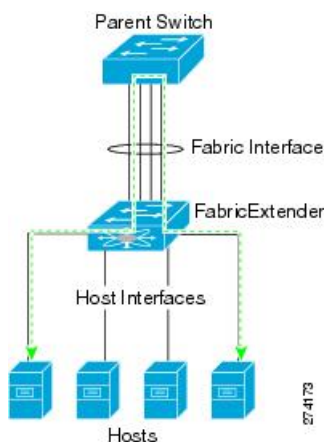

転送モデルは、ファブリック エクステンダ とその親 Cisco Nexus シリーズ デバイス間の機能の一貫性を促進します。



Note ファブリック エクステンダ は、ネットワーク ファブリック へのエンドホスト 接続を提供しません。その結果、BPDU ガードはすべてのホスト インターフェイス で有効になります。ブリッジ またはスイッチ をホスト インターフェイス に接続すると、BPDU を受信すると、そのインターフェイス は **error-disabled** 状態になります。


ファブリック エクステンダ のホスト インターフェイス で BPDU ガード を無効にすることはできません。

ファブリック エクステンダ は、ネットワーク からホスト への出力マルチキャスト レプリケーション をサポートします。ファブリック エクステンダ に接続されているマルチキャスト アドレスの親スイッチ から送信されたパケットは、ファブリック エクステンダ ASIC によって複製され、対応するホスト に送信されます。

ポート チャンネル ファブリック インターフェイス 接続

ホスト インターフェイス と親スイッチ との間のロード バランシング を提供するために、ポート チャンネル ファブリック インターフェイス 接続を使用するようにファブリック エクステンダ を構成できます。この接続は、次の図に示すように、10 ギガビット イーサネット ファブリック インターフェイス を単一の論理チャンネル にバンドルします。

Figure 2: ポート チャンネル ファブリック インターフェイス 接続

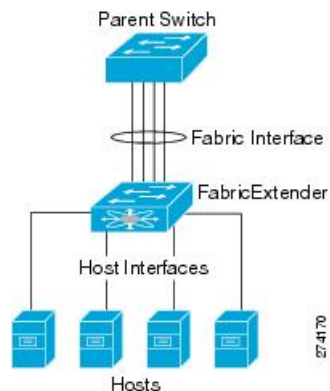

親スイッチ との接続にポート チャンネル ファブリック インターフェイス 接続を使用するようにファブリック エクステンダ を構成すると、スイッチ は、次のロードバランシング 基準を使用してリンク を選択することで、ホスト インターフェイス ポート に接続されているホスト からのトラフィック をロード バランシング します。

- レイヤ 2 フレーム の場合、スイッチ は送信元 および宛先 MAC アドレス を使用します。
- レイヤ 3 フレーム の場合、スイッチ は送信元 MAC アドレス と宛先 MAC アドレス、および送信元 IP アドレス と宛先 IP アドレス を使用します。



Note ポートチャネルでファブリックインターフェイスに障害が発生しても、ホストインターフェイスは影響を受けません。トラフィックは、ポートチャネルファブリックインターフェイスの残りのリンク間で自動的に再配布されます。ファブリックポートチャネルのすべてのリンクがダウンすると、FEX上のすべてのホストインターフェイスがダウン状態に設定されます。

ポート番号付けの慣例

ファブリックエクステンダでは、次のポート番号付け規則が使用されます。

interface ethernet chassis / slot / port

説明：

- *chassis* は管理者により構成されます。ファブリックエクステンダは、ポートチャネルファブリックインターフェイスを介してその親である Cisco Nexus シリーズのデバイスに直接接続されている必要があります。シャーシ ID をスイッチのポートチャネルで構成して、それらのインターフェイスで検出されるファブリックエクステンダが識別されるようにします。

シャーシ ID の範囲は、101 ~ 199 です。



Note シャーシ ID が必要になるのは、ファブリックエクステンダのホストインターフェイスにアクセスする場合だけです。101 未満の値は、親スイッチのスロットであることを示します。スイッチのインターフェイスには、次のポート番号付け規則が使用されません。

interface ethernet slot / port

- *slot* は、ファブリックエクステンダのスロット番号です。
- *port* は、特定のスロットおよびシャーシ ID でのポート番号を識別します。

ファブリックエクステンダのイメージ管理

Cisco Nexus 2000 シリーズファブリックエクステンダにソフトウェアは同梱されません。ファブリックエクステンダのイメージは、親スイッチのシステムイメージにバンドルされています。イメージは、親スイッチとファブリックエクステンダとの間の関連付け処理時に自動的に検証され、必要に応じてアップデートされます。

引数を使用せずに **install all** コマンドを入力すると、親 Cisco Nexus シリーズスイッチのソフトウェアがアップグレードされ、接続されているファブリックエクステンダのソフトウェアも

アップグレードされます。ダウンタイムを最短にするために、インストールプロセスで新しいソフトウェア イメージがロードされている間、ファブリック エクステンダはオンラインに維持されます。ソフトウェア イメージが正常にロードされると、親スイッチとファブリック エクステンダは自動的にリブートします。

このプロセスは、親スイッチとファブリック エクステンダ との間のバージョンの互換性を維持するために必要になります。

ファブリック エクステンダの注意事項と制約事項

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダには、次の注意事項と制約事項があります。

- FEX QoS システム レベル キューイング ポリシーは、WRED、キュー制限、シェーピング、またはポリシング機能をサポートしません。
- FEX QoS システム レベル キューイング ポリシーは、複数のプライオリティ レベルをサポートしていません。
- ポートをトランクから FEX ファブリックに変換する前に、明示的なネイティブ VLAN 設定を削除または設定解除します。
- NAT は、FEX ホスト インターフェイスではサポートされません。
- FEX ホスト インターフェイスは、システムのデフォルト レイヤです。
- N9K-C93108TC-FX3P ポート 1 ~ 48 (10GT) を親として使用して FEX NIF ポートを接続することはできません。代わりに、N9K-C93108TC-FX3P ポート 49 ~ 54 (40G/100G) を親として使用して FEX NIF ポートを接続する必要があります。
- FEX では 4Q キューイング ポリシー モデルのみがサポートされます。8Q キューイング ポリシー モードで FEX を起動しようとする、エラー メッセージが表示されます。
- 10G GLC-T 光ファイバは、FEX ポートではサポートされていません。
- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降では、ストレートスルー FEX サポートに加えて、デュアルホーム FEX サポートが Cisco Nexus 93180YC-FX および 93108TC-FX スイッチに追加されています。
- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降、ストレートスルー FEX サポートが Cisco Nexus 93240YC-FX2 および 9336C-FX2 スイッチに追加されています。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(1) 以降、ストレートスルー FEX サポートが Cisco Nexus 93360YC-FX2 に追加されています。
- FEX HIF ポート チャネルの場合は、**spanning tree port type edge [trunk]** コマンドを使用して STP ポート タイプ エッジを有効にします。
- Cisco Nexus 2248PQ、2348TQ、2348TQ-E、および 2348UPQ FEX は、サポートされているブレイクアウトケーブルを使用して FEX 上の QSFP+ アップリンクと親スイッチ上の SFP+

リンク（4x10 G リンク）を接続することで、Cisco Nexus 9300 または 9500 プラットフォーム スイッチへの接続をサポートします。

- Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降、Active-Active FEX トポロジは N9K-C9336C-FX2、N9K-C93240YC-FX2、N9K-C93360YC-FX2、N9K-C93216TC-FX2、N9K-C93108TC-FX3P、N9K-C93180YC-FX3S スイッチでサポートされます。Cisco Nexus 9300-FX2 および FX3 スイッチは、ST および AA FEX モードでサポートされます。

- Cisco NX-OS リリース 9.3(1) 以降、すべての FEX タイプがストレート スルー モードの N9K-C93360YC-FX2 スイッチをサポートします。

- Cisco NX-OS リリース 9.2(3) 以降、FEX は IEEE 802.1X ポートベース認証を FEX-ST およびホスト インターフェイス（HIF）ポートでサポートします。IEEE 802.1X ポートベース認証のサポートは、ストレートおよびデュアルホーム FEX の両方に適用されます。

ポートベース認証の設定方法の詳細は、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 9.x』を参照してください。

- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降、すべての FEX タイプがデュアルホーム モードの N9K-C93180YC-FX および N9K-C93108TC-FX スイッチをサポートします。
- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降、すべての FEX タイプで N9K-C93240YC-FX2 および N9K-C9336C-FX2 スイッチがストレート スルー モードでサポートされます。
- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降、FCoE over FEX は、N9K-C93180YC-FX スイッチにおいて、N2K-C2348UPQ、N2K-C2232PP、N2K-B22IBM-P、および N2K-B22HP-P FEX モデルのストレート スルー モードとデュアルホーム モードの両方でサポートされます。
- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降、FEX レイヤ 3 ポートの NetFlow は Cisco Nexus 9300 EX と 9300 FX プラットフォーム スイッチでサポートされるようになりました。
- 設定は、次の場合に消去されます。
 - ストレート スルー FEX がデュアルホームに変換された場合。
 - デュアルホーム FEX がストレート スルーに変換された場合。
- Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチでアクティブ-アクティブからストレート スルーまたはストレート スルーからアクティブ-アクティブ FEX トポロジに変換するには、親スイッチをリロードする必要があります。<https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve15816> も参照してください。
 - FEX がオンラインの場合：FEX は変換時にデュアルホーム FEX としてダウンし、ストレート スルー FEX としてアップします。設定は起動時に消去されます。
 - FEX がオフラインの場合：FEX はデュアルホーム FEX としてダウンするので、ファブリック ポート チャネルで **no vpc id** コマンドを入力します。設定は消去されません。このシナリオでは、モードをアクティブ-アクティブからストレート スルーに切り替えながら、FEX インターフェイスの設定をデフォルトにします。

- ASCII/POAP リプレイは、リリース 7.0(3)I7(1)以降でサポートされています。以前のリリースでは、FEX がオンラインになった後に FEX 設定を手動で再適用する必要があります。
- **install all** コマンドを使用して、リリース 7.0(3)I2(2b) からリリース 7.0(3)I6(2) またはリリース 7.0(3)I7(x) 以降にアップグレードすると、VLAN を既存の FEX HIF トランク ポートに追加することができない場合があります。これから回復するには、すべての FEX がオンラインになり、HIF が動作するようになった後、次の手順を実行する必要があります。
 - プロンプトで **copy run bootflash:fex_config_restore.cfg** コマンドを入力します。
 - プロンプトで **copy bootflash:fex_config_restore.cfg running-config echo-commands** コマンドを入力します。
- 2332TQ FEX は、Cisco Nexus 9300、9300-EX、および 9500 プラットフォーム スイッチを親スイッチとしてサポートするようになりました（FEX がサポートするすべてのプラットフォームで）。
- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降、FEX は、N9K-X9432PQ、N9K-X9536PQ、および N9K-X9636PQ ラインカードを搭載した、ブレイクアウトモードの Cisco Nexus 9500 シャーシでサポートされます。
- Cisco NX-OS リリース 10.2(1) 以降、FEX HIF のデフォルトポートモードは、ST モードのシステム デフォルト レイヤです。AA モードのデフォルトポートモードは L2 のままです。
- ファブリック ポート チャンネル（ファブリック エクステンダからスイッチへのアップリンク）の一部として、最大 8 つのポートを設定できます。
- ファブリック エクステンダは、N9K-C93108TC-EX、N9K-C93180LC-EX、N9K-C93180YC-EX、N9K-C93180YC-FX、および N9K-C93108TC-FX スイッチでサポートされます。サポートには、ストレートスルーおよびデュアルホーム（アクティブ/アクティブ）FEX トポロジが含まれます。
- 2348TQ-E ファブリック エクステンダがサポートされています。
- ファブリック エクステンダ ホスト インターフェイスは、エッジポートとしてのみ設定できます。ダウンストリームスイッチが検出されると、インターフェイスはエラーディセーブル状態になります。
- EFX を Cisco Nexus 9000 シリーズのデバイスに接続すると、FEX ホスト インターフェイス上のキューイング機能が制限されます。レイヤ 2（SVI インターフェイスを使用）に接続されたルータは、ルーティング プロトコルの隣接関係に参加できません。輻輳が FEX ホスト インターフェイスで発生した場合、コントロールプレーン トラフィックが優先順位付けされないため、FEX をピアとして使用できません。この制限は、ASA ファイアウォール、ACE ロード バランサ、またはダイナミック ルーティング プロトコルを実行している他のレイヤ 3 の ネットワーキング デバイスなどの他のレイヤ 3 デバイスに FEX が接続されている場合にも適用されます。ルータ、ASA ファイアウォール、ACE ロード バランサ、および他のレイヤ 3 ネットワーク デバイスへのスタティック ルートがサポートされます。

- FEX で**速度 100/全二重**に設定し、ネイバー デバイスで**速度 100/全二重**に明示的に設定しなかった場合、リンクがアップ状態であるように見えても、データパケットが正しく通過しないことがあります。

インターフェイス コンフィギュレーション	説明
no speed	すべての速度を自動ネゴシエートし、アダバタイズします（全二重のみ）。
speed 100	自動ネゴシエーションを行いません。一時停止はアダバタイズできません。 ピアは、自動ネゴシエーションしないように設定する必要があります（100 Mbps 全二重のみサポート）。
speed 1000	ポーズを自動ネゴシエートしてアダバタイズします（1000 Mbps 全二重のみをアダバタイズします）。

- Cisco Nexus 2332TQ、2348TQ、2348TQ-E、および 2348UPQ は、40G 接続または 4x10G ブレークアウトをサポートします。
- Cisco Nexus 2248PQ、2348TQ、2348TQ-E、2332TQ、および 2348UPQ は、N9K-C93180YC-EX、N9K-C93180YC-FX、および N9K-C93240YC-FX2 で 4x10g ブレークアウトをサポートします。
- Cisco Nexus 2348TQ、2332TQ、2348TQ-E、および 2348UPQ は、N9K-C9332PQ、N9K-C93180YC-EX、N9K-C93108TC-EX、N9K-C93180YC-FX、N9K-C93108TC-FX、N9K-C93240YC-FX2、および N9K-C9336C-FX2 上でオリジナルの 40G 接続をサポートします。
- さまざまなハードウェア プラットフォームでの FEX のサポートについては、<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/Website/datacenter/fexmatrix/fexmatrix.html> の FEX マトリックスを参照してください。
- インサービス ソフトウェア アップグレード (ISSU) は、デュアルホーム FEX の Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチではサポートされません。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(1) 以降では、MTU 9216 が FEX ファブリック ポートチャネルのデフォルトになっています。FEX ファブリック ポート チャネルでは、MTU 9216 のみを設定できます。他の値を設定すると、エラーがスローされます。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(1) にアップグレードする前に FEX ファブリック ポート チャネルの MTU 値が 9216 に設定されていた場合、show running config コマンドは MTU 設定を表示しません。すでに Cisco NX-OS リリース 9.3(1) の新しいデフォルトになっているからです。show running-config diff コマンドを使用すれば、予期される違いが表示されます。
- レイヤ 3 は、Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチの FEX ポート チャネル インターフェイスでサポートされます。

- FEX モジュールを 9300-EX シリーズ スイッチに接続し、QoS キューイングを使用する場合は、スイッチのキューイング ポリシーを 8Q から 4Q に変更する必要があります。

設定例 :

```
switch(config)# system qos
switch(config-sys-qos)# service-policy type queuing out default-out-policy
switch(config-sys-qos)# service-policy type network-qos default-nq-policy
```

- FEX 設定は、Cisco Nexus 9348GC-FXP および N9K-C92348GC スイッチではサポートされません。
- ポストルーティング フラッドは、Cisco Nexus 31128PQ スイッチおよび 3100-V プラットフォーム スイッチ、Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチ、Cisco Nexus 3164Q スイッチ、および Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチの FEX HIF インターフェイスではサポートされません。
- IPSG (IP ソースガード) は、FEX ポートではサポートされません。
- URPF は、FEX ホスト インターフェイスではサポートされません。
- FEX ホスト インターフェイス ポートに接続されている VTEP はサポートされていません。
- 親スイッチが 48x10GT + 6x40G/100G の場合、デュアルホームおよびストレートスルー FEX はサポートされません。
- 拡張 vPC はサポートされません。
- **internal** キーワードが付いている **show** コマンドはサポートされていません。
- 第 1 世代の Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチは、アップリンク モジュール ポート (ALE : アプリケーション リーフ エンジン) で FEX をサポートしません。第 1 世代のスイッチとは、モデル名にサフィックス (-EX、-FX、または -FX2 など) がないスイッチです。
- 次の機能は、Cisco Nexus 9364C スイッチではサポートされません。
 - 100 G ポートは、ブレイクアウトをサポートできません (HW の制限)
 - FEX
 - ISSU
 - セグメント ルーティング
 - Tetration (HW の制限)
- FEX は、Cisco Nexus 9332PQ、9372PX、9372PX-E、9396PX、93180YC-EX、93180YC-FX、および 9500 プラットフォーム スイッチでのみサポートされます (FEX は、N9K-X9732C-EX ラインカード、および Cisco Nexus 9200 プラットフォームではサポートされません)。
- FEX vPC は、FEX (すべてのモデル) と親スイッチとしての Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチ間ではサポートされません。

- FEX レイヤ 3 は、Cisco Nexus 2348TQ-E ファブリックではサポートされません。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(4) 以降、QSA は FX3 ベースの FEX デバイスでサポートされません。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(9) 以降、FEX モードで使用される FX3 は、最初の 20 個の HIF ポートで不具合を起こします。ただし、この問題は TOR モードの FX3 には影響しません。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(9) およびリリース 10.2(2) 以降、Cisco Nexus 2248PQ、2348TQ、2348TQ-E、および 2348UPQ FEX は、FEX NIF での QSA アダプタの使用をサポートしており、親スイッチの 10G/SFP+ リンクに接続することができます。
- Cisco Nexus スイッチで、40G または 100G FEX NIF アップリンクを使用する場合は、自動ネゴシエーションを無効にしておく必要があります。
- FEX モードで動作している Cisco Nexus 9300-FX3 シリーズ スイッチは、FEX NIF ポートでの自動ネゴシエーションをサポートしていません。
- Cisco NX-OS リリース 10.3(1)F 以降、FCoE over FEX は、ストレートスルー モードの N9K-C93180YC-FX スイッチでサポートされています。これが N9K-C93180YC-FX3 FEX モデルです。
- 以前のリリースから 10.3(1)F にアップグレードする際、N9K-C93180YC-FX3 で FCoE を有効にするには、アップグレード後に FEX をリロードします。
- フラッピング FX3 ポートチャネルでは、メンバー PO が起動するまでに約 3 – 5 分かかります。
- N9K-C93180YC-FX3 FEX は、10/25G HIF ポートと 10/25/40/100G NIF ポートをサポートします。
- AA FEX インターフェイスの LACP ポート プライオリティ設定の場合、AA FEX インターフェイスで行われた設定変更を反映するために、いずれかの VPC スイッチから設定を指定できます。
- FEX がオフラインで、バイナリ設定が存在する場合、`show startup configuration` では次のような HIF 設定の一部が表示されません。
 - スイッチ ポート設定で許可 VLAN が除外されていること。
 - スパニングツリー

構成の制限値

設定制限は『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS 検証済みスケラビリティガイド』にまとめられています。

デフォルト設定

次の表に、ファブリック エクステンダ パラメータのデフォルト設定を示します。

表 2: Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ パラメータのデフォルト設定

パラメータ	デフォルト
feature-set fex command	ディセーブル
ポート モード	レイヤ 2 (Cisco NX-OS リリース 10.1x まで) レイヤ 3 (ST モードのみ : Cisco NX-OS リリース 10.2(1) 以降)



第 3 章

ファブリック エクステンダの構成

この章では、親デバイスを使用してCisco Nexus 2000 シリーズファブリック エクステンダを構成する方法について説明します。具体的な内容は、次のとおりです。

- [ファブリック エクステンダ機能セットの管理 \(23 ページ\)](#)
- [設定の確認 \(39 ページ\)](#)
- [その他の参考資料, on page 46](#)

ファブリック エクステンダ機能セットの管理

ファブリック エクステンダ機能セットのインストール

手順の概要

1. **configure terminal**
2. **install feature-set fex**
3. **exit**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	install feature-set fex 例： <pre>switch(config)# install feature-set fex</pre>	ファブリック エクステンダ 機能セットをアンインストールするには、 no install feature-set fex コマンドを使用します。

	コマンドまたはアクション	目的
		(注) 機能セットをアンインストールする前に、機能セットがデフォルトの VDC にインストールされていること、および機能セットがどの VDC でも有効になっていないことを確認する必要があります。
ステップ 3	exit 例： switch(config)# exit switch#	グローバル構成モードを終了します。

ファブリック エクステンダ機能セットのアンインストール

ファブリック エクステンダ機能セットが有効になっていることを確認します。

手順の概要

1. **configure terminal**
2. **no install feature-set fex**
3. **exit**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	no install feature-set fex 例： switch(config)# no install feature-set fex	ファブリック エクステンダ機能セットをアンインストールします。
ステップ 3	exit 例： switch(config)# exit switch#	グローバル構成モードを終了します。

ファブリック エクステンダ フィーチャ セットの有効化

デバイスの VDC でインストール済みの ファブリック エクステンダ 機能セットを有効にできます。

手順の概要

1. **configure terminal**
2. **feature-set fex**
3. **exit**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>configure terminal</p> <p>例 :</p> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	<p>グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。</p>
ステップ 2	<p>feature-set fex</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# feature-set fex</pre>	<p>ファブリック エクステンダ 機能セットを有効にします。この機能セットは、このコマンドのオプションとして表示する前にインストールする必要があります。</p> <p>ファブリック エクステンダ 機能セットを無効にするには、no feature-set fex コマンドを使用します。</p> <p>(注) no feature-set fex コマンドは、構成のサイズが非常に大きい場合、完了に時間がかかることがあります。コマンドは、ファブリック エクステンダ 機能セットに関連付けられている構成をすべて消去します。</p>
ステップ 3	<p>exit</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# exit switch#</pre>	<p>グローバル構成モードを終了します。</p>

ファブリック エクステンダ機能セットの無効化

ファブリック エクステンダ機能セットが有効になっていることを確認します。

手順の概要

1. **configure terminal**
2. **no feature-set fex**
3. **exit**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	no feature-set fex 例： switch(config)# no feature-set fex	デバイスの VDC にインストールされているファブリック エクステンダ機能セットを無効にします。
ステップ 3	exit 例： switch(config)# exit switch#	グローバル構成モードを終了します。

ファブリック インターフェイスへのファブリック エクステンダの関連付け

ファブリック エクステンダをポート チャネルに関連付ける

Before you begin

ファブリック エクステンダ機能セットを有効にしていることを確認します。

SUMMARY STEPS

1. **configure terminal**
2. **interface port-channel** *channel*
3. **switchport mode fex-fabric**
4. **fex associate** *FEX-number*
5. (Optional) **show interface port-channel** *channel fex-intf*

DETAILED STEPS

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface port-channel <i>channel</i> Example:	構成するポート チャネルを指定します。

	Command or Action	Purpose
	switch(config)# interface port-channel 4 switch(config-if)#	
ステップ 3	switchport mode fex-fabric Example: switch(config-if)# switchport mode fex-fabric	外部 ファブリック エクステンダ をサポートするように、ポート チャネルを設定します。
ステップ 4	fex associate FEX-number Example: switch(config-if)# fex associate 101	インターフェイスに接続されている ファブリック エクステンダ装置に、FEX 番号を関連付けます。範囲は 101 ~ 199 です。
ステップ 5	(Optional) show interface port-channel channel fex-intf Example: switch# show interface port-channel 4 fex-intf	ポート チャネル インターフェイスの ファブリック エクステンダ の関連付けを表示します。

Example

次に、ファブリック エクステンダ を親デバイスのポート チャネル インターフェイスに関連付ける例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/28
switch(config-if)# channel-group 4
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/29
switch(config-if)# channel-group 4
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/30
switch(config-if)# channel-group 4
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/31
switch(config-if)# channel-group 4
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface port-channel 4
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode fex-fabric
switch(config-if)# fex associate 101
```



Note

- この項で説明している **fex associate** コマンドは、物理インターフェイスからではなく、ポートチャネルインターフェイスから入力する必要があります。
- 物理インターフェイスをポートチャネルに追加する際には、ポートチャネルと物理インターフェイス上のすべての構成が一致している必要があります。

次に、ファブリック エクステンダ と親デバイスの関連付けを表示する例を示します。

```

switch# show interface port-channel 4 fex-intf
Fabric          FEX
Interface       Interfaces
-----
Po4             Eth101/1/48  Eth101/1/47  Eth101/1/46  Eth101/1/45
                Eth101/1/44  Eth101/1/43  Eth101/1/42  Eth101/1/41
                Eth101/1/40  Eth101/1/39  Eth101/1/38  Eth101/1/37
                Eth101/1/36  Eth101/1/35  Eth101/1/34  Eth101/1/33

```

ファブリック インターフェイスからのファブリック エクステンダの関連付け解除

Before you begin

ファブリック エクステンダ機能セットを有効にしていることを確認します。

SUMMARY STEPS

1. **configure terminal**
2. **interface port-channel** *channel*
3. **no fex associate** *<FEX-id>*
4. **default interface ethernet** *<interface>*
5. **no fex** *<FEX-id>*

DETAILED STEPS

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface port-channel <i>channel</i> Example: switch(config)# interface port-channel 4 switch(config-if)#	構成するポート チャネルを指定します。
ステップ 3	no fex associate <i><FEX-id></i> Example: switch(config-if)# no fex associate 101	インターフェイスに接続されているファブリック エクステンダ装置の関連付けを解除します。
ステップ 4	default interface ethernet <i><interface></i> Example: switch(config)# default interface ethernet 1/1	ファブリック ポート チャネルのメンバー インターフェイスのデフォルト設定を設定します。
ステップ 5	no fex <i><FEX-id></i> Example: switch(config)# no fex 101	FEX 構成を削除します。

ファブリック エクステンダのグローバル機能の構成

ファブリック エクステンダのグローバル機能を構成できます。

Before you begin

ファブリック エクステンダ 機能セットを有効にしていることを確認します。

SUMMARY STEPS

1. **configure terminal**
2. **fex FEX-number**
3. (Optional) **locator-led fex FEX-number**
4. (Optional) **description desc**
5. (Optional) **no description**
6. (Optional) **no type**
7. (Optional) **serial serial**
8. (Optional) **no serial**

DETAILED STEPS

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	fex FEX-number Example: switch(config)# fex 101 switch(config-fex)#	指定した ファブリック エクステンダ の FEX コンフィギュレーション モードを開始します。 <i>FEX-number</i> 引数の範囲は 101 ~ 199 です。 Note FEX 番号を変更する必要がある場合は、新しい FEX 番号を適用する前に、以前の構成を削除する必要があります (no fex FEX-number コマンドを使用)。
ステップ 3	(Optional) locator-led fex FEX-number Example: switch(config)# locator-led fex 101	ファブリック エクステンダ シャーシのロケータ LED を点灯します。 <i>FEX-number</i> 引数の範囲は 101 ~ 199 です。
ステップ 4	(Optional) description desc Example: switch(config-fex)# description Rack7A-N2K	説明を指定します。デフォルトは、文字列 FEXxxxx で、xxxx は FEX 番号です。FEX 番号が 123 の場合、説明は FEX0123 です。
ステップ 5	(Optional) no description Example:	説明を削除します。

	Command or Action	Purpose
	<code>switch(config-fex)# no description</code>	
ステップ 6	<p>(Optional) no type</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config-fex)# no type</pre>	FEX タイプを削除します。ファブリックエクステンダがファブリックインターフェイスに接続されており、親スイッチのバイナリ構成に保存された構成済みタイプが一致していなければ、ファブリックエクステンダのすべてのインターフェイスのすべての構成が削除されます。
ステップ 7	<p>(Optional) serial serial</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config-fex)# serial JAF1339BDSK</pre>	<p>シリアル番号文字列を定義します。このコマンドが構成されると、スイッチでは、fex associate コマンドを使用して、対応するシャーシ ID を関連付けることができますが、（コマンドを使用）ファブリックエクステンダが一致するシリアル番号文字列をレポートした場合に限られます。</p> <p>Caution 指定されたファブリックエクステンダに一致しないシリアル番号を構成すると、ファブリックエクステンダが強制的にオフラインになります。</p>
ステップ 8	<p>(Optional) no serial</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config-fex)# no serial</pre>	シリアル番号文字列を削除します。

設定例

ここでは、FEX の構成例を示します。

2つの FEX に接続された vPC トポロジでのホスト インターフェイスの構成

次に、FEX を備えたホスト vPC（2つの異なる FEX に接続するホスト vPC）を構成する方法の例を示します。

スイッチ 1 の構成	スイッチ 2 の構成
<pre>config t feature lacp int e101/1/1-2 channel-group 10 mode active no shutdown Int port-channel10 switchport switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1-20 vpc 10</pre>	<pre>config t feature lacp int e101/1/1-2 channel-group 10 mode active no shutdown Int port-channel10 switchport switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1-20 vpc 10</pre>

デュアルホーム FEX トポロジ (Active/Active FEX トポロジ)

デュアルホーム FEX トポロジ (アクティブ-アクティブ) は、Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I5(2) 以降、Cisco Nexus 9300 および 9300 EX シリーズ スイッチでサポートされます。

Cisco NX-OS Release 9.3(5) 以降、デュアルホーム FEX は、N9K-C9336C-FX2、N9K-C93240YC-FX2、N9K-C93360YC-FX2、N9K-C93216TC-FX2、N9K-C93180YC-FX3S スイッチでサポートされます。Cisco Nexus 9300-FX2 および FX3 スイッチは、ST および AA FEX モードでサポートされます。


Cisco NX-OS リリース 9.3(5) では、次のサードパーティ製機器は、Cisco Nexus 9300-FX2/FX3 プラットフォーム スイッチのデュアルホーム FEX および Cisco Nexus 9300-FX3 プラットフォーム スイッチのストレート FEX ではサポートされていません。B22-HP、B22-IBM、B22-Dell、および B22-Fujitsu。

次のトポロジでは、各 FEX が 2 つの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチにデュアルホーム接続されていることを示します。各 FEX の FEX ファブリック インターフェイスは、両方のピア スイッチで vPC として設定されています。FEX のホスト インターフェイスは、両方のピア スイッチに表示されます。



(注) ポート構成は、両方のスイッチで同じである必要があります。

図 3: デュアルホーム接続 FEX トポロジ

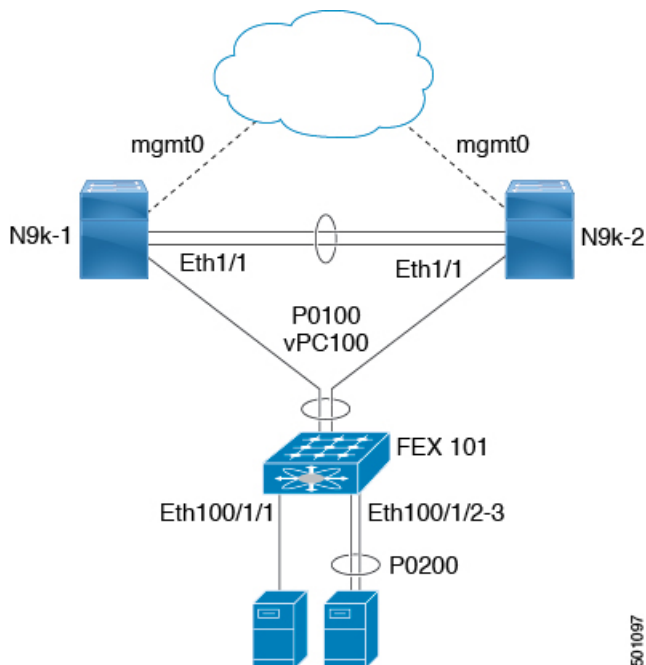

デュアルホーム FEX トポロジでは、vPC は既に動作しています。FEX 101 は、FEX ファブリック インターフェイスであるイーサネット 1/1 上の親スイッチ N9k-1 および N9k-2 の両方にデュアルホーム接続されています。



(注) 同じ FEX 内のポート チャンネルは、Cisco Nexus 2200 シリーズ ファブリック エクステンダでサ
ポートされます。

FEX 100 は、2 種類のホスト インターフェイスを持つように構成されています。1 個のインター
フェイスはイーサネット 100/1/1 であり、単独でサーバ (非チャンネル メンバー) に接続され、
もう 1 つのインターフェイスはイーサネット 100/1/2-3 であり、ポート チャンネル内でサーバ
(ポート チャンネル メンバー) に対して構成されています。

次の表は、ピア スイッチの実行中の構成の例を示します。次の 2 種類の構成が示されていま
す。

- 基本構成。
- ポート プロファイルの構成。

いずれかのオプションを使用することも、両方の構成を一緒に使用することもできます。



(注) ポート プロファイルは、必須ではありませんが運用オーバーヘッドを削減するために使用でき
ます。

表 3: ピア スイッチのデュアルホーム接続トポロジでの FEX の実行コンフィギュレーション

基本構成 : ポート プロファイルなし	ポート プロファイル構成
vlan 1-10	vlan 1-10
interface port-channel100 switchport mode fex fabric vpc 100 fex associate 101	port-profile type ethernet eth-profile switchport mode trunk state enabled
interface port-channel 200 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1-5	port-profile type port-channel pc-profile switchport mode trunk state enabled
interface Ethernet1/1 fex associate 101 switchport mode fex fabric channel-group 100	interface port-channel100 switchport mode fex fabric vpc 100 fex associate 101
interface Ethernet100/1/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1-10	interface port-channel 200 inherit port-profile pc-profile switchport trunk allowed vlan 1-5

基本構成：ポート プロファイルなし	ポート プロファイル構成
vlan 1-10	vlan 1-10
interface Ethernet100/1/2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1-5 channel-group 200	interface Ethernet1/1 fex associate 101 switchport mode fex fabric channel-group 100
interface Ethernet100/1/3 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1-5 channel-group 200	interface Ethernet100/1/1 inherit port-profile eth-profile switchport trunk allowed vlan 1-10
	interface Ethernet100/1/2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1-5 channel-group 200
	interface Ethernet100/1/3 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1-5 channel-group 200

デュアルホーム FEX トポロジでの新しい展開

新しい展開では、ピアスイッチ間の構成を同期させるために、最初から構成の同期を導入します。その結果、FEX ポートに既存の実行コンフィギュレーションはありません。

次に、デュアルホーム FEX（アクティブ-アクティブ）トポロジを構成する例を示します。

- CFS over IPv4 配信を構成して、マルチキャストアドレスを変更します。

```
N9K-1(config)# no cfs ipv4 distribute
This will prevent CFS from distributing over IPv4 network
Are you sure? (y/n) [n] y
```

```
N9K-2(config)# no cfs ipv4 distribute
This will prevent CFS from distributing over IPv4 network.
Are you sure? (y/n) [n] y
```

- 各ピアスイッチで CFS over IP のマルチキャストアドレスを構成します。

```
N9K-1(config)# cfs ipv4 mcast-address 239.255.1.1
Distribution over this IP type will be affected
Change multicast address for CFS-IP?
Are you sure? (y/n) [n] y
```

```
N9K-2# config terminal
N9K-2(config)# cfs ipv4 mcast-address 239.255.1.1
Distribution over this IP type will be affected
Change multicast address for CFS-IP?
Are you sure? (y/n) [n] y
```

- 両方のスイッチで CFS over IP を有効にします。

```
N9K-1(config)# cfs ipv4 distribute
```

```
N9K-2(config)# cfs ipv4 distribute
```

- 両方のスイッチでスイッチ プロファイルを作成します。

```
N9K-1# config sync
```

```
N9K-1(config-sync)# switch-profile Test
```

```
N9K-1(config-sync-sp)# sync-peers destination /***out of band mgmt0 IP address of peer switch***/
```

```
N9K-2>
```

```
N9K-2# config sync
```

```
N9K-2(config-sync)# switch-profile Test
```

```
N9K-2(config-sync-sp)# sync-peers destination /***out of band mgmt0 IP address of peer switch***/
```

```
N9K-1>
```

- 参照されるグローバル コンフィギュレーションをスイッチ プロファイルに追加します。



- (注) インターフェイス構成が同期されるため、インターフェイス上で適用するすべてのポリシー（ポートプロファイル、QoS、ACL ポリシーなど）を同期させる必要があります。

```
N9K-1(config-sync-sp)# port-profile type ethernet eth-profile
```

```
N9K-1(config-sync-port-prof)# switchport mode trunk
```

```
N9K-1(config-sync-port-prof)# state enabled
```

```
N9K-1(config-sync-sp)# port-profile type port-channel pc-profile
```

```
N9K-1(config-sync-port-prof)# switchport mode trunk
```

```
N9K-1(config-sync-port-prof)# state enabled
```

- スイッチプロファイル内にイーサネットインターフェイス（非ポートチャネルメンバー）を構成します。

```
N9K-1(config-sync-sp)# interface Ethernet100/1/1
```

```
N9K-1(config-sync-sp-if)# inherit port-profile eth-profile
```

```
N9K-1(config-sync-sp-if)# switchport trunk allowed vlan 1-10
```

- スイッチ プロファイル内にポート チャネル インターフェイスを作成します。



- (注) 構成端末モード以外で、スイッチプロファイルのすべてのポートチャネルインターフェイスを構成する必要があります。

次に、ポートチャネル 100（vPC 100）が N9k から N2k への EtherChannel である例を示します。

```
N9K-1(config-sync-sp)# interface Port-channel100
```

次に、ポート チャンネル 200 が、N2k からエンドデバイスへの EtherChannel である例を示します。

```
N9K-1(config-sync-sp)# interface Port-channel200
```

- スイッチ プロファイル内の構成をコミットします。

```
N9K-1(config-sync-sp)# commit
```

- 両方のスイッチで、構成端末モードでポート チャンネルにメンバーを追加します。



- (注) 構成は、構成端末モードで、両方のスイッチで実行する必要があります。

次に、N9k-1 イーサネット 1/1 がポート チャンネル 100 の FEX ファブリックのメンバーである例を示します。

```
N9K-1(config)# int ether1/1
N9K-1(config-if)# channel-group 100 force
```

次に、N9k-1 イーサネット 1/100/2-3 がポート チャンネル 200 のメンバーである例を示します。

```
N9K-1(config)# interface Ethernet100/1/2-3
N9K-1(config-if-range)# channel-group 200 force
```

次に、N9k-2 イーサネット 1/1 がポート チャンネル 100 の FEX ファブリック インターフェイスである例を示します。

```
N9K-2(config)# int ether1/1
N9K-2(config-if)# channel-group 100 force
```

次に、N9k-2 イーサネット 1/100/2-3 がポート チャンネル 200 のメンバーである例を示します。

```
N9K-2(config)# interface Ethernet100/1/2-3
N9K-2(config-if-range)# channel-group 200 force
```

```
N9K-1(config)# interface Ethernet100/1/2-3
N9K-1(config-if-range)# switchport mode trunk
N9K-1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 1-5
```

```
N9K-2(config)# interface Ethernet100/1/2-3
N9K-2(config-if-range)# switchport mode trunk
N9K-2(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 1-5
```

- スイッチ プロファイル内のポート チャンネル構成を変更します。

```
N9K-1(config-sync-sp-if)# interface Port-Channel100
N9K-1(config-sync-sp-if)# switchport mode fex-fabric
N9K-1(config-sync-sp-if)# fex associate 101
```

デュアルホーム FEX トポロジを使用した既存の展開

```
N9K-1(config-sync-sp-if)# vpc 100

N9K-1(config-sync-sp)# interface Port-channel200
N9K-1(config-sync-sp-if)# inherit port-profile pc-profile
N9K-1(config-sync-sp-if)# switchport trunk allowed vlan 1-5
```

- スイッチ プロファイルの構成をコミットします。

```
N9K-1(config-sync-sp)# commit
```

デュアルホーム FEX トポロジを使用した既存の展開

既存の展開で、構成はすでに存在しており、構成の同期が今後の構成変更を簡素化するために使用されます。

次に、デュアルホーム FEX（アクティブ-アクティブ）トポロジの vPC トポロジでピア スイッチを構成する例を示します。

- CFS over IPv4 配信を構成して、マルチキャスト アドレスを変更します。

```
N9K-1(config)# no cfs ipv4 distribute
This will prevent CFS from distributing over IPv4 network
Are you sure? (y/n) [n] y
N9K-2(config)# no cfs ipv4 distribute
This will prevent CFS from distributing over IPv4 network.
Are you sure? (y/n) [n] y
```

- 各ピア スイッチで CFSoIP のマルチキャスト アドレスを構成します。

```
N9K-1(config)# cfs ipv4 mcast-address 239.255.1.1
Distribution over this IP type will be affected
Change multicast address for CFS-IP?
Are you sure? (y/n) [n] y

N9K-2# config terminal
N9K-2(config)# cfs ipv4 mcast-address 239.255.1.1
Distribution over this IP type will be affected
Change multicast address for CFS-IP?
Are you sure? (y/n) [n] y
```

- 両方のスイッチで CFSoIP を有効にします。

```
N9K-1(config)# cfs ipv4 distribute

N9K-2(config)# cfs ipv4 distribute
```

- 両方のスイッチでスイッチ プロファイルを作成します。

```
N9K-1# config sync
N9K-1(config-sync)# switch-profile Test

N9K-2# config sync
N9K-2(config-sync)# switch-profile Test
```

- 両方のスイッチでスイッチ プロファイルの構成をコミットします。

```
N9K-1(config-sync-sp)# commit
```

```
N9K-2(config-sync-sp) # commit
```

- 実行コンフィギュレーションをインポートします。

```
N9K-1(config-sync-sp) # import running-config
```

```
N9K-1(config-sync-sp-import) # show switch-profile Test buffer
```

両方のスイッチのスイッチプロファイルに構成をインポートします。以下の3つの方法を使用して構成をインポートできます。

- 実行中の構成：スイッチプロファイル内で許可されているすべての構成がインポートされます。

不要な構成を削除する必要があります。たとえばメンバー インターフェイスがピアスイッチで一致していない場合、ポート チャネル メンバー構成を削除する必要があります。

- インターフェイス構成：指定したインターフェイス構成のみがインポートされます。
- 手動モード：選択した構成がインポートされます。インポートする必要がある構成が小さい場合は、手動モードを使用して目的の構成を貼り付けます。

次に、実行コンフィギュレーションをインポートするためのコマンドシーケンスを示します。

表 4: 実行コンフィギュレーションをインポートするためのコマンド シーケンス

バッファ シーケンス番号	コマンド
1	vlan 1-10
2 2.1 2.2 2.3	interface port-channel100 switchport mode fex-fabric vpc 100 fex associate 101
3 3.1 3.2	interface port-channel200 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1-5
4 4.1 4.2 4.3	interface Ethernet1/1 fex associate 101 switchport mode fex-fabric channel-group 100
5 5.1 5.2 5.3	interface Ethernet100/1/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1-10

バッファ シーケンス番号	コマンド
6 6.1 6.2 6.3	interface Ethernet100/1/2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1-5 channel-group 200
7 7.1 7.2 7.3	interface Ethernet100/1/3 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1-5 channel-group 200

- バッファから PO 100 および PO 200 のメンバーインターフェイスを削除します。

```
N9K-1(config-sync-sp-import)# buffer-delete 4, 6, 7
```

不要なコンフィギュレーションをバッファから削除するには、**buffer-delete** コマンドを使用します。

- 両方のスイッチでスイッチ プロファイルの構成をコミットします。

```
N9K-1(config-sync-sp-import)# commit
```

```
N9K-2(config-sync-sp-import)# commit
```

- 両方のスイッチで同期ピアを追加します。



(注) 構成をインポートする場合は、両側のスイッチで構成を個別にインポートしてから、**sync-peers** コマンドを使用する必要があります。

```
N9K-1# config sync
N9K-1(config-sync)# switch-profile sp
N9K-1(config-sync-sp)# sync-peers destination /**out of band mgmt0 IP address of peer switch**/
N9K-2>
```

```
N9K-2# config sync
N9K-2(config-sync)# switch-profile sp
N9K-2(config-sync-sp)# sync-peers destination /**out of band mgmt0 IP address of peer switch**/
N9K-1>
```

```
N9K-1# configure sync
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
N9K-1(config-sync)# no switch-profile SP ?
  all-config  Deletion of profile, local and peer configurations
  local-config Deletion of profile and local configuration
  profile-only Deletion of profile only and no other configuration
```

```
N9396PX-1(config-sync)# no switch-profile SP
```




注意 `no switch-profile name [all-config | local-config]` コマンドを使用してスイッチ プロファイルを削除すると、スイッチ プロファイル内の構成がただちに実行中の構成から削除されます。これにより、スイッチ プロファイル内に存在していた構成（たとえば、ポートチャンネル構成や vPC 構成など）に混乱が生じます。

`no switch-profile name [profile-only]` コマンドを使用してスイッチ プロファイルを削除すると、スイッチ プロファイル内の設定がただちにスイッチ プロファイルだけから削除されます。これにより、実行中の `config` に存在していた構成が中断されることはありません。

スイッチ プロファイルの大規模な構成を削除する前に、両方のピア スイッチで CLI `resync-database` を実行することを推奨します。

スイッチ プロファイルを削除しようとしたときに「スイッチ プロファイルの削除に失敗しました (Deletion of switch profile failed)」というエラー メッセージが表示された場合は、次のアクションを実行します。

```
N9K-1(config-sync)# resync-database
Re-synchronization of switch-profile db takes a few minutes...
Re-synchronize switch-profile db completed successfully.
N9K-1(config-sync)#
N9K-2(config-sync)# resync-database
Re-synchronization of switch-profile db takes a few minutes...
Re-synchronize switch-profile db completed successfully.
N9K-2(config-sync)#
```

設定の確認

ここでは、ファブリック エクステンダの構成を表示する方法およびシャーシのハードウェア ステータスを確認する方法について説明します。

ファブリック エクステンダの構成の確認

ファブリック エクステンダの定義済みインターフェイスに関する構成情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

コマンドまたはアクション	目的
<code>show fex [FEX-number] [detail]</code>	特定のファブリック エクステンダまたは接続されているすべての装置の情報を表示します。
<code>show interface type number fex-intf</code>	特定のスイッチ インターフェイスにピン接続されているファブリック エクステンダのポートを表示します。

コマンドまたはアクション	目的
show interface fex-fabric	ファブリック エクステンダのアップリンクを検出しているスイッチ インターフェイスを表示します。
show interface ethernet <i>number</i> transceiver [fex-fabric]	ファブリック エクステンダのアップリンクの SFP+ トランシーバおよび Diagnostic Optical Monitoring (DOM) の情報を表示します。
show feature-set	デバイスの機能セットのステータスを表示します。

ファブリック エクステンダ の構成定例

次に、接続されているすべての ファブリック エクステンダ 装置を表示する例を示します。

```
switch# show fex
      FEX          FEX          FEX          FEX
Number  Description      State      Model          Serial
-----
101     FEX0101             Online     N2K-C2248TP-1GE  JAF1418AARL
```

次に、特定の ファブリック エクステンダ の詳細なステータスを表示する例を示します。

```
switch# show fex 101 detail
FEX: 101 Description: FEX0101 state: Online
FEX version: 5.1(1) [Switch version: 5.1(1)]
FEX Interim version: 5.1(0.159.6)
Switch Interim version: 5.1(1)
Extender Model: N2K-C2248TP-1GE, Extender Serial: JAF1418AARL
Part No: 73-12748-05
Card Id: 99, Mac Addr: 54:75:d0:a9:49:42, Num Macs: 64
Module Sw Gen: 21 [Switch Sw Gen: 21]
pinning-mode: static Max-links: 1
Fabric port for control traffic: Po101
Fabric interface state:
  Po101 - Interface Up. State: Active
  Eth2/1 - Interface Up. State: Active
  Eth2/2 - Interface Up. State: Active
  Eth4/1 - Interface Up. State: Active
  Eth4/2 - Interface Up. State: Active
Fex Port      State Fabric Port Primary Fabric
Eth101/1/1    Up    Po101      Po101
Eth101/1/2    Up    Po101      Po101
Eth101/1/3    Down  Po101      Po101
Eth101/1/4    Down  Po101      Po101
Eth101/1/5    Down  Po101      Po101
Eth101/1/6    Down  Po101      Po101
Eth101/1/7    Down  Po101      Po101
Eth101/1/8    Down  Po101      Po101
Eth101/1/9    Down  Po101      Po101
Eth101/1/10   Down  Po101      Po101
Eth101/1/11   Down  Po101      Po101
Eth101/1/12   Down  Po101      Po101
```

```

Eth101/1/13 Down Po101 Po101
Eth101/1/14 Down Po101 Po101
Eth101/1/15 Down Po101 Po101
Eth101/1/16 Down Po101 Po101
Eth101/1/17 Down Po101 Po101
Eth101/1/18 Down Po101 Po101
Eth101/1/19 Down Po101 Po101
Eth101/1/20 Down Po101 Po101
Eth101/1/21 Down Po101 Po101
Eth101/1/22 Down Po101 Po101
Eth101/1/23 Down Po101 Po101
Eth101/1/24 Down Po101 Po101
Eth101/1/25 Down Po101 Po101
Eth101/1/26 Down Po101 Po101
Eth101/1/27 Down Po101 Po101
Eth101/1/28 Down Po101 Po101
Eth101/1/29 Down Po101 Po101
Eth101/1/30 Down Po101 Po101
Eth101/1/31 Down Po101 Po101
Eth101/1/32 Down Po101 Po101
Eth101/1/33 Down Po101 Po101
Eth101/1/34 Down Po101 Po101
Eth101/1/35 Down Po101 Po101
Eth101/1/36 Down Po101 Po101
Eth101/1/37 Down Po101 Po101
Eth101/1/38 Down Po101 Po101
Eth101/1/39 Down Po101 Po101
Eth101/1/40 Down Po101 Po101
Eth101/1/41 Down Po101 Po101
Eth101/1/42 Down Po101 Po101
Eth101/1/43 Down Po101 Po101
Eth101/1/44 Down Po101 Po101
Eth101/1/45 Down Po101 Po101
Eth101/1/46 Down Po101 Po101
Eth101/1/47 Down Po101 Po101
Eth101/1/48 Down Po101 Po101

```

Logs:

```

09/21/2010 21:14:26.843850: Module register received
09/21/2010 21:14:26.845778: Registration response sent
09/21/2010 21:14:27.663073: Module Online Sequence
09/21/2010 21:14:30.191121: Module Online

```

次に、特定のスイッチ インターフェイスにピン接続されている ファブリック エクステンダ のインターフェイスを表示する例を示します。

```

switch# show interface port-channel 101 fex-intf
Fabric          FEX
Interface       Interfaces
-----
Po101           Eth101/1/2    Eth101/1/1

```

次に、ファブリック エクステンダ のアップリンクに接続されているスイッチ インターフェイスを表示する例を示します。

```

switch# show interface fex-fabric
Fabric          Fabric          Fex          FEX
Fex  Port        Port State     Uplink       Model         Serial
-----
101  Eth2/1        Active        1            N2K-C2248TP-1GE  JAF1418AARL
101  Eth2/2        Active        2            N2K-C2248TP-1GE  JAF1418AARL
101  Eth4/1        Active        3            N2K-C2248TP-1GE  JAF1418AARL

```

```
101   Eth4/2           Active      4       N2K-C2248TP-1GE  JAF1418AARL
```

次に、親スイッチ インターフェイスに接続されている SFP+ トランシーバの ファブリック エクステンダ アップリンクの SFP+ トランシーバおよび診断オプティカル モニタリング (DOM) 情報を表示する例を示します。

```
switch# show interface ethernet 1/40 transceiver
Ethernet1/40
  sfp is present
  name is CISCO-MOLEX INC
  part number is 74752-9026
  revision is A0
  serial number is MOC13321057
  nominal bitrate is 12000 Mbits/sec
  Link length supported for copper is 3 m(s)
  cisco id is --
  cisco extended id number is 4
```

次に、ファブリック エクステンダのアップリンク ポートに接続されている SFP+ トランシーバのファブリック エクステンダ アップリンクの SFP+ トランシーバおよび DOM 情報を表示する例を示します。

```
switch# show interface ethernet 1/40 transceiver fex-fabric
Ethernet1/40
  sfp is present
  name is CISCO-MOLEX INC
  part number is 74752-9026
  revision is A0
  serial number is MOC13321057
  nominal bitrate is 12000 Mbits/sec
  Link length supported for 50/125mm fiber is 0 m(s)
  Link length supported for 62.5/125mm fiber is 0 m(s)
  cisco id is --
  cisco extended id number is 4
```

シャーシ管理情報の確認

ファブリック エクステンダを管理するためにスイッチ スーパーバイザで使用される構成情報を表示するには、次のいずれかを使用します。

コマンドまたはアクション	目的
show environment fex {all <i>FEX-number</i> } [temperature power fan]	環境センサーのステータスを表示します。
show inventory fex <i>FEX-number</i>	ファブリック エクステンダのコンポーネント情報を表示します。
show module fex [<i>FEX-number</i>]	ファブリック エクステンダのモジュール情報を表示します。
show sprom fex <i>FEX-number</i> {all backplane powersupply <i>ps-num</i> } all	ファブリック エクステンダのシリアル PROM (SPROM) の内容を表示します。

シャーシ管理の構成例

次に、接続されているすべてのファブリック エクステンダ 装置のモジュール情報を表示する例を示します。

次に、特定のファブリック エクステンダ のインベントリ情報を表示する例を示します。

```
switch# show inventory fex 101
NAME: "FEX 101 CHASSIS", DESCR: "N2K-C2248TP-1GE CHASSIS"
PID: N2K-C2248TP-1GE , VID: V00 , SN: SSI13380FSM

NAME: "FEX 101 Module 1", DESCR: "Fabric Extender Module: 48x1GE, 4x10GE Supervisor"
PID: N2K-C2248TP-1GE , VID: V00 , SN: JAF1339BDSK

NAME: "FEX 101 Fan 1", DESCR: "Fabric Extender Fan module"
PID: N2K-C2248-FAN , VID: N/A , SN: N/A

NAME: "FEX 101 Power Supply 2", DESCR: "Fabric Extender AC power supply"
PID: NXK-PAC-400W , VID: 000, SN: LIT13370QD6
```

次に、特定のファブリック エクステンダ の環境ステータスを表示する例を示します。

```
switch# show environment fex 101
```

Temperature Fex 101:

Module	Sensor	MajorThresh (Celsius)	MinorThres (Celsius)	CurTemp (Celsius)	Status
1	Outlet-1	60	50	33	ok
1	Outlet-2	60	50	38	ok
1	Inlet-1	50	40	35	ok
1	Die-1	100	90	44	ok

Fan Fex: 101:

Fan	Model	Hw	Status
Chassis	N2K-C2148-FAN	--	ok
PS-1	--	--	absent
PS-2	NXK-PAC-400W	--	ok

Power Supply Fex 101:

Voltage: 12 Volts

PS	Model	Power (Watts)	Power (Amp)	Status
1	--	--	--	--
2	NXK-PAC-400W	4.32	0.36	ok

Mod	Model	Power Requested (Watts)	Power Requested (Amp)	Power Allocated (Watts)	Power Allocated (Amp)	Status
---	---	---	---	---	---	---

```
1      N2K-C2248TP-1GE      0.00      0.00      0.00      0.00      powered-up
```

Power Usage Summary:

```
-----
Power Supply redundancy mode:                redundant

Total Power Capacity                        4.32 W

Power reserved for Supervisor(s)           0.00 W
Power currently used by Modules             0.00 W

-----
Total Power Available                        4.32 W
-----
```

次に、特定のファブリック エクステンダの SPROM を表示する例を示します。

```
switch# show sprom fex 101 all
DISPLAY FEX 101 SUP sprom contents
Common block:
Block Signature : 0xabab
Block Version   : 3
Block Length    : 160
Block Checksum  : 0x1a1e
EEPROM Size     : 65535
Block Count     : 3
FRU Major Type  : 0x6002
FRU Minor Type  : 0x0
OEM String      : Cisco Systems, Inc.
Product Number  : N2K-C2248TP-1GE
Serial Number   : JAF1339BDSK
Part Number     : 73-12748-01
Part Revision   : 11
Mfg Deviation   : 0
H/W Version     : 0.103
Mfg Bits        : 0
Engineer Use    : 0
snmpOID        : 9.12.3.1.9.78.3.0
Power Consump   : 1666
RMA Code        : 0-0-0-0
CLEI Code       : XXXXXXXXXTBDV00
VID            : V00
Supervisor Module specific block:
Block Signature : 0x6002
Block Version   : 2
Block Length    : 103
Block Checksum  : 0x2686
Feature Bits    : 0x0
HW Changes Bits : 0x0
Card Index      : 11016
MAC Addresses   : 00-00-00-00-00-00
Number of MACs  : 0
Number of EPLD : 0
Port Type-Num   : 1-48;2-4
Sensor #1       : 60,50
Sensor #2       : 60,50
Sensor #3       : -128,-128
Sensor #4       : -128,-128
Sensor #5       : 50,40
Sensor #6       : -128,-128
Sensor #7       : -128,-128
Sensor #8       : -128,-128
```



```

00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00
License software-module specific block:
Block Signature : 0x6006
Block Version   : 1
Block Length    : 16
Block Checksum  : 0x86f
lic usage bits:
ff ff ff ff ff ff ff ff

DISPLAY FEX 101 power-supply 2 sprom contents:
Common block:
Block Signature : 0xabab
Block Version   : 3
Block Length    : 160
Block Checksum  : 0x1673
EEPROM Size    : 65535
Block Count     : 2
FRU Major Type  : 0xab01
FRU Minor Type  : 0x0
OEM String      : Cisco Systems Inc   NXK-PAC-400W
Product Number  : NXK-PAC-400W
Serial Number   : LIT13370QD6
Part Number     : 341
Part Revision   : -037
CLEI Code       : 5-01 01 000
VID             : 000
snmpOID         : 12336.12336.12336.12336.12336.12336.12374.12336
H/W Version     : 43777.2
Current         : 36
RMA Code        : 200-32-32-32
Power supply specific block:
Block Signature : 0x0
Block Version   : 0
Block Length    : 0
Block Checksum  : 0x0
Feature Bits    : 0x0
Current 110v   : 36
Current 220v   : 36
Stackmib OID   : 0

```

その他の参考資料

ここでは Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ の構成に関する追加情報について説明します。

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
Cisco NX-OS ライセンス設定	『 <i>Cisco NX-OS Licensing Guide</i> 』
インターフェイス コンフィ ギュレーション	<i>Cisco Nexus 9000</i> シリーズ <i>NX-OS</i> インターフェイス構成ガイド
コマンド リファレンス	<i>Cisco MDS 9000</i> シリーズ コマンド リファレンス



第 4 章

ソフトウェア FEX モードの構成

- [ソフトウェア FEX モードの構成 \(49 ページ\)](#)

ソフトウェア FEX モードの構成

デフォルトでは、Cisco Nexus スイッチはスイッチ モードで動作します。ただし、Cisco Nexus 9300-FX3 プラットフォーム スイッチも FEX モードをサポートしています。この FEX モードにより、スイッチは Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダのように動作できます。その結果、スイッチでは、独立したソフトウェア アップグレード、設定のバックアップ、またはその他のメンテナンス タスクは必要ありません。

ソフトウェア FEX モードの Cisco Nexus スイッチは、単一ポイントの管理ユースケースのために、ホストへの 25G FEX 接続をサポートします。

サポートされているスイッチを確認するには、[プラットフォーム サポート マトリックス](#)を参照してください。

TOR/スイッチから FEX への変換

このセクションでは、スイッチの使用法をTOR/スイッチ モードから FEX モードに変換する方法について説明します。

- 次のコマンドを使用して、Cisco NX-OS モードから起動しないようにスイッチを設定します。
- FEX イメージを起動する前に **copy running-config startup-config** コマンドを実行します。
- **boot fex** コマンドを実行します。このコマンドは、ブート変数として FEX を設定します。
- スイッチをリロードします。



(注) **boot fex** コマンドの実行後に **copy running-config startup-config** コマンドを実行しないでください。

TOR から FEX への変換の例を以下に示します。

```
switch(config)# write erase
switch(config)# no boot nxos
switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config)# boot fex
switch(config)# reload
```

FEX から TOR/スイッチへの変換

このセクションでは、スイッチの使用法を FEX モードから スイッチ/TOR モードに変換する方法について説明します。

- FEX 端末から、変換コマンド `boot nxos bootflash://<nxos image>` を実行します。
- この変換コマンドを使用する場合は、Cisco NX-OS イメージを入力する必要があります。
- この変換コマンドは、Cisco NX-OS イメージを確認し、ブート変数を設定します。したがって、FEX はリロード時に指定された Cisco NX-OS イメージでブートします。



- (注) FEX には設定がなく、保存されません。そのため、実行中の構成をスタートアップ構成に保存する必要があります。

FEX から TOR への変換の例を以下に示します。

```
fex-1(config)# boot nxos bootflash://<nxos image>
fex-1(config)# reload
```

次のコマンドを使用して、管理 IP を設定し、NX-OS イメージを FEX にコピーできます。

コマンド	用途
dir	bootflash 内のすべてのファイルを一覧表示します。
delete file-name	bootflash 内のファイルを削除します。
interface mgmt 0 ip address ip address network mask ip route network_gateway	管理 IP を FEX に構成します。管理 IP は物理的に接続する必要があります。
show interface mgmt 0 brief	構成された管理 IP を確認します。
copy scp:[/[username@]server]/[path] bootflash:[filename]	Cisco NX-OS イメージファイルを FEX にコピーして、TOR モードに変換します。



第 5 章

アップグレード手順

ここでは、次の内容について説明します。

- [プライマリ スイッチでの vPC トポロジのアップグレードプロセス \(51 ページ\)](#)
- [セカンダリ スイッチでの vPC トポロジのアップグレードプロセス \(52 ページ\)](#)

プライマリ スイッチでの vPC トポロジのアップグレード プロセス

次のリストは、vPC トポロジのプライマリ スイッチ上でアップグレードプロセスを要約したものです。vPC 以外のトポロジでのスイッチのアップグレードと異なるステップは太字で示しています。



(注) **vPC トポロジでは、2 台のピア スイッチを個別にアップグレードする必要があります。一方のピア スイッチでアップグレードを実行しても、vPC ピア スイッチは自動的に更新されません。**

- ステップ 1 **vPC** プライマリ スイッチで `install all` コマンドを発行すると、インストールのアップグレードが開始されます。
- ステップ 2 互換性チェックにより、アップグレードの影響が表示されます。
- ステップ 3 アップグレードの影響に基づき、インストールが続行するか、停止します。
- ステップ 4 **両方の vPC ピア スイッチで設定がロックされます。**
- ステップ 5 現在の状態が保存されます。
- ステップ 6 システムが新しいイメージをアンロードして実行します。
- ステップ 7 システム ソフトウェアとアプリケーションの再起動が正常に行われます。
- ステップ 8 新しいイメージでインストーラが再開されます。
- ステップ 9 FEX は順番にアップグレードされます。

ステップ10 これでインストールが完了しました。

次のタスク

インストールが完了すると、vPCプライマリスイッチと、プライマリスイッチに接続されているFEXがアップグレードされます。シングルホームFEXおよびデュアルホームFEXは、アップグレードされたソフトウェアを実行しています。



(注) デュアルホームFEXは、2つの異なるバージョンのCisco NX-OSソフトウェアを実行しているプライマリスイッチとセカンダリスイッチに接続されます。vPCプライマリスイッチがアップグレードされたバージョンを実行し、vPCセカンダリスイッチが元のバージョンのソフトウェアを実行します。

セカンダリスイッチでのvPCトポロジのアップグレードプロセス

次のリストは、vPCトポロジのセカンダリスイッチ上でアップグレードプロセスを要約したものです。vPC以外のトポロジでのスイッチのアップグレードと異なるステップは太字で示しています。

- ステップ1 vPCセカンダリスイッチで **install all** コマンドを発行すると、インストールのアップグレードが開始されます。
- ステップ2 互換性チェックにより、アップグレードの影響が表示されます。
- ステップ3 アップグレードの影響に基づき、インストールが続行するか、停止します。
- ステップ4 現在の状態が保存されます。
- ステップ5 システムが新しいイメージをアンロードして実行します。
- ステップ6 システムソフトウェアとアプリケーションの再起動が正常に行われます。
- ステップ7 新しいイメージでインストーラが再開されます。
- ステップ8 **FEXは順番にアップグレードされます。シングルホームFEXでアップグレードが完了し、デュアルホームFEXで健全性チェックが実行されます。**
- (注) デュアルホームFEXがプライマリスイッチによってアップグレードされました。
- ステップ9 プライマリスイッチとセカンダリスイッチでの設定のロックが解除されます。
- ステップ10 これでインストールが完了しました。



第 6 章

アップグレードの中断の影響を最小化する


ISSU 以外のアップグレードは中断を伴うアップグレードとなり、Cisco Nexus デバイスとファブリック エクステンダでリロードが行われます。このリロードは、コントロールプレーンとデータプレーンを停止するコールドリブートです。リロードにより、接続されているサーバとホストが中断されます。vPC がアクセスレイヤに展開されている場合、ISSU 以外のアップグレードの影響を最小限に抑えることができます。アップグレードプロセス中に vPC スイッチの1つがリセットされると、すべてのサーバトラフィックがそのvPCピアを通過できます。

- [ダイレクト vPC またはシングルホーム FEX アクセスレイヤのアップグレード \(53 ページ\)](#)
- [デュアルホーム FEX アクセスレイヤのアップグレード \(55 ページ\)](#)


ダイレクト vPC またはシングルホーム FEX アクセスレイヤのアップグレード

次の図は、ホストまたはダウンストリームスイッチに対する vPC 構成がアクセスレイヤに含まれている、トポロジを示しています。


vPC ピアに直接接続されたホスト

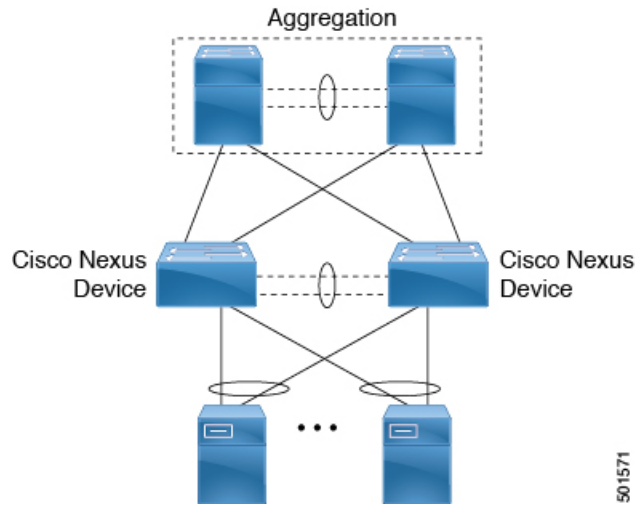

vPC がピア接続されたデュアルスーパーバイザ仮想モジュラ システムのシングルホーム FEX

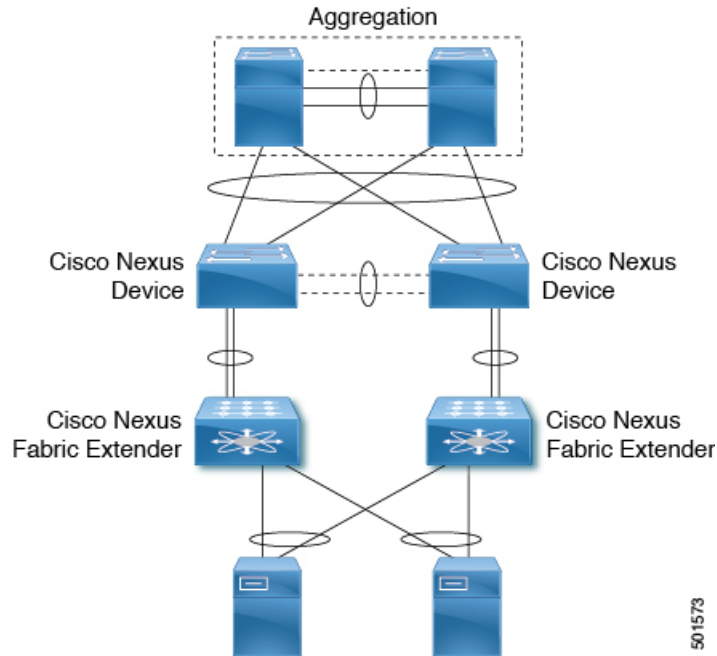

ダウンストリーム スイッチに接続された Cisco Nexus デバイス

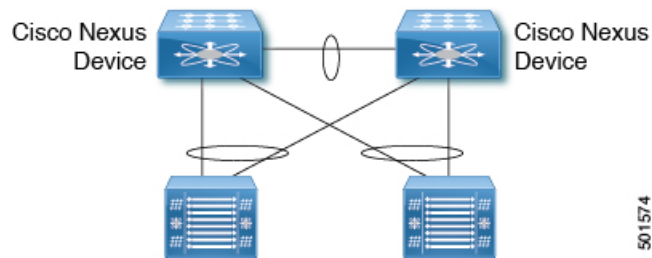

ホストを中断することなくアクセスレイヤをアップグレードするには、次のタスクを実行します。

- 最初の vPC スイッチ (vPC プライマリ スイッチ) をアップグレードします。このアップグレード中に、スイッチがリロードされます。スイッチがリロードされると、サーバまたはダウンストリームスイッチは最初のスイッチへの接続が失われたことを検出し、2 番目 (vPC セカンダリ) スイッチへのトラフィックの転送を開始します。
- スイッチのアップグレードが正常に完了したことを確認します。アップグレードが完了すると、スイッチにより、vPC ピアリング、接続されている Nexus 2000 FEX、およびすべてのリンクが復元されます。
- 2 番目のスイッチをアップグレードします。2 番目のスイッチで同じプロセスを繰り返すと、アップグレードプロセス中に 2 番目のスイッチがリロードされます。このリロード中、最初の (アップグレードされた) スイッチは、サーバとの間のすべてのトラフィックを転送します。
- 2 番目のスイッチのアップグレードが正常に完了したことを確認します。




- (注) スイッチでのアップグレード中にそのスイッチに転送されるフローは、2 番目のスイッチにフェールオーバーされます。また、vPC ピアがアクティブな場合、フローは再配布されます。トラフィックの中断は、サーバまたはホストがリンク ダウン イベントとリンク アップ イベントを検出し、フローを再配布するために必要な時間に制限されます。

デュアルホーム FEX アクセス レイヤのアップグレード

中断を伴うアップグレードでは、スイッチと接続されたすべてのファブリック エクステンダ (FEX) がリロードされます。FEX のリロードに必要な時間は、スイッチのリロードに必要な時間よりも短くなります。ホストがデュアルホーム FEX に接続されている場合は、ホストへのトラフィックの中断を、アクセスレイヤ全体のアップグレードに必要な時間ではなく、FEX がイメージをダウンロードしてリロードするのに必要な時間に抑えることができます。これはハードウェア プラットフォームにより異なりますが、10~20 分間です。

次の図は、ホストまたはダウンストリーム スイッチに対する vPC 構成がアクセス レイヤに含まれている、デュアルホーム FEX トポロジを示しています。

vPC がピア接続されたデュアル スーパーバイザ仮想モジュラ システムのデュアルホーム FEX

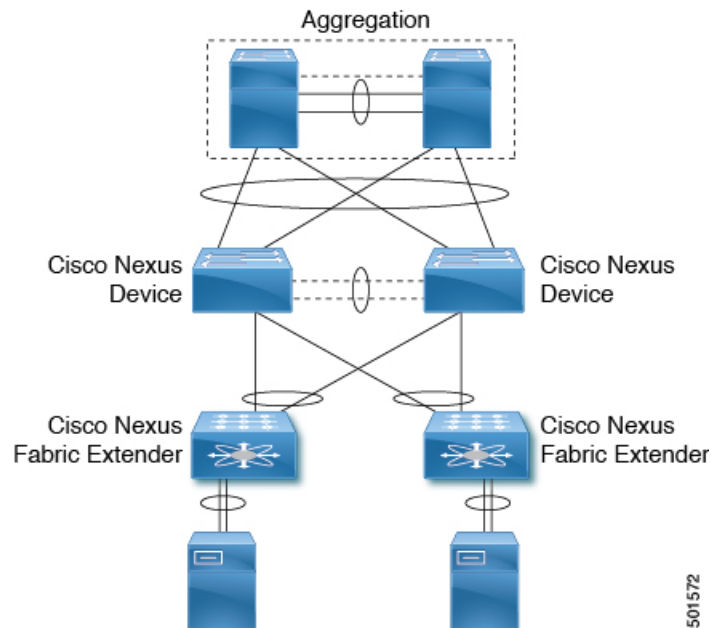

次のデュアルホーム FEX の手順は、アップグレードのみでサポートされており、ダウングレードではサポートされていません。

ステップ 1 新しいイメージで vPC プライマリ スイッチをアップグレードします。アップグレード中に、スイッチがリロードされます。スイッチがリロードされる時、スイッチに接続されているシングルホーム FEX のみがリロードされ、デュアルホーム FEX はリロードされません。デュアルホーム FEX に接続されたサーバは、ネットワーク接続を vPC セカンダリ スイッチを経由して維持します。

ステップ 2 vPC プライマリ スイッチのアップグレードが正常に完了したことを確認します。アップグレードが完了すると、スイッチは vPC ピアリングを復元します。ただし、デュアルホーム FEX はセカンダリ vPC スイッチだけに接続されたままになります。

- (注)
- vPC プライマリ スイッチがリロードされている間、FEX は vPC セカンダリ スイッチでオンライン状態を保ちます。
 - アップグレード後の vPC プライマリ スイッチでは、スイッチに接続されている FEX がアクティブ/アクティブ不一致状態になります。

ステップ 3 vPC セカンダリ スイッチで、NIF (FEX アップリンク) をシャットダウンします。FEX は、新しくアップグレードされたスイッチでオンライン状態を保ちながら、vPC プライマリ スイッチから新しいイメージをダウンロードします。デュアルホーム FEX に接続されたサーバの接続性は、この時点で失われます。vPC セカンダリで NIF (FEX アップリンク) を起動します。

- (注)
- vPC セカンダリ スイッチには新しいイメージがないため、vPC プライマリ スイッチだけが、FEX がオンラインであると表示します。セカンダリ スイッチは、FEX をアクティブ/アクティブバージョン ミスマッチ状態として表示します。

- ステップ 4** 新しいイメージで vPC セカンダリ スイッチをアップグレードします。アップグレード中に、スイッチがリロードされます。スイッチがリロードされる時、スイッチに接続されているシングルホーム FEX のみがリロードされ、デュアルホーム FEX はリロードされません。
- ステップ 5** vPC セカンダリ スイッチのアップグレードが正常に完了したことを確認します。アップグレードが完了すると、vPC セカンダリ スイッチは vPC ピアリングを復元します。デュアルホーム FEX は両方のピアスイッチに接続し、トラフィックの転送を開始します。
-

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。