



Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS Intelligent Traffic Director 構成 ガイド、リリース 10.6(x)

最終更新：2026 年 2 月 2 日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター
0120-092-255 （フリーコール、携帯・PHS含む）
電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00
<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS REFERENCED IN THIS DOCUMENTATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. EXCEPT AS MAY OTHERWISE BE AGREED BY CISCO IN WRITING, ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS DOCUMENTATION ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED.

The Cisco End User License Agreement and any supplemental license terms govern your use of any Cisco software, including this product documentation, and are located at: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html>. Cisco product warranty information is available at <https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranty-listing.html>. US Federal Communications Commission Notices are found here <https://www.cisco.com/c/en/us/products/us-fcc-notice.html>.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any products and features described herein as in development or available at a future date remain in varying stages of development and will be offered on a when-and-if-available basis. Any such product or feature roadmaps are subject to change at the sole discretion of Cisco and Cisco will have no liability for delay in the delivery or failure to deliver any products or feature roadmap items that may be set forth in this document.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

The documentation set for this product strives to use bias-free language. For the purposes of this documentation set, bias-free is defined as language that does not imply discrimination based on age, disability, gender, racial identity, ethnic identity, sexual orientation, socioeconomic status, and intersectionality. Exceptions may be present in the documentation due to language that is hardcoded in the user interfaces of the product software, language used based on RFP documentation, or language that is used by a referenced third-party product.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2025 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目 次

Trademarks ?

はじめに :

はじめに vii

対象読者 vii

表記法 vii

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの関連資料 viii

マニュアルに関するフィードバック viii

通信、サービス、およびその他の情報 ix

Cisco バグ検索ツール ix

マニュアルに関するフィードバック ix

第 1 章

新機能と更新情報 1

新機能と更新情報 1

第 2 章

ITD の構成 3

ITDについて 3

展開モード 5

ワンアーム展開モード 5

vPC でのワンアーム展開モード 6

サンドイッチ展開モード 7

サーバーロードバランシング展開モード 8

宛先 NAT 9


接続先 NAT のメリット 9

ポートアドレス変換 (PAT) 10

接続先 NAT および PAT	10
VXLAN 上の ITD	11
VXLAN 上での ITD のメリット	14
レイヤ 2 ロードバランシングについて	15
レイヤ 2 ロードバランシング機能	15
ITD レイヤ 2 ロードバランシングのメリット	15
展開使用例	15
ITD-L2 のトポロジの例	16
レイヤ 2 ロードバランシングの前提条件	18
デバイスグループ	18
ITD クラスタリング	19
ITD サービス内の複数のデバイス グループ	19
VRF のサポート	20
ルータ ACL	21
ACL の組み込みと除外	21
仮想 IP アドレスのフィルタリング	22
ポート番号ベースのフィルタリング	22
ホットスタンバイ	23
複数の入力インターフェイス	23
システム ヘルスモニタリング	24
ノードに接続されたインターフェイスの正常性	24
プローブのユーザー定義トラック ID	24
ピア同期	25
Failaction 再割り当て	25
Failaction ノードの再割り当て	25
Failaction ノードの最小バケット (Failaction Node Least-Bucket)	26
Failaction バケット分配 (Failaction Bucket Distribute)	26
Failaction Node-Per-Bucket	26
ノード障害で ITD Fail-Action のドロップ	27
Failaction 最適化	27
vPC のバケット配布を使用した ITD NAT	28

Failaction 再割り当てを使用しない場合	28
プローブを構成して Failaction 再割り当てをしない	28
プローブの構成なしで Failaction 再割り当てをしない	28
ITD ノードのメンテナンス モード	28
障害時の ITD ノードホールドダウン	29
ITD サブセカンド コンバージェンス	29
ライセンス要件	31
ITD の注意事項と制約事項	32
ITD サポート サマリー	42
ITD のデフォルト設定	45
ITD の構成	45
ITD のイネーブル化	45
デバイス グループの構成	46
ITD サービスの構成	50
接続先 NAT および PAT の構成	54
VXLAN を介した ITD の構成	56
ポート グループの構成	59
ITD レイヤ 2 サービスの構成	60
ACL を ITD サービスに割り当てる	61
無停止でのノードの追加または削除	63
インクルードまたは除外 ACL での ACE の無停止の追加または削除	66
インクルード ACL での ACE の無停止の追加または削除	67
ITD レイヤ 3 構成の確認	67
ITD Layer-2 構成の確認	74
レイヤ 3 ITD 構成の確認	74
関連資料	75
ITD レイヤ 3 構成の確認	75
ITD Layer-2 構成の確認	81
ITD の構成例	82
構成例：ワンアーム展開モード	112
構成例：vPC でのワンアーム展開モード	113

構成例：サンドイッチ展開モード	114
構成例：サーバー ロードバランシング展開モード	115
構成例：WCCP として ITD を再配置する (Web プロキシ展開モード)	116
構成例：サンドイッチ モード向けピア同期	119
構成例：スティックのファイアウォール	121
ITD サービス	121
ASA VLAN	121
フローの対称性	122
Link Failures	123
設定例	124
構成例：vPC を使用したデュアルスイッチ サンドイッチ モードのファイアウォール	128
構成例：レイヤ3 クラスタリングのファイアウォール	131
ITD レイヤ2 の構成例	135
関連資料	136

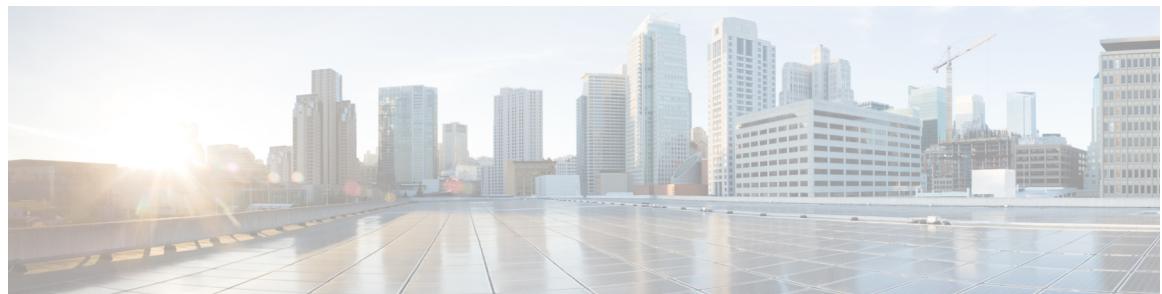

はじめに

この前書きは、次の項で構成されています。

- 対象読者 (vii ページ)
- 表記法 (vii ページ)
- Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの関連資料 (viii ページ)
- マニュアルに関するフィードバック (viii ページ)
- 通信、サービス、およびその他の情報 (ix ページ)

対象読者

このマニュアルは、Cisco Nexus スイッチの設置、設定、および維持に携わるネットワーク管理者を対象としています。

表記法

コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

表記法	説明
bold	太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよびキーワードです。
<i>italic</i>	イタリック体の文字は、ユーザが値を指定する引数です。
[x]	省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角かっこで囲んで示しています。
[x y]	いずれか1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角かっこで囲み、縦棒で区切って示しています。
{x y}	必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや引数は、波かっこで囲み、縦棒で区切って示しています。

表記法	説明
[x {y z}]	角かっこまたは波かっこが入れ子になっている箇所は、任意または必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表します。角かっこ内の波かっこと縦棒は、省略可能な要素内で選択すべき必須の要素を示しています。
variable	ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体が使用できない場合に使用されます。
string	引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しないでください。引用符を使用すると、その引用符も含めて string と見なされます。

例では、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
screen フォント	スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、スクリーンフォントで示しています。
太字の screen フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示しています。
イタリック体の screen フォント	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示しています。
<>	パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。
[]	システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。
!、#	コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの関連資料

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ全体のマニュアルセットは、次の URL にあります。

https://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/tsd_products_support_series_home.html

マニュアルに関するフィードバック

このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。ご協力をよろしくお願ひいたします。

通信、サービス、およびその他の情報

- シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、Cisco Profile Manager でサインアップしてください。
- 重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、Cisco Services にアクセスしてください。
- サービス リクエストを送信するには、Cisco Support にアクセスしてください。
- 安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して参照するには、Cisco DevNet [英語] にアクセスしてください。
- 一般的なネットワーキング、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、Cisco Press にアクセスしてください。
- 特定の製品または製品ファミリーの保証情報を探すには、Cisco Warranty Finder にアクセスしてください。

Cisco バグ検索ツール

Cisco バグ検索ツール (BST) は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリストを管理するシスコバグ追跡システムへのゲートウェイです。BSTは、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を提供します。

マニュアルに関するフィードバック

シスコのテクニカルドキュメントに関するフィードバックを提供するには、それぞれのオンラインドキュメントの右側のペインにあるフィードバックフォームを使用してください。

■ マニュアルに関するフィードバック



第 1 章

新機能と更新情報

- 新機能と更新情報 (1 ページ)

新機能と更新情報

次の表は、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS Intelligent Traffic Director 構成ガイド リリース 10.6(x)』に記載されている新機能および変更機能をまとめたものです。それぞれの説明が記載されている箇所も併記されています。

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
NA	このリリースで追加された新機能はありません。	10.6(1)F	該当なし

■ 新機能と更新情報



第 2 章

ITD の構成

この章では、Cisco NX-OS デバイスで Intelligent Traffic Director (ITD) を構成する方法について説明します。

- ITDについて (3 ページ)
- ライセンス要件 (31 ページ)
- ITD の注意事項と制約事項 (32 ページ)
- ITD サポートサマリー (42 ページ)
- ITD のデフォルト設定 (45 ページ)
- ITD の構成 (45 ページ)
- ITD レイヤ3構成の確認 (75 ページ)
- ITD Layer-2構成の確認 (81 ページ)
- ITD の構成例 (82 ページ)
- 関連資料 (136 ページ)

ITDについて

Intelligent Traffic Director (ITD) は、レイヤ3およびレイヤ4のトラフィック分散、ロードバランシング、およびリダイレクトのためのスケーラブルなアーキテクチャを構築できる、インテリジェントなハードウェアベースのマルチテラビットソリューションです。

ITD のメリット :

- ラインレートでのマルチテラビットソリューション
- エンドデバイスへの透過性とステートレスプロトコルのメリット
- Web Cache Communication Protocol (WCCP) やポリシーベースのルーティングなどの代替機能のための複雑さとアーキテクチャのスケーリングの軽減
- プロビジョニングが簡素化され導入が容易
- レガシー サービス アプライアンスは新しいものと共に存できます
- 高価な外部ロードバランサの要件を削除します。

ITDについて

- ・デバイスと Cisco NX-OS スイッチ間の認証 / 統合 / 認定が不要。
- ・大幅な OPEX 削減の順序：構成の簡素化、展開の容易さ
- ・サービス モジュールまたは外部 L4 ロードバランサは不要すべての Nexus ポートをロードバランサとして使用可能

ITD の機能：

- ・ワイヤスピードでのハードウェアベースのマルチテラビット / 秒 L3 / L4 ロードバランシング
- ・ゼロ遅延のロードバランシング
- ・ラインレート トラフィックを任意のデバイスにリダイレクト、たとえば web cache エンジン、Web アクセラレータ エンジン (WAE) 、ビデオキャッシュ、など)
- ・ファイアウォール、侵入防御システム (IPS) 、または Web アプリケーション ファイアウォール (WAF) 、Hadoop クラスタなどのデバイスのクラスタを作成する機能
- ・IP スティッキネス
- ・回復力 (回復力のある ECMP など) 、一貫したハッシュ
- ・仮想 IP ベースの L4 ロードバランシング
- ・ノード間で加重負荷分散と Failaction がサポートされています
- ・多数のデバイス / サーバーへの負荷分散
- ・リダイレクトおよびロードバランシングと同時の ACL
- ・双方向のフロー一貫性。A->B および B->A からのトラフィックは同じノードに行きます
- ・サーバ/アプライアンスを Nexus スイッチに直接接続する必要なし
- ・IP SLA ベースのプローブを使用したサーバー / アプライアンスのヘルスの監視
- ・N + M 夗長 (N ノード数、M ホットスタンバイ数)
- ・サーバー / アプライアンスの自動障害処理
- ・VRF サポート、vPC サポート
- ・デフォルトまたはデフォルト以外の VRF での入力インターフェイスと出力インターフェイスの両方のサポート。



(注)

ITD NAT VRF 構成については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ構成ガイド』の「[IP ACL の構成」セクションを参照してください。

- NAT GX スケールは、2K NAT 変換をサポートするために 2048 エントリをサポートしています。
- IPv4 と IPv6 の両方をサポート（すべてのプラットフォームは IPv6 をサポートしています）
- ITD 機能によるスーパーバイザ CPU への負荷の追加なし
- 無制限のフロー数を処理。
- 無停止でのノードの追加または削除
- 同時リダイレクトと負荷分散
- 同じスイッチ内の複数の ITD サービス間でのレート共有

使用例：

- ファイアウォールのクラスタへの負荷分散。
- NX-OS デバイスへのロードバランシングにより、IPS、IDS、および WAF を拡張します。
- 低コストの VM / コンテナベースの NFV にロードバランシングすることにより、NFV ソリューションを拡張します。
- WAAS / WAE ソリューションをスケーリングします。Wide Area Application Services (WAAS) または Web Accelerator Engine (WAE) ソリューションのトラフィック リダイレクト メカニズム
- VDS-TC (ビデオ キャッシュ) ソリューションのスケーリング
- トラフィックを L7 LB に分散することにより、レイヤ 7 ロードバランサーをスケーリングします。
- ECMP またはポートチャネルを置き換えて、再ハッシュ回避します。ITD は復元力があり、ノードの追加 / 削除 / 失敗時に再ハッシュを引き起こしません
- DSR (Direct Server Return) モードでのサーバー負荷分散
- NX-OS デバイスへのロードバランシングにより、NG 侵入防御システム (IPS) と Web アプリケーション ファイアウォール (WAF) をスケールアップします。
- レイヤ 5 からレイヤ 7 のロードバランサへの負荷分散


展開モード

ワンアーム展開モード

ワンアーム展開モードでサーバーをスイッチに接続できます。このトポロジでは、サーバーは クライアント トラフィックまたはサーバー トラフィックの直接パスに存在しないため、既存のトポロジやネットワークを変更することなく、サーバーをネットワークに接続できます。

vPC でのワンアーム展開モード

図 1: ワンアーム展開モード

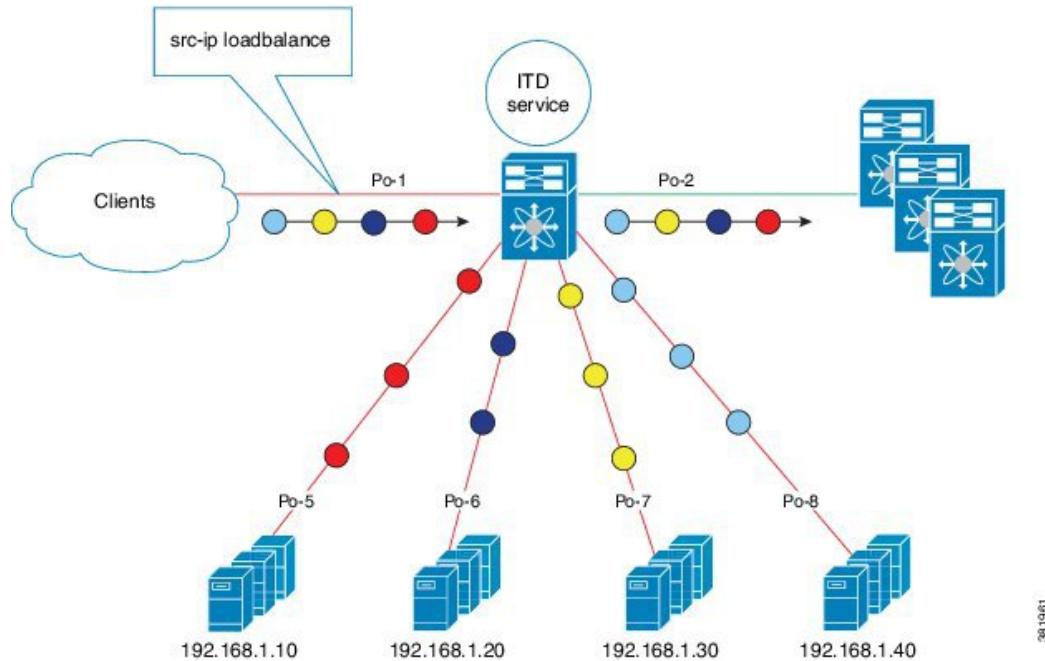


vPC でのワンアーム展開モード

ITD は、仮想ポートチャネル (vPC) に接続されたアプライアンスプールをサポートします。ITD サービスは各スイッチで実行されます。ITD は、フローがノードを通過する一貫したトラフィックを得られるように各スイッチをプログラムします。



(注) VPC シナリオ (ITD NAT を使用しない) に failaction パケット配布を使用して、VPC 経由で到達可能なノードの障害時にピア間で一貫した動作を維持することをお勧めします。

図 2:vPCでのワンアーム展開モード

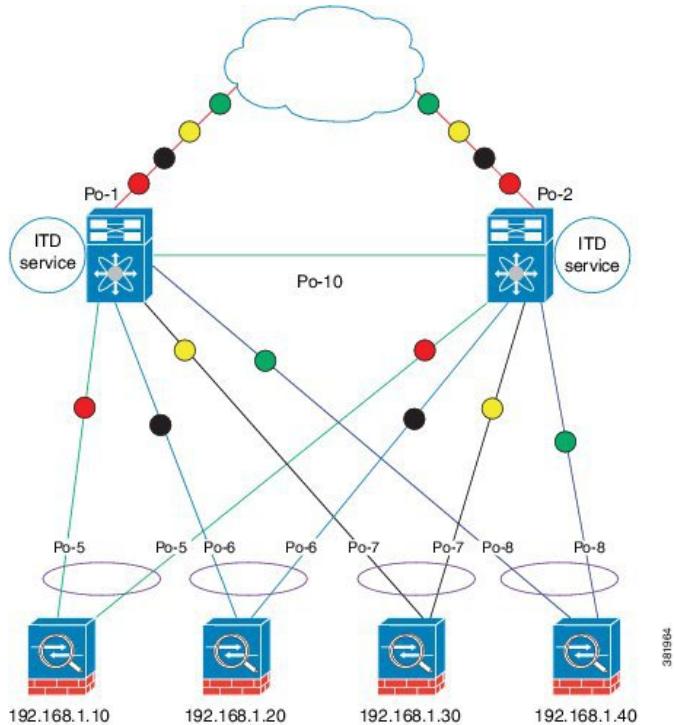

サンドイッチ展開モード

サンドイッチ展開モードでは、2台のスイッチを使用してトラフィックをステートフルに処理します。


このモードの主な要件は、フローの転送トラフィックとリバーストラフィックの両方が同じアプライアンスを通過しなければならないことです。サンドイッチ展開の例としては、クライアントとサーバ間のトラフィックが同じアプライアンスを通過する必要があるファイアウォールおよびロードバランサの展開があります。

主な機能は次のとおりです。

- ネットワーク セグメントごとの ITD サービス（外部ネットワーク用に1つの ITD サービスおよび内部ネットワーク用にもう1つの ITD サービス）。
- 入力方向の外部に接続するインターフェイス上で ITD サービスが動作するソース IP アドレス ロードバランシング スキーム。
- 入力方向のサーバーに接続するインターフェイスで ITD サービスが動作する宛先 IP アドレスのロードバランシング スキーム。
- ユーザー定義のアクセスリスト（ACL を含む）が外部ネットワークの ITD サービスで使用されている場合、逆の ACE ルールを持つアクセスリストを作成し、内部ネットワークの ITD サービスのユーザー ACL として適用する必要があります。

■ サーバー ロードバランシング展開モード

図 3: サンドイッチ展開モード

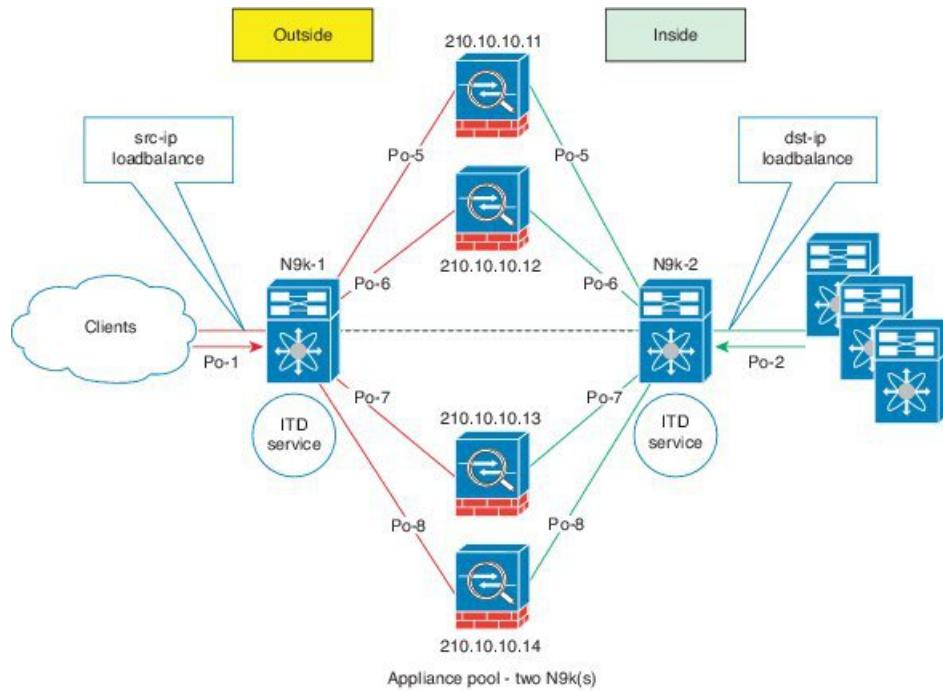

349365


サーバー ロードバランシング展開モード

ITD サービスは、スイッチで仮想 IP (VIP) をホストするように構成できます。VIP を宛先とするインターネットトラフィックの負荷は、複数のアクティブなノードに分散されます。ITD サービスはステートフル ロードバランサではありません。



(注) 各スイッチで同様の方法で、ITD サービスを手動で設定する必要があります。

図 4: VIP を使用した ITD 負荷分散

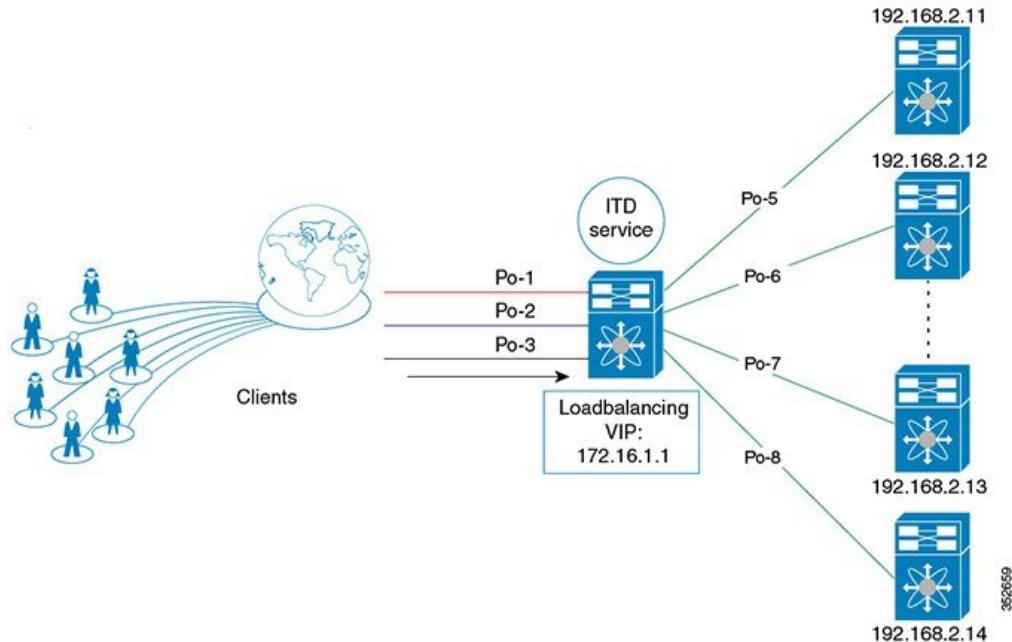

宛先 NAT

ネットワークアドレス変換 (NAT) は、ロードバランシング、ファイアウォール、およびサービスアプライアンスで一般的に導入されている機能です。接続先 NAT は、ロードバランシングで使用される NAT のタイプの 1 つです。

接続先 NAT のメリット

ITD 展開で NAT を使用するメリットは次のとおりです。

- DSR (Direct Server Return) モードの展開のように、サーバーポール内のすべてのサーバーが仮想 IP アドレスをホストする必要はありません。
- サーバー IP を認識する必要がないクライアントは、常にトラフィックを仮想 IP アドレスに送信します。
- ロードバランサはサーバーの障害を検出し、クライアントがプライマリサーバーのステータスを認識しなくとも、トラフィックを適切なサーバーにリダイレクトします。
- NAT は、クライアントから実サーバーの IP を隠すことでセキュリティを提供します。
- NATにより、異なるサーバーポール間で実サーバーを移動する際の柔軟性が向上します。


さまざまなタイプの NAT の中で、接続先 NAT は、次のメリットがあるため、負荷分散で一般的に展開されます。

ポートアドレス変換 (PAT)

- 送信元またはクライアントから仮想 IP アドレスへのトラフィックは書き換えられ、サーバーにリダイレクトされます。
- 送信先またはクライアントから宛先またはサーバーへのトラフィック（転送パス）は、次のように処理されます。送信先またはクライアントから仮想 IP アドレスへのトラフィックは、ソースから接続先またはサーバーへのトラフィックとして変換およびリダイレクトされます。
- 接続先から送信元またはクライアントへのトラフィック（リバース パス）は、仮想 IP アドレスを送信元 IP アドレスとして再変換されます。

次の図は、仮想 IP アドレスを使用した NAT を示しています。

図 5: 仮想 IP アドレスによる NAT

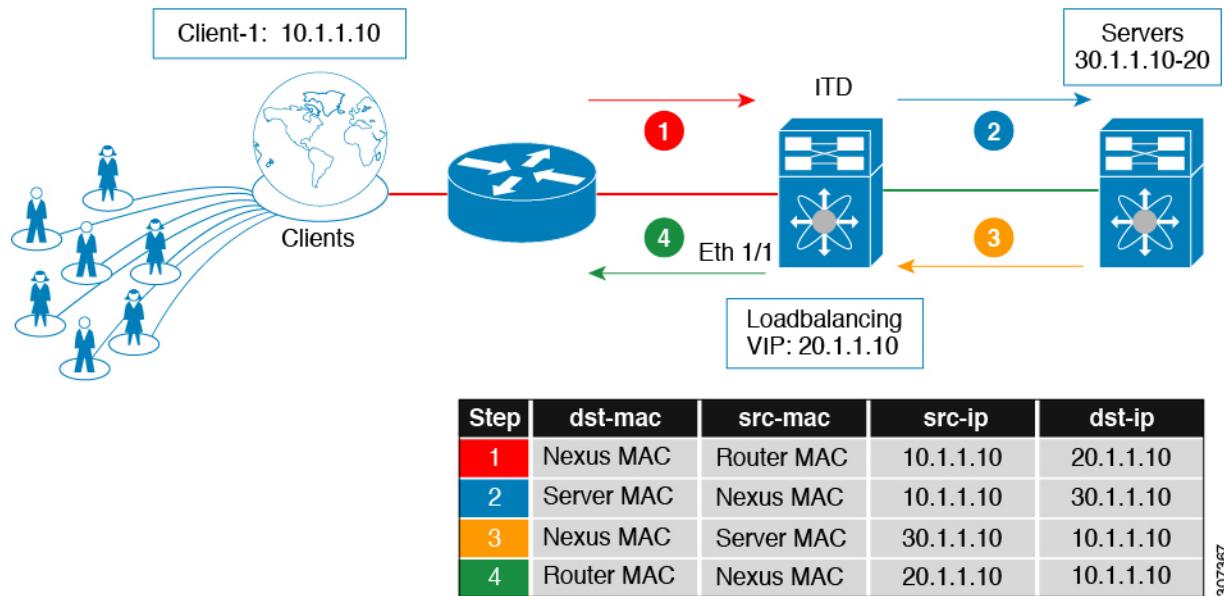

ポートアドレス変換 (PAT)


PAT では、実際のアドレスおよび送信元ポートが 1 つのマッピングアドレスおよび固有のポートに変換されることによって、複数の実際のアドレスが 1 つのマッピング IP アドレスに変換されます。使用できる場合、実際の送信元ポート番号がマッピングポートに使用されます。ただし、実際のポートが使用できない場合は、デフォルトで、マッピングポートは実際のポート番号と同じポート範囲 (0 ~ 511, 512 ~ 1023, および 1024 ~ 65535) から選択されます。PAT では単一のマッピング先のアドレスを使用するため、ルーティング可能なアドレスの使用を抑えることができます。

接続先 NAT および PAT

- ITD はレイヤ 3 / レイヤ 4 のロードバランシングを提供します

- NAT によるラインレートロードバランシングがサポートされています。
- NAT と PAT の両方がサポートされています。
- 実サーバー IP をクライアントから隠すことにより、サーバー IP とネットワークを保護します。
- NAT と PAT は、Nexus 9000 プラットフォームでサポートされています。

図 6:仮想 IP アドレスを使用した NAT および PAT

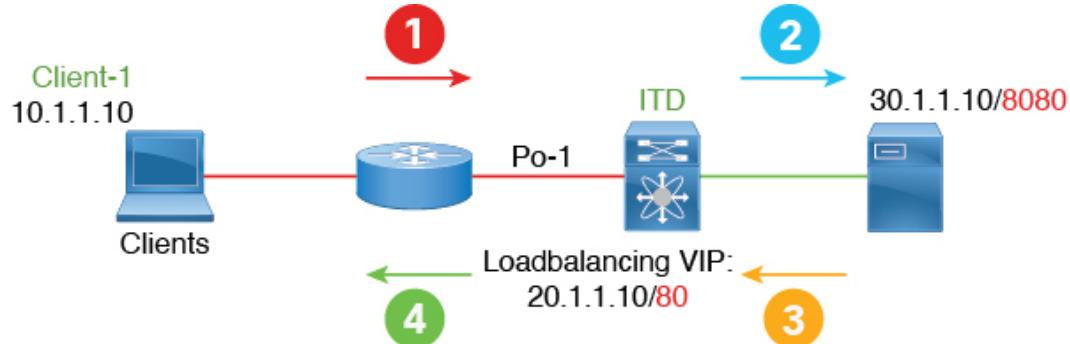

Step	dst-mac	src-mac	scr-ip	dst-ip
Step 1	Nexus MAC	Router MAC	10.1.1.10	20.1.1.10:80
Step 2	Server MAC	Nexus MAC	10.1.1.10	30.1.1.10:8080
Step 3	Nexus MAC	Server MAC	30.1.1.10:8080	10.1.1.10
Step 4	Router MAC	Nexus MAC	20.1.1.10:80	10.1.1.10

504063


VXLAN 上の ITD

単一のスイッチソリューションであった ITD は、VxLAN ファブリックのロードバランサーとして機能するようになりました。

プログラム可能なファブリックでは、サーバー、仮想マシン（VM）、およびコンテナー（特定のサービスに固有）をファブリック全体に分散させ、さまざまな ToR またはリーフスイッチに接続できます。ITD Over VXLAN 機能により、ファブリック全体に分散されたサーバーへのロードバランシングが可能になります。

ITD Over VXLAN により、ファブリックは大規模なロードバランサーとして機能し、大規模なテレメトリと分析を提供できるようになります。ITD Over VXLAN をロードバランサとして使用すると、ファブリック内の任意の場所にあるレイヤ4アプライアンスとレイヤ7アプライアンス間を接続できます。これは、図「ファブリック全体のロードバランシング」に示されています。

図 7: ファブリック全体のロードバランシング

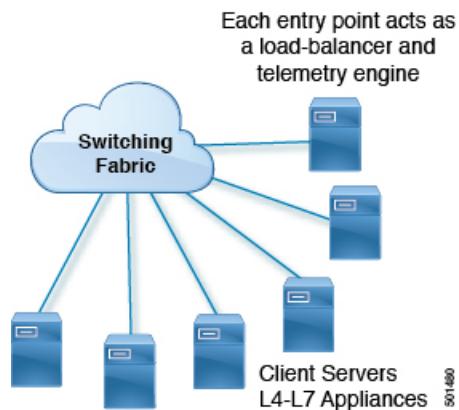

データベース サーバー、アプリケーションサーバー、Web サーバー、ファイアウォール、WAAS、IPS、IDS、およびビデオキャッシュを含む多数のクライアント（ローカルおよびボーダーリーフを越えて）がある場合があります。トラフィックの高低に関する情報を含む、ファブリック内の各デバイスから各ファイアウォール、WAAS、IPS、IDS、およびサーバーに流れるトラフィックに関する情報は非常に貴重です。

ITD Over VXLAN は、クライアントとサーバーまたはレイヤ 4 およびレイヤ 7 サービス間のパス上にあり、トラフィック情報を認識します。この情報を使用して、貴重なトラフィック分析とテレメトリを提供します。

ロードバランシング機能では、仮想 IP (VIP) が、DC ファブリック全体に分散された物理サーバーファームによって提供されるサービスを抽象化します。さまざまなクライアント（ローカルからファブリックへ、またはリモートロケーションから）が特定のサービスの要求を送信すると、これらの要求は常にこれらのサーバーの VIP に送信されます。

ToR またはリーフスイッチでは、ITD は送信元 IP アドレスのビットとマスク、宛先 IP アドレス（仮想 IP アドレス）、および関連するレイヤ 3 またはレイヤ 4 フィールドを照合して、これらの要求をサーバー間で負荷分散します。

ITD Over VXLAN は、デバイスグループ内のサーバー（ノード）のクラスタを構成するためのインフラストラクチャを提供します。パケット（ビットマスク）に基づいてクライアントトラフィックと ITD サービスで構成されたテナント SVI を分離します。ノード（サーバー）とパケットの定義済みクラスタに基づいて、ITD は、クライアント IP トラフィックをパケットマスクに一致させるルールを自動的に作成し、一致したトラフィックを特定のサーバーノードにリダイレクトします。

サーバーが応答しなくなった場合や動作不能になった場合、ITD はクライアントトラフィックを非動作ノードから单一または構成済みのスタンバイノードのグループに自動的に切り替えます。トラフィックの割り当ては、フローをスタンバイノードに自動的に変更することによって実現されます。

ITD Over VXLAN は現在、Direct Server Return (DSR) の概念と機能を使用しているため、サーバーの応答がクライアントに直接送信されます。これはファブリックに依存しませんが、現在 VXLAN EVPN ファブリックでサポートされており、VXLAN 経由の PBR をサポートする Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチで現在サポートされています。

ITD Over VXLAN は、ライン レートの速度で実現されます。

図 8 : Direct Server Return



- Client and Server1 are in different subnet
- Leaf1 is the Router/SVI
- Leaf1 is doing the load-balancing to servers
- Servers and PLB leafs share a subnet


501487

VXLAN トポロジを介した ITD の設定の概要

ToR スイッチでの VXLAN 経由の ITD 設定の概要は次のとおりです。

- 負荷分散サーバーを特定し、デバイス グループを作成します。
- グループの ITD サービス インスタンスを作成し、以下を完了します。
 - 着信する ITD Over VXLAN トラフィックに仮想 IP アドレス (VIP) を関連付けます。VIP は、デバイス グループ内のサーバーを表します。
 - 他の負荷分散構成を有効にします。
 - サービスをアクティブにする必要があるインターフェイスを、サービスの入力インターフェイスとして構成します。ITD サービスをイネーブルにします。
 - サーバー (ITD ノード) が接続されているすべてのリーフスイッチに同一の ITD 設定を適用します。これらのリーフスイッチで、このサービスの入力インターフェイスとして L3 VNI を設定します。ITD サービスをイネーブルにします。

VXLAN 上での ITD のメリット

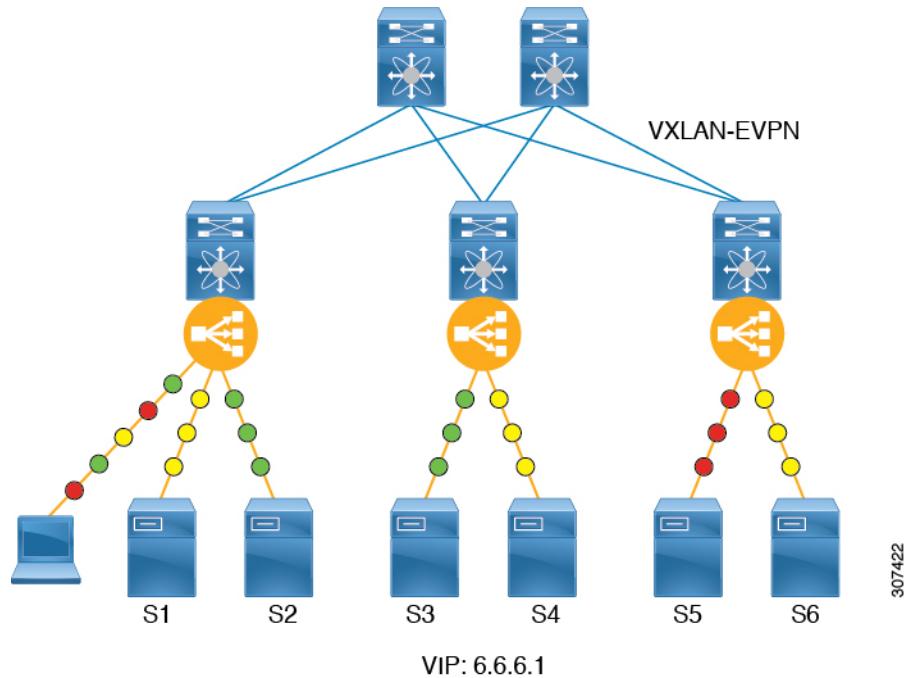

VXLAN 上での ITD のメリット

- ・ファブリック内の任意の場所に分散されたサーバー / VM / コンテナの負荷分散
- ・ハードウェアに依存しない
- ・直接接続されたノードのデータプレーン内のノードのヘルスモニタリングとプローブの要約。
- ・分析とテレメトリは、サーバー（つまり、VM / コンテナの生成）およびアプライアンス（エラスティックデータセンター）の容量をいつ / どのように拡大するかについての詳細を提供します。
- ・エラスティックデータセンターを構築します。
- ・VXLAN ネットワーク識別子 (VNI) インターフェイス間の負荷分散。
- ・ファブリック内の複数のスイッチ間でのロードバランシングの同期。
- ・障害情報の自動同期。
- ・推奨システム
- ・可能なすべてのデータセンタートポロジーを備えたVXLAN-EVPN ファブリックで動作します。

レイヤ2 ロードバランシングについて

レイヤ2 (ITD-L2) ロードバランシングは、Cisco Nexus スイッチでのレイヤ2 トライフィック分散、ロードバランシング、およびリダイレクトのためのハードウェアベースのマルチテラビットソリューションです。



(注) ITD-L2 機能は、Cisco 9500 EX/FX ラインカードではサポートされていません。

ITD-L2 は、単一の論理リンクを作成する複数の物理リンクの集合体です。複数の物理リンクをポートグループにバンドルして、帯域幅（複数の物理リンクの集合体）と冗長性を向上させることができます。

レイヤ2 内の 1 つのポートに障害が発生すると、トライフィックはレイヤ2 の残りのポートに切り替わります。

ITD-L2 を使用すると、透過モードアプライアンスのクラスタを作成できます。

レイヤ2 ロードバランシング機能

ITD-L2 の機能は次のとおりです。

- ライン レートでのマルチテラビットソリューション
- プロビジョニングが簡素化され導入が容易
- エンドデバイスへの透過性とステートレス プロトコルのメリット
- 高価な外部ロードバランサの要件を削除します。

ITD レイヤ2 ロードバランシングのメリット

ITD レイヤ2 ロードバランシングのメリットは次のとおりです。

- 同時リダイレクトおよびロードバランシング
- IP スティッキ性および復元力
- ポートのヘルス モニタリング
- 高価な外部ロードバランサの要件を削除します。
- ハッシングは、配線やポートの番号付けに依存しません
- スイッチのすべてのポートは、負荷分散とトライフィックのリダイレクトに使用されます

展開使用例

ITD-L2 機能の展開使用の例は次のとおりです。

- ファイアウォールのプールへの負荷分散。

ITD-L2 のトポロジの例

- VDS-TC (ビデオ キャッシュ) ソリューションをスケーリングします。
- トランスペアレント モードのデバイスをスケーリングします。


ITD-L2 のトポロジの例

このセクションには、次の例が表示されます。

- ITD-L2 の基本トポロジ
- ITD-L2 構成の使用例
- 回復力のあるハッシュの失敗アクション


ITD-L2 機能を使用して、監視ネットワークで使用されるアプライアンスへのトラフィックを負荷分散できます。次の図は、IPS や IDS デバイスなどのトラフィックを負荷分散する必要があるアプライアンスにトラフィックが送信される基本的なトポロジを示しています。

図 9: レイヤ 2 ロード バランシングの標準トポロジ

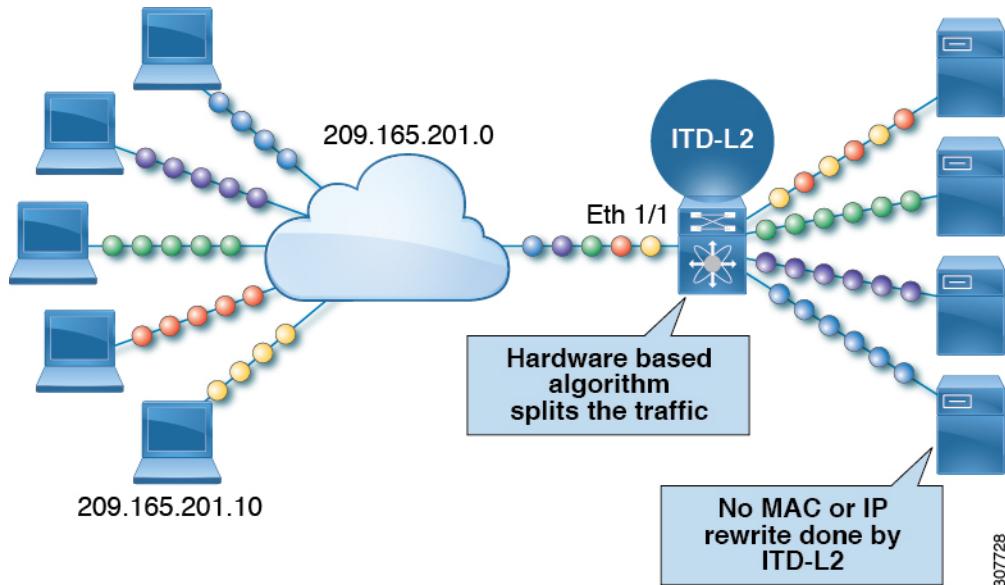


次の例は、トラフィックが本番環境から監視環境に及ぶネットワークでの ITD-L2 の一般的な使用例を示しています。この例では、Cisco Nexus Data Broker を使用して、監視トラフィックのコピーを送信し、監視ネットワークをスケーリングしています。

図 10: レイヤ 2 ロード バランシング構成の使用例

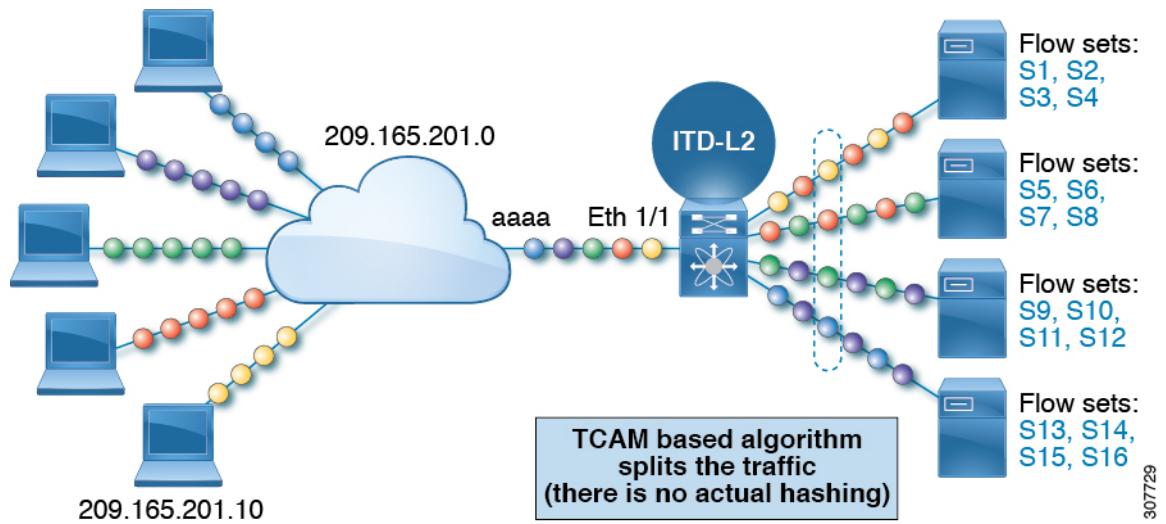

次の例は、ITD-L2 構成の失敗アクションを示しています。


図 11: ITD-L2 構成の Fail-Action

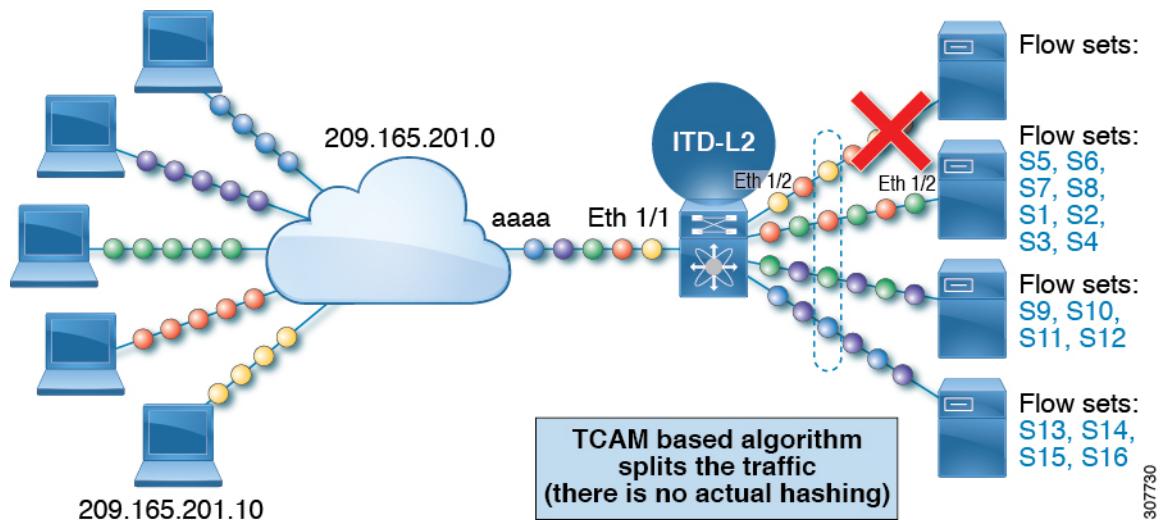

次の例は、弾力性のあるハッシュを使用した ITD-L2 構成の失敗アクションを示しています。

■ レイヤ2ロードバランシングの前提条件

図 12:回復力のあるハッシュを使用した ITD-L2 構成の失敗アクション

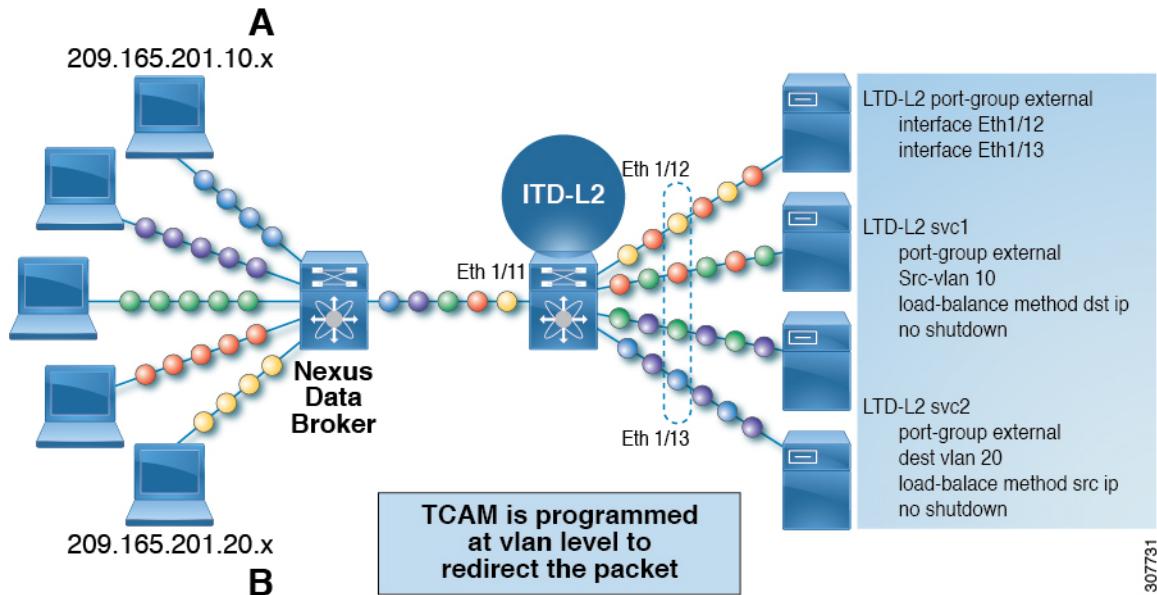

レイヤ2ロードバランシングの前提条件

レイヤ2ロードバランシングには、次の前提条件があります。

- 十分な TCAM サイズが VACL に割り当てられていることを確認する必要があります。TCAM サイズを確認するには、**sh hardware access-list tcam region** コマンドを使用します。適切な TCAM サイズが割り当てられていない場合は、**hardware access-list tcam region VACL<256 の倍数のサイズ>** コマンドを使用して、適切な TCAM サイズを割り当てます。

デバイスグループ

ノードは、トラフィックを負荷分散できる物理サーバー、仮想サーバー、またはサービスアプリケーションにすることができます。これらのノードはデバイスグループの下にグループ化され、このデバイスグループをサービスにマップできます。

ITD はデバイスグループをサポートします。デバイスグループを構成するときは、次を指定できます。

- デバイスグループのノード
- デバイスグループのプローブ

プローブは、デバイスグループレベルまたはノードレベルで構成できます。ノードレベルのプローブを行う場合、それぞれのノードは自身のプローブで構成可能なため、ノードごとにさらにカスタマイズすることができます。ノードレベルのプローブは、障害状態について各ノードを別々に監視する必要があるシナリオで役立ちます。

ITD クラスタリング

ITDは、同じデバイスグループに含まれるノードのクラスタリングをサポートします。ITD クラスタリングでは、ノードに障害が発生すると、接続テーブルがトラフィックを同じクラスタ内の機能しているノードにリダイレクトするため、トラフィックへの影響が軽減されます。クラスタリングは、トラフィックをデバイスグループのすべてのノード間で負荷分散する必要があるが、ノードのサブセットのみが相互に状態を同期してクラスタを形成する必要がある場合に役立ちます。

ITD クラスタリングを使用すると、デバイスグループ内のノードをクラスタにマッピングできます。クラスタに整数の識別子を割り当て、説明を追加できます。クラスタ定義により、ITD は最初に同じクラスタ内の他のノードへのフェールオーバーを試行します。クラスタ内のすべてのノードに障害が発生した場合にのみ、ITD は同じデバイスグループ内のクラスタ外のノードへのフェールオーバーを試みます。

デバイスグループが1つ以上のアクティブなサービスによって使用されている場合、セッションを介してクラスタに属するノードを削除できます。



-
- (注)
- ITD は、ノード レベルのスタンバイ ノードまたはホット スタンバイ ノードを持つデバイスグループによるクラスタリングをサポートしていません。
 - ITD は、fail-action bucket-distribute でのみクラスタリングをサポートします。
-


ITD サービス内の複数のデバイス グループ

Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I3(1) 以降、ITD サービスで複数の デバイス グループがサポートされています（下図を参照してください）。ITD サービスは、さまざまなデバイスグループを指すさまざまなシーケンスを持つ単一のルートマップを生成します。

各デバイスグループは、異なるサービスを必要としますが、同じ入力インターフェイスに到着する異なるタイプのトラフィックを表します。インターフェイス上のトラフィックは、仮想IP アドレスに基づいて適切なデバイスグループにリダイレクトされます。同じインターフェイスで ITD サービスごとに複数のデバイス グループをサポートすると、ITD を拡張できます。

VRF のサポート

図 13: ITD サービス内の複数のデバイス グループ

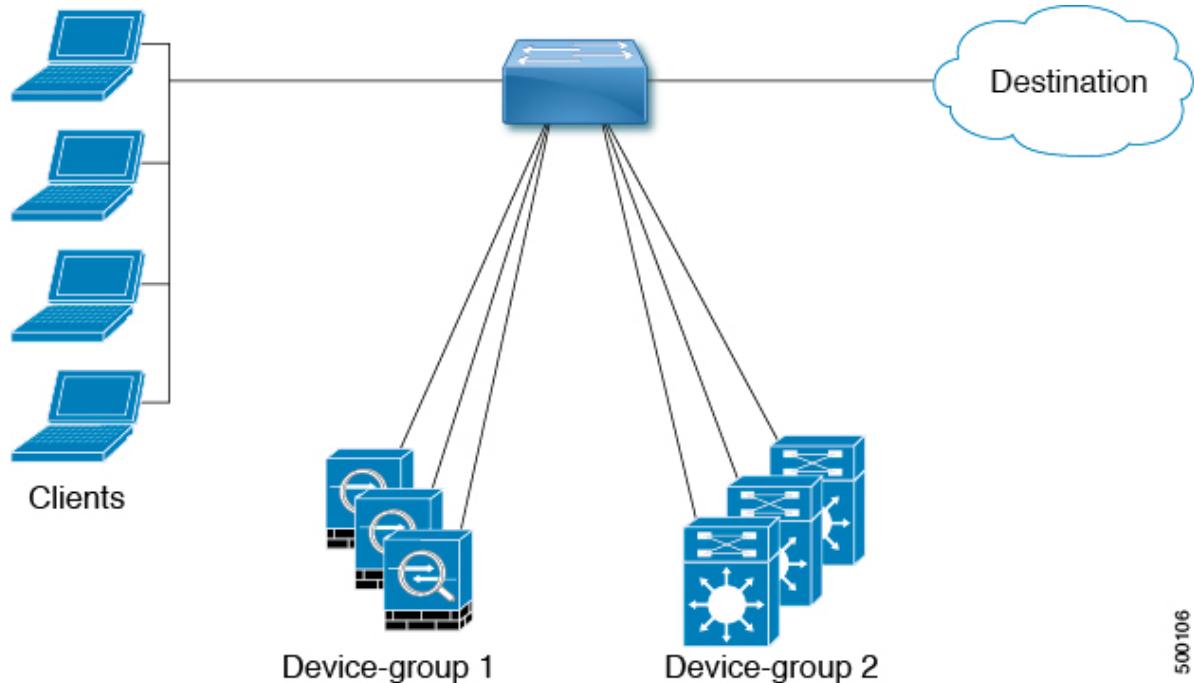

500106

ITD サービスで複数のデバイス グループを設定する方法を示す構成例については、[ITD の構成例（82 ページ）](#) を参照してください。

サポートされるデバイス グループの数については、『[Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide](#)』を参照してください。

VRF のサポート

ITD サービスは、デフォルト VRF でもデフォルト以外の VRF でも構成できます。

入力インターフェイスは、ITD サービス用に設定された VRF に属している必要があります。サービスに VRF が構成されていない場合、入力インターフェイスはデフォルト VRF に属している必要があります。

Cisco NX-OS リリース 10.2(1) 以降では、ITD デバイス グループに対して VRF を構成できます。すべてのデバイス グループ ノード メンバーは、ITD デバイス グループ用に構成された VRF で到達可能である必要があります。デバイス グループに VRF が構成されていない場合、サービスのすべての入力インターフェイスと関連付けられたデバイス グループのノード メンバーが、サービスに構成された VRF で到達可能であることを確認する必要があります。デバイス グループとサービスに VRF が構成されていない場合、サービスのすべての入力インターフェイスと、関連付けられたデバイス グループのノード メンバーは、デフォルト VRF で到達可能である必要があります。

ルータ ACL

スイッチは、ITD を使用したルータ アクセス コントロール リスト (RACL) をサポートします。

同じ入力インターフェイスで ITD と RACL を構成できます。TCAM にダウンロードされる構成結果の RACL は、ITD によって生成された ACL とユーザ構成 RACL を合わせた成果物です。RACL で構成された permit ステートメントと deny ステートメントは、ITD によって作成された ACL 許可およびリダイレクトエントリと結合されます。この機能により、選択したトラフィックのフィルタリングおよび負荷分散を行うことができます。



(注) • ITD 入力インターフェイスで RACL を構成すると、ITD 統計は機能しません。

- アクティブな ITD サービスをホストしている ITD 入力インターフェイスでルータ ACL を使用する必要がある場合、どちらの機能に対しても統計情報を有効にすることはできません。この制限の詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ユニキャスト ルーティング構成ガイド』の「ポリシーベース ルーティング」の章にある「ポリシーベース ルーティングの注意事項と制限事項」の項を参照してください。

ACL の組み込みと除外

インクルード ACL

インクルード ACL 機能を使用すると、ITD サービスにアクセス制御リスト (ACL) を割り当てることができます。ACE に一致するトラフィックのみがノードに向かって負荷分散され、他のトラフィックはデフォルトのルーティング ルールに従います。

Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降、1 つの ITD サービスで最大 8 つのアクセスリストを設定できます。各アクセスリストを独自のデバイス グループ（マルチ ACL）に関連付けることができます。特定のデバイス グループが 1 つのユーザー ACL に関連付けられている場合、そのデバイス グループが優先され、デフォルトのデバイス グループが上書きされます。この機能により、ITD はさまざまな ACL に一致するトラフィックをさまざまなデバイス グループにロードバランシングできます。

除外 ACL

除外 ACL を設定して、ITD が ITD ロードバランサから除外するトラフィックを指定できます。除外 ACL が選択するトラフィックは RIB ルーティングされ、ITD をバイパスします。除外 ACL は、送信元フィールドと接続先フィールドの両方に基づいてフィルタリングできます。除外 ACL は、仮想 IP アドレスの前にあります。

インクルードおよび除外 ACL によるノードの無停止の追加または削除

Cisco NX-OS リリース 10.1(1) 以降、マルチ ACL または除外 ACL を使用して、サービスによって使用されるデバイス グループにノードを中断することなく追加または削除できます。ノードを追加または削除するデバイス グループ名と同じデバイス グループ名で ITD セッションを作成できます。

仮想 IP アドレスのフィルタリング

異なるデバイス グループを使用しているマルチ ACL の場合、1 つの ITD サービスの下にある 1 つのデバイス グループにノードを追加または削除できます。この変更は、このデバイス グループを使用していない ACL のパケットの再割り当てには影響しません。

ITD サービスの除外 ACL を設定すると、ITD はノード間でパケットを再割り当てします。ITD サービスの除外 ACL 設定の場合、ノードを追加または削除しても、除外 ACL に一致するトラフィックには影響しません。このトラフィックはルーティングされたままです。



(注) マルチ ACL と除外 ACL の両方について、スタンバイ ノードとホットスタンバイ ノードを持つデバイス グループに対して無停止でノードを追加または削除することはできません。

ドロップ ACL

Cisco NX-OS リリース 10.3(1)F 以降、ドロップ ACL は ITD NAT サービスでサポートされます。

ドロップ ACL が ITD NAT サービスにのみ適用される場合、ドロップ ACL に一致するトラフィックはドロップされます。ITD NAT を使用したドロップ ACL は VRF 対応であり、VRF 間 NAT 構成で使用できます。

仮想 IP アドレスのフィルタリング

仮想 IP アドレスを使用して、ITD のトラフィックをフィルタリングできます。トラフィック フィルタリング用の仮想 IP アドレスとサブネットマスクの組み合わせは、宛先フィールドでのみサポートされます。

ポート番号ベースのフィルタリング

ポート番号付けを使用して、ITD のトラフィックをフィルタリングできます。レイヤ4 ポート（たとえば、ポート 80）に基づいてトラフィックをフィルタリングするために、次の方法がサポートされています。

- 一致する宛先ポート

宛先ポートが 80 の任意の送信元または宛先 IP アドレスが一致します。（例：仮想 IP アドレスは 0.0.0.0 0.0.0.0 tcp 80 として構成されています。）

- 一致する送信元ポート

80 以外のポートは ITD をバイパスし、ポート 80 はリダイレクトされます。（例：除外 ACL は、permit tcp any neq 80 any として設定されます。）

- 複数のポート番号の一致

ITD では、ポートごとに 1 つずつ、複数の仮想 IP アドレス行を設定できます。

ホットスタンバイ

ホットスタンバイ機能は、スイッチを再構成して、動作可能なホットスタンバイノードを探し、最初に使用可能なホットスタンバイノードを選択して、障害が発生したノードを置き換えます。ITDは、障害が発生したノードを当初宛先としていたトラフィックセグメントを、ホットスタンバイノードにリダイレクトするようにスイッチを再設定します。このサービスは、ホットスタンバイノードとアクティブノードとの固定マッピングを強要しません。

障害が発生したノードが再び動作可能になると、アクティブノードとして復元されます。動作中のホットスタンバイノードからのトラフィックは元のノードにリダイレクトされ、ホットスタンバイノードはスタンバイノードのプールに戻ります。

複数のノードで障害が発生した場合、それらすべてのノードを宛先とするトラフィックは、最初に使用可能なホットスタンバイノードにリダイレクトされます。

ホットスタンバイノードは、ノードレベルでのみ構成できます。ノードレベルで、関連付けられたアクティブノードが失敗した場合にのみホットスタンバイノードはトラフィックを受信します。

ITDはN+M冗長性をサポートしており、MノードはNアクティブノードのホットスタンバイノードとして機能できます。

複数の入力インターフェイス

複数の入力インターフェイスに対してトラフィックリダイレクトポリシーを適用するようにITDサービスを構成できます。この機能では、単一のITDサービスを使用して、さまざまなインターフェイスに到着するトラフィックを一連のノードにリダイレクトできます。

Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(3)以降、同じ入力インターフェイスを2つのITDサービスに含めることができ、1つのIPv4 ITDサービスと1つのIPv6 ITDサービスが可能になります。

IPv4とIPv6の両方のITDサービスに同じ入力インターフェイスを含めると、IPv4とIPv6の両方のトラフィックが同じ入力インターフェイスに到着することができます。IPv4トラフィックをリダイレクトするためにIPv4 ITDポリシーが適用され、IPv6トラフィックをリダイレクトするためにIPv6 ITDポリシーが適用されます。



(注) 同じ入力インターフェイスが複数のIPv4 ITDサービスまたは複数のIPv6 ITDサービスで参照されていないことを確認してください。システムはそれを自動的に適用せず、サポートされていません。



(注) ITD IPv4サービスは、IPv4 PBRポリシーがすでに適用されている入力インターフェイスでは有効にできません。ITD IPv6サービスは、IPv6 PBRポリシーがすでに適用されている入力インターフェイスでは有効にできません。

システム ヘルスモニタリング

ITDは、ノードとそれらのノードで実行されているアプリケーションの状態を定期的に監視して、障害を検出し、障害シナリオを処理します。

ICMP、TCP、UDP、DNS、およびHTTPプローブがサポートされています。

ノードに接続されたインターフェイスの正常性

Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I3(1) 以降、ITD ITD は IP サービスレベルアグリーメント (IP SLA) 機能を利用して、各ノードを定期的にプローブします。以前のリリースでは、ITD は Internet Control Message Protocol (ICMP) を使用して、各ノードを定期的にプローブします。プローブはデフォルトで 10 秒の頻度で送信され、1 秒まで設定できます。それらはすべてのノードに同時に送信されます。プール グループ構成の一部としてプローブを構成できます。

プローブは、デフォルトで 3 回再試行した後に障害が発生したと宣言されます。この時点で、ノードの状態は「機能不全」、ステータスは「PROBE_FAILED」になります。

ノード障害の処理

ノードがダウン状態としてマークされると、ITD はトラフィックの中止を最小限に抑えて、トラフィックを残りの運用可能なノードに再配布するために自動的に次のタスクを行います。

- 障害が発生したノードを引き継ぐようにスタンバイノードが構成されているかどうかを判別します。
- スタンバイノードが運用可能な場合、トラフィックを処理するノードの候補としてそのノードを識別します。
- 運用可能なスタンバイノードを使用できる場合、トラフィックを処理するアクティブノードとしてそのスタンバイノードを再定義します。
- 障害が発生したノードから新しくアクティブにされたスタンバイノードにトラフィックを再割り当てるよう自動的にプログラムします。

プローブのユーザー定義トラック ID

ユーザーは独自のトラックを定義し、それらを各ノードに関連付けることができます。ノードにユーザー定義のトラックが割り当てられている場合、対応する **ip sla** 構成は、トラックを操作するユーザーによって構成される必要があります。ITD は、ノードに新しいトラックと **ip sla** ID を割り当てません。ユーザー定義のトラックは、プライマリ、スタンバイ、およびホットスタンバイノードに割り当てることができます。ユーザーは、ITD セッションによって追加された新しいノードにユーザー定義のトラックを割り当てるすることができます。ITD によって生成されたトラックは、ユーザー定義のトラックとして使用できません。

ユーザー定義のトラックを使用して新しいノードを追加する例：

```
itd device-group dg1
  node ip 1.1.1.2
    probe track 30
  node ip 1.1.1.3
    probe track 40
```

```

node ip 1.1.1.4
  mode hot-standby
  probe track 50

itd device-group dg2
  node ip 1.1.1.6
    probe track 70
    standby ip 1.1.1.5
    probe track 60

```

ノードにユーザー定義のトラックがない場合、サービスが有効になったときに、ITD サービスは **track id** および **ip sla ID** を割り当てます。

ピア同期

ピア同期機能は、サンドイッチモードで 2 つの ITD ピア サービス間でノードのヘルスステータスを同期します。いずれかの ITD ピア サービスのリンクがダウンした場合のトラフィック損失を防ぐのに役立ちます。

各 ITD サービスは、ピア サービスを定期的にプロープして、障害を検出します。**ping** は毎秒 ITD ピア サービスに送信されます。応答が受信されない場合は、3 回再試行されます。頻度と再試行回数は構成できません。



(注) ピア サービス機能では、サービス間でノードの同期フェールオーバーを可能にするために、**fail-action** 最小バケットまたはバケットごとの **fail-action** ノードを構成する必要があります。さらに、いずれかのサービスがホットスタンバイノードまたはノード レベルのスタンバイを使用している場合、同期フェールオーバーはサポートされません。

Failaction 再割り当て

ITD の Failaction により、障害が発生したノードへのトラフィックを 1 つ以上のアクティブノードに再割り当てできます。障害が発生したノードが再びアクティブになると、接続の処理が再開されます。すべてのノードがダウンした場合、パケットは自動的にルーティングされます。すべての Failaction メカニズムは、IPv4 サービスと IPv6 サービスの両方でサポートされます。



(注) Failaction 機能をイネーブルにする前に、ITD デバイス グループにプロープを設定する必要があります。

Failaction ノードの再割り当て

ノードがダウンすると、そのノードに関連付けられたトラフィックバケットは、構成されている一連のノードで最初に検出されたアクティブノードに再割り当てされます。新しく再割り当てされたノードでも障害が発生すると、トラフィックは次に使用可能なアクティブノードに再割り当てされます。

Failaction ノードの最小バケット (Failaction Node Least-Bucket)

ノードが回復し、それ以上の障害イベントがない場合は、障害が発生する前にノードに最初に割り当てられていたトラフィック バケットがそのノードに再割り当てされます。

Failaction ノードの最小バケット (Failaction Node Least-Bucket)

ノードがダウンすると、そのノードに関連付けられたトラフィック バケットは、現在最小数のトラフィック バケットからトラフィックを受信しているアクティブ ノードに再割り当てされます。後続のノード障害ごとに、トラフィック バケットが最も少ないアクティブ ノードが再計算され、障害が発生したノードに向けられたすべてのバケットがこのノードにリダイレクトされるため、再割り当てされたバケットを複数のアクティブ ノードに分散できます。

ノードが回復し、それ以上の障害イベントがない場合は、障害が発生する前にノードに最初に割り当てられていたトラフィック バケットがそのノードに再割り当てされます。

Failaction バケット分配 (Failaction Bucket Distribute)

サービスが有効な場合、ITDは内部アルゴリズムを使用して、プライマリノードのさまざまなシーケンスを、プライマリノードごとに異なる優先順位を持つ代替バックアップパスとして事前に選択します。ノードがダウンすると、そのノードへのトラフィックは、優先度が最も高い最初のアクティブ バックアップノードにリダイレクトされ、その後の障害についても同様にリダイレクトされ、それによってコンバージェンスの遅延が最小限に抑えられます。

ノードが回復すると、最初にプライマリとしてこのノードに割り当てられていたトラフィック バケットがそのノードに再割り当てされます。プライマリノードがまだ障害状態であり、新しく回復したノードが最も優先順位の高いアクティブ バックアップとして動作するトラフィック バケットも、そのトラフィック バケットに再割り当てされます。

Cisco NX-OS リリース 9.3(2)以降では、すべてのデバイス グループのプライマリノード、またはデバイス グループの最大 32 のプライマリノード（いずれか少ない方）が、ノードごとに異なる優先順位で事前に選択されます。



(注) このアルゴリズムは、比較的均等なトラフィック分散を目的としていますが、ノード障害が発生した場合の均等な分散を保証するものではありません。

Failaction Node-Per-Bucket

特定のノードに障害が発生すると、バケットの数が最も少ないノードが識別され、バケットは、バケットの数が最も少ないノードから開始して、他のアクティブ ノードに分散されます。

ITDは、現在最も少ないバケットノードを繰り返し識別し、すべてのバケットが再割り当てされるまで、そのノードに1つのバケットを割り当てます。したがって、すべてのバケットは、残りのすべてのアクティブ ノード間で均等に分散されます。



(注) Cisco Nexus NX-OS リリース 9.3(5) 以降、ITD ITD は、ノードの重みに基づいて、フェールオーバーするノードを識別します。ノードに重みが設定されていない場合、デフォルトの重み 1 が使用されます。



(注) failaction node-per-bucket とピア同期しているノードのノードの重みはサポートされていません。

ノード障害で ITD Fail-Action のドロップ

ノード障害時の ITD Fail-Action Drop は、パケットをルーティングする代わりにドロップできるようにする failaction オプションです。構成時に、次の条件がすべて満たされる場合、プライマリノード N に割り当てられたパケットはドロップされます。

- プライマリノード N がダウンしています。
- プライマリノード N に構成されているスタンバイノードまたはホットスタンバイノードがダウンしています。
- 再割り当てに使用できる他のアクティブノードはありません。

Cisco NX-OS リリース 10.1(1) 以降、このオプションを次の failaction メソッドと一緒に使用できます。 **drop-on-fail**

- Failaction ノードの再割り当て (Failaction Node Reassign)
- Failaction ノードの最小バケット (Failaction Node Least-Bucket)
- Failaction バケット分配 (Failaction Bucket Distribute)
- バケットごとのノードの Failaction 再割り当て (Failaction Reassign Node-Per-Bucket)

バケットのネクストホップが再びアクティブになるか、ITD がアクティブノードを検出してルートマップを再プログラムするまで、パケットはドロップされたままになります。その後、パケットは再びリダイレクトされます。

Cisco NX-OS リリース 10.2(2)F 以降、ITD デバイス グループの一部として、ノード IP アドレスの下にノード レベルのスタンバイ IP を設定できます。Failaction Bucket Distribute でスタンバイ IP を設定できます。

Failaction 最適化

Cisco NX-OS リリース 9.2(2) より前では、ノードがダウンすると、そのノードに関連付けられたバケットは、fail-action アルゴリズムの決定に従ってアクティブノードに再割り当てされます。ただし、新しく再割り当てされたノードにも同時に障害が発生した場合、障害アクションの計算を再実行した後、元の障害ノードのトラフィック バケットを別のアクティブノードに

vPC のバケット配布を使用した ITD NAT

再割り当てる必要があります。障害が発生したノード バケットをアクティブ ノードに再割り当てる際の遅延は、ネットワーク パフォーマンスに影響します。

`fail-action` の最適化では、ノードがダウンすると、利用可能なすべてのノードのステータスが最初に事前に取得されます。障害として検出されたすべてのノードの再割り当ては、失敗アクションメカニズムに基づいて実行されるため、再割り当ての繰り返しによる遅延が回避されます。

Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降、この最適化は、ピア同期が設定されている場合を除き、すべてのサービスに対してデフォルトで有効になっています。

vPC のバケット配布を使用した ITD NAT

Cisco NX-OS リリース 10.2(2)F 以降、vPC ノードの Fail-Action バケット配布で ITD NAT を使用できます。この `fail-action` オプションにより、バケットは事前定義されたバケットをノード マッピングに配布できます。

ノードが vPC ペア全体でダウンすると、バケット分散ロジックにより、再割り当てされたノードが vPC 全体で同じになります。VPC の ITD NAT で `fail-action` バケット配布を使用することをお勧めします。

Failaction 再割り当てを使用しない場合

`Failaction` によるノードの再割り当てを設定しない場合は、次の 2 つのシナリオが考えられます。

プローブを構成して Failaction 再割り当てをしない

ITD プローブでは、ノードの障害やサービス到達可能性の消失を検出できます。ノードに障害が発生した場合、`failaction` が設定されていないため、トラフィックはルーティングされ、再割り当てされません。ノードが回復すると、その回復したノードがトラフィックの処理を開始します。

プローブの構成なしで Failaction 再割り当てをしない

プローブが構成されていないと、ITD はノードの障害を検出できません。ノードがダウンしても、ITD はアクティブ ノードへのトラフィックの再割り当てまたはリダイレクトを行いません。

ITD ノードのメンテナンス モード

ITD サービスの接続先ノードは、メンテナンスまたはアップグレード手順のために使用しないようにする必要がある場合があります。この間、これらのノードはネットワーク内で到達可能ですが、トラフィックの受信や処理には使用されません。

バージョン 10.1(2) 以降、関連するデバイスグループ内のそのような ITD ノードを管理上シャットダウンすることにより、ノードをメンテナンス モードに移行できます。ノードがシャットダ

ウンすると、ノードは引き続きデバイスグループ内の有効なエンドポイントとして保持されますが、ITD サービスはそのノードへのトラフィック フローの送信を停止し、他の運用上アクティブなノードに切り替えます。

ノードの管理シャットダウン状態を解除することで、ノードのメンテナンスモードを解除できます。これにより、ITD サービスはノードへのロードバランシング トラフィック フローを開けられます。

プライマリ、ホットスタンバイ、およびノード レベルのスタンバイノードは、メンテナンスマードにすることができます。デバイスグループがアクティブなサービスによって使用されていない場合でも、ノードはデバイスグループ内で管理上シャットダウンまたは非シャットダウンになる場合があります。

障害時の ITD ノード ホールドダウン

ノードが障害から回復した後、ITD は、ノードからバケットへの割り当てに基づいて、運用上アクティブなノードから回復したノードにトラフィック フローをリダイレクトします。ITD ノード間で状態の同期が有効になっていない場合、アクティブな ITD ノード間でトラフィック フローが切り替わるたびに、ユーザー接続がリセットされる可能性があります。また、到達可能性を頻繁に変更するノードへのトラフィックのリダイレクトを再開することは望ましくない場合があります。

バージョン 10.1(2) 以降では、ノードの回復後であっても、ITD がトラフィック フローをリダイレクトするのを防ぐために、特定の数の障害が発生した後にノードを動作的に停止させることができます。これは、ノード（プライマリまたはホットスタンバイまたはノード レベルスタンバイ）またはデバイスグループのホールドダウンしきい値障害カウントとタイマーを定義することによって実現されます。

- ホールドダウン障害のしきい値カウントが 1 に指定されている場合、ITD は、1 回の障害の後、ノードの回復後にトラフィックがリダイレクトされることを許可しません。
- ホールドダウン障害のしきい値カウントが 1 より大きくなるように指定されている場合、ITD は、設定されたホールドダウンしきい値タイマーに関連するスライディング ウィンドウを使用します。これは、ノードのホールドダウンの前に、指定されたホールドダウンの失敗のカウントに達したかどうかを識別します。

その後、ノードは、デバイスグループ内のノードで管理上の `shut` および `no-shut` を介して、メンテナンス ウィンドウ中に到達可能であれば、動作上アクティブな状態に戻すことができます（[ITD ノードのメンテナンスマード（28 ページ）](#) を参照してください）。

または、関連するデバイスグループを使用してすべてのサービスを管理上無効にすると、ノードが到達可能であれば、その後サービスを有効にした後にノードを使用できるようになります。

ITD サブセカンド コンバージェンス

ITD は、IP-SLA プローブを介してエンドポイントのヘルスモニタリングを提供し、障害が発生したエンドポイントからアクティブなエンドポイントにトラフィックをリダイレクトする追

■ ITD サブセカンド コンバージェンス

跡および失敗アクションメカニズムを提供します。ITD はトラフィック フローをライン レートで負荷分散およびリダイレクトするため、すべての ITD パケットを切り替えて別のアクティブなエンドポイントにリダイレクトすることにより、エンドポイント障害時のトラフィック損失を最小限に抑えることが不可欠です。このコンバージェンス時間は、プローブタイマー、追跡再試行タイマー、およびハードウェア構成の更新にかかる時間によって異なります。

Cisco NX-OS リリース 10.1(1) 以降では、次の設定、トポロジ、プラットフォーム、およびスケールの推奨事項を使用して、ITD ノード障害イベントの 1 秒未満のコンバージェンスを実現できます。

- スイッチで PBR 高速コンバージェンス機能を有効にします。詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide、リリース 10.1(x)』の「ポリシー ベースのルーティングの構成」の章を参照してください。
- パケット配布の失敗アクションメカニズムを使用して ITD サービスを設定します。
- または、障害アクションメカニズムのないサービスを備えたノード レベルまたはホットスタンバイ ノードで ITD デバイス グループを使用します。



(注)

アクティブ ノードとそれに該当するスタンバイ ノードに障害が発生した場合、failaction が設定されていない場合、トラフィックの損失が観察されます。

- ハードウェア アトミック アップデートが有効になっていることを確認します。
- エンドポイントまたは ITD ノードが直接接続されており、以下を介して到達可能であることを確認してください。
 - レイヤ 3 物理インターフェイス
 - レイヤ 3 ポート チャネル
 - サブインターフェイス
 - 単一の物理インターフェイスまたは単一のレイヤ2ポートチャネルのメンバーシップを持つ SVI。
 - VPC ピアで ITD が設定されている場合の SVI 経由の一意の VPC (Cisco Nexus C9316D-GX、C93600CD-GX、C9364C-GX でのみサポート)。トラフィック コンバージェンスを向上させるには、両方の VPC ピアで、VPC のメンバーであるすべてのインターフェイスで光ファイバトランシーバを使用します。
- Cisco NX-OS リリース 10.1(1) 以降、ITD サブセカンド コンバージェンスは Cisco Nexus C93180YC-FX、C93108TC-FX、C9336C-FX2、C93240YC-FX2、C93360YC-FX2、C93216TC-FX2、C9336C-FX2-E、C9316D-GX、C93600CD-GX、C9364C-GX でのみサポートされています。



(注) 各スイッチのモデル番号は、スイッチの基本製品 ID (PID) を表します。スイッチに基づく製品バンドルと構成を表す拡張 PID は表示されません。一般に、スイッチがサポートされている場合、これらの拡張 PID もサポートされます。

ITD サブセカンドコンバージェンスは、次の構成プロファイルまたは同等のものでサポートされています。

ITD サービスあたりのパケット数	ITD サービスごとのインクルード ACL の数	ITD サービスあたりの VIP の数	ITD サービスあたりの ACE の数	障害により影響を受けるサービスの数
64	8	N/A	512 (64 × 8)	2 (I IPv4、1 IPv6 サービス)
64	該当なし	8	512 (64 × 8)	2 (I IPv4、1 IPv6 サービス)
256	IPv4 の 3 つの ACL、IPv6 の 1 つの ACL	該当なし	1024 (256 × 3 + 256)	2 (I IPv4、1 IPv6 サービス)
256	該当なし	3 IPv4 の VIP、IPv6 の VIP	1024 (256 × 3 + 256)	2 (I IPv4、1 IPv6 サービス)
256 (VPC 上の ITD の場合)	1 つのキャッチオール ACL	該当なし	256	1 IPv4 サービス
256 (VPC 上の ITD の場合)	該当なし	1 キャッチオール VIP	256	1 IPv4 サービス

ライセンス要件

Cisco NX-OS を動作させるには、機能とプラットフォームの要件に従って適切なライセンスを取得し、インストールする必要があります。

- 基本 (Essential) ライセンスとアドオンライセンスが、さまざまな機能セットに使用できます。
- ライセンスは、製品および購入オプションに応じて、永続的、一時的、または評価用のものがあります。
- 高度な機能を使用するには、基本ライセンス以外の追加の機能ライセンスが必要です。
- 高度な機能を使用するには、基本ライセンス以外の追加ライセンスが必要です。

ITD の注意事項と制約事項

- ライセンスの適用と管理は、デバイスのコマンドラインインターフェイス (CLI) を介して行われます。

ハードウェアの取り付け手順の詳細については、[Cisco NX-OS ライセンシング ガイド](#) および [Cisco NX-OS ライセンシング オプション ガイド](#) を参照してください。

ITD の注意事項と制約事項

ITD に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

- ITD は、次のプラットフォームでサポートされています。

ITDv4 のサポート

- Cisco Nexus NX-OS リリース 10.1(1) 以降、Cisco Nexus X96136YC-R、X9636Q-R、X9636C-R、および X9636C-RX ラインカードがサポートされています。
- Cisco Nexus NX-OS リリース 9.3(1) 以降、Cisco Nexus X9788TC-FX、X97160YC-EX、X9732C-EX、および X9736C-FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 シリーズスイッチ。
- Cisco Nexus NX-OS リリース 9.2 (1) 以降、Cisco Nexus C9364C、C9336C-FX2、C93240YC-FX2 スイッチがサポートされています。
- Cisco Nexus 93180YC-EX、93108TC-EX、C93180YC-FX、および C93108TC-FX スイッチがサポートされています。
- Cisco NX-OS リリース 10.4(1)F 以降、ITD は、トライフィックのロードバランシングとリダイレクションのために、Cisco Nexus 9300-FX2/FX3/GX/GX2 プラットフォームスイッチ上のサービスの入力インターフェイスとして、GRE および IP-IP トンネルインターフェイスをサポートします。



(注) NAT 宛先機能が有効になっている ITD サービスは、IP-IP および GRE トンネルインターフェイスを入力インターフェイスとしてサポートしません。

- Cisco NX-OS リリース 10.4(4)M 以降では、Cisco Nexus N9K-C93400LD-H1、N9K-C9364C-H1、および N9K-C9332D-H2R スイッチがサポートされています。

ITDv6 のサポート

- Cisco Nexus 93180YC-EX、93108TC-EX、C93180YC-FX、および C93108TC-FX スイッチがサポートされています。
- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降、Cisco Nexus C9364C、C9336C-FX2、C93240YC-FX2 スイッチがサポートされています。

- Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降、Cisco Nexus X9732C-FX、X9736C-FX、および X97160YC-EX ラインカードと Sup B+ を備えた Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチがサポートされています。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降、Cisco Nexus C9316D-GX、C93600CD-GX、C9364C-GX、および C93180YC-FX3S スイッチがサポートされています。
- Cisco NX-OS リリース 10.1(1) 以降、Cisco Nexus X96136YC-R、X9636Q-R、X9636C-R、および X9636C-RX ラインカードがサポートされています。
- Cisco Nexus X96136YC-R、X9636Q-R、X9636C-R、および X9636C-RX ラインカードは、IPv6 サービスのロードバランシング レイヤ 4 ポート範囲オプションをサポートしていません。
- Cisco NX-OS リリース 10.4(1)F 以降、ITD はトラフィックのロードバランシングとリダイレクションのために、Cisco Nexus 9300-FX2/FX3/GX/GX2 プラットフォームスイッチ上の IPv6 サービスの入力インターフェイスとして、GRE トンネルインターフェイスをサポートします。
- Cisco NX-OS リリース 10.4(4)M 以降では、Cisco Nexus N9K-C93400LD-H1、N9K-C9364C-H1、および N9K-C9332D-H2R スイッチがサポートされています。
- Cisco NX-OS リリース 10.1(2) 以降、IPv4 および IPv6 を使用した PBR は N9K-C93108TC-FX3P スイッチでサポートされます。
- ITD は、ネクストホップ IP アドレスへの入力または出力に FEX ポートを使用することをサポートしていません。
- 構成のロールバックおよび構成の置換は、ターゲット構成とソース構成の両方で ITD サービスがシャット モードの場合にのみサポートされます。
- 宛先 NAT は、IPv4 でのみサポートされます。
- シームレスなスイッチオーバーは、L3 ITD サービスでサポートされています。
- SNMP は ITD ではサポートされていません。
- 設定置換機能を使用して ITD を変更する前に、ITD サービスをシャットダウンする必要があります (**shutdown**)。
- vPC ピアを使用していても、ITD を無効にすると (**shutdown** コマンド)、トラフィックが中断されます。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(2) 以降、IPv6 はノード レベルのプローブとデバイス グループ レベルのプローブをサポートします。
- ノード レベルの IPv6 TCP、ICMP プローブがサポートされています。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降、ITD は重み付きの **fail-action node-per-bucket** をサポートします。
- オプションは、IPv4 および IPv6 で使用できます。 **bucket distribution**



(注)

ホットスタンバイノードを使用するサービスでは、フェイルアクションバケット配布は推奨されません。

- Cisco NX-OS リリース 10.1(2)以降、レイヤ3ポートチャネル入力サブインターフェイスを使用したポリシーベースルーティングは、Cisco Nexus 9300-X、FX2、FX3、GX TOR および FX、GX EOR スイッチでサポートされます。

- Cisco NX-OS リリース 10.1(1)以降、ITD は、すべての failaction メソッドで使用できるノード障害オプションとして **drop-on-fail** オプションをサポートしています。このオプションは ITD IPv4 および IPv6 サービスをサポートしますが、ITD L2 サービス、ITD L3 NAT サービス、またはピア サービスを使用した ITD L3 サービスはサポートしません。

Cisco Nexus X96136YC-R、X9636Q-R、X9636C-R、および X9636C-RX ラインカードは、**drop-on-fail** オプションをサポートしていません。

- ITD クラスタリング機能には、次のガイドラインと制限事項が適用されます。

- Cisco NX-OS リリース 10.1(1)以降、ITD クラスタリングは Cisco Nexus C93240YC-FX2、C93108TC-FX、C9316D-GX、C9364C-GX でサポートされています。
- ITD は、ノード レベルのスタンバイノードまたはホットスタンバイノードを持つデバイス グループ内のノードのクラスタリングをサポートしていません。
- ITD クラスタリングは、**fail-action bucket distribute** fail-action オプションでのみサポートされます。
- ピア同期が有効になっているサービスでは、ITD クラスタリングはサポートされていません。
- ノードがデバイス グループの重みで構成されている場合、ITD クラスタリングはサポートされません。

- ITD サブセカンド コンバージェンス機能には、次のガイドラインと制限事項が適用されます。

- Cisco NX-OS リリース 10.1(1)以降、ITD サブセカンド コンバージェンスがサポートされるのは次のスイッチです。Cisco Nexus C93180YC-FX、C93108TC-FX、C9336C-FX2、C93240YC-FX2、C93360YC-FX2、C93216TC-FX2、C9336C-FX2-E、C9316D-GX、C93600CD-GX、C9364C-GX
- ITD サブセカンド コンバージェンスは、ITD over VXLAN、レイヤ2 ITD、およびNAT 対応の ITD サービスではサポートされていません。
- ITD サブセカンド コンバージェンスは、単一エンドポイントの障害にのみ適用されます。複数の同時エンドポイント障害には適用されません。
- PBR 高速コンバージェンスは主に、ITD エンドポイントに到達可能なリンクが障害として検出されたイベントでサポートされます。

- PBR 高速コンバージェンスは、ミリ秒の SLA またはトラックと一緒に使用して、ITD のミリ秒のコンバージェンスを実現することはできません。
- 次の注意事項および制約事項を除外 ACL 機能に適用します。
 - 除外 ACL は、許可アクセス制御エントリ (ACE) のみをサポートします。ACE 拒否はサポートされていません。
 - 除外 ACL の許可 ACE と一致するトラフィックは、ITD をバイパスします。
 - Cisco NX-OS リリース 10.1(1) 以降、ノードの無停止の追加および削除は、除外 ACL を使用した IPv4 および IPv6 サービスの両方でサポートされています。
- 次の注意事項および制約事項をインクルード ACL 機能に適用します。
 - ASIC の 1 枚で固有の 62 個の ACL のみが設定できます。各 ACL は、1 つのラベルを持ちます。同じ ACL が複数のインターフェイスで設定される場合、同じラベルが共有されます。ただし、各 ACL が一意のエントリを持つ場合、ACL のラベルは共有されず、そのラベルの上限は 62 です。一枚あたり 62 個の ACL の制限付きでスイッチあたり 150 ITD サービスを実現するには、入力インターフェイスを ASIC の複数枚に分散させる必要があります。詳細については、[IP ACL の構成](#) を参照してください。
 - 送信元パラメータまたは宛先パラメータのいずれかでアドレスグループまたはポートグループとして指定されたオブジェクトグループを持つ ACE はサポートされません。
 - IPv6 ACL は、ITD サービスのトラフィック選択のためのインクルードアクセスリストとして設定できます。
 - 入力 ACL は、ユーザー定義 ACL のレイヤ 4 ポート範囲をサポートしていません。
 - permit メソッドを持つ ACE のみが ACL でサポートされます。他の方法 (**deny** または **remark** など) の ACE は無視されます。
 - 1 つの ACL で最大 256 の許可 ACE がサポートされます。
 - Failaction はノード間でサポートされています。
 - ITD は、インクルード ACL 機能または仮想 IP アドレス (VIP) 機能のいずれかをサポートしますが、両方はサポートしません。
 - インクルード ACL を使用して ITD を構成し、送信元 IP ベースのロードバランシングを使用している場合、ACE の送信元 IPv4 サブネットマスクは /32 にすることはできません。または、デバイスグループ内の 1 つ以上のノードにトラフィックをロードバランシングして、トラフィックのパケット化に適切なサブネットマスクが構成されているインクルード ACL にその他の ACE がある場合、送信元 IPv6 アドレスのサブネットマスクは /128 にすることはできません。
- インクルード ACL を使用して ITD を構成し、宛先 IP ベースのロードバランシングを使用している場合、ACE の宛先 IPv4 サブネットマスクは /32 にすることはできません。または、デバイスグループ内の 1 つ以上のノードにトラフィックをロードバランシングして、トラフィックのパケット化に適切なサブネットマスクが構成されてい

るインクルード ACL にその他の ACE がある場合、宛先 IPv6 アドレスのサブネットマスクは /128 にすることはできません。

ロードバランシングメソッドに基づく送信元アドレスまたは宛先アドレスのサブネットマスクは、構成されたパケットと互換性があるか、またはデバイスグループ内のノード数に基づいて必要なパケット数と互換性がある必要があります。

または、適切なサブネットマスクを持つ ACE ルールのみを使用してトラフィックをロードバランシングできるため、これらの ACE を ITD サービスの別のインクルード ACL 内に配置して、トラフィックをノードにリダイレクトすることもできます。

たとえば、送信元アドレスが /32 と一致する ACE と、送信元アドレスが /24 をと一致する他の ACE を持つインクルード ACL は、パケットが 2 として構成された送信元 IP アドレスのロードバランシングが構成されている、または 2 ノードを持つデバイスグループにロードバランシング トラフィックが構成されているサービス内部で使用しないようにしてください。

- Cisco Nexus NX-OS リリース 9.3(5) 以降、インクルード ACL を使用してトラフィックをフィルタリングするサービスに対してマスク位置がサポートされています。
- Cisco Nexus NX-OS リリース 9.3(5) 以降、インクルード ACL 機能で最小ビット ロード バランシングがサポートされています。
- Cisco NX-OS リリース 10.1(1) 以降、マルチインクルード ACL を使用した IPv4 および IPv6 サービスの無停止でのノードの追加および削除がサポートされています。
- Cisco NX-OS リリース 10.4(1)F 以降では、include ACL ルールのレイヤ 4 ポート範囲とその他のポート操作（「等しくない」、「より大きい」、「より小さい」など）が適用されます。ITD サービス用に生成されたパケットアクセスリスト内のトラフィックのフィルタリングに使用されます。
- アクセスリストでレイヤ 4 ポートオペレータを使用しながら、TCAM ACE の使用率を最適化するには、この構成 **hardware access-list lou resource threshold** を使用する必要があります。このコマンドの詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ構成ガイド』の「**IP ACL の構成**」のセクションを参照してください。
- Cisco NX-OS リリース 10.4(1)F 以降、ITD は、Cisco Nexus 9300-FX2/FX3/GX/GX2 プラットフォーム スイッチの GRE および IP-IP トンネルインターフェイスを介して到達可能なレイヤ 3 ノードへのリダイレクションまたはロードバランシングをサポートします。



(注)

NAT 宛先機能が有効になっている ITD サービスは、トンネルインターフェイスを介して到達可能なレイヤ 3 ノードへのリダイレクションまたはロードバランシングをサポートしていません。

- プローブ トラフィックを別の CoPP クラスに分類することをお勧めします。そうしないと、プローブ トラフィックはデフォルトでデフォルトの CoPP クラスになり、ドロップさ

れる可能性があり、プローブ トラフィックの IP SLA バウンスが発生します。構成情報については、[IP SLA パケットの CoPP の構成](#) を参照してください。

- ITD セッションは、次ではサポートされていません。

- ノード レベルのプローブ。



(注)

ユーザー定義のトラックを使用するノード レベルのプローブがサポートされています。

- ホットスタンバイまたはノード レベルのスタンバイノードを持つデバイス グループ。
- ピア同期が有効になっているサービスによって使用されているデバイス グループ。
- レイヤ 4 ロード バランシング オプションが構成されたサービス。
- 異なるデバイス グループを使用する複数の仮想 IP を持つサービス。
- アトミック アップデートを無効にすると、より多くの TCAM リソースを ITD ポリシーで使用できるようになりますが、ポリシーの変更中にトラフィックが中断する可能性があります。詳細については、セキュリティ構成ガイド 10.1(x) を参照してください。
- ITD-L2 および ITD レイヤ 3 には、個別のインターフェイスが必要です。
- ITD のチェックポイントと構成のロールバック機能は、サービスがダウンしている場合にのみサポートされます。
- 接続先 NAT 機能には、次のガイドラインと制限事項が適用されます。
 - Cisco NX-OS リリース 10.2(1)F 以降、ITD は NAT 統計をサポートします。
 - Cisco NX-OS リリース 10.2(2)F 以降、ITD はレイヤ 3/レイヤ 4 ロード バランシングとライン レート ロード バランシング + NAT を提供します。
 - クライアントからの実サーバー IP からサーバー IP とネットワークを保護します。
 - NAT は、VIP および/またはプロトコル/ポートでサポートされています。VIP なしではサポートされません。
 - 同じサーバーセットを使用してロード バランサを行う場合、仮想 IP (VIP) には一意の L4 ポート番号が必要です。
 - ポート番号が複数のサービスで同じ場合、NAT は同じデバイス グループとノードを再利用できません。
 - アトミック更新が無効な場合は最大 1024、アトミック更新が有効な場合は 672 の NAT エントリの制限。
 - Cisco NX-OS リリース 10.3(1)F 以降、N9K-C9364C-GX および N9K-C93600CD-GX の制限は、アトミック更新が無効になっている場合は 1920 NAT エントリ、有効になっている場合は 1344 です。

ITD の注意事項と制約事項

- Cisco NX-OS リリース 10.3(1)F 以降、ITD NAT はデフォルトおよびデフォルト以外の VRF でサービスとデバイス グループをサポートします。



(注)

入力インターフェイスと関連するデバイス グループ ノードが、すべて NAT 宛先が有効になっているサービスのデフォルト以外の同じ VRF で到達可能である場合は、ITD サービスと ITD デバイス グループの両方で VRF を明示的に構成する必要があります。



(注)

ITD NAT VRF 構成については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ構成ガイド』の「[IP ACL の構成」セクションを参照してください。

- NAT IPv6 はサポートされていません。IPv4 のみがサポートされています。
- least-bucket** および **node per bucket** および **bucket distribute fail** アクションのみがサポートされています。



(注)

ITD NAT は **fail-action node reassign** でサポートされていません。

- ITD NAT は Nexus 9300 でのみサポートされています。
- ITD ピア同期は ITD NAT ではサポートされていません。
- ITD セッションは NAT をサポートしていません。
- ホットスタンバイ、デバイス グループ、およびノード レベルのスタンバイは ITD NAT ではサポートされません。
- アドバタイズ可能オプションは、ITD NAT 可能なサービスでのすべての VIP にとって必須です。
- NAT は VXLAN 上の ITD ではサポートされていません。
- NAT は、DST ベースのロード バランシングではサポートされていません。
- Cisco NX-OS リリース 10.3(1)F 以降、ITD NAT は Exclude ACL でサポートされます。
- Cisco NX-OS リリース 10.3(1)F 以降、ITD NAT はレイヤ 4 送信元ベースのロード バランシング オプションをサポートします。
- アトミック アップデートが有効になっている場合、TCAM エントリの数は TCAM カービングよりも少なくする必要があります。
- ITD セッションとノードの無停止の追加または削除はサポートされていません。

- ITD NAT ではシームレス スイッチオーバーはサポートされていません。
- Cisco NX-OS リリース 10.2(1q)F 以降、ITD NAT は N9K-C9332D-GX2B プラットフォーム スイッチでサポートされます。
- Cisco Nexus X96136YC-R、X9636Q-R、X9636C-R、および X9636C-RX ライン カードは ITD NAT をサポートしていません。



(注) Cisco NX-OS リリース 9.3(1) から以前のリリースへの ISSD を実行する前に、サービスから NAT 接続先構成を削除し、ダウングレードを続行します。

- Cisco NX-OS リリース 10.3(1)F 以降、ドロップ ACL は ITD NAT サービスでのみサポートされます。

- 次の注意事項および制約事項を VXLAN 上での ITD 機能に適用します。

次の機能はサポートされていません。

- Fail アクションメソッド。
- プローブ。
- ITD セッション。
- デバイス グループ内の IPv6 ノード。
- VPC
- ピア同期。
- ノードレベルのスタンバイ。

- レガシー ITD および ITD over VXLAN サービスは、ノード上の同じデバイス グループを共有できません。

- Cisco Nexus X96136YC-R、X9636Q-R、X9636C-R、および X9636C-RX ライン カードは、VXLAN 上での ITD をサポートしていません。

- 以前のリリースから ISSU を使用する前に、**feature PLB** を非アクティブ化する必要があります。

- VIP とホットスタンバイは、ITD over VXLAN を有効にするための必須の構成です。

- 構成の適用方法 (CLI または DME を使用) に関係なく、デバイス グループの順序のノードはすべてのリーフ ノードで同じである必要があります。

- Cisco NX-OS リリース 10.2(1q)F 以降、VXLAN 上での ITD は N9K-C9332D-GX2B プラットフォーム スイッチでサポートされます。

ITD の注意事項と制約事項

- Cisco NX-OS リリース 10.3(3)F 以降では、新しい L3VNI インターフェイス タイプを IPv4 サービスと IPv6 サービスの両方の入力インターフェイスとして構成できます。適用される注意事項と制限事項は次のとおりです。
 - マルチ ACL とマルチ VIP サービスの両方がサポートされ、基本的な ITD サービスもサポートされます。
 - この機能は N9K-X9716D-GX ラインカードおよび Cisco N9K-C93180YC-FX3 プラットフォーム スイッチを搭載した Cisco Nexus 9504 および 9508 スイッチでサポートされます。

ITD PAT に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

- デバイス グループで複数の VIP を PAT で使用する場合は、VIP ごとに一意のデバイス グループを関連付ける必要があります。
- PAT を使用する場合は、VIP とともにポート番号が必須です。
- Cisco Nexus X96136YC-R、X9636Q-R、X9636C-R、および X9636C-RX ラインカードは ITD PAT をサポートしていません。

ITD-L2 ロード バランシングには、次の構成に関する注意事項と制限事項があります。

- Cisco Nexus 93108TC-EX および Cisco Nexus 9516 スイッチは、レイヤ 2 ロード バランシング サービスをサポートします。Cisco Nexus NX-OS リリース 9.3(5) 以降、C93180YC-FX および C93240YC-FX2 がサポートされています。



(注)

レイヤ 2 ロード バランシング機能は、Cisco 9500 EX/FX/R ラインカードではサポートされていません。

レイヤ 2 ロード バランシングは、vPC、ポート チャネル、および L3 インターフェイスをサポートしていません。

- トランク内のポート グループ インターフェイスのみがサポートされます。
- ITD-L2 ポート グループを 3 つ以上のサービスで共有しないでください。
- TCAM サイズが、サービスの数に加えてパケットの数の合計と等しいことを確認します。
- ITD では、150 のサービスを構成できます。ただし、ITD-L2 の場合、4 つ以上のサービスを構成することはできません。
- 以前のリリースから ISSU を使用する前に、**feature smart-channel** を非アクティブ化する必要があります。レイヤ 2 ITD サービスは、スマート チャネルの代わりにレイヤ 2 ロード バランシング用に設定する必要があります。
- L4 ポートベースのロード バランシングがサポートされています。

- Cisco Nexus X96136YC-R、X9636Q-R、X9636C-R、および X9636C-RX ライン カードは、ITD-L2 ロード バランシングをサポートしていません。
- 次の制限は ITD-L2 機能に適用され、サポートされていません。
 - Fail アクション メソッド。
 - プローブ。
 - ITD セッション。
 - デバイス グループ内の IPv6 ノード。
 - VPC
 - ピア同期。
 - ノード レベルのスタンバイ。
- Cisco Nexus X96136YC-R、X9636Q-R、X9636C-R、および X9636C-RX ライン カードは、次の機能をサポートしていません。
 - ピア サービス
 - ピア同期
 - プローブの ITD ユーザー定義トラック ID
 - 重みの変更またはセッションを介した重みを持つノードの追加
 - ノードのクラスタへのマッピング
 - 統計



(注) ITD ノード上のトラフィック フローのロード バランシングを特定するには、インターフェイスの統計情報を表示します。

- Cisco Nexus X96136YC-R、X9636Q-R、X9636C-R、および X9636C-RX ライン カードは、現在、ICMP、TCP、および UDP プローブのみをサポートしています。

次の注意事項と制限事項は、ITD ノード メンテナンス モードとノード 保留機能に適用されます。

- 使用される保留タイマーは、使用中のプローブ（トラックおよびIPSLA）の頻度およびタイムアウトと互換性がある必要があります。これにより、障害を時間内に検出できます。
- ノードの到達可能性に関連する構成は、特にしきい値カウント 1 が使用されている場合に、ノードが障害として検出されるのを避けるために、最初のサービスの起動またはセッションのかなり前に完了する必要があります。

- ノードは、保持されているノードを管理的に回復（シャットダウンおよび非シャットダウン）する前に、到達可能であると識別される必要があります。ノードの到達可能性は、トラックの状態を観察することで識別できます。
- ノードが管理上シャットダウンされている場合、またはデバイスグループ内またはノードに対して保留しきい値設定が使用されている場合、サービスはピア同期機能を使用しないことがあります。
- すべてのノードには、ノード レベルまたはデバイス グループ レベルのいずれかで、プロトコルまたはユーザー定義のプローブが必要です。
- 使用可能なスタンバイ ノードがない場合、サービスは fail-action メカニズムで構成する必要があります。
- ユーザー定義のトラックが ITD プロトコルプローブ メカニズムではなくデバイス グループで使用されている場合、ITD ノードメンテナンス モードまたはノード保留機能を使用できるように、ノード間またはデバイスグループ間でトラック識別子を共有しないことをお勧めします。

ITD サポート サマリー

ITD サポート レベルのリストについては、次の表を参照してください。

表 1: ITD サポート レベル

機能	ITDv4	ITDv6	説明
デバイス グループ レベル	<ul style="list-style-type: none"> TCP ICMP HTTP UDP DNS 	<ul style="list-style-type: none"> TCPv6 ICMPv3 	Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(3) で導入された ITDv6 Cisco NX-OS リリース 10.1(1) 以降、Cisco Nexus X96136YC-R、X9636Q-R、X9636C-R、および X9636C-RX は、ICMP、TCP、および UDP プローブのみサポートします。
ノードごとのプローブ レベル	○	○	
Hot-Standby	○	○	Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(3) で導入済み
重量	○	○	

機能	ITDv4	ITDv6	説明
クラスタ	○	○	Cisco NX-OS リリース 10.1(1) で導入済み
中断のない運用			
ACL リフレッシュ	○	○	
プライマリ ノード	○	○	
重みのあるプライマリ ノード	○	○	Cisco NX-OS リリース 10.1(1) で導入済み
ホット スタンバイ ノード	非対応	非対応	
サービス レベル			
インクルード ACL	○	○	
Failaction メソッド	<ul style="list-style-type: none"> • reassign • least-bucket • node-per-bucket • bucket distribute 	<ul style="list-style-type: none"> • reassign • least-bucket • node-per-bucket • bucket distribute 	Cisco NX-OS リリース 10.1(1) で導入された drop-on-fail オプションは、すべての failaction メソッドで使用できます。
除外-ACL	○	○	拒否 ACE はサポートされていません。

機能	ITDv4	ITDv6	説明
サポートされるプラットフォーム	EX/FX ライン カードを搭載した Cisco Nexus 9500 スイッチ : X9788TC-FX、X97160YC-EX、X9732C-EX、および X9736C-FX。 Cisco Nexus 9236C、92304QC スイッチ、および 9300-EX シリーズ スイッチ Cisco Nexus C9336C-FX2-E および C93180YC-FX3 スイッチと Cisco Nexus X96136YC-R、X9636Q-R、X9636C-R、および X9636C-RX ライン カード。 Cisco Nexus 93180YC-EX、93108TC-EX、C93180YC-FX、C93180YC-FX3S、C93108TC-FX3P、93108TC-FX、93240YC-FX2、C9336C-FX2、9300-GX、C9364D-GX2A、および C9332D-GX2B プラットフォームスイッチ。 Cisco Nexus C93400LD-H1、C9364C-H1、C9332D-H2R	EX/FX ライン カードを搭載した Cisco Nexus 9500 スイッチ : X9788TC-FX、X97160YC-EX、X9732C-EX、および X9736C-FX。 Cisco Nexus 9236C、92304QC スイッチ、および 9300-EX シリーズ スイッチ Cisco Nexus C9336C-FX2-E および C93180YC-FX3 スイッチと Cisco Nexus X96136YC-R、X9636Q-R、X9636C-R、および X9636C-RX ライン カード。 Cisco Nexus 93180YC-EX、93108TC-EX、C93180YC-FX、C93180YC-FX3S、C93108TC-FX3P、93108TC-FX、93240YC-FX2、C9336C-FX2、9300-GX、C9364D-GX2A、および C9332D-GX2B プラットフォームスイッチ。 Cisco Nexus C93400LD-H1、C9364C-H1、C9332D-H2R	

機能	ITDv4	ITDv6	説明
宛先 NAT	Cisco Nexus 93180YC-EX、 93108TC-EX、 C93180YC-FX、 C93180YC-FX3S、 C93108TC-FX3P、 93108TC-FX、 93240YC-FX2、 C9336C-FX2、 9300-GX、 C9364D-GX2A、および C9332D-GX2B プラットフォームスイッチがサポートされています。	いいえ	
ITD over VXLAN	○	非対応	

ITD のデフォルト設定

次の表に、ITD パラメータのデフォルト設定を示します。

表 2: デフォルトの ITD パラメータ

パラメータ	デフォルト
プローブの頻度	10 秒
プローブの再試行ダウン カウント	3
プローブの再試行アップ カウント	3
プローブ タイムアウト	5 秒

ITD の構成

ITD のイネーブル化

ITD コマンドにアクセスする前に、ITD 機能を有効にする必要があります。

■ デバイス グループの構成

始める前に

ネットワーク サービス ライセンスがインストールされていることを確認してください。
ポリシーベース ルーティング (PBR) が有効になっていることを確認します。

手順の概要

1. **configure terminal**
2. **[no] feature itd**
3. (任意) **copy running-config startup-config**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル設定モードを開始します。
ステップ 2	[no] feature itd 例： <pre>switch(config)# feature itd</pre>	ITD 機能をイネーブルにします。デフォルトでは、ITD は無効になっています。
ステップ 3	(任意) copy running-config startup-config 例： <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

デバイス グループの構成

ITD デバイス グループを作成してから、グループのノードとプローブを指定できます。Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I3(1) 以降では、複数のデバイス グループを構成できます。

Cisco NX-OS リリース 10.1(1) 以降では、デバイス グループ内のノードをクラスタに追加できます。この場合、デバイス グループにはノード レベルのスタンバイ ノードまたはホットスタンバイ ノードがなく、failaction オプションが設定されています。 **fail-action bucket-distribute**

始める前に

ITD 機能がイネーブルであることを確認します。

デバイスが Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I3(1) 以降を実行している場合は、次のコマンドが設定されていることを確認します。 **feature sla sender****feature sla responder**

手順の概要

- 1.** **configure terminal**
- 2.** [no] **itd device-group name**
- 3.** **vrf vrf-name**
- 4.** [no] **node {ip | ipv6} {ipv4-address | ipv6-address}**
- 5.** [no] **probe track id**
- 6.** [no] **weight weight**
- 7.** [no] **cluster ID description description-string**
- 8.** [no] **port port value**
- 9.** [no] **mode hot-standby**
- 10.** [no] **shutdown**
- 11.** **exit**
- 12.** ノードごとに手順 3～5 を繰り返します。
- 13.** [no] **probe {icmp | http | tcp port port-number | udp port port-number | dns [frequency seconds] [[retry-down-count | retry-up-count] number] [timeout seconds]]**
- 14.** [no] **hold-down threshold count <count> [time <time>]**
- 15.** (任意) **copy running-config startup-config**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ2	[no] itd device-group name 例 : <pre>switch(config)# itd device-group dg1 switch(config-device-group)#</pre>	ITD デバイス グループを作成し、デバイス グループ コンフィギュレーション モードを開始します。最大 32 文字の英数字を入力できます。
ステップ3	vrf vrf-name 例 : <pre>switch(config-device-group)# vrf vrf1 switch(config-device-group)#</pre>	デバイス グループの VRF を構成します。詳細については、 VRF のサポート (20 ページ) のセクションを参照してください。
ステップ4	[no] node {ip ipv6} {ipv4-address ipv6-address} 例 : <pre>switch(config-device-group)# node ip 20.20.20.3 switch(config-dg-node)#</pre> 例 : <pre>switch(config-dg-node)#</pre>	ITD のノードを指定します。

■ デバイス グループの構成

	コマンドまたはアクション	目的
	switch(config-device-group) # node ipv6 2001::198:1:1:11 switch(config-dg-node) #	
ステップ 5	[no] probe track id 例： switch (config-device-group) # probe track 30 switch(config-device-group-node) #	プローブのユーザー定義トラック ID を構成します。
ステップ 6	[no] weight weight 例： switch(config-dg-node) # weight 6	ITD のノードの重みを指定します。有効な範囲は 1 ~ 256 です。
ステップ 7	[no] cluster ID description description-string 例： switch(config) # itd device-group dg1 switch(config-device-group) # node ip 20.20.20.3 switch(config-dg-node) # cluster 2 description C1 例： switch(config) # itd device-group dg1 switch(config-device-group) # node ipv6 2001::198:1:1:11 switch(config-dg-node) # cluster 3 description C3	指定されたクラスタにノードを追加します。
ステップ 8	[no] port port value 例： switch(config-dg-node) # node ip 10.10.10.10 port 1000	機能ポート アドレス変換のポート番号を指定します。値の範囲は 1 ~ 65535 です。
ステップ 9	[no] mode hot-standby 例： switch (config-device-group) # node ipv6 50::1 switch(config-device-group-node) # mode hot-standby	ノードをデバイス グループのホットスタンバイノードとして構成します。
ステップ 10	[no] shutdown 例： switch(config-dg-node) # node ip 2.1.1.1 switch(config-dg-node) # shutdown switch(config-dg-node) # no shutdown switch(config-dg-node) #	ノードをメンテナンス モードに移動または終了します。
ステップ 11	exit 例：	デバイス グループ ノード コンフィグレーション モードを終了します。

	コマンドまたはアクション	目的
	switch(config-dg-node)# exit switch(config-device-group) #	
ステップ 12	ノードごとに手順 3 ~ 5 を繰り返します。	
ステップ 13	[no] probe { icmp http tcp port <i>port-number</i> udp port <i>port-number</i> dns [frequency <i>seconds</i>] [[retry-down-count retry-up-count] <i>number</i>] [timeout <i>seconds</i>] } 例： <pre>switch(config-device-group) # probe icmp frequency 100</pre>	<p>クラスタ グループのサービス プローブを構成します。</p> <p>Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I3(1) 以降、ITD サービスのプローブとして次のプロトコルを指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ICMP • TCP • UDP • HTTP • DNS <p>以前のリリースでは、ITD サービスのプローブとして ICMP が使用されていました。</p> <p>オプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • frequency : プローブの頻度を秒単位で指定します。値の範囲は 1 ~ 604800 です。 • retry-down-count : ノードがダウンしたときにプローブによって実行される再カウントの数を指定します。指定できる範囲は 1 ~ 5 です。 • retry-up-count : ノードが復帰したときにプローブが実行する再カウントの数を指定します。指定できる範囲は 1 ~ 5 です。 • timeout : タイムアウト期間を秒単位で指定します。値の範囲は 1 ~ 604800 です。
ステップ 14	[no] hold-down threshold count <count> [time <time>] 例： <pre>switch(config-itd) # itd device-group dg switch(config-device-group) # hold-down threshold count 1 switch(config-device-group) # node ip 1.1.1.1 switch(config-dg-node) # hold-down threshold count 3 time 200</pre>	ノードまたはデバイス グループの保留しきい値障害カウントとしきい値タイマーを指定します。
ステップ 15	(任意) copy running-config startup-config 例：	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

ITD サービスの構成

	コマンドまたはアクション	目的
	switch(config-device-group) # copy running-config startup-config	

ITD サービスの構成

始める前に

ITD 機能がイネーブルであることを確認します。

ITD サービスに追加されるデバイス グループが構成されたことを確認します。

手順の概要

1. **configure terminal**
2. [no] **itd service-name**
3. [no] **device-group device-group-name**
4. [no] **ingress interface interface**
5. [no] **load-balance {method {src {ip | ip-l4port [tcp | udp] range x y} | dst {ip | ip-l4port [tcp | udp] range x y}} | buckets bucket-number | mask-position mask-position | least-bit}**
6. [no] **virtual [ip | ipv6] { ipv4-address ipv4-network-mask | ipv6-address ipv6-network-mask }[{ proto {port_num | port_any}}] [{advertise} {enable | disable}] [device-group dgrp_name]**
7. 次のいずれかのコマンドを入力して、ノード障害後にトラフィックを再割り当てる方法を決定します。
 - [no] **failaction node reassign [drop-on-fail]**
 - [no] **failaction node least-bucket [drop-on-fail]**
 - [no] **failaction bucket distribute [drop-on-fail]**
 - [no] **failaction node per-bucket [drop-on-fail]**
8. [no] **vrf vrf-name**
9. [no] **exclude access-list acl-name**
10. [no] **drop access-list acl-name**
11. (任意) [no] **peer local service peer-service-name**
12. **no shutdown**
13. (任意) **show itd [itd-name]**
14. (任意) **copy running-config startup-config**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 :	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

	コマンドまたはアクション	目的
	switch# configure terminal switch(config)#	
ステップ 2	[no] itd service-name 例： switch(config)# itd service1 switch(config-itd)#[no] device-group device-group-name 例： switch(config-itd)# device-group dg1	ITD サービスを設定し、ITD 構成モードを開始します。最大 32 文字の英数字を入力できます。
ステップ 3	[no] ingress interface interface 例： switch(config-itd)# ingress interface ethernet 4/1-10 switch(config-itd)# ingress interface Vni500001	ITD サービスに既存のデバイス グループを追加します。 <i>device-group-name</i> は、デバイス グループの名前を指定します。最大 32 文字の英数字を入力できます。 (注) Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I3(1) 以降では、複数のデバイス グループを ITD サービスに追加できます。
ステップ 4	[no] load-balance {method {src {ip ip-l4port [tcp udp] range x y} dst {ip ip-l4port [tcp udp] range x y}} buckets bucket-number mask-position mask-position least-bit} 例： switch(config-itd)# load-balance method src ip buckets 16	ITD サービスに1つ以上のインターフェイスを追加します。 複数のインターフェイスは、カンマを（「,」）を使用して区切ります。インターフェイスの範囲は、ハイフン（「-」）を使用して指定します。 インターフェイスをサービスに関連付ける前に、必要な VRF およびインターフェイス モードを設定します。
ステップ 5	[no] load-balance {method {src {ip ip-l4port [tcp udp] range x y} dst {ip ip-l4port [tcp udp] range x y}} buckets bucket-number mask-position mask-position least-bit} 例： switch(config-itd)# load-balance method src ip buckets 16	ITD サービスのロード バランシング オプションを設定します。 オプションは次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none">• method : 送信先または接続先の IP アドレスベースの負荷またはトラフィック分散を指定します。• buckets : 作成するバケットの数を指定します。1つ以上のバケットが1つのノードにマップされています。バケットは2のべき乗数で設定する必要があります。範囲は2～256です。 (注) 設定するバケットの数がノードの数より多い場合、バケットはすべてのノードにラウンド ロビン方式で適用されます。

ITD サービスの構成

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • mask-position : ロードバランスのマスク位置を指定します。 • least-bit : 最小ビットのロードバランススキームを可能にします。このスキームにより、パケット生成メカニズムが連続する少数のクライアント IP プレフィックスを同じパケットに分配できるようにします。 • include-acl を使用するサービスの場合、最小ビット（マスク位置の有無にかかわらず）を使用して、同じパケットに分散する連続する IP ホストを減らします。 <p>(注) マスク位置がパケット数と負荷分散モードに基づいて使用可能なビットを超えると、パケットの生成中に内部的にデフォルトで 0 になります。</p>
ステップ 6	<pre>[no] virtual [ip ipv6]{ ipv4-address ipv4-network-mask ipv6-address ipv6-network-mask }[{ proto {port_num port_any}}] [{advertise} {enable disable}] [device-group dgrp_name]</pre> <p>例 :</p> <pre>switch(config-itd)# virtual ip 100.100.100.100 255.255.255.255 udp 443 advertise enable active</pre> <p>例 :</p> <pre>switch(config-itd)# virtual ipv6 100::100 128 udp 443</pre>	<p>ITD サービスの仮想 IPv4 または IPv6 アドレスを設定します。</p> <p>proto オプション (TCP または UDP) は、仮想 IP アドレスが指定されたプロトコルからのフローを受け入れることを指定します。ポート範囲は 0 ~ 65535 です。</p> <p>[advertise {enable disable}] オプションは、仮想 IP ルートを隣接デバイスにアドバタイズするかどうかを指定します。VIP アドバタイズ オプションが有効になっている場合、1つ以上のプライマリノードまたはホットスタンバイノードが仮想 IP またはサービスの下のデフォルトのデバイスグループに関連付けられたデバイスグループでアクティブになっている場合、ITD はルートを仮想 IP アドレスにアドバタイズします（該当する場合）。VIP アドバタイズ オプションを有効にするには、すべてのプライマリノードとホットスタンバイノードを、デバイス グループまたはノード レベルでプローブを介して追跡できる必要があります。</p> <p>(注) Cisco NX-OS リリース 9.3(2) 以降、advertise {enable disable} [active] オプションは Warning (注意) を発行して [advertise {enable disable}] オプションを使用します。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>(注) Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降、IPv6 ITD では、advertise enable および advertise enable active オプションがサポートされています。</p> <p>仮想 IP の複数のインスタンスは、同じ IP アドレスを持つサービスの下で構成できますが、ネットマスク（またはプレフィックス長）、プロトコル、またはポートが異なります。ユーザーは、トラフィック フローが意図したとおりに負荷分散できるように、仮想 IP、マスク プロトコル、およびポートの一貫性を確認する必要があります。</p>
ステップ 7	<p>次のいずれかのコマンドを入力して、ノード障害後にトラフィックを再割り当てる方法を決定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [no] failaction node reassign [drop-on-fail] • [no] failaction node least-bucket [drop-on-fail] • [no] failaction bucket distribute [drop-on-fail] • [no] failaction node per-bucket [drop-on-fail] <p>例 :</p> <pre>switch(config-itd)# failaction node reassign</pre> <p>例 :</p> <pre>switch(config-itd)# failaction node least-bucket</pre> <p>例 :</p> <pre>switch(config-itd)# failaction bucket distribute</pre> <p>例 :</p> <pre>switch (config-itd) # failaction node per-bucket [drop-on-fail]</pre>	<p>サービスが使用する fail-action メカニズムを構成します。</p> <p>(注) このアルゴリズムは、比較的均等なトラフィック 分散を目的としていますが、均等な分散を保証するものではありません。</p> <p>(注) failaction bucket distribute コマンドは、IPv4 と IPv6 の両方でサポートされています。</p> <p>(注) drop-on-fail オプションは、IPv4 と IPv6 の両方でサポートされています。</p>
ステップ 8	[no] vrf vrf-name	ITD サービスの VRF を指定します。
	例 :	
	<pre>switch(config-itd) # vrf RED</pre>	
ステップ 9	[no] exclude access-list acl-name	ITD が ITD ロードバランサから除外するトラフィックを指定します。
	例 :	
	<pre>switch(config-itd) # exclude access-list acl1</pre>	
ステップ 10	[no] drop access-list acl-name	ACL に一致するトラフィックをドロップします。
	例 :	

接続先 NAT および PAT の構成

	コマンドまたはアクション	目的
	switch(config-itd)# drop access-list acl4	
ステップ 11	(任意) [no] peer local service <i>peer-service-name</i> 例 : switch(config-itd)# peer local service service-A	同じ（ローカル）スイッチ上にあるサンドイッチモードの 2 つの ITD ピアサービスの 1 つを指定します。別の ITD サービスを作成し、このコマンドを使用して 2 番目の ITD ピアサービスを指定する必要があります。両方のサービスでこのコマンドを実行すると、ノードのヘルスステータスが 2 つのサービス間で同期されます。 (注) 2 つのデバイスグループのノードは、同じ順序である必要があります。具体的には、順序が保持されるように、両方のデバイスグループの最初のエントリは同じサンドイッチモード用である必要があります。
ステップ 12	no shutdown 例 : switch(config-itd)# no shutdown	ITD サービスをイネーブルにします。
ステップ 13	(任意) show itd [<i>itd-name</i>] 例 : switch(config-itd)# show itd	特定の ITD インスタンスのステータスおよび構成を表示します。
ステップ 14	(任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config-itd)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

接続先 NAT および PAT の構成

始める前に

機能 ITD と機能 NAT を有効にします。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	ip nat {outside inside} 例 : <pre>switch (config) # interface Ethernet1/9 ip address 9.9.9.1/24 ip nat outside no shutdown</pre> <pre>interface Ethernet1/10 ip address 10.10.10.1/24 ip nat inside no shutdown</pre>	<p>これは、ITD NAT が機能するために必須です。</p> <p>負荷分散のためにトラフィックが入力であるインターフェイスで ip nat{outside} を構成します。</p> <p>サーバーが接続されているインターフェイスに ip nat{inside} を構成します。</p>
ステップ 3	itd service-name 例 : <pre>switch (config) # itd nat1</pre>	ITD サービスを設定し、ITD コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 4	device-group device-group-name 例 : <pre>switch(config-itd)# device-group dg1</pre>	ITD サービスに既存のデバイス グループを追加します。device-group-name は、デバイス グループの名前を指定します。最大 32 文字の英数字を入力できます。
ステップ 5	virtual ip ipv4-address ipv4-network-mask 80 advertise enable 例 : <pre>virtual ip 6.6.6.1 255.255.255.255 tcp 80 advertise enable device-group dg1</pre>	<p>ITD サービスの TCP ポートで仮想 IPv4 アドレスを設定します。</p> <p>(注) アドバタイズ可能オプションは、ITD NAT 可能なサービスでのすべての VIP にとって必須です。</p> <p>(注) ポートアドレス変換が有効になっている場合、VIP ではポート番号が必須です。</p>
ステップ 6	nat destination 例 : <pre>switch(config-itd)# nat destination</pre>	接続先 NAT を設定します。
ステップ 7	ingress interface interface 例 : <pre>switch(config-itd)# ingress interface Eth1/1</pre>	入力インターフェイスまたは複数のインターフェイスを ITD サービスに追加し、設定する入力インターフェイスに直接接続されているインターフェイスの IP アドレスであるネクスト ホップ IP アドレスを設定します。
ステップ 8	[no] failaction failaction メソッド 例 : <pre>switch(config-itd)# failaction node per-bucket</pre>	failaction メソッドを割り当てます。

VXLAN を介した ITD の構成

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 9	<p>[no] load-balance {method {src {ip ip-l4port [tcp udp] range x y} dst {ip ip-l4port [tcp udp] range x y}} buckets bucket-number mask-position mask-position least-bit}</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-itd)# load-balance method src ip buckets 64</pre>	<p>ITD サービスのロード バランシング オプションを設定します。</p> <p>オプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • method : 送信先または接続先の IP アドレスベースの負荷またはトライフィック分散を指定します。 • buckets : 作成するバケットの数を指定します。1つ以上のバケットが1つのノードにマップされています。バケットは2のべき乗数で設定する必要があります。範囲は2～256です。 <p>(注) 設定するバケットの数がノードの数より多い場合、バケットはすべてのノードにラウンド ロビン方式で適用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • mask-position : ロード バランシングのマスク位置を指定します。 • least-bit : 最小ビットのロード バランシングスキームを可能にします。このスキームにより、バケット生成メカニズムが連続する少數のクライアント IP プレフィックスを同じバケットに分配できるようにします。 <p>(注) マスク位置がロード バランシングモードで、バケット数に基づく利用可能なビット数を超える場合、バケットを生成する間、内部のデフォルトである 0 に設定されます。</p>
ステップ 10	<p>no shutdown</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-itd)# no shutdown</pre>	ITD サービスをイネーブルにします。

VXLAN を介した ITD の構成

始める前に

機能 pbr および機能 sla 送信者 CLI は、VXLAN 経由で ITD を構成するための前提条件です。

ITD 機能がイネーブルであることを確認します。

ITD サービスに追加されるデバイス グループが構成されたことを確認します。

手順の概要

1. **configure terminal**
2. **itd device-group dg-name**
3. **no node ip ip-address**
4. **[no] mode hot-standby ip**
5. **[no] virtual ip ipv4-address ipv4-network-mask [tcp | udp {port-number | any}] [device-group dg-name]**
6. **[no] source-interface loopback loopback-id**
7. **[no] ingress interface interface**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal 例： <pre>switch# configure terminal switch(config) #</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ2	itd device-group dg-name 例： <pre>switch(config)# itd device-group dg200 switch(config-device-group)# switch# show running-config itd services</pre>	ITD デバイス グループを構成します。すべてのノード（サーバー）は、デバイス グループ サブモードで構成されます。 no itd device-group CLI は、構成から ITD デバイス グループを削除します。
ステップ3	no node ip ip-address 例： <pre>switch(config)# itd device-group dg200 switch(config-device-group)# switch# show running-config itd services</pre>	デバイス グループ サブモードでノード（サーバー クラスタ）を構成します。デバイス グループ内には最大 64 のノードを構成できます。 デバイス グループの下のノードまたはサーバー構成を削除するには、CLI の no 形式を使用します。
ステップ4	[no] mode hot-standby ip 例： <pre>switch (config-device-group)# switch (config-device-group-node)# switch# mode hot-standby</pre>	ノードをデバイス グループのホットスタンバイ ノードとして構成します。 デバイス グループの下のノードまたはサーバー構成を削除するには、CLI の no 形式を使用します。 no mode hot-standby ip CLI を使用して、アクティブ ノードのホットスタンバイ ノード構成を削除します。

VXLAN を介した ITD の構成

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	[no] virtual ip <i>ipv4-address</i> <i>ipv4-network-mask</i> [tcp udp] [<i>port-number</i> <i>any</i>] [device-group <i>dg-name</i>] 例： <pre>switch (config-device-group)# virtual ip 6.6.6.1 255.255.255.0 device-group sf</pre>	ノードのクラスタのサービスで仮想IP アドレスを構成します。 同じサービス内の異なるデバイス グループで同じ VIP を使用することはできません。 最大 64 の VIP をサービス内に構成できます。 デバイス グループを VIP に関連付けることもできます。このオプションを使用すると、複数のデバイス グループを 1 つのサービスの一部にすることができます。 サービスで構成されているすべての VIP でデバイス グループが指定されている場合、デフォルトのデバイス グループ構成は必要ありません。
ステップ 6	[no] source-interface <i>loopback</i> <i>loopback-id</i> 例： <pre>switch (config-device-group)# source-interface loopback9</pre>	サービスの source-interface を構成します。 (注) サービスに割り当てるループバックインターフェイスは、ITD vrf (テナント VRF) と同じ vrf で最初に作成する必要があります。サービスの送信元インターフェイスとしてこのループバックを使用する前に、/32 マスクを持つ IP アドレスを割り当てる必要があります。
ステップ 7	[no] ingress interface <i>interface</i> 例： <pre>switch (config-device-group)# source-interface loopback9</pre>	サービスの入力インターフェイスの構成 入力インターフェイスは、ボーダー リーフの dot1q カプセル化を使用したエニーキャストゲートウェイ SVI またはサブインターフェイスです。 入力インターフェイスは、サービスと同じ VRF にある必要があります。

例

次に、VXLAN を介した ITD の構成例を示します。

```
itd device-group sf
node ip 10.200.1.2
node ip 10.200.6.2
node ip 10.200.7.2
node ip 10.200.2.2
mode hot-standby
node ip 10.200.3.2
node ip 10.200.4.2
node ip 10.200.5.2
node ip 10.200.9.2
mode hot-standby
```

```

node ip 10.200.12.2
itd ser1
source-interface loopback9
virtual ip 6.6.6.1 255.255.255.0 device-group sf
ingress interface Vlan100
ingress interface Eth1/1
load-balance method src ip buckets 256

```

ポート グループの構成

ITD-L2 を設定するには、ポート グループを作成し、そのグループでアクティブ インターフェイスを設定する必要があります。

手順の概要

1. **configure terminal**
2. [no] **ITD port-group** *port-group-name*
3. [no] **interface ethernet** *slot/port*
4. (任意) **copy running-config startup-config**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	[no] ITD port-group <i>port-group-name</i> 例： switch(config)# ITD port-group P1 switch(config-port-group)#	ポート グループを作成または削除します。
ステップ 3	必須: [no] interface ethernet <i>slot/port</i> 例： switch(config)# interface ethernet 3/1 switch(config-port-group)#	ポート グループのアクティブ インターフェイスを設定します。 <small>(注)</small> プレイクアウトポートは使用しないでください。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例： switch(config-port-group)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

ITD レイヤ 2 サービスの構成

ITD レイヤ 2 サービスを構成するには、次の手順を実行する必要があります。

1. サービス名を構成します。
2. 送信元 VLAN を構成します。
3. ポート グループを ITD-L2 サービスに関連付ける
4. 負荷分散スキームを指定する

手順の概要

1. **configure terminal**
2. [no] **itd service-name**
3. [no] **port-group port-group-name**
4. (任意) [no] **load-balance method { src | dst }ip | [buckets bucket-number] |mask-position mask-position**
5. [no] **source vlan vlan-range**
6. **no shut**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	必須: [no] itd service-name 例： <pre>switch(config)# itd SER3</pre>	ITD-L2 サービスを構成または無効にします。
ステップ 3	[no] port-group port-group-name 例： <pre>switch(config-itd)# port-group pg</pre>	ポート グループを ITD-L2 サービスに関連付けます。
ステップ 4	(任意) [no] load-balance method { src dst }ip [buckets bucket-number] mask-position mask-position 例： <pre>switch(config-itd)# load-balance method src ip</pre>	負荷分散メソッドを構成します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	[no] source vlan <i>vlan-range</i> 例： <pre>switch(config-itd)# source vlan 10-20 switch(config-itd)# </pre>	ITD-L2 サービスの VLAN のリストを構成します。 送信元 VLAN はトラフィックを分類します。
ステップ 6	no shut 例： <pre>switch(config-itd)# no shut </pre>	ITD-L2 サービスのアクティブ化

ACL を ITD サービスに割り当てる

インクルードアクセスコントロールリスト (ACL) 機能を使用して、ITD サービスに ACL を割り当てるすることができます。この機能は、ACL 内の **permit** メソッドを使用するアクセスコントロールエントリ (ACE) ごとに、不要なトラフィックをフィルタリングし、IP アクセスリストとルートマップを生成して、許可されたトラフィックのロードバランシングを行います。ロードバランシングは、送信元または宛先 IP アドレスのいずれかを使用してサポートされます。

始める前に

ITD 機能がイネーブルであることを確認します。

ITD サービスに追加されるデバイス グループが構成されたことを確認します。

ITD サービスに割り当てられる ACL が構成されたことを確認します。

手順の概要

1. **configure terminal**
2. [no] **itd *itd-name***
3. [no] **device-group *device-group-name***
4. [no] **ingress interface *interface***
5. [no] **load-balance {method {src {ip | ip-l4port [tcp | udp] range *x y*} | dst {ip | ip-l4port [tcp | udp] range *x y*} } | buckets *bucket-number*}**
6. [no] **failaction node-per-bucket**
7. **access-list *acl-name***
 - IPv4 の場合 : **access-list *acl4-name***
 - IPv6 の場合 : **access-list **IPv6** *acl6-name***
8. [no] **shutdown**
9. (任意) **copy running-config startup-config**

■ ACL を ITD サービスに割り当てる

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します
ステップ 2	[no] itd itd-name 例： <pre>switch(config)# itd service1 switch(config-itd)#</pre>	ITD サービスを設定し、ITD 構成モードを開始します。最大 32 文字の英数字を入力できます。
ステップ 3	[no] device-group device-group-name 例： <pre>switch(config-itd)# device-group dg1</pre>	ITD サービスに既存のデバイスグループを追加します。 <i>device-group-name</i> は、デバイスグループの名前を指定します。最大 32 文字の英数字を入力できます。
ステップ 4	[no] ingress interface interface 例： <pre>switch(config-itd)# ingress interface ethernet 4/1-10</pre>	ITD サービスに 1 つ以上のインターフェイスを追加します。 複数のインターフェイスは、カンマを（「,」）を使用して区切ります。インターフェイスの範囲は、ハイフン（「-」）を使用して指定します。
ステップ 5	[no] load-balance {method {src {ip ip-l4port [tcp udp] range x y} dst {ip ip-l4port [tcp udp] range x y}} buckets bucket-number} 例： <pre>switch(config-itd)# load-balance method src ip buckets 16</pre>	ITD サービスのロードバランシングオプションを設定します。 オプションは次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> method : 送信先または接続先の IP アドレスベースの負荷またはトラフィック分散を指定します。 buckets : 作成するバケットの数を指定します。1 つ以上のバケットが 1 つのノードにマップされています。バケットは 2 のべき乗数で設定する必要があります。範囲は 2 ~ 256 です。 <p>(注) 設定するバケットの数がノードの数より多い場合、バケットはすべてのノードにラウンドロビン方式で適用されます。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	[no] failaction node-per-bucket 例： <pre>switch(config-itd)# failaction node-per-bucket</pre>	ノード障害が発生すると、このノードに割り当てられたバケットは、残りのアクティブノードに分散されます。重みがノードに割り当てられている場合、分布はノードの重みに基づいています。
ステップ 7	access-list acl-name • IPv4 の場合 : access-list acl4-name • IPv6 の場合 : access-list IPv6 acl6-name 例： IPv4： <pre>switch(config-itd)# access-list itd_d</pre> 例： IPv6 <pre>switch(config-itd)# access-list ipv6 itd1_d</pre> 例： マルチ ACL： <pre>switch(config-itd)# access-list test1 device-group-dg1 switch(config-itd)# access-list test2 device-group-dg2</pre>	ITD サービスに ACL を割り当てます。 (注) Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降、ユーザーは 1 つの ITD サービスで最大 8 つのアクセスリストを設定でき、それぞれを独自のデバイスグループ（マルチ ACL）に関連付けるオプションを使用できます。特定のデバイスグループが 1 つのユーザー ACL に関連付けられている場合、そのデバイスグループが優先され、デフォルトのデバイスグループが上書きされます。この機能により、ITD はさまざまな ACL に一致するトラフィックをさまざまなデバイスグループにロードバランシングできます。
ステップ 8	[no] shutdown 例： <pre>switch(config-itd)# no shutdown</pre>	ITD サービスをイネーブルにします。
ステップ 9	(任意) copy running-config startup-config 例： <pre>switch(config-itd)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

無停止でのノードの追加または削除

ITD サービスをシャットダウンせずにデバイス グループ内のノードを追加または削除できる ITD セッションを構成できます。それによって、ITD サービスのシャットダウン時にトラフィックの中止を最小限にすることができます。

Cisco NX-OS 10.1(1) 以降では、マルチインクルード ACL および除外 ACL のサービスからノードを無停止で追加または削除できます。また、ITD サービスをシャットダウンせずに、同じ ITD セッションを通じて、デバイス グループ内の重みを持つノードを追加、変更、または削除することもできます。重み付きのノードを追加または変更すると、ノードの重みに基づいて使用可能なバケットが再割り当てされます。使用可能なバケットが不十分な場合、ITD はバケッ

■ 無停止でのノードの追加または削除

トを再構成して割り当てを完了します。重みのあるノードを削除すると、削除されたノードのバケットは、重みに基づいてデバイス グループ内の他のノードに割り当てられます。



(注)

- デバイス グループが1つ以上のサービスで使用されている場合は、セッションを通じてのみデバイス グループ内の既存のノードの重みを変更できます。
- 加重ロードバランシングのバケット割り当ての公平性は、デバイス グループ内のすべてのノードに到達可能であるという仮定に基づいており、失敗アクションの決定は、期待される公平性から逸脱する可能性があります。
- ITD は、failaction メソッドが **node-per-bucket** である場合にのみ、重みを使用したノードの無停止の追加または削除をサポートします。

Cisco NX-OS リリース 10.1(1) 以降では、デバイス グループを使用するすべてのサービスに **fail-action bucket distribute failaction** オプションが構成されている場合、セッションを介してデバイス グループ内のノードをクラスタに追加できます。

始める前に

ITD 機能がイネーブルであることを確認します。

デバイス グループと ITD サービスが構成されたことを確認します。

手順の概要

1. **configure terminal**
2. **itd session device-group *device-group-name***
3. **[no] {node ip | node ipv6} {ipv4-address | ipv6-address}**
4. (任意) **[no]weight *weight***
5. (任意) **[no] cluster ID **description** *description-string***
6. (任意) **probe track *id***
7. **{commit | abort}**
8. (任意) **show itd session device-group [*name*]**
9. (任意) **copy running-config startup-config**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	itd session device-group <i>device-group-name</i> 例： <pre>switch(config)# itd session device-group dg1 switch(config-session-device-group) #</pre>	指定されたデバイス グループの ITD セッションを作成します。
ステップ 3	[no] {node ip node ipv6} {ipv4-address ipv6-address} 例： <pre>switch(config-session-device-group) # node ip 2.2.2.1</pre> 例： <pre>switch(config-session-device-group) # node ipv6 10:1::1:2</pre>	指定されたノードを ITD デバイス グループに追加します。このコマンドの no 形式は、指定されたノードを ITD デバイス グループから削除します。 追加または削除するノードごとに、この手順を繰り返します。 マルチ ACL および除外 ACL が ITD サービスに割り当てられている場合、この手順を使用してノードを追加または削除します。 (注) ノードあたりのバケットの最大制限は32です。ITD セッション中に、ノードが（通常のコマンドまたは中断のないコマンドによって）削除され、残りのアクティブノードのノードあたりのバケット数が32を超えると、次のエラー メッセージが表示されます。 ERROR: Cannot delete node, exceeding maximum 32 buckets per Node. Shut service to make changes
ステップ 4	(任意) [no]weight <i>weight</i> 例： <pre>switch(config)# itd session device-group dg1 switch(config-session-device-group) # node ip 2.2.2.1 switch(config-session-device-group) # weight 3 switch(config-session-device-group) # node ip 2.2.2.2 switch(config-session-device-group) # weight 2</pre>	新しく追加されたノードに重みを割り当てるか、既存のノードの重みを変更します。 (注) 既存のノードの重みをデフォルト値にリセットするには、セッションのノードに重み 1 を割り当てます。
ステップ 5	(任意) [no] cluster <i>ID</i> description <i>description-string</i> 例： <pre>switch(config)# itd session device-group dg2 switch(config-session-device-group) #node ip 2.2.2.1 switch(config-session-dg-node) # cluster 2 description C1</pre> 例： <pre>switch(config)# itd session device-group dg2 switch(config-session-device-group) #node ipv6 10:1::1:2</pre>	指定されたクラスタにノードを追加します。 (注) セッションを介してクラスタ内のノードを削除できます。セッションを介して、デバイス グループ内のクラスタに新しいノードを追加することもできます。ただし、セッションを介して既存のノードのクラスタを変更することはできません。

■ インクルードまたは除外 ACL での ACE の無停止の追加または削除

	コマンドまたはアクション	目的
	switch(config-session-dg-node) # cluster 3 description C2	
ステップ 6	(任意) probe track id 例： switch(config)# itd session device-group dg2 switch(config-session-device-group)#node ip 1.1.1.5 switch(config-session-device-group)#probe track 60	ユーザ一定義のトラックで新しいノードを追加します。
ステップ 7	{commit abort} 例： switch(config-session-device-group)# commit switch(config)#	commit コマンドは、新しいノードセットまたは変更されたノードセットで ITD デバイス グループを更新し、バケットを再割り当てして、ITD セッション設定をクリーンアップします。 abort コマンドは ITD セッション設定を無視し、ITD デバイス グループを更新しません。 (注) リブートする前に、中断のないセッションの commit コマンドを入力します。 copy running-config startup-config コマンドを入力してスイッチをリブートすると、ITD デバイス グループの設定が保存されますが、 commit は有効なりません。
ステップ 8	(任意) show itd session device-group [name] 例： switch(config)# show itd session device-group dg1	構成されたすべての ITD セッション、または指定されたデバイス グループの ITD セッションを表示します。
ステップ 9	(任意) copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

インクルードまたは除外 ACL での ACE の無停止の追加または削除

ITD サービスをシャットダウンせずに、インクルードまたは除外 ACL のアクセス コントロールエントリ (ACE) を追加または削除できます。それによって、ITD サービスのシャットダウン時にトライフィックの中止を最小限にすることができます。

始める前に

ITD 機能がイネーブルであることを確認します。

デバイス グループと ITD サービスが構成されたことを確認します。

ACL が ITD サービスに割り当てられていることを確認します。

手順の概要

1. **configure terminal**
2. **itd session access-list *acl-name* refresh**
3. (任意) **copy running-config startup-config**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal 例： <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ2	itd session access-list <i>acl-name</i> refresh 例： <pre>switch(config)# itd session access-list test1 refresh</pre>	インクルード ACL を内部的に読み取り、TCAM をプログラムします。ITD は、古い ACL ACE と新しい ACL ACE をチェックし、ITD によって生成された ACL を更新します。 (注) このコマンドは、インクルード ACL にのみ必要です。除外 ACL は自動的にプログラムされるため、このコマンドは必要ありません。
ステップ3	(任意) copy running-config startup-config 例： <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

インクルード ACL での ACE の無停止の追加または削除

ITD サービスをシャットダウンせずに、除外 ACL のアクセスコントロールエントリ (ACE) を追加または削除できます。そしてこれは、直ちに効果が出ます。

始める前に

ITD 機能がイネーブルであることを確認します。

デバイス グループと ITD サービスが構成されたことを確認します。

ACL が ITD サービスに割り当てられていることを確認します。

ITD レイヤ 3 構成の確認

ITD レイヤ 3 構成を表示するには、次のタスクのうちのいずれかを実行します。

ITD レイヤ 3 構成の確認

コマンド	目的
show itd [itd-name] [brief vrf [vrf-name]]	<p>特定の ITD インスタンスのステータスおよび構成を表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 特定の ITD インスタンスのステータスおよび構成を表示するには、<i>itd-name</i> 引数を使用します。 ステータスおよび構成の要約情報を表示するには、brief キーワードを使用します。 vrf キーワードを使用して、指定された ITD インスタンスの VRF を表示します。
show itd {all itd-name} [dst ip-address src ip-address] statistics [brief]	<p>すべてまたは特定の ITD インスタンスの統計を表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 特定のインスタンスの統計情報を表示するには、<i>itd-name</i> 引数を使用します。 要約情報を表示するには、brief キーワードを使用します。 <p>(注) このコマンドを使用して ITD 統計を表示する前に、itd-name コマンドを使用して ITD 統計を有効にする必要があります。itd statistics</p> <ul style="list-style-type: none"> さらに、統計を表示するには、サービスの無効化と再有効化、スイッチのリロード、およびスイッチのアップグレード後に、ITD 統計を再度有効にする必要があります。
show itd session device-group [name]	構成されたすべての ITD セッションまたは指定されたデバイス グループの ITD セッションを表示します。
show running-config services	構成された ITD デバイス グループとサービスを表示します。
show ip/ipv6 policy vrf <context>	NAT 接続先機能がイネーブルになっていない ITD レイヤ 3 サービス用に作成された IPv4/IPv6 ルートマップ ポリシーを表示します。

コマンド	目的
show route-map dynamic <route-map name> show route-map dynamic	NAT 接続先機能が有効になっていない ITD レイヤ3サービス用に生成された、特定のバケットアクセリストのトラフィックリダイレクション用に設定されたネクストホップを表示します。
show nat itd	NAT 接続先機能が有効になっている ITD レイヤ3サービス用に生成された、特定のバケットアクセリストのトラフィックリダイレクション用に設定されたネクストホップを表示します。
show ip access-list <access-list name> dynamic	バケットアクセリストのトラフィック一致基準を表示します。
show ip sla configuration dynamic show ip sla configuration (Entry-number) dynamic	プローブが有効になっている場合に、デバイスグループ内のノードに対して ITD によって生成された IP SLA 設定を表示します。
show track dynamic show track dynamic brief	プローブが有効な場合、デバイスグループ内のノードについて ITD によって生成されたトラックを表示します。



(注) 10.2(1)F リリース以降、ITD で生成された構成は、ダイナミック show CLI を介して表示されます。

以下に、ITD 構成を確認する例を示します。

```
switch# show itd

Name          Probe LB Scheme Status   Buckets
-----        ----- ----- ----- -----
WEB           ICMP src-ip    ACTIVE   2

Device Group                               VRF-Name
-----
WEB-SERVERS

Pool                      Interface  Status Track_id
-----        -----        -----
WEB_itd_pool               Po-1      UP      -
                                        

Virtual IP      Netmask/Prefix          Protocol Port
-----        -----        -----        -----
10.10.10.100 / 255.255.255.255       IP        0

Node  IP          Config-State Weight Status Track_id
-----        -----        -----        -----

```

ITD レイヤ3構成の確認

```

1      10.10.10.11          Active     1      OK      -
Bucket List
-----
WEB_itd_vip_1_bucket_1

Node  IP                  Config-State Weight Status   Track_id
-----
2      10.10.10.12          Active     1      OK      -
Bucket List
-----
WEB_itd_vip_1_bucket_2

```

この例は、ノードの再割り当て / ノードの最小バケット / バケットごとの失敗アクションメカニズムの統計出力を示しています。

```

switch(config)# show itd SER1 statistics
Service           Device Group          VIP/mask
                  #Packets
-----
----- DG1
SER1              383629547 100%
Traffic Bucket
Node             #Packets          Assigned to    Mode    Original
----- -----
----- -----
SER1_itd_bucket_1
.2               2996838 (0.78%)  10.200.28.2  Redirect  10.200.1
SER1_itd_bucket_33
.2               2996970 (0.78%)  10.200.28.2  Redirect  10.200.1
SER1_itd_bucket_65
.2               2997104 (0.78%)  10.200.28.2  Redirect  10.200.1
SER1_itd_bucket_97
.2               2997246 (0.78%)  10.200.28.2  Redirect  10.200.1

Traffic Bucket
Node             #Packets          Assigned to    Mode    Original
----- -----
----- -----
SER1_itd_bucket_2
.2               2996848 (0.78%)  10.200.16.2  Redirect  10.200.2
SER1_itd_bucket_34
.2               2996974 (0.78%)  10.200.16.2  Redirect  10.200.2
SER1_itd_bucket_66
.2               2997110 (0.78%)  10.200.16.2  Redirect  10.200.2
SER1_itd_bucket_98
.2               2997250 (0.78%)  10.200.16.2  Redirect  10.200.2

Traffic Bucket
Node             #Packets          Assigned to    Mode    Original
----- -----
----- -----
SER1_itd_bucket_3
.2               2996852 (0.78%)  10.200.17.2  Redirect  10.200.3
SER1_itd_bucket_35
.2               2996978 (0.78%)  10.200.17.2  Redirect  10.200.3
SER1_itd_bucket_67
.2               2997114 (0.78%)  10.200.17.2  Redirect  10.200.3

```

```

SER1_itd_bucket_99          10.200.17.2    Redirect   10.200.3
.2                           2997254 (0.78%)
switch(config-itd)# show itd SER1

Legend:
ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive

Name      LB Scheme Status Buckets
-----
SER1      src-ip     ACTIVE 128

Source Interface
-----
Device Group           Probe Port
-----
DG1                  ICMP

Pool                 Interface Status Track_id
-----
SER1_itd_pool         Eth1/3    UP      1

Node IP             Cfg-S WGT Probe Port   Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----
1      10.200.1.2  Active 1 ICMP           PF        2 10002

Bucket List
-----
SER1_itd_bucket_1, 33, 65, 97

Node IP             Cfg-S WGT Probe Port   Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----
2      10.200.2.2  Active 1 ICMP           PF        3 10003

Bucket List
-----
SER1_itd_bucket_2, 34, 66, 98

Node IP             Cfg-S WGT Probe Port   Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----
3      10.200.3.2  Active 1 ICMP           PF        4 10004

Bucket List
-----
SER1_itd_bucket_3, 35, 67, 99

```

この例は、ITD NAT 統計の出力を示しています。

```

switch# sh itd test statistics

Service      Device Group          VIP/mask
#Packets
-----
test          dg                20.20.20.20 / 255.255.255.255      158147
(100.00%)

Traffic Bucket      Assigned to      Mode      Original Node
#Packets
-----
----- test_itd_vip_2_bucket_1 10.10.10.2    Redirect   10.10.10.2      22820
-----
```

ITD レイヤ3構成の確認

```
(14.43%)
test_itd_vip_2_bucket_5      10.10.10.2      Redirect      10.10.10.2      22894
(14.48%)

Traffic Bucket          Assigned to      Mode      Original Node
#Packets
-----
-----
test_itd_vip_2_bucket_2    11.11.11.2      Redirect      11.11.11.2
24992 (15.80%)
test_itd_vip_2_bucket_6    11.11.11.2      Redirect      11.11.11.2
25916 (16.39%)

Traffic Bucket          Assigned to      Mode      Original Node
#Packets
-----
-----
test_itd_vip_2_bucket_3    12.12.12.2      Redirect      12.12.12.2      17537
(11.09%)
test_itd_vip_2_bucket_7    12.12.12.2      Redirect      12.12.12.2      18048
(11.41%)

Traffic Bucket          Assigned to      Mode      Original Node
#Packets
-----
-----
test_itd_vip_2_bucket_4    13.13.13.2      Redirect      13.13.13.2      20727
(13.11%)
test_itd_vip_2_bucket_8    13.13.13.2      Redirect      13.13.13.2      5213
(3.30%)

Return Traffic from Node #Packets
-----
10.10.10.2                  58639 (28.86%)
11.11.11.2                  65695 (32.33%)
12.12.12.2                  45710 (22.49%)
13.13.13.2                  33175 (16.32%)

Total packets: 203219 (100.00%)
switch#
~
```

次の例は、バケット配布 failaction メカニズムの出力を示しています。

```
switch(config)# show run ser
N9k-14(config)# sh itd SER1 statistics
Service      Device Group   VIP/mask
                #Packets
-----
-----
SER1           DG1
                5088763  100%

Traffic Bucket          Assigned to      Mode      Original
Node          #Packets
-----
-----
SER1_itd_bucket_1        .2
                39470  (0.78%)  10.200.1
SER1_itd_bucket_33       .2
                39596  (0.78%)  10.200.1
SER1_itd_bucket_65       .2
                39728  (0.78%)  10.200.1
SER1_itd_bucket_97       .2
                39966  (0.79%)  10.200.1
```

Traffic Bucket Node	#Packets	Assigned to	Mode	Original
SER1_itd_bucket_2 .2	39474 (0.78%)			10.200.2
SER1_itd_bucket_34 .2	39600 (0.78%)			10.200.2
SER1_itd_bucket_66 .2	39732 (0.78%)			10.200.2
SER1_itd_bucket_98 .2	39970 (0.79%)			10.200.2

Traffic Bucket Node	#Packets	Assigned to	Mode	Original
SER1_itd_bucket_3 .2	39478 (0.78%)			10.200.3
SER1_itd_bucket_35 .2	39604 (0.78%)			10.200.3
SER1_itd_bucket_67 .2	39736 (0.78%)			10.200.3
SER1_itd_bucket_99 .2	39974 (0.79%)			10.200.3

```
switch# show itd brief
```

Name	Probe	LB Scheme	Interface	Status	Buckets
WEB	ICMP	src-ip	Eth3/3	ACTIVE	2
Device Group					VRF-Name
WEB-SERVERS					

Virtual IP	Netmask/Prefix	Protocol	Port
10.10.10.100 / 255.255.255.255		IP	0

Node	IP	Config-State	Weight	Status	Track_id
1	10.10.10.11	Active	1	OK	-
2	10.10.10.12	Active	1	OK	-

```
switch# show running-config services
```

```
version 7.0(3)I1(2)
feature itd

itd device-group WEB-SERVERS
node ip 10.10.10.11
node ip 10.10.10.12
probe icmp

itd WEB
device-group WEB-SERVERS
virtual ip 10.10.10.100 255.255.255.255
ingress interface ethernet 3/3
no shut
```

ITD Layer-2 構成の確認

ITD-L2 構成を表示するには、次のタスクのうちのいずれかを実行します。

表 3: ITD-L2 Show コマンド

コマンド	目的
show ITD [service-name] brief	ITD の動作ステータスを表示します。
show vlan access-map <i>vlan access-map name</i>	ITD-L2 サービスのトラフィックリダイレクトのネクスト ホップを表示します。 N9K-X9464PX では、VACL カウンタは、同じ VLAN で送受信している場合、送信されたパケット数が 2 倍であることを示します。
show vlan access-list <i>vlan access-map name</i>	トラフィックの一致基準を指定する VLAN アクセスマップに関連付けられたパケットを表示します。
show vlan-filter access-map <i>vlan access-map name</i>	アクセス VLAN マップへのマッピング元 VLAN を表示します。
show running-config services	ITD-L2 の実行コンフィギュレーションを表示します。

レイヤ 3 ITD 構成の確認

ITD 構成を確認するには、次のコマンドを使用します。

コマンド	目的
show ip/ipv6 policy vrf <context>	指定された入力インターフェイスに適用されるレイヤ 3 ITD 非 NAT サービス用に作成された IPv4/IPv6 ルートマップ ポリシーを表示します。
show route-map dynamic <route-map name>	レイヤ 3 ITD 非 NAT サービスの転送トラフィックに使用される、特定のパケットアクセリストのトラフィックリダイレクション用に構成されたネクスト ホップを表示します。
show ip/ipv6 access-list <access-list name> dynamic	ITD で使用されるパケットアクセリストのトラフィック一致基準を表示します。

コマンド	目的
show ip sla configuration dynamic	プローブが有効になっている場合に、デバイス グループ内のノードに対して ITD によって生成された IP SLA 設定を表示します。
show track dynamic	プローブが有効な場合、デバイス グループ内のノードについて ITD によって生成されたトラックを表示します。
show nat itd	レイヤ 3 ITD NAT サービスの転送トラフィックおよび変換に使用される、特定のパケット アクセス リストのトラフィック リダイレクション用に構成されたネクスト ホップを表示します。

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
IP SLA	『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS IP SLAs Configuration Guide』

ITD レイヤ 3 構成の確認

ITD レイヤ 3 構成を表示するには、次のタスクのうちのいずれかを実行します。

コマンド	目的
show itd [itd-name] [brief vrf [vrf-name]]	<p>特定の ITD インスタンスのステータスおよび構成を表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 特定の ITD インスタンスのステータスおよび構成を表示するには、<i>itd-name</i> 引数を使用します。 ステータスおよび構成の要約情報を表示するには、brief キーワードを使用します。 vrf キーワードを使用して、指定された ITD インスタンスの VRF を表示します。

コマンド	目的
show itd {all itd-name} [dst ip-address src ip-address] statistics [brief]	<p>すべてまたは特定の ITD インスタンスの統計を表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 特定のインスタンスの統計情報を表示するには、<i>itd-name</i> 引数を使用します。 要約情報を表示するには、brief キーワードを使用します。 <p>(注) このコマンドを使用して ITD 統計を表示する前に、itd-name コマンドを使用して ITD 統計を有効にする必要があります。itd statistics</p> <ul style="list-style-type: none"> さらに、統計を表示するには、サービスの無効化と再有効化、スイッチのリロード、およびスイッチのアップグレード後に、ITD 統計を再度有効にする必要があります。
show itd session device-group [name]	構成されたすべての ITD セッションまたは指定されたデバイス グループの ITD セッションを表示します。
show running-config services	構成された ITD デバイス グループとサービスを表示します。
show ip/ipv6 policy vrf <context>	NAT 接続先機能がイネーブルになっていない ITD レイヤ 3 サービス用に作成された IPv4/IPv6 ルート マップ ポリシーを表示します。
show route-map dynamic <route-map name> show route-map dynamic	NAT 接続先機能が有効になっていない ITD レイヤ 3 サービス用に生成された、特定のパケット アクセスリストのトラフィック リダイレクション用に設定されたネクスト ホップを表示します。
show nat itd	NAT 接続先機能が有効になっている ITD レイヤ 3 サービス用に生成された、特定のパケット アクセスリストのトラフィック リダイレクション用に設定されたネクスト ホップを表示します。
show ip access-list <access-list name> dynamic	パケット アクセスリストのトラフィック一致基準を表示します。

コマンド	目的
show ip sla configuration dynamic show ip sla configuration (Entry-number) dynamic	プローブが有効になっている場合に、デバイス グループ内のノードに対して ITD によって生成された IP SLA 設定を表示します。
show track dynamic show track dynamic brief	プローブが有効な場合、デバイス グループ内のノードについて ITD によって生成されたトラックを表示します。



(注) 10.2(1)F リリース以降、ITD で生成された構成は、ダイナミック show CLI を介して表示されます。

以下に、ITD 構成を確認する例を示します。

```
switch# show itd
```

Name	Probe	LB Scheme	Status	Buckets
WEB	ICMP	src-ip	ACTIVE	2

Device Group	VRF-Name
WEB-SERVERS	

Pool	Interface	Status	Track_id
WEB_itd_pool	Po-1	UP	-

Virtual IP	Netmask/Prefix	Protocol	Port
10.10.10.100	/ 255.255.255.255	IP	0

Node	IP	Config-State	Weight	Status	Track_id
1	10.10.10.11	Active	1	OK	-

Bucket List
WEB_itd_vip_1_bucket_1

Node	IP	Config-State	Weight	Status	Track_id
2	10.10.10.12	Active	1	OK	-

Bucket List
WEB_itd_vip_1_bucket_2

この例は、ノードの再割り当て / ノードの最小バケット / バケットごとの失敗アクションメカニズムの統計出力を示しています。

ITD レイヤ3構成の確認

```

switch(config)# show itd SER1 statistics
Service          Device Group          VIP/mask
                           #Packets
-----
----- SER1           DG1
383629547   100%
----- Traffic Bucket
Node          #Packets          Assigned to      Mode      Original
----- -----
----- SER1_itd_bucket_1
.2           2996838  (0.78%)    10.200.28.2  Redirect  10.200.1
----- SER1_itd_bucket_33
.2           2996970  (0.78%)    10.200.28.2  Redirect  10.200.1
----- SER1_itd_bucket_65
.2           2997104  (0.78%)    10.200.28.2  Redirect  10.200.1
----- SER1_itd_bucket_97
.2           2997246  (0.78%)    10.200.28.2  Redirect  10.200.1
----- Traffic Bucket
Node          #Packets          Assigned to      Mode      Original
----- -----
----- SER1_itd_bucket_2
.2           2996848  (0.78%)    10.200.16.2  Redirect  10.200.2
----- SER1_itd_bucket_34
.2           2996974  (0.78%)    10.200.16.2  Redirect  10.200.2
----- SER1_itd_bucket_66
.2           2997110  (0.78%)    10.200.16.2  Redirect  10.200.2
----- SER1_itd_bucket_98
.2           2997250  (0.78%)    10.200.16.2  Redirect  10.200.2
----- Traffic Bucket
Node          #Packets          Assigned to      Mode      Original
----- -----
----- SER1_itd_bucket_3
.2           2996852  (0.78%)    10.200.17.2  Redirect  10.200.3
----- SER1_itd_bucket_35
.2           2996978  (0.78%)    10.200.17.2  Redirect  10.200.3
----- SER1_itd_bucket_67
.2           2997114  (0.78%)    10.200.17.2  Redirect  10.200.3
----- SER1_itd_bucket_99
.2           2997254  (0.78%)    10.200.17.2  Redirect  10.200.3
----- switch(config-itd)# show itd SER1

Legend:
ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive

Name          LB Scheme  Status     Buckets
----- -----
SER1          src-ip     ACTIVE    128

Source Interface
-----
----- Device Group          Probe Port
----- -----
DG1           ICMP

Pool          Interface  Status Track_id
-----
```

```

-----  

SER1_itd_pool           Eth1/3      UP      1  

-----  

Node   IP          Cfg-S    WGT Probe Port     Probe-IP    STS Trk# Sla_id  

-----  

1      10.200.1.2  Active   1 ICMP          PF        2  10002  

-----  

Bucket List  

-----  

SER1_itd_bucket_1, 33, 65, 97  

-----  

Node   IP          Cfg-S    WGT Probe Port     Probe-IP    STS Trk# Sla_id  

-----  

2      10.200.2.2  Active   1 ICMP          PF        3  10003  

-----  

Bucket List  

-----  

SER1_itd_bucket_2, 34, 66, 98  

-----  

Node   IP          Cfg-S    WGT Probe Port     Probe-IP    STS Trk# Sla_id  

-----  

3      10.200.3.2  Active   1 ICMP          PF        4  10004  

-----  

Bucket List  

-----  

SER1_itd_bucket_3, 35, 67, 99

```

この例は、ITD NAT 統計の出力を示しています。

```

switch# sh itd test statistics

Service          Device Group          VIP/mask
#Packets
-----  

-----  

test            dg                20.20.20.20 / 255.255.255.255      158147  

(100.00%)  

-----  

Traffic Bucket      Assigned to      Mode      Original Node
#Packets
-----  

-----  

test_itd_vip_2_bucket_1  10.10.10.2  Redirect  10.10.10.2      22820  

(14.43%)  

test_itd_vip_2_bucket_5  10.10.10.2  Redirect  10.10.10.2      22894  

(14.48%)  

-----  

Traffic Bucket      Assigned to      Mode      Original Node
#Packets
-----  

-----  

test_itd_vip_2_bucket_2  11.11.11.2  Redirect  11.11.11.2      24992  

(15.80%)  

test_itd_vip_2_bucket_6  11.11.11.2  Redirect  11.11.11.2      25916  

(16.39%)  

-----  

Traffic Bucket      Assigned to      Mode      Original Node
#Packets
-----  

-----  

test_itd_vip_2_bucket_3  12.12.12.2  Redirect  12.12.12.2      17537  

(11.09%)  

test_itd_vip_2_bucket_7  12.12.12.2  Redirect  12.12.12.2      18048  

(11.41%)

```

ITD レイヤ3構成の確認

```

Traffic Bucket          Assigned to      Mode      Original Node
#Packets
-----
-----  

test_itd_vip_2_bucket_4 13.13.13.2    Redirect   13.13.13.2    20727
(13.11%)  

test_itd_vip_2_bucket_8 13.13.13.2    Redirect   13.13.13.2    5213
(3.30%)  

Return Traffic from Node #Packets
-----  

10.10.10.2              58639 (28.86%)  

11.11.11.2              65695 (32.33%)  

12.12.12.2              45710 (22.49%)  

13.13.13.2              33175 (16.32%)  

Total packets: 203219 (100.00%)
switch#
~
```

次の例は、バケット配布 failaction メカニズムの出力を示しています。

```

switch(config)# show run ser
N9k-14(config)# sh itd SER1 statistics
Service       Device Group      VIP/mask
                #Packets
-----  

-----  

SER1           DG1            5088763 100%  

Traffic Bucket          Assigned to      Mode      Original
Node             #Packets
-----  

-----  

SER1_itd_bucket_1     10.200.1  

.2                 39470  (0.78%)  

SER1_itd_bucket_33    10.200.1  

.2                 39596  (0.78%)  

SER1_itd_bucket_65    10.200.1  

.2                 39728  (0.78%)  

SER1_itd_bucket_97    10.200.1  

.2                 39966  (0.79%)  

Traffic Bucket          Assigned to      Mode      Original
Node             #Packets
-----  

-----  

SER1_itd_bucket_2     10.200.2  

.2                 39474  (0.78%)  

SER1_itd_bucket_34    10.200.2  

.2                 39600  (0.78%)  

SER1_itd_bucket_66    10.200.2  

.2                 39732  (0.78%)  

SER1_itd_bucket_98    10.200.2  

.2                 39970  (0.79%)  

Traffic Bucket          Assigned to      Mode      Original
Node             #Packets
-----  

-----  

SER1_itd_bucket_3     10.200.3  

.2                 39478  (0.78%)  

SER1_itd_bucket_35    10.200.3
```

```

.2 39604 (0.78%) 10.200.3
SER1_itd_bucket_67
.2 39736 (0.78%) 10.200.3
SER1_itd_bucket_99
.2 39974 (0.79%)
switch# show itd brief

Name Probe LB Scheme Interface Status Buckets
----- ----- ----- -----
WEB ICMP src-ip Eth3/3 ACTIVE 2

Device Group VRF-Name
-----
WEB-SERVERS

Virtual IP Netmask/Prefix Protocol Port
----- -----
10.10.10.100 / 255.255.255.255 IP 0

Node IP Config-State Weight Status Track_id
----- -----
1 10.10.10.11 Active 1 OK -
2 10.10.10.12 Active 1 OK -

switch# show running-config services

version 7.0(3)I1(2)
feature itd

itd device-group WEB-SERVERS
node ip 10.10.10.11
node ip 10.10.10.12
probe icmp

itd WEB
device-group WEB-SERVERS
virtual ip 10.10.10.100 255.255.255.255
ingress interface ethernet 3/3
no shut

```

ITD Layer-2 構成の確認

ITD-L2 構成を表示するには、次のタスクのうちのいずれかを実行します。

表 4: ITD-L2 Show コマンド

コマンド	目的
show ITD [service-name] brief	ITD の動作ステータスを表示します。

ITD の構成例

コマンド	目的
show vlan access-map <i>vlan access-map name</i>	ITD-L2 サービスのトラフィック リダイレクトのネクスト ホップを表示します。N9K-X9464PX では、VACL カウンタは、同じ VLAN で送受信している場合、送信されたパケット数が 2 倍であることを示します。
show vlan access-list <i>vlan access-map name</i>	トラフィックの一一致基準を指定する VLAN アクセス マップに関連付けられたパケットを表示します。
show vlan-filter access-map <i>vlan access-map name</i>	アクセス VLAN マップへのマッピング元 VLAN を表示します。
show running-config services	ITD-L2 の実行コンフィギュレーションを表示します。

ITD の構成例

以下に、ITD デバイス グループを設定する例を示します。

```
switch(config)# feature itd
switch(config)# itd device-group dg
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.11
switch(config-dg-node)# weight 6
switch(config-dg-node)# exit
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.12
switch(config-dg-node)# weight 6
switch(config-dg-node)# exit
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.13
switch(config-dg-node)# weight 2
switch(config-dg-node)# exit
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.14
switch(config-dg-node)# weight 2
switch(config-dg-node)# exit
switch(config-device-group)# probe icmp
```

この例は、複数の ITD デバイス グループ (`http_servers` および `telnet_servers`) を構成する方法を示しています。仮想 IP アドレスはデバイス グループごとに構成され、負荷分散パケットは仮想 IP アドレスごとにあります。

```
switch(config)# itd device-group http_servers
probe icmp
node ip 10.10.10.9
node ip 10.10.10.10

switch(config)# itd device-group telnet_servers
probe icmp
node ip 1.1.1.1
node ip 1.1.1.2

switch(config)# itd test
```

```

virtual ip 40.1.1.100 255.255.255.255 tcp 23 device-group telnet_servers
virtual ip 30.1.1.100 255.255.255.255 tcp 80 device-group http_servers
    ingress interface Eth3/1
    no shut

```

この例は、入力ポートチャネルサブインターフェイスによるポリシーベースルーティングのITDサポートを示しています。

```

switch(config)# itd HTTP
switch(config-itd)# ingress interface port-channel 1.1
switch(config-itd)# device-group DG
switch(config-itd)# virtual ip 172.16.1.1 255.255.255.255
switch(config-itd)# no shutdown

```

この例は、IPv4のホットスタンバイノードを構成する方法を示しています。

```

switch(config)# feature itd
switch(config)# itd device-group dg4-101
switch(config-device-group)# probe tcp port 8001 frequency 1 timeout 1
switch(config-device-group)# node ip 197.1.1.17
switch(config-dg-node)# node ip 197.1.1.18
switch(config-dg-node)# node ip 197.1.1.47
switch(config-dg-node)# mode hot-standby
switch(config-dg-node)# node ip 197.1.1.48
switch(config-dg-node)# mode hot-standby

```

この例は、IPv6のホットスタンバイノードを構成する方法を示しています。

```

switch(config)# feature itd
switch(config)# itd device-group dg6-101
switch(config-device-group)# probe tcp port 8001 frequency 1 timeout 1
switch(config-device-group)# node ipv6 2001::197:1:1:11
switch(config-dg-node)# node ipv6 2001::197:1:1:12
switch(config-dg-node)# node ipv6 2001::197:1:1:2f
switch(config-dg-node)# mode hot-standby
switch(config-dg-node)# node ipv6 2001::197:1:1:30
switch(config-dg-node)# mode hot-standby

```

この例は、(デバイスグループレベルのプローブではなく)ノードレベルのプローブを構成する方法を示しています。ノードレベルのプローブを行う場合、それぞれのノードは自身のプローブで構成可能ため、ノードごとにさらにカスタマイズすることができます。

```

switch(config)# feature itd
switch(config)# itd device-group Servers
switch(config-device-group)# node ip 192.168.1.10
switch(config-dg-node)# probe icmp frequency 10 retry-down-count 5
switch(config-device-group)# node ip 192.168.1.20
switch(config-dg-node)# probe icmp frequency 5 retry-down-count 5
switch(config-device-group)# node ip 192.168.1.30
switch(config-dg-node)# probe icmp frequency 20 retry-down-count 3

```

この例は、接続先NATを構成する方法を示しています

```

Itd device-group <dg1>
probe icmp
node ip 1.1.1.1
node ip 2.2.2.2

Itd device-group <dg2>
probe icmp
node ip 3.3.3.3
node ip 4.4.4.4

```

ITD の構成例

```

Itd test1
device-group <dg1>
virtual ip 10.10.10.10 255.255.255.255 tcp 80
nat destination

Itd test2
device-group <dg2>
virtual ip 30.30.30.30 255.255.255.255 tcp 80
nat destination
switch(config)# sh nat itd
      ACL (Bucket_List)          Global_IP(Node_IP):Port    Local_IP(Virtual_IP):Port
      Protocol
-----+-----+-----+
ser1_itd_vip_1_bucket_1           8.8.1.2:0            6.6.1.1:101
      TCP
ser1_itd_vip_1_bucket_21          8.8.1.2:0            6.6.1.1:101
      TCP
ser1_itd_vip_1_bucket_2           8.8.1.3:0            6.6.1.1:101
      TCP
ser1_itd_vip_1_bucket_22          8.8.1.3:0            6.6.1.1:101
      TCP

```

ITD NAT および PAT の構成

```
feature itd
```

```

itd device-group dg1
probe icmp
node ip 10.10.10.10
port 1000
node ip 20.20.20.20
port 2000
node ip 30.30.30.30
port 3000
node ip 40.40.40.40
port 4000

itd device-group dg2
probe icmp
node ip 10.10.10.11
node ip 20.20.20.21
port 2000
node ip 30.30.30.31
port 3000
node ip 40.40.40.41
port 4000

itd ser1
virtual ip 6.6.6.1 255.255.255.255 tcp 80 advertise enable device-group dg1
virtual ip 6.6.6.11 255.255.255.255 tcp 81 advertise enable device-group dg2
ingress interface Eth1/1
nat destination
failaction node per-bucket
load-balance method src ip buckets 64
no shut

```

以下に、仮想 IPv4 アドレスを構成する例を示します。

```

switch(config)# feature itd
switch(config)# itd s4-101
switch(config-itd)# device-group dg_v4

```

```
switch(config-device-group)# ingress interface Vlan913
switch(config-device-group)# virtual ip 100.100.100.100 255.255.255.255 udp 443 advertise
enable active
```

以下に、仮想 IPv6 アドレスを構成する例を示します。

```
switch(config)# feature itd
switch(config)# itd s6-101
switch(config-itd)# device-group dg_v6
switch(config-device-group)# ingress interface Vlan913
switch(config-device-group)# virtual ipv6 100::100 128 tcp 443
```

この例は、トラフィックを比例的に分散するように加重ロードバランシングを構成する方法を示しています。この例では、ノード1と2は、ノード3と4の3倍のトラフィックを受け取ります。

```
switch(config)# feature itd
switch(config)# itd device-group dg
switch(config-device-group)# probe icmp
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.11
switch(config-dg-node)# weight 3
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.12
switch(config-dg-node)# weight 3
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.13
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.14
```

この例は、除外 ACL を構成して、ITD が ITD ロードバランサから除外するトラフィックを指定する方法を示しています。たとえば、ファイアウォールインスペクションを必要としない開発者 VLAN およびテストベッド VLAN は、ITD をバイパスできます。

```
switch(config)# feature itd
switch(config)# itd Service_Test
switch(config-itd)# device-group test-group
switch(config-itd)# ingress interface vlan10
switch(config-itd)# exclude access-list ITDExclude
switch(config-itd)# no shutdown

switch(config)# ip access-list ITDExclude
switch(config-acl)# 10 permit ip 5.5.5.0/24 any
switch(config-acl)# 20 permit ip 192.168.100.0/24 192.168.200.0/24
```

この例は、acl1を作成してITDサービスに割り当てる方法を示しています。**show**コマンドは、生成されたIPアクセスリストとルートマップを表示します。

```
switch(config)# ip access-list acl1
switch(config-acl)# 2460 permit tcp 100.1.1.0/24 any
switch(config-acl)# exit

switch(config)# itd test
switch(config-itd)# device-group dg1
switch(config-itd)# ingress interface Eth3/1
switch(config-itd)# load-balance method src ip
switch(config-itd)# access-list acl1
switch(config-itd)# show itd test
Legend:
ST(Status): ST-Standby, LF-Link Failed, PF-Probe Failed, PD-Peer Down, IA-Inactive
```

Name	LB Scheme	Status	Buckets

ITD の構成例

```

-----  

test           src-ip      ACTIVE   4  

-----  

Exclude ACL  

-----  

Device Group          Probe  Port  

-----  

dg1                  ICMP  

-----  

Pool                 Interface Status Track_id  

-----  

test_itd_pool        Eth3/1    UP     1  

-----  

ACL Name/SeqNo       IP/Netmask/Prefix      Protocol Port  

-----  

acl1/2460            100.1.1.0/24          TCP      0  

-----  

Node   IP           Cfg-S   WGT    Probe Port      Probe-IP      STS Trk# Sla_id  

-----  

1      1.1.1.1      Active   1     ICMP          OK   2   10002  

Bucket List  

-----  

test_itd_ace_1_bucket_1  

-----  

Node   IP           Cfg-S   WGT    Probe Port      Probe-IP      STS Trk# Sla_id  

-----  

2      1.1.1.2      Active   1     ICMP          OK   3   10003  

Bucket List  

-----  

test_itd_ace_1_bucket_2  

-----  

Node   IP           Cfg-S   WGT    Probe Port      Probe-IP      STS Trk# Sla_id  

-----  

3      10.10.10.9   Active   1     ICMP          OK   4   10004  

Bucket List  

-----  

test_itd_ace_1_bucket_3  

-----  

Node   IP           Cfg-S   WGT    Probe Port      Probe-IP      STS Trk# Sla_id  

-----  

4      10.10.10.10  Active   1     ICMP          OK   5   10005  

Bucket List  

-----  

test_itd_ace_1_bucket_4

```

Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(3) 以降、ITD は IPv6 をサポートします。この例は、acl を作成し、ITDv4 および ITDv6 サービスに割り当てる方法を示しています。**show** コマンドは、生成された IP アクセスリストとルートマップを表示します。

```
switch(config)# IPv6 access list ac16-101
switch(config-acl)# 10 permit udp 2405:200:1412:2000::/96 any
switch(config-acl)# exit
switch(config)# IP access list acl4-101
switch(config)# 10 permit tcp 10.0.0.0/10 any
switch(config-acl)# exit

switch(config-itd)# device-group dg6-101
switch(config-itd)# ingress interface Vlan913
```

```
switch(config-itd)# failaction node reassign
switch(config-itd)# load-balance method src ip
switch(config-itd)# access-list ipv6 acl6-101
switch(config-itd)# no shut
```

```
switch(config-itd)# device-group dg4-101
switch(config-itd)# ingress interface Vlan913
switch(config-itd)# failaction node reassign
switch(config-itd)# load-balance method src ip
switch(config-itd)# access-list acl4-101
switch(config-itd)# no shut
```

この例では、ノード障害後に、障害が発生したノードバケットを、バケットの数が最も少ないアクティブノードに割り当てるように ITD サービスを構成する方法を示します。

```
switch(config-itd)# show run services
!Command: show running-config services
!Time: Thu Sep 22 22:22:01 2016
version 7.0(3)I5(1)
feature itd
```

```
itd session device-group dg
```

```
itd device-group dg
  probe icmp
  node ip 1.1.1.1
  node ip 2.2.2.2
  node ip 3.3.3.3
```

```
itd test
  device-group dg
    ingress interface Eth1/1
    failaction node least-bucket
    no shut
```

```
switch(config-itd)#
switch(config-itd)#
switch(config-itd)#
Legend:
```

```
ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive
```

Name	LB Scheme	Status	Buckets
test	src-ip	ACTIVE	4

```
Exclude ACL
```

Device Group	Probe	Port
dg		ICMP

Pool	Interface	Status	Track_id
------	-----------	--------	----------

ITD の構成例

```

-----
test_itd_pool                         Eth1/1      UP       1
                                         Node IP      Cfg-S   WGT Probe Port   Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----                                 1  1.1.1.1  Active   1 ICMP           OK    2  10002
                                         Bucket List
                                         -----
                                         test_itd_bucket_1, 4
                                         Node IP      Cfg-S   WGT Probe Port   Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----                                 2  2.2.2.2  Active   1 ICMP           OK    3  10003
                                         Bucket List
                                         -----
                                         test_itd_bucket_2
                                         Node IP      Cfg-S   WGT Probe Port   Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----                                 3  3.3.3.3  Active   1 ICMP           OK    4  10004
                                         Bucket List
                                         -----
                                         test_itd_bucket_3

switch(config-itd)#
                                         # Brought down Node 3, and the failed node buckets are send to Node 2.

switch# show itd

Legend:
ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive

Name          LB Scheme Status     Buckets
-----        -----
test          src-ip    ACTIVE     4

Exclude ACL
-----

Device Group                               Probe Port
-----                                     -----
dg                                         ICMP

Pool          Interface  Status Track_id
-----        -----
test_itd_pool          Eth1/1    UP      1

                                         Node IP      Cfg-S   WGT Probe Port   Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----                                 1  1.1.1.1  Active   1 ICMP           OK    2  10002
                                         Bucket List
                                         -----
                                         test_itd_bucket_1, 4
                                         Node IP      Cfg-S   WGT Probe Port   Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----
```

```

----- 2 2.2.2.2 Active 1 ICMP OK 3 10003
Bucket List
-----
test_itd_bucket_2

Node IP Cfg-S WGT Probe Port Probe-IP STS Trk# Sla_id
----- 3 3.3.3.3 Active 1 ICMP PF 4 10004
Bucket List
-----
test_itd_bucket_3

switch#
switch# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# end

switch#
この例では、ノード障害後に（1つのアクティブノードだけにではなく）使用可能なすべてのノードにトラフィックを均等に分散するようにITDサービスを構成する方法を示しています。

switch# show run services

!Command: show running-config services
!Time: Thu Sep 22 22:30:21 2016

version 7.0(3)I5(1)
feature itd

itd session device-group dg

itd device-group dg
probe icmp
node ip 1.1.1.1
node ip 2.2.2.2
node ip 3.3.3.3

itd test
device-group dg
ingress interface Eth1/1
failaction bucket distribute
no shut

switch#

switch# show itd
Legend:
ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive

Name LB Scheme Status Buckets
----- test src-ip ACTIVE 4

Exclude ACL

```

ITD の構成例

```

-----
Device Group                               Probe Port
----- dg                                ICMP
Pool          Interface   Status Track_id
----- test_itd_pool           Eth1/1     UP      1

Node  IP          Cfg-S    WGT  Probe Port    Probe-IP    STS Trk# Sla_id
----- 1       1.1.1.1  Active   1 ICMP          OK   2   10002

Bucket List
-----
test_itd_bucket_1, 4

Node  IP          Cfg-S    WGT  Probe Port    Probe-IP    STS Trk# Sla_id
----- 2       2.2.2.2  Active   1 ICMP          OK   3   10003

Bucket List
-----
test_itd_bucket_2

Node  IP          Cfg-S    WGT  Probe Port    Probe-IP    STS Trk# Sla_id
----- 3       3.3.3.3  Active   1 ICMP          PF   4   10004

Bucket List
-----
test_itd_bucket_3
switch#

```

次の例は、ITD セッションを作成して、dg1 デバイス グループにノードを無停止で追加する方法を示しています。

```

switch(config)# feature itd
switch(config)# itd device-group dg1
switch(config-device-group)#  probe icmp
switch(config-device-group)#  node ip 1.1.1.1
switch(config-dg-node)#  node ip 2.1.1.1
switch(config-dg-node)#  node ip 3.1.1.1
switch(config-dg-node)#
switch(config-dg-node)# itd test
switch(config-itd)#  device-group dg1
switch(config-itd)#  ingress interface Eth1/11
switch(config-itd)#  load-balance method dst ip
Note: Configure buckets equal or more than the total number of nodes.

switch(config-itd)#  access-list acl1
switch(config-itd)#  no shut
switch(config-itd)#  show itd test

Legend:
ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive

Name      LB Scheme Status Buckets
----- test      dst-ip   ACTIVE  4

```

```

Exclude ACL
-----
Device Group
-----
dg1                                         Probe Port
                                              ICMP

Pool                                         Interface   Status Track_id
-----
test_itd_pool                                Eth1/11    UP        2

ACL Name
-----
acl1

Node IP          Cfg-S     WGT Probe Port      Probe-IP      STS Trk# Sla_id
-----
1       1.1.1.1  Active    1 ICMP           OK            3  10003
Bucket List
-----
test_itd_bucket_1, 4

Node IP          Cfg-S     WGT Probe Port      Probe-IP      STS Trk# Sla_id
-----
2       2.1.1.1  Active    1 ICMP           OK            4  10004
Bucket List
-----
test_itd_bucket_2

Node IP          Cfg-S     WGT Probe Port      Probe-IP      STS Trk# Sla_id
-----
3       3.1.1.1  Active    1 ICMP           OK            5  10005
Bucket List
-----
test_itd_bucket_3

switch(config-itd)# show run service
!Command: show running-config services
!Time: Tue Sep 20 20:36:04 2016
version 7.0(3)I5(1)
feature itd

itd device-group dg1
  probe icmp
  node ip 1.1.1.1
  node ip 2.1.1.1
  node ip 3.1.1.1
itd test
  device-group dg1
    ingress interface Eth1/11
    load-balance method dst ip
    access-list acl1
    no shut

switch(config-itd)# itd session device-group dg1
switch(config-session-device-group)# node ip 4.1.1.1
switch(config-session-dg-node)# commit
switch(config)# show itd test

```

ITD の構成例

```

Legend:
ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive

Name          LB Scheme Status Buckets
-----  -----  -----  -----
test          dst-ip    ACTIVE   4

Exclude ACL
-----
Device Group           Probe Port
-----  -----
dg1                   ICMP

Pool           Interface Status Track_id
-----  -----
test_itd_pool      Eth1/11  UP     2

ACL Name
-----
acl1

Node  IP          Cfg-S   WGT   Probe Port      Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----  -----
1     1.1.1.1     Active   1 ICMP          OK        3  10003

Bucket List
-----
test_itd_bucket_1
Node  IP          Cfg-S   WGT   Probe Port      Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----  -----
2     2.1.1.1     Active   1 ICMP          OK        4  10004

Bucket List
-----
test_itd_bucket_2

Node  IP          Cfg-S   WGT   Probe Port      Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----  -----
3     3.1.1.1     Active   1 ICMP          OK        5  10005

Bucket List
-----
test_itd_bucket_3

Node  IP          Cfg-S   WGT   Probe Port      Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----  -----
4     4.1.1.1     Active   1 ICMP          OK        6  10006

Bucket List
-----
test_itd_bucket_4

switch(config)# show run service

!Command: show running-config services
!Time: Tue Sep 20 20:37:14 2016

version 7.0(3)I5(1)
feature itd

itd device-group dg1

```

```

probe icmp
node ip 1.1.1.1
node ip 2.1.1.1
node ip 3.1.1.1
node ip 4.1.1.1

itd test
device-group dg1
ingress interface Eth1/11
load-balance method dst ip
access-list acl1
no shut

```

次の例は、ITD セッションを作成して、dg1 デバイス グループにノードを無停止で削除する方法を示しています。

```

switch(config)# feature itd
switch(config)#
switch(config)# itd device-group dg1
switch(config-device-group)#   probe icmp
switch(config-device-group)#   node ip 1.1.1.1
switch(config-dg-node)#   node ip 2.1.1.1
switch(config-dg-node)#   node ip 3.1.1.1
switch(config-dg-node)#   node ip 4.1.1.1
switch(config-dg-node)#
switch(config-dg-node)# itd test
switch(config-itd)#   device-group dg1
switch(config-itd)#   ingress interface Eth1/11
switch(config-itd)#   load-balance method dst ip
Note: Configure buckets equal or more than the total number of nodes.

switch(config-itd)#   access-list acl1
switch(config-itd)#   no shut

switch(config-itd)# show itd test

Legend:
ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive
Name          LB Scheme Status Buckets
-----
test          dst-ip    ACTIVE  4

Exclude ACL
-----

Device Group                               Probe Port
-----
dg1                                         ICMP

Pool                                     Interface Status Track_id
-----
test_itd_pool                           Eth1/11   UP      2

ACL Name
-----
acl1
Node IP          Cfg-S   WGT  Probe Port   Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----
1           1.1.1.1 Active   1 ICMP          OK     3 10003

Bucket List

```

ITD の構成例

```

-----
test_itd_bucket_1

Node IP Cfg-S WGT Probe Port Probe-IP STS Trk# Sla_id
-----
2      2.1.1.1 Active 1 ICMP          OK   4   10004

Bucket List
-----
test_itd_bucket_2

Node IP Cfg-S WGT Probe Port Probe-IP STS Trk# Sla_id
-----
3      3.1.1.1 Active 1 ICMP          OK   5   10005

Bucket List
-----
test_itd_bucket_3

Node IP Cfg-S WGT Probe Port Probe-IP STS Trk# Sla_id
-----
4      4.1.1.1 Active 1 ICMP          OK   6   10006

Bucket List
-----
test_itd_bucket_4

switch(config-itd)# sh run service

!Command: show running-config services
!Time: Tue Sep 20 20:39:55 2016
version 7.0(3)I5(1)
feature itd

itd device-group dg1
probe icmp
node ip 1.1.1.1
node ip 2.1.1.1
node ip 3.1.1.1
node ip 4.1.1.1

itd test
device-group dg1
ingress interface Eth1/11
load-balance method dst ip
access-list acl1
no shut

switch(config-itd)# itd session device-group dg1
switch(config-session-device-group)# no node ip 4.1.1.1
switch(config-session-device-group)# commit
switch(config)# show itd test

Legend:
ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive

Name LB Scheme Status Buckets
-----
test dst-ip ACTIVE 4

Exclude ACL
-----

```

```

Device Group                               Probe Port
-----+-----+
dg1                                         ICMP

Pool           Interface   Status Track_id
-----+-----+-----+-----+
test_itd_pool          Eth1/11    UP      2

ACL Name
-----+
acl1

Node IP          Cfg-S   WGT Probe Port     Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1       1.1.1.1  Active   1 ICMP          OK        3  10003

Bucket List
-----+
test_itd_bucket_1

Node IP          Cfg-S   WGT Probe Port     Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2       2.1.1.1  Active   1 ICMP          OK        4  10004

Bucket List
-----+
test_itd_bucket_2

Node IP          Cfg-S   WGT Probe Port     Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3       3.1.1.1  Active   1 ICMP          OK        5  10005

Bucket List
-----+
test_itd_bucket_3, 4

switch(config)# show run service

!Command: show running-config services
!Time: Tue Sep 20 20:41:07 2016

version 7.0(3)I5(1)
feature itd
itd device-group dg1
  probe icmp
  node ip 1.1.1.1
  node ip 2.1.1.1
  node ip 3.1.1.1

itd test
  device-group dg1
  ingress interface Eth1/11
  load-balance method dst ip
  access-list acl1
  no shut

```

次の例は、ITDセッションを作成して、重みを持つノードを無停止で追加し、既存のノードの重みを変更し、dg1 デバイス グループからノードを削除する方法を示しています。

ITD の構成例

```

switch(config)# sh itd test

Legend:
ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive

Name          LB Scheme Status   Buckets
-----        ----- -----
test          src-ip    ACTIVE   n/a

Source Interface
-----
Device Group
-----
Pool          Interface Status   Track_id
-----        -----
                           Eth1/3     UP      1

ACL Name
-----
Buckets
-----
APP1          8

Device Group
-----
dg1

Node  IP          Cluster-id Cfg-S   WGT Probe Port      Probe-IP      STS Trk#
Sla_id
-----        -----
-----        -----
1           1.1.1.3       Active    1 ICMP          OK     3
10003

Bucket List
-----
test_itd_bucket_2, 1

Node  IP          Cluster-id Cfg-S   WGT Probe Port      Probe-IP      STS Trk#
Sla_id
-----        -----
-----        -----
2           1.1.1.4       Active    1 ICMP          OK     4
10004

Bucket List
-----
test_itd_bucket_3, 6

Node  IP          Cluster-id Cfg-S   WGT Probe Port      Probe-IP      STS Trk#
Sla_id
-----        -----
-----        -----
3           1.1.1.5       Active    1 ICMP          OK     5
10005

Bucket List
-----
test_itd_bucket_4, 5

Node  IP          Cluster-id Cfg-S   WGT Probe Port      Probe-IP      STS Trk#
Sla_id
-----        -----
-----        -----

```

```

-----
4           1.1.1.2          Active   1 ICMP          OK    2
10010

Bucket List
-----
test_itd_bucket_8, 7
ACL Name          Buckets
-----
APP2             8

Device Group
-----
dg2

Node  IP          Cluster-id Cfg-S   WGT Probe Port   Probe-IP   STS Trk#
Sla_id
-----
1           2.1.1.1          Active   1 ICMP          OK    6
10006

Bucket List
-----
test_itd_acl_1_bucket_1, 6

Node  IP          Cluster-id Cfg-S   WGT Probe Port   Probe-IP   STS Trk#
Sla_id
-----
2           2.1.1.2          Active   1 ICMP          OK    7
10007

Bucket List
-----
test_itd_acl_1_bucket_2, 7

Node  IP          Cluster-id Cfg-S   WGT Probe Port   Probe-IP   STS Trk#
Sla_id
-----
3           2.1.1.3          Active   1 ICMP          OK    8
10008

Bucket List
-----
test_itd_acl_1_bucket_3, 8

Node  IP          Cluster-id Cfg-S   WGT Probe Port   Probe-IP   STS Trk#
Sla_id
-----
4           2.1.1.4          Active   1 ICMP          OK    9
10009

Bucket List
-----
test_itd_acl_1_bucket_4, 5

switch(config)# show run services

!Command: show running-config services
!Running configuration last done at: Sun Nov 15 12:09:30 2020

```

ITD の構成例

```

!Time: Sun Nov 15 12:15:10 2020

version 9.4(1) Bios:version N/A
feature itd

itd device-group dg1
  probe icmp frequency 1 timeout 1
  node ip 1.1.1.3
  node ip 1.1.1.4
  node ip 1.1.1.5
  node ip 1.1.1.2

itd device-group dg2
  probe icmp frequency 1 timeout 1
  node ip 2.1.1.1
  node ip 2.1.1.2
  node ip 2.1.1.3
  node ip 2.1.1.4

itd test
  ingress interface Eth1/3
  failaction node least-bucket
  load-balance method src ip
  access-list APP1 device-group dg1
  access-list APP2 device-group dg2
  no shut

switch(config)# itd session device-group dg1
switch(config-session-device-group)# node ip 1.1.1.5
switch(config-session-dg-node)# weight 2
switch(config-session-dg-node)# node ip 1.1.1.4
switch(config-session-dg-node)# weight 3
switch(config-session-dg-node)# node ip 1.1.1.6
switch(config-session-dg-node)# weight 2
switch(config-session-dg-node)# no node ip 1.1.1.2
switch(config-session-device-group)# commit
switch(config)# sh itd test

Legend:
  ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive



| Name | LB Scheme | Status | Buckets |
|------|-----------|--------|---------|
| test | src-ip    | ACTIVE | n/a     |



Source Interface
-----


| Device Group | Probe Port |
|--------------|------------|
|              |            |



| Pool | Interface | Status | Track_id |
|------|-----------|--------|----------|
|      | Eth1/3    | UP     | 1        |



| ACL Name | Buckets |
|----------|---------|
| APP1     | 8       |



Device Group
-----


| dg1 |
|-----|
|-----|


```

Node Sla_id	IP	Cluster-id	Cfg-S	WGT	Probe Port	Probe-IP	STS	Trk#
1 10003		1.1.1.3		Active	1 ICMP		OK	3
Bucket List								
test_itd_bucket_2								
Node Sla_id	IP	Cluster-id	Cfg-S	WGT	Probe Port	Probe-IP	STS	Trk#
2 10004		1.1.1.4		Active	3 ICMP		OK	4
Bucket List								
test_itd_bucket_3, 6, 7								
Node Sla_id	IP	Cluster-id	Cfg-S	WGT	Probe Port	Probe-IP	STS	Trk#
3 10005		1.1.1.5		Active	2 ICMP		OK	5
Bucket List								
test_itd_bucket_4, 5								
Node Sla_id	IP	Cluster-id	Cfg-S	WGT	Probe Port	Probe-IP	STS	Trk#
4 10011		1.1.1.6		Active	2 ICMP		PF	10
Bucket List								
test_itd_bucket_8, 1								
ACL Name		Buckets						
APP2		8						
Device Group								
dg2								
Node Sla_id	IP	Cluster-id	Cfg-S	WGT	Probe Port	Probe-IP	STS	Trk#
1 10006		2.1.1.1		Active	1 ICMP		OK	6
Bucket List								
test_itd_acl_1_bucket_1, 6								

ITD の構成例

```

      Node  IP          Cluster-id Cfg-S    WGT Probe Port      Probe-IP     STS Trk#
Sla_id
-----
-----  

      2           2.1.1.2          Active   1 ICMP          OK   7  

10007

      Bucket List
-----
      test_itd_acl_1_bucket_2, 7

      Node  IP          Cluster-id Cfg-S    WGT Probe Port      Probe-IP     STS Trk#
Sla_id
-----
-----  

      3           2.1.1.3          Active   1 ICMP          OK   8  

10008

      Bucket List
-----
      test_itd_acl_1_bucket_3, 8

      Node  IP          Cluster-id Cfg-S    WGT Probe Port      Probe-IP     STS Trk#
Sla_id
-----
-----  

      4           2.1.1.4          Active   1 ICMP          OK   9  

10009

      Bucket List
-----
      test_itd_acl_1_bucket_4, 5

switch(config)# sh run services

!Command: show running-config services
!Running configuration last done at: Sun Nov 15 12:17:19 2020
!Time: Sun Nov 15 12:18:16 2020

version 9.4(1) Bios:version N/A
feature itd

itd device-group dg1
  probe icmp frequency 1 timeout 1
  node ip 1.1.1.3
    weight 1
  node ip 1.1.1.4
    weight 3
  node ip 1.1.1.5
    weight 2
  node ip 1.1.1.6
    weight 2

itd device-group dg2
  probe icmp frequency 1 timeout 1
  node ip 2.1.1.1
  node ip 2.1.1.2
  node ip 2.1.1.3
  node ip 2.1.1.4

itd test
  ingress interface Eth1/3
  failaction node least-bucket

```

```

load-balance method src ip
access-list APP1 device-group dg1
access-list APP2 device-group dg2
no shut

```

この例は、ITD セッションを介してマルチインクルード ACL を使用してノードをサービスに無停止で追加する方法を示しています。この例では、デバイス グループとマルチインクルード ACL がすでに構成されています。

```
switch(config)# sh run services
```

```

!Command: show running-config services
!Running configuration last done at: Sun Nov 15 12:05:44 2020
!Time: Sun Nov 15 12:07:42 2020

```

```

version 9.4(1) Bios:version N/A
feature itd

```

```

itd device-group dg1
probe icmp frequency 1 timeout 1
node ip 1.1.1.3
node ip 1.1.1.4
node ip 1.1.1.5

```

```

itd device-group dg2
probe icmp frequency 1 timeout 1
node ip 2.1.1.1
node ip 2.1.1.2
node ip 2.1.1.3
node ip 2.1.1.4

```

```

itd test
ingress interface Eth1/3
failaction node least-bucket
load-balance method src ip
access-list APP1 device-group dg1
access-list APP2 device-group dg2
no shut

```

```
switch(config)# sh itd test
```

Legend:

ST(Status): ST-Standby, LF-Link Failed, PF-Probe Failed, PD-Peer Down, IA-Inactive

Name	LB Scheme	Status	Buckets
test	src-ip	ACTIVE	n/a

Source Interface

Device Group

Probe Port

Pool	Interface	Status	Track_id
Eth1/3	UP	1	

ACL Name

Buckets

APP1	8
------	---

Device Group

ITD の構成例

dg1

Node Sla_id	IP	Cluster-id	Cfg-S	WGT	Probe Port	Probe-IP	STS	Trk#
1 10003		1.1.1.3		Active	1 ICMP		OK	3

Bucket List

test_itd_bucket_2, 1, 8

Node Sla_id	IP	Cluster-id	Cfg-S	WGT	Probe Port	Probe-IP	STS	Trk#
2 10004		1.1.1.4		Active	1 ICMP		OK	4

Bucket List

test_itd_bucket_3, 6, 7

Node Sla_id	IP	Cluster-id	Cfg-S	WGT	Probe Port	Probe-IP	STS	Trk#
3 10005		1.1.1.5		Active	1 ICMP		OK	5

Bucket List

test_itd_bucket_4, 5

ACL Name	Buckets
APP2	8

Device Group

dg2

Node Sla_id	IP	Cluster-id	Cfg-S	WGT	Probe Port	Probe-IP	STS	Trk#
1 10006		2.1.1.1		Active	1 ICMP		OK	6

Bucket List

test_itd_acl_1_bucket_1, 6

Node Sla_id	IP	Cluster-id	Cfg-S	WGT	Probe Port	Probe-IP	STS	Trk#
2 10007		2.1.1.2		Active	1 ICMP		OK	7

Bucket List

```

test_itd_acl_1_bucket_2, 7

  Node  IP          Cluster-id Cfg-S   WGT Probe Port      Probe-IP      STS Trk#
Sla_id
-----
----- 3           2.1.1.3          Active    1 ICMP          OK     8
10008

  Bucket List
-----
----- test_itd_acl_1_bucket_3, 8

  Node  IP          Cluster-id Cfg-S   WGT Probe Port      Probe-IP      STS Trk#
Sla_id
-----
----- 4           2.1.1.4          Active    1 ICMP          OK     9
10009

  Bucket List
-----
----- test_itd_acl_1_bucket_4, 5

switch(config)# itd test
switch(config-itd)# itd session device-group dg1
switch(config-session-device-group)# node ip 1.1.1.2
switch(config-session-dg-node)# commit
switch(config)# sh itd test

Legend:
ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive

Name          LB Scheme Status Buckets
-----
----- test        src-ip      ACTIVE  n/a

Source Interface
-----
----- Device Group          Probe Port
-----
----- Pool             Interface Status Track_id
-----
----- Eth1/3          UP       1

ACL Name          Buckets
-----
----- APP1            8

Device Group
-----
----- dg1

  Node  IP          Cluster-id Cfg-S   WGT Probe Port      Probe-IP      STS Trk#
Sla_id
-----
----- 1           1.1.1.3          Active    1 ICMP          OK     3
10003

  Bucket List

```

ITD の構成例

```

-----
test_itd_bucket_2, 1

  Node  IP          Cluster-id Cfg-S    WGT Probe Port      Probe-IP      STS Trk#
Sla_id
-----
-----  

2           1.1.1.4          Active     1 ICMP          OK   4
10004

  Bucket List
-----
test_itd_bucket_3, 6

  Node  IP          Cluster-id Cfg-S    WGT Probe Port      Probe-IP      STS Trk#
Sla_id
-----
-----  

3           1.1.1.5          Active     1 ICMP          OK   5
10005

  Bucket List
-----
test_itd_bucket_4, 5

  Node  IP          Cluster-id Cfg-S    WGT Probe Port      Probe-IP      STS Trk#
Sla_id
-----
-----  

4           1.1.1.2          Active     1 ICMP          OK   2
10010

  Bucket List
-----
test_itd_bucket_8, 7
ACL Name          Buckets
-----
APP2             8

  Device Group
-----
dg2

  Node  IP          Cluster-id Cfg-S    WGT Probe Port      Probe-IP      STS Trk#
Sla_id
-----
-----  

1           2.1.1.1          Active     1 ICMP          OK   6
10006

  Bucket List
-----
test_itd_acl_1_bucket_1, 6

  Node  IP          Cluster-id Cfg-S    WGT Probe Port      Probe-IP      STS Trk#
Sla_id
-----
-----  

2           2.1.1.2          Active     1 ICMP          OK   7
10007

  Bucket List
-----

```

```

test_itd_acl_1_bucket_2, 7

  Node  IP          Cluster-id Cfg-S   WGT Probe Port      Probe-IP     STS Trk#
Sla_id
-----
----- 3           2.1.1.3        Active    1 ICMP          OK   8
10008

  Bucket List
-----
----- test_itd_acl_1_bucket_3, 8

  Node  IP          Cluster-id Cfg-S   WGT Probe Port      Probe-IP     STS Trk#
Sla_id
-----
----- 4           2.1.1.4        Active    1 ICMP          OK   9
10009

  Bucket List
-----
----- test_itd_acl_1_bucket_4, 5

switch(config)# sh run services

!Command: show running-config services
!Running configuration last done at: Sun Nov 15 12:09:30 2020
!Time: Sun Nov 15 12:10:18 2020

version 9.4(1) Bios:version N/A
feature itd

itd device-group dg1
  probe icmp frequency 1 timeout 1
  node ip 1.1.1.3
  node ip 1.1.1.4
  node ip 1.1.1.5
  node ip 1.1.1.2

itd device-group dg2
  probe icmp frequency 1 timeout 1
  node ip 2.1.1.1
  node ip 2.1.1.2
  node ip 2.1.1.3
  node ip 2.1.1.4

itd test
  ingress interface Eth1/3
  failaction node least-bucket
  load-balance method src ip
  access-list APP1 device-group dg1
  access-list APP2 device-group dg2
  no shut

```

次の例は、ACE をインクルード ACL に中断することなく追加する方法を示しています。

```

switch(config)#
switch(config-acl)# ip access-list acl1
switch(config-acl)# 1010 permit tcp any 10.220.0.0/16
switch(config-acl)# 1020 permit tcp any 20.1.1.0/24

switch(config)# show ip access-lists acl1

IP access list acl1

```

ITD の構成例

```

1010 permit tcp any 10.220.0.0/16
1020 permit tcp any 20.1.1.0/24

switch(config)# itd device-group dg1
switch(config-device-group)#   probe icmp
switch(config-device-group)#   node ip 1.1.1.1
switch(config-dg-node)#   node ip 2.1.1.1
switch(config-dg-node)#   node ip 3.1.1.1
switch(config-dg-node)#   node ip 4.1.1.1

switch(config-dg-node)# itd test
switch(config-itd)#   device-group dg1
switch(config-itd)#   ingress interface Eth1/11
switch(config-itd)#   load-balance method dst ip
Note: Configure buckets equal or more than the total number of nodes.

switch(config-itd)#   access-list acl1
switch(config-itd)#   no shut

switch(config)# show run service

!Command: show running-config services
!Time: Tue Sep 20 20:44:17 2016

version 7.0(3)I5(1)
feature itd

itd device-group dg1
  probe icmp
  node ip 1.1.1.1
  node ip 2.1.1.1
  node ip 3.1.1.1
  node ip 4.1.1.1

itd test
  device-group dg1
  ingress interface Eth1/11
  load-balance method dst ip
  access-list acl1
  no shut

switch(config-itd)# ip access-list acl1
switch(config-acl)# 1030 permit tcp any 30.1.1.0/24
switch(config-acl)# exit
switch(config)# itd session access-list acl1 refresh
switch(config)# sh ip access-lists | grep n 4 itd_
IP access list test_itd_bucket_1
  1010 permit tcp any 10.220.0.0 0.0.63.255
  1020 permit tcp any 20.1.1.0 0.0.0.63
  1030 permit tcp any 30.1.1.0/26
IP access list test_itd_bucket_2
  1010 permit tcp any 10.220.64.0 0.0.63.255
  1020 permit tcp any 20.1.1.64 0.0.0.63
  1030 permit tcp any 30.1.1.64/26
IP access list test_itd_bucket_3
  1010 permit tcp any 10.220.128.0 0.0.63.255
  1020 permit tcp any 20.1.1.128 0.0.0.63
1030 permit tcp any 30.1.1.128/26
IP access list test_itd_bucket_4
  1010 permit tcp any 10.220.192.0 0.0.63.255
  1020 permit tcp any 20.1.1.192 0.0.0.63
  1030 permit tcp any 30.1.1.192/26

```

```
switch(config)# sh run rpm
interface Ethernet1/11
  ip policy route-map test_itd_pool
```

この例では、アクセスリストが適切に生成され、予想される IP 一致条件があることを確認します。Cisco Nexus リリース 9.3(3)F 以降では、**show ip access-list dynamic** コマンドを使用してシステム内の ACL を検索できます。

```
Nexus# show ip access-lists CiscoService_itd_vip_1_bucket_1 dynamic
IP access list CiscoService_itd_vip_1_bucket_1
  10 permit ip 1.1.1.0 255.255.255.31 192.168.255.1/32
513E-A-15-C9336C-FX-2-1# show ip access-lists CiscoService_itd_vip_1_bucket_2 dynamic
IP access list CiscoService_itd_vip_1_bucket_2
  10 permit ip 1.1.1.32 255.255.255.31 192.168.255.1/32
513E-A-15-C9336C-FX-2-1# show ip access-lists CiscoService_itd_vip_1_bucket_3 dynamic
IP access list CiscoService_itd_vip_1_bucket_3
  10 permit ip 1.1.1.64 255.255.255.31 192.168.255.1/32
513E-A-15-C9336C-FX-2-1# show ip access-lists CiscoService_itd_vip_1_bucket_4 dynamic
IP access list CiscoService_itd_vip_1_bucket_4
  10 permit ip 1.1.1.96 255.255.255.31 192.168.255.1/32
513E-A-15-C9336C-FX-2-1# show ip access-lists CiscoService_itd_vip_1_bucket_5 dynamic
IP access list CiscoService_itd_vip_1_bucket_5
  10 permit ip 1.1.1.128 255.255.255.31 192.168.255.1/32
513E-A-15-C9336C-FX-2-1# show ip access-lists CiscoService_itd_vip_1_bucket_6 dynamic
IP access list CiscoService_itd_vip_1_bucket_6
  10 permit ip 1.1.1.160 255.255.255.31 192.168.255.1/32
513E-A-15-C9336C-FX-2-1# show ip access-lists CiscoService_itd_vip_1_bucket_7 dynamic
IP access list CiscoService_itd_vip_1_bucket_7
  10 permit ip 1.1.1.192 255.255.255.31 192.168.255.1/32
513E-A-15-C9336C-FX-2-1# show ip access-lists CiscoService_itd_vip_1_bucket_8 dynamic
IP access list CiscoService_itd_vip_1_bucket_8
  10 permit ip 1.1.1.224 255.255.255.31 192.168.255.1/32
```

次の例は、インクルード ACL から ACE を中断なく削除する方法を示しています。

```
switch(config)# feature itd
switch(config-acl)# ip access-list acl1
switch(config-acl)# 1010 permit tcp any 10.220.0.0/16
switch(config-acl)# 1020 permit tcp any 20.1.1.0/24
switch(config-acl)# 1030 permit tcp any 30.1.1.0/24

switch(config)# itd device-group dg1
switch(config-device-group)#   probe icmp
switch(config-device-group)#   node ip 1.1.1.1
switch(config-dg-node)#   node ip 2.1.1.1
switch(config-dg-node)#   node ip 3.1.1.1
switch(config-dg-node)#   node ip 4.1.1.1
switch(config-dg-node)#
switch(config-dg-node)# itd test
switch(config-itd)#   device-group dg1
switch(config-itd)#   ingress interface Eth1/11
switch(config-itd)#   load-balance method dst ip
Note: Configure buckets equal or more than the total number of nodes.

switch(config-itd)#   access-list acl1
```

ITD の構成例

```

switch(config-itd)# no shut

switch(config-acl)# sh itd test

Legend:
ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive

Name          LB Scheme Status Buckets
-----  -----
test          dst-ip    ACTIVE  4

Exclude ACL
-----
Device Group                           Probe Port
-----  -----
dg1                                     ICMP

Pool           Interface Status Track_id
-----  -----
test_itd_pool        Eth1/11   UP      2

ACL Name
-----
acl1

Node  IP          Cfg-S   WGT Probe Port     Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----  -----
1     1.1.1.1     Active   1 ICMP          OK        3  10003

Bucket List
-----
test_itd_bucket_1
Node  IP          Cfg-S   WGT Probe Port     Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----  -----
2     2.1.1.1     Active   1 ICMP          OK        4  10004

Bucket List
-----
test_itd_bucket_2

Node  IP          Cfg-S   WGT Probe Port     Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----  -----
3     3.1.1.1     Active   1 ICMP          OK        5  10005

Bucket List
-----
test_itd_bucket_3

Node  IP          Cfg-S   WGT Probe Port     Probe-IP   STS Trk# Sla_id
-----  -----
4     4.1.1.1     Active   1 ICMP          OK        6  10006

Bucket List
-----
test_itd_bucket_4

switch(config)# show itd test

Legend:
ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive
Name          LB Scheme Status Buckets
-----  -----

```

```

test          dst-ip      ACTIVE   4
Exclude ACL
-----
Device Group           Probe Port
----- dg1             ICMP
Pool                  Interface Status Track_id
----- test_itd_pool    Eth1/11  UP     2
ACL Name
-----
acl1
Node IP            Cfg-S   WGT  Probe Port   Probe-IP   STS Trk# Sla_id
----- 1       1.1.1.1 Active  1 ICMP        OK   3   10003
Bucket List
-----
test_itd_bucket_1
Node IP            Cfg-S   WGT  Probe Port   Probe-IP   STS Trk# Sla_id
----- 2       2.1.1.1 Active  1 ICMP        OK   4   10004
Bucket List
-----
test_itd_bucket_2
Node IP            Cfg-S   WGT  Probe Port   Probe-IP   STS Trk# Sla_id
----- 3       3.1.1.1 Active  1 ICMP        OK   5   10005
Bucket List
-----
test_itd_bucket_3
Node IP            Cfg-S   WGT  Probe Port   Probe-IP   STS Trk# Sla_id
----- 4       4.1.1.1 Active  1 ICMP        OK   6   10006
Bucket List
-----
test_itd_bucket_4
switch(config)# sh run rpm

```

次の例は、ITD over VXLAN を構成する方法を示しています。

```

switch(config)# sh itd brief
Legend:
C-S(Config-State):A-Active,S-Standby,F-Failed
ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive

Name      LB Scheme Status Buckets Interface
----- -----
ser1      src-ip   ACTIVE  256    VLAN100,Eth1/1
Source Interface

```

ITD の構成例

```

-----
loopback9
VRF-Name
-----Org1:vrf1
Device Group           Probe   Port
-----
sf
Virtual IP           Netmask/Prefix  Protocol  Port
-----
6.6.6.1 / 255.255.255.0          IP        0

Node     IP           Cfg-S      WGT      Probe   Port   Probe-IP  STS
-----
1       10.200.1.2    Active     1          1          OK
2       10.200.6.2    Active     1          1          OK

```

次の例は、vPC のバケット配布を使用して ITD NAT を構成する方法を示しています。

```

itd device-group dg
probe icmp
node ip 10.10.10.2
node ip 11.11.11.2
node ip 12.12.12.2
node ip 13.13.13.2
itd test
device-group dg
virtual ip 20.20.20.20.255.255.255.255 tcp 80 advertise enable
ingress interface Eth1/9
nat destination
failaction bucket distribute
load-balance buckets 16
no shut

```

次の例は、vPC の fail-action バケット配布の出力を示しています。

```

switch# show itd brief
Legend:
C-S(Conftg-State): A-Active.S-Standby.F-Failed
ST(Status): ST-Standby.lF-Link Failed.PF-Probe Failed, PD-Peer Down, IA-Sh-Shut, HD-Hold-down
Name      LB Scheme      Status      Buckets Interface
-----
test      src-lp        ACTIVE      16        Eth1/9
Source Interface
-----
Device Group           Probe   Port   VRF
-----
dg
Virtual IP           Netmask/Prefix  Protocol  Port
-----
20.20.20.20 / 255.255.255.255      TCP        80
Node     IP           Cluster-id C-S WGT Probe Port Porbe-IP  STS
-----
1       10.10.10.11    A   1   ICMP      OK
2       10.10.10.12    A   1   ICMP      OK
3       10.10.10.11    A   1   ICMP      OK
4       10.10.10.12    A   1   ICMP      OK

switch# show itd test statistics
Service      Device Group      VIP/mask      #Packets
-----
test          dg            20.20.20.20 / 255.255.255.255  5662755(100.00%)
Traffic Bucket      Assigned to Mode      Original Node #Packets
-----
```

```

test_itd_vip_2_bucket_1 10.10.10.2 Redirect 10.10.10.2 2015671 (35.60%)
Traffic Bucket          Assigned to Mode Original Node #Packets
-----
test_itd_vip_2_bucket_2 11.11.11.2 Redirect 11.11.11.2 1539347 (27.18%)
Traffic Bucket          Assigned to Mode Original Node #Packets
-----
test_itd_vip_2_bucket_3 12.12.12.2 Redirect 12.12.12.2 1192501 (21.06%)
Traffic Bucket          Assigned to Mode Original Node #Packets
-----
test_itd_vip_2_bucket_4 13.13.13.2 Redirect 13.13.13.2 915236 (16.16%)
                                         #Packets
Return Traffic from Node
-----
10.10.10.2                         2180262 (38.39%)
11.11.11.2                         1560862 (27.49%)
12.12.12.2                         1117360 (19.68%)
13.13.13.2                         820226 (14.44%)
                                         Total packets: 5678710 (100.00%)
switch#

```

次の例は、バケット配布を使用して ITD ノード レベル スタンバイを構成する方法を示しています。

```

itd device-group dg
probe icmp
node ip 10.10.10.2
standby ip 13.13.13.2
node ip 11.11.11.2
standby ip 12.12.12.2
node ip 12.12.12.2
standby ip 11.11.11.2
node ip 13.13.13.2
standby ip 10.10.10.2
itd test
device-group dg
virtual ip 20.20.20.20.255.255.255.255 tcp 80 advertise enable
ingress interface Eth1/9
failaction bucket distribute
load-balance buckets 16
no shut

```

次の例は、バケット配布を使用した ITD ノード レベル スタンバイの出力を示しています。

```

switch# show itd brief
Legend:
C-S(Conftg-State): A-Act1ve.S-Standby.F-Failed
ST(Status): ST-Standby.lF-Link Failed.PF-Probe Failed, PD-Peer Down, IA-
SH-Shut, HD-Hold-down
Name          LB Scheme      Status     Buckets Interface
-----
test          src-lp        ACTIVE      16       Eth1/9

Source Interface
-----
Device Group           Probe      Port      VRF
-----
Dg                    ICMP
Virtual IP            Netmask/Prefix   Protocol    Port
-----
20.20.20.20 / 255.255.255.255          TCP         80

Node      IP      Cluster-id C-S WGT Probe Port  Probe-IP STS
-----
1        10.10.10.11      A     1    ICMP               OK

```


構成例：ワンアーム展開モード

		13.13.13.2			ST	
2		10.10.10.12	A	1	ICMP	ST
		12.12.12.2			ST	OK
3		10.10.10.11	A	1	ICMP	ST
		11.11.11.2			ST	OK
4		10.10.10.12	A	1	ICMP	ST
		10.10.10.2			ST	OK

構成例：ワンアーム展開モード

以下の構成は次の図のトポロジを使用します。

図 14: ワンアーム展開モード

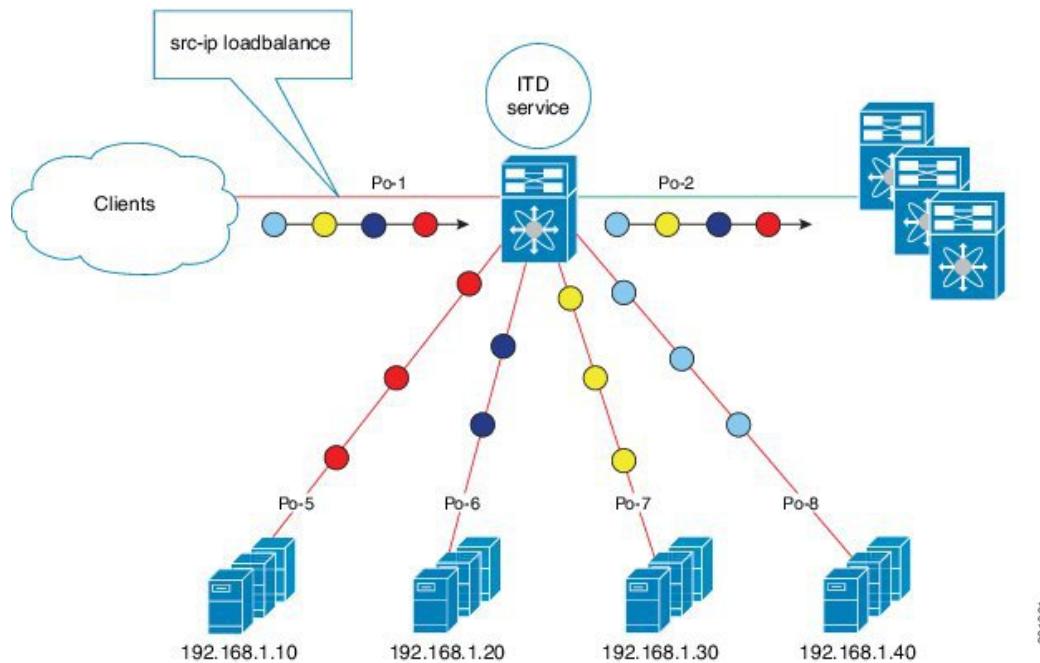

381981

ステップ 1 : デバイス グループを定義します。

```
switch(config)# itd device-group DG
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.11
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.12
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.13
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.14
switch(config-device-group)# probe icmp
```


ステップ 2 : ITD サービスを定義します。

```
switch(config)# itd HTTP
switch(config-itd)# ingress interface port-channel 1
switch(config-itd)# device-group DG
switch(config-itd)# no shutdown
```

構成例：vPC でのワンアーム展開モード

以下の構成は次の図のトポロジを使用します。

図 15: vPC でのワンアーム展開モード

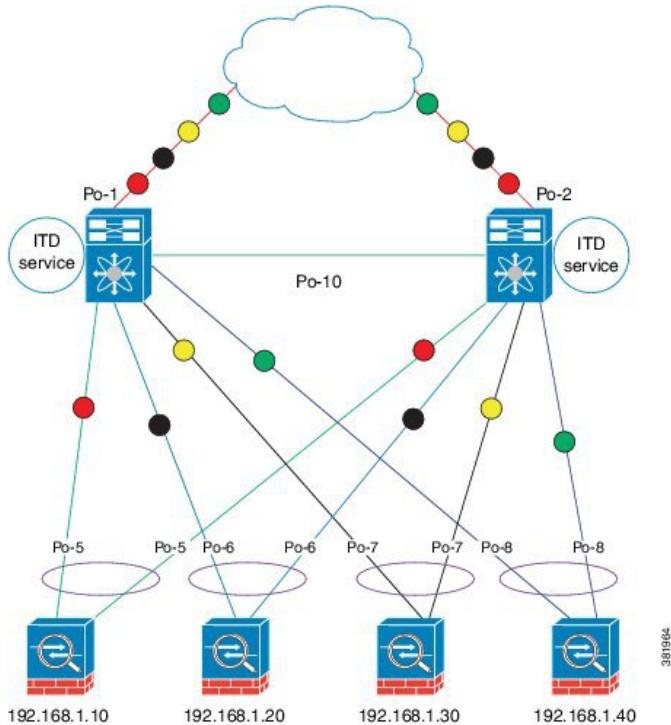

デバイス 1

ステップ 1：デバイス グループを定義します。

```
switch(config)# itd device-group DG
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.11
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.12
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.13
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.14
switch(config-device-group)# probe icmp
```

ステップ 2：ITD サービスを定義します。

```
switch(config)# itd HTTP
switch(config-itd)# ingress interface port-channel 1
switch(config-itd)# device-group DG
switch(config-itd)# no shutdown
```

デバイス2

ステップ 1：デバイス グループを定義します。

構成例：サンドイッチ展開モード

```
switch(config)# itd device-group DG
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.11
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.12
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.13
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.14
switch(config-device-group)# probe icmp
```


ステップ 2 : ITD サービスを定義します。

```
switch(config)# itd HTTP
switch(config-itd)# ingress interface port-channel 2
switch(config-itd)# device-group DG
switch(config-itd)# no shutdown
```

構成例：サンドイッチ展開モード

以下の構成は次の図のトポロジを使用します。

図 16: サンドイッチ展開モード

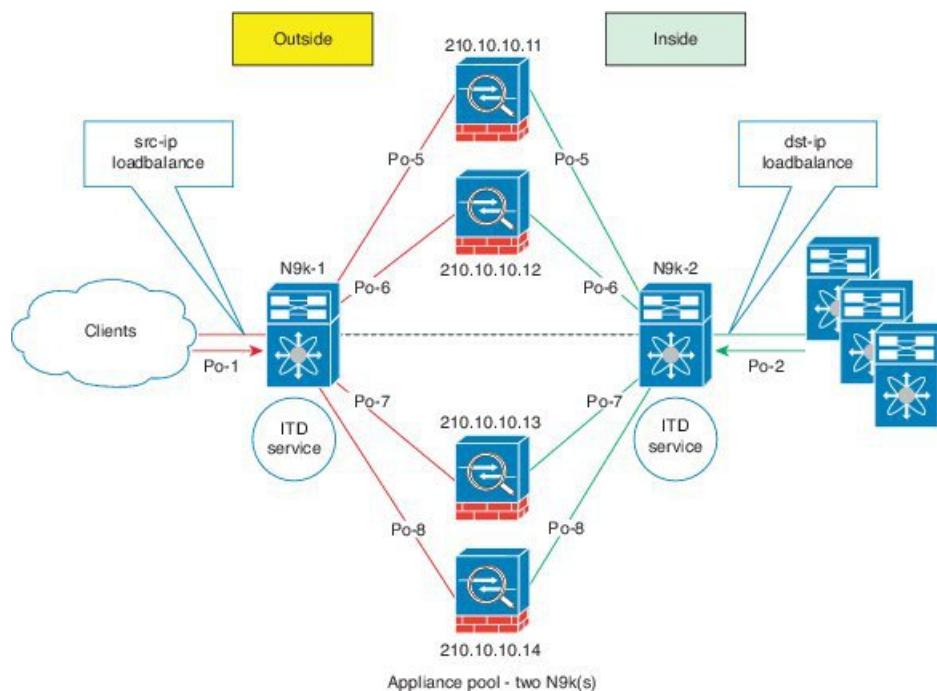

349395

デバイス 1

ステップ 1 : デバイス グループを定義します。

```
switch(config)# itd device-group DG
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.11
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.12
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.13
```

```
switch(config-device-group)# node ip 210.10.10.14
switch(config-device-group)# probe icmp
```

ステップ 2 : ITD サービスを定義します。

```
switch(config)# itd HTTP
switch(config-itd)# ingress interface port-channel 1
switch(config-itd)# device-group DG
switch(config-itd)# load-balance method src ip
switch(config-itd)# no shutdown
```

デバイス2

ステップ 1 : デバイス グループを定義します。

```
switch(config)# itd device-group DG
switch(config-device-group)# node ip 220.10.10.11
switch(config-device-group)# node ip 220.10.10.12
switch(config-device-group)# node ip 220.10.10.13
switch(config-device-group)# node ip 220.10.10.14
switch(config-device-group)# probe icmp
```

ステップ 2 : ITD サービスを定義します。


```
switch(config)# itd HTTP
switch(config-itd)# ingress interface port-channel 2
switch(config-itd)# device-group DG
switch(config-itd)# load-balance method dst ip
switch(config-itd)# no shutdown
```

構成例：サーバー ロードバランシング展開モード

以下の構成は次の図のトポロジを使用します。

構成例：WCCP として ITD を再配置する（Web プロキシ展開モード）

図 17: VIP を使用した ITD 負荷分散

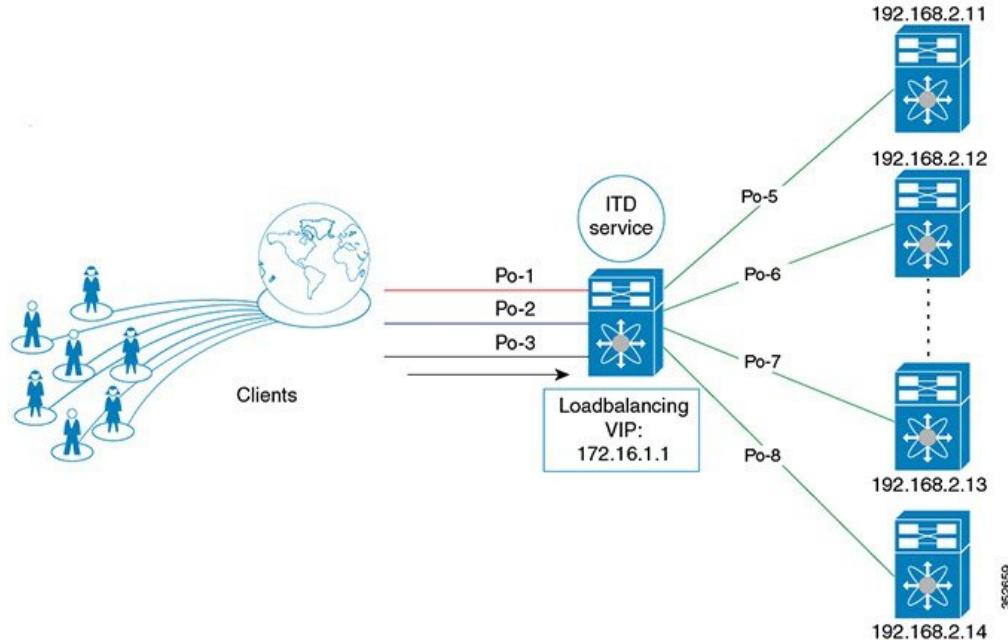

ステップ 1：デバイス グループを定義します。

```
switch(config)# itd device-group DG
switch(config-device-group)# node ip 192.168.2.11
switch(config-device-group)# node ip 192.168.2.12
switch(config-device-group)# node ip 192.168.2.13
switch(config-device-group)# node ip 192.168.2.14
switch(config-device-group)# probe icmp
```

ステップ 2：ITD サービスを定義します。

```
switch(config)# itd HTTP
switch(config-itd)# ingress interface port-channel 1
switch(config-itd)# ingress interface port-channel 2
switch(config-itd)# ingress interface port-channel 3
switch(config-itd)# device-group DG
switch(config-itd)# virtual ip 172.16.1.1 255.255.255.255
switch(config-itd)# no shutdown
```

構成例：WCCP として ITD を再配置する（Web プロキシ展開モード）

プロキシサーバーは、他のサーバーからのリソースを求めるクライアントからの要求の仲介として機能します。Web プロキシサーバーは、特にローカルネットワークとインターネット間の仲介役として機能します。通常、Web プロキシサーバーでは、ネットワーク デバイスがインターネットに向かう Web トラフィックを自分にリダイレクトする必要があります（転送フロー）。ただし、後続のパケット転送では、ネットワーク デバイスがパケットを定期的に転送するだけで済みます。


ITD を使用した Web プロキシ展開では、スイッチはインターネットに向かう Web トライックを照合し、プロキシサーバーに向けて負荷を分散します。プロキシサーバーは自律モード（WCCP から独立してアクティブ-アクティブ）で動作し、プロキシサーバーにリダイレクトされるトライックを処理します。ITD を介して実行されるノードヘルス プローブは、ノードの状態を追跡し、可用性に基づいて適切にノードを削除または追加するという目的を果たします。スタンバイ サーバーは、冗長性のためにグループ レベルまたはノード レベルで構成することができます。

ITD リダイレクションは、通常、クライアント側 VLAN の順方向でのみ必要です。その後、パケットは ITD リダイレクションまたは配布なしでルーティングまたは転送されます。このような Web プロキシ展開を使用する ITD には、順方向用に構成された 1 つの ITD サービスのみが必要です。ただし、送信元レイヤ4ポートに基づいてトライックを選択して、リバーストライック リダイレクションが必要です。LB パラメータを逆にして、フローの対称性も維持する必要があります。

Web プロキシ展開の ITD では、ITD プローブを使用して Web プロキシサーバーの可用性をチェックします。これは、障害が発生したプロキシサーバーに送信されたトライックが失われるため重要です。

以下の構成は次の図のトポロジを使用します。

図 18: Web プロキシ展開モード

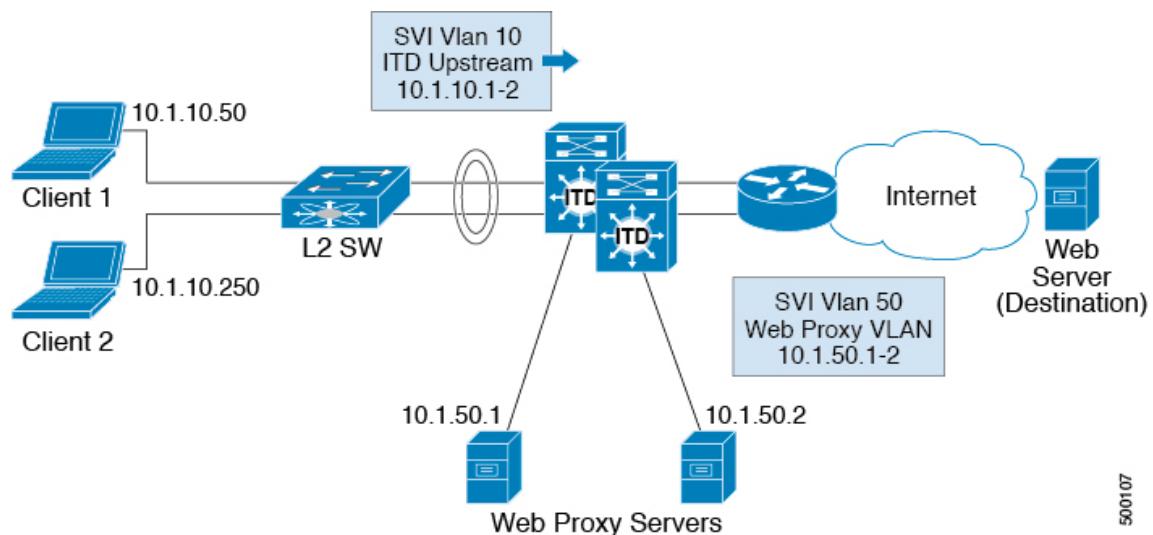

500107

この例では、インターネットへの宛先ポート 80/443（入力 VLAN 10）が Web プロキシサーバー 10.1.50.1 および 10.1.50.2 に配布されます。プライベートネットワーク（10.0.0.8、192.168.0.0/16、172.16.0.0/12）宛ての VLAN 10 上のトライックは、プロキシに送信されません。

ステップ 0：アクセリストの構成

```
ip access-list ACL1
  10 permit ip any any tcp 80
  20 permit ip any any tcp 443
```

構成例：WCCP として ITD を再配置する（Web プロキシ展開モード）

ステップ1：ITD デバイス グループの Web プロキシサーバーを設定し、サーバーの IP アドレスを指定します。

```
itd device-group Web_Proxy_Servers
probe icmp
node ip 10.1.50.1
node ip 10.1.50.2
```

ステップ2：プライベートIPアドレス宛でのすべてのトラフィックを除外するように除外ACLを構成します。

```
ip access-list itd_exclude_ACL
10 permit ip any 10.0.0.0/8
20 permit ip any 192.168.0.0/16
30 permit ip any 172.16.0.0/12
```

ステップ3：除外 ACL を適用します。

```
Itd Web_proxy_SERVICE
device-group Web_Proxy_Servers
exclude access-list itd_exclude_ACL
access-list ACL1
ingress interface Vlan 10
failaction node reassign
load-balance method src ip
no shutdown
```

なんらかの理由でリターントラフィックのリダイレクトも必要な場合は、次の追加の構成手順が必要です。



(注) レイヤ4範囲演算子を使用したポートフィルタリングのみが可能です。また、除外 ACL は許可エントリのみをサポートします。

ステップ4：ポート 80 と 443 を除くすべてを除外するように、リターン除外 ACL を構成します。

```
ip access-list itd_exclude_return
10 permit tcp any range 0 79 any
20 permit tcp any range 81 442 any
30 permit tcp any range 444 65535 any
```

ステップ5：リターン トラフィックのリターン ITD サービスを構成し、除外 ACL を適用します。

```
Itd Web_proxy_SERVICE
device-group Web_Proxy_Servers
exclude access-list itd_exclude_return
ingress interface Vlan 20    <- Internet-facing ingress interface on the Nexus switch
failaction node reassign
load-balance method dst ip  <- Flow symmetry between forward/return flow achieved by
flipping the LB parameter
no shutdown
```


構成例：サンドイッチ モード向けピア同期

ITD ピア サービス上のサンドイッチ アプライアンスへのリンクがダウンすると、サービスはノードへのリンクがダウンしていることを示す通知をピアに送信します。次に、ピアサービスはリンクをダウンさせ、トラフィックがそのリンクを通過しないようにします。

ピア同期なしで、ITD サービス A のアプライアンス APP #1 に接続されているリンクが次のトポロジでダウンし、ITD サービス B に通知されない場合、サービス B は引き続き APP #1 にトラフィックを送信し、トラフィックはドロップされます。

以下の構成では、このトポロジを使用します。

図 19: サンドイッチ モードのピア同期

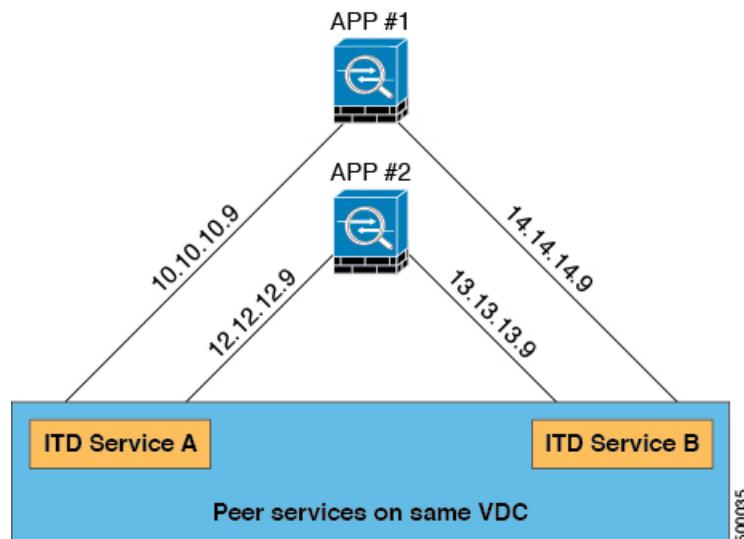

デバイス 1

ステップ 1：デバイス グループを定義します。

```

switch(config)# itd device-group dev-A
switch(config-device-group)# node ip 10.10.10.9 ---> Link to app #1
switch(config-device-group)# node ip 12.12.12.9 ---> Link to app #2
switch(config-device-group)# probe icmp

```

ステップ 2：ピア同期を有効にして ITD サービスを定義します。

```

switch(config)# itd service-A
switch(config-itd)# device-group dev-A
switch(config-itd)# ingress interface ethernet 7/4
switch(config-itd)# peer local service service-B
switch(config-itd)# no shutdown

switch(config-itd)# show itd
Name          Probe LB Scheme Status Buckets
-----  -----
Service-A      ICMP  src-ip   ACTIVE  2

```

構成例：サンドイッチ モード向けピア同期

```

Device Group                               VRF-Name
-----
Dev-A

Route Map          Interface   Status Track_id
-----
Service-A_itd_pool      Eth7/45    UP       3

Node   IP           Config-State Weight Status   Track_id Sla_id
-----
1     10.10.10.9      Active      1     Peer Down    1       10001

IP Access List
-----
Service-A_itd_bucket_0

Node   IP           Config-State Weight Status   Track_id Sla_id
-----
2     12.12.12.9      Active      1     OK        2       10002

IP Access List
-----
Service-A_itd_bucket_1

```

デバイス2

ステップ1：デバイス グループを定義します。

```

switch(config)# itd device-group dev-B
switch(config-device-group)# node ip 14.14.14.9 ---> Link to app #1
switch(config-device-group)# node ip 13.13.13.9 ---> Link to app #2
switch(config-device-group)# probe icmp

```

ステップ2：ピア同期を有効にして ITD サービスを定義します。

```

switch(config)# itd service-B
switch(config-itd)# device-group dev-B
switch(config-itd)# ingress interface ethernet 7/45
switch(config-itd)# peer local service service-A
switch(config-itd)# no shutdown

switch(config-itd)# show itd
Name          Probe LB Scheme Status   Buckets
-----
Service-B      ICMP src-ip    ACTIVE    2

Device Group                               VRF-Name
-----
Dev-B

Route Map          Interface   Status Track_id
-----
Service-B_itd_pool      Eth7/45    UP       3

Node   IP           Config-State Weight Status   Track_id Sla_id
-----
```

```

1      14.14.14.9          Active      1      Probe Failed    3      10003
IP Access List
-----
Service-B_itd_bucket_0

Node  IP           Config-State  Weight  Status   Track_id  Sla_id
-----
2     13.13.13.9      Active       1       OK        4         10004
IP Access List
-----
Service-B_itd_bucket_1

```

構成例：スティックのファイアウォール

ITD サービス

ITD サービス構成は、トラフィック フローの特定の方向に対する ITD トラフィック分散を定義します。フローの両方向をリダイレクトする必要がある場合は、2つの ITD サービスを設定する必要があります。1つは転送トラフィック フロー用、もう1つはリターン トラフィック フロー用です。ASA には異なる内部インターフェイスと外部インターフェイスの IP アドレスがあるため、2つの異なるデバイス グループも、対応する内部および外部 IP アドレスを指すように構成する必要があります。


ASA VLAN

ITD 転送およびリターン サービスは、Nexus スイッチの内部および外部 VLAN SVI に接続されます。ファイアウォールなどのセキュリティアプリケーションはすべてのトラフィックを検査する必要があるため、サービスでトラフィックフィルタリングは構成されません。その結果、SVI に到達するトラフィックはすべて、対応する ASA インターフェイスにリダイレクトされます。

ASA インターフェイスがスイッチの VLAN と同じ VLAN で構成されている場合、ファイアウォールからスイッチに向かうトラフィックは、スイッチの別の VLAN に ITD サービスが存在するため、ASA にリダイレクトされます。したがって、ファイアウォールと Nexus スイッチ間のトラフィック ループを防止するには、個別の VLAN のペアが必要です。

フローの対称性

図 20: ITD ASA の展開

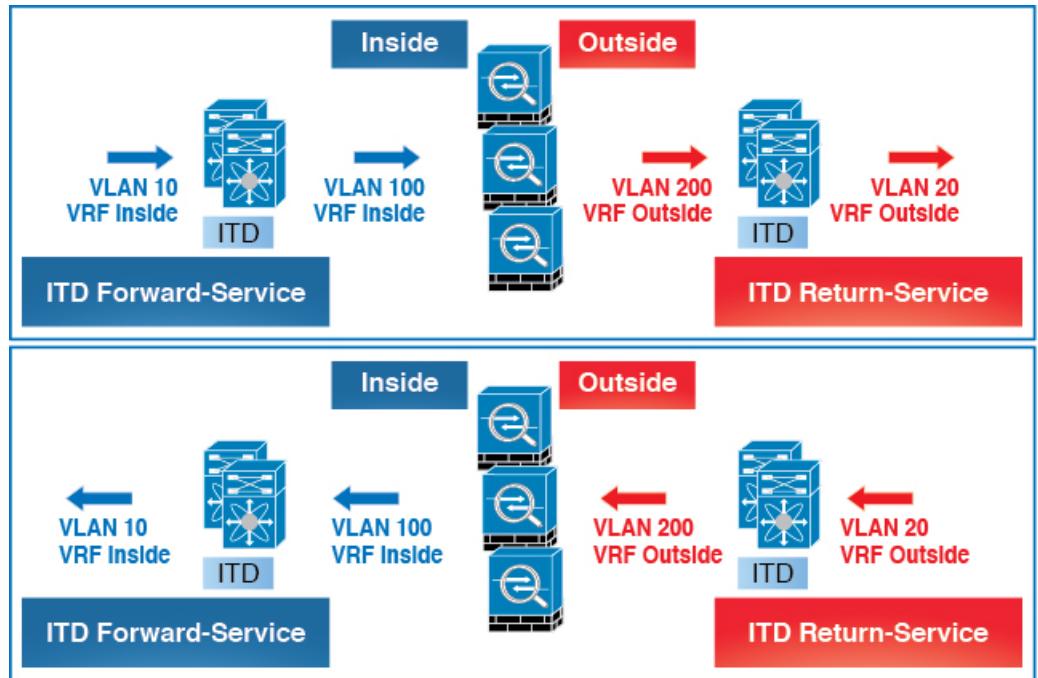


この図は、VLAN 10 および 20 を、ネットワーク上の送信元および接続先への内部および外部インターフェイスとして示しています。VLAN 100 および 200 は、ループのないトラフィックを確保するために ASA に対して使用されます。

フローの対称性

ファイアウォールは通常、順方向と戻り方向の両方のトラフィックフローを検査します。インスペクションのステートフルな性質により、通常、クラスタ化されていないファイアウォールの通常の操作中にフローの対称性を維持する必要があります。クラスタ化されたファイアウォールの場合でも、トラフィックフローの非対称性により、クラスタ制御リンクを介したフローのリダイレクトが増加します。非対称フローが増えると、ファイアウォールに不要なオーバーヘッドが追加され、パフォーマンスが低下します。

フローの対称性は、固有の IP 永続性と ITD アルゴリズムの決定論的性質を使用して実現できます。ファイアウォールの一般的な ITD 構成では、転送フローに 1 つの ITD サービスを使用し、リターンフローに 1 つの ITD サービスを使用します。ロードバランスパラメータの値が両方のサービスで同じになるようにこれら 2 つの ITD サービスを設定すると、フローの対称性が確実に維持されます。

図 21 : ITD ASA 展開におけるフローの対称性

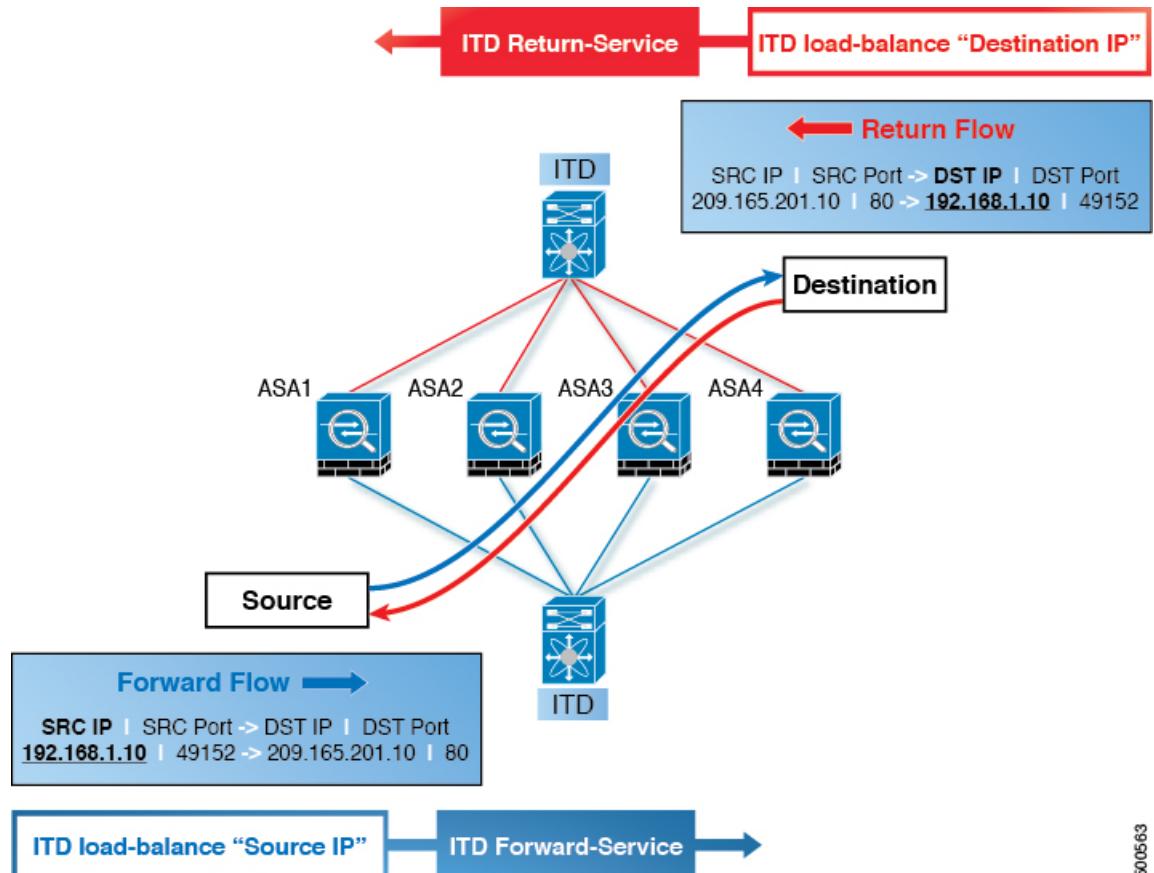


この図は、順方向フローの送信元 IP アドレスと逆方向フローの宛先 IP アドレスがどのように一定であるかを示しています。各 ITD サービスに適切なパラメータを選択すると、ITD IP の永続性によるフローの対称性が保証されます。

Link Failures

ASA の内部または外部インターフェイスに障害が発生すると、トラフィックの出力インターフェイスがダウンしているため、その ASA の反対側に着信するトラフィックが失われる可能性があります。ITD ピアスイッチノード状態同期機能は、ASA のリモート側を ITD から削除し、スイッチ間でノード状態を同期することにより、この問題を解決できます。

設定例

図 22: ASA 障害シナリオ

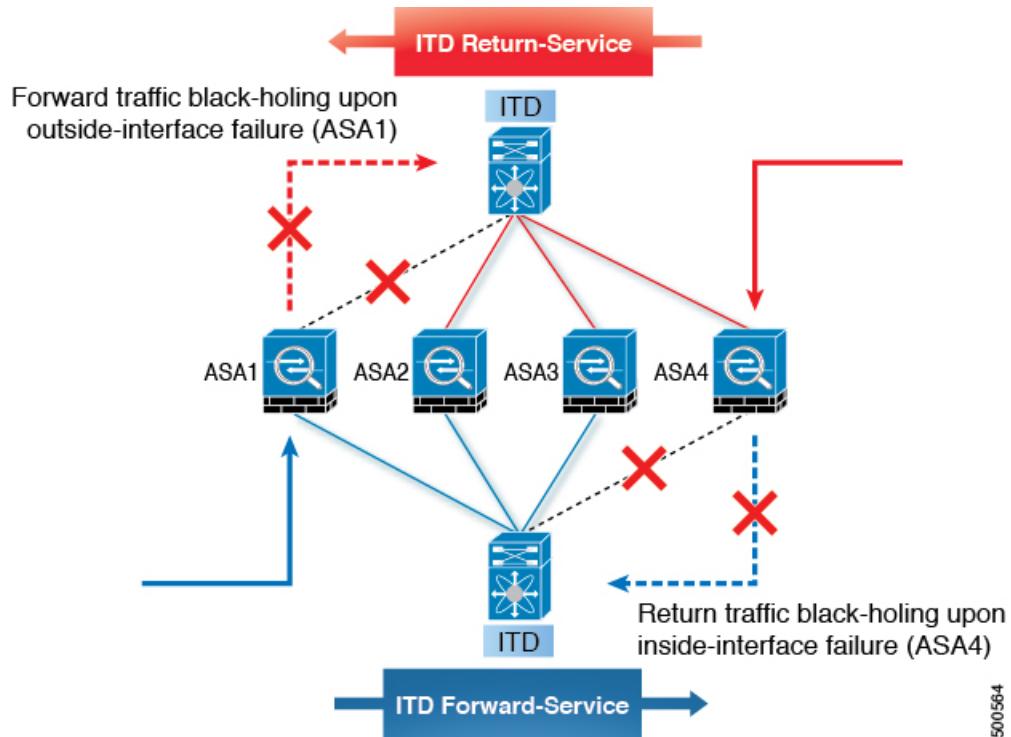


ITD ピア スイッチ ノード状態同期機能は、デュアルスイッチの非 vPC（またはシングルスイッチ）トポロジでのみサポートされます。ASA クラスタリングは、このような障害が発生した場合に ASA が完全に停止することを保証するため、この問題も解決します。ファイアウォール オンスティックの実装（シングルリンクまたは vPC）では、この問題に対処できません。これは、ASA の内部インターフェイスと外部インターフェイスが同じ物理（または仮想）インターフェイスに属しているためです。

設定例

スティック展開のファイアウォールでは、通常、vPC ポートチャネル（または単一ポート）トランクを使用して ASA をスイッチに接続します。この設定では、内部インターフェイスと外部インターフェイスは dot1q サブインターフェイス（VLAN 100 および 200）であり、スイッチには内部および外部コンテキストにそれぞれ 2 つの VLAN または SVI があり、それらの間で物理ポートが分離されていません。

図 23: スティック (vPC を使用) 展開のファイアウォール

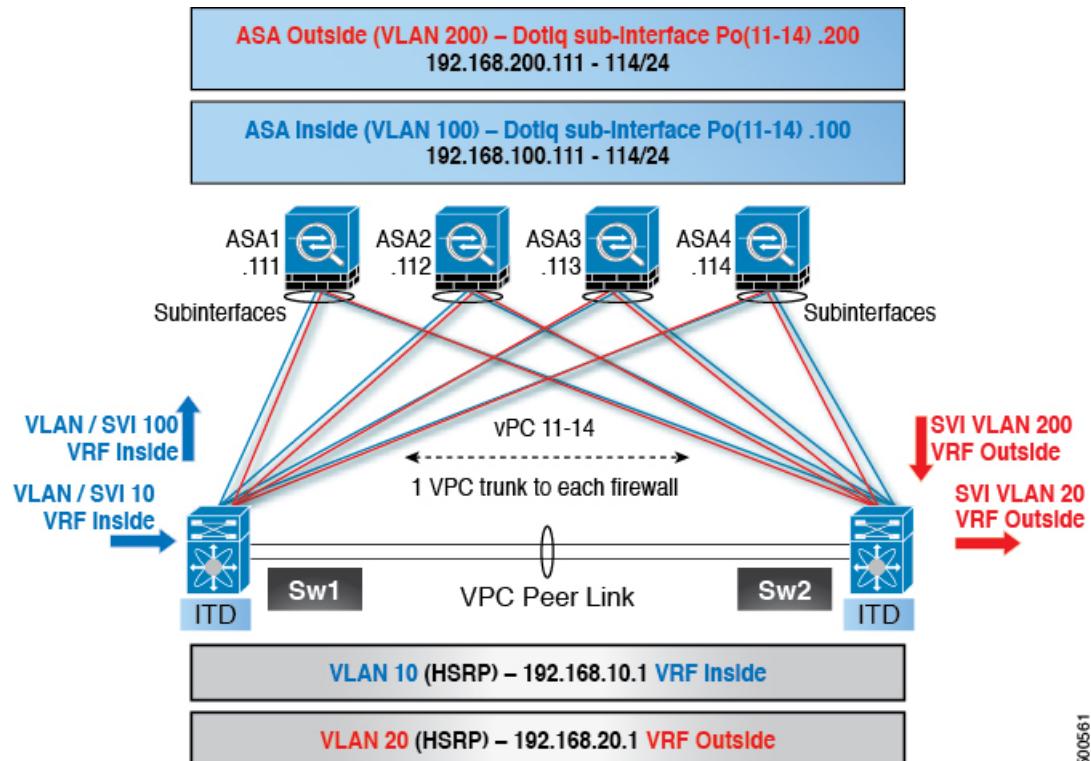

ステップ 1：スイッチの構成

(注) この例は、スイッチ Sw1 の構成の一部を示しています。構成は、同様にすべての ASA に向けて適切に拡張する必要があります。他の機能は、すでに構成されていると想定されます。

```

interface vlan 10
description Inside_Vlan_to_Network
vrf member INSIDE
ip address 192.168.10.10/24
hsrp 10
ip address 192.168.10.1

interface vlan 20
description Outside_Vlan_to_Network
vrf member OUTSIDE
ip address 192.168.20.10/24
hsrp 20
ip address 192.168.20.1

interface vlan 100
description Inside_Vlan_to ASA
vrf member INSIDE
ip address 192.168.100.10/24
hsrp 100
ip address 192.168.100.1

interface vlan 200

```

設定例

```

description Outside_Vlan_to ASA
vrf member OUTSIDE
ip address 192.168.200.10/24
hsrp 200
    ip address 192.168.200.1

interface port-channel 11
    description VPC_TO ASA1
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 100,200
    vpc 11
    no shutdown

interface ethernet 4/25
    description Link_To_ITD-ASA-1
    switchport
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 100,200
    channel-group 11 mode active
    no shutdown

interface port-channel 41
    description Downstream_vPC_to_network
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 10,20
    vpc 41
    no shutdown

interface ethernet 5/1-4
    description Downstream_vPC_member
    switchport
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 10,20
    channel-group 41
    no shutdown

itd device-group FW_INSIDE
    #Config Firewall Inside interfaces as nodes
    node ip 192.168.100.111
    node ip 192.168.100.112
    node ip 192.168.100.113
    node ip 192.168.100.114
probe icmp frequency 5 timeout 5 retry-count 1

itd device-group FW_OUTSIDE
    #Config Firewall Outside interfaces as nodes
    node ip 192.168.200.111
    node ip 192.168.200.112
    node ip 192.168.200.113
    node ip 192.168.200.114
probe icmp frequency 5 timeout 5 retry-count 1

itd INSIDE
    vrf INSIDE
        #applies ITD service to VRF 'INSIDE'
    device-group FW_INSIDE
        #FW inside interfaces attached to service.
        ingress interface vlan 10
            #applies ITD route map to vlan 1101 interface
        failaction node reassign
            #To use the next available Active FW if an FW goes offline
        load-balance method src ip buckets 16
            #distributes traffic into 16 buckets

```

```

#load balances traffic based on Source IP.
#OUTSIDE service uses Dest IP.
no shut

itd OUTSIDE
vrf OUTSIDE
    #applies ITD service to VRF 'OUTSIDE'
device-group FW_OUTSIDE
ingress interface vlan 20
failaction node reassign
load-balance method dst ip buckets 16
    #load balances traffic based on Dest IP.
#INSIDE service uses Src IP.
no shut

```

ステップ 2 : ASA の構成。

```

interface port-channel 11
    nameif aggregate
    security-level 100
    no ip address

interface port-channel 11.100
    description INSIDE
    vlan 100
    nameif inside
    security-level 100
    ip address 192.168.100.111 255.255.255.0

interface port-channel 11.200
    description OUTSIDE
    vlan 200
    nameif outside
    security-level 100
    ip address 192.168.200.111 255.255.255.0

same-security-traffic permit inter-interface

interface TenGigabitEthernet 0/6
    description CONNECTED_TO_SWITCH-A-VPC
    channel-group 11 mode active
    no nameif
    no security-level

interface TenGigabitEthernet 0/7
    description CONNECTED_TO_SWITCH-B-VPC
    channel-group 11 mode active
    no nameif
    no security-level

```

このトポロジ例には、次の点が当てはります。

- VLAN 10、20、100、および200 とそれらの SVI は、適切な VRF にマッピングされます。
- この例では、ITD ロードバランシング設定を使用してフローの対称性を実現しています。
- vPC シナリオでは、vPC の 1 つのメンバーが稼働している限り、ITD に変更はありません。vPC レッグに障害が発生したスイッチの ITD リダイレクションは、通常の vPC 配置の場合と同様に、ピアリンクを介してピアスイッチを通過します。


構成例：vPC を使用したデュアルスイッチ サンドイッチ モードのファイアウォール

- このトポロジでは、内部インターフェイスと外部インターフェイスが ASA の同じ物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス (dot1q サブインターフェイス) に結び付けられているため、物理リンクの障害時にトラフィックが失われることはありません。
- vPC 上のルーティングプロトコルネイバーをサポートするには、layer3 peer-router コマンドを vPC ドメイン内で構成する必要があります。
- レイヤ3インターフェイスはファイアウォールの内側と外側の両方のインターフェイスに接続するために使用されるため、VRF が必要です。VRF は、特定の場合にトラフィックがファイアウォールを迂回して (VLAN間) ルーティングされるのを防ぐために配置されます。
- トラフィックはポリシーベース ルーティングを使用して ASA に向けられるため、ルートは必要ありません。

構成例：vPC を使用したデュアルスイッチ サンドイッチ モードのファイアウォール

vPC を使用したサンドウィッチ モードの場合、内部および外部 ASA インターフェイスはそれぞれ別のポートチャネルバンドルに割り当てられます。vPC の結果として、単一のリンク障害がトラフィックフローを妨げることはなく、ITD は引き続きピアスイッチのリンクを介して ASA に転送します。

図 24:vPC を使用したデュアルスイッチ サンドイッチ モード

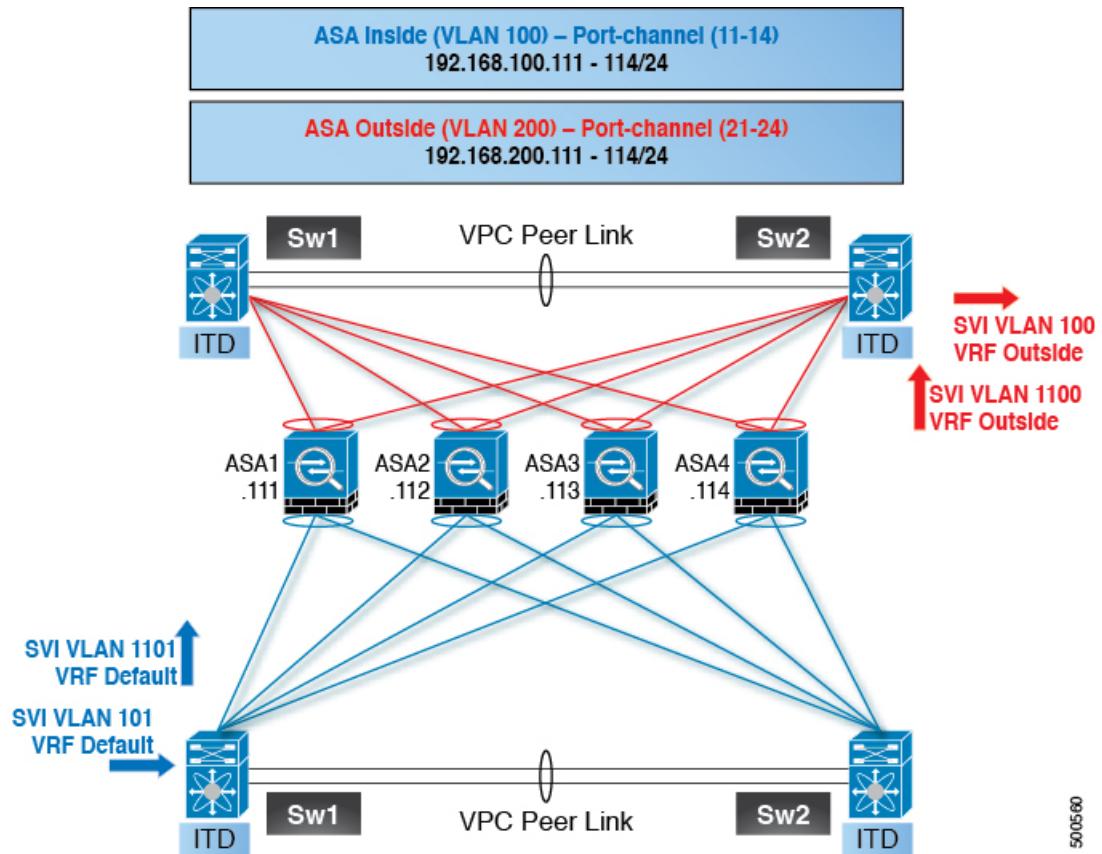

ステップ 1 : 2 つのスイッチを構成します。

```

switch #1:
interface vlan 10
  description INSIDE_VLAN
  ip address 192.168.10.10/24

interface vlan 100
  description FW_INSIDE_VLAN
  ip address 192.168.100.10/24

interface port-channel 11
  description To ASA-1_INSIDE
  switchport mode access
  switchport access vlan 100
  vpc 11

interface ethernet 4/1
  description To ASA-1_INSIDE
  switchport mode access
  switchport access vlan 100
  channel-group 11 mode active

switch #2:
interface vlan 20
  description OUTSIDE_VLAN
  ip address 192.168.20.10/24

```

構成例 : vPC を使用したデュアルスイッチ サンドイッチ モードのファイアウォール

```

interface vlan 200
  description FW_OUTSIDE_VLAN
  ip address 192.168.200.10/24

interface port-channel 21
  description To ASA-1_OUTSIDE
  switchport mode access
  switchport access vlan 200
  vpc 11

interface ethernet 4/25
  description To ASA-1_OUTSIDE
  switchport mode access
  switchport access vlan 200
  channel-group 21 mode active

```

ステップ 2 : ASA の構成。

```

interface port-channel 11
  description INSIDE
  vlan 100
  nameif inside
  security-level 100
  ip address 192.168.100.111 255.255.255.0

interface port-channel 21
  description OUTSIDE
  vlan 100
  nameif outside
  security-level 100
  ip address 192.168.200.111 255.255.255.0

same-security-traffic permit inter-interface

interface TenGigabitEthernet 0/6
  description CONNECTED_TO_SWITCH-A-VPC
  channel-group 11 mode active
  no nameif
  no security-level

interface TenGigabitEthernet 0/7
  description CONNECTED_TO_SWITCH-B-VPC
  channel-group 11 mode active
  no nameif
  no security-level

interface TenGigabitEthernet 0/8
  description CONNECTED_TO_SWITCH-A-VPC
  channel-group 21 mode active
  no nameif
  no security-level

interface TenGigabitEthernet 0/9
  description CONNECTED_TO_SWITCH-B-VPC
  channel-group 21 mode active
  no nameif
  no security-level

```

このトポロジ例には、次の点が当てはまります。

- この例では、ITD ロードバランシング設定を使用してフローの対称性を実現しています。

- vPC シナリオでは、vPC の 1 つのメンバーが稼働している限り、ITD に変更はありません。vPC レッグに障害が発生したスイッチの ITD リダイレクションは、通常の vPC 配置の場合と同様に、ピア リンクを介してピア スイッチを通過します。
- このトポロジでは、ASA のポート チャネルの 1 つ（または非 vPC トポロジの単一の物理リンク）に障害が発生すると、トラフィック損失が発生する可能性があります。
- vPC 上のルーティングプロトコルネイバーをサポートするには、layer3 peer-router コマンドを vPC ドメイン内で構成する必要があります。
- トラフィックはポリシースベース ルーティングを使用して ASA に向けられるため、ルートは必要ありません。

構成例：レイヤ3クラスタリングのファイアウォール

ASA クラスタは、1 つのユニットとして機能する複数の ASA から構成されます。複数の ASA を単一論理デバイスとしてグループ化することで、単一デバイスのすべての利便性（管理、ネットワークへの統合）を提供し、同時に複数デバイスによる高いスループットと冗長性を実現できます。

ITD は、個々のモードのレイヤ3 ASA クラスタにロードバランシングできます。ITD はクラスタリングを補完するものであり、ITD は各ファイアウォールによってどのフローが処理されるかを予測できるようにします。OSPF ECMP およびポート チャネルハッシュ アルゴリズムに依存する代わりに、ITD パケットを使用してこれらのフローを決定できます。

レイヤ3クラスタでは、パケット割り当てに基づいてフローの所有者を事前に決定できます。ITD およびレイヤ3クラスタリングがない場合、所有者の最初の選択は通常、予測できません。ITD では、所有者を事前に決定できます。

ASA クラスタリングでは、バックアップフローの所有者も使用します。クラスタ内の特定のファイアウォールを通過するすべてのフローについて、別のファイアウォールがそのフローの状態と、フローを所有する ASA を保存します。実際のアクティブなフローの所有者が失敗した場合、ITD failaction の再割り当てにより、失敗した所有者の ASA からのすべてのフロー（パケット）が、デバイス グループにリストされている次のアクティブノードに移動します。このトラフィックを受信する新しいファイアウォールが、受信するフローのバックアップの所有者でない場合、バックアップの所有者からフロー状態情報を受信し、トラフィックをシームレスに処理する必要があります。

ITD で ASA クラスタリングを使用する場合の潜在的な欠点は、バックアップフローおよびその他のクラスタ テーブル操作が、非クラスタ化ファイアウォールでは消費されないメモリと CPU リソースを消費することです。したがって、非クラスター化ファイアウォールを使用すると、ファイアウォールのパフォーマンスが向上する場合があります。


次の表は、ASA デバイスのステータスが変化したときに、ECMP と ITD で発生するクラスタ制御リンク（CCL）への影響の概要を比較したものです。

構成例：レイヤ3クラスタリングのファイアウォール

表 5: ECMP と ITD - CCL の影響の概要の比較

ASA ステータス	ITD	ECMP
定常状態	CCL 上の最小限のトラフィックと予想されるトラフィックタイプ。 ラインカードとスイッチのタイプに関係なく、まったく同じ負荷分散。	同じラインカードタイプとスイッチモデルがすべての場所で使用されている場合、CCL 上の最小限のトラフィック。異なるハードウェアが使用されている場合、より高いレベルの非対称性が発生し、CCL ネットワークでトラフィックが発生する可能性があります。ハードウェアごとに異なるハッシュ関数があります。 2つのスイッチ（たとえば、vPC 内）が同じフローを異なる ASA デバイスに送信し、CCL トラフィックが発生する可能性があります。
1 つの ASA で障害が発生	CCL に追加のトラフィックはありません。 ITD は、IP スティッキ性と復元力のあるハッシュを提供します。	すべてのフローが再ハッシュされ、追加のトラフィックリダイレクションが CCL で発生します。クラスタ内のすべての ASA デバイスへのトラフィックが影響を受ける可能性があります。
単一 ASA のリカバリ	トラフィックリダイレクションは、クラスタ内の 2 つの ASA デバイス間で CCL で発生する可能性があります。つまり、バケットを受信する回復された ASA と、以前にそのバケットにサービスを提供していた ASA です。	追加のトラフィックリダイレクションは、CCL で発生する可能性があります。クラスタ内のすべての ASA デバイスへのトラフィックが影響を受ける可能性があります。
ASA 追加	CCL の最小限の追加トラフィック。	すべてのフローが再ハッシュされ、追加のトラフィックリダイレクションが CCL で発生します。クラスタ内のすべての ASA デバイスへのトラフィックが影響を受ける可能性があります。

図 25:vPC を使用したデュアルスイッチ サンドイッチを備えた ASA クラスタ

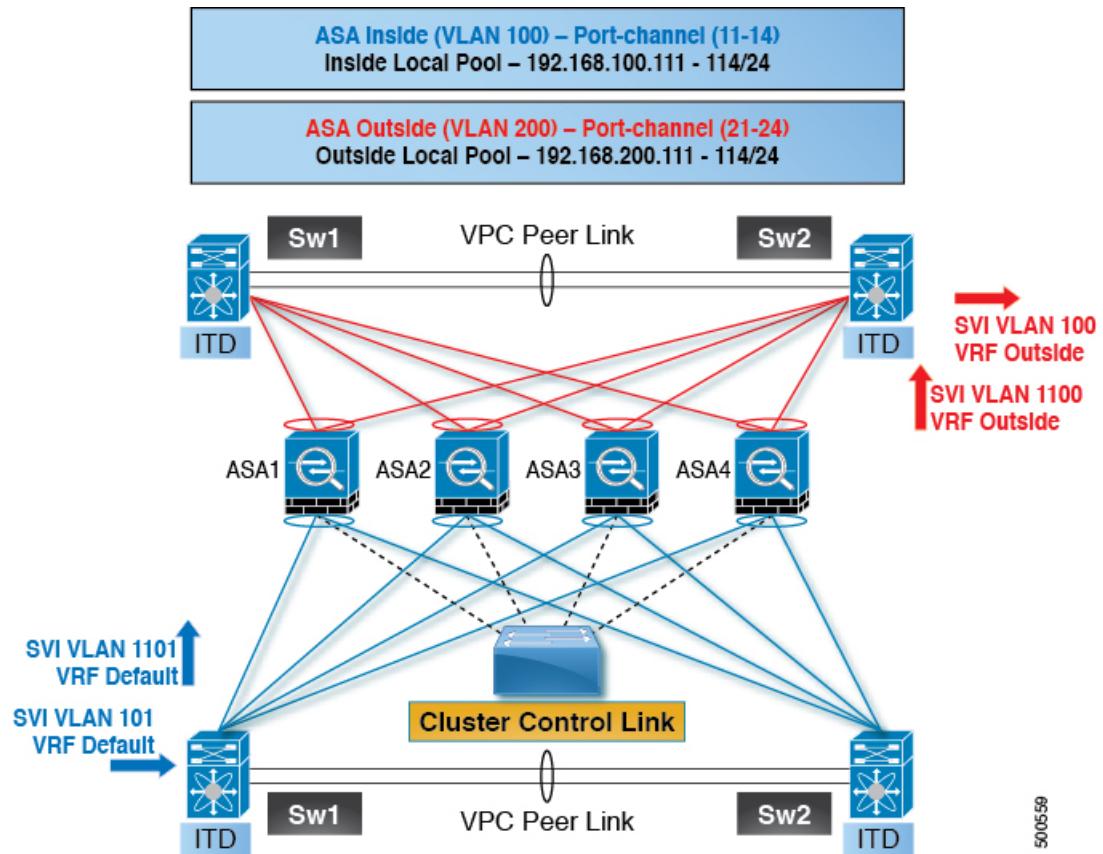

ステップ 1 : 2 つのスイッチを構成します。



(注) クラスタリングを導入しても、ITD 構成は変更されません。ITD の設定は、トポロジのタイプによって異なります。この例では、設定は vPC トポロジを使用したデュアルスイッチ サンドイッチと同じです。

```

switch #1:
interface vlan 10
  description INSIDE_VLAN
  ip address 192.168.10.10/24

interface vlan 100
  description FW_INSIDE_VLAN
  ip address 192.168.100.10/24

interface port-channel 11
  description To_ASA-1_INSIDE
  switchport mode access
  switchport access vlan 100
  vpc 11

interface ethernet 4/1
  description To_ASA-1_INSIDE

```

構成例：レイヤ3クラスタリングのファイアウォール

```

switchport mode access
switchport access vlan 100
channel-group 11 mode active

switch #2:
interface vlan 20
description OUTSIDE_VLAN
ip address 192.168.20.10/24

interface vlan 200
description FW_OUTSIDE_VLAN
ip address 192.168.200.10/24

interface port-channel 21
description To ASA-1_OUTSIDE
switchport mode access
switchport access vlan 200
vpc 11

interface ethernet 4/25
description To ASA-1_OUTSIDE
switchport mode access
switchport access vlan 200
channel-group 21 mode active

```

ステップ2：ASA を構成します。

```

cluster group ASA-CLUSTER-L3
local-unit ASA1
cluster-interface port-channel 31
ip address 192.168.250.100 255.255.255.0
priority 1
health-check holdtime 1.5
clacp system-mac auto system-priority 1
enable

mac-address pool MAC-INSIDE aaaa.0101.0001 - aaaa.0101.0008
mac-address pool MAC-OUTSIDE aaaa.0100.0001 - aaaa.0100.0008
ip local pool IP-OUTSIDE 192.168.200.111-192.168.200.114
ip local pool IP-INSIDE 192.168.100.111-192.168.100.114

interface port-channel 11
description INSIDE
lacp max-bundle 8
mac-address cluster-pool MAC-INSIDE
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.100.11 255.255.255.0 cluster-pool IP-INSIDE

interface port-channel 21
description OUTSIDE
lacp max-bundle 8
mac-address cluster-pool MAC-OUTSIDE
nameif outside
security-level 100
ip address 192.168.200.11 255.255.255.0 cluster-pool IP-OUTSIDE

interface port-channel 31
description Clustering Interface
lacp max-bundle 8

interface TenGigabitEthernet 0/6
channel-group 11 mode active

```

```

no nameif
no security-level
no ip address

interface TenGigabitEthernet 0/7
channel-group 11 mode active
no nameif
no security-level
no ip address

interface TenGigabitEthernet 0/8
channel-group 21 mode active
no nameif
no security-level
no ip address

interface TenGigabitEthernet 0/9
channel-group 21 mode active
no nameif
no security-level
no ip address

interface TenGigabitEthernet 1/0
channel-group 31 mode on
no nameif
no security-level
no ip address

interface TenGigabitEthernet 1/1
channel-group 31 mode on
no nameif
no security-level
no ip address

```

この例では、ポートチャネル11および21が内部インターフェイスと外部インターフェイスに使用されています。ポートチャネル31はクラスタリングインターフェイスです。個別インターフェイスは通常のルーティングインターフェイスであり、それぞれが専用のIPアドレスをIPアドレスプールから取得します。メインクラスタIPアドレスは、そのクラスタのための固定アドレスであり、常に現在のプライマリユニットに属します。同様に、MACアドレスプールも構成され、対応する内部または外部ポートチャネルの下で使用されます。

ITD レイヤ 2 の構成例

次の例は、ITD-L2 を構成する方法を示しています。

ITD レイヤ 2 機能を有効にします。

```

(config) feature itd
(config) itd Port-group 100
(config-port-group) int eth 1/11
(config-port-group) int eth 1/12
(config) itd SER3
(config-itd) port-group 100
(config-itd) source vlan 2010-2015
(config-itd) no shutdown

```

ITD-L2 構成を確認します。

■ 関連資料

```
s!Command: show running-config services
!Running configuration last done at: Thu Dec  5 00:04:35 2019
!Time: Thu Dec  5 20:44:06 2019

version 9.3(3u)I9(lu) Bios:version 08.36
feature itd

itd port-group PG100
  interface Eth1/11
  interface Eth1/12
  interface Eth1/13
  interface Eth1/14
  interface Eth1/15
  interface Eth1/16
  interface Eth1/17
  interface Eth1/18
  interface Eth1/19
  interface Eth1/20
  interface Eth1/21
  interface Eth1/22
  interface Eth1/23

itd SER1
  port-group PG100
  source vlan 10-15
  no shut

itd SER2
  port-group PG100
  source vlan 1010-1015
  no shut
```

■ 関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
IP SLA	『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS IP SLAs Configuration Guide』



索引

A

abort **64, 66**
access-list **61, 63**

C

commit **64, 66**

D

device-group **50–51, 61–62**

I

itd **50–51, 61–62**
itd device-group **47**
itd vrf の表示 **68, 75**
itd セッション **67**
itd セッションデバイス グループの表示 **64, 66, 68, 76**
itd セッションデバイスグループ **64–65**
itd のすべての統計を表示 **68, 76**
itd の概要を表示 **68, 75**
itd の表示 **68, 75**

L

load-balance {method|buckets} **61–62**

N

no shutdown **50, 54, 61, 63**

R

running-config サービスの表示 **68, 76**

V

vrf **50, 53**

の

ノード ip **47**

ひ

ピア ローカル サービス **50, 54**

ふ

プローブ dns **47, 49**
プローブ icmp **47, 49**
プローブ tcp ポート **47, 49**
プローブ udp ポート **47, 49**

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。