



Fabric Configuration Server の設定

この章では、Cisco MDS 9000 ファミリのディレクタとスイッチで提供されている Fabric Configuration Server (FCS) 機能について説明します。内容は次のとおりです。

- 「FCS について」 (P.12-1)
- 「デフォルト設定」 (P.12-3)
- 「FCS の設定」 (P.12-3)
- 「FCS 設定の確認」 (P.12-4)
- 「FCS のフィールドの説明」 (P.12-5)
- 「その他の参考資料」 (P.12-5)

FCS について

Fabric Configuration Server (FCS) を使用すると、トポロジ属性を検出したり、ファブリック要素の設定情報リポジトリを維持したりすることができます。通常、管理アプリケーションは N ポートを通してスイッチの FCS に接続されます。FCS は次のオブジェクトに基づいて、ファブリック全体を表示します。

- **Interconnect Element (IE)** オブジェクト：ファブリック内の各スイッチは IE オブジェクトに対応しています。ファブリックは 1 つまたは複数の IE オブジェクトで構成されます。
- **ポート オブジェクト**：IE の各物理ポートはポート オブジェクトに対応しています。ポート オブジェクトにはスイッチ ポート (xE、Fx、および TL ポート) および接続された Nx ポートが含まれます。
- **プラットフォーム オブジェクト**：一連のノードをプラットフォーム オブジェクトとして定義して、管理可能な単一のエンティティにできます。これらのノードはファブリックに接続されたエンドデバイス (ホストシステム、ストレージサブシステム) です。プラットフォーム オブジェクトは、ファブリックのエッジスイッチ上にあります。

各オブジェクトには、それぞれ独自の属性および値のセットがあります。一部の属性にはヌル値も定義できます。


Cisco MDS 9000 ファミリー スイッチ環境では、複数の VSAN がファブリックを構成し、VSAN ごとに 1 つの FCS インスタンスが存在します。

Cisco NX-OS Release 4.1(1) から、FCS は仮想デバイスの検出をサポートしています。FCS コンフィギュレーション サブモードで **fcs virtual-device-add** コマンドを実行すると、特定の VSAN またはすべての VSAN で仮想デバイスを検出できます。IVR 用にゾーン分割されたデバイスは、IVR ゾーンセットをアクティブ化する前に、このコマンドで検出し、Request Domain ID (RDI) をイネーブルにする必要があります。

スイッチに管理アプリケーションが接続されている場合、スイッチの FCS に転送されるすべてのフレームは、スイッチ ポート (Fx ポート) のポート VSAN に属します。管理アプリケーションの表示対象はこの VSAN に限定されます。ただし、このスイッチが属する他の VSAN に関する情報は、SNMP または CLI を使用して取得できます。

図 12-1 では、管理アプリケーション 1 (M1) は、ポート VSAN ID が 1 の F ポートを介して接続され、管理アプリケーション 2 (M2) はポート VSAN ID が 2 の F ポートを介して接続されています。M1 はスイッチ S1 および S3 の FCS 情報を、M2 はスイッチ S3 および S4 の FCS 情報をそれぞれ問い合わせることができます。スイッチ S2 の情報はどちらにも提供されません。FCS は、VSAN で表示可能なこれらのスイッチ上でだけ動作します。なお、S3 は VSAN 1 にも属していますが、M2 は VSAN 2 にだけ FCS 要求を送信できます。

図 12-1 VSAN 環境における FCS

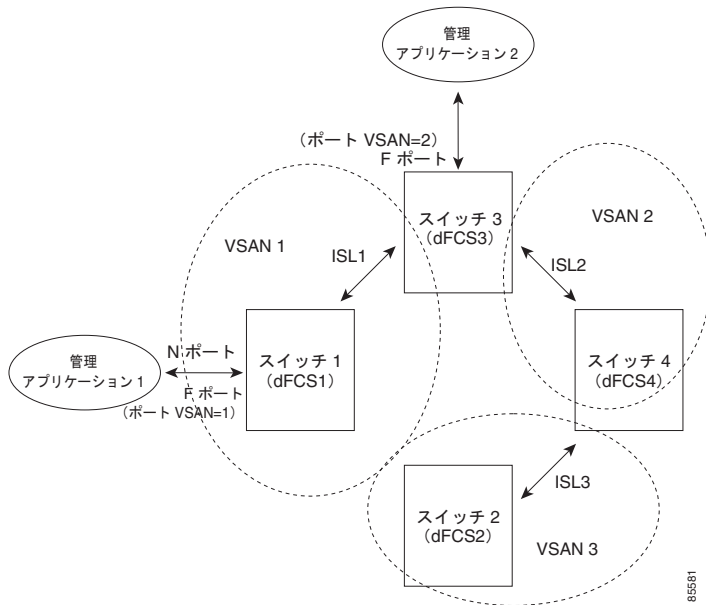

FCS の重要性

ここでは、FCS の重要性について説明します。

- FCS は次のようなネットワーク管理をサポートします。
 - N ポート管理アプリケーションはファブリック要素に関する情報を問い合わせ、取得できます。
 - SNMP マネージャは FCS 管理情報ベース (MIB) を使用して、ファブリック トポロジ情報の検出を開始して、取得できます。
- FCS は、標準の F ポートおよび E ポートだけでなく、TE ポートと TL ポートもサポートします。
- FCS は、プラットフォームに登録された論理名および管理アドレスを使用して、一連のモードを維持することができます。FCS はすべての登録情報のバックアップをセカンダリ ストレージに維持し、変更があるたびに更新します。再起動またはスイッチオーバーが発生すると、FCS はセカンダリ ストレージ情報を取得し、データベースを再構築します。
- SNMP マネージャは FCS に、ファブリック内のすべての IE、ポート、およびプラットフォームについて問い合わせることができます。

デフォルト設定

表 12-1 に FCS のデフォルト設定値を示します。

表 12-1 FCS のデフォルト設定値

パラメータ	デフォルト
プラットフォーム名のグローバルチェック	ディセーブル。
プラットフォームのノードタイプ	不明。

FCS の設定

Fabric Configuration Server (FCS) を使用すると、トポロジ属性を検出したり、ファブリック要素の設定情報リポジトリを維持したりすることができます。

ここでは、次の内容について説明します。

- 「[FCS プラットフォームの作成](#)」(P.12-3)

FCS プラットフォームの作成

手順の詳細

FCS プラットフォームを作成するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** [FC] > [Advanced] > [Fabric Config Server] を選択します。
[Fabric Config Server] ダイアログボックスが表示されます。
 - ステップ 2** [Platforms (Enclosures)] タブをクリックします。
 - ステップ 3** [Create] をクリックします。
[Create Fabric Config Server] ダイアログボックスが表示されます。
 - ステップ 4** VSAN ID を入力します。または利用可能な VSAN ID のドロップダウン リストから ID を選択します。
 - ステップ 5** [Name] フィールドに、Fabric Configuration Server の名前を入力します。
 - ステップ 6** サーバの種類を選択します (**Gateway**、**Host**、**Storage**)。
 - ステップ 7** サーバの WWN を入力します。
 - ステップ 8** サーバの管理アドレスを入力します。
 - ステップ 9** [Create] をクリックしてサーバを作成します。または、[Close] をクリックし、変更を廃棄して [Fabric Config Server] ダイアログボックスに戻ります。
-

FCS 設定の確認

FCS 設定情報を表示するには、この項に記載された作業のいずれかを実行します。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

- 「FCS 検出情報の表示」(P.12-4)
- 「FCS 要素の表示」(P.12-4)
- 「FCS Fabric Port の表示」(P.12-4)

FCS 検出情報の表示

手順の詳細

FCS 検出情報を表示するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** [FC] > [Advanced] > [Fabric Config Server] を選択します。
[Fabric Config Server] ダイアログボックスが表示されます。
 - ステップ 2** [Discovery] タブをクリックします。
 - ステップ 3** [Discover] をクリックしてファブリックを再検出し、[Refresh] をクリックして表示内容を更新します。
-

FCS 要素の表示

手順の詳細

FCS Interconnect Element 情報を表示するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** [FC] > [Advanced] > [Fabric Config Server] を選択します。
[Fabric Config Server] ダイアログボックスが表示されます。
 - ステップ 2** [Interconnect Elements] タブをクリックします。
 - ステップ 3** [Close] をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。
-

FCS Fabric Port の表示

手順の詳細

FCS 検出情報を表示するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** [FC] > [Advanced] > [Fabric Config Server] を選択します。
[Fabric Config Server] ダイアログボックスが表示されます。
 - ステップ 2** [Fabric Ports] タブをクリックします。

ファブリック ポートの一覧が表示されます。

ステップ 3 [Refresh] をクリックして表示内容を更新します。

FCS のフィールドの説明

ここでは、FCS のフィールドの説明を示します。

フィールド	説明
FabricConfigServer - Request Rejects	ファブリック コンフィギュレーション サーバが拒否時に通知を発行するかどうかを指定します。

その他の参考資料

FCS の実装に関する詳細情報については、次の項を参照してください。

- 「MIB」 (P.12-5)

MIB

MIB	MIB のリンク
<ul style="list-style-type: none"> • CISCO-FCS-MIB 	<p>MIB を検索およびダウンロードするには、次の URL にアクセスしてください。</p> <p>http://www.cisco.com/en/US/products/ps5989/prod_technical_reference_list.html</p>

