



PC との接続と GUI へのログイン

この章では、Cisco ONS 15454 に PC とワークステーションを接続する方法と、Cisco ONS 15454 の Operation, Administration, Maintenance and Provisioning (OAM&P; 運用管理と保守およびプロビジョニング) ユーザインターフェイスである Cisco Transport Controller (CTC) ソフトウェアにログインする方法について説明します。TL1 の使用による ONS 15454 ANSI への接続手順は、『Cisco ONS SONET TL1 Command Guide』または『Cisco ONS 15454 SDH TL1 Command Guide』に記載されています。



(注)

特に指定のないかぎり、「ONS 15454」は ANSI と ETSI の両方のシェルフ アセンブリを意味します。

作業の概要

ここでは、主要手順 (NTP) について説明します。具体的な作業については、詳細手順 (DLP) を参照してください。

1. [NTP-G17 CTC 用のコンピュータの設定 \(p.2-2\)](#) : PC またはワークステーションをこれまで ONS 15454 に接続したことがない場合は、この手順を実行します。
2. [NTP-G18 ONS 15454 にローカルクラフト接続するための CTC コンピュータの設定 \(p.2-11\)](#) : ONS 15454 にオンサイトクラフト接続するようにコンピュータを設定する場合は、この手順を実行します。
3. [NTP-G19 ONS 15454 に企業 LAN 接続するためのコンピュータの設定 \(p.2-25\)](#) : 企業 LAN を介して ONS 15454 に接続するようにコンピュータを設定する場合は、この手順を実行します。
4. [NTP-G20 ONS 15454 へのリモートアクセス接続の設定 \(p.2-28\)](#) : ONS 15454 にリモート モデムでアクセスするようにコンピュータを設定する場合は、この手順を実行します。
5. [NTP-G21 ONS 15454 GUI へのログイン \(p.2-29\)](#) : CTC にログインする場合は、この手順を実行します。

NTP-G17 CTC 用のコンピュータの設定

目的	この手順では、CTC を実行するように PC または UNIX ワークステーションを設定します。
ツール/機器	Cisco ONS 15454 リリース 6.0 ソフトウェアまたは Documentation CD
事前準備手順	第 15 章「シェルフ ハードウェア リファレンス」
必須/適宜	必須
オンサイト/リモート	オンサイトまたはリモート
セキュリティ レベル	なし



(注) リリース 4.6 より前の CTC ソフトウェアを実行するノードにログインする場合、JRE 1.4.2 をアンインストールして JRE 1.3.1_2 をインストールします。R4.7、R5.0、または R6.0 を実行するには、JRE 1.3.1_2 をアンインストールして JRE 1.4.2 を再インストールします。

ステップ 1 コンピュータに適切なブラウザがインストールされていない場合は、次の操作を実行してください。

- Netscape 7.x をインストールする場合、次のサイトからブラウザをダウンロードしてください。
<http://channels.netscape.com/ns/browsers/default.jsp>
- PC に Internet Explorer 6.x をインストールする場合、次のサイトからブラウザをダウンロードしてください。
<http://www.microsoft.com>

ステップ 2 コンピュータが Windows PC の場合は、「[DLP-G37 Windows 向けの CTC インストール ウィザードの実行](#)」(p.2-3) を実行してから **ステップ 4** に進んでください。

ステップ 3 コンピュータが UNIX ワークステーションの場合は、「[DLP-G38 UNIX 向けの CTC インストール ウィザードの実行](#)」(p.2-7) を実行してください。

ステップ 4 PC またはワークステーションが設定されている場合は、ネットワークに適した設定手順を実行してください。

- [NTP-G18 ONS 15454 にローカル クラフト接続するための CTC コンピュータの設定](#) (p.2-11)
- [NTP-G19 ONS 15454 に企業 LAN 接続するためのコンピュータの設定](#) (p.2-25)
- [NTP-G20 ONS 15454 へのリモートアクセス接続の設定](#) (p.2-28)



(注) シスコの光機器にアクセスする際に ID およびパスワードのキャッシュがコンピュータに残らないようにブラウザを設定することを推奨します。

Internet Explorer では、[ツール] > [インターネット オプション] > [コンテンツ] を選択します。[オートコンプリート] をクリックして、[フォームのユーザー名およびパスワード] オプションをオフにします。

Netscape 7.0 では、[編集] > [設定] > [プライバシーとセキュリティ] > [フォーム] を選択して、フォームデータを保存するオプションをオフにします。パスワードに関しては、[編集] > [設定]

> [プライバシーとセキュリティ] > [パスワード] を選択して、パスワードを記憶するオプションをオフにします。パスワードは暗号化形式で格納できます。6.0 より前のバージョンの Netscape では、ID およびパスワードのキャッシュは保存されません。

終了：この手順は、これで完了です。

DLP-G37 Windows 向けの CTC インストール ウィザードの実行

目的	この作業では、CTC オンライン ユーザ マニュアル、Acrobat Reader 6.0.1、JRE 1.4.2、および CTC JAR ファイルをインストールします。リリース 6.0 の実行には、JRE 1.4.2 が必要です。CTC JAR ファイルを事前にインストールしておく、初回ログインの時間が短縮されます。JAR ファイルがインストールされていない場合は、初回ログイン時に TCC2/TCC2P カードからダウンロードされます。
ツール / 機器	Cisco ONS 15454 リリース 6.0 ソフトウェア CD
事前準備手順	なし
必須 / 適宜	この作業は、CTC の実行に Windows コンピュータを使用する場合および次のいずれかに該当する場合に必要となります。 <ul style="list-style-type: none"> • JRE 1.4.2 がインストールされていない場合 • 必要な CTC オンライン ユーザ マニュアルがインストールされていない場合 • 必要な CTC JAR ファイルがインストールされていない場合
オンサイト / リモート	オンサイトまたはリモート
セキュリティ レベル	なし



(注) リリース 4.6 より前の CTC ソフトウェアを実行するノードにログインする場合、JRE 1.4.2 をアンインストールして JRE 1.3.1_2 をインストールします。R4.7、R5.0、または R6.0 を実行するには、JRE 1.3.1_2 をアンインストールして JRE 1.4.2 を再インストールします。



(注) JRE 1.4.2 には、Netscape 7.x または Internet Explorer 6.x が必須です。

ステップ 1 コンピュータに次の項目が搭載されていることを確認します。

- プロセッサ：Pentium III、700 MHz 以上の速度
- RAM：384 MB 推奨（512 MB が最適）
- ハードドライブ：20 GB ハードドライブを推奨（最低 50 MB の空き容量が必要）
- オペレーティング システム：Windows 98（1st および 2nd Edition）、Windows NT 4.0（Service Pack 6a）、Windows 2000（Service Pack 3）、または Windows XP Home

オペレーティング システムが Windows NT 4.0 の場合は、Service Pack 6a 以降がインストールされていることを確認します。[スタート] メニューから [プログラム] > [管理ツール (共通)] > [Windows NT 診断プログラム] の順に選択し、[Windows NT 診断プログラム] ダイアログボックスの [バージョン] タブでサービス パックを確認します。Service Pack 6a 以降がインストールされていない場合は、手順を実行しないでください。サイトのコンピュータ アップグレード手順に従って Service Pack 6a をインストールします。



(注) プロセッサ要件と RAM 要件が基準になります。より高速なプロセッサとより大容量の RAM をコンピュータに搭載すると、CTC のパフォーマンスが上がります。

ステップ 2 コンピュータの CD ドライブに Cisco ONS 15454 リリース 6.0 ソフトウェア CD を挿入します。インストール プログラムが自動的に起動します。起動しない場合は、CD ディレクトリに移動し、**setup.exe** をダブルクリックします。

Cisco Transport Controller インストール ウィザードにより、コンピュータにインストールされるコンポーネントが表示されます。

- Java ランタイム環境 1.4.2
- Acrobat Reader 6.0.1
- オンライン ユーザ マニュアル
- CTC JAR ファイル

ステップ 3 **Next** をクリックします。

ステップ 4 次のいずれかを実行します。

- Java ランタイム環境とオンライン ユーザ マニュアルの両方をインストールする場合は、**Typical** をクリックします。JRE 1.4.2 がすでにコンピュータにインストールされている場合は、**Custom** を選択します。
- JRE またはオンライン ユーザ マニュアルのいずれか一方をインストールする場合は、**Custom** をクリックします。デフォルトでは、Acrobat Reader およびオンライン ユーザ マニュアルが選択されています。

ステップ 5 **Next** をクリックします。

ステップ 6 状況に応じて、次の項目を実行します。

- **ステップ 4** で **Typical** を選択した場合は、このステップを飛ばして**ステップ 7**に進みます。
- **ステップ 4** で **Custom** を選択した場合は、インストールする CTC コンポーネントを選択し、**Next** をクリックします。
 - オンライン ユーザ マニュアルを選択した場合は、**ステップ 7**に進みます。
 - オンライン ユーザ マニュアルを選択しなかった場合は、**ステップ 9**に進みます。

ステップ 7 インストール ウィザードによって CTC オンライン ユーザ マニュアルがインストールされるディレクトリが表示されます。デフォルトディレクトリは C:\Program Files\Cisco\CTC\Documentation です。

- CTC オンライン ユーザ マニュアルのディレクトリを変更する場合は、Directory Name フィールドに新規のディレクトリ パスを入力するか、または **Browse** をクリックして該当するディレクトリに移動します。
- デフォルトディレクトリを変更しない場合は、このステップを飛ばします。

ステップ 8 **Next** をクリックします。

ステップ 9 インストールするコンポーネントについて検討します。これらのコンポーネントを変更するには、次のいずれかを実行します。

- **ステップ 4** で **Typical** を選択した場合は、**Back** を 2 回クリックして、インストール設定タイプパネルに戻ります。**Custom** を選択し、**ステップ 5 ~ 8** を繰り返します。
- **ステップ 4** で **Custom** を選択した場合は、コンポーネント選択パネルが表示されるまで **Back** を 1 回または 2 回（選択したコンポーネントによって異なる）クリックします。**ステップ 6 ~ 8** を繰り返します。

ステップ 10 **Next** をクリックします。JRE インストール ウィザードが表示されるまで数分かかることがあります。**ステップ 4** で **Custom** を選択し、Java Runtime Environment 1.4.2 をオンにしなかった場合は、**ステップ 12** に進みます。

ステップ 11 JRE をインストールするには、次のように操作します。

- a. Java 2 Runtime Environment License Agreement ダイアログボックスで、使用許諾契約を表示し、次のいずれかを選択します。
 - I accept the terms of the license agreement : 使用許諾契約に同意します。**ステップ b** に進みます。
 - I do not accept the terms of the license agreement: Java 2 Runtime Environment License Agreement ダイアログボックスにある **Next** ボタンがディセーブルになります。**Cancel** をクリックして、CTC インストール ウィザードに戻ります。CTC による JRE のインストールは実行されません。**ステップ 12** に進みます。



(注)

コンピュータに JRE 1.4.2 がすでにインストールされている場合、License Agreement パネルは表示されません。**Next** をクリックしてから、**Modify** を選択して JRE のインストールを変更するか、または **Remove** を選択して JRE をアンインストールする必要があります。**Modify** を選択して **Next** をクリックした場合は、**ステップ e** に進みます。**Remove** を選択して **Next** をクリックした場合は、**ステップ i** に進みます。

b. Next をクリックします。

c. 次のいずれかを選択します。

- すべての JRE 機能をインストールする場合は、**Typical** をクリックします。**Typical** を選択した場合は、インストールした JRE バージョンが自動的にブラウザのデフォルト JRE バージョンになります。
- インストールするコンポーネントを選択し、その JRE バージョンを使用するブラウザを選択する場合は、**Custom** をクリックします。

d. Next をクリックします。

e. **Typical** を選択した場合は、**ステップ i** に進みます。**Custom** を選択した場合は、インストールするプログラム機能ごとにドロップダウンリストをクリックして目的の設定を選択します。プログラム機能には、次のような機能があります。

- Java 2 Runtime Environment : (デフォルト) 欧州言語がサポートされている JRE 1.4.2 をインストールします。
- Support for Additional Languages : 欧州以外の言語のサポートを追加します。
- Additional Font and Media Support : Lucida フォント、Java サウンド、および色管理機能を追加します。

各プログラム機能のドロップダウンリスト オプションは、次のとおりです。

- **This feature will be installed on the local hard drive** : 選択した機能をローカルハードドライブにインストールします。
- **This feature and all subfeatures will be installed on the local hard drive** : 選択した機能とすべての従属機能をローカルハードドライブにインストールします。
- **Don't install this feature now** : この機能をインストールしません (Java 2 ランタイム環境に適したオプションではありません)。

JRE バージョンがインストールされるディレクトリを変更するには、**Change** をクリックし、目的のディレクトリに移動してから **OK** をクリックします。

- Next** をクリックします。
- Browser Registration** ダイアログボックスで、**Java Plug-In** に登録するブラウザをオンにします。この JRE バージョンが選択したブラウザのデフォルトになります。両方のブラウザ チェックボックスをオフのままにすることもできます。



(注) この JRE をこれらのブラウザのデフォルトとして設定すると、これらのブラウザで問題が発生する可能性があります。

- Next** をクリックします。
- Finish** をクリックします。



(注) JRE をアンインストールしている場合は、**Remove** をクリックします。

ステップ 12 Cisco Transport Controller インストール ウィザードで、**Next** をクリックします。オンライン ユーザ マニュアルがインストールされます。

ステップ 13 **Finish** をクリックします。

ステップ 14 元の手順 (NTP) に戻ります。

DLP-G38 UNIX 向けの CTC インストール ウィザードの実行

目的	この作業では、必要に応じて UNIX ワークステーションに CTC オンライン ユーザ マニュアル、Acrobat 6.0.1、および JRE 1.4.2 をインストールします。リリース 6.0 の実行には、JRE 1.4.2 が必要です。
ツール / 機器	Cisco ONS 15454 リリース 6.0 ソフトウェア CD
事前準備手順	なし
必須 / 適宜	この作業は、CTC の実行に UNIX ワークステーションを使用する場合および次のいずれかに該当する場合に必要となります。 <ul style="list-style-type: none"> • JRE 1.4.2 がインストールされていない場合 • 必要な CTC オンライン ユーザ マニュアルがインストールされていない場合
オンサイト / リモート	オンサイトまたはリモート
セキュリティ レベル	なし



(注) R4.6 より前の CTC ソフトウェアを実行するノードにログインする場合、JRE 1.4.2 をアンインストールして JRE 1.3.1_2 をインストールします。R4.7、R5.0、または R6.0 を実行するには、JRE 1.3.1_2 をアンインストールして JRE 1.4.2 を再インストールします。



(注) JRE 1.4.2 には、Netscape 7.x または Internet Explorer 6.x が必須です。

ステップ 1 コンピュータに次の項目が搭載されていることを確認します。

- RAM : 384 MB 推奨 (512 MB が最適)
- ハード ドライブ : 20 GB ハード ドライブを推奨 (最低 50 MB の空き容量が必要)
- オペレーティング システム : Solaris 8 または 9



(注) これらの要件が基準になります。より高速なプロセッサとより大容量の RAM をコンピュータに搭載すると、CTC のパフォーマンスが上がります。

ステップ 2 次のように入力して、ディレクトリを変更します。

```
cd/cdrom/cdrom0/
```

ステップ 3 techdoc454 CD ディレクトリから次のように入力します。

```
./setup.bat
```

Cisco Transport Controller インストール ウィザードにより、コンピュータにインストールされるコンポーネントが表示されます。

- Java ランタイム環境 1.4.2
- Acrobat Reader 6.0.1

- オンライン ユーザ マニュアル
- CTC JAR ファイル

ステップ 4 **Next** をクリックします。

ステップ 5 次のいずれかを実行します。

- Java ランタイム環境とオンライン ユーザ マニュアルの両方をインストールする場合は、**Typical** をクリックします。JRE 1.4.2 がすでにコンピュータにインストールされている場合は、**Custom** を選択します。
- JRE またはオンライン ユーザ マニュアルのいずれか一方をインストールする場合は、**Custom** をクリックします。

ステップ 6 **Next** をクリックします。

ステップ 7 状況に応じて、次の項目を実行します。

- **ステップ 5** で **Typical** を選択した場合は、**ステップ 8** に進みます。
- **ステップ 5** で **Custom** を選択した場合は、インストールする CTC コンポーネントを選択し、**Next** をクリックします。
 - オンライン ユーザ マニュアルを選択した場合は、**ステップ 8** に進みます。
 - オンライン ユーザ マニュアルを選択しなかった場合は、**ステップ 10** に進みます。

ステップ 8 インストール ウィザードによって CTC オンライン ユーザ マニュアルがインストールされるディレクトリが表示されます。デフォルトディレクトリは /usr/doc/ctc です。

- CTC オンライン ユーザ マニュアルのディレクトリを変更する場合は、**Directory Name** フィールドに新規のディレクトリパスを入力するか、または **Browse** をクリックして該当するディレクトリに移動します。
- CTC オンライン ユーザ マニュアルのディレクトリを変更しない場合は、このステップを飛ばします。

ステップ 9 **Next** をクリックします。

ステップ 10 インストールするコンポーネントについて検討します。

- **ステップ 5** で **Typical** を選択した場合は、**Back** を 2 回クリックして、インストール設定タイプパネルに戻ります。**Custom** を選択し、**ステップ 6 ~ 9** を繰り返します。
- **ステップ 5** で **Custom** を選択した場合は、コンポーネント選択パネルが表示されるまで **Back** を 1 回または 2 回（選択したコンポーネントによって異なる）クリックして、目的のコンポーネントを選択します。**ステップ 7 ~ 9** を繰り返します。

ステップ 11 **Next** をクリックします。JRE インストール ウィザードが表示されるまで数分かかることがあります。**ステップ 4** で **Custom** を選択し、Java Runtime Environment 1.4.2 をオンにしなかった場合は、**ステップ 13** に進みます。

ステップ 12 JRE をインストールするには、次のように操作します。

- a. Java 2 Runtime Environment License Agreement ダイアログボックスで、使用許諾契約を表示し、次のいずれかを選択します。
 - I accept the terms of the license agreement : 使用許諾契約に同意します。ステップ **b**. に進みます。

- I do not accept the terms of the license agreement: Java 2 Runtime Environment License Agreement ダイアログボックスにある **Next** ボタンがディセーブルになります。**Cancel** をクリックして、CTC インストール ウィザードに戻ります。CTC による JRE のインストールは実行されません。[ステップ 13](#) に進みます。



(注) コンピュータに JRE 1.4.2 がすでにインストールされている場合、License Agreement パネルは表示されません。**Next** をクリックしてから、**Modify** を選択して JRE のインストールを変更するか、または **Remove** を選択して JRE をアンインストールする必要があります。**Modify** を選択して **Next** をクリックした場合は、[ステップ e](#) に進みます。**Remove** を選択して **Next** をクリックした場合は、[ステップ i](#) に進みます。

- Next** をクリックします。
- 次のいずれかを選択します。
 - すべての JRE 機能をインストールする場合は、**Typical** をクリックします。Typical を選択した場合は、インストールした JRE バージョンが自動的にブラウザのデフォルト JRE バージョンになります。
 - インストールするコンポーネントを選択し、その JRE バージョンを使用するブラウザを選択する場合は、**Custom** をクリックします。
- Next** をクリックします。
- Typical を選択した場合は、[ステップ i](#) に進みます。Custom を選択した場合は、インストールするプログラム機能ごとにドロップダウンリストをクリックして目的の設定を選択します。プログラム機能には、次のような機能があります。
 - Java 2 Runtime Environment : (デフォルト) 欧州言語がサポートされている JRE 1.4.2 をインストールします。
 - Support for Additional Languages : 欧州以外の言語のサポートを追加します。
 - Additional Font and Media Support : Lucida フォント、Java サウンド、および色管理機能を追加します。

各プログラム機能のドロップダウンリストオプションは、次のとおりです。

- This feature will be installed on the local hard drive : 選択した機能をローカルハードドライブにインストールします。
- This feature and all subfeatures will be installed on the local hard drive : 選択した機能とすべての従属機能をローカルハードドライブにインストールします。
- Don't install this feature now : この機能をインストールしません (Java 2 ランタイム環境に適したオプションではありません)。

JRE バージョンがインストールされるディレクトリを変更するには、**Change** をクリックし、目的のディレクトリに移動してから **OK** をクリックします。

- Next** をクリックします。
- Browser Registration ダイアログボックスで、Java Plug-In に登録するブラウザをオンにします。この JRE バージョンが選択したブラウザのデフォルトになります。両方のブラウザ チェックボックスをオフのままにすることもできます。



(注) この JRE バージョンをこれらのブラウザのデフォルトとして設定すると、これらのブラウザで問題が発生する可能性があります。

- Next** をクリックします。

- i. **Finish** をクリックします。



(注) JRE をアンインストールしている場合は、**Remove** をクリックします。

ステップ 13 Cisco Transport Controller インストール ウィザードで、**Next** をクリックします。オンライン ユーザ マニュアルがインストールされます。

ステップ 14 **Finish** をクリックします。



(注) JRE とオンライン ユーザ マニュアルに対して選択したディレクトリの名前を必ず記録しておいてください。

ステップ 15 元の手順 (NTP) に戻ります。

NTP-G18 ONS 15454 にローカル クラフト接続するための CTC コンピュータの設定

目的	この手順では、ONS 15454 にオンサイト ローカル クラフト接続するように Windows PC または Solaris ワークステーションを設定します。
ツール / 機器	Network Interface Card (NIC; ネットワーク インターフェイス カード)。イーサネット カードとも呼ばれています。 ストレート (CAT5) LAN ケーブル
事前準備手順	NTP-G17 CTC 用のコンピュータの設定 (p.2-2)
必須 / 適宜	適宜
オンサイト / リモート	オンサイトまたはリモート
セキュリティ レベル	なし

ステップ 1 CTC 接続環境に基づいて、[表 2-1](#) に示した CTC コンピュータ設定作業のいずれかを行います。

表 2-1 ONS 15454 にローカル クラフト接続するための CTC コンピュータ設定



CTC 接続環境	CTC コンピュータ設定作業
<ul style="list-style-type: none"> Windows PC から接続している場合 アクセスするすべてノードでリリース 3.3 より前のソフトウェアを実行している場合 1 つの ONS 15454 に接続する場合 ping や tracert (trace route) などの ONS 15454 以外のアプリケーションにアクセスする必要がある場合 	DLP-G39 スタティック IP アドレスを使って同じサブネット上の ONS 15454 にクラフト接続するための Windows PC の設定 (p.2-13)
<ul style="list-style-type: none"> Windows PC から接続している場合 CTC コンピュータが Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP; ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル) 向けにプロビジョニングされている場合 ONS 15454 の DHCP 転送がイネーブルになっている場合 ONS 15454 が DHCP サーバに接続されている場合 	DLP-G40 DHCP を使って ONS 15454 にクラフト接続するための Windows PC の設定 (p.2-16)
 <p>(注) ONS 15454 は IP アドレスを提供しません。DHCP がイネーブルになっている場合、DHCP 要求が外部 DHCP サーバに送信されます。</p>	 <p>(注) ノードの初回のターンアップに対して、この作業を行わないでください。この作業は、DHCP 転送が ONS 15454 上でイネーブルになっている場合にだけ行います。デフォルトでは、DHCP はイネーブルになっています。DHCP をイネーブルにする方法は、「NTP-G26 CTC ネットワーク アクセスの設定 (p.3-10)」を参照してください。</p>

表 2-1 ONS 15454 にローカル クラフト接続するための CTC コンピュータ設定 (続き)

CTC 接続環境	CTC コンピュータ設定作業
<ul style="list-style-type: none"> Windows PC から接続している場合 アクセスするすべてのノードでソフトウェア リリース 3.3 以降が実行されている場合 別々の場所にある ONS 15454 に接続するたびに、毎回 PC の IP を設定しなくてすむようにしたい場合 ping や tracert (trace route) などの ONS 15454 以外のアプリケーションへのアクセスやその使用が必要ない場合 ANSI シェルフを使用するときに、TCC2/TCC2P イーサネット ポートまたはバックプレーン LAN ピンに直接またはハブを介して接続する場合 MIC-C/T/P FMEC 上の ONS 15454 イーサネット ポートまたは RJ-45 ジャックに直接またはハブを介して接続する場合 	DLP-G41 自動ホスト検出を使って ONS 15454 にクラフト接続するための Windows PC の設定 (p.2-19)
<ul style="list-style-type: none"> Solaris ワークステーションから接続している場合 1 つの ONS 15454 に接続する場合 ping や tracert (trace route) などの ONS 15454 以外のアプリケーションにアクセスする必要がある場合 	DLP-G42 ONS 15454 にクラフト接続するための Solaris ワークステーションの設定 (p.2-22)

ステップ 2 ストレート CAT-5 LAN ケーブルを PC または Solaris ワークステーション NIC から次のいずれかに接続します。

- アクティブまたはスタンバイ TCC2/TCC2P カード上の RJ-45 (LAN) ポート
- ONS 15454 の物理的な接続先のハブまたはスイッチ上の RJ-45 (LAN) ポート



(注) お手持ちのストレートの LAN ケーブル (CAT-5) を圧着する手順については、『Cisco ONS 15454 Troubleshooting Guide』または『Cisco ONS 15454 SDH Troubleshooting Guide』を参照してください。



(注) 初回のシェルフ ターンアップに関しては、PC を ONS 15454 の TCC2/TCC2P カードの LAN ポートに直接接続します。

ステップ 3 CTC コンピュータの設定後に、必要に応じて「NTP-G21 ONS 15454 GUI へのログイン」(p.2-29)に進みます。

終了：この手順は、これで完了です。

DLP-G39 スタティック IP アドレスを使って同じサブネット上の ONS 15454 にクラフト接続するための Windows PC の設定

目的	この作業では、次のような場合に ONS 15454 にローカル クラフト接続するようにコンピュータを設定します。 <ul style="list-style-type: none">ソフトウェア リリース 3.3 より前のバージョンを実行しているノードにアクセスする場合1 つの ONS 15454 に接続する場合。複数の ONS 15454 に接続する場合には、ONS 15454 に接続するたびに毎回コンピュータの IP を再設定する必要があります。ping や tracert (trace route) などの ONS 15454 以外のアプリケーションを使用する必要がある場合
ツール / 機器	なし
事前準備手順	NTP-G17 CTC 用のコンピュータの設定 (p.2-2)
必須 / 適宜	適宜
オンサイト / リモート	オンサイト
セキュリティ レベル	なし

-
- ステップ 1** コンピュータにインストールされているオペレーティング システムを確認します。
- Windows の [スタート] メニューから、[設定] > [コントロールパネル] の順に選択します。
 - [コントロールパネル] ウィンドウ内の [システム] アイコンをダブルクリックします。
 - [システムのプロパティ] ウィンドウの [全般] タブで、オペレーティング システムとして、Windows 98、Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows XP のうちいずれかを使用していることを確認します。
- ステップ 2** コンピュータにインストールされている Windows オペレーティング システムに応じて、次のステップのいずれかを実行します。
- Windows 98 の場合は、[ステップ 3](#) を実行します。
 - Windows NT 4.0 の場合は、[ステップ 4](#) を実行します。
 - Windows 2000 の場合は、[ステップ 5](#) を実行します。
 - Windows XP の場合は、[ステップ 6](#) を実行します。
- ステップ 3** PC に Windows 98 がインストールされている場合は、次のステップを実行して TCP/IP 設定を変更します。
- Windows の [スタート] メニューから、[設定] > [コントロールパネル] の順に選択します。
 - [コントロールパネル] ダイアログボックス内の [ネットワーク] アイコンをクリックします。
 - [ネットワーク] ダイアログボックスで、使用している NIC カード用の [TCP/IP] を選択し、[プロパティ] をクリックします。
 - [TCP/IP のプロパティ] ダイアログボックスで、[DNS 設定] タブをクリックし、[DNS を使わない] を選択します。
 - [WINS 設定] タブをクリックし、[WINS の解決をしない] を選択します。
 - [IP アドレス] タブをクリックします。
 - [IP アドレス] ウィンドウ内の [IP アドレスを指定] をクリックします。

- h. [IP アドレス] フィールドに、最後のオクテットを除いて ONS 15454 IP アドレスと同じになる IP アドレスを入力します。最後のオクテットは 1 または 3 ~ 254 になります。この IP アドレスは、ディスプレイがノード プロビジョニング中に非表示になっていない場合、LCD に表示されます。
- i. [サブネット マスク] フィールドに、ONS 15454 と同じサブネット マスクを入力します。デフォルトは **255.255.255.0** (24 ビット) です。
- j. [OK] をクリックします。
- k. [TCP/IP] ダイアログボックス内の [ゲートウェイ] タブをクリックします。
- l. [新しいゲートウェイ] フィールドに ONS 15454 の IP アドレスを入力します。[追加] をクリックします。
- m. その IP アドレスが [インストールされているゲートウェイ] フィールドに表示されていることを確認してから [OK] をクリックします。
- n. PC を再起動するよう求めるプロンプトが表示されたら、[はい] をクリックします。

ステップ 4 PC に Windows NT 4.0 がインストールされている場合は、次のステップを実行して TCP/IP 設定を変更します。

- a. Windows の [スタート] メニューから、[設定] > [コントロール パネル] の順に選択します。
- b. [コントロール パネル] ダイアログボックス内の [ネットワーク] アイコンをクリックします。
- c. [ネットワーク] ダイアログボックスで、[プロトコル] タブをクリックし、[TCP/IP のプロトコル] を選択してから [プロパティ] をクリックします。
- d. [IP アドレス] タブをクリックします。
- e. [IP アドレス] ウィンドウ内の [IP アドレスを指定] をクリックします。
- f. [IP アドレス] フィールドに、ONS 15454 LCD に表示されている ONS 15454 の IP アドレスとまったく同じ IP アドレスを入力します (ただし、最後のオクテットを除く)。最後のオクテットは必ず 1 または 3 ~ 254 でなければなりません。
- g. [サブネット マスク] フィールドに **255.255.255.0** と入力します。
- h. [詳細] をクリックします。
- i. [ゲートウェイ] で [追加] をクリックします。[TCP/IP ゲートウェイ アドレス] ダイアログボックスが表示されます。
- j. [ゲートウェイ アドレス] フィールドに ONS 15454 の IP アドレスを入力します。
- k. [追加] をクリックします。
- l. [OK] をクリックします。
- m. [適用] をクリックします。
- n. Windows NT 4.0 の場合には、PC を再度ブートするよう求めるプロンプトが表示されることがあります。このプロンプトが表示されたら、[はい] をクリックします。

ステップ 5 PC に Windows 2000 がインストールされている場合は、次のステップを実行して TCP/IP 設定を変更します。

- a. Windows の [スタート] メニューから、[設定] > [ネットワークとダイヤルアップ接続] > [ローカル エリア接続] の順に選択します。
- b. [ローカル エリア接続の状態] ダイアログボックス内の [プロパティ] をクリックします。
- c. [全般] タブで、[インターネット プロトコル (TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。
- d. [次の IP アドレスを使う] をクリックします。

- e. [IP アドレス] フィールドに、ONS 15454 LCD に表示されている ONS 15454 の IP アドレスとまったく同じ IP アドレスを入力します（ただし、最後のオクテットを除く）。最後のオクテットは必ず 1 または 3 ~ 254 でなければなりません。
- f. [サブネット マスク] フィールドに **255.255.255.0** と入力します。
- g. [デフォルト ゲートウェイ] フィールドに ONS 15454 の IP アドレスを入力します。
- h. [OK] をクリックします。
- i. [ローカル エリア接続のプロパティ] ダイアログボックス内で [OK] をクリックします。
- j. [ローカル エリア接続の状態] ダイアログボックス内で [閉じる] をクリックします。

ステップ 6 PC に Windows XP がインストールされている場合は、次のステップを実行して TCP/IP 設定を変更してください。

- a. Windows の [スタート] メニューから、[コントロール パネル] > [ネットワーク 接続] の順に選択します。



(注) [ネットワーク 接続] メニューがイネーブルになっていない場合は、[クラシック 表示に切り替える] をクリックします。

- b. [ネットワーク 接続] ダイアログボックス内の [ローカル エリア接続] アイコンをクリックします。
- c. [ローカル エリア接続のプロパティ] ダイアログボックスで、[インターネット プロトコル (TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。
- d. [IP アドレス] フィールドに、ONS 15454 LCD に表示されている ONS 15454 の IP アドレスとまったく同じ IP アドレスを入力します（ただし、最後のオクテットを除く）。最後のオクテットは必ず 1 または 3 ~ 254 でなければなりません。
- e. [サブネット マスク] フィールドに **255.255.255.0** と入力します。
- f. [デフォルト ゲートウェイ] フィールドに ONS 15454 の IP アドレスを入力します。
- g. OK をクリックします。
- h. [ローカル エリア接続のプロパティ] ダイアログボックス内で [OK] をクリックします。
- i. [ローカル エリア接続の状態] ダイアログボックス内で [閉じる] をクリックします。

ステップ 7 元の手順 (NTP) に戻ります。

DLP-G40 DHCP を使って ONS 15454 にクラフト接続するための Windows PC の設定

目的	この作業では、DHCP を使って ONS 15454 にクラフト接続するようにコンピュータを設定します。
ツール / 機器	なし
事前準備手順	NTP-G17 CTC 用のコンピュータの設定 (p.2-2) NTP-G26 CTC ネットワーク アクセスの設定 (p.3-10)
必須 / 適宜	適宜
オンサイト / リモート	オンサイト
セキュリティ レベル	なし



(注) ノードの初回のターンアップに対して、この作業を行わないでください。この作業は、DHCP 転送が ONS 15454 上でイネーブルになっている場合にだけ行います。デフォルトでは、DHCP はディセーブルになっています。DHCP をイネーブルにする方法は、「[NTP-G26 CTC ネットワーク アクセスの設定](#)」(p.3-10)を参照してください。



(注) ONS 15454 は IP アドレスを提供しません。DHCP 転送がイネーブルになっている場合、DHCP 要求が外部 DHCP サーバに送信されます。

- ステップ 1** コンピュータにインストールされているオペレーティング システムを確認してください。
- Windows の [スタート] メニューから、[設定] > [コントロール パネル] の順に選択します。
 - [コントロール パネル] ウィンドウ内の [システム] アイコンをダブルクリックします。
 - [システムのプロパティ] ウィンドウの [全般] タブで、オペレーティング システムとして、Windows 98、Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows XP のうちいずれかを使用していることを確認します。
- ステップ 2** コンピュータにインストールされている Windows オペレーティング システムに応じて、次のステップのいずれかを実行します。
- Windows 98 の場合は、[ステップ 3](#) を実行します。
 - Windows NT 4.0 の場合は、[ステップ 4](#) を実行します。
 - Windows 2000 の場合は、[ステップ 5](#) を実行します。
 - Windows XP の場合は、[ステップ 6](#) を実行します。
- ステップ 3** PC に Windows 98 がインストールされている場合は、次のステップを実行して TCP/IP 設定を変更します。
- Windows の [スタート] メニューから、[設定] > [コントロール パネル] の順に選択します。
 - [コントロール パネル] ダイアログボックス内の [ネットワーク] アイコンをクリックします。
 - [ネットワーク] ダイアログボックスで、使用している NIC 用の **TCP/IP** を選択し、[プロパティ] をクリックします。

- d. [TCP/IP のプロパティ] ダイアログボックスで、[DNS 設定] タブをクリックし、[DNS を使わない] を選択します。
- e. [WINS 設定] タブをクリックし、[WINS の解決をしない] を選択します。
- f. [IP アドレス] タブをクリックします。
- g. [IP アドレス] ウィンドウ内の [IP アドレスを自動的に取得] をクリックします。
- h. [OK] をクリックします。
- i. PC を再起動するよう求めるプロンプトが表示されたら、[はい] をクリックします。

ステップ 4 PC に Windows NT 4.0 がインストールされている場合は、次のステップを実行して TCP/IP 設定を変更します。

- a. Windows の [スタート] メニューから、[設定] > [コントロール パネル] の順に選択します。
- b. [コントロール パネル] ダイアログボックス内の [ネットワーク] アイコンをクリックします。
- c. [ネットワーク] ダイアログボックスで、[プロトコル] タブをクリックし、[TCP/IP のプロトコル] を選択してから [プロパティ] をクリックします。
- d. [IP アドレス] タブをクリックします。
- e. [IP アドレス] ウィンドウ内の [DHCP サーバーから IP アドレスを取得する] をクリックします。
- f. [OK] をクリックします。
- g. [適用] をクリックします。
- h. Windows により PC を再起動するよう求めるプロンプトが表示されたら、[はい] をクリックします。

ステップ 5 PC に Windows 2000 がインストールされている場合は、次のステップを実行して TCP/IP 設定を変更します。

- a. Windows の [スタート] メニューから、[設定] > [ネットワークとダイヤルアップ接続] > [ローカル エリア接続] の順に選択します。
- b. [ローカル エリア接続の状態] ダイアログボックス内の [プロパティ] をクリックします。
- c. [全般] タブで、[インターネット プロトコル (TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。
- d. [DHCP サーバーから IP アドレスを取得する] をクリックします。
- e. [OK] をクリックします。
- f. [ローカル エリア接続のプロパティ] ダイアログボックス内で [OK] をクリックします。
- g. [ローカル エリア接続の状態] ダイアログボックス内で [閉じる] をクリックします。

ステップ 6 PC に Windows XP がインストールされている場合は、次のステップを実行して TCP/IP 設定を変更します。

- a. Windows の [スタート] メニューから、[コントロール パネル] > [ネットワーク接続] の順に選択します。



(注) [ネットワーク接続] メニューがイネーブルになっていない場合は、[クラシック表示に切り替える] をクリックします。

■ NTP-G18 ONS 15454 にローカル クラフト接続するための CTC コンピュータの設定

- b. [ネットワーク接続] ダイアログボックス内の [ローカルエリア接続] をクリックします。
- c. [ローカルエリア接続の状態] ダイアログボックス内の [プロパティ] をクリックします。
- d. [全般] タブで、[インターネット プロトコル (TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。
- e. [DHCP サーバーから IP アドレスを取得する] をクリックします。
- f. [OK] をクリックします。
- g. [ローカルエリア接続のプロパティ] ダイアログボックス内で [OK] をクリックします。
- h. [ローカルエリア接続の状態] ダイアログボックス内で [閉じる] をクリックします。

ステップ 7 元の手順 (NTP) に戻ります。

DLP-G41 自動ホスト検出を使って ONS 15454 にクラフト接続するための Windows PC の設定

目的	この作業では、次のような場合に、ONS 15454 にローカル クラフト接続するようにコンピュータを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> ANSI シェルフを使用するときに、ONS 15454 イーサネット ポートまたはバックプレーン LAN ピンに直接またはハブを介して接続する場合 MIC-C/T/P FMEC 上の ONS 15454 イーサネット ポートまたは RJ-45 ジャックに直接またはハブを介して接続する場合 アクセスするすべてのノードでソフトウェア リリース 3.3 以降が実行されている場合 複数の ONS 15454 に接続し、接続のたびに毎回 IP アドレスを設定しなくて済むようにしたい場合 ping や tracert (trace route) などの ONS 15454 以外のアプリケーションにアクセスする必要がない場合
ツール / 機器	なし
事前準備手順	NTP-G17 CTC 用のコンピュータの設定 (p.2-2)
必須 / 適宜	適宜
オンサイト / リモート	オンサイト
セキュリティ レベル	なし

ステップ 1 コンピュータにインストールされているオペレーティング システムを確認します。

- a. Windows の [スタート] メニューから、[設定] > [コントロール パネル] の順に選択します。



(注) Windows XP では、[スタート] メニューから直接コントロール パネルを選択できます。クラシック表示になっていることを確認したうえで、この手順を実行してください。

- b. [コントロール パネル] ウィンドウ内の [システム] アイコンをダブルクリックします。
- c. [システムのプロパティ] ウィンドウの [全般] タブで、オペレーティング システムとして、Windows 98、Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows XP のうちいずれかを使用していることを確認します。

ステップ 2 コンピュータにインストールされている Windows オペレーティング システムに応じて、次のステップのいずれかを実行します。

- Windows 98 の場合は、[ステップ 3](#) を実行します。
- Windows NT 4.0 の場合は、[ステップ 4](#) を実行します。
- Windows 2000 の場合は、[ステップ 5](#) を実行します。
- Windows XP の場合は、[ステップ 6](#) を実行します。

ステップ 3 PC に Windows 98 がインストールされている場合は、次のステップを実行して TCP/IP 設定を変更します。

- a. Windows の [スタート] メニューから、[設定] > [コントロール パネル] の順に選択します。

- b. [コントロールパネル] ダイアログボックス内の [ネットワーク] アイコンをクリックします。
- c. [ネットワーク] ダイアログボックスで、使用している NIC 用の **TCP/IP** を選択し、[プロパティ] をクリックします。
- d. [TCP/IP のプロパティ] ダイアログボックスで、[DNS 設定] タブをクリックし、[DNS を使わない] を選択します。
- e. [WINS 設定] タブをクリックし、[WINS の解決をしない] を選択します。
- f. [IP アドレス] タブをクリックします。
- g. [IP アドレス] ウィンドウ内の [IP アドレスを指定] をクリックします。
- h. [IP アドレス] フィールドに正規の IP アドレスを入力します。これは ONS 15454 の LCD に表示されているノード IP アドレスとは別です。デフォルトの IP アドレスは 192.1.0.2 です。



(注) CTC を使って LCD の IP アドレスを非表示にすることができます。詳細については、「[DLP-G162 IP 設定の変更](#)」(p.10-26) を参照してください。

- i. [サブネット マスク] フィールドに、ONS 15454 と同じサブネット マスクを入力します。デフォルトは **255.255.255.0** (24 ビット) です。
- j. [OK] をクリックします。
- k. [TCP/IP] ダイアログボックス内の [ゲートウェイ] タブをクリックします。
- l. [新しいゲートウェイ] フィールドに、ステップ h で指定したアドレスを入力します。[追加] をクリックします。
- m. その IP アドレスが [インストールされているゲートウェイ] フィールドに表示されていることを確認してから [OK] をクリックします。
- n. PC を再起動するよう求めるプロンプトが表示されたら、[はい] をクリックします。

ステップ 4 PC に Windows NT 4.0 がインストールされている場合は、次のステップを実行して TCP/IP 設定を変更します。

- a. Windows の [スタート] メニューから、[設定] > [コントロールパネル] の順に選択します。
- b. [コントロールパネル] ダイアログボックス内の [ネットワーク] アイコンをクリックします。
- c. [ネットワーク] ダイアログボックスで、[プロトコル] タブをクリックし、[TCP/IP のプロトコル] を選択してから [プロパティ] をクリックします。
- d. [IP アドレス] タブをクリックします。
- e. [IP アドレス] ウィンドウ内の [IP アドレスを指定] をクリックします。
- f. [IP アドレス] フィールドに正規の IP アドレスを入力します。これは ONS 15454 の LCD に表示されているノード IP アドレスとは別です。デフォルトの IP アドレスは 192.1.0.2 です。



(注) CTC を使って LCD の IP アドレスを非表示にすることができます。詳細については、「[DLP-G162 IP 設定の変更](#)」(p.10-26) を参照してください。

- g. [サブネット マスク] フィールドに、ONS 15454 と同じサブネット マスクを入力します。デフォルトは **255.255.255.0** (24 ビット) です。
- h. [詳細] をクリックします。

- i. [ゲートウェイ] で [追加] をクリックします。[TCP/IP ゲートウェイ アドレス] ダイアログボックスが表示されます。
- j. ステップ f で指定した IP アドレスを [ゲートウェイ アドレス] フィールドに入力します。
- k. [追加] をクリックします。
- l. [OK] をクリックします。
- m. [適用] をクリックします。
- n. PC を再度ブートします。

ステップ 5 PC に Windows 2000 がインストールされている場合は、次のステップを実行して TCP/IP 設定を変更します。

- a. Windows の [スタート] メニューから、[設定] > [ネットワークとダイヤルアップ接続] > [ローカルエリア接続] の順に選択します。
- b. [ローカルエリア接続の状態] ダイアログボックス内の [プロパティ] をクリックします。
- c. [全般] タブで、[インターネット プロトコル (TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。
- d. [次の IP アドレスを使う] をクリックします。
- e. [IP アドレス] フィールドに正規の IP アドレスを入力します。これは ONS 15454 の LCD に表示されているノード IP アドレスとは別です。デフォルトの IP アドレスは 192.1.0.2 です。



(注) CTC を使って LCD の IP アドレスを非表示にすることができます。詳細については、[「DLP-G162 IP 設定の変更」\(p.10-26\)](#) を参照してください。

- f. [サブネット マスク] フィールドに、ONS 15454 と同じサブネット マスクを入力します。デフォルトは **255.255.255.0** (24 ビット) です。
- g. ステップ e で指定した IP アドレスを [ゲートウェイ アドレス] フィールドに入力します。
- h. [OK] をクリックします。
- i. [ローカルエリア接続のプロパティ] ダイアログボックス内で [OK] をクリックします。
- j. [ローカルエリア接続の状態] ダイアログボックス内で [閉じる] をクリックします。

ステップ 6 PC に Windows XP がインストールされている場合は、次のステップを実行して TCP/IP 設定を変更します。

- a. Windows の [スタート] メニューから、[コントロール パネル] > [ネットワーク接続] の順に選択します。



(注) [ネットワーク接続] メニューがイネーブルになっていない場合は、[クラシック表示に切り替える] をクリックします。

- b. [ネットワーク接続] ダイアログボックス内の [ローカル エリア接続] アイコンをクリックします。
- c. [ローカル エリア接続のプロパティ] ダイアログボックスで、[インターネット プロトコル (TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。

- d. [IP アドレス] フィールドに正規の IP アドレスを入力します。これは ONS 15454 の LCD に表示されているノード IP アドレスとは別です。デフォルトの IP アドレスは 192.1.0.2 です。



(注) CTC を使って LCD の IP アドレスを非表示にすることができます。詳細については、「[DLP-G162 IP 設定の変更](#)」(p.10-26) を参照してください。

- e. [サブネット マスク] フィールドに、ONS 15454 と同じサブネット マスクを入力します。デフォルトは **255.255.255.0** (24 ビット) です。
- f. ステップ d で指定した IP アドレスを [ゲートウェイ アドレス] フィールドに入力します。
- g. [OK] をクリックします。
- h. [ローカルエリア接続のプロパティ] ダイアログボックス内で [OK] をクリックします。
- i. [ローカルエリア接続の状態] ダイアログボックス内で [閉じる] をクリックします。

ステップ 7 元の手順 (NTP) に戻ります。

DLP-G42 ONS 15454 にクラフト接続するための Solaris ワークステーションの設定

目的	この作業では、ONS 15454 にクラフト接続するように Solaris ワークステーションを設定します。
ツール / 機器	なし
事前準備手順	NTP-G17 CTC 用のコンピュータの設定 (p.2-2)
必須 / 適宜	適宜
オンサイト / リモート	オンサイト
セキュリティ レベル	なし

ステップ 1 root ユーザとしてワークステーションにログインします。

ステップ 2 次のように入力して、インターフェイスがプラミングされているかを確認します。

```
# ifconfig device
```

たとえば、次のように入力します。

```
# ifconfig hme1
```

インターフェイスがプラミングされている場合は、次のようなメッセージが表示されます。

```
hme1:flags=1000842<BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4>mtu 1500 index 2 inet 0.0.0.0 netmask 0
```

このようなメッセージが表示されたら、[ステップ 4](#)に進みます。

インターフェイスがプラミングされていない場合は、次のようなメッセージが表示されます。

```
ifconfig:status:SIOCGLIFFLAGS:hme1:no such interface.
```

このようなメッセージが表示されたら、[ステップ 3](#)に進みます。

ステップ 3 次のように入力して、インターフェイスをプログラミングします。

```
# ifconfig device plumb
```

たとえば、次のように入力します。

```
# ifconfig hme1 plumb
```

ステップ 4 次のように入力して、インターフェイス上に IP アドレスを設定します。

```
# ifconfig interface ip-address netmask netmask up
```

たとえば、次のように入力します。

```
# ifconfig hme0 192.1.0.3 netmask 255.255.255.0 up
```



(注) ONS 15454 の IP アドレスとまったく同じ IP アドレスを入力します（ただし、最後のオクテットを除く）。最後のオクテットは必ず 1 または 3 ~ 254 でなければなりません。

ステップ 5 Subnet Mask フィールドに **255.255.255.0** と入力します。Provisioning > Network > General > Gateway Settings タブを順にクリックして Craft Access Only をオンにした場合は、このステップを飛ばします。

ステップ 6 接続テストをします。

- a. Netscape Navigator を開始します。
- b. Web アドレス (URL) フィールドに Cisco ONS 15454 の IP アドレスを入力します。接続が確立されると、Java Console ウィンドウ、CTC キャッシング メッセージ、および Cisco Transport Controller Login ダイアログボックスが表示されます。このあと、「[DLP-G46 CTC へのログイン](#)」(p.2-30) のステップ 2 に進んでログインを実行します。Login ダイアログボックスが表示されない場合は、ステップ c および d を実行します。
- c. プロンプトが表示されたら、次のように入力します。

```
ping ONS-15454-IP-address
```

たとえば、デフォルト IP アドレス 192.1.0.2 の ONS 15454 に接続する場合は、次のように入力します。

```
ping 192.1.0.2
```

ワークステーションが ONS 15454 に接続されている場合は、次のようなメッセージが表示されます。

```
IP-address is alive
```



(注) Provisioning > Network > General > Gateway Settings タブを順にクリックして Craft Access Only をオンにした場合は、このステップを飛ばします。

- d. CTC からの応答がない場合は、「no answer from x.x.x.x」メッセージが表示されます。IP とサブネット マスクに関する情報を確認します。ワークステーションと ONS 15454 との間を接続しているケーブルが確実に取り付けられていることを確認します。次のように入力して、リンクの状態を確認します。

```
# ndd -set/dev/device instance 0
```

```
# ndd -get/dev/device link_status
```

たとえば、次のように入力します。

```
# ndd -set/dev/hme instance 0
```

```
# ndd -get/dev/hme link_status
```

結果が「1」の場合は、このリンクが稼働しています。結果が「0」の場合は、このリンクが稼働していません。



(注) ndd については、マニュアルページを確認してください。たとえば、次のように入力します。# `man ndd`

ステップ7 元の手順 (NTP) に戻ります。

NTP-G19 ONS 15454 に企業 LAN 接続するためのコンピュータの設定

目的	この手順では、企業 LAN を介して ONS 15454 にアクセスするようにコンピュータを設定します。
ツール/機器	NIC。イーサネット カードとも呼ばれています。 ストレート (CAT5) LAN ケーブル
事前準備手順	<ul style="list-style-type: none"> • NTP-G17 CTC 用のコンピュータの設定 (p.2-2) • LAN の接続性 (IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイなど) に関して ONS 15454 がプロビジョニングされていること • ONS 15454 が企業 LAN に物理的に接続されていること • CTC コンピュータは、ONS 15454 に接続可能な企業 LAN に接続されていること
必須/適宜	適宜
オンサイト/リモート	オンサイトまたはリモート
セキュリティ レベル	なし

ステップ 1 コンピュータが企業 LAN に接続されている場合は、[ステップ 3](#) に進みます。ONS 15454 にクラブト アクセスするようにコンピュータのネットワーク設定を変更した場合は、設定内容を企業 LAN アクセス設定に戻します。通常は、次の操作を実行します。

- [TCP/IP] ダイアログボックスにある IP アドレスを [IP アドレスを自動的に取得] (Windows 98 の場合) または [DHCP サーバーから IP アドレスを取得する] (Windows NT 4.0、2000、または XP の場合) に設定します。
- 使用している LAN で DNS または WINS をイネーブルにする必要がある場合は、[TCP/IP] ダイアログボックスの [DNS 設定] タブまたは [WINS 設定] タブで設定を変更します。

ステップ 2 ストレート型 (CAT-5) LAN ケーブルを PC または Solaris ワークステーション NIC から企業 LAN ポートに接続します。

ステップ 3 コンピュータがプロキシ サーバに接続されている場合は、プロキシ サービスをディセーブルにするか、または ONS 15454 ノードを例外として追加します。プロキシ サービスをディセーブルにするには、使用している Web ブラウザに応じて次の作業のいずれかを実行します。

- [DLP-G43 Internet Explorer によるプロキシ サービスのディセーブル化 \(Windows\) \(p.2-26\)](#)
- [DLP-G44 Netscape によるプロキシ サービスのディセーブル化 \(Windows および UNIX\) \(p.2-27\)](#)

ステップ 4 「[NTP-G21 ONS 15454 GUI へのログイン](#)」 (p.2-29) に進みます。

終了：この手順は、これで完了です。

DLP-G43 Internet Explorer によるプロキシ サービスのディセーブル化 (Windows)

目的	この作業では、Internet Explorer を実行している PC に対してプロキシ サービスをディセーブルにします。
ツール / 機器	なし
事前準備手順	NTP-G17 CTC 用のコンピュータの設定 (p.2-2)
必須 / 適宜	コンピュータがネットワーク コンピュータ プロキシ サーバに接続されており、かつブラウザが Internet Explore である場合に必要となります。
オンサイト / リモート	オンサイトまたはリモート
セキュリティ レベル	なし

ステップ 1 [スタート] メニューから、[設定] > [コントロールパネル] の順に選択します。



(注) コンピュータが Windows XP を実行している場合は、[スタート] メニューから直接 [コントロールパネル] を選択できます。クラシック表示になっていることを確認した上で、この手順を実行してください。

ステップ 2 [コントロールパネル] ウィンドウから、[インターネット オプション] を選択します。

ステップ 3 [インターネットのプロパティ] ダイアログボックスで、[接続] > [ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定] の順にクリックします。

ステップ 4 [ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定] ダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

- [LAN にプロキシ サーバを使用する] をオフにして、このサービスをディセーブルにします。
- [LAN にプロキシ サーバを使用する] をオンのままにして、[詳細設定] をクリックします。[プロキシの設定] ダイアログボックスの [例外] の下に、アクセスする ONS 15454 ノードの IP アドレスを入力します。アドレスの間はセミコロンで区切ります。ホスト番号にアスタリスク (*) を入れると、ネットワーク上のすべての ONS 15454 を含めることができます。[OK] をクリックして、開いた状態の各ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 5 元の手順 (NTP) に戻ります。

DLP-G44 Netscape によるプロキシ サービスのディセーブル化 (Windows および UNIX)

目的	この作業では、Netscape を実行している PC と UNIX ワークステーションに対してプロキシ サービスをディセーブルにします。
ツール / 機器	なし
事前準備手順	NTP-G17 CTC 用のコンピュータの設定 (p.2-2)
必須 / 適宜	コンピュータがネットワーク コンピュータ プロキシ サーバに接続されており、かつブラウザが Netscape である場合に必要となります。
オンサイト / リモート	オンサイトまたはリモート
セキュリティ レベル	なし

ステップ 1 Netscape を開きます。

ステップ 2 [編集] メニューで、[設立] を選択します。

ステップ 3 [設定] ダイアログボックスのカテゴリの中で、[詳細] > [プロキシ] の順に選択します。

ステップ 4 [設定] ダイアログボックスの右側の、[プロキシ] の下のダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

- [インターネットに直接接続する] を選択して、プロキシ サーバをバイパスします。
- [手動でプロキシを設定する] を選択し、プロキシ サーバに例外を追加してから [表示] をクリックします。[手動でプロキシを設定] ダイアログボックスの [例外] の下に、アクセスする ONS 15454 ノードの IP アドレスを入力します。アドレスの間はカンマで区切ります。[OK] をクリックして、開いた状態の各ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 5 元の手順 (NTP) に戻ります。

NTP-G20 ONS 15454 へのリモートアクセス接続の設定

目的	この手順では、LAN モデムを介して CTC コンピュータを ONS 15454 に接続します。この手順を実行するには、次のような条件が満たされていなければなりません。 <ul style="list-style-type: none"> • モデムは ONS 15454 に接続する必要があります。 • このモデムには、ONS 15454 のプロビジョニングが必要になります。CTC を実行するには、モデムに対し、イーサネットへアクセスするためのプロビジョニングが必要です。
ツール / 機器	モデムおよびモデムのマニュアル
事前準備手順	NTP-G17 CTC 用のコンピュータの設定 (p.2-2)
必須 / 適宜	適宜
オンサイト / リモート	オンサイト
セキュリティ レベル	なし

ステップ 1 TCC2/TCC2P カード上の RJ-45 (LAN) ポート、ONS 15454 バックプレーン (ANSI のみ) 上の LAN ピン、または MIC-C/T/P FMEC (ETSI のみ) 上の RJ-45 ジャックにモデムを接続します。

ステップ 2 モデムに関する文書を参照しながら、次の作業を実行して ONS 15454 用にモデムをプロビジョニングします。

- CTC アクセスの場合は、イーサネット アクセス用にモデムを設定します。
- ONS 15454 と同じサブネット上にあるモデムに IP アドレスを割り当てます。
- モデムから CTC コンピュータに割り当てられた IP アドレスは、モデムおよび ONS 15454 と同じサブネット上に存在しなければなりません。



(注) 特定のモデムをプロビジョニングする際のサポートについては、Cisco Technical Assistance Center (Cisco TAC) に連絡してください。必要に応じて、「[テクニカル サポート](#)」(p.xxxix) を参照してください。

ステップ 3 「[NTP-G21 ONS 15454 GUI へのログイン](#)」(p.2-29) に進みます。

終了：この手順は、これで完了です。

NTP-G21 ONS 15454 GUI へのログイン

目的	この手順では、CTC (ONS 15454 の管理に使用するグラフィカルユーザインターフェイス ソフトウェア) にログインします。この手順には、オプションのノード ログイン作業も含まれています。
ツール / 機器	なし
事前準備手順	NTP-G17 CTC 用のコンピュータの設定 (p.2-2) 次の手順のいずれか <ul style="list-style-type: none">• NTP-G18 ONS 15454 にローカル クラフト接続するための CTC コンピュータの設定 (p.2-11)• NTP-G19 ONS 15454 に企業 LAN 接続するためのコンピュータの設定 (p.2-25)• NTP-G20 ONS 15454 へのリモートアクセス接続の設定 (p.2-28)
必須 / 適宜	適宜
オンサイト / リモート	オンサイトまたはリモート
セキュリティ レベル	検索以上のレベル

ステップ 1 「[DLP-G46 CTC へのログイン](#)」 (p.2-30) の作業を行います。



(注) CTC 内をナビゲートする方法については、[付録 A 「CTC 情報およびショートカット」](#) を参照してください。

ステップ 2 必要に応じて「[DLP-G48 ログイン ノード グループの作成](#)」 (p.2-34) に記載の作業を行います。ログイン ノード グループにより、データ通信チャネル (DCC) を介してログイン ノードに接続されていないノードを管理できます。

ステップ 3 必要に応じて「[DLP-G49 現在のセッションまたはログイン グループへのノードの追加](#)」 (p.2-35) に記載の作業を行います。

ステップ 4 必要に応じて「[DLP-G50 現在のセッションまたはログイン グループからのノードの削除](#)」 (p.2-36) に記載の作業を行います。

ステップ 5 必要に応じて「[DLP-G51 指定のログイン ノード グループからのノードの削除](#)」 (p.2-36) に記載の作業を行います。

ステップ 6 必要に応じて「[DLP-G52 JRE バージョンの変更](#)」 (p.2-37) に記載の作業を行います。

ステップ 7 必要に応じて「[DLP-G53 自動的にポップアップ表示するための CTC アラート ダイアログボックスの設定](#)」 (p.2-38) に記載の作業を行います。

終了：この手順は、これで完了です。

DLP-G46 CTC へのログイン

目的	この作業では、CTC にログインします。
ツール / 機器	なし
事前準備手順	NTP-G17 CTC 用のコンピュータの設定 (p.2-2) 次の手順のいずれか <ul style="list-style-type: none"> • NTP-G18 ONS 15454 にローカル クラフト接続するための CTC コンピュータの設定 (p.2-11) • NTP-G19 ONS 15454 に企業 LAN 接続するためのコンピュータの設定 (p.2-25) • NTP-G20 ONS 15454 へのリモートアクセス接続の設定 (p.2-28)
必須 / 適宜	必須
オンサイト / リモート	オンサイトまたはリモート
セキュリティ レベル	検索以上のレベル



(注)

CTC のビューとナビゲーションについては、付録 A 「CTC 情報およびショートカット」を参照してください。

ステップ 1 ONS 15454 に接続されているコンピュータから、Netscape (PC または UNIX) または Internet Explorer (PC) を起動します。

- PC を使用している場合は、Windows の [スタート] メニューまたはショートカットアイコンから Netscape または Internet Explorer を起動します。
- UNIX を使用している場合は、コマンド行に次のいずれかを入力して Netscape を起動します。
 - Netscape 使用の Netscape カラーをインストールするには、次のコマンドを入力します。
netscape -install
 - 必要な色が利用できない場合に Netscape が最も近い色彩オプションを選択するように、Netscape を 32 カラーに制限するには、次のコマンドを入力します。
netscape -ncols 32



(注)

CTC を適切に実行するには 24 フルカラーパレットが必要です。UNIX で Netscape のような多彩なアプリケーションを使用するときに、CTC を実行するための十分な色が得られない場合があります。-install および -ncols 32 コマンド行オプションで、Netscape で使用する色数を制限します。

ステップ 2 Netscape または Internet Explorer の Web アドレス (URL) フィールドに、ONS 15454 の IP アドレスを入力します。初期設定では、ここにデフォルトの IP アドレス 192.1.0.2 が表示されています。この IP アドレスは LCD 上に表示されます。ログイン後に CTC を使用して LCD の IP アドレスを非表示にすることができます。詳細については、「DLP-G162 IP 設定の変更」(p.10-26) を参照してください。

ステップ 3 Enter キーを押します。



(注) 異なるリリースの CTC ソフトウェアを実行しているそれぞれの ONS 15454 ノードにログインしている場合は、最新のリリースを実行しているノードにログインしてください。以前のリリースを実行しているノードにログインすると、新しいリリースを実行しているネットワークの各ノードに対して INCOMPATIBLE-SW アラームが生成され、CTC でこれらのノードが管理できなくなります。ノードのソフトウェア バージョンを確認するには、CTC Help メニューから About CTC を選択します。これでネットワークビューに各ノードの ONS 15454 ソフトウェア バージョンが表示されます。ノードが表示されない場合は、ソフトウェア バージョンを LCD の表示で確認できます。アラームを解除する方法については、『Cisco ONS 15454 Troubleshooting Guide』または『Cisco ONS 15454 SDH Troubleshooting Guide』を参照してください。

ステップ 4 Java Plug-in Security Warning ダイアログボックスが表示されたら、「[DLP-G47 公開鍵セキュリティ証明書のインストール](#)」(p.2-33) を実行して、ソフトウェア リリース 4.1 以降で必要となる公開鍵セキュリティ証明書をインストールします。

セキュリティ証明書ダイアログボックスでの操作が終了すると（または証明書がすでにインストールされている場合は）、Java Console ウィンドウに CTC ファイルのダウンロード ステータスが表示されます。Web ブラウザには、Java とシステム環境に関する情報が表示されます。今回のログインが初回ログインの場合は、CTC ファイルがコンピュータにダウンロードされている間に CTC キャッシング メッセージが表示されます。初めて ONS 15454 に接続する場合は、この処理に数分かかります。ダウンロードが終了すると、CTC Login ダイアログボックス (図 2-1) が表示されます。

図 2-1 CTC へのログイン

ステップ 5 Login ダイアログボックスにユーザ名とパスワード（いずれも大文字と小文字を区別する）を入力します。初めて設定する場合は、ユーザ名 **CISCO15** とパスワード **otbu+1** を入力してください。



(注) CISCO15 ユーザは、どの ONS 15454 にも設定されています。CISCO15 ユーザはスーパーユーザ特権があるため、他のユーザを作成できます。CISCO15 ユーザを削除する場合は、その前に別のスーパーユーザを作成する必要があります。CISCO15 ユーザには otbu+1 というパスワードが付与されます。CISCO15 ユーザのパスワードを変更する場合は、ログイン後に Provisioning > Security タブを順にクリックしてから、パスワードを変更します。ONS 15454 ユーザを設定し、セキュリティを割り当てるには、「[NTP-G23 ユーザの作成とセキュリティの割り当て](#)」(p.3-4)に進みます。セキュリティに関する追加情報は、「[20.1 ユーザ ID およびセキュリティ レベル](#)」(p.20-2)を参照してください。

ステップ 6 ONS 15454 にログインすると、毎回次のようなログイン オプションを選択できます。

- **Node Name** : Web ブラウザに入力した IP アドレスを表示し、すでに入力されている ONS 15454 の IP アドレスをドロップダウン リスト形式で表示します。リストにあるいずれかの ONS 15454 をログイン用に選択するか、またはログインする新規ノードの IP アドレス（またはノード名）を入力することができます。
- **Additional Nodes** : 現在のログイン ノード グループをリスト表示します。ログイン ノード グループを作成するか、または新規グループを追加する方法は、「[DLP-G48 ログイン ノード グループの作成](#)」(p.2-34)を参照してください。
- **Disable Network Discovery** : このボックスをオンにすると、Node Name フィールドに入力した ONS 15454（および、存在する場合は、ログイン ノードグループ メンバ）だけを表示します。DCC を介してこのノードにリンクされているノードは検出されないため、CTC ネットワークビューに表示されません。このオプションを使用すると、DCC に接続されているノードを多数含むネットワークでの CTC の起動時間が短縮されます。またメモリ消費も減少します。
- **Disable Circuit Management** : このボックスをオンにすると、既存回線の検出がディisable になります。このオプションを使用すると、既存回線を多数含むネットワークでの CTC の起動時間が短縮されます。またメモリ消費も減少します。このオプションによって新規回線の作成と管理が妨害されることはありません。

ステップ 7 Login をクリックします。

ログインに成功すると、CTC ウィンドウが表示されます。このウィンドウから、他の CTC ビューにナビゲートして、ONS 15454 のプロビジョニングと管理を行うことができます。最初にシェルフをターンアップする必要がある場合は、[第3章「ノードのターンアップ」](#)を参照してください。ログイン上の問題が発生した場合は、『Cisco ONS 15454 Troubleshooting Guide』または『Cisco ONS 15454 SDH Troubleshooting Guide』を参照してください。

ステップ 8 元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G47 公開鍵セキュリティ証明書のインストール

目的	この作業では、ITU 勧告 X.509 の公開鍵セキュリティ証明書をインストールします。ソフトウェア リリース 4.1 以降を実行するには、公開鍵証明書が必要となります。
ツール / 機器	なし
事前準備手順	この作業は「DLP-G46 CTC へのログイン」(p.2-30) 中に実行します。この作業の範囲外の作業を実行することはできません。
必須 / 適宜	必須
オンサイト / リモート	オンサイトまたはリモート
セキュリティ レベル	プロビジョニング以上のレベル

ステップ 1 Java Plug-in Security Warning ダイアログボックスが表示されたら、次のいずれかのオプションを選択します。



(注) 表示される Java Plug-in Security Warning ダイアログボックスのオプションは、使用している JRE バージョンに応じて異なります。JRE 1.4.2 をインストールした場合、4 つのオプション (Yes、No、Always、More Details) が表示されます。JRE 1.3.1_02 を使用している場合、4 つのオプション (Grant This Session、Deny、Grant Always、View Certificate) が表示されず (次の説明ではかつこ内に記載)。

- Yes (Grant This Session) : 現在のセッションに対してのみ公開キー証明書を PC にインストールします。セッションの終了後に証明書が削除されます。ONS 15454 への次回ログイン時に、このダイアログボックスが表示されます。
- No (Deny) : 証明書のインストール権限を拒否します。このオプションを選択した場合は、ONS 15454 にログインすることができません。
- Always (Grant Always) : 公開キー証明書をインストールし、セッションが終了したあともこの証明書を削除しません。このオプションを使用することを推奨します。
- More Details (View Certificate) : 公開キーセキュリティ証明書を表示することができます。

ステップ 2 元の手順 (NTP) に戻ります。


DLP-G48 ログイン ノード グループの作成

目的	この作業では、ログイン ノード グループを作成して、ログイン ノードに DCC 接続ではなく IP 接続している ONS 15454 を表示します。
ツール / 機器	なし
事前準備手順	DLP-G46 CTC へのログイン (p.2-30)
必須 / 適宜	適宜
オンサイト / リモート	オンサイトまたはリモート
セキュリティ レベル	プロビジョニング以上のレベル

-
- ステップ 1** Edit メニューから **Preferences** を選択します。
- ステップ 2** **Login Node Group** と **Create Group** をクリックします。
- ステップ 3** Create Login Group Name ダイアログボックスにグループの名前を入力します。**OK** をクリックします。
- ステップ 4** Members エリアに、このグループに追加するノードの IP アドレス（またはノード名）を入力します。**Add** をクリックします。グループにノードを追加するたびに、毎回このステップを繰り返します。
- ステップ 5** **OK** をクリックします。

ONS 15454 への次回ログイン時に、このログイン ノード グループが Login ダイアログボックスの Additional Nodes リストで利用可能になります。たとえば、[図 2-2](#) では、ノード 1、4、および 5 の IP アドレスを含むログイン ノード グループが作成されます。ログイン時に Additional Nodes リストからこのグループを選択して、Disable Network Discovery を選択しないと、図中のすべてのノードが表示されます。Login Group と Disable Network Discovery を両方とも選択すると、ノード 1、4、および 5 が表示されます。ログイン グループは必要な数だけ作成することができます。これらのグループは、CTC プリファレンス ファイルに保存され、他のユーザに対しては非表示になります。

図 2-2 ログインノードグループ

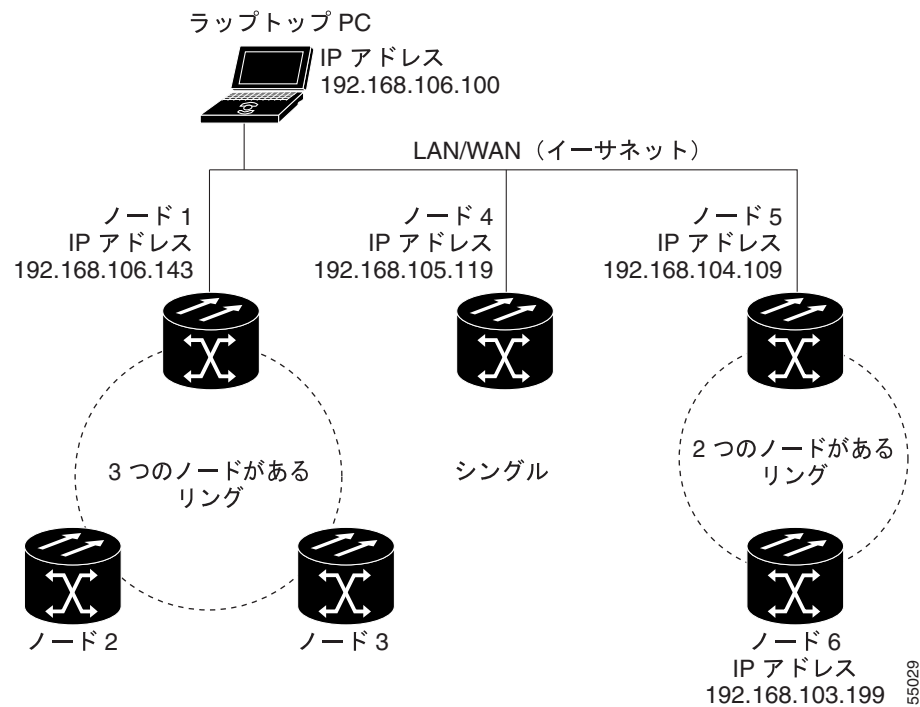

ステップ 6 元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G49 現在のセッションまたはログイングループへのノードの追加

目的	この作業では、現在の CTC セッションまたはログイン ノード グループにノードを追加します。
ツール	なし
事前準備手順	DLP-G46 CTC へのログイン (p.2-30)
必須 / 適宜	適宜
オンサイト / リモート	オンサイトまたはリモート
セキュリティ レベル	プロビジョニング以上のレベル

ステップ 1 CTC File メニューから **Add Node** をクリックします。

ステップ 2 Add Node ダイアログボックスにノード名（または IP アドレス）を入力します。

ステップ 3 現在のログイングループにノードを追加する場合は、**Add node to current login group** をオンにします。追加しない場合は、このチェックボックスをオフのままにします。



(注) このチェックボックスは、CTC にログインした際にログイングループを選択した場合のみアクティブになります。

ステップ 4 OK をクリックします。

数秒が経過すると、新規ノードがネットワーク ビュー マップに表示されます。

ステップ 5 元の手順 (NTP) に戻ります。

DLP-G50 現在のセッションまたはログイン グループからのノードの削除

目的	この作業では、現在の CTC セッションまたはログイン ノード グループからノードを削除します。現在のログイン ノード グループではないグループからノードを削除するには、「 DLP-G51 指定のログイン ノード グループからのノードの削除 」(p.2-36)を参照してください。
ツール	なし
事前準備手順	DLP-G46 CTC へのログイン (p.2-30)
必須 / 適宜	適宜
オンサイト / リモート	オンサイトまたはリモート
セキュリティ レベル	プロビジョニング以上のレベル

ステップ 1 View メニューから **Go to Network View** を選択します。

ステップ 2 削除するノードをクリックします。

ステップ 3 CTC File メニューから **Delete Selected Node** をクリックします。

数秒が経過すると、このノードはネットワーク ビュー マップに表示されなくなります。

ステップ 4 元の手順 (NTP) に戻ります。

DLP-G51 指定のログイン ノード グループからのノードの削除

目的	この作業では、指定したログイン ノード グループからノードを削除します。現在のログイン ノード グループからノードを削除するには、「 DLP-G50 現在のセッションまたはログイン グループからのノードの削除 」(p.2-36)を参照してください。
ツール	なし
事前準備手順	DLP-G46 CTC へのログイン (p.2-30)
必須 / 適宜	適宜
オンサイト / リモート	オンサイトまたはリモート
セキュリティ レベル	プロビジョニング以上のレベル

-
- ステップ 1** CTC Edit メニューから、**Preferences** を選択します。
 - ステップ 2** Preferences ダイアログボックスで、**Login Node Groups** タブをクリックします。
 - ステップ 3** 削除するノードを含むログイン ノード グループのタブをクリックします。
 - ステップ 4** 削除するノードをクリックし、続いて **Remove** をクリックします。
 - ステップ 5** **OK** をクリックします。
 - ステップ 6** 元の手順 (NTP) に戻ります。
-

DLP-G52 JRE バージョンの変更

目的	この作業では、JRE バージョンを変更します。この作業は、ソフトウェア CD も Documentation CD も使用せずに旧 JRE バージョンから最新の JRE バージョンにアップグレードする場合に役立ちます。ブラウザのデフォルトバージョンには影響しません。目的の JRE バージョンを選択したら、CTC を終了してください。ノードへの次回ログイン時に、新規の JRE バージョンが使用されます。
ツール	なし
事前準備手順	DLP-G46 CTC へのログイン (p.2-30)
必須 / 適宜	適宜
オンサイト / リモート	オンサイトまたはリモート
セキュリティ レベル	プロビジョニング以上のレベル



(注) この作業はリリース 6.0 では使用しません。これはサポートされる JRE バージョンが 1 つだけだからです。この作業は複数の JRE バージョンをサポートする CTC リリースで使用されます。

-
- ステップ 1** Edit メニューから **Preferences** を選択します。
 - ステップ 2** **JRE** タブをクリックします。JRE タブに、現在の JRE バージョンと推奨バージョンが表示されます。
 - ステップ 3** **Browse** ボタンをクリックし、コンピュータ上の JRE ディレクトリに移動します。
 - ステップ 4** JRE バージョンを選択します。
 - ステップ 5** **OK** をクリックします。
 - ステップ 6** File メニューから **Exit** を選択します。
 - ステップ 7** 確認用ダイアログボックスで、**Yes** をクリックします。
 - ステップ 8** 元の手順 (NTP) に戻ります。
-

DLP-G53 自動的にポップアップ表示するための CTC アラート ダイアログボックスの設定

目的	この作業では、CTC Alerts ダイアログボックスをすべてのアラートに対して開くように設定したり、回線削除エラーに対してのみ開くように設定したり、いかなる場合でも開かないように設定したりします。CTC Alerts ダイアログボックスには、ネットワーク切断、Send-PDIP の不一致、回線削除状態、条件取得エラー、およびソフトウェア ダウンロードの失敗が表示されます。
ツール	なし
事前準備手順	DLP-G46 CTC へのログイン (p.2-30)
必須 / 適宜	適宜
オンサイト / リモート	オンサイトまたはリモート
セキュリティ レベル	プロビジョニング以上のレベル

ステップ 1 CTC Alerts ツールバー アイコンをクリックします。

ステップ 2 CTC Alerts ダイアログボックスで、次のいずれかを選択します。

- All alerts : すべての通知に対して CTC Alerts ダイアログボックスが自動的に開くように設定します。
- Error alerts only : 回線削除エラーに対してのみ CTC Alerts ダイアログボックスが自動的に開くように設定します。
- Never : いかなる場合でも CTC Alerts ダイアログボックスが自動的に開かないように設定します。

ステップ 3 Close をクリックします。

ステップ 4 元の手順 (NTP) に戻ります。
