



# テレメトリ データのストリーミング

このドキュメントは、テレメトリ データおよびそのコア コンポーネントのストリーミング プロセスを理解するのに役立ちます。

- [テレメトリ：スコープ、必要性、および利点, 1 ページ](#)
- [テレメトリ プロセス, 4 ページ](#)

## テレメトリ：スコープ、必要性、および利点

### スコープ

テレメトリをストリーミングすることによって、ユーザは設定されている受信先にデータを直接送信できます。このデータを分析やトラブルシューティングに使用することで、ネットワークの健全性を維持できます。これは、マシン間通信の機能を利用して実現されます。

このデータは、開発および運用（DevOps）の担当者により、ネットワーク内の分析をリアルタイムで収集してネットワークを最適化し、問題が発生した箇所を特定し、協力しながら問題を調査する目的で使用されます。

### 必要性

分析やトラブルシューティングのためのデータ収集は、ネットワークの健全性をモニタリングする上で常に重要な要素であり続けています。

IOS XR は、ネットワークからデータを収集するための、SNMP、CLI や Syslog といった複数のメカニズムを提供します。これらのメカニズムには、自動化や拡張に対する制約があります。ネットワーク要素からのデータの最初の要求がクライアントから出された場合、プルモデルの使用が制限されることもその制約の1つです。プルモデルは、ネットワーク内に複数のネットワーク管理ステーション（NMS）がある場合は拡張しません。このモデルを使用すると、クライアントが要求した場合に限り、サーバがデータを送信します。このような要求を開始するには、手動による介入を続けて行う必要があります。このような手動による介入を続けると、プルモデルの効率が失われます。

ネットワーク状態インジケータ、ネットワーク統計情報、および重要なインフラストラクチャ情報がアプリケーションレイヤに公開され、操作性能の向上やトラブルシューティング時間の短縮に使用されます。プッシュモデルはこの機能を使用して、ネットワークからデータを継続的にストリーミングし、クライアントに通知します。テレメトリはプッシュモデルをイネーブルにし、モニタリング データにほぼリアルタイムでアクセスできるようにします。

テレメトリのストリーミングでは、対象のデータを IOS XR ルータから選択し、そのデータをモニタリング用として構造化形式でリモート管理ステーションに送信するメカニズムを提供します。このメカニズムは、リアルタイムのデータに基づいてシームレスに運用する上で重要なネットワークの自動調整を可能にします。テレメトリを通じて頻繁に得られるきめ細かいデータが、パフォーマンスのモニタリングを向上させ、それによって優れたトラブルシューティングが行えます。これにより、サービス効率の高い帯域幅の使用率、リンク使用率、リスク評価および管理、リモートモニタリングおよび拡張性の向上に役立ちます。つまり、テレメトリのストリーミングは、モニタリングプロセスを大規模なデータセットの高速抽出と分析を可能にして意思決定を改善するビッグデータ計画へと転換します。


テレメトリ データのストリーミング プロセスでは、次の 3 つの主要コンポーネントを使用します。

- **テレメトリ ポリシー ファイル**は、指定した頻度で生成されるテレメトリ データの種類を指定します。
- **テレメトリ エンコーダ**は、生成したデータを目的の形式にカプセル化し、受信先に送信します。
- **テレメトリ レシーバ**は、テレメトリ データを保存するリモート管理システムです。

これら 3 つの主要コンポーネントの詳細については、[テレメトリ ストリーミングのコア コンポーネント](#)を参照してください。

図 1 に、テレメトリデータのストリーミングに使用される主要コンポーネントを示します。

図 1: テレメトリデータのストリーミング

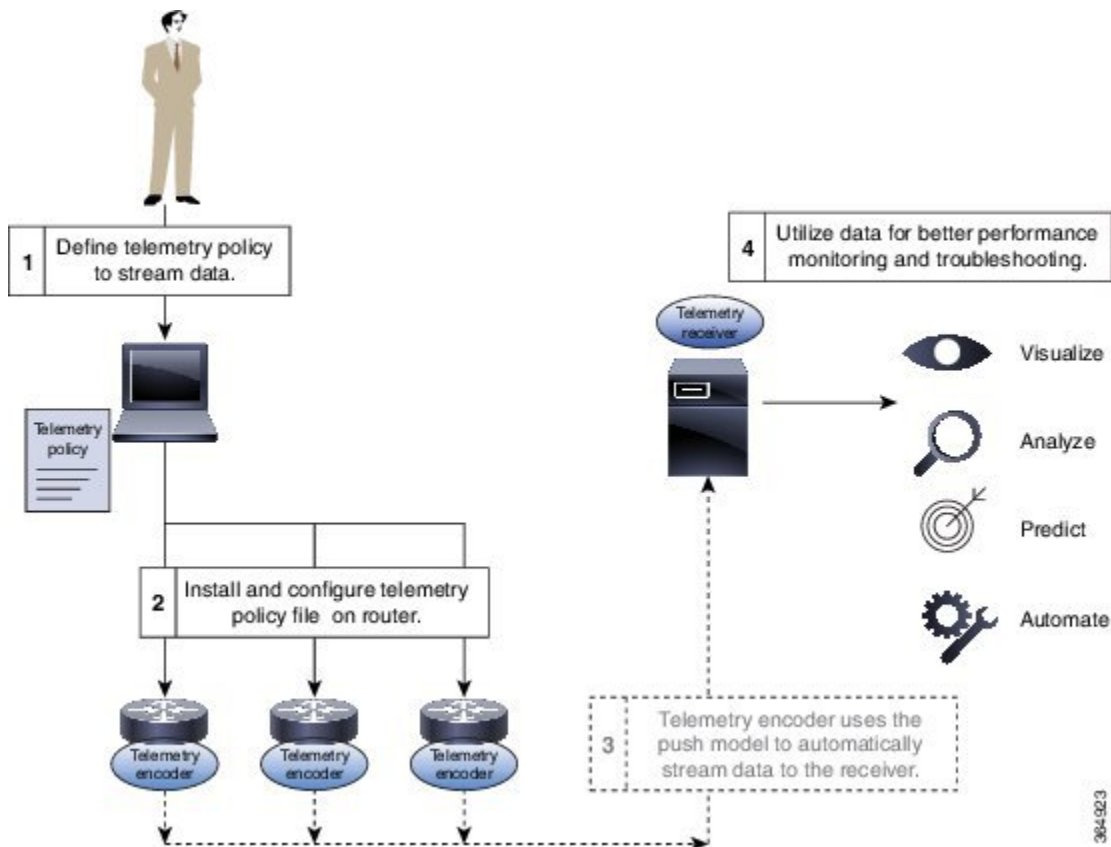

(注) データはルータから継続的にストリーミングされ、モニタリングシステムがデータ上で動作します。どの時点でもデータはリアルタイムであり、データの履歴は格納されません。

### 利点

ストリーミングされたリアルタイム テレメトリ データは次の場合に役に立ちます。

- **トラフィックの最適化**：ネットワーク内でのリンク使用率やパケットのドロップ数を頻繁にモニタリングすると、リンクの追加や削除、トラフィックのリダイレクト、ポリシーの変更などを簡単に行えます。高速再ルーティングのようなテクノロジーにより、ネットワークは新しいパスに切り替わり、SNMPポーリングインターバルメカニズムよりも迅速に再ルーティングできます。テレメトリデータのストリーミングは、高速トラフィックに対して迅速に応答できるようにするために役立ちます。
- **予防的トラブルシューティング**：特定の期間に問題のある状態が発生した後の障害状況を迅速に検出したり、回避するために役立ちます。


## テレメトリ プロセス

テレメトリを使用してリアルタイム データをストリーミングするプロセスは次のとおりです。

- ストリーミング頻度の定義
- データ収集のためのユーザ定義の形式の指定
- ユーザ定義のレシーバへの収集データの送信
- データの表示および分析

図2に、テレメトリデータのストリーミングのプロセスに含まれるタスクを示します。

図2: テレメトリプロセス

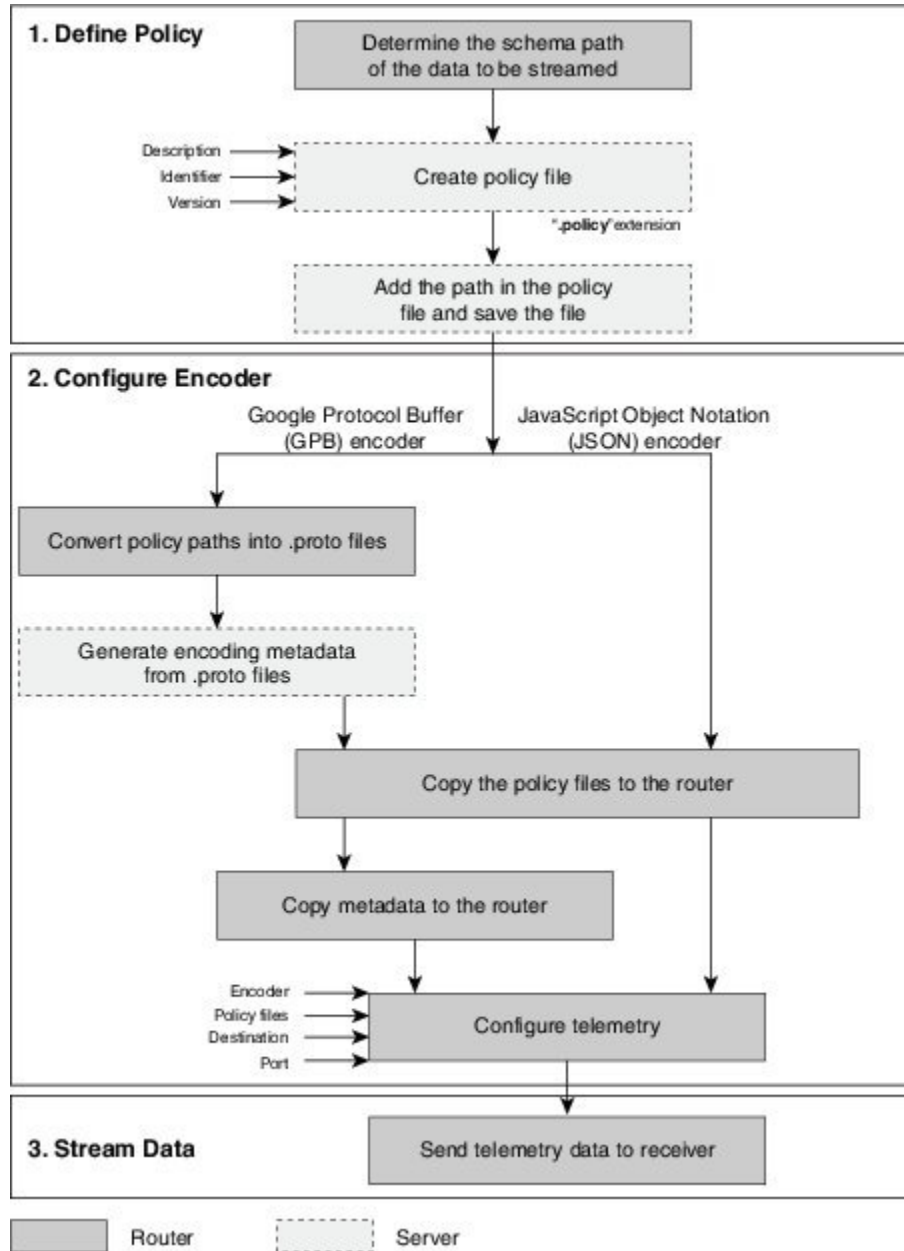

3064924

