

在Cisco IP電話8800系列多平台電話上設定會議呼叫和會議

目標

可以在Cisco IP電話上設定電話會議和電話會議，以便在一次呼叫中與多個人通話。進行呼叫時，您可以撥打其他聯絡人以將他們新增到現有呼叫。如果您有多條線路，則還可以在兩條線路上合併兩個呼叫。

本文旨在展示如何在Cisco IP Phone 8800系列上設定電話會議和電話會議。

適用裝置

- 8800系列


軟體版本

- 11.0.1

設定電話會議和會議


向現有呼叫新增其他聯絡人

步驟1. 呼叫處於活動狀態時，按IP電話上的Conference  (會議) 按鈕。

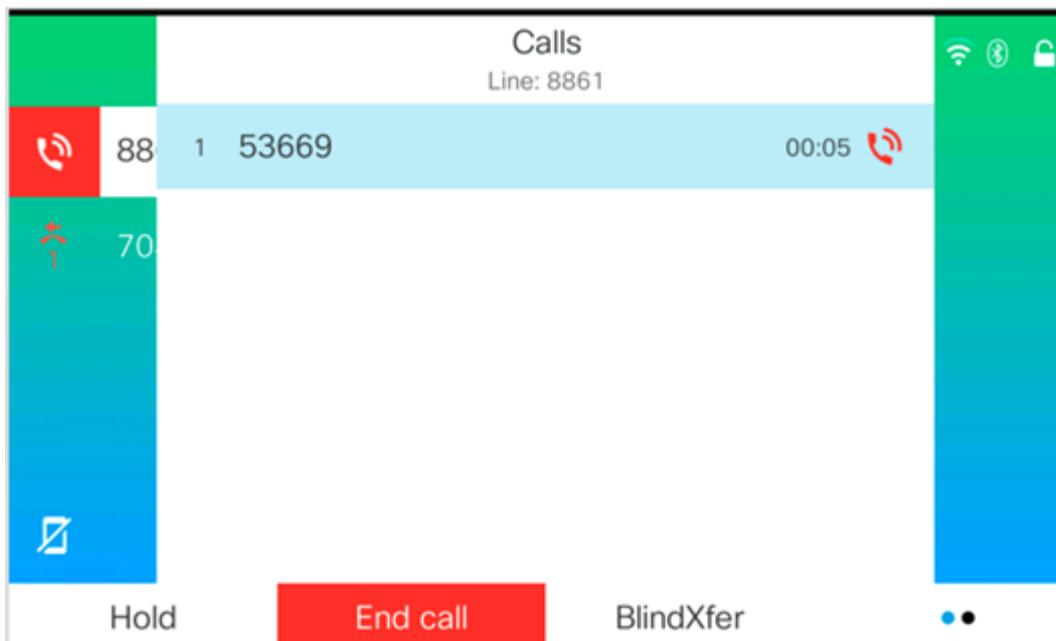


步驟2. 輸入您要新增到呼叫的聯絡人的電話號碼，然後按呼叫。

附註：在此示例中，使用705作為聯絡號碼。

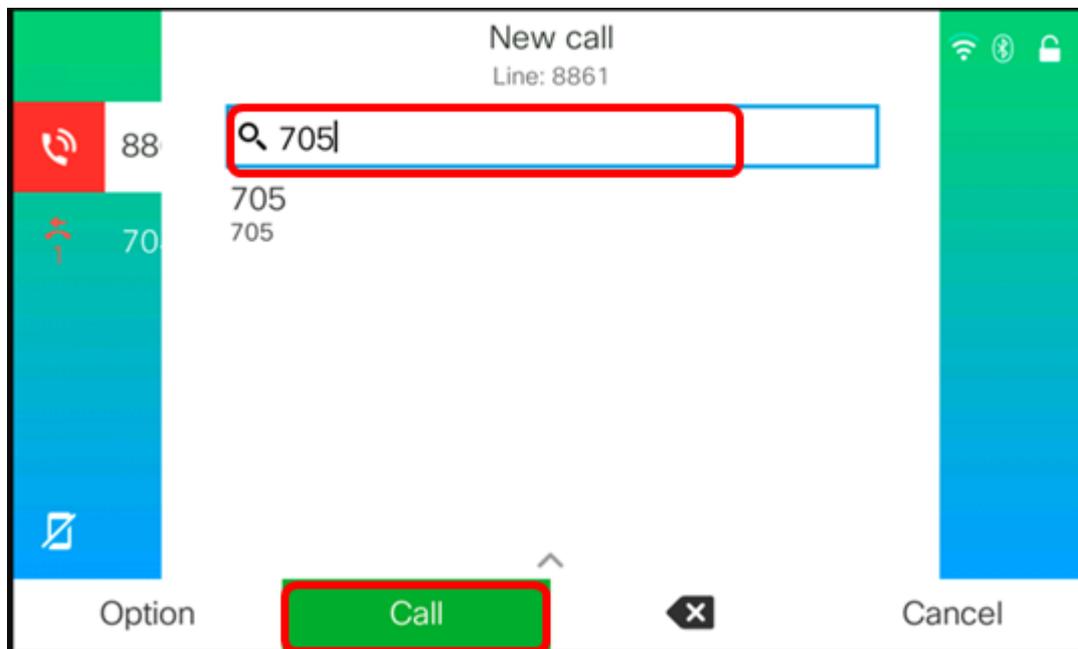

步驟3.按  會議 按鈕。

現在，您應該已經成功地將聯絡人新增到現有呼叫。

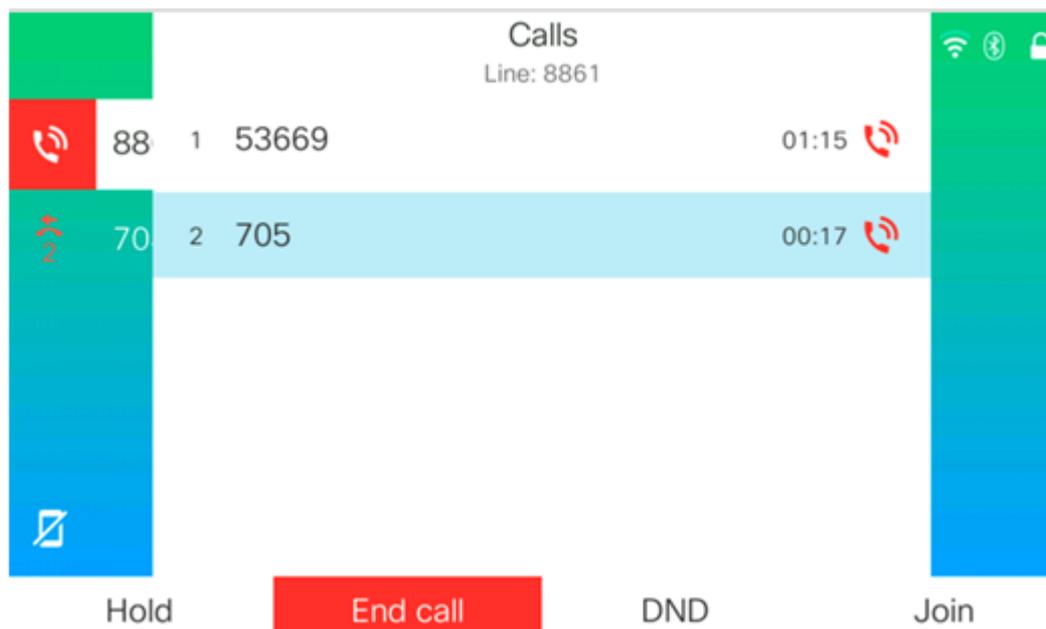

使用星號代碼的會議

 使用星號代碼功能，只需按下**Conference**（會議）按鈕即可將多個呼叫合併到會議中。


啟用星號代碼

步驟1.使用電腦登入到IP電話的基於Web的實用程式，然後按一下**Admin Login > advanced**。

Admin Login | basic | advanced

步驟2.按一下**Voice** 和您要啟用星型程式碼的分機號。

附註：在本例中，選擇了Ext1。

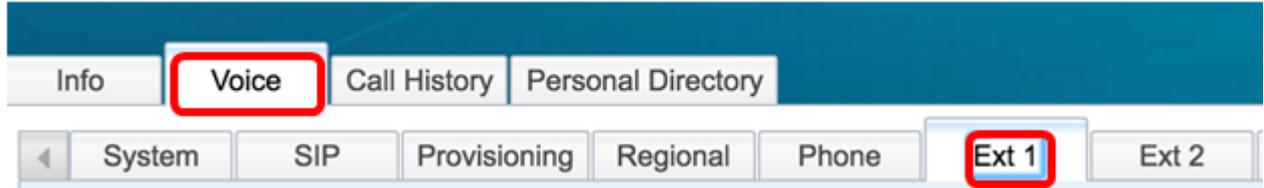

步驟3.在Call Feature Settings區域下，按一下Conference Single Hardkey的下拉選單並選擇**Yes**。

Call Feature Settings	
Blind Attn-Xfer Enable:	No ▾
Auth Page:	No ▾
Auth Page Realm:	
Conference Single Hardkey:	Yes ▾
Mailbox ID:	Yes
Voice Mail Subscribe Interval:	No

步驟4.在 *Conference Bridge URL* 欄位中輸入會議網橋URL編號，該編號前跟a*。該伺服器允許一組人通過虛擬會議室加入單個電話呼叫。

附註：本範例中使用的是*55。


Message Waiting:	No ▾
Default Ring:	Sunrise ▾
Conference Bridge URL:	*55
Auth Page Password:	
Voice Mail Server:	

步驟5.按一下「**Submit All Changes**」。




步驟6.在IP電話上，通過線路進行呼叫。

附註：在本例中，將呼叫給53669。

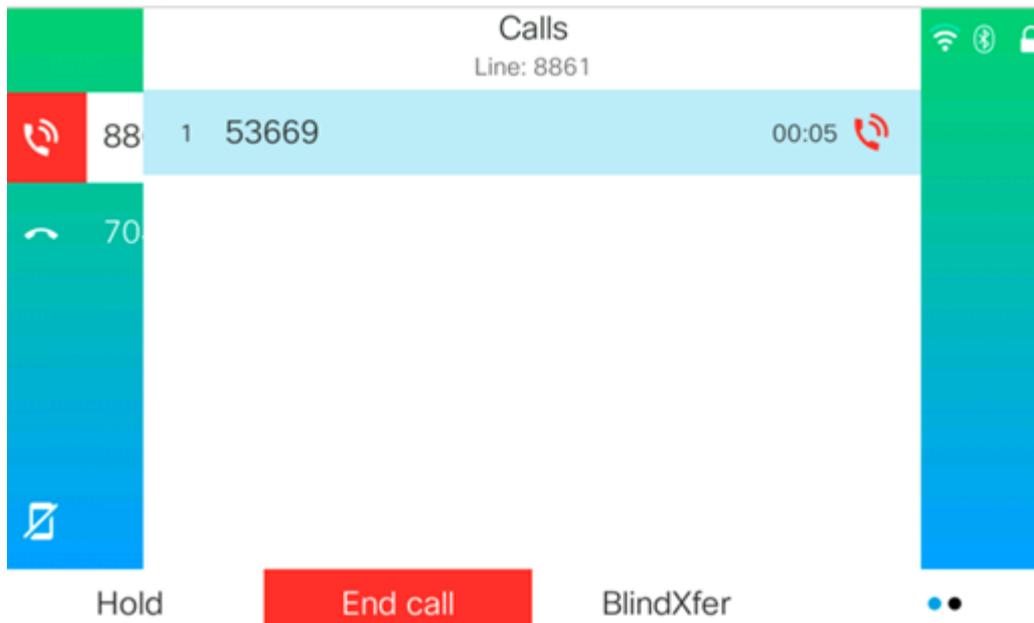


步驟7.當呼叫被應答時，從同一線路再發出一個呼叫。應答第二個呼叫後，使用同一線路新增更多活動呼叫。

附註：在此示例中，對705進行另一個呼叫。

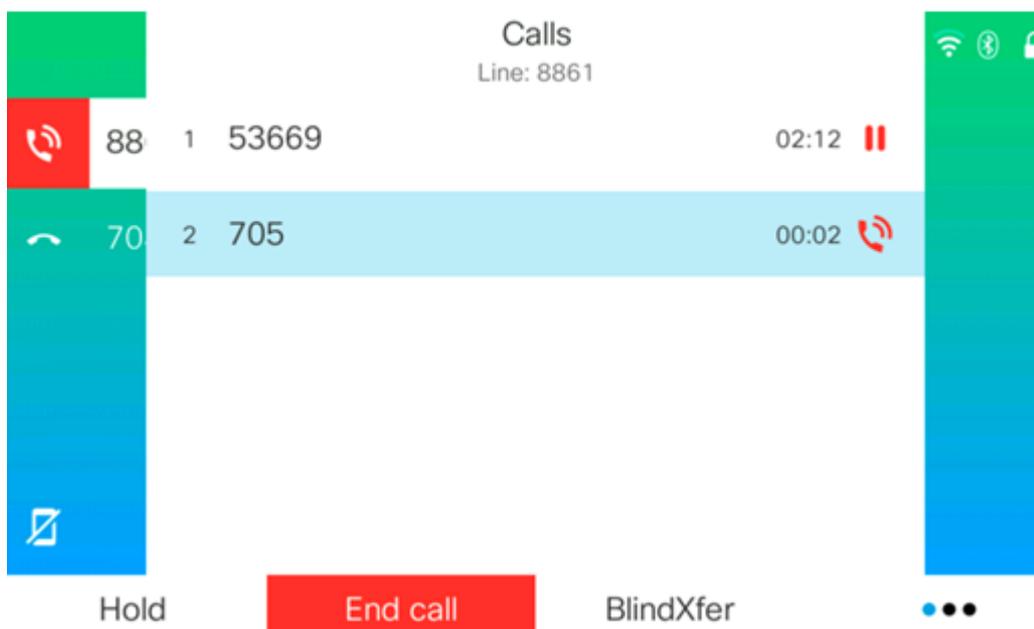

步驟8.當您完全新增了所有參與者後，按「會議」按鈕將所有活動呼叫合併到一個會議中。

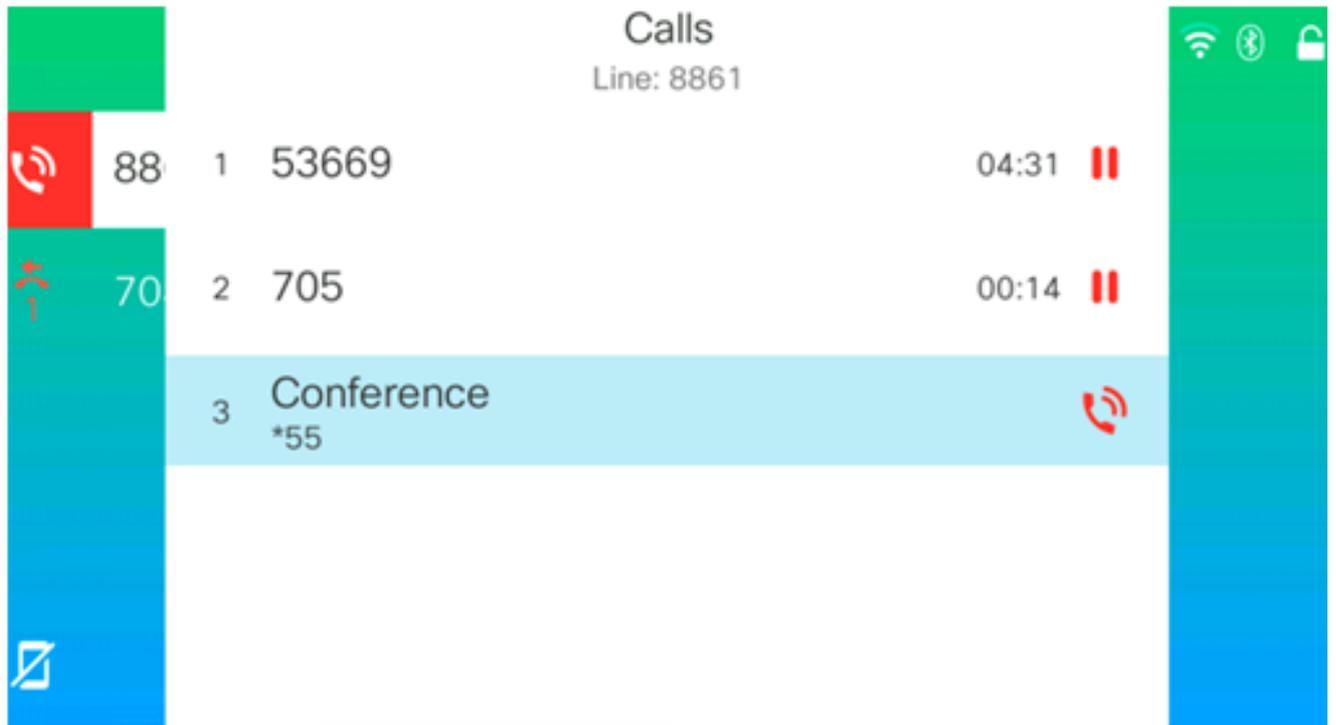

現在，您應該已經使用星號代碼設定了電話會議。