

在連線到SPA500系列IP電話的SPA500S話務台上配置重疊擴展

目標

話務台有助於增加SPA500系列IP電話的分機號。藉助重疊按鍵，您可以在單個按鍵中輕鬆對映多達25條線路，從而克服了IP電話上使用有限的按鍵的問題。要配置重疊分機，至少需要兩個普通分機、共用分機或中心局線路分機。

本文說明如何通過使用連線到UC500系列裝置的SPA500系列IP電話在SPA500S上配置重疊擴展。

注意：要在連線到SPA500系列IP電話的SPA500S話務台上配置重疊按鈕，首先需要為雙線路配置分機移動使用者配置檔案。因為八進位制線不支援重疊按鈕。要詳細瞭解如何配置分機移動使用者配置檔案，請參閱[在UC500系列上配置分機移動功能](#)。SPA500DS不能與UC500系列統一通訊裝置一起使用，只能與UC320統一通訊裝置一起使用。

適用裝置


- SPA500S話務台
- SPA500系列IP電話

軟體版本


- 8.6.0版[UC540]
- v3.2(1)[Cisco Configuration Assistant]
- spa525g-7-4-9c [SPA 509G IP電話]

重疊擴展配置

步驟1. 在Cisco Configuration Assistant(CCA)中選擇**Configure > Telephony > Users/Extension > Users and Phones**。將開啟**使用者和電話**頁面：

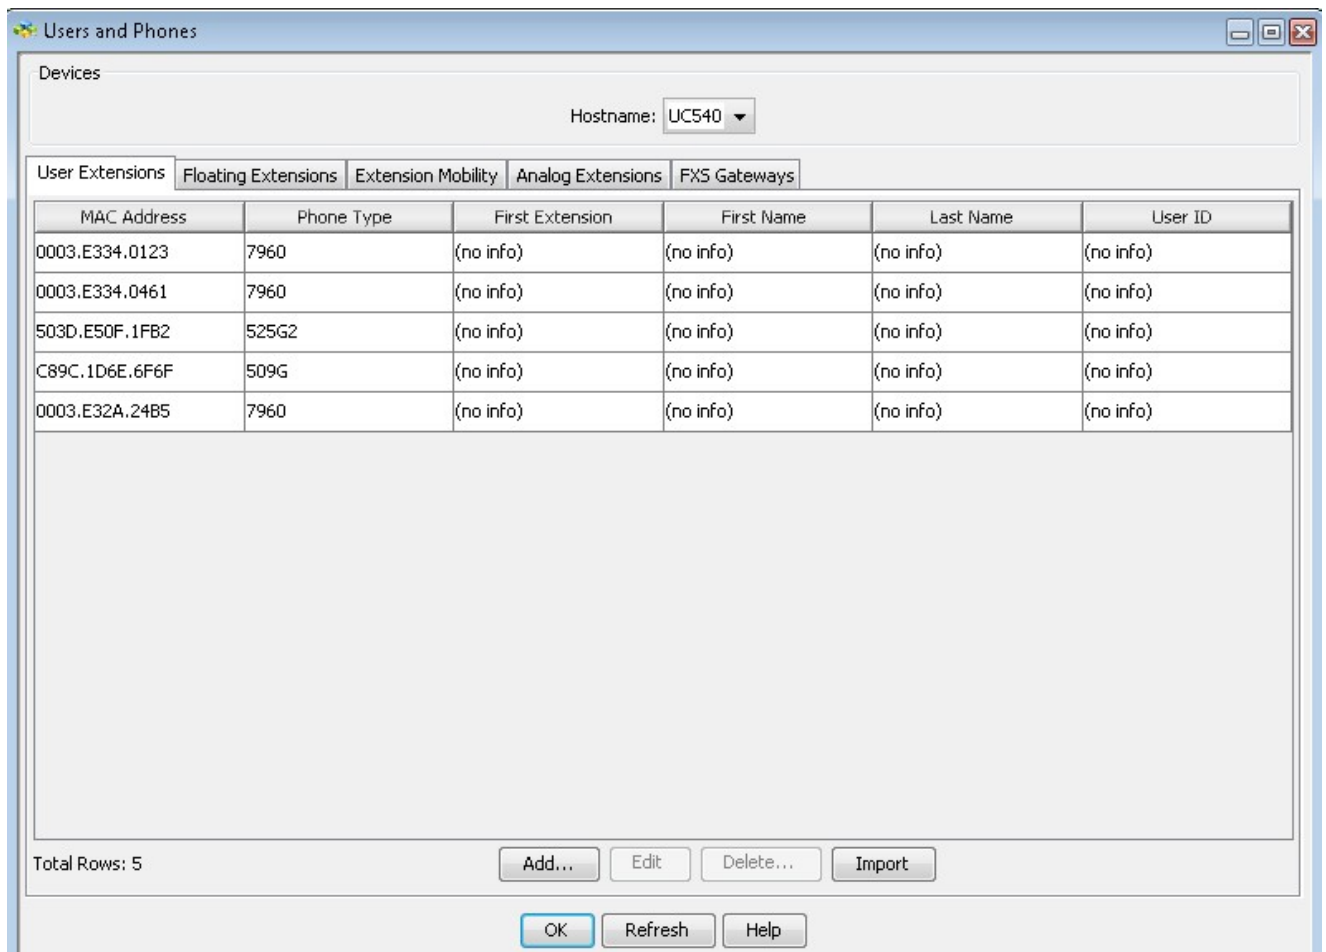

步驟2.從Hostname 下拉選單中選擇適當的裝置。

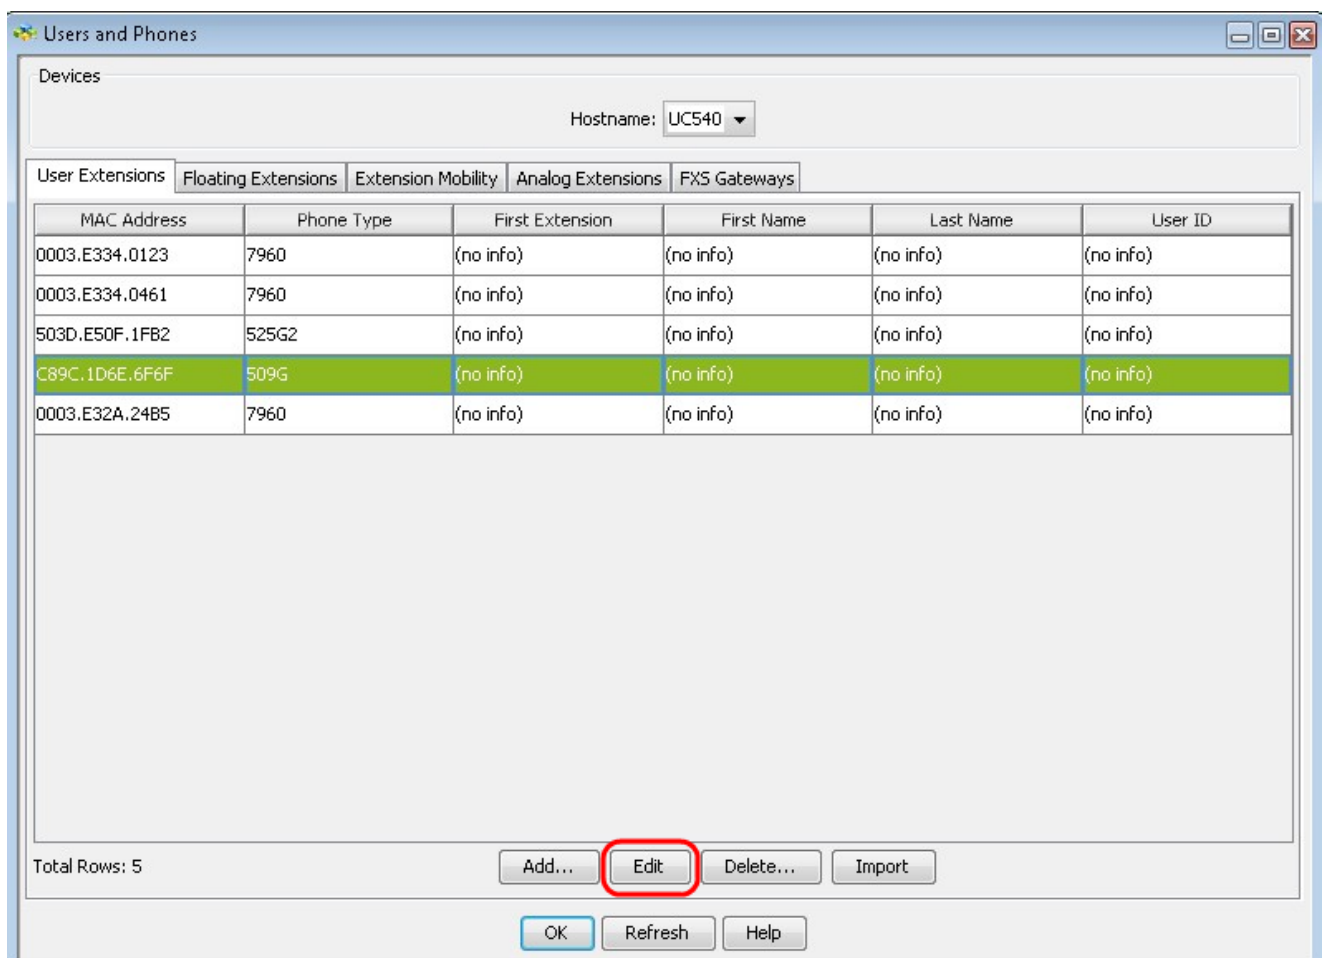

步驟3.在「使用者分機」頁籤按一下所需的電話，然後按一下編輯。此時會顯示「編輯電話」視窗：

Phone Type: 509G
Expansion Module: 500S
Preferred Codec: g711ulaw
Missed Calls: Exclude overlay button

Use as Teleworker Phone

Extension Mobility

To enable Extension Mobility, go to "Extension Mobility>Phone Profile" tab to define Phone Profiles. The selected Phone Profile will override and be shown on the button assignment table below.

Enable Extension Mobility

Associate Phone Profile to this phone: Select Phone Profile

First Name: t
Last Name: j
User ID: tj123
Password: *****

Line	Type	Extension	Description	Mailbox
1	Normal			<input type="checkbox"/>
2	Overlay			<input type="checkbox"/>
3	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
4	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
5	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
6	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
7	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
8	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>

Button 2

Button Type: Overlay

Parameters: None, Normal, Share, Monitor, Watch, CO Line, **Overlay**, Intercom

Enable Call Waiting


Available Extensions: [List of extensions]

OK Cancel Help

注意：首次使用SPA500時，您需要新增它。要詳細瞭解如何新增SPA500S，請參閱文章[Add SPA500S Attendant Console that is Connected to SPA500 Series IP Phone](#)。

步驟4.從「按鈕分配」中按一下要用作疊加按鈕的按鈕，然後從「按鈕型別」下拉選單中選擇Overlay。

步驟5.如果要使用呼叫等待功能配置重疊按鈕，請選中**Enable Call Waiting**。如果重疊分機已在使用並且有另一個呼叫到達，它將播放呼叫等待音。

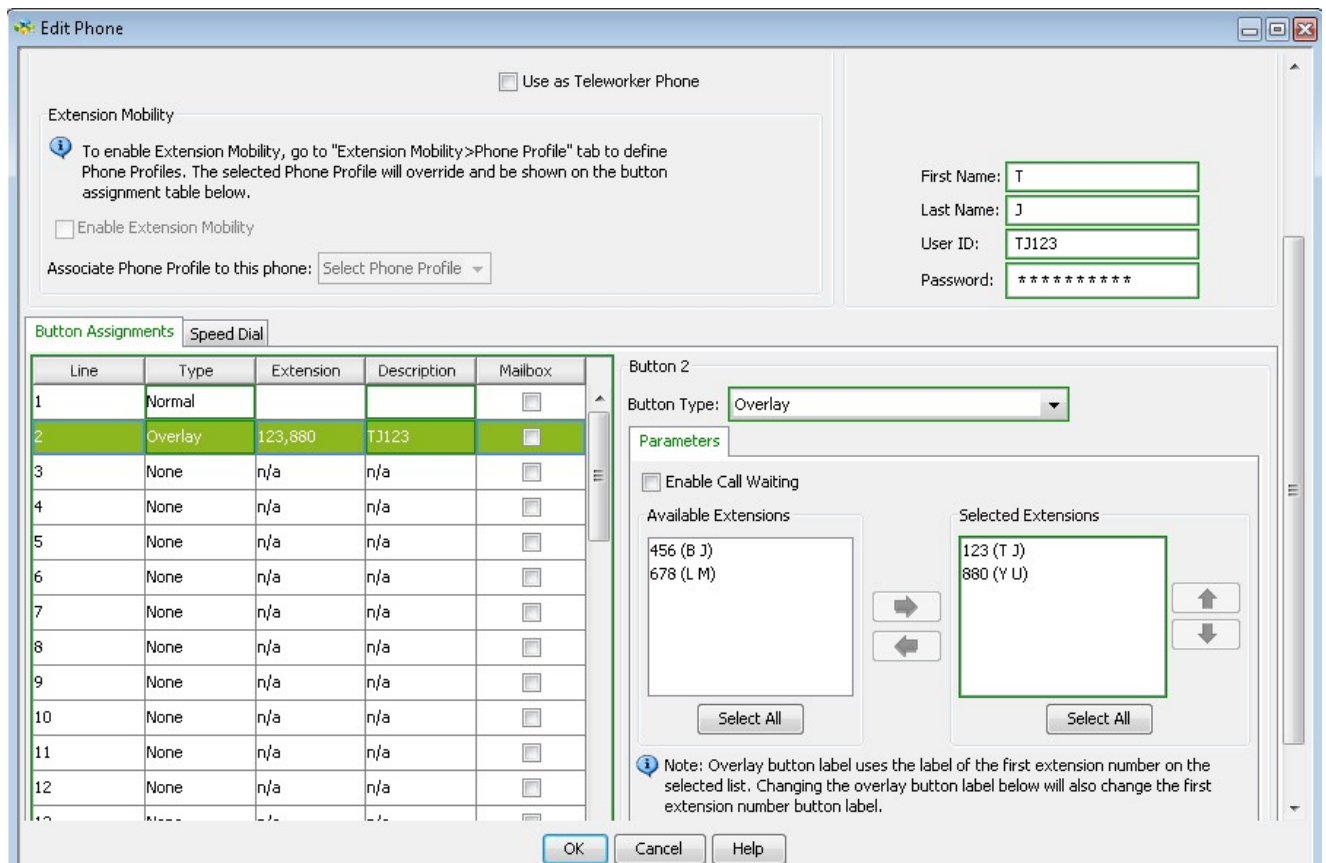

步驟6.使用「全選」按鈕以及左右圖示從可用擴展中選擇要用作重疊的擴展，將其從可用擴展選擇到選定擴展。

步驟7. (可選) 使用「Up」和「Down」圖示重新排列所選的分機。

步驟8. (可選) 在 *Overlay Button Label* (重疊按鈕標籤) 欄位中輸入要在IP電話中顯示的重疊分機的描述性名稱。

步驟9.按一下「OK」以儲存設定。