



メンテナンスとモニター

- 適応型ネットワーク制御 (2 ページ)
- Cisco ISE での適応型ネットワーク制御の有効化 (3 ページ)
- ネットワーク アクセスの設定 (3 ページ)
- ANC NAS ポートのシャットダウンフロー (5 ページ)
- エンドポイントの消去の設定 (5 ページ)
- 隔離済みエンドポイントがポリシー変更の後に認証を更新しない (7 ページ)
- ANC 操作は IP アドレスまたは MAC アドレスが見つからない場合に失敗する (7 ページ)
- 外部認証された管理者が ANC 操作を実行できない (8 ページ)
- バックアップデータのタイプ (8 ページ)
- バックアップ/復元リポジトリ (9 ページ)
- オンデマンドおよびスケジュールバックアップ (15 ページ)
- Cisco ISE 復元操作 (22 ページ)
- 認証および許可ポリシー設定のエクスポート (29 ページ)
- ポリシーのエクスポート設定のスケジュール (30 ページ)
- 分散環境でのプライマリ ノードとセカンダリ ノードの同期 (31 ページ)
- スタンドアロンおよび分散展開での失われたノードの復元 (32 ページ)
- Cisco ISE ロギング メカニズム (36 ページ)
- Cisco ISE システム ログ (37 ページ)
- リモート syslog 収集場所の設定 (38 ページ)
- Cisco ISE メッセージコード (39 ページ)
- Cisco ISE メッセージカタログ (40 ページ)
- エンドポイントのデバッグ ログ コレクタ (41 ページ)
- 収集フィルタ (42 ページ)
- システム 360 (43 ページ)
- Cisco ISE レポート (51 ページ)
- レポート フィルタ (52 ページ)
- クイック フィルタ条件の作成 (52 ページ)
- 拡張フィルタ条件の作成 (53 ページ)

- レポートの実行および表示 (54 ページ)
- レポートのナビゲーション (54 ページ)
- レポートのエクスポート (54 ページ)
- マイレポート (55 ページ)
- Cisco ISE レポートのスケジュール (56 ページ)
- Cisco ISE のアクティブな RADIUS セッション (59 ページ)
- 使用可能なレポート (61 ページ)
- RADIUS ライブ ログ (101 ページ)
- RADIUS ライブ セッション (105 ページ)
- TACACS ライブ ログ (110 ページ)
- エクスポート サマリ (112 ページ)

適応型ネットワーク制御

適応型ネットワーク制御 (ANC) は、管理ノードで実行されるサービスです。このサービスは、エンドポイントのネットワークアクセスをモニターおよび制御します。ANCは、ISE 管理者が管理 GUI で呼び出すことも、サードパーティ製システムから pxGrid を介して呼び出すこともできます。ANCは有線展開とワイヤレス展開をサポートしており、ライセンスと Advantage ライセンスが必要です。

ANC を使用すると、システムの許可ポリシー全体を変更することなく許可状態を変更できます。ANC を使用すると、エンドポイントを隔離するときに認証状態を設定できます。その結果、ANCPolicyを確認してネットワークアクセスを制限または拒否するように認証ポリシーが定義されている認証ポリシーが確立されます。エンドポイントを隔離解除して、フルネットワークアクセスを可能にできます。ネットワークからエンドポイントを接続解除する Network Attached System (NAS) 上のポートをシャットダウンすることもできます。

一度に隔離できるユーザーの数に制限はありません。また、隔離期間の長さに時間的な制約はありません。

ANC によってネットワーク アクセスをモニターおよび制御するには、次の操作を実行できます。

- [隔離 (Quarantine)] : 例外ポリシー (認証ポリシー) を使用して、ネットワークへのエンドポイントアクセスを制限または拒否することができます。ANCPolicy に応じて異なる許可プロファイル (権限) を割り当てるために、例外ポリシーを作成する必要があります。隔離状態に設定すると、基本的に、デフォルトの VLAN から指定した隔離 VLAN にエンドポイントが移動します。エンドポイントと同じ NAS でサポートされる隔離 VLAN を事前に定義する必要があります。
- [隔離解除 (Unquarantine)] : 隔離ステータスを元に戻し、エンドポイントのネットワークへのフルアクセスを許可します。これは、エンドポイントを元の VLAN に戻すことで発生します。
- [シャットダウン (Shutdown)] : NAS 上のポートを非アクティブ化して、ネットワークからエンドポイントの接続を解除できます。エンドポイントが接続されている NAS でポー

トがシャットダウンされたら、NASのポートを再度手動でリセットします。これにより、エンドポイントがネットワークに接続できるようになります。これはワイヤレス展開には使用できません。

アクティブ エンドポイントに対する隔離および隔離解除操作は、セッションディレクトリ レポートからトリガーできます。



(注) 隔離されていたセッションが隔離解除された場合、新たに隔離解除されたセッションの開始方法は、スイッチ設定で指定されている認証方法によって決まります。

Cisco ISE での適応型ネットワーク制御の有効化

ANCは、デフォルトで無効になっています。ANCはpxGridが有効にされた場合にのみ有効になり、管理者ポータルでサービスを手動で無効にするまで有効のままになります。

ネットワーク アクセスの設定

ANCによってエンドポイントのネットワークアクセスのステータスをポートの隔離、隔離解除、またはシャットダウンにリセットできます。これらは、ネットワーク内のエンドポイントの許可の程度を定義します。

エンドポイントの隔離や隔離解除、またはエンドポイントが接続されているネットワークアクセス サーバー (NAS) ポートのシャットダウンを行うには、エンドポイントの IP アドレスまたは MAC アドレスを使用します。同時に実行しない限り、同じエンドポイントに複数回、隔離操作および隔離解除操作を実行できます。ネットワーク上に悪意のあるエンドポイントを見つけた場合は、ANCを使用してそのエンドポイントのアクセスをシャットダウンし、NAS ポートを閉じることができます。

ANC ポリシーをエンドポイントに割り当てるには、次の手順を実行します。

始める前に

- ANC を有効にします。
- ANC の認証プロファイルと例外タイプの認証ポリシーを作成します。

ステップ 1 Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [操作 (Operations)] > [適応型ネットワーク制御 (Adaptive Network Control)] > [ポリシーリスト (Policy List)]。

ステップ 2 [追加 (Add)] をクリックします。

ステップ 3 ANC ポリシーの名前を入力し、ANC アクションを指定します。次のオプションを使用できます。

- 検疫 (Quarantine)

- シャットダウン (Shut_Down)
- ポートバウンス (Port_Bounce)
- Re_Authenticate

[Quarantine] と [Re_Authenticate] は、組み合わせることができる唯一の2つのアクションです。

[Quarantine]、[Port_Bounce]、または[Re_Authenticate]を含むANCポリシーがアクティブなエンドポイントに割り当てられるか、割り当て解除されると、そのエンドポイントに対して CoA がトリガーされます。

[Shut_Down] アクションを含むANCポリシーがアクティブなエンドポイントに割り当てられると、CoA がトリガーされてスイッチインターフェイスがシャットダウンされます。ただし、[Shut_Down] アクションを含むANCポリシーが割り当て解除される場合は、CoA はトリガーされません。

ステップ4 [ポリシー (Policy)]>[ポリシーセット (Policy Sets)]を選択して、ポリシーセットを展開します。

ステップ5 ANCPolicy 属性を使用してANCポリシーを対応する許可ポリシーに関連付けます。

ステップ6 [操作 (Operations)]>[適応型ネットワーク制御 (Adaptive Network Control)]>[エンドポイント割り当て (Endpoint Assignment)]の順に選択します。

ステップ7 [追加 (Add)]をクリックします。

ステップ8 エンドポイントのIPアドレスまたはMACアドレスを入力し、[ポリシー割り当て (Policy Assignment)]ドロップダウンリストからポリシーを選択します。

ステップ9 [送信 (Submit)]をクリックします。

ANCによるネットワークアクセスの許可プロファイルの作成

ANCと使用する認証プロファイルを作成する必要があります。認証プロファイルは、標準認証プロファイルのリストに表示できます。エンドポイントはネットワークで認証および許可されますが、ネットワークへのアクセスが制限されています。

ステップ1 Cisco ISE GUIで[メニュー (Menu)]アイコン (☰) をクリックして選択します [ポリシー (Policy)]> [ポリシー要素 (Policy Elements)]>[許可 (Authorization)]>[認証プロファイル (Authorization Profiles)]を選択します。

ステップ2 [Add] をクリックします。

ステップ3 認証プロファイルの一意の名前と説明を入力し、[アクセスタイプ (Access Type)]は[ACCESS_ACCEPT]に更新します。

ステップ4 [DACL名 (DACLName)]チェックボックスをオンにし、ドロップダウンリストから[DENY_ALL_TRAFFIC]を選択します。

ステップ5 [送信 (Submit)]をクリックします。

例外許可ポリシーは、特別な条件や権限、または緊急の要件を満たすために制限付きアクセスを許可することを目的としています。ANC許可用に、すべての標準認証ポリシーの前に処理

される隔離例外ポリシーを作成する必要があります。次の条件で例外ルールを作成する必要があります。

セッション：ANCPolicy EQUALS Quarantine。

ANC NAS ポートのシャットダウンフロー


エンドポイントのIPアドレスまたはMACアドレスを使用して、エンドポイントの接続先NASポートをシャットダウンできます。

シャットダウンを使用すると、MACアドレスに指定されたIPアドレスに基づいてNASポートを閉じることができます。手動でポートを復元して、エンドポイントをネットワークに戻す必要があります。これは、有線メディアで接続されたエンドポイントのみに有効です。

シャットダウンはすべてのデバイスでサポートされているわけではありません。ただし、大部分のスイッチでシャットダウンコマンドがサポートされています。getResult() コマンドを使用すると、シャットダウンが正常に実行されたかどうかを確認できます。

この図は、ANCのシャットダウンのフローを示しています。クライアントデバイスでは、このクライアントデバイスがネットワークにアクセスするために使用するNASでシャットダウン操作が実行されます。

図 1: ANCのシャットダウンフロー

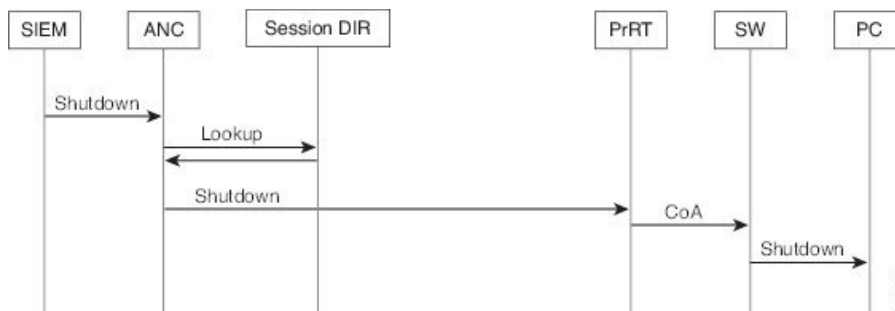

エンドポイントの消去の設定

ID グループとその他の条件に基づいた設定ルールで、エンドポイントの消去ポリシーを定義できます。Cisco ISE GUIで[メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [IDの管理 (Identity Management)] > [設定 (Settings)] > [エンドポイントの消去 (Endpoint Purge)] の順に選択します。指定したエンドポイントを消去しないことや、選択したプロファイリング条件に基づいてエンドポイントを消去することを選択できます。

エンドポイント消去ジョブをスケジュールできます。このエンドポイント消去スケジュールはデフォルトで有効です。Cisco ISE はデフォルトで、30 日より古い登録デバイスとエンドポイントを削除します。消去ジョブは、プライマリ管理ノード (PAN) で設定されたタイムゾーンに基づいて毎日午前 1 時 (深夜) に実行されます。

エンドポイントの消去では、3分ごとに 5000 以上のエンドポイントが削除されます。

次に、エンドポイントの消去に使用できる条件と例の一部を示します。

- **InactivityDays**—エンドポイントでの最後のプロファイリングアクティビティまたは更新からの日数。
 - この条件によって、時間の経過に伴って蓄積した古いデバイス（一般的には一時的なゲストやパーソナルデバイス）、または廃止されたデバイスが消去されます。これらのエンドポイントは、ネットワーク上でアクティブでないか、近い将来に使用される可能性が低い場合、展開でノイズとなる傾向があります。それらが再度接続した場合は、必要に応じて再検出、プロファイリング、登録などが行われます。
 - エンドポイントから更新が発生すると、**InactivityDays** はプロファイリングが有効である場合にのみ 0 にリセットされます。
- **ElapsedDays**—オブジェクトが作成されてからの日数。
 - この条件は、ゲストまたは請負業者のエンドポイント、ネットワーク アクセスに **WebAuth** を利用する従業員などの、未認証アクセスまたは条件付きアクセスが一定期間認められたエンドポイントに使用できます。許可された接続猶予期間が経過した後、それらは完全に再認証および登録される必要があります。
- **PurgeDate**—エンドポイントを消去する日付。
 - このオプションは、作成または開始時間に関係なく一定期間のアクセスを許可する、特別なイベントやグループに使用できます。このオプションでは、すべてのエンドポイントを同時に消去できます。たとえば、展示会、会議、または毎週メンバーが入れ替わる週ごとのトレーニングクラスでは、絶対的な日や週や月ではなく、特定の週や月にアクセスを許可する場合に使用します。

エンドポイント消去ポリシーの条件としてカスタム属性を使用することはできません。



-
- (注) 消去するエンドポイント数が 10,000 を超える場合、初回の消去時に最初の 10,000 エンドポイントのみが消去されます。1 時間後に、次の 10,000 エンドポイントのセットを削除するために別のページが開始されます。この消去サイクルは、一致する消去条件に基づいてすべてのエンドポイントが消去されるまで続きます。この動作により、システムパフォーマンスが最適化されます。
-

隔離済みエンドポイントがポリシー変更の後に認証を更新しない

問題

ポリシー変更またはIDの追加後に認証が失敗し、再認証が行われません。認証が失敗するか、問題のエンドポイントがネットワークに接続できなくなります。この問題は、ユーザーロールに割り当てられるポスチャポリシーごとのポスチャ評価に失敗するクライアントマシンで頻繁に発生します。

考えられる原因

クライアントマシンで認証タイマーが正しく設定されていないか、またはスイッチ上で認証間隔が正しく設定されていません。

ソリューション

この問題には、解決策がいくつか考えられます。

1. Cisco ISE で、指定された NAD またはスイッチの [セッションステータス概要 (Session Status Summary)] レポートを検査し、インターフェイスに適切な認証間隔が設定されていることを確認します。
2. NAD/スイッチ上で "show running configuration" と入力し、適切な「authentication timer restart」設定でインターフェイスが設定されていることを確認します（たとえば、「authentication timer restart 15」および「authentication timer reauthenticate 15」）。
3. NAD/スイッチ上で「interface shutdown」および「no shutdown」と入力してポートをバウンスし、Cisco ISE で構成変更があったと考えられる場合には再認証を適用します。



(注) CoA は MAC アドレスまたはセッション ID を必要とするので、Network Device SNMP レポートに表示されるポートをバウンスしないように推奨しています。

ANC 操作は IP アドレスまたは MAC アドレスが見つからない場合に失敗する

エンドポイントで実行する ANC 操作は、そのエンドポイントのアクティブなセッションに IP アドレスに関する情報が含まれていない場合に失敗します。このことは、そのエンドポイントの MAC アドレスおよびセッション ID にも適用されます。



- (注) ANC を介してエンドポイントの許可状態を変更する場合は、エンドポイントの IP アドレスまたは MAC アドレスを指定する必要があります。エンドポイントのアクティブなセッションで IP アドレスまたは MAC アドレスが見つからない場合は、次のエラーメッセージが表示されます。

この MAC アドレス、IP アドレス、またはセッション ID のアクティブなセッションが見つかりません (No active session found for this MAC address, IP Address or Session ID)

外部認証された管理者が ANC 操作を実行できない

外部認証された管理者がライブセッションから CoA 隔離を発行しようとする、Cisco ISE は次のエラーメッセージを返します。

「xx: xx: xx: xx: xx: xx に対する隔離の CoA アクションを開始できません。(CoA Action of Quarantine for xx:xx:xx:xx:xx:xx can not be initiated.) 原因: 内部でユーザーが見つかりません。(Cause:User not found internally.) サポートされていない外部認証されたユーザーを使用している可能性があります (Possible use of unsupported externally authenticated user) 」

外部認証された管理者が、エンドポイントの IP アドレスまたは MAC アドレスを使用して、Cisco ISE の [操作 (Operations)] から ANC 操作を実行すると、Cisco ISE は次のエラーメッセージを返します。

「サーバー障害: 内部でユーザーが見つかりません。(Server failure: User not found internally.) サポートされていない外部認証されたユーザーを使用している可能性があります (Possible use of unsupported externally authenticated user) 」

バックアップデータのタイプ

Cisco ISE では、プライマリ PAN とモニタリングノードからデータをバックアップできます。バックアップは CLI またはユーザー インターフェイスから実行できます。

Cisco ISE では次のタイプのデータのバックアップが可能です。

- 設定データ—アプリケーション固有および Cisco ADE オペレーティング システム両方の設定データが含まれます。バックアップは、GUI または CLI を使用してプライマリ PAN を介して実行できます。

- 運用データ—モニタリングおよびトラブルシューティング データが含まれます。バックアップは、プライマリ PAN GUI を介して、またはモニタリングノードの場合は CLI を使用して実行できます。

Cisco ISE が VMware で実行されている場合、ISE データをバックアップするのに、VMware スナップショットはサポートされていません。



- (注) Cisco ISE は、ISE データのバックアップ用の VMware スナップショットをサポートしていません。これは、VMware スナップショットが特定の時点で VM のステータスを保存するためです。マルチノード Cisco ISE 環境では、すべてのノードのデータが現在のデータベース情報と継続的に同期されます。スナップショットを復元すると、データベースのレプリケーションと同期の問題を引き起こす可能性があります。シスコは、データのバックアップおよび復元用に、Cisco ISE に含まれるバックアップ機能を使用することを推奨します。

VMware スナップショットまたはサードパーティのバックアップサービスを使用して Cisco ISE データをバックアップすると、Cisco ISE サービスが割り込まれることがあります。バックアップが VMware または CommVault SAN レベルのバックアップのようなサードパーティのバックアップサービスによって開始された場合、ファイルシステムを休止してクラッシュ整合を維持するために、Cisco ISE 機能がフリーズする可能性があります。Cisco ISE 展開でサービスを再開するには再起動が必要です。

復元操作は、以前のバージョンの Cisco ISE のバックアップファイルを使用して実行でき、以前のバージョンが以降のバージョンでサポートされている直接アップグレードパスにある場合、以降のバージョンで復元できます。

Cisco ISE リリース 3.3 は、リリース 3.0 以降から取得したバックアップからの復元をサポートしています。



- (注) データをバックアップおよび復元した後に展開を再作成するときに、両方のノードのデータが同期されるようにするには、プライマリ PAN とセカンダリ PAN の両方の [コンテキストの可視性リセット (Context Visibility Reset)] が必要です。

バックアップ/復元リポジトリ

Cisco ISE では管理者ポータルを使用してリポジトリを作成および削除できます。次のタイプのリポジトリを作成できます。

- ディスク (DISK)
- FTP
- SFTP
- NFS

- CD-ROM
- HTTP
- HTTPS



(注) リポジトリは、各デバイスに対してローカルです。

どのタイプの展開（小規模、中規模、大規模）であっても、最低でも 100 GB のリポジトリ サイズを用意することを推奨します。

次の表に、Cisco ISE の操作と外部リポジトリのタイプ間でのサポート情報を示します。

表 1: 外部リポジトリのサポートマトリックス

リポジトリタイプ (Repository Type)	バックアップの設定	復元の設定	のアップグレード	操作バックアップ	復元操作	サポートバンドル	ユーザーインターフェイスからの検証	ユーザーインターフェイスからのレポートのエクスポ	ユーザーインターフェイスからのポリシーのエクスポ
FTP	√	√	√	√	√	√	√	√	√
SFTP	√	√	√	√	√	√	√	√	√
TFTP	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HTTP	X	X	√	X	X	X	X	X	X
HTTPS	X	X	√	X	X	X	X	X	X
NFS	√	√	√	√	√	√	√	√	√

リポジトリの作成

リポジトリを作成するには、CLIとGUIを使用できます。次の理由により、GUIを使用することを推奨します。

- CLIで作成されたりポジトリはローカルに保存され、他の展開ノードに複製されません。これらのリポジトリは、GUIのリポジトリ ページに表示されません。
- プライマリ PAN で作成されたりポジトリが他の展開ノードに複製されます。

キーはプライマリ PAN でのみ GUI で生成されます。このため、アップグレード時に新しいプライマリ管理ノードの GUI でキーを再生成して、SFTP サーバーにエクスポートする必要があります。展開からノードを除去する場合、管理対象以外のノードの GUI でキーを生成し、SFTP サーバーにエクスポートする必要があります。

RSA 公開キー認証を使用する Cisco ISE の SFTP リポジトリを設定できます。データベースとログを暗号化するために管理者が作成したパスワードを使用する代わりに、セキュアキーを使用する RSA 公開キー認証を選択できます。RSA 公開キーを使用して作成された SFTP リポジトリの場合、GUI から作成されたりポジトリは CLI では複製されず、CLI から作成されたりポジトリは GUI では複製されません。CLI と GUI で同じリポジトリを設定するには、CLI と GUI の両方で RSA 公開キーを生成し、この両方のキーを SFTP サーバーにエクスポートします。



- (注) Cisco ISE は、FIPS モードが ISE で有効になっていない場合でも、FIPS モードで発信 SSH または SFTP 接続を開始します。ISE と通信するリモート SSH または SFTP サーバーが FIPS 140 承認暗号化アルゴリズムを許可していることを確認します。

Cisco ISE では、組み込みの FIPS 140 の検証済み暗号化モジュールが使用されています。FIPS コンプライアンスの要求の詳細については、『[FIPS Compliance Letter](#)』を参照してください。

始める前に

- 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者の権限が必要です。
- RSA 公開キー認証を使用して SFTP リポジトリを作成する場合は、次の手順を実行します。
 - SFTP リポジトリの RSA 公開キー認証を有効にします。
 - 管理 CLI ユーザーとしてログインする必要があります。 `crypto host_key add` コマンドを使用して Cisco ISE CLI から SFTP サーバーのホスト キーを入力します。ホスト キー文字列は、リポジトリの設定ページで、[パス (Path)] フィールドに入力したホスト名と一致する必要があります。
 - GUI でキーペアを生成し、ローカルシステムに公開キーをエクスポートします。Cisco ISE CLI から `crypto key generate rsa passphrase test123` コマンドを使用してキーペアを生成し（この場合パスフレーズは 14 文字以上でなければなりません）、キーを任意のリポジトリ（ローカルディスクまたは設定されているその他のリポジトリ）にエクスポートします。

- エクスポートした RSA 公開キーを PKI 対応の SFTP サーバーにコピーし、「authorized_keys」ファイルに追加します。



- (注) プライマリ PAN とプライマリ MnT が別々のノードである場合、[リポジトリリスト (Repository List)] ウィンドウの [キーペアの生成 (Generate Key Pairs)] オプションを使用して、プライマリ PAN とプライマリ MnT ノードの両方の RSA キーを生成できます。[リポジトリリスト (Repository List)] ウィンドウの [公開キーのエクスポート (Export Public Key)] オプションを使用して、プライマリ PAN ノードとプライマリ MnT ノードの両方から生成された RSA キーをエクスポートできます。

- ステップ 1** Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [メンテナンス (Maintenance)] > [リポジトリ (Repository)] を選択します。
- ステップ 2** [追加 (Add)] をクリックして、新しいリポジトリを追加します。
- ステップ 3** 新しいリポジトリのセットアップの必要に応じて値を入力します。フィールドの説明については、[リポジトリの設定 \(13 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 4** [送信 (Submit)] をクリックしてリポジトリを作成します。
- ステップ 5** 左側の [操作 (Operations)] ナビゲーションペインで [リポジトリ (Repository)] をクリックするか、または [リポジトリ (Repository)] ウィンドウ上部の [リポジトリリスト (Repository List)] リンクをクリックして、リポジトリのリストページに移動して、リポジトリが正常に作成されていることを確認します。

次のタスク

- 作成したリポジトリが有効であることを確認します。これは、[リポジトリのリスト (Repository Listing)] ウィンドウから行います。対応するリポジトリを選択し、[検証 (Validate)] をクリックします。また、Cisco ISE コマンドラインインターフェイスから次のコマンドを実行することもできます。

```
show repository repository_name
```

ここで、*repository_name* は作成したリポジトリの名前です。



- (注) リポジトリの作成時に指定したパスが存在しない場合、次のエラーが表示されます。

```
%Invalid Directory
```

- オンデマンドバックアップを実行するかバックアップのスケジュールを設定します。

リポジトリの設定

次の表では、リポジトリを作成してバックアップファイルを保存するために使用できる [リポジトリリスト (Repository List)] ウィンドウのフィールドについて説明します。このウィンドウを表示するには、[メニュー (Menu)] アイコン (≡) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [メンテナンス (Maintenance)] > [リポジトリ (Repository)]。

表 2: リポジトリの設定

フィールド	使用上のガイドライン
リポジトリ (Repository)	リポジトリの名前を入力します。最大 80 文字の英数字を使用できます。
[Protocol]	使用する使用可能なプロトコルの 1 つを選択します。
サーバー名 (Server Name)	(TFTP、HTTP、HTTPS、FTP、SFTP、および NFS で必須) リポジトリの作成先サーバーのホスト名または IP アドレス (IPv4 または IPv6) を入力します。 (注) IPv6 アドレスを使用してリポジトリを追加する場合は、IPv6 アドレスを使用して ISE eth0 インターフェイスが設定されていることを確認します。
Path	リポジトリへのパスを入力します。このパスは、リポジトリの作成時に有効であり、存在している必要があります。 この値は、サーバーのルート ディレクトリを示す 2 つのスラッシュ (//) または単一のスラッシュ (/) で開始できます。ただし、FTP プロトコルの場合は、単一のスラッシュ (/) はルートディレクトリではなく、ローカルデバイス ホーム ディレクトリの FTP を示します。
PKI 認証を有効にします。	(オプション: SFTP リポジトリにのみ適用) SFTP リポジトリで RSA 公開キー認証を有効にするには、このチェック ボックスをオンにします。
[User Name]	(FTP、SFTP で必須) 指定されたサーバーに対する書き込み権限を持つユーザー名を入力します。ユーザー名には、英数字と _ . / @ \$ 文字を含めることができます。
[Password]	(FTP、SFTP で必須) 指定されたサーバーへのアクセスに使用するパスワードを入力します。パスワードに使用できる文字は、0 ~ 9、a ~ z、A ~ Z、-、.、_、@、#、\$、^、&、*、,、+、および = です。 !、?、~ のような一部の特殊文字 (上記のリストには含まれていません) は、GUI を使用した FTP および SFTP パスワード設定に使用できることに注意してください。ただし、これらの特殊文字は、CLI または Open API による設定には使用できません。

関連トピック

[バックアップ/復元リポジトリ \(9 ページ\)](#)[リポジトリの作成 \(11 ページ\)](#)

SFTP リポジトリでの RSA 公開キー認証の有効化

SFTP サーバーでは、各ノードに2つの RSA 公開キー（CLI 用と GUI 用にそれぞれ1つずつ）が必要です。SFTP リポジトリで RSA 公開キー認証を有効にするには、次の手順を実行します。



(注) SFTP リポジトリで RSA 公開キー認証を有効にすると、SFTP ログイン情報を使用してログインできなくなります。PKI ベースの認証またはログイン情報ベースの認証を使用できます。ログイン情報ベースの認証を再度使用する場合は、SFTP サーバーから公開キーペアを削除する必要があります。

ステップ 1 `/Etc/ssh/sshd_config` ファイルを編集する権限を持つアカウントで SFTP サーバーにログインします。

(注) `sshd_config` ファイルのロケーションは、インストールされているオペレーティングシステムによって異なる可能性があります。

ステップ 2 `vi etc/ssh/sshd_config` コマンドを入力します。

`Sshd_config` ファイルの内容がリストされます。

ステップ 3 RSA 公開キー認証を有効にするには、以下の行の「#」記号を削除します。

- `RSAAuthentication yes`
- `PubkeyAuthentication yes`

(注) `Public Auth Key` が `no` の場合は `yes` に変更してください。

- `AuthorizedKeysFile ~/.ssh/authorized_keys`

ローカルディスクからのファイルのダウンロード

ローカルディスク管理に使用されるファイルは、簡単に追加、ダウンロード、または削除できます。

ステップ 1 Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [システム (System)] > [メンテナンス (Maintenance)] > [ローカルディスク管理 (Localdisk Management)] を選択します。

ステップ 2 ダウンロードするファイルの横にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ3 [ダウンロード (Download)] をクリックします。

ステップ4 (任意) Cisco ISE CLI から次のコマンドを実行して、ローカルディスクからファイルをダウンロードします。#copy disk:/ filename repository repository_name

ローカルディスクへのファイルのアップロード

ステップ1 Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [システム (System)] > [メンテナンス (Maintenance)] > [ローカルディスク管理 (Localdisk Management)] を選択します。

ステップ2 ファイルをアップロードするには、[アップロード (Upload)] をクリックします。

ステップ3 [ファイルの選択 (Select File)] をクリックして、アップロードするファイルを参照して選択します。ファイルをドラッグアンドドロップすることもできます。

ステップ4 [アップロードの開始 (Start Upload)] をクリックします。

オンデマンドおよびスケジュールバックアップ

プライマリ PAN とプライマリ モニタリング ノードのオンデマンドバックアップを設定できます。バックアップデータがすぐに必要な場合にオンデマンドバックアップを実行します。

システムレベルのバックアップは、1 回のみ、毎日、毎週、または毎月実行するようにスケジュールできます。バックアップ操作は長時間かかる場合がありますが、スケジュールできるため中断が発生することはありません。管理者ポータルからバックアップをスケジュールできます。



(注) 内部 CA を使用している場合は、CLI を使用して証明書とキーをエクスポートする必要があります。管理ポータルでのバックアップでは、CA チェーンはバックアップされません。

詳細については、『Cisco Identity Services Engine Administrator Guide』の「Basic Setup」の章にある「Export Cisco ISE CA Certificates and Keys」の項を参照してください。

Cisco ISE の設定バックアップおよび運用バックアップは、短時間でシステムがオーバーロードになる可能性があります。この一時的なシステムオーバーロードで予想される動作は、システムの設定とモニタリングデータベースのサイズによって異なります。

関連トピック

[メンテナンスの設定](#)

オンデマンドバックアップの実行

オンデマンドバックアップを実行して、設定データまたはモニタリング（運用）データを即座にバックアップすることができます。復元操作では、バックアップ取得時の設定状態に Cisco ISE が復元されます。



重要 バックアップと復元を行う場合、復元によってターゲットシステム上の信頼できる証明書のリストがソースシステムの証明書のリストによって上書きされます。バックアップおよび復元機能に内部認証局（CA）の証明書に関連付けられた秘密キーが含まれないことに注意することが非常に重要です。

1 つのシステムから別のシステムにバックアップと復元を行う場合は、エラーを回避するために、次のオプションのいずれかを選択する必要があります。

• オプション 1 :

CA 証明書をソース ISE ノードから CLI を使用してエクスポートし、ターゲットシステムに CLI を使用してインポートします。

長所 : ソースシステムからエンドポイントに発行されたすべての証明書が引き続き信頼されます。ターゲットシステムによって発行された新しい証明書は、同じキーによって署名されます。

短所 : 復元機能を使用する前にターゲットシステムによって発行された証明書は信頼されないため、再発行する必要があります。

• オプション 2 :

復元処理の後、内部 CA のすべての新しい証明書を生成します。

長所 : このオプションは推奨される適切な方法です。元のソースの証明書も元のターゲットの証明書も使用されません。元のソースシステムによって発行された証明書は引き続き信頼されます。

短所 : 復元機能を使用する前にターゲットシステムによって発行された証明書は信頼されないため、再発行する必要があります。

始める前に

- オンデマンドバックアップを実行する前に、Cisco ISE 内のバックアップデータタイプの基本を理解しておく必要があります。
- バックアップファイルを保存するためのリポジトリが作成されていることを確認します。
- ローカルリポジトリを使用してバックアップしないでください。リモート モニタリング ノードのローカル リポジトリで、モニタリング データをバックアップすることはできません。
- バックアップを取得する前に、すべての証明書関連の変更を実行します。

- 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。



(注) バックアップ/復元操作では、次のリポジトリタイプはサポートされていません。CD-ROM、HTTP、HTTPS、またはTFTP。これは、これらのリポジトリタイプが読み取り専用であるか、またはプロトコルでファイルのリストがサポートされないためです。バックアップを復元するには、リポジトリを選択し、[復元 (Restore)] をクリックします。

- ステップ1 [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [バックアップと復元 (Backup and Restore)] を選択します。
- ステップ2 Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [バックアップと復元 (Backup and Restore)]。
- ステップ3 バックアップのタイプ [設定 (Configuration)] または [動作中 (Operational)] を選択します。
- ステップ4 [すぐにバックアップ (Backup Now)] をクリックします。
- ステップ5 バックアップを実行するために必要な値を入力します。
- ステップ6 [OK] [バックアップ (Backup)] をクリックします。
- ステップ7 バックアップが正常に完了したことを確認します。

Cisco ISE はタイムスタンプを持つバックアップファイル名を付け、指定されたリポジトリにファイルを保存します。タイムスタンプに加えて、Cisco ISE は設定バックアップには CFG タグ、操作バックアップには OPS タグを追加します。バックアップファイルが指定リポジトリにあることを確認します。

分散展開では、バックアップの実行中にノードのロールを変更したり、ノードの設定を行ったりすることはできません。バックアップの実行中にノードのロールを変更すると、すべてのプロセスがシャットダウンし、データに不一致が生じる場合があります。ノードのロールを変更する際は、バックアップが完了するまで待機してください。

バックアップの実行中はノードを昇格しないでください。これによりすべてのプロセスがシャットダウンし、バックアップを同時に実行中の場合はデータに不一致が生じる場合があります。ノードを変更する際は、バックアップが完了するまで待ってください。

- (注) バックアップが実行されているときに、高い CPU 使用率が観察されたり、[負荷平均が高い (High Load Average)] アラームが表示されたりする可能性があります。バックアップが完了すると、CPU 使用率は通常に戻ります。

関連トピック

[Cisco ISE 復元操作](#) (22 ページ)

[認証および許可ポリシー設定のエクスポート](#) (29 ページ)

オンデマンドバックアップの設定

次の表では、バックアップを任意の時点で取得するために使用できる[オンデマンドバックアップ (On-Demand Backup)] ウィンドウのフィールドについて説明します。このウィンドウを表示するには、[メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します[管理 (Administration)] > [システム (System)] > [バックアップ/復元 (Backup & Restore)] です。

表 3: オンデマンドバックアップの設定

フィールド名	使用上のガイドライン
タイプ	次のいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • [設定データのバックアップ (Configuration Data Backup)] : アプリケーション固有および Cisco ADE オペレーティングシステム両方の構成データが含まれます。 • [運用データのバックアップ (Operational Data Backup)] : モニタリングおよびトラブルシューティングデータが含まれます。
バックアップ名 (Backup Name)	バックアップ ファイルの名前を入力します。
リポジトリ名 (Repository Name)	バックアップファイルを保存するリポジトリ。ここにリポジトリ名を入力することはできません。ドロップダウンリストから利用可能なリポジトリのみを選択できます。バックアップの実行前にリポジトリを作成していることを確認してください。
Encryption Key	このキーは、バックアップファイルの暗号化および解読に使用されます。

関連トピック

[バックアップデータのタイプ](#) (8 ページ)

[オンデマンドおよびスケジュールバックアップ](#) (15 ページ)

[バックアップ履歴](#) (21 ページ)

[バックアップの失敗](#) (22 ページ)

[Cisco ISE 復元操作](#) (22 ページ)

[認証および許可ポリシー設定のエクスポート](#) (29 ページ)

[分散環境でのプライマリ ノードとセカンダリ ノードの同期](#) (31 ページ)

[オンデマンドバックアップの実行](#) (16 ページ)

バックアップのスケジュール

オンデマンドバックアップを実行して、設定データまたはモニタリング (運用) データを即座にバックアップすることができます。復元操作では、バックアップ取得時の設定状態に Cisco ISE が復元されます。



重要 バックアップと復元を行う場合、復元によってターゲットシステム上の信頼できる証明書がリストがソースシステムの証明書のリストによって上書きされます。バックアップおよび復元機能に内部認証局 (CA) の証明書に関連付けられた秘密キーが含まれないことに注意することが非常に重要です。

1つのシステムから別のシステムにバックアップと復元を行う場合は、エラーを回避するために、次のオプションのいずれかを選択する必要があります。

• **オプション 1:**

CA 証明書をソース ISE ノードから CLI を使用してエクスポートし、ターゲットシステムに CLI を使用してインポートします。

長所: ソースシステムからエンドポイントに発行されたすべての証明書が引き続き信頼されます。ターゲットシステムによって発行された新しい証明書は、同じキーによって署名されます。

短所: 復元機能を使用する前にターゲットシステムによって発行された証明書は信頼されないため、再発行する必要があります。

• **オプション 2:**

復元処理の後、内部 CA のすべての新しい証明書を生成します。

長所: このオプションは推奨される適切な方法です。元のソースの証明書または元のターゲットの証明書が使用されます。元のソースシステムによって発行された証明書は引き続き信頼されます。

短所: 復元機能を使用する前にターゲットシステムによって発行された証明書は信頼されないため、再発行する必要があります。

始める前に

- バックアップをスケジュールする前に、Cisco ISE 内のバックアップデータタイプの基本を理解しておく必要があります。
- リポジトリを設定していることを確認します。
- ローカルリポジトリを使用してバックアップしないでください。リモート モニタリング ノードのローカル リポジトリで、モニタリング データをバックアップすることはできません。
- 次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。



- (注) バックアップ/復元操作では、次のリポジトリタイプはサポートされていません。CD-ROM、HTTP、HTTPS、またはTFTP。これは、これらのリポジトリタイプが読み取り専用であるか、またはプロトコルでファイルのリストがサポートされないためです。

スケジュールバックアップの設定

次の表では、フルバックアップまたは増分バックアップの復元に使用できる[スケジュールバックアップ (Scheduled Backup)]ウィンドウのフィールドについて説明します。このウィンドウを表示するには、[メニュー (Menu)]アイコン (☰) をクリックして選択します[管理 (Administration)]>[システム (System)]>[バックアップ/復元 (Backup and Restore)]です。

表 4: スケジュールバックアップの設定

フィールド名	使用上のガイドライン
タイプ	次のいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • [設定データのバックアップ (Configuration Data Backup)] : アプリケーション固有およびCisco ADE オペレーティングシステム両方の構成データが含まれます。 • [運用データのバックアップ (Operational Data Backup)] : モニタリングおよびトラブルシューティングデータが含まれます。
[Name]	バックアップファイルの名前を入力します。任意のわかりやすい名前を入力できます。Cisco ISE は、バックアップファイル名にタイムスタンプを追加して、ファイルをリポジトリに格納します。複数のバックアップを作成するように設定しても、一意なバックアップファイル名を得ることができます。[スケジュールバックアップ (Scheduled Backup)] リストウィンドウで、ファイル名の先頭に「backup_occur」が追加され、このファイルが kron ジョブであることを示します。
説明	バックアップの説明を入力します。
リポジトリ名 (Repository Name)	バックアップファイルを保存するリポジトリを選択します。ここにリポジトリ名を入力することはできません。ドロップダウンリストから利用可能なリポジトリのみを選択できます。バックアップの実行前にリポジトリを作成していることを確認してください。
Encryption Key	バックアップファイルを暗号化および復号化するためのキーを入力します。

フィールド名	使用上のガイドライン
スケジューリング オプション (Schedule Options)	スケジュールバックアップの頻度を選択し、適宜他のオプションに入力します。

関連トピック

- [バックアップ データのタイプ](#) (8 ページ)
- [オンデマンドおよびスケジュール バックアップ](#) (15 ページ)
- [バックアップ履歴](#) (21 ページ)
- [バックアップの失敗](#) (22 ページ)
- [Cisco ISE 復元操作](#) (22 ページ)
- [認証および許可ポリシー設定のエクスポート](#) (29 ページ)
- [分散環境でのプライマリ ノードとセカンダリ ノードの同期](#) (31 ページ)
- [CLI を使用したバックアップ](#) (21 ページ)
- [バックアップのスケジュール](#) (18 ページ)

CLI を使用したバックアップ

CLI と GUI の両方からバックアップのスケジュールを設定できますが、GUI の使用を推奨します。ただし、セカンダリ モニタリング ノードの操作バックアップは、CLI からのみ実行できます。

バックアップ履歴

バックアップ履歴は、スケジュールまたはオンデマンドバックアップに関する基本情報です。バックアップ履歴には、バックアップ名、バックアップファイルのサイズ、バックアップが保存されているリポジトリ、バックアップが取られたタイム スタンプを表示します。この情報は、操作監査レポートまたは、履歴テーブルの [バックアップ/復元 (Backup and Restore)] ページから入手できます。

バックアップが失敗すると、Cisco ISE がアラームをトリガーします。バックアップ履歴ページに失敗の原因が表示されます。障害の原因は操作監査レポートにも記載されます。障害の原因が欠落しているか明確でない場合は、Cisco ISE CLI から **backup-logs** コマンドを実行し、ADE.log でより詳細な情報を確認できます。

バックアップ操作の実行中は、**show backup status** CLI コマンドを使用して、バックアップ操作の進行状況を確認することができます。

バックアップ履歴は、Cisco ADE オペレーティングシステムの設定データとともに保存されています。つまり、アプリケーションのアップグレード後もそこに残っており、PAN のイメージを再作成した場合にのみ削除されます。

バックアップの失敗

バックアップが失敗した場合は、次を確認してください。

- NTP 同期またはサービス障害の問題があるかどうかを確認します。Cisco ISE の NTP サービスが動作していない場合、Cisco ISE では、[NTPサービスの障害 (NTP Service Failure)] のアラームが発生します。Cisco ISE が、設定されているすべての NTP サーバーと同期できない場合、Cisco ISE では、[NTP同期に失敗 (NTP Sync Failure)] のアラームが発生します。NTP サービスがダウンしている場合、または同期の問題がある場合は、Cisco ISE のバックアップが失敗する可能性があります。バックアップ操作を再試行する前に、[アラーム (Alarm)] ダッシュレットを確認し、NTP 同期またはサービスの問題を修正してください。
- 他のバックアップが同時に実行されていないことを確認します。
- 設定したリポジトリの使用可能なディスク領域を確認します。
 - (操作) バックアップのモニタリングは、モニタリング データがモニタリング データベースに割り当てられたサイズの 75% を超えると失敗します。たとえばモニタリング ノードに 600 GB 割り当てられており、モニタリング データがストレージの 450 GB を超える領域を消費すると、モニタリングのバックアップは失敗します。
 - データベースのディスク使用量が 90% を超える場合、消去が発生してデータベースを割り当てられたサイズの 75% 以下のサイズにします。
- 消去が進行中かどうかを確認します。消去の進行中はバックアップ/復元操作は動作しません。
- リポジトリが正しく設定されていることを確認します。

Cisco ISE 復元操作

プライマリまたはスタンドアロン 管理ノードで設定データを復元できます。プライマリ PAN にデータを復元したら、手動でセカンダリ ノードをプライマリ PAN と同期する必要があります。

運用データを復元するプロセスは、展開のタイプによって異なります。



- (注) Cisco ISE の新しいバックアップ/復元ユーザー インターフェイスでは、バックアップファイル名にメタデータが使用されます。したがって、バックアップが完了後に、バックアップファイル名を手動で変更しないでください。バックアップファイルの名前を手動で変更すると、Cisco ISE バックアップ/復元ユーザー インターフェイスがそのバックアップ ファイルを認識できなくなります。バックアップファイル名を変更しなければならない場合は、バックアップの復元に Cisco ISE CLI を使用する必要があります。

データの復元に関するガイドライン



- (注) • Cisco ISE リリース 3.2 以降では、ルート CA の再生成は復元フローで自動的に行われます。したがって、構成バックアップ後のルート CA の再生成は必要ありません。

次は、Cisco ISE バックアップ データを復元する場合に従うべきガイドラインです。

- Cisco ISE では、ある ISE ノード (A) からバックアップを取得して、別の ISE ノード (B) に復元することができます。両方のノードは同じホスト名 (IP アドレスは異なる) です。ただし、ノード B 上のバックアップを復元した後は、証明書とポータルグループタグの問題が生じる可能性があるため、ノード B のホスト名を変更することはできません。
- あるタイムゾーン内のプライマリ PAN からバックアップを取得して、別のタイムゾーン内の別の Cisco ISE ノードに復元する場合、復元プロセスが失敗することがあります。この問題は、バックアップファイルのタイムスタンプが、バックアップが復元される Cisco ISE ノードのシステム時刻より新しい場合に発生します。同じバックアップを、取得後 1 日経過してから復元すると、バックアップファイルのタイムスタンプが過去のものになり、復元プロセスは成功します。
- バックアップを取得したホスト名と別のホスト名を持つプライマリ PAN にバックアップを復元すると、プライマリ PAN はスタンドアロン ノードになります。展開が切断し、セカンダリ ノードは機能しなくなります。スタンドアロン ノードをプライマリ ノードにし、セカンダリ ノードの設定をリセットしてプライマリ ノードに再登録する必要があります。Cisco ISE ノードの設定をリセットするには、Cisco ISE CLI から次のコマンドを入力してください。
 - **application reset-config ise**
- システムのタイムゾーンは、最初の Cisco ISE インストールおよびセットアップ後に変更しないことを推奨します。
- 展開の 1 つ以上のノードの証明書設定を変更した場合は、データを復元するための別のバックアップをスタンドアロン Cisco ISE ノードまたはプライマリ PAN から取得する必要があります。そうしないで古いバックアップを使用してデータを復元すると、ノード間の通信が失敗する可能性があります。
- プライマリ PAN 上で設定バックアップを復元した後に、以前にエクスポートした Cisco ISE CA 証明書およびキーをインポートできます。



- (注) Cisco ISE CA 証明書およびキーをエクスポートしなかった場合は、プライマリ PAN 上で設定バックアップを復元した後に、プライマリ PAN およびポリシー サービス ノード (PSN) でルート CA および下位 CA を生成します。

- 適切な FQDN（プラチナ データベースの FQDN）を使用せずにプラチナ データベースを復元する場合は、CA 証明書を再生成する必要があります。（このウィンドウを表示するには、[メニュー（Menu）] アイコン（☰）をクリックして選択します [管理（Administration）] > [証明書（Certificates）] > [証明書署名要求（Certificate Signing Requests）] > [ISE ルート CA 証明書チェーンの置き換え（Replace ISE Root CA certificate chain）]）。ただし、適切な FQDN でプラチナ データベースを復元する場合は、CA 証明書が自動的に再生成されます。
- Cisco ISE がバックアップ ファイルを格納するデータ リポジトリが必要です。オンデマンドまたはスケジュール設定されたバックアップを実行する前に、リポジトリを作成する必要があります。
- スタンドアロン管理ノードに障害が発生した場合、設定バックアップを実行して復元する必要があります。プライマリ PAN で障害が発生した場合、分散セットアップを使用してセカンダリ管理ノードをプライマリに昇格できます。その後、新しいプライマリ PAN にデータを復元できます。



- (注) Cisco ISE では、**backup-logs** CLI コマンドも使用できます。このコマンドを使用して、ログやコンフィギュレーションファイルの収集を行い、これらをトラブルシューティングに利用できます。

CLI からの設定またはモニターリング（操作）バックアップの復元

Cisco ISE CLI から設定データを復元するには、EXEC モードで **restore** コマンドを使用します。設定または操作バックアップからデータを復元するには、次のコマンドを使用します。

restore *filename* **repository** *repository-name* **encryption-key** *hash|plain* *encryption-key name*
include-adeos

構文の説明

restore	設定または操作バックアップからデータを復元するには、このコマンドを入力します。
<i>filename</i>	リポジトリに存在するバックアップファイルのファイル名。120 文字までの英数字で指定します。 (注) ファイル名の後に、tar.gpg という拡張子を付ける必要があります (myfile.tar.gpg など)。
repository	バックアップを含むリポジトリを指定します。
<i>repository-name</i>	バックアップを復元するリポジトリの名前。
encryption-key	(オプション) バックアップを復元するユーザー定義の暗号キーを指定します。

hash	バックアップを復元するためのハッシュされた暗号キー。使用する暗号化された（ハッシュ化された）暗号化キーを指定します。40文字までで指定します。
plain	バックアップを復元するためのプレーンテキストの暗号キー。使用する暗号化されたプレーンテキストの暗号化キーを指定します。15文字までで指定します。
<i>encryption-key name</i>	暗号キーを入力します。
include-adeos	（オプション、設定バックアップのみに該当）設定バックアップから ADE-OS 設定を復元する場合に、このコマンド オペレータ パラメータを入力します。設定バックアップを復元する場合にこのパラメータを含めないと、Cisco ISE は Cisco ISE アプリケーション設定データのみを復元します。

デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

EXEC

使用上のガイドライン

Cisco ISE で `restore` コマンドを使用すると、Cisco ISE サーバーが自動的に再起動します。

データの復元処理で、暗号キーはオプションです。暗号キーを指定しなかった以前のバックアップの復元をサポートするために、暗号キーなしで **restore** コマンドを使用できます。

例

```
ise/admin# restore mybackup-100818-1502.tar.gpg repository myrepository encryption-key
plain Lab12345
Restore may require a restart of application services. Continue? (yes/no) [yes] ? yes
Initiating restore. Please wait...
ISE application restore is in progress.
This process could take several minutes. Please wait...
Stopping ISE Application Server...
Stopping ISE Monitoring & Troubleshooting Log Processor...
Stopping ISE Monitoring & Troubleshooting Log Collector...
Stopping ISE Monitoring & Troubleshooting Alert Process...
Stopping ISE Monitoring & Troubleshooting Session Database...
Stopping ISE Database processes...
Starting ISE Database processes...
Starting ISE Monitoring & Troubleshooting Session Database...
Starting ISE Application Server...
Starting ISE Monitoring & Troubleshooting Alert Process...
Starting ISE Monitoring & Troubleshooting Log Collector...
Starting ISE Monitoring & Troubleshooting Log Processor...
Note: ISE Processes are initializing. Use 'show application status ise'
```

```
CLI to verify all processes are in running state.
ise/admin#
```

関連コマンド

	説明
backup	バックアップ（Cisco ISE と Cisco ADE OS）を実行して、そのバックアップをリポジトリに保存します。
backup-logs	システム ログをバックアップします。
repository	バックアップを設定するためにリポジトリ サブモードに入ります。
show repository	特定のリポジトリにある使用可能なバックアップファイルを表示します。
show backup history	システムのバックアップ履歴を表示します。
show backup status	バックアップ操作のステータスを表示します。
show restore status	復元操作のステータスを表示します。

いずれかのセカンダリ ノードでアプリケーション復元後の同期ステータスおよび複製ステータスが [非同期 (Out of Sync)] になっている場合、該当セカンダリ ノードの証明書をプライマリ PAN に再インポートして、手動同期を実行する必要があります。

GUI からの設定バックアップの復元

管理者ポータルで設定バックアップを復元できます。

始める前に

プライマリ PAN の自動フェールオーバー構成が展開で有効になっている場合はオフにします。設定バックアップを復元すると、アプリケーション サーバー プロセスが再起動されます。これらのサービスが再起動されるまで遅延が発生する場合があります。このサービスの再起動の遅延により、セカンダリ PAN の自動フェールオーバーが開始される場合があります。

構成のバックアップ時に展開がデュアルノード展開の場合は、次のことを確認します。

- 復元のソースノードとターゲットノードは、構成のバックアップに使用されたものと同じで、ターゲットノードはスタンドアロンまたはプライマリのいずれかです。
- 復元のソースノードとターゲットノードは、構成のバックアップで使用されたものとは異なり、ターゲットノードはスタンドアロンである必要があります。



- (注) 構成データベースのバックアップを復元し、プライマリ PAN でのみルート CA を再生成することができます。ただし、登録済みの PAN でコンフィギュレーションデータベースのバックアップは復元できません。

- ステップ 1** Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [バックアップ/復元 (Backup and Restore)] を選択します。
- ステップ 2** バックアップの名前を設定バックアップのリストから選択し、[復元 (Restore)] をクリックします。
- ステップ 3** バックアップ時に使用した暗号キーを入力します。
- ステップ 4** [復元 (Restore)] をクリックします。

次のタスク

Cisco ISE CA サービスを使用する場合は、次のことを実行する必要があります。

1. Cisco ISE CA ルート チェーン全体を再生成します。
2. Cisco ISE CA 証明書およびキーのバックアップをプライマリ PAN から取得し、セカンダリ PAN で復元します。これにより、プライマリ PAN の障害が発生した場合に、セカンダリ PAN が外部 PKI のルート CA または下位 CA として機能するようになり、セカンダリ PAN をプライマリ PAN に昇格させることができます。

モニターリング データベースの復元

モニターリングデータベースを復元するプロセスは、展開のタイプによって異なります。次の項では、スタンドアロンおよび分散展開でモニターリングデータベースを復元する方法について説明します。

Cisco ISE の以前のリリースからのオンデマンド モニターリング データベースのバックアップを復元するには、CLI を使用する必要があります。Cisco ISE リリース間でのスケジュール バックアップの復元はサポートされていません。



- (注) データが取得されたノードとは別のノードにデータを復元しようとする場合、新しいノードを指すロギング ターゲット設定を設定する必要があります。これにより、モニターリング syslog が正しいノードに送信されるようになります。

スタンドアロン環境でのモニターリング (運用) バックアップの復元

GUI には現在のリリースから取得されたバックアップのみが表示されます。前のリリースから取得されたバックアップを復元するには、CLI から restore コマンドを使用します。

始める前に

- 古いモニタリング データを消去します。
- バックアップをスケジュールするか、オンデマンド バックアップを実行します。

ステップ 1 [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [バックアップと復元 (Backup and Restore)] を選択します。

ステップ 2 Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [バックアップと復元 (Backup and Restore)]。

ステップ 3 バックアップの名前を操作バックアップのリストから選択し、[復元 (Restore)] をクリックします。

ステップ 4 バックアップ時に使用した暗号キーを入力します。

ステップ 5 [復元 (Restore)] をクリックします。

管理およびモニタリングペルソナによるモニタリングバックアップの復元

管理およびモニタリングペルソナを使用して、分散環境でのモニタリングバックアップを復元することができます。

始める前に

- 古いモニタリング データを消去します。
- バックアップをスケジュールするか、オンデマンド バックアップを実行します。

ステップ 1 プライマリとセカンダリ PAN を使用している場合は、PAN と同期します。

PAN と同期する場合、PAN を選択し、それをアクティブなプライマリに昇格させる必要があります。

ステップ 2 モニタリング ノードを登録解除する前に、モニタリングペルソナを展開内の別のノードに割り当てます。

展開ごとに、機能中のモニタリング ノードが少なくとも 1 つ必要です。

ステップ 3 バックアップするモニタリングノードを登録解除します。

ステップ 4 新しく登録解除されたノードにモニタリング バックアップを復元します。

ステップ 5 現在の管理ノードにより新たに復元されたノードを登録します。

ステップ 6 新たに復元されて登録されたノードをアクティブなモニタリング ノードに昇格します。

モニタリングペルソナによるモニタリングバックアップの復元

分散環境のモニタリングバックアップは、モニタリングペルソナによってのみ復元できます。

始める前に

- 古いモニタリング データを消去します。
- バックアップをスケジュールするか、オンデマンドバックアップを実行します。

ステップ1 復元されるノードの登録を解除する準備をします。これを行うには、モニタリングペルソナを展開内の別のノードに割り当てます。

展開内に、機能中のモニタリング ノードが少なくとも1つ必要です。

ステップ2 復元されるノードを登録解除します。

(注) 登録解除が完了するのを待機してから、復元に進みます。復元を続行する前に、ノードがスタンダアロン状態になっている必要があります。

ステップ3 新しく登録解除されたノードにモニタリングバックアップを復元します。

ステップ4 現在の管理ノードにより新たに復元されたノードを登録します。

ステップ5 新たに復元されて登録されたノードをアクティブなモニタリングノードに昇格します。

復元履歴

[操作監査レポート (Operations Audit Report)] ウィンドウから、すべての復元操作、ログイベント、ステータスに関する情報を取得できます。



(注) ただし [操作監査レポート (Operations Audit Report)] には、前回の復元操作に対応する開始時間に関する情報はありません。

トラブルシューティング情報を入手するには、Cisco ISE CLI から **backup-logs** コマンドを実行して、ADE.log ファイルを調べる必要があります。

復元操作の進行中は、すべての Cisco ISE サービスは停止します。 **show restore status** CLI コマンドを使用して、復元操作の進行状況を確認できます。

認証および許可ポリシー設定のエクスポート

認証および許可ポリシー設定を XML ファイルの形式でエクスポートし、これをオフラインで読み取って設定エラーを特定し、トラブルシューティングのために使用できます。この XML ファイルには認証および認可ポリシールール、単純および複合ポリシー条件、任意アクセス制御リスト (DACL) 、および認証プロファイルが含まれます。XML ファイルを電子メールで送信するか、ローカルシステムに保存することを選択できます。

ステップ1 Cisco ISE GUIで[メニュー (Menu)]アイコン (☰) をクリックして選択します[管理 (Administration)]> [システム (System)]> [バックアップと復元 (Backup & Restore)]。

ステップ2 [ポリシーのエクスポート (Policy Export)]をクリックします。

ステップ3 必要に応じて値を入力します。

ステップ4 [エクスポート (Export)]をクリックします。

XML ファイルの内容を表示するには、ワードパッドなどのテキスト エディタを使用します。

ポリシーのエクスポート設定のスケジュール

次の表では、[ポリシーのエクスポートのスケジュール (Schedule Policy Export)] ウィンドウのフィールドについて説明します。このウィンドウを表示するには、[メニュー (Menu)]アイコン (☰) をクリックして選択します[管理 (Administration)]> [システム (System)]> [バックアップ/復元 (Backup and Restore)]> [ポリシーのエクスポート (Policy Export)]です。

表 5: ポリシーのエクスポート設定のスケジュール

フィールド名	使用上のガイドライン
暗号化 (Encryption)	
Encryption Key	エクスポートデータを暗号化および復号化するためのキーを入力します。このフィールドは、[暗号キーを使用したエクスポート (Export with Encryption Key)] オプションを選択した場合にのみ有効になります。
Destination	
ローカル コンピュータにファイルをダウンロード (Download file to local computer)	ポリシー エクスポート ファイルをローカル システムにダウンロードできます。
[ファイルをメールで送信 (Email file to)]	複数の電子メールアドレスは、カンマで区切ることで入力できます。
リポジトリ	ポリシーデータをエクスポートするリポジトリを選択します。ここにリポジトリ名を入力することはできません。ドロップダウンリストから利用可能なリポジトリのみを選択できます。ポリシーのエクスポートのスケジュールを設定する前に、リポジトリを作成してください。

フィールド名	使用上のガイドライン
今すぐエクスポート (Export Now)	データをローカルコンピュータにエクスポートするか、電子メールの添付ファイルとして送信するには、このオプションをクリックします。リポジトリにエクスポートすることはできません。リポジトリのエクスポートのみをスケジュールできます。
Schedule	
スケジュールリングオプション (Schedule Options)	エクスポートのスケジュールの頻度を選択し、それに応じてその他の詳細を入力します。

分散環境でのプライマリノードとセカンダリノードの同期

分散環境では、PANのバックアップファイルの復元後に、プライマリおよびセカンダリノードの Cisco ISE データベースが自動的に同期されないことがあります。この場合には、PAN からセカンダリ ISE ノードへの完全複製を手動で強制実行できます。強制同期は、PAN からセカンダリ ノードにのみ可能です。同期操作中は、設定を変更することはできません。Cisco ISE では、同期が完全に完了した後にのみ、他の Cisco ISE 管理者ポータル ページに移動して設定変更を行うことができます。

始める前に

次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

-
- ステップ 1** Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [展開 (Deployment)] を選択します。
 - ステップ 2** 非同期レプリケーション ステータスのセカンダリ ISE ノードの横にあるチェックボックスをオンにします。
 - ステップ 3** [同期を更新 (Syncup)] をクリックし、ノードが PAN と同期されるまで待ちます。Cisco ISE 管理者ポータルへのアクセスは、このプロセスが完了するのを待たなければなりません。
-

スタンドアロンおよび分散展開での失われたノードの復元

この項では、スタンドアロンおよび分散展開での失われたノードの復元に使用できるトラブルシューティング情報を提供します。次の使用例の一部では、失われたデータの復旧にバックアップと復元機能を使用し、その他の使用例では、複製機能を使用しています。

分散展開での既存IPアドレスとホスト名を使用しての失われたノードの復元

シナリオ

分散展開では、自然災害が全ノードの損失につながります。復元後に、既存 IP アドレスとホストネームを使用します。

たとえば、2つのノード、N1（プライマリ ポリシー管理ノードすなわちプライマリ PAN）と N2（セカンダリ ポリシー管理ノードすなわちセカンダリ PAN）があります。時刻 T1 に取得された N1 ノードのバックアップが利用可能です。自然災害のために、N1 と N2 両方のノードに障害が発生しました。

前提

展開内のすべての Cisco ISE ノードが破壊されました同じホスト名と IP アドレスを使用して、新しいハードウェアのイメージが作成されました。

解決手順（Resolution Steps）

1. N1 および N2 ノードの両方を置き換える必要があります。N1 および N2 ノードはスタンドアロン構成になりました。
2. N1 と N2 のノードの UDI を使用してライセンスを取得し、N1 ノードにインストールします。
3. 置き換えた N1 ノードでバックアップを復元する必要があります。復元スクリプトは N2 にデータを同期しようとしませんが、N2 はスタンドアロン ノードであるため同期は失敗します。N1 のデータは時刻 T1 にリセットされます。
4. N1 の管理者ポータルにログインして、N2 ノードを削除して再登録する必要があります。これで、N1 および N2 ノードのデータが時刻 T1 にリセットされます。

分散展開の新 IP アドレスとホスト名を使用しての失われたノードの復元

シナリオ

分散展開では、自然災害が全ノードの損失につながります。新しいハードウェアのイメージが新しい場所で再作成され、新しい IP アドレスとホスト名が必要です。

たとえば、2つの ISE、ノード N1（プライマリポリシー管理ノード（プライマリ PAN））と N2（セカンダリポリシーサービスノード）があるとします。時刻 T1 に取得された N1 ノードのバックアップが利用可能です。自然災害のために、N1 と N2 両方のノードに障害が発生しました。Cisco ISE ノードが新しいロケーションで置き換えられ、新しいホスト名は N1A（プライマリ PAN）および N2A（セカンダリポリシーサービスノード）です。N1A および N2A はこの時点ではスタンドアロンノードです。

前提条件

展開内のすべての Cisco ISE ノードが破壊されました新しいハードウェアのイメージが、異なるホスト名と IP アドレスを使用して異なる場所で作成されました。

解決手順（Resolution Steps）

1. N1 のバックアップを入手し、これを N1A 上で復元します。復元スクリプトは、ホスト名とドメイン名の変更を認識し、現在のホスト名に基づいて展開設定内のホスト名とドメイン名を更新します。
2. 新しい自己署名証明書を生成する必要があります。
3. N1A の Cisco ISE 管理者ポータルにログインする必要があります。Cisco ISE GUI で [メニュー（Menu）] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）] を選択して、次の操作を行う必要があります。

古い N2 ノードを削除します。

新しい N2A ノードをセカンダリノードとして登録します。N1A ノードのデータが N2A ノードに複製されます。

スタンドアロン展開の既存 IP アドレスとホスト名によるノードの復元

シナリオ

スタンドアロン管理ノードがダウンします。

たとえば、スタンドアロン管理ノード N1 があったとします。N1 データベースのバックアップは、時刻 T1 に取得されました。物理的な障害により N1 ノードがダウンし、イメージの再作

成または新しいハードウェアが必要です。N1 ノードを、同じ IP アドレスとホスト名を使用して回復させる必要があります。

前提条件

この展開はスタンドアロン展開であり、新規またはイメージを再作成したハードウェアは、同じ IP アドレスとホスト名を持ちます。

解決手順 (Resolution Steps)

イメージの再作成後、または同一 IP アドレスとホスト名で新しい Cisco ISE ノードを導入した後に N1 ノードが起動したら、古い N1 ノードから取得したバックアップを復元する必要があります。ロールを変更する必要はありません。

スタンドアロン展開の新 IP アドレスとホスト名によるノードの復元

シナリオ

スタンドアロン管理ノードがダウンします。

たとえば、スタンドアロン管理ノード N1 があったとします。時刻 T1 に取得された N1 データベースのバックアップが利用可能です。物理的な障害により N1 ノードがダウンし、異なる IP アドレスとホスト名を使用した新しいハードウェアに別のロケーションで置き換えられます。

前提条件

これはスタンドアロン展開であり、置き換えられたハードウェアは、異なる IP アドレスとホスト名を持ちます。

解決手順 (Resolution Steps)

1. 新しいハードウェアで N1 ノードを置き換えます。このノードはスタンドアロン状態となり、ホスト名は N1B です。
2. バックアップを N1B ノード上で復元できます。ロールを変更する必要はありません。

コンフィギュレーション ロールバック

問題

意図せずに設定を変更してしまい、後でそれが正しくないことがわかる場合があります。たとえば、いくつかの NAD を削除したり、一部の RADIUS 属性を誤って修正したりして、数時間後にこの問題に気付く場合があります。この場合、変更を行う前に取得したバックアップを復元することにより、元の構成に戻すことができます。

考えられる原因

N1（プライマリポリシー管理ノードすなわちプライマリ PAN）と N2（セカンダリポリシー管理ノードすなわちセカンダリ PAN）の 2 つのノードがあり、N1 ノードのバックアップを使用できます。N1 上で誤った変更をいくつか行い、変更を元に戻す必要があります。

ソリューション

誤った設定変更を行う前に取得した N1 ノードのバックアップを入手します。N1 ノード上でこのバックアップを復元します。復元スクリプトにより、N1 のデータで N2 が同期されます。

分散展開での障害発生時のプライマリノードの復元

シナリオ

マルチノード展開内で、PAN に障害が発生しました。

たとえば、2 つの Cisco ISE ノード、N1（PAN）と N2（セカンダリ管理ノード）があります。ハードウェアの問題で N1 に障害が発生します。

前提条件

分散展開内のプライマリノードのみに障害が発生します。

解決手順（Resolution Steps）

1. N2 管理者ポータルにログインします。Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [展開 (Deployment)] N2 をプライマリノードとして設定します。

N1 ノードが新しいハードウェアで置き換えられ、イメージが再作成され、スタンダアロン状態となります。

2. N2 管理者ポータルで、セカンダリノードとして新しい N1 ノードを登録します。

これで、N2 ノードがプライマリノードになり、N1 ノードがセカンダリノードになります。

N1 ノードを再びプライマリノードにするには、N1 の管理者ポータルにログインして、このノードをプライマリノードに設定します。N2 は、自動的にセカンダリサーバーとなります。データが失われることはありません。

分散展開での障害発生時のセカンダリノードの復元

シナリオ

マルチノード展開で、1 台のセカンダリノードに障害が発生しました。復元の必要はありません。

たとえば、N1（プライマリ PAN）、N2（セカンダリ PAN）、N3（セカンダリ ポリシー サービスノード）、N4（セカンダリ ポリシー サービスノード）の複数のノードが存在します。セカンダリノードの1つである N3 に障害が発生しました。

解決手順（Resolution Steps）

1. 新しいN3A ノードのイメージを再作成して、デフォルトのスタンドアロン状態にします。
2. N1 の管理者ポータルにログインし、N3 ノードを削除します。
3. N3A ノードを登録します。

N1 から N3A へ、データが複製されます。復元の必要はありません。

Cisco ISE ログイング メカニズム

Cisco ISE には、監査、障害管理、およびトラブルシューティングに使用されるログイング メカニズムが備わっています。このログイングメカニズムは、展開されたサービスの障害状態を識別したり、問題のトラブルシューティングを効率的に行う場合に役立ちます。また、プライマリノードのモニタリングおよびトラブルシューティングのログイング出力が一貫した形式で生成されます。

仮想ループバック アドレスを使用してローカル システムにログを収集するように Cisco ISE ノードを設定できます。ログを外部に収集するには、ターゲットと呼ばれる外部 syslog サーバーを設定します。ログは事前定義された各種のカテゴリに分類されます。ターゲット、シラティ（重大度）レベルなどに応じてカテゴリを編集することにより、ログイング出力をカスタマイズできます。

ベストプラクティスとして、Cisco ISE のモニタリングおよびトラブルシューティング（MnT）ノードに syslog を送信するようにネットワーク デバイスを設定しないでください。これは、一部のネットワーク アクセス デバイス（NAD）の syslog が失われる可能性があるほか、MnT サーバーが過負荷になりロードの問題が発生するためです。NAD syslog が MnT に直接送信されるように設定されている場合、セッション管理機能が停止します。NAD syslog は、トラブルシューティングのために外部 syslog サーバーに送信できますが、MnT には送信できません。

ノードで ISE メッセージング サービスに障害が発生した場合、プロセス ダウンアラームがトリガーされなくなりました。ノードで ISE メッセージング サービスに障害が発生すると、そのノードでメッセージング サービスが再開されるまで、すべての syslog およびプロセス ダウンアラームが失われます。

この場合、管理者は、Cisco ISE のホーム ウィンドウの [アラーム (Alarm)] ダッシュレットにリストされるキュー リンク エラー アラームを検索する必要があります。アラームをクリックすると、[推奨されるアクション (Suggested Actions)] セクションが含まれた新しいウィンドウが開きます。問題を解決するには、次の手順に従ってください。



- (注) モニタリング ノードがネットワーク デバイスの syslog サーバーとして設定されている場合、ロギング ソースが次の形式で正しいネットワーク アクセス サーバー (NAS) の IP アドレスを送信することを確認してください。

```
<message_number>sequence_number: NAS_IP_address: timestamp: syslog_type: <message_text>
```

そうしないと、これは NAS の IP アドレスに依存する機能に影響を及ぼすことがあります。

syslog の消去の設定

このプロセスを使用して、ローカル ログ格納期間を設定し、特定の期間後にローカル ログを削除します。

- ステップ 1** Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ローカルログ設定 (Local Log Settings)] を選択します。
- ステップ 2** [ローカル ログ格納期間 (Local Log Storage Period)] フィールドに、設定ソースでログ エントリを保持する最大日数を入力します。
- localStore フォルダのサイズが 97 GB に達した場合、ログは設定された [ローカルログの保存期間 (Local Log Storage Period)] よりも前に削除されることがあります。
- ステップ 3** 格納期間が経過する前に既存のログ ファイルを削除するには、[今すぐログを削除 (Delete Logs Now)] をクリックします。
- ステップ 4** [Save] をクリックします。

Cisco ISE システム ログ

Cisco ISE では、システム ログはロギング ターゲットと呼ばれる場所で収集されます。ターゲットは、ログを収集して格納するサーバーの IP アドレスを参照します。ログをローカルで生成して格納することも、FTP ファシリティを使用して外部サーバーに転送することもできます。Cisco ISE には、次のデフォルト ターゲットがあり、これらはローカル システムのループバック アドレスに動的に設定されます。

- LogCollector—ログ コレクタのデフォルトの syslog ターゲット。
- ProfilerRadiusProbe—プロファイラ Radius プロブのデフォルトの syslog ターゲット。

デフォルトでは、AAA 診断サブカテゴリとシステム診断サブカテゴリのロギング ターゲットは、ディスク領域を減らすために、新規 Cisco ISE インストールまたはアップグレード時に無効になります。これらのサブカテゴリのロギングターゲットを手動で設定できますが、これらのサブカテゴリのローカル ロギングは常に有効です。

Cisco ISE インストールの最後にローカルに設定されるデフォルトのロギング ターゲットを使用するか、またはログを保存する外部ターゲットを作成することができます。



(注) syslog サーバーが分散展開で設定されている場合、syslog メッセージは MnT ノードではなく認証 PSN から syslog サーバーへ直接送信されます。

関連トピック

[Cisco ISE メッセージコード \(39 ページ\)](#)

リモート syslog 収集場所の設定

Web インターフェイスを使用して、システム ログ メッセージの送信先になるリモート syslog サーバー ターゲットを作成できます。ログ メッセージは、syslog プロトコル標準 (RFC-3164 を参照) に従ってリモート syslog サーバー ターゲットに送信されます。syslog プロトコルはセキュアでない UDP です。

メッセージは、イベントが発生したときに生成されます。イベントは、プログラムの終了時に表示されるメッセージやアラームなどのステータスを表示するものである場合があります。カーネル、メール、ユーザーレベルなど、異なるファシリティから生成されたさまざまなタイプのイベントメッセージがあります。イベントメッセージはシビラティ (重大度) レベルに関連付けられており、管理者はメッセージをフィルタリングし、優先度付けできます。数値コードはファシリティおよびシビラティ (重大度) レベルに割り当てられます。syslog サーバーはイベント メッセージ コレクタで、これらのファシリティからイベント メッセージを収集します。管理者は、シビラティ (重大度) レベルに基づいてメッセージを転送するイベントメッセージコレクタを選択できます。

UDP syslog (ログ コレクタ) はデフォルトのリモート ロギング ターゲットです。このロギングターゲットを無効にした場合、ログコレクタとして動作しなくなり、[ロギングカテゴリ (Logging Categories)] ウィンドウから削除されます。このロギングターゲットを有効にした場合は、[ロギングカテゴリ (Logging Categories)] ウィンドウのログコレクタになります。



(注) デフォルトのリモートロギングターゲット **SecureSyslogCollector** を変更すると、Cisco ISE モニタリングおよびトラブルシューティング ログ プロセッサ サービスが再起動されます。

ステップ 1 Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [リモート ロギング ターゲット (Remote Logging Targets)]。

ステップ 2 [Add] をクリックします。

ステップ 3 次の必須詳細情報を入力します。

ステップ 4 [保存 (Save)] をクリックします。

ステップ 5 [リモート ロギング ターゲット (Remote Logging Targets)] ページに移動し、新しいターゲットが作成されたことを確認します。

その後、ロギングターゲットを、以下のそれぞれのロギングカテゴリにマッピングできます。PSN ノードは、それらのノードで有効になっているサービスに応じて、該当するログをリモートロギングターゲットに送信します。

- AAA 監査
- AAA の診断
- アカウンティング (Accounting)
- 外部 MDM
- パッシブ ID
- ポスチャおよびクライアント プロビジョニングの監査 (Posture and Client Provisioning Audit)
- ポスチャおよびクライアント プロビジョニングの診断 (Posture and Client Provisioning Diagnostics)
- プロファイラ

展開内のすべてのノードによって、次のカテゴリのログがロギング ターゲットに送信されます。

- 管理および操作の監査 (Administrative and Operational Audit)
- システム診断
- システム統計

Cisco ISE メッセージコード

ロギングカテゴリは、ACS の機能、フロー、または使用例を説明するメッセージコードのバンドルです。Cisco ISE では、各ログにはログメッセージの内容に従ってロギングカテゴリにバンドルされているメッセージコードが関連付けられています。ロギングカテゴリは、含まれているメッセージの内容を説明する場合に役立ちます。

ロギングカテゴリはロギング設定で役立ちます。各カテゴリには、アプリケーションの要件に応じて設定可能な名前、ターゲット、およびシビラティ (重大度) レベルがあります。

Cisco ISE では、サービスに対して事前定義されたロギングカテゴリ ([ポスチャ (Posture)]、[プロファイラ (Profiler)]、[ゲスト (Guest)]、[AAA (認証、許可、アカウンティング) (AAA (authentication, authorization, and accounting))] など) が提供されており、これらにログターゲットを割り当てることができます。

ロギングカテゴリが [成功した認証 (Passed Authentications)] の場合、ローカルロギングを許可するオプションは、デフォルトでは無効になっています。このカテゴリのローカルロギング

を有効にすると、運用スペースの使用率が高くなり、iseLocalStore.log とともに prrt-server.log がいっぱいになります。

[成功した認証 (Passed Authentications)] のローカルロギングを有効にする場合は、[管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (logging)] > [ロギングカテゴリ (logging Categories)] に移動し、[カテゴリ (category)] セクションから [成功した認証 (Passed Authentications)] をクリックして、[ローカルロギング (Local Logging)] のチェックボックスをオンにします。

関連トピック

[メッセージコードの重大度レベルの設定](#) (40 ページ)

メッセージコードの重大度レベルの設定

ログのシビラティ (重大度) レベルを設定し、選択したカテゴリのログが格納されるロギングターゲットを選択できます。

-
- ステップ 1 Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ロギングカテゴリ (Logging Categories)]。
 - ステップ 2 編集するカテゴリの隣のオプション ボタンをクリックにして、[編集 (Edit)] をクリックします。
 - ステップ 3 必須フィールドの値を変更します。
 - ステップ 4 [保存 (Save)] をクリックします。
 - ステップ 5 [ロギング カテゴリ (Logging Categories)] ページに移動し、特定のカテゴリに対して行われた設定の変更内容を確認します。
-

Cisco ISE メッセージカタログ

可能性があるすべてのログメッセージと説明を表示するために、[メッセージカタログ (Message Catalog)] ページを使用できます。[管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [メッセージカタログ (Message Catalog)] を選択します。Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [メッセージカタログ (Message Catalog)] を選択します。

[ログメッセージカタログ (Log Message Catalog)] ページが表示されます。このページでは、ログファイルに記録される可能性があるすべてのログメッセージを表示できます。すべての Syslog メッセージを CSV ファイル形式でエクスポートするには、[エクスポート (Export)] を選択します。

Cisco ISE から送信される syslog メッセージの包括的なリスト、syslog メッセージの意味、ローカルおよびリモートターゲットでの syslog メッセージの記録方法については、『[Cisco ISE Syslogs](#)』ドキュメントを参照してください。

エンドポイントのデバッグ ログ コレクタ

特定のエンドポイントの問題をトラブルシューティングするために、IP アドレスまたは MAC アドレスに基づいて、特定のエンドポイントのデバッグ ログをダウンロードできます。その特定のエンドポイント固有のログが、展開内のさまざまなノードから1つのファイルに収集されるため、迅速かつ効率的に問題をトラブルシューティングできます。このトラブルシューティングツールは、一度に1つのエンドポイントに対してのみ実行できます。ログファイルが GUI に表示されます。1つのノードまたは展開内のすべてのノードからエンドポイントのログをダウンロードできます。

特定のエンドポイントのデバッグ ログのダウンロード

ネットワーク内の特定のエンドポイントの問題をトラブルシューティングするには、管理者ポータルからデバッグ エンドポイント ツールを使用できます。または、このツールを [認証 (Authentications)] ページから実行できます。[認証 (Authentications)] ページの [エンドポイント ID (Endpoint ID)] を右クリックして、[エンドポイント デバッグ (Endpoint Debug)] をクリックします。このツールでは、単一ファイルの特定のエンドポイントに関連するすべてのサービスに関するすべてのデバッグ情報が提供されます。

始める前に

デバッグ ログを収集するエンドポイントの IP アドレスまたは MAC アドレスが必要です。

-
- ステップ 1** Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [操作 (Operations)] > [トラブルシューティング (Troubleshoot)] > [診断ツール (Diagnostic Tools)] > [一般ツール (General Tools)] > [エンドポイントデバッグ (Endpoint Debug)]。
 - ステップ 2** [MAC アドレス (MAC Address)] または [IP] オプション ボタンをクリックし、エンドポイントの MAC または IP アドレスを入力します。
 - ステップ 3** 一定の時間が経過した後ログ収集を停止する場合は、[n 分後に自動的に無効化 (Automatic disable after n Minutes)] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにする場合は、1 ~ 60 分の時間を入力する必要があります。

次のメッセージが表示されます。「エンドポイントデバッグによって、展開のパフォーマンスが低下します。続行しますか? (Endpoint Debug degrades the deployment performance. Would you like to continue?)」
 - ステップ 4** ログを収集するには、[続行 (Continue)] をクリックします。
 - ステップ 5** 手動でログの収集を中止する場合は、[停止 (Stop)] をクリックします。

関連トピック

[エンドポイントのデバッグ ログ コレクタ \(41 ページ\)](#)

収集フィルタ

収集フィルタを設定して、モニタリングサーバーおよび外部サーバーに送信される syslog メッセージを抑制できます。抑制は、異なる属性タイプに基づいてポリシー サービス ノードレベルで実行できます。特定の属性タイプおよび対応する値を使用して複数のフィルタを定義できます。

モニタリング ノードまたは外部サーバーに syslog メッセージを送信する前に、Cisco ISE は送信する syslog メッセージのフィールドとそれらの値を比較します。一致が見つかった場合、対応するメッセージは送信されません。



- (注) 任意の [Attribute] および [Filter Type] に対して収集フィルタ ([Administration] > [System] > [Logging] > [Collection Filter]) を設定していて、[Disable account after n days of inactivity] チェックボックス ([Administration] > [Identity Management] > [User Authentication Settings] > [Disable Account Policy]) をオンにしている場合、認証成功の syslog メッセージがモニタリングノードにリレーされない結果、アカウントが無効になる可能性があります。

収集フィルタの設定

さまざまな属性のタイプに基づいて複数の収集フィルタを設定できます。フィルタ数を 20 に制限することを推奨します。収集フィルタを追加、編集、または削除できます。

ステップ 1 Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [収集フィルタ (Collection Filters)]。

ステップ 2 [追加 (Add)] をクリックします。

ステップ 3 次のリストから **フィルタ タイプ** を選択します。

- ユーザー名 (User Name)
- MAC アドレス
- ポリシー セット名
- NAS IP アドレス
- Device IP Address (デバイス IP アドレス)

ステップ 4 選択したフィルタ タイプの対応する **値** を入力します。

ステップ 5 ドロップダウン リストから **結果** を選択します。結果は、[すべて (All)]、[成功 (Passed)]、または [失敗 (Failed)] になります。

ステップ 6 [送信 (Submit)] をクリックします。

関連トピック

[収集フィルタ](#) (42 ページ)

[イベント抑制バイパス フィルタ](#) (43 ページ)

イベント抑制バイパス フィルタ

Cisco ISE では、フィルタを設定し、収集フィルタを使用して、一部の `syslog` メッセージがモニタリング ノードおよび他の外部サーバーに送信されることを抑制できます。場合によっては、これらの抑制されたログメッセージにアクセスすることが必要になります。Cisco ISE は、設定可能な時間について、ユーザー名などの属性に基づいてイベント抑制をバイパスするオプションを提供します。デフォルトは 50 分ですが、5 分から 480 分 (8 時間) の期間を設定できます。イベント抑制バイパスは、設定した後すぐに有効になります。設定した期間が経過すると、バイパス抑制フィルタは失効します。

抑制バイパス フィルタは、Cisco ISE ユーザー インターフェイスの [収集フィルタ (Collection Filters)] ページから設定できます。この機能を使用して、特定の ID (ユーザー) のすべてのログを表示し、その ID の問題をリアルタイムでトラブルシューティングできます。

フィルタは有効または無効にできます。バイパス イベント フィルタで設定した期間が経過すると、フィルタは再度有効にするまで自動的に無効になります。Cisco ISE は設定変更監査レポートでこれらの設定変更を取得します。このレポートは、イベント抑制またはバイパス抑制を設定したユーザー、およびイベントが抑制された期間または抑制がバイパスされた期間に関する情報を提供します。

システム 360

システム 360 には、[モニタリング (Monitoring)] と [Log Analytics] が含まれています。

[モニタリング (Monitoring)] 機能を使用すると、一元化されたコンソールから、展開内のすべてのノードの幅広いアプリケーションとシステム統計、および主要業績評価指標 (KPI) を監視できます。KPI は、ノード環境の全体的な状態を把握するのに役立ちます。統計は、システム構成と使用率固有のデータを簡略化して表示します。詳細については、[モニタリング \(43 ページ\)](#) を参照してください。

Log Analytics は、エンドポイントの認証、許可、およびアカウントिंग (AAA) とプロファイリング `syslog` データを詳細に分析するための柔軟な分析システムを提供します。Cisco ISE の正常性サマリーとプロセスステータスを分析することもできます。Cisco ISE カウンタおよび正常性サマリーレポートと同様のレポートを生成できます。詳細については、[Log Analytics \(46 ページ\)](#) を参照してください。

モニタリング

Cisco ISE 3.2 以降のリリースは、Grafana および Prometheus と統合されています。Grafana は、サードパーティのメトリクスダッシュボードおよびグラフエディタです。これは、Prometheus データベースで収集された統計とカウンタをグラフィックまたはテキストベースで表示しま

す。Prometheus は、KPI を時系列形式で格納するためのデータストアとして使用されます。Grafana の詳細については、Grafana のドキュメントを参照してください。

Grafana ダッシュボードは、システムメトリックを分析し、情報に基づいた意思決定を行うのに役立つ、量的および質的データの包括的なセットを表示します。カスタマイズされた Grafana ダッシュボードを作成して、必要なシステムメトリックを分析および監視できます。Cisco ISE でカスタマイズされた Grafana ダッシュボードを作成するには、[Operations] > [System 360] > [Monitoring] を選択します。

Prometheus データソースから必要なデータを取得するため、組み込みクエリまたはカスタムクエリを使用できます。Grafana ダッシュボードを作成しながら、新しいダッシュボードパネルを追加し、Prometheus データの取得に使用するクエリを [クエリ (Queries)] タブで指定できます。Prometheus クエリ形式については、Prometheus のドキュメントを参照してください。

Grafana と Prometheus は、PAN ノードにのみインストールされます。ただし、ノードエクスポートはすべてのノード (PAN、PSN、および MnT) で実行され、システムメトリックを収集します。Prometheus は、このデータを定期的に取り得して、必要な KPI を取得します。KPI は 5 秒ごとに収集され、Prometheus データベースに保存されます。このデータは、ダッシュボードに入力するために Grafana によってアクセスされます。

ノードエクスポートは、次の KPI を収集します。

- CPU : 全体の CPU 使用率
- Diskstats : HDD および SSD ディスクの統計
- Loadavg : 定義された期間のノードのシステム負荷
- Filefd : 使用中のファイル記述子の数 (ファイル記述子の統計は /proc/sys/fs/file-nr から取得されます)
- Filesystem : ノードストレージに保存されているファイルのコレクション
- Meminfo : RAM 使用状況の統計
- Netclass : インターフェイスクラス
- Netstat : ネットワークレベルのノード統計
- Netdev : ネットワークデバイス数
- Uname : システム名、リリース、バージョン、マシン、ノード、およびドメイン名の組み合わせ
- Stat : システムカーネル統計
- Time : システム時刻

KPI の詳細については、Prometheus のドキュメントを参照してください。

このデータは、Prometheus データベースに 7 日間保持されます。

モニタリングサービスはデフォルトで有効になっています。このサービスは、[Operations] > [System 360] > [Settings] ウィンドウから無効にできます。

サポートバンドルのモニタリング関連のログを表示するには、サポートバンドルの生成中に [デバッグログを含める (Include Debug Logs)] チェックボックスをオンにします。Grafana、Prometheus、およびノードエクスポートのログを表示するには、[操作 (Operations)] > [トラブルシューティング (Troubleshoot)] > [ログのダウンロード (Download Logs)] を選択します。[アプライアンスノードリスト (Appliance Node List)] からノードを選択し、[デバッグログ (Debug Logs)] をクリックします。



- (注)
- Grafana ダッシュボードにはロールベースのアクセス制御がないことに注意してください。Grafana ダッシュボードにアクセスするすべてのユーザーには、管理者権限が付与されます。
 - Grafana ダッシュボードに表示される [Sign in] オプションを使用して Grafana にサインインすることはできません。[Sign in] オプションをクリックしてから [Monitoring] ウィンドウに戻るには、[Operations] > [System 360] > [Monitoring] を選択します。

Grafana でのクエリの実行

Grafana は、1つ以上のクエリで取得されたデータを視覚化するパネルを表示します。ダッシュボードから定型クエリとカスタムクエリを実行できます。定型クエリは、構文が定義された状態でダッシュボードに事前に存在します。カスタムクエリを使用すると、特定の情報を返すクエリを作成できます。

ステップ 1 [操作 (Operations)] > [システム360 (System 360)] > [モニタリング (Monitoring)] を選択します。

ステップ 2 左側のペインで、[エクスプローラ (Explore)] アイコンをクリックします。

ステップ 3 [エクスプローラ (Explore)] ペインで、データソースとして [Prometheus] を選択します。

ステップ 4 次のいずれかを実行します。

- 組み込みのクエリを実行するには、[メトリックブラウザ (Metrics Browser)] ドロップダウンリストで、実行するクエリを選択します。
- カスタムクエリを実行するには、[Metrics Browser] の隣のフィールドにクエリを入力します。

ノードエクスポートによって収集されたデータを取得するには、文字列「node_」で始まる定義済みクエリを使用できます。たとえば、ネットワークの詳細を表示する場合は、[Metrics Browser] ドロップダウンリストから `node_network_info` を選択できます。

ステップ 5 [Run Query] をクリックします。

このクエリは、Prometheus データベースから情報を取得し、それをグラフィック表現で表示します。

ダッシュボードを表示しているときに、[Host] ドロップダウンリストからメトリックを表示するノードを選択できます。日付と時刻のセレクタから必要な時間範囲を選択することもできます。

Grafana ダッシュボードの設定の詳細については、Grafana のドキュメントを参照してください。

Grafana ダッシュボードの自動更新を構成する

自動更新を構成して、Grafana ダッシュボードに最新の情報が表示できるようにすることができます。

ステップ 1 [操作 (Operations)] > [システム360 (System 360)] > [モニタリング (Monitoring)] を選択します。

ステップ 2 右上隅にある [ダッシュボード設定 (Dashboard Settings)] アイコンをクリックして、[設定 (Settings)] ウィンドウを開きます。

ステップ 3 [全般 (General)] ペインで、[時間オプション (Time Options)] セクションに移動し、[自動更新 (Auto Refresh)] フィールドに時間範囲を入力します。範囲は、秒、分、時、日の形式で指定できます。

範囲を指定しない場合、ダッシュボードはデフォルトの間隔 (30 秒) で更新されます。



(注) ダッシュボードに表示されるディスク領域の使用率は、Cisco ISE CLI コマンド `showdisks` で表示される出力とは異なる場合があります。

これは、Linux OS がルートユーザー用に 5% のディスク領域を予約しているためです。Grafana はルートユーザーとして実行されませんが、管理 CLI ユーザーはルートユーザーとして動作します。したがって、モニタリングダッシュボードに表示されるディスク領域の使用率は、CLI 出力に表示される使用率よりも 4 ~ 5% 高くなります。

Log Analytics

オープンソースのデータ可視化プラットフォームである Kibana を使用して、syslog データを分析および可視化し、Elasticsearch を使用して、syslog データを保存およびインデックス化します。

Log Analytics を有効にするには、Cisco ISE GUI で、[操作 (Operations)] > [システム360 (System 360)] > [設定 (Settings)] の順に選択し、[Log Analytics] サービスを有効にします。

Log Analytics サービスを有効にする際には、次の点に注意してください。

- このサービスは、MnT ノードでのみ実行されます。
- このサービスは、少なくとも 8 つの CPU コアと 16 GB の RAM を備えた MnT ノードでのみ有効にできます。したがって、Cisco ISE 評価インスタンスで Log Analytics を有効にすることはできません。
- プライマリおよびセカンダリ MnT ノードを構成している場合は、これらのハードウェア要件を満たす MnT ノードで Log Analytics を有効にすることができます。プライマリノードとセカンダリノードの両方がこれらの要件を満たしている場合、両方のノードで Log

Analytics サービスを有効にすることができますが、Kibana ダッシュボードはセカンダリ MnT ノードからのみ起動されます。要件を満たすノードがない場合、Log Analytics サービスを有効にすることはできません。

[Elasticsearch] パネルで、[メニュー (Menu)] アイコンをクリックし、[分析 (Analytics)] > [ダッシュボード (Dashboard)] を選択して、事前設定された Kibana ダッシュボードを表示します。

- [ISE 可観測性ダッシュボード (ISE Observability Dashboard)] : 認証および承認トラフィックを表示します。
- [ISE 概要ダッシュボード (ISE Overview Dashboard)] : ISE システム全体の概要を提供します。
- [ISE トラブルシューティングダッシュボード (ISE Troubleshooting Dashboard)] : RADIUS 認証を監視し、問題があればトラブルシューティングするのに役立ちます。
- [ISE プロセスサマリー (ISE Process Summary)] : さまざまなプロセスステータスのサマリーを提供します。
- [Profiler Performance] : 選択した期間のプロファイラパフォーマンス関連情報 (プロファイラの平均 TPS、プロファイリングされたイベントの合計、プロファイラの最大イベント、一意のプロファイリングされたエンドポイント、一意のネットワークデバイスからのプロファイライベントなど) を表示します。
- [Profiler Summary] : エンドポイントソース (プローブ)、アイデンティティグループなどでグループ化された、さまざまなタイプのプロファイリングされたエンドポイントのサマリーを提供します。
- [RADIUS アカウンティングサマリー (RADIUS Accounting Summary)] : 受信したすべての RADIUS アカウンティングイベントのサマリーを提供します。
- [RADIUS 認証サマリー (RADIUS Authentication Summary)] : さまざまなエンドポイントからのすべての RADIUS 認証のサマリーを提供します。
- [TACACS アカウンティングサマリー (TACACS Accounting Summary)] : 受信したすべての TACACS アカウンティングイベントのサマリーを提供します。
- [TACACS 認証サマリー (TACACS Authentication Summary)] : さまざまなエンドポイントからのすべての TACACS 認証のサマリーを提供します。
- [RADIUS Step Latency] : 指定された期間の RADIUS 認証フローステップの最大遅延と平均遅延を表示します。また、Active Directory 認証フローステップ (Active Directory がそのノードで設定されている場合) の最大遅延および平均遅延、および最大遅延または平均遅延のうち上位 N 個の RADIUS 認証手順を表示することもできます。

手順を追加または削除するには、次の手順を実行します。

1. [RADIUS Step Latency] ダッシュボードの右上隅にある [Edit] をクリックします。
2. 編集するダッシュレットの右上隅にある歯車アイコンをクリックします。

3. [Edit Lens] をクリックします。
4. 必要に応じて、手順を追加または削除します。



(注) Cisco ISE リリース 3.3 から、[RADIUS Authentication Details] レポート ([Operations]>[RADIUS]>[Live Logs]) ですべての手順の遅延 (ミリ秒単位) を表示できます。

これらのダッシュボードを複製するか、要件に基づいて新しいダッシュボードを最初から作成することができます。

[検索 (Search)] フィールドに Lucene 構文形式でクエリを入力して、特定のフィールドでログをフィルタリングできます。

Kibana の使用に関する詳細については、Kibana のドキュメントを参照してください。

特定の間隔で自動更新するように Kibana ダッシュボードを設定できます。自動更新を有効にするには、ダッシュボードの右上隅にある日付をクリックし、[自動更新 (Auto-Refresh)] をクリックして、値を設定します。



-
- (注)
- Log Analytics では、5 分ごとにシステムの正常性に関連する情報を収集します。5 秒ごとにデータを追跡したり、CPU、メモリなど、システムの正常性に関連するさまざまな KPI を監視したりするには、モニタリング機能を使用します。
 - Elasticsearch データベースには、過去 7 日間の syslog データが保存されます。
 - 使用可能な空きストレージ領域の 5% は、ElasticSearch ストレージ用に予約されています。たとえば、600 GB の空き容量がある場合、ElasticSearch ストレージ用に 30 GB が予約されています。
 - [Elasticsearch] パネルの [Menu]>[Overview] ウィンドウで、[Add Data] オプションをクリックすると、次のエラーメッセージが表示されます。

Application not found. No application was found at this URL. Try going back or choosing an app from the menu.

これは、Cisco ISE のデータ取り込み機能が無効になっているためです。



- (注) Cisco ISE リリース 3.3 では、Log Analytics 機能がデフォルトで有効になっています。トラフィックが中程度や高いときには、MnT ペルソナを持つノード、または PAN ペルソナと MnT ペルソナを併せ持つノードに対する Log Analytics の機能を、SNS-3615 や SNS-3715 デバイスの下位モデルでは無効にすることを推奨します。

詳しくは、『Release Notes for Cisco Identity Services Engine, Release 3.3』の「[Open Caveats in Cisco ISE Release 3.3](#)」を参照してください。

Kibana ダッシュボードの作成

ステップ 1 [操作 (Operations)] > [システム360 (System 360)] > [Log Analytics] を選択します。

ステップ 2 インデックスパターンを作成します。

- a) [管理 (Management)] > [スタック管理 (Stack Management)] > [Kibana] > [インデックスパターン (Index Patterns)] を選択します。
- b) [インデックスパターンの作成 (Create Index Pattern)] をクリックします。

インデックスのリストを表示するには、[管理 (Management)] > [スタック管理 (Stack Management)] > [データ (Data)] > [インデックス管理 (Index Management)] を選択します。展開時に次のインデックスが作成されます。

- [mnt_analytics_radius_authentication] : RADIUS 認証の失敗および成功の履歴を確認するために使用します。
- [mnt_analytics_radius_accounting] : ユーザーがネットワーク上にいる時間を確認するために使用します。
- [mnt_analytics_radius] : RADIUS 認証とアカウントリングデータの両方を取得するために使用します。
- [mnt_analytics_aggregate_steplatency] : すべての RADIUS 認証フローステップの最大および平均遅延を表示するために使用します。
- [mnt_analytics_steplatency_detail] : 最大および平均遅延ダッシュレットによる上位 N のステップに含まれるすべてのステップの最大および平均遅延の詳細を表示するために使用します。
- [mnt_analytics_tacacs_authentication] : 最も一般的な認証の詳細および認証失敗の理由 (ある場合) を表示するために使用します。
- [mnt_analytics_tacacs_accounting] : デバイスセッションの TACACS アカウントリングの詳細を表示するために使用します。
- [mnt_analytics_tacacs] : TACACS 認証とアカウントリングデータの両方を取得するために使用します。
- [mnt_analytics_process_status] : ISE プロセスのステータスを表示するために使用します。

- [mnt_analytics_system_status] : CPU使用率、ディスク容量、負荷平均、メモリ使用率、ネットワーク使用率、RADIUS 要求遅延、TACACS 要求遅延などのシステム統計を表示するために使用します。このデータを使用して、システム正常性サマリーレポートを作成できます。
 - [mnt_analytics_ise_counters] : さまざまな属性のしきい値をリスト表示します。このデータを評価してトレンドを確認し、しきい値よりも高い値を検出した場合には、展開内で発生している問題にこの情報を関連付け、考えられる原因を特定できます。
- c) インデックスパターンの名前とタイムスタンプを入力します。複数の文字と一致するアスタリスク (*) を使用します。

ステップ3 インデックスパターンの可視化の作成

- a) [分析 (Analytics)] > [ライブラリの可視化 (Visualize Library)] を選択します。
- b) [可視化の作成 (Create Visualization)] をクリックし、可視化タイプを選択します。
- c) 複数の行を追加するには、[バケット (Buckets)] > [追加 (Add)] > [行を分割 (Split Rows)] を選択し、必要な詳細を入力します。
- d) [更新 (Update)] をクリックします。
- e) [保存 (Save)] をクリックします。

[可視化の保存 (Save Visualization)] ウィンドウが表示されます。

ステップ4 可視化をダッシュボードに追加します。

- a) [可視化の保存 (Save Visualization)] ウィンドウで、可視化の名前を入力します。
- b) [ダッシュボードに追加 (Add to Dashboard)] セクションで、[新規 (New)] をクリックし、[ライブラリに追加 (Add to Library)] チェックボックスをオンにします。
- c) [保存してダッシュボードに移動 (Save and go to Dashboard)] をクリックします。
- d) [保存 (Save)] をクリックします。
- e) ダッシュボードの名前と説明を入力します。

同様に、要件に基づいて、作成したダッシュボードに複数の可視化を追加できます。

ダッシュボードの複製、ダッシュボードのエクスポート、フィルタの追加、視覚化のエクスポートなど、Kibana 固有のタスクについては、Kibana のドキュメントを参照してください。

モニタリングおよび Log Analytics 設定

[モニタリング (Monitoring)] 機能を使用すると、一元化されたコンソールから、展開内のすべてのノードの幅広いアプリケーションとシステム統計、および主要業績評価指標 (KPI) を監視できます。モニタリングサービスはデフォルトで有効になっています。このサービスは、[操作 (Operations)] > [システム360 (System 360)] > [設定 (Settings)] から無効または再度有効にすることができます。

Log Analytics は、さまざまなエンドポイントから生成された syslog データを詳細に分析するための柔軟な分析システムを提供します。デフォルトでは、Log Analytics サービスは MnT ノードで無効になっています。Log Analytics を有効にするには、[操作 (Operations)] > [システム

360 (System 360)]> [設定 (Settings)] の順に選択し、[Log Analytics] トグルボタンをクリックします。



注意 MnT システムのパフォーマンスへの影響を避けるため、必要な場合にのみ Log Analytics サービスを有効にすることをお勧めします。

モニタリングと Log Analytics サービスの状態を表示するには、**show application status ise** コマンドを使用します。

モニタリングが有効になっている場合、次のサービスがコマンド出力に一覧表示されます。

- 30774 を実行している ISE ノードエクスポート
- 32862 を実行している ISE Prometheus サービス
- 36380 を実行している ISE Grafana サービス

Log Analytics が有効になっている場合、次のサービスがコマンド出力に一覧表示されます。

- 63388 を実行している ISE MNT LogAnalytics Elasticsearch
- 68472 を実行している ISE Logstash サービス
- 71007 を実行している ISE Kibana サービス



(注) モニタリングおよび Log Analytics のデータは、それぞれのサービスが有効になっている場合にのみ収集されます。サービスが無効になっている期間はデータが収集されません。

Cisco ISE レポート

モニタリング機能およびトラブルシューティング機能とともに Cisco Identity Services Engine (ISE) レポートを使用して、集中管理する場所からのトレンドの分析、システム パフォーマンスおよびネットワーク アクティビティのモニタリングを行います。

Cisco ISE はネットワークからログおよび設定データを収集します。その後、表示と分析のために、データがレポートに集約されます。Cisco ISE には、使用可能な事前定義されたレポートが用意されており、必要に応じてカスタマイズできます。

Cisco ISE レポートは事前設定されており、認証、セッショントラフィック、デバイス管理、設定、管理、およびトラブルシューティングに関する情報のカテゴリにグループ化されます。

関連トピック

[レポートの実行および表示](#) (54 ページ)

[レポートのエクスポート](#) (54 ページ)

[使用可能なレポート](#) (61 ページ)

レポート フィルタ

レポートには、シングルセクション レポートとマルチセクション レポートの2種類があります。シングルセクション レポートには1つのグリッドが含まれており（RADIUS 認証レポート）、マルチセクション レポートには複数のグリッドが含まれており（認証概要レポート）、データがグラフと表の形式で示されます。シングルセクション レポートの[フィルタ (Filter)] ドロップダウンメニューには、[クイックフィルタ (Quick Filter)]と[拡張フィルタ (Advanced Filter)]があります。マルチセクション レポートでは、拡張フィルタだけを指定できます。

マルチセクション レポートには、入力が必要な必須拡張フィルタが1つ以上含まれていることがあります。たとえば、健全性の概要レポート（[操作 (Operations)]>[レポート (Reports)]>[診断 (Diagnostics)] ページ）をクリックすると、2つの必須拡張フィルタ（[サーバー (Server)]と[時間範囲 (Time Range)]）が表示されます。レポートを生成するには、この両方のフィルタで演算子コマンド、サーバー名、必要な値を指定し、[実行 (Go)]をクリックする必要があります。プラス記号 (+) をクリックして新しい拡張フィルタを追加できます。マルチセクション レポートはPDF形式でのみエクスポートできます。特定の時刻または時間間隔でCisco ISE マルチセクション レポートを実行または再実行するようにスケジュールすることはできません。



- (注) レポートをクリックすると、デフォルトでは最新のデータが生成されます。ただし一部のマルチセクション レポートでは、時間範囲以外にもユーザーが入力する必要のある項目があります。

シングルセクション レポートでは、デフォルトでクイック フィルタが1番目の行として表示されます。フィールドには、検索基準を選択できるドロップダウンリストまたはテキストボックスが含まれています。

拡張フィルタには、1つ以上の内部条件を含む外部条件が含まれています。外部条件では、検索で指定された内部条件すべてに一致する必要があるか、またはいずれかに一致する必要があるかを指定します。内部条件には、カテゴリ（[エンドポイント ID (Endpoint ID)]、[ID グループ (Identity Group)]）、メソッド（Contains、Does Not Contain などの演算子コマンド）、および時間範囲を条件として指定するために使用される1つ以上の条件が含まれています。

[クイックフィルタ (Quick Filter)]を使用すると、[記録日時 (Logged At)]ドロップダウンリストから日付または時刻を選択し、過去30日以内にログインしたデータセットのレポートを生成できます。30日より前の日付または時刻のレポートを生成する場合は、[高度なフィルタ (Advanced Filters)]を使用して、ドロップダウンリストの[カスタム (Custom)]オプションの[開始日 (From)]と[終了日 (To)]のフィールドに必要な時間枠を設定します。

クイック フィルタ条件の作成

ここでは、クイック フィルタ条件の作成方法を説明します。クイック フィルタ条件はシングルセクション レポートでのみ作成できます。

- ステップ1** Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [操作 (Operations)] > [レポート (Reports)] で、必要なレポートをクリックします。
- ステップ2** [設定 (Settings)] ドロップダウンリストから必須フィールドを選択します。
- ステップ3** データをフィルタリングするため、必須フィールドでドロップダウンリストから選択するか、または特定の文字を入力できます。検索では **Contains** 演算子コマンドが使用されます。たとえば、「**K**」で始まるテキストをフィルタリングするには **K** と入力し、テキスト内の任意の位置に「**geo**」が含まれているテキストをフィルタリングするには **geo** と入力します。また、アスタリスク (*) を使用することもできます。たとえば、***abc** で始まり ***def** で終わる正規表現などです。
- クイック フィルタで使用される条件には、**contains**、**starts with**、**ends with**、**starts with or ends with**、および **OR** 演算子で結合する複数の値があります。
- ステップ4** **Enter** を押します。

拡張フィルタ条件の作成

ここでは、拡張フィルタ条件の作成方法を説明します。拡張フィルタは、シングルセクションレポートとマルチセクションレポートで作成できます。シングルセクションレポートの [フィルタ (Filter)] ドロップダウンメニューには、[クイック フィルタ (Quick Filter)] と [拡張フィルタ (Advanced Filter)] があります。マルチセクション レポートでは、拡張フィルタだけを指定できます。

- ステップ1** Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [操作 (Operations)] > [レポート (Reports)] で、必要なレポートをクリックします。
- ステップ2** [フィルタ (Filters)] セクションで [一致 (Match)] ドロップダウンリストから次のいずれかのオプションを選択します。
- 指定したすべての条件に一致する必要がある場合は、[すべて (All)] を選択します。
 - 指定したいずれか1つの条件に一致すればよい場合は、[いずれか (Any)] を選択します。
- ステップ3** [時間範囲 (Time Range)] ドロップダウンリストから必要なカテゴリを選択します。
- ステップ4** [演算子コマンド (Operator Commands)] ドロップダウンリストから、必要なコマンドを選択します。たとえば、特定の文字で始まるテキストや ([次の文字で始まる (Begin With)]) を使用)、テキスト内の任意の位置に特定の文字が含まれているテキスト ([次の文字を含む (Contains)]) を使用) をフィルタリングできます。あるいは、[ログに記録された時刻 (Logged Time)] と対応する [カスタム (Custom)] オプションを選択し、カレンダーからデータをフィルタリングする期間の開始日時と終了日時を指定します。
- ステップ5** [時間範囲 (Time Range)] ドロップダウンリストから必要なオプションを選択します。
- ステップ6** [移動 (Go)] をクリックします。

今後の参照のために、フィルタリングされたレポートを保存し、[フィルタ (Filter)] ドロップダウンリストから取得することができます。

レポートの実行および表示

ここでは、Reports View を使用してレポートを実行、表示、およびナビゲートする方法について説明します。デフォルトでは、レポートをクリックすると過去7日間のデータが生成されます。各レポートでは、ページごとに500行のデータが表示されます。レポートにデータを表示する時間の増分を指定できます。

ステップ 1 Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [操作 (Operations)] > [レポート (Reports)] > [ISE レポート (ISE Reports)] を選択します。

また、各ワークセンターの [レポート (Reports)] リンクに移動して、ワークセンター固有の一連のレポートを確認することもできます。

ステップ 2 使用可能なレポート カテゴリからレポートをクリックします。

ステップ 3 レポートを実行する 1 つ以上のフィルタを選択します。各レポートに、異なるフィルタを使用できます。フィルタの一部は必須で一部は任意選択です。

ステップ 4 フィルタに適切な値を入力します。

ステップ 5 [移動 (Go)] をクリックします。

関連トピック

[レポートのエクスポート \(54 ページ\)](#)

[使用可能なレポート \(61 ページ\)](#)

レポートのナビゲーション

レポート出力から詳細情報を取得できます。たとえば、5 ヶ月間のレポートを生成した場合、5 ヶ月分の集約データがグラフと表で表示されます。

表の特定の値をクリックすると、その特定のフィールドに関連する別のレポートが表示できます。たとえば、[authentication summary] レポートでは、該当するユーザーやユーザー グループの失敗回数が表示されます。失敗したカウントをクリックすると、その特定の失敗したカウントについての認証概要レポートが開きます。

レポートのエクスポート

次のレポートは PDF ファイル形式でのみエクスポートできます。

- 認証概要 (Authentication Summary)
- 健全性の概要
- RBACL ドロップ概要



(注) RBACL 廃棄パケットのフローは、Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチでのみ使用できます。

- ゲスト スポンサー概要
- エンドポイント プロファイルの変更
- ネットワーク デバイスのセッション ステータス

ステップ 1 「レポートの実行と表示」の項の説明に従ってレポートを実行します。

ステップ 2 レポートの要約ページの右上隅にある **[エクスポート先 (Export To)]** をクリックします。

ステップ 3 次のいずれかのオプションを選択します。

- [リポジトリ (CSV) (Repository (CSV))] : レポートを CSV ファイル形式でリポジトリにエクスポートします。
- [ローカル (CSV) (Local (CSV))] : レポートを CSV ファイル形式でローカルディスクにエクスポートします。
- [ローカル (PDF) (Local (PDF))] : レポートを PDF ファイル形式でローカルディスクにエクスポートします。

- (注)
- ローカル CSV または PDF オプションを選択すると、最初の 500 個のレコードのみがエクスポートされます。[リポジトリ (CSV) (Repository CSV)] オプションを使用すると、すべてのレコードをエクスポートできます。
 - ローカル PDF オプションを使用してマルチセクションレポートをエクスポートすると、各セクションの最初の 100 行のみがエクスポートされます。

マイレポート

事前設定されたシステムレポートと個人的にフィルタリングされたレポートを [マイレポート (My Reports)] セクションに追加できます。[マイレポート (My Reports)] セクションに保存されたレポートには、適用されたフィルタが保持されます。

ステップ 1 [レポート (Reports)] ウィンドウ ([操作 (Operations)] > [レポート (Reports)]) で、左側に表示される [レポート (Reports)] ドロップダウンメニューから必要なレポートをクリックします。

ステップ 2 (オプション) 選択したレポートが開いたら、必要なフィルタを追加してレポートをカスタマイズします。

ステップ 3 ウィンドウの右上隅にある [マイレポートに追加 (Add to My Reports)] ボタンをクリックします。

- ステップ 4** [マイレポートに保存 (Save to My Reports)] ダイアログボックスが開きます。レポートの名前と説明は自動的に入力されます。必要に応じて、これらのフィールドを編集できます。
- ステップ 5** (オプション) 選択したレポートは、適用可能なフィルタとともに保存されるため、カスタマイズが保持されます。
- ステップ 6** [保存 (Save)] をクリックして、レポートを保存します。レポートが正常に保存されたことを示すダイアログボックスが表示されます。
- ステップ 7** 選択したレポートは、簡単にアクセスできるように [マイレポート (My Reports)] ドロップダウンリストに表示されます。

[マイレポート (My Reports)] セクションに追加されたレポートを削除するには、ウィンドウの右上隅にある [マイレポートから削除 (Remove From My Reports)] ボタンをクリックします。表示される [アラート (Alert)] ダイアログボックスで [OK] をクリックすると、レポートが [マイレポート (My Reports)] セクションから削除されます。

Cisco ISE レポートのスケジュール

Cisco ISE レポートをスケジュールして、特定の時間または時間間隔で実行および再実行することができます。選択したレポートに適切なフィルタを適用することもできます。毎時、日次、週次、月次、年次の頻度で Cisco ISE で実行するようにレポートをスケジュールできます。1 回限りのレポートスケジューリングジョブにすることもできます。レポートの開始日と終了日を選択し、レポートをスケジュールする曜日を選択できます。スケジュールされたレポートを実行する時間を決定できます。

生成されたレポートに関する電子メール通知を送受信することもできます。これらの電子メール通知により、スケジュールされたレポートが正常に実行されたかどうか通知され、リポトリの詳細、スケジュールされたレポートの時刻なども含まれます。

時間単位の頻度でレポートをスケジュールする場合は、レポートを複数の日にわたって実行することはできますが、日をまたぐ時間枠を設定することはできません。

たとえば、時間単位のレポートを 2019 年 5 月 4 日から 5 月 8 日まででスケジューリングする場合は、時間間隔を各日の午前 6 時から午後 11 時までに設定することはできますが、ある日の午後 6 時から翌日の午前 11 時までに設定することはできません。後者の場合、Cisco ISE は、時間範囲が無効であることを示すエラーメッセージを表示します。

次のレポートはスケジュールできません。

- 認証概要 (Authentication Summary)
- 健全性の概要
- RBACL ドロップ概要



(注) RBACL 廃棄パケットのフローは、Cisco Catalyst 6500 シリーズスイッチでのみ使用できます。

- ゲスト スポンサー概要
- エンドポイント プロファイルの変更
- ネットワーク デバイスのセッション ステータス

-
- ステップ 1** [レポート (Reports)]ウィンドウ ([操作 (Operations)]>[レポート (Reports)]) で、左側に表示される [レポート (Reports)] ドロップダウンメニューから、スケジュールするレポートを選択します。
- ステップ 2** (オプション) 選択したレポートが開いたら、レポートに適用するフィルタを適用します。
- ステップ 3** ウィンドウの右上隅にある [スケジュール (Schedule)] ボタンをクリックします。
- ステップ 4** [スケジュールとして保存 (Save as Schedule)] ダイアログボックスが開きます。
- ステップ 5** スケジュールジョブの名前、説明、電子メール、日付、時刻などの詳細を入力します。
- ステップ 6** [リポジトリ (Repository)] ドロップダウンリストから、スケジュールされたレポートを保存する外部リポジトリを選択します。詳細については、『Cisco ISE Administrator Guide』の「Backup and Restore Repositories」セクションにある「Table 1. Supportability Matrix for External Repositories」を参照してください。
- ステップ 7** [頻度 (Frequency)] ドロップダウンリストから、必要に応じてスケジュールの頻度を選択します。たとえば、過去 12 時間のデータのみが必要な場合は、レポートのスケジュール時に [過去12時間 (Last 12 hours)] データフィールドを選択します。
- ステップ 8** 必要に応じて [開始日 (Start Date)] と [終了日 (End Date)] を選択し、[保存 (Save)] をクリックします。
- ステップ 9** 選択したすべてのフィルタは、スケジュール時にレポートに自動的に適用されます。
- ステップ 10** ウィンドウの下部にある [スケジュールされたレポート (Scheduled Reports)] セクションで、作成されたスケジュールと適用されたフィルタを確認できます。
-

必要に応じて、スケジュールされたレポートを編集および削除することもできます。[スケジュールされたレポート (Scheduled Reports)] ドロップダウンリスト ([操作 (Operations)]> [レポート (Reports)]> [スケジュールされたレポート (Scheduled Reports)]) から、スケジュールされたレポートを選択します。[スケジュールの編集 (Edit Schedule)] をクリックして、スケジュールされたレポートを変更し、[保存 (Save)] をクリックします。スケジュール設定されたレポートを削除するには、[スケジュールの削除 (Delete Schedule)] をクリックします。

ユースケース：スケジュール済みレポート

当日の午前 12 時に前日のデータを取得するには、次の手順に従ってレポートをスケジュールします。

-
- ステップ 1** [レポート (Reports)]ウィンドウ ([操作 (Operations)]>[レポート (Reports)]) で、左側に表示される [レポート (Reports)] ドロップダウンメニューから、スケジュールするレポートを選択します。
- ステップ 2** (オプション) 選択したレポートが開いたら、レポートに適用するフィルタを適用します。

- ステップ 3** このシナリオで、前日のデータを取得するには、[ログ取得時 (Logged at)] フィールドを選択し、[昨日 (Yesterday)] フィルタを適用します。これにより、スケジュールされたレポートが実行されるたびに前日のデータが返されます。過去 12 時間のデータのみが必要な場合は、レポートのスケジュール時に [スケジュールとして保存 (Save as Schedule)] ダイアログボックスの [過去12時間のデータ (Last 12 hours data)] フィールドを選択します。
- ステップ 4** ウィンドウの右上隅にある [スケジュール (Schedule)] ボタンをクリックします。
- ステップ 5** [スケジュールとして保存 (Save as Schedule)] ダイアログボックスが開きます。
- ステップ 6** スケジュールジョブの名前、説明、電子メール、日付、時刻などの詳細を入力します。
- ステップ 7** [リポジトリ (Repository)] ドロップダウンリストから、スケジュールされたレポートを保存する外部リポジトリを選択します。詳細については、『[Cisco ISE Administrator Guide](#)』の「Backup and Restore Repositories」セクションにある「Table 1. Supportability Matrix for External Repositories」を参照してください。
- ステップ 8** [頻度 (Frequency)] ドロップダウンリストから、必要に応じてスケジュールの頻度を選択します。たとえば、過去 12 時間のデータのみが必要な場合は、レポートのスケジュール時に [過去12時間 (Last 12 hours)] データフィールドを選択します。
- ステップ 9** 必要に応じて [開始日 (Start Date)] と [終了日 (End Date)] を選択し、[保存 (Save)] をクリックします。
- ステップ 10** 選択したすべてのフィルタは、スケジュール時にレポートに自動的に適用されます。
- ステップ 11** ウィンドウの下部にある [スケジュールされたレポート (Scheduled Reports)] セクションで、作成されたスケジュールと適用されたフィルタを確認できます。
-



- (注)
- スケジュールされたレポートのほとんどは、.csv 形式でエクスポートされます。ただし、Radius 認証、Radius アカウンティング、TACACS 認証、TACACS アカウンティング、および操作監査のスケジュールされたレポートは、.csv ファイルを含む .zip フォルダにエクスポートされます。
 - 外部の管理者（Active Directory の管理者など）が電子メール ID フィールドを指定せずにスケジュール設定されたレポートを作成すると、電子メール通知は送信されません。
 - 内部または外部の Cisco ISE ユーザーの削除は、その特定のユーザーによって作成されたスケジュールされたレポートを削除した後にのみ行い、ユーザーの削除後にアクティブなスケジュールが実行されないようにする必要があります。
 - Cisco ISE レポートの保存またはスケジュールリング（フィルタの適用）は、PAN からのみ実行できます。
 - スケジュールされたレポートジョブは、プライマリ MnT とセカンダリ MnT ノードの両方で実行されます。プライマリ MnT がダウンしている場合、セカンダリ MnT がスケジュールを実行します。このようなシナリオでは、セカンダリ MnT が最初にプライマリ MnT に ping を送信します。ping が失敗した場合にのみ、セカンダリ MnT はスケジュールされたエクスポートジョブを実行します。
 - Cisco ISE 3.1 パッチ 1 以降、エクスポートされたレポートの日付のフォーマットが YYYY-MM-DD から DD-MM-YY に変更されました。時間のフォーマットが hh:mm:ss.sss から hh:mm:ss.sss AM/PM（24 時間形式から 12 時間形式）に変更されました。

Cisco ISE のアクティブな RADIUS セッション

Cisco ISE では、ライブセッション用の動的な許可変更（CoA）機能が提供されます。この機能を使用すると、アクティブな RADIUS セッションを動的に制御できます。次のタスクを実行するために再認証または接続解除要求をネットワーク アクセス デバイス（NAD）に送信できます。

- 認証に関連する問題のトラブルシューティング—[セッション再認証（Session reauthentication）] オプションを使用して、再認証を試みることができます。ただし、アクセスを制限するためにこのオプションを使用しないでください。アクセスを制限するには、シャットダウン オプションを使用します。
- 問題のあるホストのブロック—[ポート シャットダウンによるセッション終了（Session termination with port shutdown）] オプションを使用して、ネットワークに大量のトラフィックを送信する、ウイルスなどに感染したホストをブロックできます。ただし、RADIUS プロトコルでは、シャットダウンされたポートを再度有効にするための方法は現在サポートされていません。

- エンドポイントでの IP アドレス再取得の強制—サブリカントまたはクライアントを持たないエンドポイントに対して [ポートバウンスでのセッション終了 (Session termination with port bounce)] オプションを使用し、VLAN 変更後に DHCP 要求を生成できます。
- エンドポイントへの更新された許可ポリシーのプッシュ—[セッション再認証 (Session reauthentication)] オプションを使用して、管理者の裁量に基づいた既存のセッションの許可ポリシーの変更などの、更新されたポリシー設定を適用できます。たとえば、ポストチャ確認が有効である場合にエンドポイントが最初にアクセスを許可されると、通常、エンドポイントは隔離されます。エンドポイントのアイデンティティおよびポストチャが確認された後、Session reauthentication コマンドをエンドポイントに送信して、エンドポイントがそのポストチャに基づいて実際の許可ポリシーを取得できるようにすることが可能です。

デバイスによって CoA コマンドが認識されるためには、適切にオプションを設定することが重要です。

CoA が適切に動作するには、動的な許可変更を必要とする各デバイスの共有秘密情報を設定する必要があります。Cisco ISE では、デバイスからのアクセス要求、およびデバイスへの CoA コマンドの発行において、共有秘密情報設定が使用されます。



(注) このリリースの Cisco ISE では、表示可能な認証されたエンドポイントセッションの最大数が 100,000 に制限されています。

関連トピック

[RADIUS セッションの許可の変更](#) (60 ページ)

RADIUS セッションの許可の変更

ネットワークの一部のネットワーク アクセス デバイスでは、リロード後にアカウントング停止パケットまたはアカウントング オフ パケットが送信されないことがあります。このため、[セッションディレクトリ (Session Directory)] の下のレポートでは、有効なセッションと期限切れのセッションの 2 つのセッションが表示される場合があります。

アクティブな RADIUS セッションの許可を動的に変更する場合や、アクティブな RADIUS セッションの接続を解除する場合には、最新のセッションを選択する必要があります。

ステップ 1 Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [操作 (Operations)] > [RADIUS ライブログ (RADIUS Livelog)]。

ステップ 2 [ライブセッションの表示 (Show Live Session)] にビューを切り替えてください。

ステップ 3 CoA を発行する RADIUS セッションの CoA リンクをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。

- [SAnet セッションクエリー (SAnet Session Query)]—SAnet でサポートされるデバイスからのセッションに関する情報をクエリーするために使用します。

- [セッション再認証 (Session reauthentication)]—セッションを再認証します。CoAをサポートするASAデバイスに確立されるセッションにこのオプションを選択すると、セッションポリシープッシュCoAが呼び出されます。
- [最後の方式でのセッション再認証 (Session reauthentication with last)]—そのセッションに対して、最後に成功した認証方式を使用します。
- [再実行によるセッション再認証 (Session reauthentication with rerun)]—設定されている認証方式を最初から実行します。

(注) [最後の方式でのセッション再認証 (Session reauthentication with last)] オプションおよび [再実行によるセッション再認証 (Session reauthentication with rerun)] オプションは、Cisco IOS ソフトウェアで現在サポートされていません。

- [セッション終了 (Session termination)]—単にセッションを終了します。スイッチは、異なるセッションでクライアントを再認証します。
- [ポートバウンスでのセッション終了 (Session termination with port bounce)]—セッションを終了し、ポートを再起動します。
- [ポートシャットダウンによるセッション終了 (Session termination with port shut down)]—セッションを終了し、ポートをシャットダウンします。

ステップ 4 [実行 (Run)] をクリックして、選択した再認証または終了オプションとともに CoA を発行します。

CoA に失敗した場合は、次の理由が考えられます。

- デバイスで CoA がサポートされていない。
- アイデンティティまたは許可ポリシーに変更があった。
- 共有秘密が一致しない。

使用可能なレポート

次の表に、事前設定済みレポートをカテゴリ別に分類して示します。また、レポートの機能およびロギングカテゴリについても説明します。

ロギングカテゴリの syslog を生成するには、[ログのシビラティ (重大度) レベル (Log Severity Level)] を [情報 (Info)] に設定します。

- [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ロギングカテゴリ (Logging Categories)] Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します を選択します。
- syslog を生成する必要があるロギングカテゴリをクリックします。

- [ログ重大度レベル (Log Severity Level)] ドロップダウンリストから、[情報 (Info)] を選択します。
- [保存 (Save)] をクリックします。



(注) Cisco ISE リリース 2.6 以降では、IPv6 アドレスを使用するユーザーには次のイベントが監査レポートに記録されます。ログイン/ログアウト、パスワードの変更、および運用変更など。管理者ログイン、ユーザーの変更パスワードの監査、および運用監査レポートでは、IPv4 と IPv6 のレコード別にログをフィルタリングできます。

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
Audit		
適応型ネットワーク制御の監査	適応型ネットワーク制御の監査レポートは、RADIUS アカウンティングに基づきます。つまり、エンドポイントごとにすべてのネットワークセッションの履歴レポートを表示します。	Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ロギングカテゴリ (Logging Categories)] を選択し、[成功した認証 (Passed Authentications)] および [RADIUS アカウンティング (RADIUS Accounting)] をクリックします。
管理者ログイン	管理者ログインレポートには、GUI ベースの管理者ログインイベントと成功した CLI ログインイベントに関する情報が提供されます。	Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ロギングカテゴリ (Logging Categories)] を選択して、[管理および操作の監査 (Administrative and Operational Audit)] をクリックします。
変更設定監査	変更設定監査レポートは、指定した期間内の設定変更の詳細を提供します。機能をトラブルシューティングする必要がある場合、このレポートは、最新の設定変更が問題の原因となったかどうかを決定するのに役立ちます。	Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ロギングカテゴリ (Logging Categories)] を選択して、[管理および操作の監査 (Administrative and Operational Audit)] をクリックします。

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
データ消去の監査		—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
	<p>データ消去の監査レポートは、ロギングデータが消去されている時間を記録します。</p> <p>このレポートは、データ消去の2つのソースを反映します。</p> <p>毎日午前4時に、Cisco ISEは、[管理 (Administration)] > [メンテナンス (Maintenance)] > [データ消去 (Data Purging)] ウィンドウで設定した基準に一致するロギングファイルがあるかどうかを確認します。あった場合は、ファイルが削除され、このレポートに記録されます。さらに、Cisco ISEは、ログファイルに使用される記憶容量（しきい値）を常に80%以下に保ちます。1時間ごとに、Cisco ISEはこの割合を確認し、しきい値に再び到達するまで、最も古いデータが削除されます。この情報もこのレポートに記録されます。</p> <p>ディスク容量使用率が高い場合、しきい値の80%（すなわち合計ディスク容量の60%）で、「ISE モニターノードはもうすぐ割り当てられている最大量を超えます (ISE Monitor node(s) is about to exceed the maximum amount allocated)」というアラートメッセージが表示されます。その後、しきい値の90%（すなわち合計ディスク容量の70%）</p>	

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
	<p>で、「ISE モニターノードは割り当てられている最大量を超えました (ISE Monitor node(s) has exceeded the maximum amount allocated)」というアラートメッセージが表示されます。</p>	
<p>エンドポイントのアクティビティ消去</p>	<p>エンドポイントのアクティビティ消去レポートを使用すると、エンドポイントのアクティビティ消去の履歴を確認できます。このレポートは、プロファイラロギングカテゴリが有効である必要があります。(このカテゴリはデフォルトで有効になっている点に注意してください。)</p>	<p>Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ロギングカテゴリ (Logging Categories)] を選択し、[プロファイラ (Profiler)] をクリックします。</p>
<p>内部管理者の概要</p>	<p>内部管理者の概要レポートを使用すると、管理者ユーザーのエンタイトルメントを確認できます。このレポートから、管理者ログインレポートおよび変更設定監査レポートにもアクセスでき、それにより、管理者ごとにこれらの詳細を表示できます。</p>	<p>—</p>
<p>操作監査</p>	<p>操作監査レポートは、次のような操作の変更に関する詳細を提供します。バックアップの実行、Cisco ISE ノードの登録、またはアプリケーションの再起動。</p>	<p>Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ロギングカテゴリ (Logging Categories)] を選択して、[管理および操作の監査 (Administrative and Operational Audit)] をクリックします。</p>

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
pxGrid 管理者の監査	<p>pxGrid 管理者の監査レポートは、プライマリ PAN でのクライアントの登録、クライアントの登録解除、クライアントの承認、トピックの作成、トピックの削除、パブリッシャとサブスクライバの追加、およびパブリッシャとサブスクライバの削除など、pxGrid の管理処理の詳細を提供します。</p> <p>すべてのレコードに、ノードで処理を実行した管理者の名前が示されます。</p> <p>管理者およびメッセージの基準に基づいて、pxGrid 管理者の監査レポートをフィルタできます。</p>	—
セキュアな通信の監査	<p>セキュアな通信の監査レポートには、認証の失敗、ブレイクインの可能性のある試み、SSH ログイン、失敗したパスワード、SSH ログアウト、無効なユーザーアカウントなどが含まれる、Cisco ISE 管理 CLI のセキュリティ関連イベントに関する監査の詳細が提供されます。</p>	—
User Change Password Audit	<p>ユーザー変更パスワードの監査レポートは、従業員のパスワード変更に関する検証を表示します。</p>	<p>Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します[管理 (Administration)]>[システム (System)]>[ロギング (Logging)]>[ロギングカテゴリ (Logging Categories)] を選択して、[管理および操作の監査 (Administrative and Operational Audit)] をクリックします。</p>

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
TrustSec 監査	<p>TrustSec 監査ログには次の内容が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • TrustSec コンポーネントの管理（作成、名前変更、更新、削除）。 • TrustSec 対応 NAD への SGACL および SGT の導入 • TrustSec セッション。 <p>Cisco ISE が Catalyst Center と統合され、SD Access が Catalyst Center によって管理されている場合、このログは空です。</p>	—
デバイス管理		
TACACS 認証の概要	[TACACS認証概要 (TACACS Authentication Summary)]レポートには、最も一般的な認証および認証失敗の理由の詳細が示されています。	—
TACACS アカウンティング	TACACS アカウンティングレポートは、デバイスセッションのアカウンティングの詳細を提供します。ユーザーおよびデバイスの生成された時刻およびログに記録された時刻に関する情報が表示されます。	Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)]>[システム (System)]>[ロギング (Logging)]>[ロギングカテゴリ (Logging Categories)]を選択し、[TACACS アカウンティング (TACACS Accounting)]を選択します。
失敗の理由別上位 N の認証 (Top N Authentication by Failure Reason)	[失敗の理由別上位Nの認証 (Top N Authentication by Failure Reason)]レポートには、選択したパラメータに基づいて、特定の期間における失敗の理由別の認証の合計数が表示されます。	—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
ネットワーク デバイス別上位 N の認証 (Top N Authentication by Network Device)	[ネットワークデバイス別上位Nの認証 (Top N Authentication by Network Device)] レポートには、選択されたパラメータに基づいて、特定の期間におけるネットワークデバイス名ごとの合格および不合格の認証数が表示されます。	—
ユーザー別上位 N の認証 (Top N Authentication by User)	[ユーザー別上位 N の認証 (Top N Authentication by User)] レポートには、選択したパラメータに基づいて、特定の期間におけるユーザー名ごとの合格および不合格の認証数が表示されます。	—
診断		

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
AAA の診断	<p>AAA の診断レポートは、Cisco ISE とユーザー間のすべてのネットワークセッションの詳細を提供します。ユーザーがネットワークにアクセスできない場合、トレンドを識別し、問題が特定のユーザーに隔離されているか、またはより広範囲の問題を示しているかを識別するために、このレポートを確認できます。</p> <p>(注) ISE は、ユーザー認証が進行中のときにエンドポイントのアカウントティング停止要求をサイレントにドロップする場合があります。ただし、ISE はユーザー認証が完了した後、すべてのアカウントティング要求の認識を開始します。</p>	<p>Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ロギングカテゴリ (Logging Categories)] を選択し、次のロギングカテゴリを選択します。 [ポリシー診断 (Policy Diagnostics)]、 [IDストア診断 (Identity Stores Diagnostics)]、 [認証フロー診断 (Authentication Flow Diagnostics)]、および [RADIUS診断 (RADIUS Diagnostics)]。</p>

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
AD コネクタ操作	<p>AD コネクタ操作レポートは、Cisco ISE サーバーのパスワードのリフレッシュ、Kerberos チケットの管理、DNS クエリ、DC 検出、LDAP、および RPC 接続管理など、AD コネクタが実行する操作のログを提供します。</p> <p>AD の障害がいくつか発生している場合、このレポートで詳細を確認して考えられる原因を特定できます。</p>	<p>Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ロギングカテゴリ (Logging Categories)] を選択し、[AD コネクタ (AD Connector)] を選択します。</p>
エンドポイントプロファイルの変更	<p>エンドポイント (MAC アドレス) 別上位認証レポートは、ネットワークにアクセスするために各エンドポイントの MAC アドレスが Cisco ISE によって許可された回数を表示します。</p>	<p>Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ロギングカテゴリ (Logging Categories)] を選択し、[成功した認証 (Passed Authentications)] および [失敗した試行 (Failed Attempts)] を選択します。</p>

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
健全性の概要	<p>健全性の概要レポートは、ダッシュボードのような詳細を提供します。ただし、ダッシュボードには過去24時間のデータのみが表示されます。また、このレポートを使用して、より多くの履歴データを確認できます。</p> <p>データの一貫したパターンを調べるためにこのデータを評価できます。たとえば、大多数の従業員が就業時間を開始するときに、非常に高いCPU使用率が予想されます。これらのトレンドの不整合がわかれば、潜在的な問題を識別できます。</p> <p>[CPU 使用率 (CPU Usage)]テーブルには、各種 Cisco ISE 機能のCPU使用率 (%) が表示されます。show cpu usage CLI コマンドの出力がこのテーブルに表示されるため、これらの値を、展開内で発生している問題と関連付け、原因を特定することができます。</p>	—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
ISE カウンタ	<p>ISE カウンタ レポートには、さまざまな属性のしきい値が示されます。各種属性の値の収集間隔は異なり、またデータは表形式で表示されます。5 分間隔で収集される属性と 5 分よりも長い間隔で収集される属性があります。</p> <p>このデータを評価してトレンドを確認し、しきい値よりも高い値を検出した場合には、展開内で発生している問題にこの情報を関連付け、考えられる原因を特定できます。</p> <p>Cisco ISE はデフォルトでこれらの属性の値を収集します。 application configure ise コマンドを使用して、Cisco ISE CLI からこのデータ収集を無効にすることができます。カウンタ属性の収集を有効または無効にするには、オプション 14 を選択します。</p>	—
主要パフォーマンス測定指標	<p>主要パフォーマンス測定指標レポートには、展開に接続しているエンドポイントの数と、1 時間あたりに各 PAN が処理する RADIUS 要求の数に関する統計情報が表示されます。このレポートには、サーバーの平均負荷、要求あたりの平均遅延、および平均トランザクション数/秒が示されます。</p>	—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
設定が誤っている NAS	<p>設定が誤っている NAS レポートは、通常、アカウント情報を頻繁に送信するときに、アカウント登録頻度が不正確な NAD に関する一般情報を提供します。修正処置を行い、設定が誤っている NAD を修正すると、レポートはレポートに修正済み確認を表示します。</p> <p>(注) このレポートを実行するには、RADIUS 抑制を有効にする必要があります。</p>	—
設定が誤っている サプリカント	<p>設定が誤っている サプリカントのレポートは、特定の サプリカントが実行した失敗試行のため、設定が誤っている サプリカントの一覧および統計情報を提供します。修正処置を行い、設定が誤っている サプリカントを修正すると、レポートはレポートに修正済み確認を表示します。</p> <p>(注) このレポートを実行するには、RADIUS 抑制を有効にする必要があります。</p>	—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
ネットワーク デバイスのセッションステータス	<p>ネットワークデバイスのセッションステータス概要レポートを使用すると、直接スイッチにログインせずにスイッチ設定を表示することができます。</p> <p>Cisco ISE は SNMP クエリを使用してこれらの詳細にアクセスするので、ネットワークデバイスは SNMP v1 または v2c を使用して設定されている必要があります。</p> <p>ユーザーにネットワークの問題が発生している場合に、このレポートは、問題がスイッチの設定に関連しているかまたは Cisco ISE に関連しているかを識別するのに役立ちます。</p>	—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
OCSP Monitoring	<p>OCSP モニタリング レポートは、Online Certificate Status Protocol (OCSP) サービスのステータスを指定します。Cisco ISE が正常に証明書サーバーに連絡し、証明書ステータス監査を提供できるかどうかを識別します。また、Cisco ISE によって実行されたすべての OCSP 証明書検証操作の概要も提供されます。適切な/失効したプライマリ/セカンダリ証明書に関連する情報を OCSP サーバーから取得します。Cisco ISE は、応答をキャッシュし、後続の OCSP モニタリング レポートの生成に使用します。キャッシュがクリアされる場合は、OCSP サーバーから情報を取得します。</p>	<p>Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ロギングカテゴリ (Logging Categories)] を選択し、[システム診断 (System Diagnostics)] を選択します。</p>
RADIUS エラー	<p>RADIUS エラーレポートを使用すると、ドロップされた RADIUS 要求 (未知のネットワーク アクセス デバイスからの廃棄された認証またはアカウントング要求)、EAP 接続タイムアウトおよび未知の NAD をチェックできます。</p> <p>(注) 過去 5 日間のレポートのみを表示できます。</p>	<p>Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ロギングカテゴリ (Logging Categories)] を選択し、[失敗した試行 (Failed Attempts)] を選択します。</p>

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
システム診断	<p>システム診断レポートは Cisco ISE ノードのステータスの詳細を提供します。Cisco ISE ノードが登録できない場合、このレポートを確認して問題をトラブルシューティングすることができます。</p> <p>このレポートでは、最初に複数の診断ロギングカテゴリを有効にする必要があります。これらのログを収集すると、Cisco ISE パフォーマンスに悪影響を及ぼすことがあります。したがって、これらのカテゴリはデフォルトで有効ではなく、データを収集するのに十分な時間だけ有効にする必要があります。そうでない場合は、30分後に自動的に無効になります。</p>	<p>Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ロギングカテゴリ (Logging Categories)] を選択し、次のロギングカテゴリを選択します。 [内部操作診断 (Internal Operations Diagnostics)]、 [分散管理 (Distributed Management)]、および [管理者の認証と許可 (Administrator Authentication and Authorization)]。</p>
エンドポイントとユーザー		
エージェントレス ポストチャ	<p>エージェントレスポストチャを実行したすべてのエンドポイントが一覧表示されます。</p>	—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
認証概要	<p>認証概要レポートは、RADIUS 認証に基づいています。それにより、最も一般的な認証および認証失敗の原因（ある場合）を特定することができます。たとえば、ある Cisco ISE サーバーが他のサーバーよりもはるかに多くの認証を処理している場合、負荷を適切に分散するためにユーザーを別の Cisco ISE サーバーに再割り当てする場合があります。</p> <p>(注) [認証概要 (Authentication Summary)] レポートまたはダッシュボードが失敗または成功した認証に対応する最新のデータを収集して表示するため、レポートの内容は数分の遅延の後に表示されます。</p>	—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
クライアントプロビジョニング	<p>クライアントプロビジョニングレポートは、特定のエンドポイントに適用されるクライアントプロビジョニングエージェントについて示します。このレポートを使用すると、各エンドポイントに適用されるポリシーを確認し、次にこれを使用して、エンドポイントが正しくプロビジョニングされたことを確認することができます。</p> <p>(注) エンドポイントが ISE に接続されない (セッションが確立されない) 場合、またはネットワークアドレス変換 (NAT) アドレスがセッションで使用される場合、エンドポイントの MAC アドレスは [エンドポイント ID (Endpoint ID)] 列に表示されません。</p>	<p>Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ロギングカテゴリ (Logging Categories)] を選択し、[ポスチャおよびクライアントプロビジョニングの監査 (Posture and Client Provisioning Audit)] および [ポスチャおよびクライアントプロビジョニングの診断 (Posture and Client Provisioning Diagnostics)] を選択します。</p>

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
現在のアクティブなセッション	<p>現在アクティブなセッションレポートを使用すると、指定の期間内にネットワーク上に存在する者に関する詳細を含むレポートをエクスポートできます。</p> <p>ユーザーがネットワークにアクセスできない場合、セッションが認証または終了されているかどうか、またはセッションに別の問題があるかどうかを確認できます。</p>	—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
エンドポイントプロファイルと論理プロファイルの概要		—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
	<p>このレポートには、論理プロファイルとエンドポイントプロファイル、およびそれらのプロファイルに一致するエンドポイントの数が表示されます。</p> <p>論理プロファイルおよびエンドポイントプロファイルについては、「アセットの可視性」の章を参照してください。</p> <p>このレポートをスケジュールするときには、次の点に注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • エクスポートした CSV ファイルの [説明 (Description)] フィールドに入力した説明テキストをエクスポートするには、[説明 (Description)] フィールドの最初の行にキーワード「Export Description=」を入力し、次の行にエクスポートする必要がある説明テキストを続けます。 • 「Deployment ID」キーワードが説明テキストに含まれている場合、Cisco ISE はスケジュール設定されたレポートにデプロイメント ID を追加します。 • 論理プロファイルテーブルのカスタムヘッダーをエクスポートするには、キーワード「LogicalProfile=」を使用し、その後 	

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
	<p>ポートするカスタムヘッダーを続けます。このキーワードが見つからない場合、エクスポートされた CSV レポートのこのセクションには、デフォルトのヘッダー（論理プロファイル）が使用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • エンドポイント プロファイルテーブルのカスタムヘッダーをエクスポートするには、キーワード「EndPointPolicy=」を使用し、その後にエクスポートするカスタムヘッダーを続けます。このキーワードが見つからない場合、エクスポートされた CSV レポートのこのセクションには、デフォルトのヘッダー（エンドポイントプロファイル）が使用されます。 • 論理プロファイルサマリーレポートとエンドポイントプロファイルサマリーレポートを個別にエクスポートすることはできません。 	

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
エンドポイントスクリプトのプロビジョニングの概要	<p>[エンドポイントスクリプトのプロビジョニングの概要 (Endpoint Scripts Provisioning Summary)]</p> <p>ウィンドウには、過去 30 日間に [エンドポイントスクリプト (Endpoint Scripts)]ウィンドウを介して実行されたジョブの詳細が表示されます。</p>	—
外部モバイルデバイス管理	<p>外部モバイルデバイス管理レポートは、Cisco ISE と外部モバイルデバイス管理 (MDM) サーバー間の統合に関する詳細を提供します。</p> <p>このレポートを使用すると、MDM サーバーに直接ログインせずに、MDM サーバーによってプロビジョニングされたエンドポイントを確認することができます。また、登録および MDM コンプライアンスステータスなどの情報が表示されます。</p>	<p>Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)]>[システム (System)]>[ロギング (Logging)]>[ロギングカテゴリ (Logging Categories)] を選択し、[MDM] を選択します。</p>
パッシブ ID	<p>パッシブ ID レポートでは、ドメインコントローラへの WMI 接続の状態をモニターし、関連する統計情報 (受信した通知の数、1 秒あたりのユーザーログイン/ログアウト回数など) を収集することができます。</p> <p>(注) この方法で認証されたセッションには、レポートの認証の詳細がありません。</p>	<p>Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)]>[システム (System)]>[ロギング (Logging)]>[ロギングカテゴリ (Logging Categories)] を選択し、[ID マッピング (Identity Mapping)] を選択します。</p>

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
手動証明書プロビジョニング	手動証明書プロビジョニングレポートには、証明書プロビジョニングポータル経由で手動でプロビジョニングされたすべての証明書がリストされます。	—
条件によるポストチャアセスメント	条件によるポストチャアセスメントレポートでは、ISEに設定されたポストチャポリシー条件に基づいてレコードを表示し、最新のセキュリティ設定またはアプリケーションがクライアントマシンで利用可能かどうかを確認できます。	—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
エンドポイントによるポスチャアセスメント	<p>[エンドポイントによるポスチャアセスメント (Posture Assessment by Endpoint)] レポートには、エンドポイントの時間、ステータス、PRA アクションなどの詳細な情報が提供されます。[詳細 (Details)] をクリックして、エンドポイントの詳細情報を表示することができます。</p> <p>(注) [エンドポイントによるポスチャアセスメント (Posture Assessment by Endpoint)] レポートでは、エンドポイントのアプリケーションおよびハードウェア属性のポスチャ ポリシーの詳細は提供されません。[コンテキストの可視性 (Context Visibility)] ページでのみこの情報を確認できます。</p>	—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
ポスチャスクリプト修復		—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
	<p>ポスチャスクリプト修復は、修復スクリプトの実行ステータスを確認するために使用されます。</p> <p>ステータスは次のいずれかになります。</p> <ul style="list-style-type: none">• 修復スクリプトの実行に成功しました。• 修復が試行され、スクリプトは失敗して終了しました。• 修復は試行されませんでした（デフォルト）。• 修復の試行に失敗しました。含まれているポリシーが改ざんされている可能性があるため、スクリプトの整合性チェックに失敗しました。• 修復の試行に失敗しました。クライアントがスクリプトのダウンロードに失敗しました。• 修復の試行に失敗しました。スクリプトが破損しているか、改ざんされている可能性があるため、スクリプトの整合性テストに失敗しました。• 修復の試行に失敗しました。スクリプトは実行されましたが、時間内に終了しませんでした（タイムアウト）。• 修復の試行に失敗しま	

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
	<p>した。一般的な内部システム障害が発生しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 修復の試行に失敗しました。スクリプトタイプがサポートされていません。 • 修復の試行に失敗しました。スクリプトの起動に失敗しました。 • 証明書の検証に失敗しました。クライアントが、Cisco ISE よって提示されたサーバー証明書を検証できませんでした。 	
<p>プロファイリングされたエンドポイントの概要</p>	<p>プロファイリングされたエンドポイントの概要レポートは、ネットワークにアクセスしているエンドポイントに関するプロファイリングの詳細を提供します。</p> <p>(注) Cisco IP Phone など、セッション時間を登録しないエンドポイントの場合、[エンドポイント (Endpoint)]セッション時間フィールドに、[該当なし (Not Applicable)]と表示されます。</p>	<p>Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ロギングカテゴリ (Logging Categories)] を選択し、[プロファイラ (Profiler)] を選択します。</p>

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
<p>RADIUS アカウンティング (RADIUS Accounting)</p>	<p>RADIUS アカウンティングレポートは、ユーザーがネットワーク上に存在した時間を識別します。ユーザーがネットワークにアクセスできない場合、Cisco ISE がネットワーク接続問題の原因であるかどうか、このレポートを使用して識別できます。</p> <p>(注) 暫定アップデートに、指定されたセッションの IPv4 または IPv6 アドレスの変更に関する情報が含まれている場合、Radius アカウンティング暫定アップデートは [RADIUS アカウンティング (RADIUS Accounting)] レポートに含まれています。</p>	
<p>RADIUS 認証</p>	<p>RADIUS 認証レポートを使用すると、認証失敗および成功の履歴を確認できます。ユーザーがネットワークにアクセスできない場合、このレポートの詳細を確認して考えられる原因を識別できます。</p>	<p>Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ロギングカテゴリ (Logging Categories)] を選択し、次のロギングカテゴリを選択します。 [成功した認証 (Passed Authentications)] および [失敗した試行 (Failed Attempts)]。</p>

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
登録済みエンドポイント	登録済みエンドポイントレポートは、従業員によって登録されているすべてのパーソナルデバイスを表示します。	—
拒否エンドポイント	拒否エンドポイントレポートには、従業員が登録したパーソナル デバイスのうち、拒否されたデバイスまたはリリースされたデバイスがすべて表示されます。	—
サブリカント プロビジョニング	サブリカントプロビジョニングレポートは、従業員のパーソナルデバイスにプロビジョニングされたサブリカントに関する詳細を提供します。	ポスチャおよびクライアントプロビジョニングの監査 (Posture and Client Provisioning Audit)
エンドポイントによる上位承認	エンドポイント (MAC アドレス) 別上位認証レポートは、ネットワークにアクセスするために各エンドポイントの MAC アドレスが Cisco ISE によって許可された回数を表示します。	成功した認証、失敗した試行 (Passed Authentications, Failed Attempts)
ユーザー別上位認証	ユーザー別上位認証レポートは、ネットワークにアクセスするために各ユーザーが Cisco ISE によって許可された回数を表示します。	成功した認証、失敗した試行 (Passed Authentications, Failed Attempts)
アクセス サービス別上位 N の認証 (Top N Authentication by Access Service)	[アクセス サービス別上位 N の認証 (Top N Authentication by Access Service)] レポートには、選択されたパラメータに基づいて、特定の期間におけるアクセス サービス タイプごとの合格および不合格の認証数が表示されます。	—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
失敗の理由別上位 N の認証 (Top N Authentication by Failure Reason)	[失敗の理由別上位 N の認証 (Top N Authentication by Failure Reason)] レポートには、選択したパラメータに基づいて、特定の期間における失敗の理由別の認証の合計数が表示されます。	—
ネットワーク デバイス別上位 N の認証 (Top N Authentication by Network Device)	[ネットワーク デバイス別上位 N の認証 (Top N Authentication by Network Device)] レポートには、選択されたパラメータに基づいて、特定の期間におけるネットワークデバイス名ごとの合格および不合格の認証数が表示されます。	—
ユーザー別上位 N の認証 (Top N Authentication by User)	[ユーザー別上位 N の認証 (Top N Authentication by User)] レポートには、選択したパラメータに基づいて、特定の期間におけるユーザー名ごとの合格および不合格の認証数が表示されます。	—
ゲスト		
AUP 受け入れステータス	AUP 受け入れステータス レポートには、すべてのゲスト ポータルからの AUP 承認の詳細が示されます。	Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ロギングカテゴリ (Logging Categories)] を選択し、[ゲスト (Guest)] を選択します。
ゲスト アカウンティング	ゲスト アカウンティング レポートは、RADIUS アカウンティング レポートのサブセットです。アクティブなゲストまたはゲスト ID グループに割り当てられたすべてのユーザーがこのレポートに表示されます。	—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
プライマリゲストレポート		Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ロギングカテゴリ (Logging Categories)] を選択し、 [成功した認証 (Passed Authentications)] を選択します。

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
	<p>プライマリゲストレポートは、さまざまなゲストアクセスレポートからデータを結合し、異なるレポートソースからデータをエクスポートできるようにします。プライマリゲストレポートは、ゲストユーザーがアクセスしている Web サイトに関する詳細も提供します。このレポートは、セキュリティ監査の目的で使用し、ゲストユーザーがネットワークにアクセスした時間、およびそこで行った操作を示すことができます。</p> <p>また、ゲストトラフィックに使用するネットワークアクセス デバイス (NAD) の HTTP インспекションを有効にする必要もあります。この情報は、NAD によって Cisco ISE に返送されます。</p> <p>クライアントが最大同時セッションの制限数に到達した時期を確認するには、管理者ポータルから、[管理 (Administration)] > [システム (System)] > [ロギング (Logging)] > [ロギング カテゴリ (Logging Categories)] の順に選択し、次を実行します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「認証フロー診断」のロギングカテゴリのログレベルを [警告 (WARN)] から [情報 (INFO)] に上げます。 2. AAA 	

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
	<p>診断の[ロギングカテゴリ (Logging Category)]の下で [LogCollectorターゲット (LogCollector Target)]を [使用可能 (Available)]から [選択済み (Selected)]に変更します。</p>	
デバイスのログインおよび監査	<p>デバイスのログインおよび監査レポートは、デバイスポータルでデバイスでユーザーが実行するログインアクティビティと操作についての詳細を提供します。</p>	<p>Cisco ISE GUIで [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)]>[システム (System)]>[ロギング (Logging)]>[ロギングカテゴリ (Logging Categories)]を選択し、[デバイス (My Devices)]を選択します。</p>
スポンサーのログインおよび監査	<p>スポンサーのログインおよび監査レポートは、スポンサーポータルでのゲストユーザーのログイン、追加、削除、有効化、一時停止、および更新操作の詳細、ならびにスポンサーのログインアクティビティの詳細を提供します。</p> <p>ゲストユーザーを一括で追加すると、[ゲストユーザー (Guest Users)]カラムの下に表示されます。このカラムは、デフォルトでは非表示です。エクスポート時に、これらの一括処理されたユーザーもエクスポートファイルに存在します。</p>	<p>Cisco ISE GUIで [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [管理 (Administration)]>[システム (System)]>[ロギング (Logging)]>[ロギングカテゴリ (Logging Categories)]を選択し、[ゲスト (Guest)]を選択します。</p>
SXP		
SXP バインディング	<p>SXP バインディングレポートは、SXP 接続を介して交換される IP-SGT バインディングに関する情報を提供します。</p>	—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
SXP 接続	このレポートを使用して、SXP 接続のステータスをモニターしたり、ピア IP、SXP ノード IP、VPN 名、SXP モードなど、その接続に関連する情報を収集できます。	—
TrustSec		
RBACL ドロップ 概要	<p>RBACL ドロップ概要レポートは、拡張 Cisco ISE ライセンスのみで使用できる TrustSec 機能に固有です。</p> <p>また、このレポートでは、ドロップされたイベントの NetFlow イベントを Cisco ISE に送信するようにネットワークデバイスを設定する必要があります。</p> <p>ユーザーが特定のポリシーまたはアクセスに違反した場合、パケットがドロップされ、このレポートに示されます。</p> <p>(注) RBACL 廃棄パケットのフローは、Cisco Catalyst 6500 シリーズスイッチでのみ使用できます。</p>	—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
ユーザー別上位N個のRBACLドロップ	<p>ユーザー別上位N個のRBACLドロップレポートは、拡張Cisco ISEライセンスのみで使用できるTrustSec機能に固有です。</p> <p>また、このレポートでは、ドロップされたイベントのNetFlowイベントをCisco ISEに送信するようにネットワークデバイスを設定する必要があります。</p> <p>このレポートは、特定のユーザー別にポリシー違反（パケットドロップに基づく）を表示します。</p> <p>(注) RBACL廃棄パケットのフローは、Cisco Catalyst 6500シリーズスイッチでのみ使用できます。</p>	—
TrustSec ACI	<p>このレポートには、IEPG、EEPG、エンドポイント、APICのサブネット設定と同期されたSGTおよびSXPのマッピングが一覧表示されます。これらの詳細は、TrustSec APIC統合機能が有効になっている場合にのみ表示されます。</p>	—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
TrustSec 展開の検証		—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
	<p>このレポートを使用すると、最新の TrustSec ポリシーがすべてのネットワークデバイスで展開されているかどうか、Cisco ISE とネットワークデバイスで設定されたポリシーに不一致があるかどうかを確認できます。</p> <p>検証プロセスの結果を表示するには、[詳細 (Details)] アイコンをクリックします。次の詳細情報を表示できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 検証プロセスの開始時期と終了時期 • 最新の TrustSec ポリシーがネットワークデバイスで正常に展開されているかどうか。また、最新の TrustSec ポリシーを展開するネットワークデバイスの名前および IP アドレスを表示することもできます。 • Cisco ISE とネットワークデバイスで設定されたポリシーに不一致があるかどうか。デバイス名、IP アドレス、および各ポリシーの違いの対応するエラーメッセージが表示されます。 <p>[アラーム (Alarms)] ダッシュレット ([ワークセンター (Work Centers)] > [TrustSec] > [ダッシュボード (Dashboard)] と [ホー</p>	

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
	<p>ム (Home)]>[サマリー (Summary)] で、TrustSec 展開の検証アラームを表示できます。</p> <p>(注)</p> <ul style="list-style-type: none">• レポート作成にかかる時間は、展開内のネットワークデバイスと TrustSec グループの数に応じて異なります。• TrustSec 展開の検証レポートのエラーメッセージの長さは、現在 480 文字に制限されています。480 文字を超えるエラーメッセージは切り捨てられます。最初から 480 文字のみがレポートに表示されます。	

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
TrustSec ポリシーのダウンロード	このレポートには、ポリシー（SGT/SGACL）のダウンロードのためにネットワークデバイスによって送信された要求と、ISEによって送信された詳細が一覧表示されます。ワークフローモードを有効にしている場合、要求を実稼働マトリックスまたはステージングマトリックスに対してフィルタ処理することができます。	このレポートを表示するには、次の手順を実行する必要があります。 <ol style="list-style-type: none"> 1. Cisco ISE GUIで[メニュー（Menu）]アイコン（☰）をクリックして選択します[管理（Administration）]>[システム（System）]>[ロギング（Logging）]>[ロギングカテゴリ（Logging Categories）]を選択します。 2. [AAA診断（AAA Diagnostics）]>[RADIUS診断（RADIUS Diagnostics）]を選択します。 3. RADIUS診断の[ログシビラティ（重大度）レベル（Log Severity Level）]をDEBUGに設定します。
脅威中心型 NAC サービス		
アダプタのステータス	アダプタのステータス レポートには、脅威および脆弱性のアダプタのステータスが表示されます。	—
COA イベント	脆弱性イベントがエンドポイントに受信されると、Cisco ISEはそのエンドポイントのCoAをトリガーします。CoA イベントレポートには、これらのCoA イベントのステータスが表示されます。また、これらのエンドポイントの新旧の認証ルールとプロファイルの詳細が表示されます。	—
脅威イベント	脅威イベント レポートには、設定したさまざまなアダプタから Cisco ISE が受信した脅威イベントがすべて表示されます。	—

レポート名	説明	ロギング カテゴリ
脆弱性アセスメント	脆弱性アセスメントレポートには、エンドポイントで行われているアセスメントに関する情報が提供されます。このレポートを表示して、設定されたポリシーに基づいてアセスメントが行われているかどうかを確認することができます。	—

RADIUS ライブ ログ

次の表では、最近の RADIUS 認証を表示する [ライブログ (Live Logs)] ウィンドウのフィールドについて説明します。Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [操作 (Operations)] > [RADIUS] > [ライブログ (Live Logs)] を選択します。RADIUS ライブログはプライマリ PAN でのみ確認できます。

表 6: RADIUS ライブ ログ

フィールド名	説明
Time	モニタリングおよびトラブルシューティング収集エージェントがログを受信した時刻を表示します。このカラムは必須です。選択解除することはできません。
ステータス	認証の成功/失敗を表示します。このカラムは必須です。選択解除することはできません。緑色は認証が成功したことを示します。赤色は認証が失敗したことを示します。

フィールド名	説明
詳細	<p>そのセッションのアカウントイベントが処理された場合、[Details] 列の下にあるアイコンをクリックすると、[Accounting Detail] レポートが開きます。セッションが認証済みの状態である場合、[Details] 列の下にあるアイコンをクリックすると、[Authentication Detail] レポートが表示されます。</p> <p>[Authentication Detail] レポートの [Response Time] は、Cisco ISE で認証フローを処理するのにかかった合計時間です。たとえば、認証が3つのラウンドトリップメッセージで構成されている場合（最初のメッセージは300ミリ秒、次のメッセージは150ミリ秒、最後のメッセージは100ミリ秒）、[応答時間（Response Time）] は、$300+150+100=550$ ミリ秒になります。</p> <p>(注) 48 時間を超えるアクティブになっているエンドポイントの詳細を表示することはできません。48 時間を超えてアクティブになっているエンドポイントの [詳細 (Details)] アイコンをクリックすると、次のメッセージがウィンドウに表示されます。</p> <p>No Data available for this record. Either the data is purged or authentication for this session record happened a week ago. Or if this is an 'PassiveID' or 'PassiveID Visibility' session, it will not have authentication details on ISE but only the session.</p>
繰り返し回数 (Repeat Count)	ID、ネットワークデバイス、および許可のコンテキストで変更がなく、直近の 24 時間で認証要求が繰り返された回数を表示します。
ID (Identity)	<p>ログイン済みの認証に関連付けられているユーザー名を示します。</p> <p>ユーザー名が ID ストアに存在しない場合は、「無効 (INVALID)」と表示されます。その他の原因で認証に失敗した場合は、「ユーザー名 (USERNAME)」と表示されます。</p> <p>(注) これはユーザーにのみ適用されます。これはMACアドレスには適用されません。</p> <p>デバッグをサポートするために、無効なユーザー名の開示を ISE に強制できます。これを行うには、[管理 (Administration)] > [システム (System)] > [設定 (Settings)] > [セキュリティ設定 (Security Settings)] で [無効なユーザー名を開示する (Disclose invalid usernames)] チェックボックスをオンにします。また、タイムアウトするように [無効なユーザー名を開示する (Disclose Invalid Usernames)] オプションを設定することもでき、手動でオフにする必要がなくなります。</p>
エンドポイント ID (Endpoint ID)	エンドポイントの一意の識別子を表示します。通常は MAC または IP アドレスです。

フィールド名	説明
エンドポイント プロフィール (Endpoint Profile)	プロファイリングされるエンドポイントのタイプを示します (たとえば、iPhone、Android、MacBook、Xbox になるようにプロファイリングされます)。
認証ポリシー (Authentication policy)	特定の認証に選択されているポリシーの名前を表示します。
許可ポリシー (Authorization Policy)	特定の許可に選択されているポリシーの名前を表示します。
認証プロフィール (Authorization Profiles)	認証に使用された認証プロフィールを表示します。
IP Address	エンドポイントデバイスの IP アドレスを表示します。
ネットワークデバ イス (Network Device)	ネットワーク アクセス デバイスの IP アドレスを表示します。
デバイスポート (Device Port)	エンドポイントが接続されているポート番号を表示します。
ID グループ (Identity Group)	ログの生成対象となるユーザーまたはエンドポイントに割り当てられる ID グループを表示します。
ポスチャステー タス (Posture Status)	ポスチャ検証のステータスと認証の詳細を表示します。
[サーバー (Server)]	ログの生成元になったポリシーサービスが示されます。
MDMサーバー名 (MDM Server Name)	MDM サーバーの名前を表示します。
イベント	イベントステータスを表示します。
失敗の理由 (Failure Reason)	認証が失敗した場合、失敗の詳細な理由を表示します。

フィールド名	説明
認証方式 (Auth Method)	Microsoft チャレンジハンドシェイク認証プロトコルバージョン 2 (MS-CHAPv2)、IEE 802.1x、dot1x など、RADIUS プロトコルによって使用される認証方式を表示します。
認証プロトコル (Authentication Protocol)	Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) や Extensible Authentication Protocol (EAP) など、使用される認証プロトコルを表示します。
Security Group	認証ログによって識別されるグループを表示します。
セッション ID (Session ID)	セッション ID を表示します。



(注) [RADIUS ライブログ (RADIUS Live Logs)] と [TACACS+ ライブログ (TACACS+ Live Logs)] ウィンドウでは、各ポリシーの認証ルールに対する最初の属性として [クエリ済み PIP (Queried PIP)] エントリが表示されます。認証ルール内のすべての属性が、以前のルールについてすでにクエリされているディクショナリに関連している場合、追加の [クエリ済み PIP (Queried PIP)] エントリは表示されません。

[RADIUS ライブログ (RADIUS Live Logs)] ウィンドウでは、次の操作を実行できます。

- データを CSV または PDF ファイル形式でエクスポートします。
- 要件に基づいて列を表示または非表示にします。
- 簡易またはカスタムフィルタを使用してデータをフィルタ処理します。後で使用するためにフィルタを保存することもできます。
- 列の順序を変更したり、列の幅を調整します。
- 列の値をソートします。



(注) ユーザーのカスタマイズはすべて、ユーザー設定として保存されます。

認証遅延

認証遅延は、認証プロセスが開始された時点からの RADIUS 認証プロセスの平均応答時間です。[ダッシュボード (Dashboard)] > [システム概要 (System Summary)] ダッシュレットを選択します。Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します。Cisco ISE 認証遅延は、[ダッシュボード (Dashboard)] > [システム概要 (System Summary)] ダッシュレットから確認できます。

ドロップダウンリストから次の認証遅延タイムフレームを選択できます。

- [60 分 (60 mins)]: このオプションでは、過去 60 分間に開始された認証の認証遅延が指定されます。
- [12 時間 (12 hrs)]: このオプションでは、過去 24 時間に開始された認証プロセスの認証遅延が指定されます。

表示される応答時間はミリ秒 (ms) 単位です。認証遅延の詳細レポートを表示するには、[ライブログ (Live Logs)] ウィンドウで最新のログをクリックします。このウィンドウを表示するには、[メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [操作 (Operations)] > [RADIUS] を選択します。

RADIUS ライブセッション

次の表では、RADIUS の [ライブセッション (Live Sessions)] ウィンドウのフィールドについて説明します。このウィンドウにはライブ認証が表示されます。このウィンドウを表示するには、[メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します。RADIUS ライブセッションはプライマリ PAN だけで表示されます。

表 7: RADIUS ライブセッション

フィールド名	説明
開始 (Initiated)	セッション開始時のタイムスタンプを表示します。
更新済み	変更のためにセッションが最後に更新された時点のタイムスタンプを表示します。
アカウントセッション時間 (Account Session Time)	ユーザーセッションの期間 (秒単位) を表示します。
セッションステータス (Session Status)	エンドポイントデバイスの現在のステータスを表示します。
アクション	アクティブな RADIUS セッションを再認証するか、またはアクティブな RADIUS セッションを切断するには、[アクション (Actions)] アイコンをクリックします。
繰り返し回数 (Repeat Count)	ユーザーまたはエンドポイントの再認証回数を表示します。
エンドポイント ID (Endpoint ID)	エンドポイントの一意の識別子を表示します。通常は MAC または IP アドレスです。

フィールド名	説明
ID (Identity)	エンドポイントデバイスのユーザー名を表示します。
IP Address	エンドポイントデバイスの IP アドレスを表示します。
監査セッション ID (Audit Session ID)	固有のセッション ID を表示します。
アカウントセッション ID (Account Session ID)	ネットワークデバイスから提供される一意の ID を表示します。
エンドポイントプロフィール (Endpoint Profile)	デバイスのエンドポイントプロフィールを表示します。
ポスチャステータス (Posture Status)	ポスチャ検証のステータスと認証の詳細を表示します。
セキュリティグループ (Security Group)	認証ログによって識別されるグループを表示します。
[サーバー (Server)]	ログを生成したポリシー サービス ノードを示します。
認証方式 (Auth Method)	パスワード認証プロトコル (PAP) 、チャレンジハンドシェイク認証プロトコル (CHAP) 、 IEE 802.1x、 dot1x など、 RADIUS プロトコルによって使用される認証方式を表示します。
Authentication Protocol	Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) や Extensible Authentication Protocol (EAP) など、使用される認証プロトコルを表示します。
認証ポリシー (Authentication policy)	特定の認証に選択されているポリシーの名前を表示します。
許可ポリシー (Authorization Policy)	特定の許可に選択されているポリシーの名前を表示します。
認証プロフィール (Authorization Profiles)	認証に使用された許可プロフィールを表示します。

フィールド名	説明
NAS IP アドレス	ネットワークデバイスの IP アドレスを表示します。
デバイス ポート (Device Port)	ネットワークデバイスに接続されたポートを表示します。
PRA アクション (PRA Action)	ネットワークでのコンプライアンスのためにクライアントが正常にポスチャされた後、そのクライアントで実行される定期的な再評価アクションを表示します。
ANCステータス (ANC Status)	デバイスの適応型ネットワーク制御のステータス ([隔離 (Quarantine)]、[隔離解除 (Unquarantine)]、または[シャットダウン (Shutdown)]) を表示します。
WLC ローミング (WLC Roam)	ローミング中にエンドポイントがワイヤレス LAN コントローラ (WLC) 間でハンドオフされたことを追跡するために使用されるブール値 (Y/N) を表示します。 <code>cisco-av-pair=nas-update</code> の値は Y または N です。 (注) Cisco ISE では、セッションの状態がローミングであるかどうかの特定は WLC の <code>nas-update=true</code> 属性に依存します。元の WLC が <code>nas-update=true</code> のアカウント停止属性を送信する場合、再認証を回避するために ISE のセッションは削除されません。ローミングが失敗する場合は、ISE はセッションが非アクティブな状態で 5 日経過するとそのセッションを消去します。
パケット入力	受信したパケットの数を表示します。
パケット出力	送信したパケットの数を表示します。
受信バイト数 (Bytes In)	受信したバイト数を表示します。
送信バイト数 (Bytes Out)	送信したバイト数を表示します。
セッション送信元 (Session Source)	RADIUS セッションであるか、パッシブ ID セッションであるかを示します。
ユーザードメイン名 (User Domain Name)	ユーザーの登録済み DNS 名を示します。
ホストドメイン名 (Host Domain Name)	ホストの登録済み DNS 名を示します。

フィールド名	説明
ユーザーNetBIOS名 (User NetBIOS Name)	ユーザーの NetBIOS 名を示します。
ホストNetBIOS名 (Host NetBIOS Name)	ホストの NetBIOS 名を示します。
ライセンスのタイプ (License Type)	使用されているライセンスのタイプを表示します。
ライセンスの詳細 (License Details)	ライセンスの詳細を表示します。
プロバイダー	<p>エンドポイントイベントはさまざまな syslog ソースから学習されます。これらの syslog ソースはプロバイダーと呼ばれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows Management Instrumentation (WMI) : WMI は、オペレーティングシステム、デバイス、アプリケーション、およびサービスに関する管理情報にアクセスするための共通インターフェイスとオブジェクトモデルを提供する Windows サービスです。 • エージェント : クライアントまたは別のプログラムの代わりにクライアントで実行されるプログラム。 • syslog : クライアントがイベントメッセージを送信するロギングサーバー。 • REST : クライアントはターミナルサーバーで認証されます。この syslog ソースの場合、[TS エージェント ID (TS Agent ID)]、[開始送信元ポート (Source Port Start)]、[終了送信元ポート (Source Port End)]、[最初の送信元ポート (Source First Port)] の値が表示されます。 • SPAN : ネットワーク情報は SPAN プロンプトを使用して検出されます。 • DHCP : DHCP イベント。 • エンドポイント (Endpoint) <p>(注) 異なるプロバイダの2つのイベントがエンドポイントセッションから学習または取得されると、それらのプロバイダは[ライブセッション (Live Sessions)] ウィンドウにカンマ区切り値として表示されます。</p>

フィールド名	説明
MAC アドレス	クライアントの MAC アドレスを表示します。
[エンドポイント チェック時刻 (Endpoint Check Time)]	エンドポイントプローブによってエンドポイントが最後にチェックされた時刻を表示します。
[エンドポイント チェック結果 (Endpoint Check Result)]	エンドポイントプローブの結果が表示されます。設定可能な値は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> • 到達不要 • [ユーザー ログアウト (User Logout)] • [アクティブ ユーザー (Active User)]
[送信元ポートの 開始 (Source Port Start)]	(REST プロバイダーの場合にのみ値が表示されます。) ポート範囲の最初のポートの番号を示します。
[送信元ポートの 終了 (Source Port End)]	(REST プロバイダーの場合にのみ値が表示されます。) ポート範囲の最後のポート番号を示します。
[最初の送信元 ポート (Source First Port)]	(RESTプロバイダーの場合にのみ値が表示されます) ターミナルサーバーエージェントによって割り当てられた最初のポートを示します。 ターミナルサーバーとは、複数のエンドポイントがモデムまたはネットワーク インターフェイスなしで接続でき、複数のエンドポイントが LAN ネットワークに接続できるようにするサーバーまたはネットワークデバイスを指します。複数のエンドポイントに同一 IP アドレスが割り当てられている場合は、特定ユーザーの IP アドレスを識別することが困難になります。このため、特定ユーザーを識別する目的でターミナルサーバーエージェントがサーバーにインストールされ、各ユーザーにポート範囲が割り当てられます。これにより、IP アドレス /ポートのユーザーマッピングが作成されます。
[TS エージェント ID (TS Agent ID)]	(REST プロバイダーの場合にのみ値が表示されます) エンドポイントにインストールされているターミナルサーバーエージェントの一意の ID を表示します。
[AD ユーザー解決 ID (AD User Resolved Identities)]	(AD ユーザーの場合にのみ値が表示されます。) 一致したアカウントの候補が表示されます。

フィールド名	説明
[AD ユーザー解決 DN (AD User Resolved DNs)]	(AD ユーザーの場合にのみ値が表示されます。) AD ユーザーの識別名 (例: CN=chris,CN=Users,DC=R1,DC=com) を表示します。

TACACS ライブ ログ

次の表では、TACACS+ AAA の詳細を表示する [TACACS ライブログ (TACACS Live Logs)] ウィンドウのフィールドについて説明します。[操作 (Operations)]>[TACACS]>[ライブログ (Live Logs)]Cisco ISE GUI で[メニュー (Menu)]アイコン (☰) をクリックして選択します [操作 (Operations)]>[TACACS]>[ライブログ (Live Logs)]。TACACS ライブ ログはプライマリ PAN だけで表示されます。

表 8: TACACS ライブ ログ

フィールド名	使用上のガイドライン
生成日時 (Generated Time)	特定のイベントがトリガーされた時点に基づいて、syslog の生成日時を示します。
ログに記録された時刻 (Logged Time)	syslog がモニタリング ノードによって処理され、保存された時刻を示します。このカラムは必須です。選択解除することはできません。
ステータス	認証の成功/失敗を表示します。このカラムは必須です。選択解除することはできません。緑色は認証が成功したことを示します。赤色は認証が失敗したことを示します。
詳細	虫眼鏡アイコンをクリックすると、選択した認証シナリオをドリルダウンし、詳細情報を確認できるレポートが表示されます。このカラムは必須です。選択解除することはできません。
セッションキー (Session Key)	ISE によってネットワーク デバイスに返される (EAP の成功メッセージまたは EAP の失敗メッセージにある) セッション キーを示します。
Username	デバイス管理者のユーザー名を示します。このカラムは必須です。選択解除することはできません。
タイプ	[認証 (Authentication)] および [承認 (Authorization)] の 2 つのタイプで構成されます。認証、承認、または両方を通過または失敗したユーザー名を表示します。このカラムは必須です。選択解除することはできません。

フィールド名	使用上のガイドライン
認証ポリシー (Authentication policy)	特定の認証に選択されているポリシーの名前を表示します。
許可ポリシー (Authorization Policy)	特定の許可に選択されているポリシーの名前を表示します。
ISE ノード (ISE Node)	アクセス要求が処理される ISE ノードの名前を表示します。
ネットワークデバイス名 (Network Device Name)	ネットワーク デバイスの名前を示します。
ネットワーク デバイス IP (Network Device IP)	アクセス要求を処理するネットワーク デバイスの IP アドレスを示します。
ネットワーク デバイス グループ (Network Device Groups)	ネットワークデバイスが属する対応するネットワーク デバイス グループの名前を表示します。
デバイスタイプ (Device Type)	異なるネットワークデバイスからのアクセス要求の処理に使用されるデバイスタイプポリシーを示します。
地理的位置	ネットワークデバイスからのアクセス要求の処理に使用されるロケーションベースのポリシーを示します。
デバイス ポート (Device Port)	アクセス要求が行われるデバイスのポート番号を示します。
失敗の理由 (Failure Reason)	ネットワークデバイスによって行われたアクセス要求を拒否した理由を示します。
リモート アドレス (Remote Address)	エンドステーションを一意に識別する IP アドレス、MAC アドレス、またはその他の任意の文字列を示します。
一致したコマンドセット (Matched Command Set)	MatchedCommandSet 属性値が存在する場合はその値を表示し、MatchedCommandSet 属性値が空の場合、または属性自体が syslog に存在しない場合は空の値を表示します。

フィールド名	使用上のガイドライン
シェルプロファイル (Shell Profile)	ネットワークデバイスでコマンドを実行するためのデバイス管理者に付与された権限を示します。

[TACACS Live Logs] ウィンドウで、次の手順を実行できます。

- データを CSV または PDF ファイル形式でエクスポートします。
- 要件に基づいて列を表示または非表示にします。
- 簡易またはカスタムフィルタを使用してデータをフィルタ処理します。後で使用するためにフィルタを保存することもできます。
- 列の順序を変更したり、列の幅を調整します。
- 列の値をソートします。



(注) ユーザーのカスタマイズはすべて、ユーザー設定として保存されます。

エクスポート サマリ

過去7日間にすべてのユーザーによってエクスポートされたレポートの詳細をステータスとともに表示できます。エクスポートサマリには、手動レポートとスケジュールされたレポートの両方が含まれます。[エクスポートの概要 (Export Summary)] ウィンドウは、2分ごとに自動的に更新されます。[更新 (Refresh)] アイコンをクリックすると、[エクスポートの概要 (Export Summary)] ウィンドウが手動で更新されます。

ネットワーク管理者は、[進行中 (In-Progress)] または [キュー登録済み (Queued)] 状態のエクスポートを取り消すことができます。他のユーザーは、自分が開始したエクスポートプロセスをキャンセルすることのみが許可されています。

デフォルトでは、任意の時点で3つのレポートの手動エクスポートのみを実行でき、残りのトリガーされたレポートの手動エクスポートはキューに入れられます。スケジュールされたレポートのエクスポートには、このような制限はありません。



(注) キューに入れられた状態のすべてのレポートが再度スケジュールされ、Cisco ISE サーバーの再起動時に [進行中 (In-progress)] または [キャンセル処理中 (Cancellation-in-progress)] 状態のレポートには [失敗しました (failed)] とマークが付き、プライマリ MnT ノードがダウンしている場合、スケジュールされたレポートエクスポートジョブはセカンダリ MnT ノードで実行されます。

次の表では、[エクスポートの概要 (Export Summary)] ウィンドウのフィールドについて説明します。Cisco ISE GUI で [メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックして選択します [操作 (Operations)] > [レポート (Reports)] > [エクスポートの概要 (Export Summary)]。

表 9: エクスポート サマリ

フィールド名	説明
エクスポートされたレポート (Report Exported)	レポートの名前を表示します。
エクスポート実行ユーザー (Exported By)	エクスポート プロセスを開始したユーザーのロールを示します。
Scheduled	レポートのエクスポートが予定されているものであるかどうかを示します。
トリガー時刻 (Triggered On)	システムでエクスポートプロセスがトリガーされた時刻を示します。
リポジトリ (Repository)	エクスポートされたデータを格納するリポジトリの名前を表示します。
フィルタ パラメータ (Filter Parameters)	レポートのエクスポート中に選択されたフィルタパラメータを示します。
Status (ステータス)	<p>エクスポートされたレポートのステータスを示します。次のいずれかを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • キュー (Queued) • 進行中 (In-progress) • 完了 • キャンセル処理中 (Cancellation-in-progress) • キャンセル • 失敗しました (Failed) • 省略 (Skipped) <p>(注) [失敗しました (Failed)] ステータスは、失敗の理由を示します。[省略 (Skipped)] ステータスは、プライマリ MnT ノードがダウンしているため、スケジュールされたレポートのエクスポートが省略されることを示します。</p>

[エクスポートの概要 (Export Summary)] ウィンドウで次の操作を実行できます。

- 要件に基づいて列を表示または非表示にします。
- 簡易またはカスタムフィルタを使用してデータをフィルタリングします。後で使用するためにフィルタを保存することもできます。
- 列の順序を変更したり、列の幅を調整します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。