



一般的な管理タスク

この章は、次の項で構成されています。

- [管理タスクの実行 \(2 ページ\)](#)
- [Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスのライセンス \(2 ページ\)](#)
- [CLI コマンドを使用したメンテナンス作業の実行 \(33 ページ\)](#)
- [リモート電源再投入の有効化 \(38 ページ\)](#)
- [SNMP を使用したシステムの状態のモニタリング \(39 ページ\)](#)
- [セキュリティ管理アプライアンスのデータのバックアップ \(41 ページ\)](#)
- [セキュリティ管理アプライアンスでのディザスタ リカバリ \(50 ページ\)](#)
- [アプライアンス ハードウェアのアップグレード \(52 ページ\)](#)
- [AsyncOS のアップグレード \(52 ページ\)](#)
- [AsyncOS の以前のバージョンへの復元について \(66 ページ\)](#)
- [アップデートについて \(68 ページ\)](#)
- [プロキシサーバーとの通信を信頼するようにアプライアンスを設定 \(68 ページ\)](#)
- [生成されたメッセージの返信アドレスの設定 \(70 ページ\)](#)
- [アラートの管理 \(70 ページ\)](#)
- [ネットワーク設定値の変更 \(80 ページ\)](#)
- [セキュア通信プロトコルの指定 \(85 ページ\)](#)
- [システム時刻の設定 \(86 ページ\)](#)
- [\[設定ファイル \(Configuration File\) \] ページ \(89 ページ\)](#)
- [設定の保存とインポート \(89 ページ\)](#)
- [ディスク領域の管理 \(98 ページ\)](#)
- [データストレージ時間 \(102 ページ\)](#)
- [E メールセキュリティ アプライアンスのシステムの状態グラフの参照のしきい値の調整 \(103 ページ\)](#)
- [SAML 2.0 による SSO \(104 ページ\)](#)
- [AsyncOS API の Cisco コンテンツセキュリティ管理での OpenID Connect 1.0 の設定 \(122 ページ\)](#)
- [ビューのカスタマイズ \(125 ページ\)](#)
- [アプライアンスで有効なサービスの再起動とステータスの表示 \(128 ページ\)](#)

- 認証局のリストの管理 (129 ページ)
- CRL ソースの設定 (132 ページ)
- 国際化ドメイン名 (IDN) を含むメッセージの受信と配信 (137 ページ)
- [FQDN] (138 ページ)
- X.509 証明書 (141 ページ)
- 一元管理 (143 ページ)

管理タスクの実行

システム管理タスクのほとんどは、グラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) の [システム管理 (System Administration)] メニューを使用して実行できます。ただし、一部のシステム管理機能は、コマンドラインインターフェイス (CLI) からのみ実行できます。

また、[システム ステータスのモニターリング](#)



(注) この章で説明する機能やコマンドの中には、ルーティングの優先順位に影響を及ぼすものがあります。詳細については、[IP アドレス](#)、[インターフェイス](#)、および[ルーティング](#)を参照してください。

Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスのライセンス

- 機能キーの使用 (2 ページ)
- スマート ソフトウェア ライセンシング (3 ページ)

機能キーの使用

キーは、アプライアンスのシリアル番号に固有のものであり、またイネーブルする機能にも固有です。1つのシステムのキーを、別のシステムで再利用することはできません。

ここで説明するタスクをコマンドラインプロンプトから実行するには、`featurekey` コマンドを使用します。

目的	操作手順
<ul style="list-style-type: none"> • アプライアンスのアクティブな機能キーをすべて表示する • アクティベーションを保留中のすべての機能キーを表示する • 発行された新しいキーを検索する • 機能キーを手動でインストールする • 機能キーをアクティブ化する 	<p>[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [機能キー (Feature Keys)] を選択します。</p> <p>新しい機能キーを手動で追加するには、[機能キー (Feature Key)] フィールドにキーを貼り付けるか、または入力し、[キーを送信 (Submit Key)] をクリックします。機能が追加されない場合は、エラーメッセージが表示されます (たとえば、キーが正しくない場合など)。それ以外の場合は、機能キーがリストに追加されます。</p> <p>発行されたときに自動的に新しいキーをダウンロードおよびインストールするようにアプライアンスを設定した場合、[保留中のライセンス (Pending Activation)] リストは常に空白になります。</p>
機能キーの自動ダウンロードおよびアクティベーションを有効または無効にする	<p>[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [機能キーの設定 (Feature Key Settings)] を選択します</p> <p>デフォルトでは、アプライアンスは、新しいキーを定期的に確認します。</p>
期限切れ機能キーを更新する	Cisco の担当者にお問い合わせください

仮想アプライアンスのライセンスおよび機能キー

ライセンスおよび機能キーの期限が切れたときのアプライアンスの動作については、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-installation-guides-list.html> から入手できる『Cisco Content Security Virtual Appliance Installation Guide』を参照してください。

ライセンス情報を表示するには、コマンドラインインターフェイス (CLI) で show license コマンドを使用します。

スマート ソフトウェア ライセンシング

- [概要 \(4 ページ\)](#)
- [スマート ソフトウェア ライセンシングのイネーブル化 \(7 ページ\)](#)
- [Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの登録 \(8 ページ\)](#)
- [ライセンスの要求 \(9 ページ\)](#)
- [ライセンスのリリース \(10 ページ\)](#)
- [Cisco Smart Software Manager からのアプライアンスの登録解除 \(10 ページ\)](#)

- Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの再登録 (10 ページ)
- 転送設定の変更 (11 ページ)
- 認証と証明書の更新 (11 ページ)
- 機能ライセンスの予約 (11 ページ)
- スマートエージェントの更新 (16 ページ)
- アラート (17 ページ)
- コマンドライン インターフェイス (18 ページ)

概要

スマート ソフトウェア ライセンシングを使用すると、Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスのライセンスをシームレスに管理およびモニターできます。スマートソフトウェアライセンスをアクティブ化するには、Cisco Smart Software Manager (CSSM) でアプライアンスを登録する必要があります。CSSMは、購入して使用するすべてのシスコ製品についてライセンスの詳細を管理する一元化されたデータベースです。スマートライセンスを使用すると、製品認証キー (PAK) を使用して Web サイトで個別に登録するのではなく、単一のトークンで登録することができます。

アプライアンスを登録すると、アプライアンスのライセンスを追跡し、CSSMポータル経由でライセンスの使用状況を監視できます。アプライアンスにインストールされているスマートエージェントは、アプライアンスと CSSM を接続し、ライセンスの使用状況に関する情報を CSSM を渡して、CSSM が使用状況を追跡できるようにします。

Cisco Smart Software Manager を理解するには、https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/mesh/8-2/b_Smart_Licensing_Deployment_Guide.html を参照してください。

- ご利用のアプライアンスからインターネットに接続できることを確認します。
- シスコ セールス チームに問い合わせて Cisco Smart Software Manager ポータル (<https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing>) でスマートアカウントを作成するか、Cisco Smart Software Manager サテライトをネットワークにインストールしてください。

Cisco Smart Software Manager ユーザ アカウントの作成または Cisco Smart Software Manager サテライトのインストールの詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/mesh/8-2/b_Smart_Licensing_Deployment_Guide.html を参照してください。

ライセンスの使用状況に関する情報を直接インターネットに送信したくないユーザーの場合、CSSM 機能のサブセットを提供する Smart Software Manager サテライトをオンプレミスにインストールすることもできます。サテライトアプリケーションをダウンロードして導入した後は、インターネットを使用して CSSM にデータを送信せずに、ライセンスをローカルで安全に管理できます。CSSM サテライトは、情報をクラウドに定期的に送信します。



(注) Smart Software Manager サテライトを使用する場合、Smart Software Manager サテライト Enhanced Edition 6.1.0 を使用してください。

- (従来の) クラシック ライセンスの既存ユーザは、クラシック ライセンスをスマート ライセンスに移行する必要があります。

[https://video.cisco.com/detail/video/5841741892001/](https://video.cisco.com/detail/video/5841741892001/convert-classic-licenses-to-smart-licenses?autoStart=true&q=classic)

[convert-classic-licenses-to-smart-licenses?autoStart=true&q=classic](https://video.cisco.com/detail/video/5841741892001/convert-classic-licenses-to-smart-licenses?autoStart=true&q=classic)を参照してください。

- アプライアンスのシステム クロックを CSSM のシステム クロックと同期させる必要があります。アプライアンスのシステム クロックと CSSM のシステム クロックのずれは、スマート ライセンス操作の失敗の原因となります。



(注) インターネットに接続してプロキシ経由で CSSM に接続する場合、[システム管理 (System Administration)] > [アップデート設定 (Update Settings)] を使用して、アプライアンスに設定されているプロキシと同じプロキシを使用する必要があります



(注) 仮想ユーザーの場合、新しい PAK ファイル (新規または更新) を受信するたびに、ライセンス ファイルを生成し、アプライアンスのファイルをロードします。ファイルをロードした後は、PAK をスマート ライセンスに変換する必要があります。スマート ライセンス モードでは、ファイルのロード中、ライセンス ファイルの機能キー セクションは無視され、証明書情報のみが使用されます。

ライセンス予約

Cisco Smart Software Manager (CSSM) ポータルに接続せずに、Cisco Secure Email and Web Manager で有効になっている機能のライセンスを予約できます。これは主に、インターネットや外部デバイスとの通信がない高度にセキュリティ保護されたネットワーク環境に Cisco Secure Email and Web Manager を展開するユーザーにとって有益です。

機能ライセンスは、次のいずれかのモードで予約できます。

- [特定ライセンスの予約 (SLR) (Specific License Reservation (SLR))] : このモードを使用して、特定の期間の個々の機能 (「メール処理」など) のライセンスを予約できます。
- [永久ライセンスの予約 (PLR) (Permanent License Reservation)] : このモードを使用して、すべての機能のライセンスを永久に予約できます。

Secure Email and Web Manager でライセンスを予約する方法の詳細については、[機能ライセンスの予約 \(11 ページ\)](#) を参照してください。

機器先行ライセンス変換機能

Cisco Secure Email and Web Manager をスマートライセンスに登録すると、既存の有効なクラシックライセンスはすべて、Device Led Conversion (DLC) プロセスを使用して自動的にスマートライセンスに変換されます。これらの変換されたライセンスは、CSSMポータルのバーチャルアカウントで更新されます。



(注) Secure Email and Web Manager に有効な機能ライセンスが含まれている場合、DLC プロセスが開始されます。



(注) DLC プロセスが完了すると、スマートライセンスをクラシックライセンスに変換できなくなります。Cisco TAC に連絡して、サポートを受けてください。



(注) DLC プロセスは完了までに約 1 時間かかります。

次のいずれかの方法で、DLC プロセスのステータス (「成功」または「失敗」) を表示できます。

- Web インターフェイスの [システム管理 (System Administration)] > [スマートソフトウェアライセンス (Smart Software Licensing)] ページの [スマートソフトウェアライセンスステータス (Smart Software Licensing Status)] セクションにある Device Led Conversion (DLC) ステータスフィールド。
- CLI の `license_smart > status` サブコマンドの変換ステータスエントリ。



(注) DLC プロセスが失敗すると、システムは失敗の理由を詳述するシステムアラートを送信します。問題を修正してから、CLI で `license_smart > conversion_start` サブコマンドを使用して、クラシックライセンスをスマートライセンスに手動で変換する必要があります。



(注) DLC プロセスは、クラシックライセンスにのみ適用され、SLR または PLR モードのライセンス予約には適用されません。

アプライアンスに対してスマートソフトウェアライセンスを有効にするには、次の手順を実行する必要があります。

	操作内容	詳細情報
ステップ 1	スマートソフトウェアライセンスの有効化	スマートソフトウェアライセンスのイネーブル化 (7 ページ)

	操作内容	詳細情報
ステップ 2	Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの登録	Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの登録 (8 ページ)
(オプション) ステップ 3	必要に応じて、Secure Email and Web Manager で機能ライセ ンスを予約することができます。	機能ライセンスの予約 (11 ページ)
ステップ 4 :	ライセンス (機能キー) の要 求	ライセンスの要求 (9 ペー ジ)

スマート ソフトウェア ライセンシングのイネーブル化

ステップ 1 [管理対象アプライアンス (Managed Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [スマートソフトウェアライセンスング (Smart Software Licensing)] を選択します。

ステップ 2 [スマートソフトウェアライセンスングの有効化 (Enable Smart Software Licensing)] をクリックします。

スマートソフトウェアライセンスングの詳細については、スマートソフトウェアライセンスングの詳細のリンクをクリックします。

ステップ 3 スマートソフトウェアライセンスングについての情報を読んだ後、[OK] をクリックします。

ステップ 4 変更を保存します。

次のタスク

スマートソフトウェアライセンスングを有効すると、クラシックライセンスモードのすべての機能がスマートライセンスモードでも自動的に使用可能になります。クラシックライセンスモードの既存ユーザーの場合、CSSMでアプライアンスを登録せずに、スマートソフトウェアライセンスング機能を使用できる 90 日間の評価期間があります。

有効期限および評価期間の期限の前に、一定の間隔 (90 日前、60 日前、30 日前、15 日前、5 日前、および最終日) で通知が表示されます。評価期間の間または終了後に、CSSMでアプライアンスを登録できます。



(注) クラシック ライセンス モードにおけるアクティブなライセンスを持たない仮想アプライアンスの新規ユーザーの場合、スマート ソフトウェア ライセンシング機能を有効にしても、評価期間は提供されません。クラシック ライセンス モードにおけるアクティブなライセンスを持つ仮想アプライアンスの既存ユーザーのみに、評価期間が提供されます。新規仮想アプライアンスユーザーがスマート ライセンス機能の評価を希望する場合には、シスコセールスチームに連絡し、スマートアカウントに評価ライセンスを追加してください。評価ライセンスは、登録後に評価目的で使用されます。



(注) アプライアンスでスマート ライセンシング機能を有効にすると、スマート ライセンシングからクラシック ライセンシング モードにロールバックすることができなくなります。

Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの登録

アプライアンスを Cisco Smart Software Manager に登録するには、[システム管理 (System Administration)] メニューでスマートソフトウェアライセンシング機能を有効にする必要があります。

ステップ 1 [管理対象アプライアンス (Managed Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [スマートソフトウェアライセンシング (Smart Software Licensing)] に進みます。

ステップ 2 [スマートライセンスの登録 (Smart License Registration)] オプションを選択します。

ステップ 3 [確認 (Confirm)] をクリックします。

ステップ 4 [トランスポート設定 (Transport Settings)] を変更する場合には、[編集 (Edit)] をクリックします。次のオプションを使用できます。

- [直接 (Direct)] : アプライアンスを HTTPS 経由で Cisco Smart Software Manager に直接接続します。このオプションは、デフォルトで選択されます。
- [トランスポートゲートウェイ (Transport Gateway)] : アプライアンスをトランスポートゲートウェイまたは Smart Software Manager サテライト経由で Cisco Smart Software Manager に接続します。このオプションを選択した場合、トランスポートゲートウェイまたは Smart Software Manager サテライトの URL を入力してから [OK] をクリックする必要があります。このオプションは HTTP および HTTPS をサポートします。FIPS モードの場合、トランスポートゲートウェイは HTTPS のみをサポートします。トランスポートゲートウェイについては、https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/mesh/8-2/b_Smart_Licensing_Deployment_Guide.html を参照してください。

ログイン クレデンシャルを使用して、Cisco Smart Software Manager ポータル

(<https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing>) にアクセスします。新しいトークンを作成するには、このポータルの [仮想アカウント (Virtual Account)] ページに移動して [全般 (General)] タブにアクセスします。アプライアンス用の製品インスタンス登録トークンをコピーします。

製品インスタンス登録トークンの作成については、
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/mesh/8-2/b_Smart_Licensing_Deployment_Guide.html
を参照してください。

- ステップ 5** アプライアンスに戻り、製品インスタンス登録トークンを貼り付けます。
- ステップ 6** [登録 (Register)] をクリックします。
- ステップ 7** [スマートソフトウェアライセンシング (Smart Software Licensing)] ページで、[すでに登録されている場合は、この製品インスタンスを再登録します (Reregister this product instance if it is already registered)] チェックボックスをオンにして、アプライアンスを再登録することもできます。Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの再登録 (10 ページ) を参照してください。

次のタスク

製品登録プロセスには数分かかります。[スマートソフトウェアライセンシング (Smart Software Licensing)] ページで登録ステータスを表示できます。



- (注) スマート ソフトウェア ライセンシングを有効にし、コンテンツセキュリティゲートウェイを Cisco Smart Software Manager に登録すると、Cisco Cloud Services ポータルが自動的に有効になり、コンテンツセキュリティゲートウェイに登録されます。

ライセンスの要求

登録プロセスが正常に完了した後、アプライアンスの機能のライセンスを要求しなければならない場合があります。

-
- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ライセンス (Licenses)] を選択します。
- ステップ 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- ステップ 3** 要求するライセンスに対応する [ライセンスの要求/リリース (License Request/Release)] 列のチェックボックスをオンにします。
- ステップ 4** [送信 (Submit)] をクリックします。
- (注) デフォルトでは、メール処理のライセンスが利用可能です。このライセンスは、有効化、無効化、またはリリースすることができません。メール処理ライセンスに評価期間やコンプライアンス違反はありません。
-

次のタスク

ライセンスは、期限超過また期限切れになるとコンプライアンス違反（OOC）モードになり、各ライセンスに30日間の猶予期間が提供されます。有効期限およびOOC猶予期間の期限の前に、一定の間隔（30日前、15日前、5日前、および最終日）で通知が表示されます。

OOC猶予期間の有効期限が過ぎると、ライセンスは使用できず、機能を利用できなくなります。機能にもう一度アクセスするには、CSSMポータルでライセンスをアップデートして、認証を更新する必要があります。

ライセンスのリリース

- ステップ1** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ライセンス (Licenses)] を選択します。
- ステップ2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- ステップ3** リリースするライセンスに対応する [ライセンスの要求 (License Request)] 列のチェックボックスをオフにします。
- ステップ4** [送信 (Submit)] をクリックします。
- (注) メール処理のためにライセンスをリリースすることはできません。
-

Cisco Smart Software Manager からのアプライアンスの登録解除

- ステップ1** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [スマートソフトウェアライセンシング (Smart Software Licensing)] を選択します。
- ステップ2** [アクション (Action)] ドロップダウンリストから、[登録解除 (Deregister)] を選択し、[実行 (Go)] をクリックします。
- ステップ3** [送信 (Submit)] をクリックします。
-

Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの再登録

- ステップ1** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [スマートソフトウェアライセンシング (Smart Software Licensing)] を選択します。
- ステップ2** [アクション (Action)] ドロップダウンリストから、[登録 (Register)] を選択し、[実行 (Go)] をクリックします。
-

次のタスク

登録プロセスについては、[Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの登録 \(8 ページ\)](#) を参照してください。

回避できないシナリオにおいては、アプライアンスの設定をリセットした後にアプライアンスを登録することができます。

転送設定の変更

CSSM でアプライアンスを登録する前にのみ、トランスポート設定を変更できます。



- (注) スマートライセンス機能が有効になっている場合にのみ、トランスポート設定を変更することができます。アプライアンスがすでに登録されている場合、トランスポート設定を変更するには、アプライアンスの登録を解除する必要があります。トランスポート設定を変更した後に、アプライアンスを再登録する必要があります。

トランスポート設定を変更する方法については、[Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの登録 \(8 ページ\)](#) を参照してください。

認証と証明書を更新

Cisco Smart Software Manager でアプライアンスを登録した後に、証明書を更新できます。



- (注) アプライアンスが正常に登録された後にのみ、認証を更新できます。

ステップ 1 [管理アプライアンス (Management Appliance)]>[システム管理 (System Administration)]>[スマートソフトウェアライセンスング (Smart Software Licensing)]を選択します。

ステップ 2 [アクション (Action)] ドロップダウン リストから、適切なオプションを選択します。

- 認証を今すぐ更新
- 証明書を今すぐ更新

ステップ 3 [移動 (Go)] をクリックします。

機能ライセンスの予約

- [ライセンス予約の有効化 \(12 ページ\)](#)
- [ライセンス予約の登録 \(12 ページ\)](#)
- [ライセンス予約の更新 \(14 ページ\)](#)

- [ライセンス予約の削除 \(15 ページ\)](#)
- [ライセンス予約の無効化 \(16 ページ\)](#)

ライセンス予約の有効化

始める前に

Secure Email and Web Manager でスマートライセシングモードが有効になっていることを確認します。



- (注) CLI で `license_smart > enable_reservation` サブコマンドを使用して、ライセンス予約を有効にすることもできます。詳細については、CLI リファレンスガイドの「The Commands: Reference Examples」の章の「Smart Software Licensing」セクションを参照してください。

ステップ 1 Secure Email and Web Manager で [システム管理 (System Administration)] > [スマートソフトウェアライセンス (Smart Software Licensing)] ページに移動します。

ステップ 2 [特定/永久ライセンス予約 (Specific/Permanent License Reservation)] オプションを選択します。

ステップ 3 [確認 (Confirm)] をクリックします。

ライセンス予約 (SLR または PLR) が Secure Email and Web Manager で有効になっています。

次のタスク

- ライセンス予約の登録が必要です。詳細については、「[ライセンス予約の登録 \(12 ページ\)](#)」を参照してください。
- 必要に応じて、Secure Email and Web Manager でライセンス予約を無効にすることができます。詳細については、[ライセンス予約の無効化 \(16 ページ\)](#) を参照してください。

ライセンス予約の登録

始める前に

必要なライセンス予約 (SLR または PLR) が Secure Email and Web Manager で有効になっていることを確認します。



- (注) CLI で `license_smart > request_code` および `license_smart > install_authorization_code` サブコマンドを使用して、機能ライセンスを登録することもできます。

- ステップ 1** Secure Email and Web Manager で [システム管理 (System Administration)] > [スマートソフトウェアライセンスリング (Smart Software Licensing)] ページに移動します。
- ステップ 2** [登録 (Register)] をクリックします。
- ステップ 3** [コードをコピー (Copy Code)] をクリックして、リクエストコードをコピーします。
- (注) 承認コードを生成するには、リクエストコードを CSSM ポータルで使用する必要があります。
 - (注) 認証コードをインストールする必要があることを示すシステムアラートが 24 時間ごとに送信されます。
- ステップ 4** [Next] をクリックします。
- (注) [キャンセル (Cancel)] ボタンをクリックすると、リクエストコードがキャンセルされます。Secure Email and Web Manager に認証コード (CSSM ポータルで生成) をインストールすることはできません。Secure Email and Web Manager でリクエストコードがキャンセルされた後、予約済みライセンスを削除するには、Cisco TAC にお問い合わせください。
- ステップ 5** CSSM ポータルに移動して、特定の機能またはすべての機能のライセンスを予約するための承認コードを生成します。
- (注) 承認コードの生成方法の詳細については、[スマートソフトウェアライセンスリング オンラインヘルプ \(cisco.com\)](#) にあるヘルプドキュメントの *Inventory: License Tab > Reserve Licenses* セクションを参照してください。
- ステップ 6** 次のいずれかの方法で、CSSM ポータルから取得した承認コードを Secure Email and Web Manager に貼り付けます。
- [承認コードをコピーして貼り付ける (Copy and Paste authorization code)] オプションを選択し、[承認コードをコピーして貼り付ける (Copy and Paste authorization code)] オプションの下のテキストボックスに承認コードを貼り付けます。
 - [システムから承認コードをアップロード (Upload authorization code from the system)] オプションを選択し、[ファイルの選択 (Choose File)] をクリックして承認コードをアップロードします。
- ステップ 7** [承認コードをインストール (Install Authorization Code)] をクリックします。
- (注) 認証コードをインストールすると、スマートエージェントがライセンス予約を正常にインストールしたことを示すシステムアラートを受け取ります。

ライセンス予約 (SLR または PLR) が Secure Email and Web Manager に登録されています。SLR では、予約済みのライセンスのみが [コンプライアンスで予約済み (Reserved in Compliance)] 状態に移行します。PLR の場合、Secure Email and Web Manager のすべてのライセンスが [コンプライアンスで予約済み (Reserved in Compliance)] 状態に移行します。



(注) [コンプライアンスで予約済み (Reserved In Compliance)] 状態は、Secure Email and Web Manager がライセンスの使用を許可されていることを示します。

次のタスク

- (SLR のみに適用) : 必要に応じて、ライセンス予約を更新できます。詳細については、[ライセンス予約の更新 \(14 ページ\)](#) を参照してください。
- (SLR および PLR に適用) : 必要に応じて、ライセンス予約を削除できます。詳細については、[ライセンス予約の削除 \(15 ページ\)](#) を参照してください。
- 必要に応じて、Secure Email and Web Manager でライセンス予約を無効にすることができます。詳細については、[ライセンス予約の無効化 \(16 ページ\)](#) を参照してください。

ライセンス予約の更新

新しい機能のライセンスを予約したり、機能の既存のライセンス予約を変更したりできます。



(注) 特定ライセンス予約のみを更新でき、永久ライセンス予約は更新できません。



(注) CLI で `license_smart > reauthorize` サブコマンドを使用して、ライセンス予約を更新することもできます。

ステップ 1 CSSM ポータルに移動して、すでに予約済みのライセンスを更新するための承認コードを生成します。

(注) 承認コードの生成方法の詳細については、[スマート ソフトウェア ライセンシング オンライン ヘルプ \(cisco.com\)](#) にあるヘルプドキュメントの *Inventory: Product Instances Tab > Update Reserved Licenses* セクションを参照してください。

ステップ 2 CSSM ポータルから取得した承認コードをコピーします。

ステップ 3 Secure Email and Web Manager で [システム管理 (System Administration)] > [スマートソフトウェアライセンス (Smart Software Licensing)] ページに移動します。

ステップ 4 [アクション (Action)] ドロップダウンリストから [再承認 (Reauthorize)] を選択し、[実行 (GO)] をクリックします。

ステップ 5 次のいずれかの方法で、CSSM ポータルから取得した承認コードを Secure Email and Web Manager に貼り付けます。

- [承認コードをコピーして貼り付ける (Copy and Paste authorization code)] オプションを選択し、[承認コードをコピーして貼り付ける (Copy and Paste authorization code)] オプションの下のテキストボックスに承認コードを貼り付けます。

- [システムから承認コードをアップロード (Upload authorization code from the system)] オプションを選択し、[ファイルの選択 (Choose File)] をクリックして承認コードをアップロードします。

ステップ 6 [再承認 (Re-authorize)] をクリックします。

ステップ 7 [コードをコピー (Copy Code)] をクリックして、確認コードをコピーします。

(注) ライセンス予約を更新するには、CSSM ポータルに確認コードを使用する必要があります。

ステップ 8 [OK] をクリックします。

ステップ 9 Secure Email and Web Manager から取得した確認コードを CSSM ポータルに追加します。

(注) 確認コードの追加方法の詳細については、[スマートソフトウェアライセンシング オンラインヘルプ \(cisco.com\)](#) にあるヘルプドキュメントの *Inventory: Product Instances Tab > Update Reserved Licenses* セクションを参照してください。

ライセンス予約が更新されます。予約済みライセンスは、[コンプライアンスで予約済み (Reserved in Compliance)] 状態に移行します。予約されていないライセンスは [未承認 (Not Authorized)] 状態に移行します。



(注) [未承認 (Not Authorized)] 状態は、Secure Email and Web Manager が機能ライセンスを予約していないことを示します。

次のタスク

- (SLR および PLR に適用) : 必要に応じて、ライセンス予約を削除できます。詳細については、[ライセンス予約の削除 \(15 ページ\)](#) を参照してください。
- Secure Email and Web Manager でライセンス予約を無効にすることができます。詳細については、[ライセンス予約の無効化 \(16 ページ\)](#) を参照してください。

ライセンス予約の削除

Secure Email and Web Manager で有効になっている特定のライセンス予約または永久ライセンスの予約を削除できます。



(注) CLI で `license_smart > return_reservation` サブコマンドを使用して、ライセンスの予約を削除することもできます。

ステップ 1 Secure Email and Web Manager で [システム管理 (System Administration)] > [スマートソフトウェアライセンシング (Smart Software Licensing)] ページに移動します。

ステップ 2 [アクション (Action)]ドロップダウンリストから[リターンコード (Return code)]を選択し、[実行 (GO)]をクリックします。

ステップ 3 [コードをコピー (Copy Code)]をクリックして、リターンコードをコピーします。

(注) ライセンス予約を削除するには、CSSMポータルにリターンコードを使用する必要があります。

(注) スマートエージェントが製品のリターンコードを正常に生成したことを示すアラートがユーザーに送信されます。

ステップ 4 [OK] をクリックします。

ステップ 5 Secure Email and Web Manager から取得したリターンコードを CSSM ポータルに追加します。

(注) リターンコードの追加方法の詳細については、[スマートソフトウェアライセンス オンラインヘルプ \(cisco.com\)](#) にあるヘルプ ドキュメントの *Inventory: Product Instances Tab > Removing a Product Instance* セクションを参照してください。

Secure Email and Web Manager で予約されているライセンスは削除され、評価期間に移行します。

ライセンス予約の無効化

Secure Email and Web Manager でライセンス予約を無効にすることができます。



(注) CLI で `license_smart > disable_reservation` サブコマンドを使用して、ライセンス予約を無効にすることもできます。

ステップ 1 Secure Email and Web Manager で [システム管理 (System Administration)]>[スマートソフトウェアライセンシング (Smart Software Licensing)] ページに移動します。

ステップ 2 [登録モード (Registration Mode)] フィールドで [タイプの変更 (Change Type)] をクリックします。

ステップ 3 [登録モードの変更 (Change registration mode)] ダイアログボックスで [送信 (Submit)] をクリックします。

ライセンス予約は、Secure Email and Web Manager で無効になっています。

スマート エージェントの更新

アプライアンスにインストールされているスマート エージェントのバージョンを更新するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [管理アプライアンス (Management Appliance)]>[システム管理 (System Administration)]>[スマートソフトウェアライセンシング (Smart Software Licensing)] を選択します。

ステップ2 [スマートエージェントの更新ステータス (Smart Agent Update Status)] セクションで、[今すぐ更新 (Update Now)] をクリックし、プロセスに従います。

(注) CLI コマンド `saveconfig` を使用して、または [システム管理 (System Administration)] > [設定サマリー (Configuration Summary)] を使用して Web インターフェイス経由で設定変更を保存しようとする、スマート ライセンス関連の設定は保存されません。

アラート

次のシナリオで通知が送信されます。

- スマート ソフトウェア ライセンシングが正常に有効化された
- スマート ソフトウェア ライセンシングの有効化に失敗した
- 評価期間が開始された
- 評価期間が終了した (評価期間中および期間終了時に一定の間隔で送信)
- 正常に登録された
- 登録に失敗した
- 正常に認証された
- 認証に失敗した
- 正常に登録解除された
- 登録解除に失敗した
- ID 証明書が正常に更新された
- ID 証明書の更新に失敗した
- 認証の有効期限が切れた
- ID 証明書の有効期限が切れた
- コンプライアンス違反猶予期間の期限が切れた (コンプライアンス違反猶予期間中および期間終了時に一定の間隔で送信)
- 機能の有効期限に関する最初のインスタンスが発生した
- [SLR および PLR のみに適用 (Applicable for SLR and PLR only)] : リクエストコードの生成後に認証コードがインストールされます。
- [SLR および PLR のみに適用 (Applicable for SLR and PLR only)] : 認証コードがインストールされます。
- [SLR および PLR のみに適用 (Applicable for SLR and PLR only)] : リターンコードが正常に生成されました。

- [SLR のみに適用 (Applicable for SLR only)] : 特定の機能ライセンスの予約が期限切れです。
- [SLR のみに適用 (Applicable for SLR only)] : 予約されている特定の機能ライセンスの有効期限が切れる前に送信されるアラートの頻度。

コマンドライン インターフェイス

- [license_smart](#) (18 ページ)
- [showlicense_smart](#) (25 ページ)

license_smart

- [説明](#) (18 ページ)
- [使用方法](#) (18 ページ)
- [例 : スマート エージェント サービス用ポートの設定](#) (19 ページ)
- [例 : スマート ライセンスの有効化](#) (19 ページ)
- [例 : Smart Software Manager でのアプライアンスの登録](#) (19 ページ)
- [例 : スマート ライセンスのステータス](#) (20 ページ)
- [例 : スマート ライセンスのステータスの概要](#) (20 ページ)
- [例 : スマート トランスポート URL の設定](#) (20 ページ)
- [例 : ライセンスの要求](#) (21 ページ)
- [例 : ライセンスのリリース](#) (21 ページ)
- [例 : ライセンス予約の有効化と登録](#) (21 ページ)
- [例 : ライセンス予約の更新](#) (23 ページ)
- [例 : ライセンス予約の削除](#) (24 ページ)
- [例 : ライセンス予約の無効化](#) (24 ページ)
- [例 : Device Led Conversion \(DLC\) プロセスを手動で有効化する](#) (25 ページ)

説明

スマート ソフトウェア ライセンス機能の設定

使用方法

確定 : このコマンドは「commit」が必要です。

バッチ コマンド : このコマンドはバッチ形式をサポートしています。詳細については、`help license_smart` コマンドを入力して、インライン ヘルプを参照してください。

例：スマート エージェント サービス用ポートの設定

```
example.com> license_smart
Choose the operation you want to perform:
- ENABLE - Enables Smart Licensing on the product.
- SETAGENTPORT - Set port to run Smart Agent service.
[]> setagentport

Enter the port to run smart agent service.
[65501]>
```

例：スマート ライセンスの有効化

```
mail.example.com > license_smart
Choose the operation you want to perform:
- ENABLE - Enables Smart Licensing on the product.
[]> enable
After enabling Smart Licensing on your appliance, follow below steps to activate
the feature keys (licenses):

a) Register the product with Smart Software Manager using license_smart > register command
in the CLI.
b) Activate the feature keys using license_smart > requestsmart_license command in the
CLI.

Note: If you are using a virtual appliance, and have not enabled any of the
features in the classic licensing mode; you will not be able to activate the
licenses, after you switch to the smart licensing mode. You need to first register
your appliance, and then you can activate the licenses (features) in the smart licensing
mode.
Commit your changes to enable the Smart Licensing mode on your appliance.
All the features enabled in the Classic Licensing mode will be available in the Evaluation
period.
Type "Y" if you want to continue, or type "N" if you want to use the classic licensing
mode [Y/N] []> y

> commit

Please enter some comments describing your changes:
[]>
Do you want to save the current configuration for rollback? [Y]>
```

例：Smart Software Manager でのアプライアンスの登録

```
mail.example.com > license_smart
To start using the licenses, please register the product.
Choose the operation you want to perform:

- REGISTER - Register the product for Smart Licensing.
- URL - Set the Smart Transport URL.
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.

[]> register
Reregister this product instance if it is already registered [N]> n

Enter token to register the product:
[]>
ODRl0TM5MjItOTQzOS00YjY0LWExZTUtZTdmMmY3OGNlNDZmLTFE1MzM3Mzgw%0AMDEzNTR8WlpCQ11MbGVMQWRx
OXhuenN40WZDdktFckJLQzF5V3VibzkyTFgx%0AQWcvaz0%3D%0A
Product Registration is in progress. Use license_smart > status command to check status
of registration.
```

例：スマートライセンスのステータス

例：スマートライセンスのステータス

```
mail.example.com > license_smart
To start using the licenses, please register the product.
Choose the operation you want to perform:

- REQUESTSMART_LICENSE - Request licenses for the product.
- RELEASESMART_LICENSE - Release licenses of the product.
- REGISTER - Register the product for Smart Licensing.
- URL - Set the Smart Transport URL.
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.

[> status
Smart Licensing is: Enabled

Evaluation Period: In Use

Evaluation Period Remaining: 89 days 23 hours 53 minutes
Registration Status: Unregistered

License Authorization Status: Evaluation Mode

Last Authorization Renewal Attempt Status: No Communication Attempted

Product Instance Name: mail.example.com

Transport Settings: Direct (https://smartreceiver.cisco.com/licservice/license)
```

例：スマートライセンスのステータスの概要

```
mail.example.com > license_smart
To start using the licenses, please register the product.
Choose the operation you want to perform:
- REGISTER - Register the product for Smart Licensing.
- URL - Set the Smart Transport URL.
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.

[> summary

FeatureName                                LicenseAuthorizationStatus
Mail Handling                                In Compliance
Content Security Management Master ISQ      In Compliance
```

例：スマートトランスポート URL の設定

```
mail.example.com > license_smart

Choose the operation you want to perform:
- REQUESTSMART_LICENSE - Request licenses for the product.
- RELEASESMART_LICENSE - Release licenses of the product.
- REGISTER - Register the product for Smart Licensing.
- URL - Set the Smart Transport URL.
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.

[> url

1. DIRECT - Product communicates directly with the cisco license servers
2. TRANSPORT_GATEWAY - Product communicates via transport gateway or smart software
manager satellite.

Choose from the following menu options:
```

```
[1]> 1
Note: The appliance uses the Direct URL
(https://smartreceiver.cisco.com/licservice/license) to communicate with Cisco
Smart Software Manager (CSSM) via the proxy server configured using the updateconfig
command.
Transport settings will be updated after commit.
```

例：ライセンスの要求



(注) 仮想アプライアンスのユーザーは、ライセンスを要求またはリリースする場合、そのアプライアンスを登録する必要があります。

```
mail.example.com > license_smart
Choose the operation you want to perform:

- REQUESTSMART_LICENSE - Request licenses for the product.
- RELEASESMART_LICENSE - Release licenses of the product.
- REGISTER - Register the product for Smart Licensing.
- URL - Set the Smart Transport URL.
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.

[ ]> requestsmart_license

Feature Name                                License Authorization Status
1. Content Security Management Centralized Tracking    Not Requested
2. Content Security Management Master ISQ              Not requested

Enter the appropriate license number(s) for activation.
Separate multiple license with comma or enter range:
[ ]> 1
Activation is in progress for following features:
Security Management Centralized Tracking
Use license_smart > summary command to check status of licenses.
```

例：ライセンスのリリース

```
mail.example.com > license_smart
Choose the operation you want to perform:

- REQUESTSMART_LICENSE - Request licenses for the product.
- RELEASESMART_LICENSE - Release licenses of the product.
- REGISTER - Register the product for Smart Licensing.
- URL - Set the Smart Transport URL.
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.

[ ]> releasesmart_license

Feature Name                                License Authorization Status
1. Content Security Management Centralized Tracking    In Compliance
2. Content Security Management Master ISQ              In Compliance
```

例：ライセンス予約の有効化と登録

この例では、`license_smart > enable_reservation` サブコマンドを使用して、Secure Email and Web Manager でライセンスの予約を有効化および登録できます。

```

mail.example.com > license_smart

Choose the operation you want to perform:
- REQUESTSMART_LICENSE - Request licenses for the product.
- RELEASESMART_LICENSE - Release licenses of the product.
- REGISTER - Register the product for Smart Licensing.
- URL - Set the Smart Transport URL.
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.
- ENABLE_RESERVATION - Enable specific or permanent license reservations on your Secure
  Email and Web Manager.
[]> enable_reservation

Would you like to reserve license, then type "Y" else type "N" [Y/N] []> yes

License Reservation is enabled for the following machines:
mail1.example.com

License Reservation is enabled

Choose the operation you want to perform:
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.
- DISABLE_RESERVATION - Disable specific or permanent license reservations on your Secure
  Email and Web Manager.
- REQUEST_CODE - Provide the request code generated on your Secure Email and Web Manager.
[]> request_code

The generation of the request code is initiated...

Copy the request code obtained on your Secure Email and Web Manager and paste it in the
Cisco Smart Software Manager portal to select the required license

Request code: CD-ZSMA:BD20B624E904-B7HCL9scQ-DD

Choose the operation you want to perform:
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.
- DISABLE_RESERVATION - Disable specific or permanent license reservations on your Secure
  Email and Web Manager.
- REQUEST_CODE - Provide the request code generated on your Secure Email and Web Manager.
- INSTALL_AUTHORIZATION_CODE - Install the authorization code for specific or permanent
  license reservations on your Secure Email and Web Manager.
- CANCEL_REQUEST_CODE - Cancel the request code generated on your Secure Email and Web
  Manager.
[]> install_authorization_code
1. Paste via CLI
2. Import the Authorization Code from a file

How would you like to install Authorization Code?
[1]>
Paste the Authorization code now.
Press CTRL-D on a blank line when done.
<specificPLR><authorizationCode><flag>A</flag><version>C</version>
<pid>7b654af6-9d60-46f5-a79-.....PS/o+6</signature><udi>P:SMA,S:BE30B124E904
</udi></specificPLR>
^D
The SPECIFIC license reservation is successfully installed on your Secure Email and Web
  Manager
Choose the operation you want to perform:
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.

```



```

- DISABLE_RESERVATION - Disable specific or permanent license reservations on your Secure
  Email and Web Manager.
- REAUTHORIZE - Install the authorization code to update specific or permanent license
  reservations on your Secure Email and Web Manager.
- CONFIRM_CODE - Provide the confirmation code generated on your Secure Email and Web
  Manager.
- RETURN_RESERVATION - Remove the specific or permanent license reservations on your
  Secure Email and Web Manager.
[]>

```

例：ライセンス予約の更新

この例では、`license_smart>reauthorize` サブコマンドを使用して、新しい機能のライセンスを予約したり、機能の既存のライセンス予約を変更したりできます。

```
mail.example.com > license_smart
```

```

Choose the operation you want to perform:
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.
- DISABLE_RESERVATION - Disable specific or permanent license reservations on your Secure
  Email and Web Manager.
- REAUTHORIZE - Install the authorization code to update specific or permanent license
  reservations on your Secure Email and Web Manager.
- CONFIRM_CODE - Provide the confirmation code generated on your Secure Email and Web
  Manager.
- RETURN_RESERVATION - Remove the specific or permanent license reservations on your
  Secure Email and Web Manager.
[]> reauthorize

```

```

1. Paste via CLI
2. Import the Authorization Code from a file
How would you like to install Authorization Code?

```

```

[1]>
Paste the Authorization code now.
Press CTRL-D on a blank line when done.
<specificPLR><authorizationCode><flag>A</flag><version>C</version>
<piid>6b684af8-4d20-42f5-ab89-.....</authorizationCode><signature>
MEYCIDS7IZQuLvMMmiXMH2eZOWf7cy6rjgc7kxBIja</signature><udi>P:SMA,S:BD660B174E904
</udi></specificPLR>
^D

```

```
The SPECIFIC license reservation is successfully installed on your Secure Email and Web
  Manager.
```

```
Copy the confirmation code obtained from Smart Agent and add it to the Cisco Smart
  Software Manager portal to update the specific reservation.
```

```
Confirmation code: 1f87b235
```

```

Choose the operation you want to perform:
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.
- DISABLE_RESERVATION - Disable specific or permanent license reservations on your Secure
  Email and Web Manager.
- REAUTHORIZE - Install the authorization code to update specific or permanent license
  reservations on your Secure Email and Web Manager.
- CONFIRM_CODE - Provide the confirmation code generated on your Secure Email and Web
  Manager.
- RETURN_RESERVATION - Remove the specific or permanent license reservations on your
  Secure Email and Web Manager.
[]>

```

例：ライセンス予約の削除

例：ライセンス予約の削除

この例では、`license_smart > return_reservation` サブコマンドを使用して、**Secure Email and Web Manager** で有効になっている機能の特定または永続的なライセンスの予約を削除できます。

```
mail.example.com > license_smart

Choose the operation you want to perform:
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.
- DISABLE_RESERVATION - Disable specific or permanent license reservations on your Secure
  Email and Web Manager.
- REAUTHORIZE - Install the authorization code to update specific or permanent license
  reservations on your Secure Email and Web Manager.
- CONFIRM_CODE - Provide the confirmation code generated on your Secure Email and Web
  Manager.
- RETURN_RESERVATION - Remove the specific or permanent license reservations on your
  Secure Email and Web Manager.
[]> return_reservation

After you return the license reservation, you cannot use any of the product features,
if the evaluation period has exceeded 90 days. After the 90 days
evaluation period, you must register your product with Cisco Smart Software Manager to
continue to use the product features. [N]> yes

The generation of the return code is initiated...

Copy the return code obtained on your Secure Email and Web Manager and paste it in the
Cisco Smart Software Manager portal.

Return Code: C97xKY-otSY8D-ertAf-v-fbEu5q-APo

Choose the operation you want to perform:
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.
- DISABLE_RESERVATION - Disable specific or permanent license reservations on your Secure
  Email and Web Manager.
- REQUEST_CODE - Provide the request code generated on your Secure Email and Web Manager.
[]>

mail1.example.com>
```

例：ライセンス予約の無効化

この例では、`license_smart > disable_reservation` サブコマンドを使用して、**Secure Email and Web Manager** でライセンスの予約を無効化できます。

```
mail.example.com > license_smart

Choose the operation you want to perform:
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.
- DISABLE_RESERVATION - Disable specific or permanent license reservations on your Secure
  Email and Web Manager.
- REQUEST_CODE - Provide the request code generated on your Secure Email and Web Manager.
- INSTALL_AUTHORIZATION_CODE - Install the authorization code for specific or permanent
  license reservations on your Secure Email and Web Manager.
- CANCEL_REQUEST_CODE - Cancel the request code generated on your Secure Email and Web
  Manager.
[]> disable_reservation
```

A request code for the specific or permanent reservation is generated on your Secure Email and Web Manager. If you want to disable the reservation, it cancels the request code.

Do you want to disable the specific or permanent reservation? [Y/N] []> **yes**

License Reservation is disabled for the following machines:
mail1.example.com

License Reservation is disabled

Choose the operation you want to perform:

- REQUESTSMART_LICENSE - Request licenses for the product.
 - RELEASESMART_LICENSE - Release licenses of the product.
 - REGISTER - Register the product for Smart Licensing.
 - URL - Set the Smart Transport URL.
 - STATUS - Show overall Smart Licensing status.
 - SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.
 - ENABLE_RESERVATION - Enable specific or permanent license reservations on your Secure Email and Web Manager.
- []>

例 : Device Led Conversion (DLC) プロセスを手動で有効化する

この例では、`license_smart>conversion_start` サブコマンドを使用して、Secure Email and Web Manager で Device Led Conversion (DLC) プロセスを手動で有効にすることができます。

mail.example.com > **license_smart**

Deregister Secure Email and Web Manager from the Cisco Smart Software Manager portal to enable the license reservation

Choose the operation you want to perform:

- URL - Set the Smart Transport URL.
 - REQUESTSMART_LICENSE - Request licenses for the product.
 - RELEASESMART_LICENSE - Release licenses of the product.
 - DEREGISTER - Deregister the product from Smart Licensing.
 - REREGISTER - Reregister the product for Smart Licensing.
 - RENEW_AUTH - Renew authorization of Smart Licenses in use.
 - RENEW_ID - Renew registration with Smart Licensing.
 - STATUS - Show overall Smart Licensing status.
 - SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.
 - CONVERSION_START - To manually convert the classic license keys to smart Licensing
- []> **conversion_start**

Do you want to start the process of converting your classic license keys to smart software licensing[Y/N]? []> **yes**

showlicense_smart

- [説明 \(26 ページ\)](#)
- [例 : スマート ライセンスのステータス \(26 ページ\)](#)
- [例 : スマート ライセンスのステータスの概要 \(26 ページ\)](#)

説明

スマート ライセンスのステータスとステータスの概要を表示します。

例：スマート ライセンスのステータス

```
example.com> showlicense_smart
Choose the operation you want to perform:
- STATUS- Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing summary.
[]> status
Smart Licensing is: Enabled

Evaluation Period: In Use

Evaluation Period Remaining: 89 days 23 hours 53 minutes
Registration Status: Unregistered

License Authorization Status: Evaluation Mode

Last Authorization Renewal Attempt Status: No Communication Attempted

Product Instance Name: mail.example.com

Transport Settings: Direct (https://smartreceiver.cisco.com/licservice/license)
```

例：スマート ライセンスのステータスの概要

```
example.com> showlicense_smart
Choose the operation you want to perform:
- STATUS- Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing summary.

[]> summary
```

FeatureName	LicenseAuthorizationStatus
Mail Handling	In Compliance
Content Security Management Master ISQ	In Compliance

cloudserviceconfig

- [説明 \(27 ページ\)](#)
- [使用方法 \(27 ページ\)](#)
- [例：アプライアンスでの Cisco Cloud Services の有効化 \(27 ページ\)](#)
- [例：アプライアンスでの Cisco Cloud Services の無効化 \(28 ページ\)](#)
- [例：Cisco Cloud Services ポータルへのコンテンツ セキュリティ ゲートウェイの登録 \(28 ページ\)](#)
- [例：Cisco Cloud Services ポータルからのコンテンツ セキュリティ ゲートウェイの登録解除 \(29 ページ\)](#)
- [例：コンテンツ セキュリティ ゲートウェイを Cisco Cloud Services ポータルに接続する Cisco Secure Cloud Server の選択 \(29 ページ\)](#)

- 例：コンテンツセキュリティゲートウェイでの Cisco SecureX または Cisco Threat Response の有効化 (32 ページ)
- 例：コンテンツセキュリティゲートウェイでの Cisco SecureX または Cisco Threat Response の無効化 (32 ページ)

説明

cloudserviceconfig コマンドは次の目的で使用します。

- このコマンドは、スマートライセンスモードでのみ適用できます。
- お使いのサブスクリプションで Cisco Cloud Services ポータルを有効にします。
- お使いのサブスクリプションで Cisco Cloud Services ポータルを無効にします。
- Cisco Cloud Services ポータルに Cisco Secure Email and Web Manager を登録します。
- Cisco Cloud Services ポータルに Cisco Secure Email and Web Manager を自動登録します。
- Cisco Cloud Services ポータルから Cisco Secure Email and Web Manager の登録を解除します。
- Cisco Secure Cloud サーバーを選択して、お使いのサブスクリプションを Cisco Cloud Services ポータルに接続します。
- アップデータが使用する Talos サーバーから証明書とキーを取得します。
- Cisco Secure Email and Web Manager で Cisco SecureX または Cisco Threat Response を有効にします。これは、[全般 (General)] 構成設定を使用して実行する必要があります。
- Cisco Secure Email and Web Manager で Cisco SecureX または Cisco Threat Response を無効にします。これは、[全般 (General)] 構成設定を使用して実行する必要があります。

使用方法

- **確定**：このコマンドに `commit` は必要ありません。
- **バッチ コマンド**：このコマンドはバッチ形式をサポートしています。

例：サブスクリプションでの *Cisco Cloud Services* の有効化

次に、`cloudserviceconfig>enable` サブコマンドを使用して、電子メールゲートウェイ上で Cisco Cloud Services を有効にする例を示します。



- (注) このサブコマンドは、スマートソフトウェアライセンスが有効になっておらず、お使いのサブスクリプションが Cisco Smart Software Manager に登録されていない場合にのみ使用できません。

```
mail1.example.com > cloudserviceconfig
Choose the operation you want to perform:
```

例 : アプライアンスでの **Cisco Cloud Services** の無効化

```

- ENABLE - The Cisco Cloud Service is currently disabled on your appliance.
[ ]> enable
The Cisco Cloud Service is currently enabled on your appliance.
Currently configured Cisco Secure Cloud Server is: api.apj.sse.itd.cisco.com
Available list of Cisco Secure Cloud Servers:
1. AMERICAS (api-sse.cisco.com)
2. APJC (api.apj.sse.itd.cisco.com)
3. EUROPE (api.eu.sse.itd.cisco.com)
Enter Cisco Secure Cloud Server to connect to the Cisco Cloud Service portal.:
[ ]> 1
Selected Cisco Secure Cloud Server is api-sse.cisco.com.
Make sure you run "commit" to make these changes active.
maill.example.com > commit
Please enter some comments describing your changes:
[ ]> commit changes
Do you want to save the current configuration for rollback? [Y]>
Changes committed: Tue Dec 29 13:23:19 2020 GMT
maill.example.com >

```

例 : アプライアンスでの **Cisco Cloud Services** の無効化

次に、`cloudserviceconfig > disable` サブコマンドを使用して、アプライアンスで **Cisco Cloud Services** を無効にする例を示します。

```

maill.example.com> cloudserviceconfig
The appliance is not registered with the Cisco Cloud Service portal.
Currently configured Cisco Cloud Server is api-sse.cisco.com
Choose the operation you want to perform:
- DISABLE - The Cisco Cloud Service is currently enabled on your appliance.
- REGISTER - To register the appliance with the Cisco Cloud Service portal.
- SETTRS - Set the Cisco Secure Cloud Server to connect to the Cisco Cloud
Service portal.
[ ]> disable
The Cisco Cloud Service is currently disabled on your appliance.
maill.example.com > commit
Please enter some comments describing your changes:
[ ]> commit changes
Do you want to save the current configuration for rollback? [Y]>
Changes committed: Tue Dec 29 13:01:07 2020 GMT
maill.example.com >

```

例 : **Cisco Cloud Services** ポータルへのコンテンツセキュリティ ゲートウェイの登録

```

sma> cloudserviceconfig

Cisco Cloud Service portal list update was successful.
The appliance is not registered with the Cisco Cloud Service portal.
Currently used Cisco Cloud Server is stage-api-sse.cisco.com

Choose the operation you want to perform:
- DISABLE - The Cisco Cloud Service is currently enabled on your appliance.
- REGISTER - To register the appliance with the Cisco Cloud Service portal.
- SETTRS - Set the Cisco Cloud Service portal to connect to the Cisco Cloud Service
portal.
- UPDATEFQDNLIST - Update the Cisco Cloud Service portal list.
- ENABLE_PROXY - Enable connection to Cisco Cloud Server through proxy.
[ ]> REGISTER

Enter a registration token key to register your appliance with the Cisco Cloud Service
portal.
[ ]> 90a92909fc3b1be666f180621146fea3

The appliance registration is in progress.

```

例：Cisco Cloud Services ポータルからのコンテンツセキュリティゲートウェイの登録解除

次に、`cloudserviceconfig > deregister` サブコマンドを使用して、Cisco Cloud Services ポータルからアプライアンスの登録を解除する例を示します。

```
sma> cloudserviceconfig

Cisco Cloud Service portal list update was successful.
The Content Security Management appliance is successfully registered with the Cisco Cloud
Service portal.
Currently used Cisco Cloud Server is stage-api-sse.cisco.com

Choose the operation you want to perform:
- DISABLE - The Cisco Cloud Service is currently enabled on your appliance.
- DEREGISTER - To deregister the appliance from the Cisco Cloud Service portal.
- SETTRS - Set the Cisco Cloud Service portal to connect to the Cisco Cloud Service
portal.
- UPDATEFQDNLIST - Update the Cisco Cloud Service portal list.
- ENABLE_PROXY - Enable connection to Cisco Cloud Server through proxy.
[]> DEREGISTER

Do you want to deregister your appliance from the Cisco Cloud Service portal.
If you deregister, you will not be able to access the Cloud Service features. [N]> Y

The Content Security Management appliance deregistration is in progress.
```

例：コンテンツセキュリティゲートウェイを Cisco Cloud Services ポータルに接続する Cisco Secure Cloud Server の選択

次に、`cloudserviceconfig > settrs` サブコマンドを使用して、電子メールゲートウェイを Cisco Cloud Services ポータルに接続するために必要な Cisco Secure Cloud Server を選択する例を示します。

```
maill.example.com > cloudserviceconfig
The appliance is not registered with the Cisco Cloud Service portal.
Currently configured Cisco Cloud Server is api-sse.cisco.com
Choose the operation you want to perform:
- DISABLE - The Cisco Cloud Service is currently enabled on your appliance.
- REGISTER - To register the appliance with the Cisco Cloud Service portal.
- SETTRS - Set the Cisco Secure Cloud Server to connect to the Cisco Cloud
Service portal.
[]> settrs
Currently configured Cisco Secure Cloud Server is: api-sse.cisco.com
Available list of Cisco Secure Cloud Servers:
1. AMERICAS (api-sse.cisco.com)
2. APJC (api.apj.sse.itd.cisco.com)
3. EUROPE (api.eu.sse.itd.cisco.com)
Enter Cisco Secure Cloud Server to connect to the Cisco Cloud Service portal.:
[]> 3
Selected Cisco Secure Cloud Server is api.eu.sse.itd.cisco.com.
Make sure you run "commit" to make these changes active.
maill.example.com > commit
Please enter some comments describing your changes:
[]> commit changes
Do you want to save the current configuration for rollback? [Y]>
Changes committed: Tue Dec 29 13:37:40 2020 GMT
```

例：CLI を使用したスマートライセンスの自動登録の実行

次の例では、コマンドを使用して、スマートライセンスで一度登録するとアプライアンスがバックエンドで自動登録を実行することを示しています。自動登録が失敗した場合は、CLI で自動登録に使用するコマンドを確認できます。

例：証明書とキーのダウンロード

```

Autoregister Success/ and failure
sma> cloudserviceconfig

Cisco Cloud Service portal list update was successful.
The appliance is not registered with the Cisco Cloud Service portal.
Currently used Cisco Cloud Server is api-sse.cisco.com

Choose the operation you want to perform:
- REGISTER - To register the appliance with the Cisco Cloud Service portal.
- SETTRS - Set the Cisco Cloud Service portal to connect to the Cisco Cloud Service
portal.
- UPDATEFQDNLIST - Update the Cisco Cloud Service portal list.
- AUTOREGISTER - register the appliance with the Cisco Cloud Service portal automatically.
- ENABLE_PROXY - Enable connection to Cisco Cloud Server through proxy.
[]> AUTOREGISTER

The appliance failed to auto-register with the Cisco Cloud Service portal.
Reason: A request to generate a Smart Licensing payload from Cisco Smart Software Manager
failed.
The appliance is not registered with the Cisco Cloud Service portal.
Currently used Cisco Cloud Server is api-sse.cisco.com

Choose the operation you want to perform:
- REGISTER - To register the appliance with the Cisco Cloud Service portal.
- SETTRS - Set the Cisco Cloud Service portal to connect to the Cisco Cloud Service
portal.
- UPDATEFQDNLIST - Update the Cisco Cloud Service portal list.
- AUTOREGISTER - register the appliance with the Cisco Cloud Service portal automatically.
- ENABLE_PROXY - Enable connection to Cisco Cloud Server through proxy.
[]> AUTOREGISTER

The appliance successfully auto-registered with the Cisco Cloud Service portal.

```

例：証明書とキーのダウンロード

次の例では、コマンドを使用して、TALOSサーバーからアップデートが使用する証明書とキーを取得できます。

```

sma> cloudserviceconfig

Cisco Cloud Service portal list update was successful.
The Content Security Management appliance is successfully registered with the Cisco Cloud
Service portal.
Currently used Cisco Cloud Server is api-sse.cisco.com

Choose the operation you want to perform:
- UPDATEFQDNLIST - Update the Cisco Cloud Service portal list.
- FETCHCERTIFICATE - Download the Cisco Talos certificate and key
- ENABLE_PROXY - Enable connection to Cisco Cloud Server through proxy.
[]> FETCHCERTIFICATE

Current Cisco Talos certificate is valid for 172 days

Do you like to overwrite the existing certificate and key [Y|N] ? []> N

The Content Security Management appliance is successfully registered with the Cisco Cloud
Service portal.
Currently used Cisco Cloud Server is api-sse.cisco.com

```

例：クライアント証明書 *cloudserviceconfig*

次の例では、コマンドを使用して証明書とキーをアップロードできます。

```
[ ]> clientcertificate

Do you like to overwrite the existing certificate and key [Y|N] ? [ ]> Y

Paste the certificate.
Press CTRL-D on a blank line when done.
-----BEGIN CERTIFICATE-----
AQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAyf9pD6jCYmA2YUmzjs711J80V2Ehil8FnvDo8ElJ
cVPlrZFwzTmI5wHTrQi0YkjaYsbe9Nbh9q5vdmrL58Pmiky7HOHOYFXcHi95U1Sa
rY6DhYNw8isKxFuG0Xnm1mNzSSIQdIcTvqIV/iPUjQl8Omwl/p1ErDl5J7MY5kNL
MpES7AmQitef0BRmcDmpammCCVmUx2b1A7PmepclCVs2PfaoqIGy26CcAonF0lrJ
MIIDYzCCAkugAwIBAgIDCMvdMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGCMQswCQYDVQQGEwJV
GlyOpFkbHg8ALkdKiD4RHxkUSKdadFDKIAIgc/9g9adrUwIDAQABoxowGDAJBgNV
UzETMBEGALUECBMKQ2FsaWZvcn5pYTERMA8GA1UEBxMIU2FuIEpvc2UxGzAZBgNV
BAoTEkNpc2NvIFN5c3RlbXMgSW5jLjJERMA8GA1UECXMlU2VjdXJpdHkxGzAZBgNV
BAMTElN0YWdlIEtleWlhc3RlcjBDbDQTAeFw0xOTAyMTkwMzU3MzhaFw0yMjA0MDIw
2jgYEZrhGtZmx+hpAmHili8cnIarD5oePtcggOafxpa/32rqXPGfjiaJU6cdA6Su
Qguqh7/bn6u8R9EMjzu4V+Rn54JZMTcJ9v/u5OC1kKohsMFMwBQ0EpPL5CpM8NDx
SjGPIMP2SrqtLORlTqtvcx8SnMurrxe61PnrUs93z1nRSXhcHGlyrQs6HIqIvMT
MzU3MzhaMEkxHTAbBgkqhkiG9w0BCQEWdnRlc3RAY2l2y28uY29tMRgwFgYDVQQD
DA9WTE5TUExMjM0NTY3ODkxODkxODkxODkxODkxODkxODkxODkxODkxODkxODkx
AQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAyf9pD6jCYmA2YUmzjs711J80V2Ehil8FnvDo8ElJ
cVPlrZFwzTmI5wHTrQi0YkjaYsbe9Nbh9q5vdmrL58Pmiky7HOHOYFXcHi95U1Sa
rY6DhYNw8isKxFuG0Xnm1mNzSSIQdIcTvqIV/iPUjQl8Omwl/p1ErDl5J7MY5kNL
MpES7AmQitef0BRmcDmpammCCVmUx2b1A7PmepclCVs2PfaoqIGy26CcAonF0lrJ
uT6K+qrTusUEP4l0DC7IrpnbBE697xzbtF817xgxUosxP+OuXcgtTXlTXcY516jS
GlyOpFkbHg8ALkdKiD4RHxkUSKdadFDKIAIgc/9g9adrUwIDAQABoxowGDAJBgNV
HRMEAjAAMAsGAlUdDwQEAwIHGDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAOKYfifzJg4rM
IWM73wz8u7Wtj97E6rGVgsj0D54fOKF6DmqHfyqPCuXns0F18nL1Da3ogslLwIrs
d5a1lfj/2r6NfbN0hjKN7/5PGBtcRyMDi86aUBoqahNmgCwDKTTJgoVTO0//+aCa
2jgYEZrhGtZmx+hpAmHili8cnIarD5oePtcggOafxpa/32rqXPGfjiaJU6cdA6Su
Qguqh7/bn6u8R9EMjzu4V+Rn54JZMTcJ9v/u5OC1kKohsMFMwBQ0EpPL5CpM8NDx
SjGPIMP2SrqtLORlTqtvcx8SnMurrxe61PnrUs93z1nRSXhcHGlyrQs6HIqIvMT
JlSwgurFWg==
-----END CERTIFICATE-----
^D

Paste Private Key.
Press CTRL-D on a blank line when done.
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
ZzSwnNAdMjtobo6dx1imfbaWdd1Um+PIEiBXEY5z74btukQUGTI0DXsCgYEA36q3
gH/+2ybheB8iCYQfZnZkeUM4qqN3HkRmrhTB90lPLkZ0B0fstPfpEcv/v/lz3BRQ
Dyk5VlgEtnOpWbyYKq1ZbFPbhdqGTIbCV4T1hyEcjNbyD2SSCIv5gx7F0TB5R5Q
14HT3Ppt4HXpgcFw70NoFNsnPnm63OhkW4SBNgkCgYEA8Y4VMWA2WWEAFZHzKS
4Jw8/yWYe4V746aWRVN7wL99aRK6eVTk7kCEZLG7+vqzboSORPi98QXY1o/aBNhg
MIIEowIBAAKCAQEAyf9pD6jCYmA2YUmzjs711J80V2Ehil8FnvDo8ElJcVPlrZFw
NENrta17WnKNZz96nClkaqh8DBaGuoMPTbEGrEjnavfm7JDY/vlLxTUE2SMRd2ZX
zTmI5wHTrQi0YkjaYsbe9Nbh9q5vdmrL58Pmiky7HOHOYFXcHi95U1SarY6DhYNw
BHXHi khkl+8ibEB2K+XlQUPSCy7aGmbekc8y0vJBVObdKx+/uIwuklbuy4rUybMy
f3DsahI6Yj7jYi4aI1ec7HT0X60vxc4eahBv8DvaIF3Ak0LyIvdLomycVkg58siV
Lt+psQKBgFjrvFNddwgcX5QaQXopYJWa/HFnWgH7jXgVFeR1Q9smq7L0Yk39GrxT
8isKxFuG0Xnm1mNzSSIQdIcTvqIV/iPUjQl8Omwl/p1ErDl5J7MY5kNLMpES7AmQ
itef0BRmcDmpammCCVmUx2b1A7PmepclCVs2PfaoqIGy26CcAonF0lrJuT6K+qrT
usUEP4l0DC7IrpnbBE697xzbtF817xgxUosxP+OuXcgtTXlTXcY516jSgLyOpFkb
Hg8ALkdKiD4RHxkUSKdadFDKIAIgc/9g9adrUwIDAQABAoIBAE+jQnqJoEmEwSvO
ENqmcwjYE5y3kK+rEt49ALlrS2daAunaZtq1S16Tr1XaMzgfJ07/JxDENXuMlQlqVL
KaTWT4BTmvxMqVMdIH6GY0+99ShMT08OxVe3tnXc+m2c8nmX5dfLkYC5yXNVb
bvtD2BR4eupNOrvj1N5P/+sYcNc4I7ZAaheGfhLc4oDTMiHIE5g6Dyvh7j+Wi9y
bpoU99fFV7jcgTgl5AOUQtLUtu06d1tk2WL1+m2qsX7uMkQ5ddM9vGbTRg0IkjRb
FVpshAK5j/RsQCUN6LlRq+SY7y18Cl1z4MYWXu754KqMl0K8UDarI+dKISyVskfe
691Nq2ECgYEA5zLHTyKFOA349MyliSQxIE6YsVL8tclRyF/PB690oTY+vKUCmCZp
TzLPueEbyzndAIW7FagVG5aYYFXD0kcUE9LUCCT15bToiYJM0YCGGsHnBpQ17yI
ZzSwnNAdMjtobo6dx1imfbaWdd1Um+PIEiBXEY5z74btukQUGTI0DXsCgYEA36q3
gH/+2ybheB8iCYQfZnZkeUM4qqN3HkRmrhTB90lPLkZ0B0fstPfpEcv/v/lz3BRQ
```

例：コンテンツセキュリティゲートウェイでの Cisco SecureX または Cisco Threat Response の有効化

```
DyK5VlgEtnOpWbyYKq1ZbFPHbddQGTIbCV4T1hyEcjNbyD2SSCIv5gx70TBR5qD
14HT3PPt4HXpgcFw70NofNSnpNm63OhkW4SBNgkCgYEAs8Y4VMWA2WWEAFZhiZKS
4Jw8/yWYe4V746aWRVN7wL99aRK6eVtk7kCEZLG7+vqzboSORPi98QXY1o/aBNhg
NErta17WnKNZz96nClkaqh8DBaGuoMPTbEGrEjnavfm7JDY/vlLxTUE2SMRd2ZX
XEDpdHDalZzFpGDrf+wZraECgYB3cTlpe/Dnq43Aji+pEUuLdjIVp9Y9Gepk2XZU
BHXHikhk1+8ibEB2K+X1QUPSCy7aGmbekc8y0vJBVObdKx+/uIwuk1buy4rUybMy
f3DsaHI6Yj7jYi4aI1ec7HT0X60vxc4eahBv8DvaIF3Ak0LyIvdLomycVkg58siV
Lt+psQKBgFjRvfNddwgC5QaQXopYJWa/HFnWgH7jXgVFeR1Q9smq7L0Yk39GrxT
Gu2acBalPQR474nW9394XqmPTJ5tYhf80nmT7JRwYEGE2C/flnDDea9YFoIX/yP3
fd4kLyDPgQ8utQwK7X7aK1PxdEIsXKZLcR6FoeT0wQj31gCG2igH
-----END RSA PRIVATE KEY-----
^DCertificate and key are stored successfully
```

例：コンテンツセキュリティゲートウェイでの Cisco SecureX または Cisco Threat Response の有効化

次に、`cloudserviceconfig > enablesecurex` サブコマンドを使用して、お使いのアプライアンスで Cisco SecureX または Cisco Threat Response を有効にする例を示します。

```
Choose the operation you want to perform:
- IEOVERRIDE - Configure Internet Explorer Compatibility Mode Override
- SECUREX - Configure Cisco SecureX/ Threat Response feature on your appliance
[ ]> SECUREX

The Cisco SecureX / Threat Response feature is currently disabled on your appliance.
Would you like to enable Cisco SecureX/ Threat Response feature [Y]>

Cloud Service is not enabled.
Enter "cloudserviceconfig" for enabling Cisco Cloud service.
```

例：コンテンツセキュリティゲートウェイでの Cisco SecureX または Cisco Threat Response の無効化

次に、`cloudserviceconfig > disablesecurex` サブコマンドを使用して、アプライアンスで Cisco SecureX または Cisco Threat Response を無効にする例を示します。

```
sma> generalconfig

Choose the operation you want to perform:
- IEOVERRIDE - Configure Internet Explorer Compatibility Mode Override
- SECUREX - Configure Cisco SecureX/ Threat Response feature on your appliance
[ ]> SECUREX

The Cisco SecureX / Threat Response feature is currently enabled on your appliance.
Would you like to disable Cisco SecureX/ Threat Response feature [N]> Y

The Cisco SecureX / Threat Response feature is currently disabled on your appliance.
The Cisco Cloud Service is currently disabled on your appliance.
```

AsyncOS 14.0 のスマート ソフトウェア ライセンス キー ポイント

- クラウドサービスを有効にすると Cisco SecureX は自動的に有効になり、クラウドサービスを無効にすると Cisco SecureX は無効になります。
- Web UI で Cisco SecureX および Cisco Threat Response オプションが変更され、[システム管理 (System Administration)] > [全般設定 (General Settings)] から Cisco SecureX および Cisco Threat Response を有効または無効にできるようになりました。`generalconfig` コマンドを使用して、CLI から同じ操作を実行することもできます。

- スマート ソフトウェア ライセンスを有効にして登録すると、クラウドサービスが有効になり、アプライアンス（SSE）が自動的に登録されます。
- クラシックモードでは、クラウドサービスはデフォルトで無効な状態になります。手動で有効にする必要があります、Cisco SecureX と Cisco Threat Response が有効になります。自動登録を行うには、スマートライセンスモードを有効にする必要があります。
- スマート ソフトウェア ライセンスを有効にすると、スマートエージェントが起動し、登録が完了するとクラウドサービスが有効になります。
- スマートライセンスが評価モードの場合、SSE の自動登録は実行できません。

CLI コマンドを使用したメンテナンス作業の実行

ここで説明する操作とコマンドを利用すると、セキュリティ管理アプライアンス上でメンテナンスに関連する作業を実行できます。ここでは、次の操作とコマンドについて説明します。

- shutdown
- reboot
- suspend
- suspendtransfers
- 復帰
- resumetransfers
- resetconfig
- version

セキュリティ管理アプライアンスのシャットダウン

セキュリティ管理アプライアンスをシャットダウンするには、次の手順を実行します。

- [管理アプライアンス（Management Appliance）]>[システム管理（System Administration）]>[シャットダウン/再起動（Shutdown/Reboot）] ページを使用します。

または

- コマンドラインプロンプトで shutdown コマンドを使用します。

アプライアンスをシャットダウンすると、AsyncOS が終了し、アプライアンスの電源を安全にオフにできます。アプライアンスは、配信キューのメッセージを失わずに後で再起動できます。アプライアンスをシャットダウンする遅延値を入力する必要があります。デフォルト遅延値は 30 秒です。AsyncOS では、その遅延値の間はオープン中の接続を完了できます。その遅延値を超えると、オープン中の接続が強制的に閉じられます。

セキュリティ管理アプライアンスのリポート

セキュリティ管理アプライアンスをリポートするには、GUI の [システム管理 (System Administration)] メニューで利用可能な [シャットダウン/再起動 (Shutdown/Reboot)] ページを使用するか、CLI で `reboot` コマンドを使用します。

アプライアンスをリポートすると、AsyncOS が再起動されるため、アプライアンスの電源を安全にオフにし、アプライアンスをリポートできます。アプライアンスをシャットダウンする遅延値を入力する必要があります。デフォルト遅延値は 30 秒です。AsyncOS では、その遅延値の間はオープン中の接続を完了できます。その遅延値を超えると、オープン中の接続が強制的に閉じられます。アプライアンスは、配信キュー内のメッセージを失わずに再起動できます。

セキュリティ管理アプライアンスの停止

システムメンテナンスを実行する場合など、アプライアンスをオフラインにするには、次のコマンドのいずれかを使用します。

コマンド	説明	永続化
<code>suspend</code>	<ul style="list-style-type: none"> • E メールセキュリティ アプライアンスからセキュリティ管理アプライアンスへの隔離されたメッセージの転送を一時停止します。 • 隔離からリリースされたメッセージの配信を一時停止します。 • 着信電子メール接続が許可されません。 • 発信電子メール配信は停止されます。 • ログ転送が停止されます。 • CLI はアクセス可能のままになります。 	リポート後も永続化されます。
<code>suspendtransfers</code>	<p>管理対象の電子メールおよび Web Security Appliances から Content Security Management Appliance へのレポートデータおよびトラッキングデータの転送を一時停止します。</p> <p>このコマンドでは、E メールセキュリティアプライアンスからの隔離されたメッセージの受信も一時停止されます。</p> <p>バックアップアプライアンスをプライマリアプライアンスとして再開するための準備段階でこのコマンドを使用します。</p>	リポート後も維持されます。

これらのコマンドの使用時には、アプライアンスの遅延値を入力する必要があります。デフォルト遅延値は 30 秒です。AsyncOS では、その遅延値の間はオープン中の接続を完了できます。

その遅延値を超えると、オープン中の接続が強制的に閉じられます。オープン中の接続が存在しない場合は、すぐにサービスが停止されます。

suspend または suspendtransfers コマンドで停止したサービスを再アクティブ化するには、resume または resumetransfers コマンドをそれぞれ使用します。

管理アプライアンスの現在のステータス（オンラインまたは一時停止）を特定するには、Web インターフェイスで [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [シャットダウン/再起動 (Shutdown/Reboot)] を選択します。

関連項目 :

- お使いの E メールセキュリティ アプライアンスのマニュアルまたはオンライン ヘルプの「Suspending Email Delivery」、「Resuming Email Delivery」、「Suspending Receiving」、および「Resuming Receiving」。

CLI の例 : suspend および suspendtransfers コマンド

```
sma.example.com> suspend
Enter the number of seconds to wait before abruptly closing connections.
[30]> 45
Waiting for listeners to exit...
Receiving suspended.
Waiting for outgoing deliveries to finish...
Mail delivery suspended.
sma.example.com>
sma.example.com> suspendtransfers

Transfers suspended.
sma.example.com>
```

一時停止状態からの再開

resume コマンドは、suspend または suspenddel コマンドの使用後にアプライアンスを通常の動作状態に戻します。

resumetransfers コマンドは、suspendtransfers コマンドの使用後にアプライアンスを通常の動作状態に戻します。

CLI の例 : resume および resumetransfers コマンド

```
sma.example.com> resume
Receiving resumed.
Mail delivery resumed.
sma.example.com>
sma.example.com> resumetransfers

Receiving resumed.
Transfers resumed.
sma.example.com>
```

工場出荷時の初期状態への設定のリセット

アプライアンスを物理的に転送するとき、または構成の問題を解決する最後の手段として、工場出荷時の初期状態にアプライアンスをリセットすることもできます。



注意 設定をリセットすると CLI から切り離すことになり、アプライアンス（FTP、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS）への接続に使用しているサービスが無効になり、ユーザーアカウントが削除されます。

目的	操作手順
<ul style="list-style-type: none"> 工場出荷時の初期状態へすべての設定をリセット すべてのレポートカウンタをクリア <p>ただし、</p> <ul style="list-style-type: none"> ログファイルを保持 隔離メッセージを保持 	<ol style="list-style-type: none"> デフォルトの admin ユーザーアカウントとパスワードを使用し、シリアルインターフェイスを使用して CLI に接続するかまたはデフォルト設定を使用して管理ポートに接続して、リセット後にアプライアンスに接続できることを確認します。デフォルト設定のアプライアンスへのアクセスの詳細については、セットアップ、インストール、および基本設定を参照してください。 アプライアンスのサービスを一時停止します。 [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [設定ファイル (Configuration File)] を選択し、[リセット (Reset)] をクリックします。 <p>(注) リセット後、アプライアンスがオフライン状態に自動的に戻ります。リセット前に電子メールの送信が中断されている場合、配信はリセット後に再試行されます。</p>
<ul style="list-style-type: none"> 工場出荷時の初期状態へすべての設定をリセット すべてのデータを削除 	<p>diagnostic > reload CLI コマンドを使用します。</p> <p>注意 このコマンドは、Cisco ルータまたはスイッチで使用される類似のコマンドと同じではありません。</p>

Resetconfig CLI コマンド

```
mail3.example.com> suspend
Delay (seconds, minimum 30):
[30]> 45
Waiting for listeners to exit...
Receiving suspended.
Waiting for outgoing deliveries to finish...
Mail delivery suspended.
mail3.example.com> resetconfig
```

```
Are you sure you want to reset all configuration values? [N]> Y
All settings have been restored to the factory default.
```

Diagnostic - Reload サブコマンド

Diagnostic - Reload サブコマンドは、設定を最初の製造元の値にリセットします。このサブコマンドは、すべてのユーザー設定を削除し、デバイス全体をリセットします。

Cisco Secure Email and Web Manager が仮想アプライアンスの場合、Diagnostic - Reload サブコマンドによってすべての機能キーが削除されるため、ライセンスを再度ロードする必要があります。



(注) システムにリモート接続している場合は、デバイスへの接続が失われる可能性があります。

```
mail3.example.com> diagnostic
Choose the operation you want to perform:
- RAID - Disk Verify Utility.
- DISK_USAGE - Check Disk Usage.
- NETWORK - Network Utilities.
- REPORTING - Reporting Utilities.
- TRACKING - Tracking Utilities.
- RELOAD - Reset configuration to the initial manufacturer values.
- RELOAD_STATUS - Display status of last reload run
- SERVICES - Service Utilities.
[ ]> reload
This command will remove all user settings and reset the entire device.

If this is a Virtual Appliance, all feature keys will be removed, and the license must
be reapplied. This resets network configuration to factory defaults. You might lose
connection to the device if you are connected remotely.
Are you sure you want to continue? [N]> Y
Are you *really* sure you want to continue? [N]> Y
Do you want to wipe also? Warning: This action is recommended if the device is being
sanitized before sending it for RMA. Sometimes, it may take several minutes to complete
the process because it follows the NIST Purge standard.
Do you want to continue? [N]
```

Diagnostic - Reload Status コマンド


Diagnostic-Reload_Status サブコマンドは、最後の Diagnostic - Reload コマンドの実行ステータスを表示します。

```
mail3.example.com> diagnostic
Choose the operation you want to perform:
- RAID - Disk Verify Utility.
- DISK_USAGE - Check Disk Usage.
- NETWORK - Network Utilities.
- REPORTING - Reporting Utilities.
- TRACKING - Tracking Utilities.
- RELOAD - Reset configuration to the initial manufacturer values.
- RELOAD_STATUS - Display status of last reload run
- SERVICES - Service Utilities.
[ ]> reload_status
```


Last Reload Status
Successful

Last Updated
09 Feb 2023 09:12 (GMT)

AsyncOS のバージョン情報の表示

ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

ステップ 2 [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [システムステータス (System Status)] を選択します。

ステップ 3 ページの下部までスクロールして、[バージョン情報 (Version Information)] で、現在インストールされている AsyncOS のバージョンを確認します。

あるいは、コマンドラインプロンプトで **version** コマンドを使用することもできます。

リモート電源再投入の有効化

アプライアンスシャーシの電源をリモートでリセットする機能は、80 および 90 シリーズハードウェアでのみ使用できます。

アプライアンスの電源をリモートでリセットする場合は、このセクションで説明されている手順を使用して、この機能を事前に有効にし、設定しておく必要があります。

始める前に

- 専用のリモート電源再投入 (RPC) ポートをセキュアネットワークに直接、ケーブル接続します。詳細については、ご使用のモデルのハードウェアマニュアルを参照してください ([資料](#)に記載されている場所から入手できます)。
- ファイアウォールを通過するために必要なポートを開くなど、アプライアンスがリモートアクセス可能であることを確認します。
- この機能を使用するには、専用のリモート電源再投入インターフェイスの一意の IPv4 アドレスが必要です。このインターフェイスは、このセクションで説明されている手順でのみ設定可能です。ipconfig コマンドを使用して設定することはできません。
- アプライアンスの電源を再投入するには、Intelligent Platform Management Interface (IPMI) バージョン 2.0 をサポートするデバイスを管理できるサードパーティ製ツールが必要です。このようなツールを使用できるように準備されていることを確認します。
- コマンドラインインターフェイスへのアクセスに関する詳細については、CLI のリファレンスガイドを参照してください。

ステップ 1 SSH、Telnet、またはシリアル コンソール ポートを使用して、コマンドライン インターフェイスにアクセスします。

ステップ 2 管理者権限を持つアカウントを使用してログインします。

ステップ 3 以下のコマンドを入力します。

```
remotepower
setup
```

ステップ 4 プロンプトに従って、以下の情報を指定します。

- この機能専用の IP アドレスと、ネットマスクおよびゲートウェイ。
- 電源の再投入コマンドを実行するために必要なユーザー名とパスワード。

これらのクレデンシャルは、アプライアンスへのアクセスに使用する他のクレデンシャルに依存しません。

ステップ 5 `commit` を入力して変更を保存します。

ステップ 6 設定をテストして、アプライアンスの電源をリモートで管理できることを確認します。

ステップ 7 入力したクレデンシャルが、将来、いつでも使用できることを確認します。たとえば、この情報を安全な場所に保管し、このタスクを実行する必要がある管理者が、必要なクレデンシャルにアクセスできるようにします。

次のタスク

アプライアンスの電源のリモート リセット

SNMP を使用したシステムの状態のモニタリング

AsyncOS は、Simple Network Management Protocol (SNMP) バージョン v1、v2、および v3 を使用したシステム ステータスのモニタリングをサポートします。

- SNMP を有効にし、設定するには、コマンドライン インターフェイスで `snmpconfig` コマンドを使用します。
- MIB は <http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/tsd-products-support-series-home.html> から入手できます (使用可能な最新ファイルを使用)。
- このサービスをイネーブルにするには、パスワード認証と DES 暗号化を伴う SNMPv3 の使用が必須です。(SNMPv3 の詳細については、RFC 2571 ~ 2575 を参照してください)。SNMP システム ステータスのモニタリングをイネーブルにするには、少なくとも 8 文字の SNMPv3 パスワードを設定する必要があります。最初に SNMPv3 パスワードを入力するときは、確認のためにそのパスワードを再入力する必要があります。次に `snmpconfig` コマンドを実行するときは、コマンドにこのフレーズが「記憶」されています。

- 接続をモニタするように SNMP を設定する場合 :
 - connectivityFailure SNMP トラップの設定時に url-attribute を入力する場合、URL がディレクトリまたはファイルのいずれを指すかを決定します。
 - ディレクトリの場合は、末尾にスラッシュ (/) を追加します。
 - ファイルの場合は、末尾にスラッシュを追加しません。
- AsyncOS での SNMP の使用の詳細については、Web または Email Security Appliance のオンラインヘルプを参照してください。

例 : snmpconfig コマンド

```
sma.example.com> snmpconfig
Current SNMP settings:
SNMP Disabled.
Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Configure SNMP.
[ ]> SETUP
Do you want to enable SNMP?
[ Y ]>
Please choose an IP interface for SNMP requests.
1. Management (198.51.100.1: sma.example.com)
[ 1 ]>
Which port shall the SNMP daemon listen on interface "Management"?
[ 161 ]>
Please select SNMPv3 authentication type:
1. MD5
2. SHA
[ 1 ]> 2
Please select SNMPv3 privacy protocol:
1. DES
2. AES
[ 1 ]> 2
Enter the SNMPv3 authentication passphrase.
[ ]>
Please enter the SNMPv3 authentication passphrase again to confirm.
[ ]>
Enter the SNMPv3 privacy passphrase.
[ ]>
Please enter the SNMPv3 privacy passphrase again to confirm.
[ ]>
Service SNMP V1/V2c requests?
[ N ]> Y
Enter the SNMP V1/V2c community string.
[ironport]> public
Shall SNMP V2c requests be serviced from IPv4 addresses?
[ Y ]>
From which IPv4 networks shall SNMP V1/V2c requests be allowed? Separate
multiple networks with commas.
[127.0.0.1/32]>
Enter the Trap target as a host name, IP address or list of IP
addresses separated by commas (IP address preferred). Enter "None" to disable traps.
[127.0.0.1]> 203.0.113.1
Enter the Trap Community string.
[ironport]> tcomm
Enterprise Trap Status
1. CPUUtilizationExceeded      Disabled
```

```
2. FIPSMoDeDisabLeFailure      Enabled
3. FIPSMoDeEnabLeFailure      Enabled
4. FailoverHealthy            Enabled
5. FailoverUnhealthy          Enabled
6. RAIDStatusChange           Enabled
7. connectivityFailure        Disabled
8. fanFailure                  Enabled
9. highTemperature             Enabled
10. keyExpiration              Enabled
11. linkUpDown                 Enabled
12. memoryUtilizationExceeded  Disabled
13. powerSupplyStatusChange    Enabled
14. resourceConservationMode   Enabled
15. updateFailure              Enabled
Do you want to change any of these settings?
[N]> Y
Do you want to disable any of these traps?
[Y]> n
Do you want to enable any of these traps?
[Y]> y
Enter number or numbers of traps to enable. Separate multiple numbers with
commas.
[]> 1,7,12
What threshold would you like to set for CPU utilization?
[95]>
What URL would you like to check for connectivity failure?
[http://downloads.ironport.com]>
What threshold would you like to set for memory utilization?
[95]>
Enter the System Location string.
[Unknown: Not Yet Configured]> Network Operations Center - west; rack #30, position 3
Enter the System Contact string.
[snmp@localhost]> SMA.Administrator@example.com
Current SNMP settings:
Listening on interface "Management" 198.51.100.1 port 161.
SNMP v3: Enabled.
SNMP v1/v2: Enabled, accepting requests from subnet 127.0.0.1/32 .
SNMP v1/v2 Community String: public
Trap target: 203.0.113.1
Location: Network Operations Center - west; rack #30, position 3
System Contact: SMA.Administrator@example.com
Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Configure SNMP.
[]>
sma.example.com> commit
Please enter some comments describing your changes:
[]> Enable and configure SNMP
Changes committed: Fri Nov 06 18:13:16 2015 GMT
sma.example.com>
```

セキュリティ管理アプライアンスのデータのバックアップ

- [バックアップされるデータ \(42 ページ\)](#)
- [バックアップの制約事項および要件 \(42 ページ\)](#)
- [バックアップ期間 \(44 ページ\)](#)
- [バックアップ中のサービスのアベイラビリティ \(44 ページ\)](#)

- バックアッププロセスの中断 (45 ページ)
- ターゲットアプライアンスによる管理対象アプライアンスからのデータの直接取得の防止 (45 ページ)
- バックアップステータスに関するアラートの受信 (46 ページ)
- 単一または定期バックアップのスケジュール設定 (46 ページ)
- 即時バックアップの開始 (47 ページ)
- バックアップステータスの確認 (47 ページ)
- その他の重要なバックアップタスク (48 ページ)
- バックアップアプライアンスのプライマリアプライアンスとしての使用 (49 ページ)

バックアップされるデータ

すべてのデータをバックアップすること、または次のデータの任意の組み合わせをバックアップすることを選択できます。

- メッセージ、メタデータを含むスパム隔離
- メッセージおよびメタデータを含んでいる集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離
- メッセージ、メタデータを含む電子メールトラッキング (メッセージトラッキング)
- Web トラッキング
- レポーティング (電子メールおよび Web)
- セーフリスト/ブロックリスト

データの転送が完了すると、2つのアプライアンスのデータが同一になります。

この処理を行っても、設定とログはバックアップされません。これらの項目をバックアップする方法については、[その他の重要なバックアップタスク \(48 ページ\)](#) を参照してください。

最初のバックアップ後の各バックアップは、前回のバックアップ後に生成された情報のみをコピーします。

バックアップの制約事項および要件

バックアップをスケジュール設定する前に、次の制約事項および要件を考慮してください。

制約事項	要件
AsyncOS バージョン	ソースセキュリティ管理アプライアンスおよびターゲットセキュリティ管理アプライアンスの AsyncOS バージョンが同じである必要があります。バージョンの非互換性がある場合、バックアップをスケジュールする前に、同じリリースにアプライアンスをアップグレードします。

制約事項	要件
ネットワーク上のターゲットアプライアンス	<p>ターゲットアプライアンスがネットワーク上に設定されている必要があります。</p> <p>ターゲットアプライアンスが新規の場合は、システムセットアップウィザードを実行して必要な情報を入力します。手順については、セトアップ、インストール、および基本設定を参照してください。</p>
ソースアプライアンスとターゲットアプライアンス間の通信	<p>ソースおよびターゲットのセキュリティ管理アプライアンスは、SSHを使用して通信できるようになっている必要があります。したがって、次のようにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 両方のアプライアンスのポート22を開いておく必要があります。デフォルトでは、このポートはシステムセットアップウィザードを実行すると開きます。 ドメインネームサーバ (DNS) で、AレコードとPTRレコードの両方を使用して、両方のアプライアンスのホスト名を解決できる必要があります。
ターゲットアプライアンスを停止する必要があります。	<p>プライマリアプライアンスのみが、管理対象の電子メールおよびWeb Security Appliancesからデータを取得する必要があります。確実に実行するために、ターゲットアプライアンスによる管理対象アプライアンスからのデータの直接取得の防止 (45ページ)を参照してください。</p> <p>また、バックアップアプライアンスでスケジュール設定されている設定公開ジョブをキャンセルしてください。</p>
アプライアンス キャパシティ	<p>ターゲットアプライアンスのディスク領域キャパシティが、ソースアプライアンスのキャパシティと同等以上である必要があります。ターゲットアプライアンスで各データタイプ (レポート、トラッキング、隔離など) に割り当てるディスク領域は、ソースアプライアンスの対応する割り当てより少なくすることはできません。</p> <p>各データタイプのすべてのデータのバックアップに十分なスペースがターゲットアプライアンス上にあれば、大きいソースから小さいターゲットセキュリティ管理アプライアンスへのバックアップをスケジュール設定できます。ソースアプライアンスがターゲットアプライアンスよりも大きい場合、ターゲットアプライアンスで使用可能な領域に合わせて、ソースアプライアンスで割り当てられている領域を削減します。</p> <p>ディスク領域の割り当てとキャパシティを表示および管理するには、ディスク領域の管理 (98ページ)を参照してください。</p> <p>仮想アプライアンスのディスク容量については、『Cisco Content Security Virtual Appliance Installation Guide』を参照してください。</p>

制約事項	要件
複数、同時、およびチェーンバックアップ	<p>バックアッププロセスは一度に1つだけ実行できます。前のバックアップが完了する前に実行がスケジュールされているバックアップはスキップされ、警告が送信されます。</p> <p>セキュリティ管理アプライアンスからのデータは、単一のセキュリティ管理アプライアンスにバックアップできます。</p> <p>チェーンバックアップ（バックアップへのバックアップ）はサポートされていません。</p>

バックアップ期間

最初の完全バックアップでは、800GBのバックアップに最大10時間かかります。毎日のバックアップは、それぞれ最大3時間かかります。毎週または毎月のバックアップはより長くかかる場合があります。これらの数は場合によって異なります。

初期バックアップ後のバックアッププロセスでは、最後のバックアップから変更されたファイルのみが転送されます。このため、その後のバックアップにかかる時間は初期バックアップの場合よりも短くなります。後続のバックアップに必要な時間は、累積されたデータ量、変更されたファイル数、および最後のバックアップ以降の程度のファイルが変更されたかによって異なります。

バックアップ中のサービスのアベイラビリティ

セキュリティ管理アプライアンスをバックアップすると、「ソース」セキュリティ管理アプライアンスから「ターゲット」セキュリティ管理アプライアンスにアクティブデータセットがコピーされます。このとき、コピー元の「ソース」アプライアンスの中断は最小限に抑えられます。

バックアッププロセスのフェーズと、それらがサービスのアベイラビリティに及ぼす影響は次のとおりです。

- フェーズ1：バックアッププロセスのフェーズ1は、ソースアプライアンスとターゲットアプライアンス間のデータの転送で開始されます。データの転送中、ソースアプライアンスでのサービスは実行されたままになるため、データ収集をそのまま継続できます。ただし、ターゲットアプライアンスではサービスがシャットダウンされます。ソースからターゲットアプライアンスへのデータの転送が完了すると、フェーズ2が開始されます。
- フェーズ2：フェーズ2が始まると、ソースアプライアンスでサービスがシャットダウンされます。最初のシャットダウン以降、ソースアプライアンスとターゲットアプライアンス間でのデータ転送中に収集された相違点がターゲットアプライアンスにコピーされ、ソースアプライアンスとターゲットアプライアンスの両方で、サービスがバックアップ開始時の状態に戻ります。これにより、ソースアプライアンス上で最大の稼働時間を維持でき、いずれかのアプライアンスのデータが損失することがなくなります。

バックアップ中に、データアベイラビリティレポートが機能しなくなる場合があります。また、メッセージトラッキング結果を表示すると、各メッセージのホスト名に「未解決 (unresolved)」というラベルが付くことがあります。

レポートをスケジュール設定しようとしているときに、バックアップが進行中であることを忘れていた場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] を選択して、システムのステータスを確認できます。このウィンドウでは、ページの上部にシステムのバックアップが進行中であるという警告が表示されます。

バックアッププロセスの中断



- (注) バックアップの実行中にソースアプライアンスの予期しないリブートがあっても、ターゲットアプライアンスはこの停止を認識しません。ターゲットアプライアンスでバックアップをキャンセルする必要があります。

バックアッププロセスの中断があり、そのバックアッププロセスが完了していない場合、バックアップを次に試行したときに、セキュリティ管理アプライアンスは停止した部分からバックアッププロセスを開始できます。

進行中のバックアップをキャンセルすることは推奨されません。これは、既存のデータが不完全になり、エラーが発生した場合は、次のバックアップが完了するまで使用できないことがあります。進行中のバックアップのキャンセルが必要な場合は、できるだけ早く完全バックアップを実行し、常に使用可能な現在のバックアップを確保してください。

ターゲットアプライアンスによる管理対象アプライアンスからのデータの直接取得の防止

- ステップ1 ターゲットアプライアンスのコマンドラインインターフェイスにアクセスします。この説明については、[コマンドラインインターフェイスへのアクセス](#) を参照してください。
- ステップ2 `suspendtransfers` コマンドを実行します。
- ステップ3 プロンプトが再表示されるまで待ちます。
- ステップ4 `suspend` コマンドを実行します。
- ステップ5 プロンプトが再表示されるまで待ちます。
- ステップ6 ターゲットアプライアンスのコマンドラインインターフェイスを終了します。

バックアップステータスに関するアラートの受信

バックアップの完了時に問題を通知するアラートを受信するには、タイプが [システム (System)] で重大度が [情報 (Info)] のアラートを送信するようにアプライアンスを設定します。 [アラートの管理 \(70 ページ\)](#) を参照してください。

単一または定期バックアップのスケジュール設定

単一または定期バックアップを事前設定した時間に行うようにスケジュール設定できます。



(注) リモートマシンに実行中のバックアップがある場合、バックアッププロセスは開始されません。

始める前に

- [バックアップの制約事項および要件 \(42 ページ\)](#) の項目に対処します。
- バックアッププロセスを開始する前に、ターゲットアプライアンスで一時的に二要素認証を無効にするかどうかを確認します。バックアッププロセスが完了すると、ターゲットアプライアンスの二要素認証を有効にできます。

-
- ステップ 1** ソースアプライアンスのコマンドラインインターフェイスに、管理者としてログインします。
- ステップ 2** コマンドプロンプトで **backupconfig** と入力し、Enter を押します。
- ステップ 3** ソースアプライアンスおよびターゲットアプライアンス間の接続が低速である場合は、データ圧縮をオンにします。
- setup** と入力して、Y を押します。
- ステップ 4** **Schedule** と入力して、Enter を押します。
- ステップ 5** ターゲットセキュリティ管理アプライアンスの IP アドレスを入力します。
- ステップ 6** ターゲットアプライアンスを識別する有効な名前を入力します (最大 20 文字)。
- ステップ 7** ターゲットアプライアンスの管理ユーザの名前およびパスワードを入力します。
- ステップ 8** バックアップするデータに関するプロンプトに応答します。
- ステップ 9** 単一バックアップをスケジュール設定するには、**Schedule a single backup** に **2** を入力して、Enter を押します。
- ステップ 10** 定期バックアップをスケジュール設定する場合は、次の手順を実行します。
- a) 繰り返しバックアップをスケジュール設定するには、**1** を入力して、Enter を押します。
 - b) 定期バックアップの頻度を選択し、Enter を押します。
- ステップ 11** バックアップを開始する特定の日付または日および時間を入力して、Enter を押します。
- ステップ 12** バックアッププロセスの名前を入力します。

ステップ13 バックアップが正常にスケジュール設定されたことを確認します。コマンドプロンプトで **View** と入力して、Enter を押します。

ステップ14 [その他の重要なバックアップタスク \(48 ページ\)](#) も参照してください。

即時バックアップの開始



(注) ターゲットマシンでバックアップが実行中の場合、バックアッププロセスは開始されません。

始める前に

[バックアップの制約事項および要件 \(42 ページ\)](#) のすべての要件を満たします。

ステップ1 ソース アプライアンスのコマンドラインインターフェイスに、管理者としてログインします。

ステップ2 コマンドプロンプトで **backupconfig** と入力し、Enter を押します。

ステップ3 ソースアプライアンスおよびターゲットアプライアンス間の接続が低速である場合は、データ圧縮をオンにします。

setup と入力して、Y を押します。

ステップ4 **Schedule** と入力して、Enter を押します。

ステップ5 ターゲットセキュリティ管理アプライアンスの IP アドレスを入力します。

ステップ6 ターゲットアプライアンスを識別する有効な名前を入力します (最大 20 文字)。

ステップ7 ターゲットアプライアンスの管理ユーザの名前およびパスワードを入力します。

ステップ8 バックアップするデータに関するプロンプトに回答します。

ステップ9 単一バックアップをすぐに開始するため、**3** を入力して Enter を押します。

ステップ10 バックアップジョブの有効な名前を入力します。

バックアッププロセスが数分で開始されます。

ステップ11 (任意) バックアップの進捗状況を表示するには、コマンドラインプロンプトで **Status** と入力します。

ステップ12 [その他の重要なバックアップタスク \(48 ページ\)](#) も参照してください。

バックアップステータスの確認

ステップ1 プライマリ アプライアンスのコマンドラインインターフェイスに、管理者としてログインします。

ステップ2 コマンドプロンプトで **backupconfig** と入力し、Enter を押します。

ステータスの確認対象	操作手順
スケジュール設定されたバックアップ	View 操作を選択します。
進行中のバックアップ	Status 操作を選択します。 アラートを設定している場合は、電子メールを確認するか、 最新アラートの表示 (73 ページ) を参照してください。

次のタスク

関連項目

[ログファイルのバックアップ情報 \(48 ページ\)](#)

ログファイルのバックアップ情報

バックアップ ログはバックアップ プロセスを開始から終了まで記録します。

バックアップ スケジューリングに関する情報は、SMA ログ内にあります。

関連項目

- [バックアップ ステータスの確認 \(47 ページ\)](#)

その他の重要なバックアップ タスク

ここで説明されているバックアッププロセスではバックアップされない項目が失われることを防止するため、およびアプライアンスの障害が発生した場合にセキュリティ管理アプライアンスの交換を速めるため、次のことを検討してください。

- プライマリセキュリティ管理アプライアンスから設定を保存するには、[設定の保存とインポート \(89 ページ\)](#) を参照してください。プライマリセキュリティ管理アプライアンスとは別の安全な場所にコンフィギュレーション ファイルを保存します。
- Configuration Master の設定に使用した、Web セキュリティアプライアンスのコンフィギュレーション ファイルをすべて保存します。
- セキュリティ管理アプライアンスから別の場所にログ ファイルを保存する方法については、[ログ サブスクリプション](#) を参照してください。


さらに、バックアップ ログのログ サブスクリプションを設定できます。[GUI でのログ サブスクリプションの作成](#) を参照してください。

バックアップアプライアンスのプライマリアプライアンスとしての使用

アプライアンスハードウェアをアップグレードする場合、またはその他の理由でアプライアンスを切り替える場合は、次の手順を使用します。

始める前に

[セキュリティ管理アプライアンスのデータのバックアップ \(41 ページ\)](#) の情報を確認してください。


-
- ステップ 1** 旧/プライマリ/ソース アプライアンスのコンフィギュレーション ファイルのコピーを、新しいアプライアンスから到達できる場所に保存します。[設定の保存とインポート \(89 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 2** 新規/バックアップ/ターゲット アプライアンスでシステム セットアップ ウィザードを実行します。
- ステップ 3** [バックアップの制約事項および要件 \(42 ページ\)](#) の要件を満たします。
- ステップ 4** 旧/プライマリ/ソース アプライアンスからバックアップを実行します。[即時バックアップの開始 \(47 ページ\)](#) の手順を参照してください。
- ステップ 5** バックアップが完了するまで待ちます。
- ステップ 6** 旧/プライマリ/ソース アプライアンスで `suspendtransfers` および `suspend` コマンドを実行します。
- ステップ 7** 2 番目のバックアップを実行して、旧/プライマリ/ソースアプライアンスから新規/バックアップ/ターゲット アプライアンスに直前のデータを転送します。
- ステップ 8** コンフィギュレーションファイルを新規/バックアップ/ターゲットアプライアンスにインポートします。
- ステップ 9** 新規/バックアップ/ターゲット アプライアンスで `resumetransfers` および `resume` コマンドを実行します。旧/元プライマリ/ソース アプライアンスでこのコマンドを実行しないでください。
- ステップ 10** 新規/バックアップ/ターゲット アプライアンスと管理対象の電子メールおよび Web Security Appliances の間の接続を確立します。
- ステップ 11**
- (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
 - [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] を選択します。
 - アプライアンス名をクリックします。
 - [接続の確立 (Establish Connection)] ボタンをクリックします。
 - [テスト接続 (Test Connection)] をクリックします。
 - アプライアンスのリストに戻ります。
 - 管理対象の各アプライアンスに対して、この手順を繰り返します。
- ステップ 12** 新規/ターゲットアプライアンスがプライマリアプライアンスとして機能していることを確認します。[\[管理アプライアンス \(Management Appliance\)\] > \[集約管理サービス \(Centralized Services\)\] > \[システムステータス \(System Status\)\]](#) を選択し、データ転送の状態を確認します。
-

セキュリティ管理アプライアンスでのディザスタリカバリ

セキュリティ管理アプライアンスが予期せず失敗した場合は、次の手順を使用して、セキュリティ管理サービスおよびバックアップしたデータを復元します。これは[セキュリティ管理アプライアンスのデータのバックアップ](#)（41 ページ）の情報をを使用して定期的に保存しています。

典型的なアプライアンス設定は、次の図に示すようになります。

図 1: ディザスタリカバリ：一般的な環境

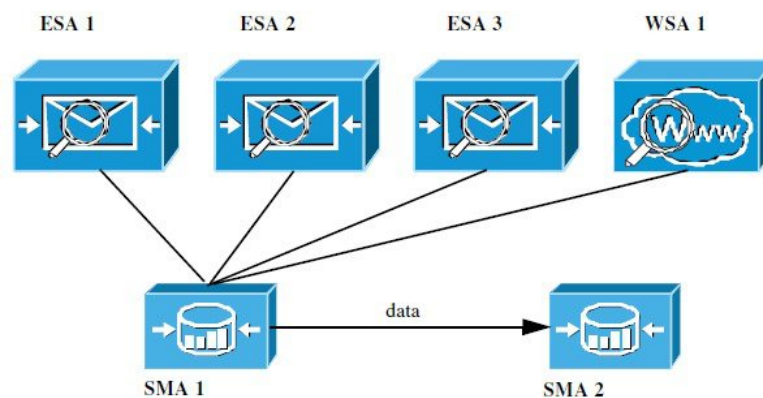

この環境で、SMA 1 は ESA 1～3 および WSA 1 からデータを受信しているプライマリセキュリティ管理アプライアンスです。SMA 2 は SMA 1 からバックアップデータを受信しているバックアップセキュリティ管理アプライアンスです。

失敗した場合は、SMA 2 がプライマリセキュリティ管理アプライアンスになるように設定する必要があります。

SMA 2 を新しいプライマリセキュリティ管理アプライアンスとして設定し、サービスを復元するには、次の手順を実行します。

手順


	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>集約ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離を使用している場合は以下を実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 各 E メールセキュリティアプライアンスで、集約隔離を無効にします。 	<p>E メールセキュリティアプライアンスのマニュアルで集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離を無効にする方法を参照してください。</p> <p>これは各 E メールセキュリティアプライアンスで内部隔離を作成し、それを後で新しいセキュリティ管理アプライアンスに移行します。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	プライマリ セキュリティ管理アプライアンス (SMA1) から保存した設定ファイルを、バックアップセキュリティ管理アプライアンス (SMA2) にロードします。	コンフィギュレーションファイルのロード (91 ページ) を参照してください。
ステップ 3	障害が発生した SMA 1 から IP アドレスを再作成し、SMA 2 の IP アドレスに設定します。	<ol style="list-style-type: none"> SMA 2 で、[ネットワーク (Network)] > [IP インターフェイス (IP Interfaces)] > [IP インターフェイスの追加 (Add IP Interfaces)] を選択します。 [IP インターフェイスの追加 (Add IP Interfaces)] ページで、障害が発生した SMA1 のすべての関連 IP 情報をテキストフィールドに入力して、SMA 2 のインターフェイスを再作成します。 <p>IP インターフェイスの追加の詳細については、IP インターフェイスの設定を参照してください。</p>
ステップ 4	変更を送信し、保存します。	
ステップ 5	新しいセキュリティ管理アプライアンス (SMA 2) で、適用可能なすべての中央集中型サービスを有効にします。	セキュリティ管理アプライアンスでのサービスの設定 を参照してください。
ステップ 6	すべてのアプライアンスを新しいセキュリティ管理アプライアンス (SMA 2) に追加します。 <ul style="list-style-type: none"> アプライアンスへの接続を確立し、その接続をテストすることで、各アプライアンスがイネーブルとなり、機能していることをテストして確認します。 	管理対象アプライアンスの追加について を参照してください。
ステップ 7	集約ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離を使用している場合、新しいセキュリティ管理アプライアンス上に隔離の移行を設定し、その後必要な E メールセキュリティアプライアンスごとに移行を有効にして設定します。	ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 を参照してください。
ステップ 8	必要に応じて、追加データを復元します。	その他の重要なバックアップタスク (48 ページ) を参照してください。

次のタスク

このプロセスが完了した後、SMA 2 がプライマリ セキュリティ管理アプライアンスになります。これで、次の図に示すように、ESA 1 ~ 3 と WSA 1 からすべてのデータが SMA 2 に送られるようになりました。

図 2: ディザスタ リカバリ: 最終結果

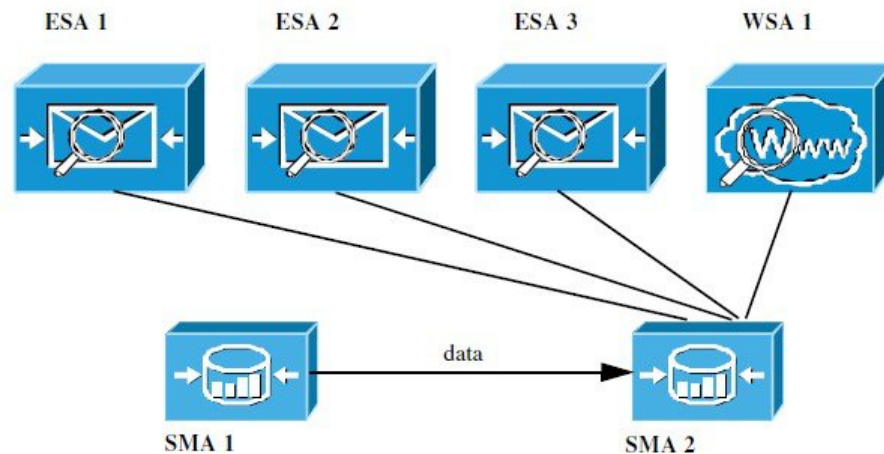

アプライアンスハードウェアのアップグレード

バックアップアプライアンスのプライマリアプライアンスとしての使用 (49 ページ) を参照してください。

AsyncOS のアップグレード

- アップグレード用のバッチ コマンド (52 ページ)
- アップグレードとアップデートのネットワーク要件の決定 (52 ページ)
- アップグレード方式の選択: リモートまたはストリーミング (53 ページ)
- アップグレードおよびサービス アップデートの設定 (56 ページ)
- アップグレードする前に: 重要な手順 (62 ページ)
- AsyncOS のアップグレード (52 ページ)
- バックグラウンドダウンロードのキャンセルまたは削除ステータスの表示 (65 ページ)
- アップグレード後 (65 ページ)

アップグレード用のバッチ コマンド

アップグレード手順用のバッチ コマンドの詳細については、AsyncOS for Email の CLI リファレンス ガイドを参照してください <http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-command-reference-list.html>

アップグレードとアップデートのネットワーク要件の決定

Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスのアップデート サーバは、ダイナミック IP アドレスを使用します。ファイアウォール ポリシーを厳しく設定している場合、AsyncOS アッ

プグレードに対して静的な参照先を設定する必要がある場合があります。アップグレードに関して、ファイアウォール設定にスタティック IP が必要であると判断した場合は、Cisco カスタマーサポートに連絡して、必要な URL アドレスを取得してください。



- (注) 既存のファイアウォールルールで `upgrades.cisco.com` ポート (22、25、80、4766 など) からのレガシーアップグレードのダウンロードが許可されている場合は、それらを削除するか、修正したファイアウォールルールに置き換える必要があります。

アップグレード方式の選択：リモートまたはストリーミング

Cisco はアプライアンスでの AsyncOS のアップグレード用に、以下の 2 種類の方法 (または「ソース」) を提供しています。


- ストリーミングアップグレード：各アプライアンスは Cisco コンテンツセキュリティアップグレードサーバから HTTP を介して AsyncOS アップグレードを直接ダウンロードします。
- リモートアップグレード：Cisco からアップグレードイメージを 1 回だけダウンロードし、アプライアンスに保存します。次に、アプライアンスは、ネットワーク内のサーバから AsyncOS アップグレードをダウンロードします。

[アップグレードおよびサービスアップデートの設定 \(56 ページ\)](#) にある、アップグレード方式を設定します。オプションで、CLI で `updateconfig` コマンドを使用します。

ストリーミングアップグレードの概要

ストリーミングアップグレードでは、各 Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスが直接 Cisco コンテンツセキュリティアップデートサーバーに接続して、アップグレードを検索してダウンロードします。

図 3: ストリーミングアップデートの方法

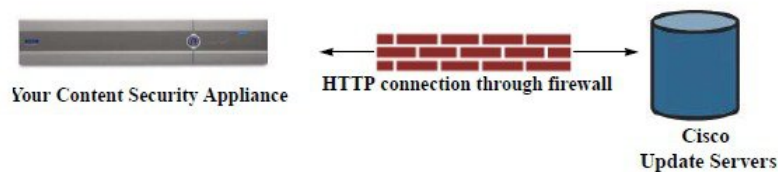


この方式では、アプライアンスが Cisco コンテンツセキュリティアップデートサーバーにネットワークから直接接続する必要があります。

リモートアップグレードの概要


また、Cisco アップデートサーバから直接アップデートを取得する (ストリーミングアップグレード) のではなく、ネットワーク内からローカルで AsyncOS にアップデートをダウンロードおよびホストする (リモートアップグレード) こともできます。この機能を使用して、イン

ターネットにアクセスできるネットワーク上のすべてのサーバにHTTPで暗号化されたアップデートイメージをダウンロードします。アップデートイメージをダウンロードする場合は、内部HTTPサーバ（アップデートマネージャ）を設定し、セキュリティ管理アプライアンスでAsyncOSイメージをホスティングできます。

図 4: リモートアップデートの方法

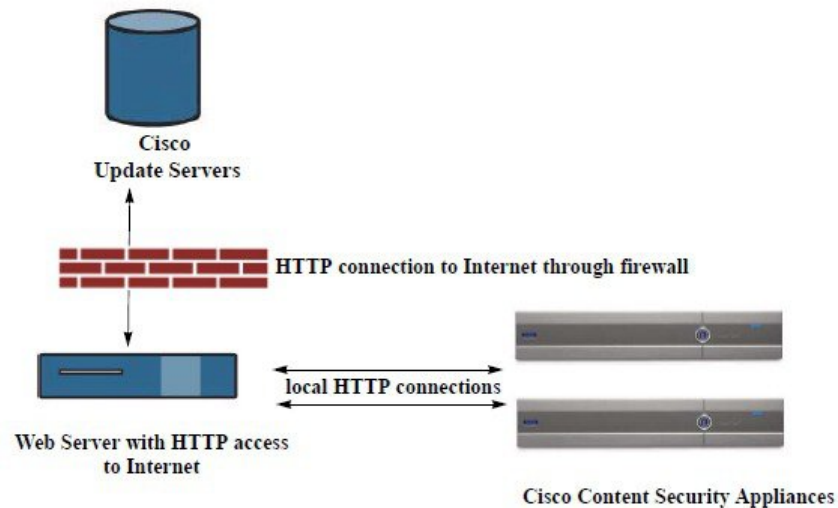

基本的なプロセスは、次のとおりです。

-
- ステップ 1** リモートアップグレードのハードウェア要件およびソフトウェア要件（55 ページ）およびリモートアップグレードイメージのホスティング（55 ページ）の情報をお読みください。
- ステップ 2** アップグレードファイルを取得および供給するようにローカルサーバを設定します。
- ステップ 3** アップグレードファイルをダウンロードします。
- ステップ 4** （新しい Web インターフェイスのみ）セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 5** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [アップデート設定の選択 (Update SettingsChoose)] を選択します。
- このページで、ローカルサーバを使用するようにアプライアンスを設定することを指定します。
- ステップ 6** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [システムのアップグレード (System Upgrade)] を選択します
- ステップ 7** [利用可能なアップグレード (Available Upgrades)] をクリックします。

（注） コマンドラインプロンプトから **updateconfig** コマンドを実行し、次に **upgrade** コマンドを実行することもできます。

詳細については、[AsyncOS のアップグレード \(52 ページ\)](#) を参照してください。

リモートアップグレードのハードウェア要件およびソフトウェア要件

AsyncOS アップグレードファイルのダウンロードでは、次の要件を備えた内部ネットワークにシステムを構築する必要があります。

- Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスのアップデートサーバへのインターネットアクセス。
- Web ブラウザ。



- (注) 今回のリリースでアップデートサーバのアドレスへの HTTP アクセスを許可するファイアウォール設定値を設定する必要がある場合、特定の IP アドレスではなく DNS 名を使用する必要があります。

AsyncOS アップデートファイルのホスティングでは、次の要件を備えた内部ネットワークにサーバを構築する必要があります。

- Web サーバ。たとえば、次のような Microsoft IIS (Internet Information Services) または Apache オープンソースサーバ。
 - 24 文字を超えるディレクトリまたはファイル名の表示をサポートしていること
 - ディレクトリの参照ができること
 - 匿名認証 (認証不要) または基本 (「シンプル」) 認証用に設定されていること
 - 各 AsyncOS アップデートイメージ用に最低 350 MB 以上の空きディスク領域が存在すること

リモートアップグレードイメージのホスティング

ローカルサーバの設定が完了したら、http://updates.ironport.com/fetch_manifest.html にアクセスしてアップグレードイメージの zip ファイルをダウンロードします。イメージをダウンロードするには、Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスのシリアル番号とバージョン番号を入力します。利用可能なアップグレードのリストが表示されます。アップグレードイメージの zip ファイルをダウンロードするアップグレードバージョンをクリックします。AsyncOS アップグレードのアップグレードイメージを使用するには、ローカルサーバの基本 URL を [更新設定を編集 (Edit Update Settings)] ページに入力します (または CLI の updateconfig を使用します)。

ネットワーク上の Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスに使用可能なアップグレードを、http://updates.ironport.com/fetch_manifest.html で選択したバージョンに限定する XML ファイルを、ローカルサーバでホスティングすることもできます。この場合でも、Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスはアップグレードをシスコサーバからダウンロードします。アップグレードリストをローカルサーバにホスティングする場合は、zip ファイルをダウンロードして、`asyncos/phoebe-my-upgrade.xml` ファイルをローカルサーバのルートディレクトリに展開します。AsyncOS アップグレードのアップグレードリストを使用するには、XML ファイルの完全 URL を [更新設定を編集 (Edit Update Settings)] ページに入力します (または CLI の updateconfig を使用します)。

リモートアップグレードの詳細については、ナレッジベース ([ナレッジベースの記事](#)を参照)を確認するか、サポートプロバイダーにお問い合わせください。

リモートアップグレード方式における重要な違い

ストリーミングアップグレード方式と比較して、AsyncOS をローカルサーバーからアップグレード (リモートアップグレード) する場合には、次の違いがあることに注意してください。

- ダウンロード中に、アップグレードによるインストールがすぐに実行されます。
- アップグレードプロセスの最初の 10 秒間、バナーが表示されます。このバナーが表示されている間は、Ctrl を押した状態で C を押すと、ダウンロードの開始前にアップグレードプロセスを終了できます。

アップグレードおよびサービス アップデートの設定

Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスがセキュリティ サービス アップデート (時間帯ルールなど) および AsyncOS アップグレードをダウンロードする方法を設定できます。たとえば、イメージを利用できる場所にシスコ サーバまたはローカルサーバのどちらからアップグレードおよびアップデートを動的にダウンロードするかを選択したり、アップデート間隔を設定したり、自動アップデートを無効にしたりすることができます。

AsyncOS は、新しい AsyncOS アップグレードを除く、すべてのセキュリティ サービス コンポーネントへの新しいアップデートがないか、定期的にアップデートサーバに問い合わせます。AsyncOS をアップグレードするには、AsyncOS が使用可能なアップグレードを問い合わせるよう、手動で要求する必要があります。

アップグレードおよびアップデート設定は、GUI (次の 2 つの項を参照) で、または CLI で `updateconfig` コマンドを使用して設定できます。

アップグレード通知を設定することもできます。

アップグレードとアップデートの設定

次の表に、設定可能なアップデートおよびアップグレード設定を示します。

表 1: セキュリティ サービスのアップデート設定

設定	説明
アップデートサーバ (イメージ) (Update Servers (images))	<p>シスコサーバまたはローカル Web サーバのどちらから、AsyncOS アップグレードおよびサービスアップデートソフトウェアイメージ (時間帯ルールや機能キーのアップデートなど) をダウンロードするかを選択します。デフォルトでは、アップグレードおよびアップデートの両方でシスコサーバが選択されます。</p> <p>次の場合、ローカル Web サーバを使用する場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • スタティックアドレスからアプライアンスにイメージをダウンロードする必要がある。厳格なファイアウォールポリシーを適用している環境のスタティックアップグレードおよびアップデートサーバ設定 (58 ページ) を参照してください。 • 適宜、アプライアンスに AsyncOS アップグレードイメージをダウンロードする (この場合でも、Cisco アップデートサーバからサービスアップデートイメージを動的にダウンロードできます)。 <p>ローカルアップデートサーバを選択した場合は、アップグレードおよびアップデートのダウンロードに使用するサーバのベース URL とポート番号を入力します。サーバが認証を必要とする場合、有効なユーザ名とパスワードも入力します。</p> <p>詳細については、アップグレード方式の選択: リモートまたはストリーミング (53 ページ) および リモートアップグレードの概要 (53 ページ) を参照してください。</p>
アップデートサーバ (リスト) (Update Servers (lists))	<p>利用可能なアップグレードおよびサービスアップデートのリスト (マニフェスト XML ファイル) を、シスコサーバとローカル Web サーバのどちらからダウンロードするかを選択します。</p> <p>アップグレードおよびアップデートの両方で、デフォルトはシスコサーバです。アップグレードとアップデートには、それぞれ異なる設定を選択できます。</p> <p>該当する場合は、厳格なファイアウォールポリシーを適用している環境のスタティックアップグレードおよびアップデートサーバ設定 (58 ページ) を参照してください。</p> <p>ローカルアップデートサーバを選択した場合、サーバのファイル名およびポート番号を含む、各リストのマニフェスト XML ファイルのフルパスを入力します。ポートのフィールドを空のままにした場合、AsyncOS はポート 80 を使用します。サーバが認証を必要とする場合、有効なユーザ名とパスワードも入力します。</p> <p>詳細については、アップグレード方式の選択: リモートまたはストリーミング (53 ページ) および リモートアップグレードの概要 (53 ページ) を参照してください。</p>
自動更新	<p>時間帯ルールの自動アップデートをイネーブルにするかどうかを選択します。イネーブルにする場合は、アップデートを確認する間隔を入力します。分の場合は m、時間の場合は h、日の場合は d を末尾に追加します。</p>

設定	説明
インターフェイス (Interface)	時間帯ルールや AsyncOS アップグレードなどをアップデートサーバに問い合わせるときに、どのネットワークインターフェイスを使用するかを選択します。利用可能なプロキシデータインターフェイスが表示されます。デフォルトでは、アプライアンスは使用するインターフェイスを選択します。
HTTP プロキシサーバ (HTTP Proxy Server)	<p>アップストリームの HTTP プロキシサーバが存在し、認証が必要な場合は、サーバ情報、ユーザ名、およびパスワードをここに入力します。</p> <p>プロキシサーバを指定すると、GUI にリストされているサービスへのアクセスおよびアップデートにそれが使用されます。</p> <p>このプロキシサーバは、クラウドからファイル分析レポートの詳細を取得するためにも使用されます。 ファイル分析レポートの詳細の要件 (Web レポート)、または ファイル分析レポートの詳細の要件 (電子メール レポート) も参照してください。</p>
HTTPS プロキシサーバ (HTTPS Proxy Server)	<p>アップストリームの HTTPS プロキシサーバが存在し、認証が必要な場合は、サーバ情報、ユーザ名、およびパスワードをここに入力します。</p> <p>プロキシサーバを指定すると、GUI にリストされているサービスへのアクセスおよびアップデートにそれが使用されます。</p> <p>このプロキシサーバは、クラウドからファイル分析レポートの詳細を取得するためにも使用されます。 ファイル分析レポートの詳細の要件 (Web レポート)、または ファイル分析レポートの詳細の要件 (電子メール レポート) も参照してください。</p>

厳格なファイアウォールポリシーを適用している環境のスタティックアップグレードおよびアップデートサーバ設定

AsyncOS アップデートサーバは、ダイナミック IP アドレスを使用します。環境にスタティック IP アドレスが必要な厳格なファイアウォールポリシーを適用している場合は、[アップデート設定 (Update Settings)] ページで次の設定を使用します。

図 5: [アップデートサーバ(イメージ) (Update Servers (images))] 設定のスタティック URL

Update Servers (images):	<p>The update servers will be used to obtain update images for the following services:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feature Key updates - Time zone rules - Cisco IronPort AsyncOS upgrades 	
	<input type="radio"/> Cisco IronPort Update Servers	
	<input checked="" type="radio"/> Local Update Servers (location of update image files)	
	Base Url (all services except Time zone rules and Cisco IronPort AsyncOS upgrades):	<input type="text" value="http://downloads-static.ironport.com"/> Port: <input type="text" value="80"/> <i>http://downloads.example.com</i>
		Authentication (optional): Username: <input type="text"/> Password: <input type="text"/> Retype Password: <input type="text"/>
	Base Url (Time zone rules):	<input type="text" value="downloads-static.ironport.com:80"/> <i>format: downloads.example.com:80</i>
	<input type="button" value="Click to use different settings for AsyncOS upgrades:"/>	
	AsyncOS Upgrade settings	
	<input type="radio"/> Cisco IronPort Update Servers	
	<input checked="" type="radio"/> Local Update Servers (location of update image files)	
	Host (Cisco IronPort AsyncOS upgrades):	<input type="text" value="updates-static.ironport.com"/> Port: <input type="text" value="80"/> (optional) <i>Ex. downloads.example.com</i>

図 6: [アップデートサーバ(リスト) (Update Servers (list))] 設定のスタティック URL

Update Servers (list):	<p>The URL will be used to obtain the list of available updates for the following services:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Time zone rules 	
	<input type="radio"/> Cisco IronPort Update Servers	
	<input checked="" type="radio"/> Local Update Servers (location of list of available updates file)	
	Full Url	<input type="text" value="http://update-manifests.ironport.com"/> Port: <input type="text" value="443"/> <i>http://updates.example.com/my_updates.xml</i>
		Authentication (optional): Username: <input type="text"/> Password: <input type="text"/> Retype Password: <input type="text"/>
	<p>The URL will be used to obtain the list of available updates for the following services:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cisco IronPort AsyncOS upgrades 	
	<input type="radio"/> Cisco IronPort Update Servers	
	<input checked="" type="radio"/> Local Update Servers (location of list of available updates file)	
	Full Url	<input type="text" value="http://update-manifests.ironport.com"/> Port: <input type="text" value="443"/> <i>http://updates.example.com/my_updates.xml</i>
		Authentication (optional): Username: <input type="text"/> Password: <input type="text"/> Retype Password: <input type="text"/>


表 2: 厳格なファイアウォールポリシーを適用している環境のスタティックアドレス

セクション	設定	スタティック URL/IP アドレスおよびポート
Update Servers (images)	ベースURL (タイムゾーンルールおよび AsyncOSアップグレード以外のすべてのサービス) (Base URL (all services except Time zone rules and AsyncOS upgrades))	http://downloads-static.ironport.com 204.15.82.8 Port 80
	ベースURL (タイムゾーンルール) (Base URL (Time zone rules))	downloads-static.ironport.com 204.15.82.8 Port 80
	ホスト (AsyncOSアップグレード) (Host (AsyncOS upgrades))	updates-static.ironport.com 208.90.58.25 Port 80
Update Servers (list):	物理ハードウェア アプライアンスでのアップデート用 : フルURL (Full URL)	update-manifests.ironport.com 208.90.58.5 Port 443
	仮想アプライアンスでのアップデート用 : フル URL (For updates on virtual appliances: Full URL)	update-manifests.sco.cisco.com Port 443
	アップグレード用 : フルURL (For upgrades: Full URL)	update-manifests.ironport.com 208.90.58.5 Port 443



重要 CLI で `updateconfig` コマンドの `dynamichost` サブコマンドを使用して、`update-manifests` URL とポート番号を設定する必要があります。これにより、サービスの更新が検証されます。

GUIからのアップデートおよびアップグレード設定値の設定

- ステップ 1** (新しいWebインターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)]>[システム管理 (System Administration)]>[アップデート設定 (Update Settings)]を選択します。
- ステップ 3** [更新設定を編集 (Edit Update Settings)]をクリックします。
- [アップグレードとアップデートの設定 \(56ページ\)](#) の説明を使用して、この手順の設定を構成します。

- ステップ 4** [アップデートサーバー(イメージ) (Update Servers (images))]セクションで、アップデートのイメージのダウンロード元のサーバーを指定します。
- ステップ 5** AsyncOS アップグレードのイメージをダウンロードする元のサーバーを指定します。
- 同じセクションの下部で、[クリックして AsyncOS アップグレードの異なる設定を使用する (Click to use different settings for AsyncOS upgrades)]リンクをクリックします。
 - AsyncOS アップグレードのイメージをダウンロードするためのサーバー設定を指定します。
- ステップ 6** [アップデートサーバー(リスト) (Update Servers (list))]セクションで、使用可能なアップデートおよび AsyncOS アップグレードのリストを取得するサーバーを指定します。
- 上部のサブセクションはアップデートに適用されます。下部のサブセクションはアップグレードに適用されます。
- ステップ 7** 時間帯ルールおよびインターフェイスの設定を指定します。
- ステップ 8** (任意) プロキシサーバーの設定を指定します。
- ステップ 9** 変更を送信し、保存します。
- ステップ 10** 結果が予定通りか確認します。

[アップデート設定 (Update Settings)] ページが表示されていない場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[システム管理 (System Administration)]>[アップデート設定 (Update Settings)] を選択します。

一部の URL では、サーバー URL に「asyncoS」ディレクトリが追加されます。この不一致は無視してかまいません。

アップグレードの通知

デフォルトでは、AsyncOS アップグレードがアプライアンスで使用可能な場合、管理者および技術者の権限を持つユーザーには、Web インターフェイスの上部に通知が表示されます。

目的	操作手順
最新のアップグレードの詳細情報を表示する	アップグレード通知にカーソルを合わせます。
使用できるすべてのアップグレードのリストを表示する	通知の下向き矢印をクリックします。
現在の通知を閉じる 新しいアップグレードが入手可能になるまで、アプライアンスは別の通知を表示しません。	下向き矢印をクリックして[通知を消去 (Clear the notification)]を選択してから、[閉じる (Close)]をクリックします。

目的	操作手順
今後の通知を中止する（管理者権限を持つユーザのみ）	[管理アプライアンス（Management Appliance）]>[システム管理（System Administration）]>[システムアップグレード（System Upgrade）]に移動します。

アップグレードする前に：重要な手順

始める前に

[アップグレードとアップデートのネットワーク要件の決定（52 ページ）](#) でネットワーク要件を参照してください。

ステップ 1 次のようにして、データの消失を防止する、または最小限に抑えます。

- 新しいアプライアンスに十分なディスク容量があり、転送される各データタイプに同等以上のサイズが割り当てられていることを確認します。[最大ディスク領域と割り当てについて（100 ページ）](#) を参照してください。
- ディスク領域についての何らかの警告を受け取った場合は、アップグレードを開始する前に、ディスク領域に関する問題をすべて解決してください。

ステップ 2 アプライアンスから、XML コンフィギュレーションファイルを保存します。[現在の設定ファイルの保存およびエクスポート（90 ページ）](#) で説明する警告を参照してください。

何らかの理由でアップグレード前のリリースに戻す場合は、このファイルが必要です。

ステップ 3 セーフリスト/ブロックリスト機能を使用している場合は、リストをボックスからエクスポートします。

[管理アプライアンス（Management Appliance）]>[システム管理（System Administration）]>[設定ファイル（Configuration File）] をクリックしてスクロールダウンします。

ステップ 4 CLI からアップグレードを実行している場合は、`suspendlistener` コマンドを使用してリスナーを停止します。GUI からのアップグレードを実行する場合は、リスナーの停止が自動的に実行されます。

ステップ 5 メールキューとデリバリキューを解放します。

ステップ 6 アップグレード設定が希望どおりに設定されていることを確認します。[アップグレードおよびサービスアップデートの設定（56 ページ）](#) を参照してください。

AsyncOS のアップグレード


1 回の操作でダウンロードとインストールを行うか、またはバックグラウンドでダウンロードし後にインストールできます。



- (注) AsyncOS を Cisco サーバーからではなくローカルサーバーから 1 回の操作でダウンロードとアップグレードする場合は、アップグレードはダウンロード中に即座に実行されます。アップグレードプロセスの開始時に、バナーが 10 秒間表示されます。このバナーが表示されている間は、Ctrl を押した状態で C を押すと、ダウンロードの開始前にアップグレードプロセスを終了できます。

始める前に

- Cisco から直接アップグレードをダウンロードするか、またはネットワーク上のサーバからアップグレードイメージをホストするかを選択します。次に、選択した方式をサポートするようにネットワークをセットアップします。そして、選択した入手先からアップグレードを入手するためにアプライアンスを設定します。[アップグレード方式の選択：リモートまたはストリーミング \(53 ページ\)](#) および [アップグレードおよびサービスアップデートの設定 \(56 ページ\)](#) を参照してください。
- アップグレードをインストールする前に、[アップグレードする前に：重要な手順 \(62 ページ\)](#) の手順を実行してください。

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [システムのアップグレード (System Upgrade)] を選択します。
- ステップ 3** [アップグレードオプション (Upgrade Options)] をクリックします。
- ステップ 4** 次のオプションを選択します。

目的	操作手順
1 回の操作でアップグレードのダウンロードとインストールを実行する	[ダウンロードしてインストール (Download and Install)] をクリックします。 すでにインストーラをダウンロードしている場合、既存のダウンロードを上書きするよう求められます。
アップグレードインストーラをダウンロードする	[ダウンロードのみ (Download only)] をクリックします。 すでにインストーラをダウンロードしている場合、既存のダウンロードを上書きするよう求められます。 インストーラはサービスを中断することなく、バックグラウンドでダウンロードします。

目的	操作手順
ダウンロードしたアップグレードインストーラをインストールする	<p>[Install (インストール)] をクリックします。</p> <p>このオプションは、インストーラがダウンロードされている場合のみ表示されます。</p> <p>インストールする AsyncOS のバージョンは、[インストール (Install)] オプションの下に表示されます。</p>

ステップ 5 以前にダウンロードしたインストーラでインストールする場合を除き、利用可能なアップグレードのリストから AsyncOS のバージョンを選択します。

ステップ 6 インストール中の場合、次に従います。

- a) 現在の設定をアプライアンス上の `configuration` ディレクトリに保存するかどうかを選択します。
- b) コンフィギュレーションファイルでパスフレーズをマスクするかどうかを選択します。

(注) マスクされたパスフレーズが記載されたコンフィギュレーションファイルは、GUI の [設定ファイル (Configuration File)] ページや CLI の `loadconfig` コマンドからロードできません。
- c) コンフィギュレーションファイルのコピーを電子メールで送信する場合は、ファイルを送信する電子メールアドレスを入力します。複数の電子メールアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。

ステップ 7 [続行 (Proceed)] をクリックします。

ステップ 8 インストール中の場合、次に従います。


- a) プロセス中のプロンプトに応答できるようにしてください。
 応答するまでプロセスは中断されます。
 ページの上部の近くに、経過表示バーが表示されます。
- b) プロンプトで、[今すぐ再起動 (Reboot Now)] をクリックします。

(注) リブートしてから少なくとも 20 分経過するまで、いかなる理由があっても (アップグレードの問題をトラブルシューティングするためであっても) アプライアンスの電源を中断しないでください。
- c) 約 10 分後、アプライアンスにアクセスしてログインします。

次のタスク

- プロセスが中断された場合、プロセスを再開する必要があります。
- アップグレードをダウンロードしてインストールしなかった場合は次のとおりです。
 アップグレードをインストールする準備ができたなら、「始める前に」の項の前提条件も含め次の手順を最初から実行しますが、[インストール (Install)] オプションを選択します。
- アップグレードをインストールしている場合は、[アップグレード後 \(65 ページ\)](#) を参照してください。

バックグラウンドダウンロードのキャンセルまたは削除ステータスの表示

- ステップ1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [システムのアップグレード (System Upgrade)] を選択します。
- ステップ3** [アップグレードオプション (Upgrade Options)] をクリックします。
- ステップ4** 次のオプションを選択します。

目的	操作手順
ダウンロードステータスの表示	ページの中央を確認してください。 進行中のダウンロードおよびダウンロードが完了してインストールされるのを待っているものがない場合は、ダウンロードのステータス情報は表示されません。 アップグレードのステータスは <code>upgrade_logs</code> でも確認できます。
ダウンロードのキャンセル	ページの中央にある、[ダウンロードをキャンセル (Cancel Download)] ボタンをクリックします。 このオプションは、ダウンロード進行中にのみ表示されます。
ダウンロードされたインストーラの削除	ページの中央にある、[ファイルを削除 (Delete File)] ボタンをクリックします。 このオプションは、インストーラがダウンロードされている場合にのみ表示されます。

アップグレード後

アップグレードが完了したら、次の手順を実行します。

- (関連する E メールセキュリティアプライアンスのある導入環境の場合) リスナーを再度イネーブルにします。
- (関連する Web セキュリティアプライアンスのある導入環境の場合) 最新の Configuration Master をサポートするようにシステムを設定します。 [Configuration Master を使用して中央集中型で Web セキュリティアプライアンスを管理する](#) を参照してください。
- 設定を保存するかどうか判断します。詳細については、 [設定の保存とインポート \(89 ページ\)](#) を参照してください。

- アップグレード後オンライン ヘルプを表示するには、ブラウザ キャッシュをクリアし、ブラウザを終了してもう一度開きます。これにより、期限切れのコンテンツのブラウザ キャッシュがクリアされます。

AsyncOS の以前のバージョンへの復元について

緊急時には、前の認定バージョンの AsyncOS に戻すことができます。

アプライアンス上のすべてのデータをクリアし、新しい、クリーンな設定から始める場合は、現在実行中のビルドに戻すこともできます。

関連項目

- [復元の影響に関する重要な注意事項 \(66 ページ\)](#)
- [AsyncOS の復元 \(66 ページ\)](#)

復元の影響に関する重要な注意事項

Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスにおける revert コマンドの使用は、非常に破壊的な操作になります。このコマンドはすべての既存の設定およびデータを永久破壊します。さらに、復元ではアプライアンスが再設定されるまでメール処理が中断されます。

復元によって機能キーまたは仮想アプライアンスライセンスの有効期限日に影響が及ぶことはありません。

AsyncOS の復元

始める前に

- 保持する必要があるデータをアプライアンス以外の場所にバックアップまたは保存します。
- 戻し先のバージョンのコンフィギュレーション ファイルが必要です。コンフィギュレーション ファイルに下位互換性はありません。
- このコマンドはすべての設定を破壊するため、復元を実行する場合は、アプライアンスへの物理的なローカル アクセスを必ず用意するようにしてください。
- お使いの E メール セキュリティ アプライアンスで隔離が有効になっている場合は、それらのアプライアンスでローカルにメッセージが隔離されるように集約化を無効にします。

ステップ 1 戻し先のバージョンのコンフィギュレーション ファイルがあることを確認してください。コンフィギュレーション ファイルに下位互換性はありません。

ステップ 2 アプライアンスの現在の設定のバックアップ コピーを、（パスフレーズをマスクしない状態で）別のマシンに保存します。コンフィギュレーションファイルを取得するには、ファイルを電子メールでユーザー

自身に送信するか、ファイルを FTP で取得します。簡単に行うには、`mailconfig CLI` コマンドを実行すると、アプライアンスの現在のコンフィギュレーションファイルが指定したメールアドレスに送信されます。

(注) このコピーは、バージョンを戻した後にロードする設定ファイルではありません。

ステップ 3 セーフリスト/ブロックリスト機能を使用する場合は、セーフリスト/ブロックリスト データベースを別のマシンにエクスポートします。

ステップ 4 Email Security Appliances で、すべてのリスナーを一時停止します。

ステップ 5 メールキューが空になるまで待ちます。

ステップ 6 バージョンを戻すアプライアンスの CLI にログインします。

`revert` コマンドの実行時には、いくつかの警告プロンプトが発行されます。これらの警告プロンプトに同意すると、すぐにバージョンを戻す動作が開始します。このため、復元前の手順を完了するまで、復元プロセスを開始しないでください。

ステップ 7 コマンドラインプロンプトから `revert` コマンドを入力し、プロンプトに応答します。

次に、`revert` コマンドの例を示します。

例：

```
m650p03.prep> revert
This command will revert the appliance to a previous version of AsyncOS.
WARNING: Reverting the appliance is extremely destructive.
The following data will be destroyed in the process:
- all configuration settings (including listeners)
- all log files
- all databases (including messages in Virus Outbreak and Policy
quarantines)
- all reporting data (including saved scheduled reports)
- all message tracking data
- all Cisco Spam Quarantine message and end-user safelist/blocklist data
Only the network settings will be preseved.
Before running this command, be sure you have:
- saved the configuration file of this appliance (with passphrases
unmasked)
- exported the Cisco Spam Quarantine safelist/blocklist database
  to another machine (if applicable)
- waited for the mail queue to empty
Reverting the device causes an immediate reboot to take place.
After rebooting, the appliance reinitializes itself and reboots again to the desired version.
Do you want to continue? yes
Are you sure you want to continue? yes
Available versions
=====
  1. 7.2.0-390
  2. 6.7.6-020
Please select an AsyncOS version: 1
You have selected "7.2.0-390".
Reverting to "testing" preconfigure install mode.
The system will now reboot to perform the revert operation.
```

ステップ 8 アプライアンスが 2 回リブートするまで待ちます。

ステップ 9 CLI を使用してアプライアンスにログインします。

- ステップ 10** 少なくとも 1 つの Web セキュリティ アプライアンスを追加し、URL カテゴリ アップデートがそのアプライアンスからダウンロードされるまで数分待ちます。
- ステップ 11** URL カテゴリのアップデートが完了したら、戻し先のバージョンのコンフィギュレーションファイルをロードします。
- ステップ 12** セーフリスト/ブロックリスト機能を使用する場合は、セーフリスト/ブロックリスト データベースをインポートして復元します。
- ステップ 13** Email Security Appliances で、すべてのリスナーを再びイネーブルにします。
- ステップ 14** 変更を保存します。

これで、復元が完了した Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスは、選択された AsyncOS バージョンを使用して稼働します。

- (注) 復元が完了して、Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスへのコンソール アクセスが再び利用可能になるまでには、15 ～ 20 分かかります。

アップデートについて

サービスアップデートは定期的にダウンロード可能にできます。これらのダウンロードの設定を指定するには、[アップグレードおよびサービス アップデートの設定 \(56 ページ\)](#)

関連項目

- [アップグレードおよびサービス アップデートの設定 \(56 ページ\)](#)

Web 使用率制御の URL カテゴリ セット アップデートについて

- [URL カテゴリ セットの更新の準備および管理](#)
- [URL カテゴリ セットの更新とレポート](#)

プロキシサーバーとの通信を信頼するようにアプライアンスを設定

透過的でないプロキシサーバーを使用している場合、プロキシ証明書の署名に使用する CA 証明書を電子メールゲートウェイに追加できます。これにより、電子メールゲートウェイはプロキシサーバー通信を信頼します。

Cisco Secure Email and Web Manager がアップデータサーバーと通信して更新を受信する場合、使用されている証明書に対して証明書が信頼できるかどうかの検証が実行されます。使用されている証明書を正常に検証するには、そのアップデータサーバーの認証局証明書を Cisco Secure Email and Web Manager に含めて、通信を成功させる必要があります。これを実行するには、`updateconfig > trusted_certificates`を使用します。コマンドのオプションは次のとおりです。

- 追加 : CA に証明書を追加します

- リスト：CA 内のすべての証明書を一覧にします
- 削除：CA の証明書を削除します

このオプションを構成するには、`updateconfig` コマンドを使用します。次の例は、このオプションを構成する方法を示しています。

```
SMA> updateconfig

Service (images): Update URL:
-----
Feature Key updates http://downloads.ironport.com/asynco
Timezone rules Cisco Servers
Support Request updates Cisco Servers
Smart License Agent Updates Cisco Servers
Notifications component Updates Cisco Servers
Cisco AsyncOS upgrades Cisco Servers

Service (list): Update URL:
-----
Timezone rules Cisco Servers
Support Request updates Cisco Servers
Smart License Agent Updates Cisco Servers
Notifications component Updates Cisco Servers
Cisco AsyncOS upgrades Cisco Servers

Update interval: 5m

Proxy server: not enabled

HTTPS Proxy server: not enabled

Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Edit update configuration.
- VALIDATE_CERTIFICATES - Validate update server certificates
- TRUSTED_CERTIFICATES - Manage trusted certificates for updates
[ ]> trusted_certificates

Choose the operation you want to perform:
- ADD - Upload a new trusted certificate for updates.
- LIST - List trusted certificates for updates.
- DELETE - Delete a trusted certificate for updates.
[ ]> add

Paste certificates to be trusted for secure updater connections, blank to quit
Trusted Certificate for Updater:
paste cert in PEM format (end with '.'):
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDxTCCAq2gAwIBAgII OUMAFHhzRskwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwczELMAkGA1UE
BhMCSU4xCzAJBgNVBAGTAlROMQwwCgYDVQQHEWNaG4xETAPBgNVBAoTCENBQ053
aWxkMREwDwYDVQQLEwhDQUNOd2lsZDEjMCEGA1UEAwwaKi5jczIxLmRldml0LmNp
c2NvbGFiYy5jb20wHhcNMjE1MTE0NzAwWhcNMjE1MTE0NzAwWzBzMQsw
CQYDVQQGEWJtjELMAkGA1UECBMVE4xDDAKBgNVBACTA0NobjERMA8GA1UEChMI
Q0FDFTndpbGQxETAPBgNVBAsTCENBQ053aWxkMREwDQYDVQQDDBoqLmNzZmJl
aXQuY21zY29sYWJzLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
AJPPBRGq0wHv/6ZLPOZ3jdEgzVS+dzXJSyhtMsgm/XrvIvjRHOMK3r++dtUgHMzz
le/WrxPKGphjtNsvF7ss58RRg3fiQCSQPX6nfBYc9v4A7rSdmKzYYFbBkGPeijLB
qwVyseMa3rifjv4Bucxw0M3ZrUqq7YfcZtxZhSEtxx8rT3A/uReIm/n1ERcZDc1W
+GkfrxEdY3ZLpen/2sFiOAVMvAH1KRtK7kEhmo1TPQZ0h0UQFNDb12ZWZ6NuvOI
Z6pUDNj1/+GoJyvSwl0qpetHxhdMtubMAAM8JQNvNkHgZOsWSbN18F5at7cZ/KFI
HuvBUXKHV5pEX3hOdJxbuocCAwEAANdMFswDAYDVR0TBAUwAwEB/zAdBgNVHQ4E
FgQUcN1XseZ5qBjqtYv3sdCujJuqnAwHwYDVR0jBBGwFoAUCN1XseZ5qBjqtYv
```



```

3sdCujJuqnAwCwYDVR0PBAQDAgGMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBaq5KXw/wX
nzJpBnKPZuO4KNcIz9/A2Hi12ikWNBjfla1x/370dTbh3IpHJ6n1OCeAkE5Ww7uX
amlUcWxvDk3Zn+tKysCU2Q1PYSxUHxtqH3rvWZDRglPkJUu420tnCg2fV1bulcJ1
xx6E95a9D1vCarfxvuINU50076gnypTMv9+1OFXCkvDgBOMkQpqsWR51519kmDZi
mt8CoknJN/iAENxM8b47262yXEc1X6ZN/Owa/xl4OS3X0C0hiky9HpUGDq+CigE
s5CBCOLDfe8G9kAPoTg2mVNT10xxQF1juobb6djmdB1Of8kqgKs2eWsd+MfKvNbG
ZzPGx4SUS2RZ
-----END CERTIFICATE-----
.
Do you want to check if Common Name or SAN:dNSName or both are in Fully Qualified Domain
Name (FQDN) format ? [N]> y

Choose the operation you want to perform:
- ADD - Upload a new trusted certificate for updates.
- LIST - List trusted certificates for updates.
- DELETE - Delete a trusted certificate for updates.
[ ]>

```

生成されたメッセージの返信アドレスの設定

次の場合に対して、AsyncOS で生成されたメールのエンベロープ送信者を設定できます。

- バウンス メッセージ
- レポート

返信アドレスの表示、ユーザー、およびドメイン名を指定できます。ドメイン名に仮想ゲートウェイドメインの使用を選択することもできます。

GUI の [システム管理 (System Administration)] メニューから利用できる [返信先アドレス (Return Addresses)] ページを使用するか、CLI で **addressconfig** コマンドを使用します。

システムで生成された電子メールメッセージの返信アドレスを GUI で変更するには、[返信先アドレス (Return Addresses)] ページで [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。1 つまたは複数のアドレスを変更して [送信 (Submit)] をクリックし、変更を保存します。

アラートの管理

アプライアンスから、アプライアンスで発生しているイベントに関する電子メールアラートが送信されます。

目的	操作手順
タイプの異なるアラートが別の管理ユーザに送信されるようにする	<p>[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [アラート (Alerts)] を選択します。</p> <p>システムのセットアップ時に AutoSupport をイネーブルにした場合、指定した電子メールアドレスはデフォルトで、すべての重大度およびクラスのアラートを受信します。この設定はいつでも変更できます。</p> <p>複数のアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。</p>
次のようなアラートのグローバル設定を行う <ul style="list-style-type: none"> アラート送信者 (FROM:) アドレス 重複したアラートの制御 AutoSupport 設定 	<p>[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [アラート (Alerts)] を選択します。</p> <p>重複したアラートについて (73 ページ) を参照してください</p> <p>Cisco AutoSupport (73 ページ) を参照してください</p>
最近のアラートのリストを表示する このリストの設定を管理する	最新アラートの表示 (73 ページ) を参照してください
アラートのリストと説明を表示する	参照先 : ハードウェア アラートの説明 (74 ページ) 。 システム アラートの説明 (74 ページ)
アラートの配信メカニズムを理解する	アラートの配信 (72 ページ) を参照してください

アラートタイプおよび重大度

アラートタイプは次のとおりです。

- ハードウェア アラート。[ハードウェア アラートの説明 \(74 ページ\)](#) を参照してください。
- システム アラート。[システム アラートの説明 \(74 ページ\)](#) を参照してください。
- アップデータ アラート。

アラートの重大度は次のとおりです。

- Critical** : すぐに対処が必要な問題
- Warning** : 今後モニタリングが必要な問題またはエラー。すぐに対処が必要な可能性もあります
- Info** : このデバイスのルーティン機能で生成される情報

アラートの配信

アラートメッセージは Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス内の問題の通知に使用されるため、送信に AsyncOS の標準メール配信システムを使用しません。代わりに、アラートメッセージは AsyncOS で重大なシステム故障が発生しても動作するように設計された、個別に並行動作する電子メールシステムで処理されます。

アラートメールシステムは、AsyncOS と同一の設定を共有しません。このため、アラートメッセージは、次のように他のメール配信とは若干異なる動作をする可能性があります。

- アラートメッセージは、標準の DNS MX レコードおよび A レコードのルックアップを使用して配信されます。
 - アラートメッセージは DNS エントリを 30 分間キャッシュし、そのキャッシュは 30 分ごとにリフレッシュされます。このため、DNS 障害時にもアラートが出力されません。
- 導入環境に E メールセキュリティ アプライアンスが含まれている場合：
 - アラートメッセージはワーク キューを通過しないため、ウイルスまたはスパムのスキャン対象外です。メッセージフィルタまたはコンテンツ フィルタの処理対象にも含まれません。
 - アラートメッセージは配信キューを通過しないため、バウンスのプロファイルまたは送信先制御の制限には影響を受けません。
- (オプション - TLS サポートが「alertconfig」で有効で、FQDN 検証が [SSL 構成 (SSL Configuration)] の設定で有効な場合のみ) : サーバー証明書にある [共通名 (Common Name)]、[SAN : DNS名 (SAN: DNS Name)] フィールド、またはその両方が FQDN 形式かどうかを確認します。
- (オプション - TLS サポートが「alertconfig」で有効な場合のみ) : サーバー証明書の [共通名 (Common Name)] または [SAN : DNS名 (SAN: DNS Name)] フィールドにサーバーのホスト名が含まれているかどうかを確認します。[ホスト名 (Hostname)] フィールドに IP が設定されている場合は、Reverse DNS 名が使用されます。
- (オプション - TLS サポートが alertconfig CLI コマンドを使用して有効化されている場合のみ) : サーバー証明書にある [共通名 (Common Name)] または [SAN : DNS名 (SAN: DNS Name)] フィールドにサーバー名が存在するかどうかを確認します。
- (オプション - TLS サポートが alertconfig CLI コマンドを使用して有効化され、[SSL 構成 (SSL Configuration)] ページで X 509 検証が有効になっている場合のみ) : サーバー証明書のバージョンを確認します。

最新アラートの表示

目的	操作手順
最近のアラートのリストを表示する	管理者およびオペレータのアクセス権のあるユーザは、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [アラート (Alerts)] を選択し、[上位アラートを表示 (View Top Alerts)] ボタンをクリックします。 アラートは、電子メールで通知する問題があっても表示されます。
リストをソートする	列の見出しをクリックします。
このリストに保存するアラートの最大数を指定する	コマンドライン インターフェイス (CLI) で <code>alertconfig</code> コマンドを使用します。
この機能を無効にする	コマンドライン インターフェイス (CLI) で <code>alertconfig</code> コマンドを使用してアラートの最大数をゼロ (0) に設定します。

重複したアラートについて

AsyncOS が重複したアラートを送信するまでに待機する秒数の初期値を指定できます。この値を 0 に設定した場合、重複したアラートのサマリーは送信されず、代わりにすべての重複したアラートがリアルタイムに送信されます（短時間に大量の電子メールを受信する可能性があります）。重複したアラートを送信するまでに待機する秒数は、アラートを送信するたびに増加します。増加する秒数は、前回の待機間隔の 2 倍の値を足した秒数です。つまり、待機時間が 5 秒間の場合、アラートは 5 秒後、15 秒後、35 秒後、75 秒後、155 秒後、315 秒後といった間隔で送信されます。

最終的に、送信間隔は非常に長くなります。[重複するアラートを送信する前に待機する最大秒数 (Maximum Number of Seconds to Wait Before Sending a Duplicate Alert)] フィールドを使用して、待機間隔の秒数に制限を設けることができます。たとえば、初期値を 5 秒に設定し、最大値を 60 秒に設定すると、アラートは 5 秒後、15 秒後、35 秒後、60 秒後、120 秒後といった間隔で送信されます。

Cisco AutoSupport

シスコによる十分なサポートと今後のシステム変更の設計を可能にするため、システムで生成されたすべてのアラートメッセージをシスコに送信するように Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスを設定できます。「AutoSupport」と呼ばれるこの機能は、カスタマーサポートによるお客様のニーズへのプロアクティブな対応に役立ちます。また、AutoSupport はシステムの稼働時間、`status` コマンドの出力、および使用されている AsyncOS バージョンを通知するレポートを毎週送信します。

デフォルトでは、アラートタイプが System で重大度レベルが Information のアラートを受信するように設定されているアラート受信者は、Cisco に送信される各メッセージのコピーを受信します。内部にアラートメッセージを毎週送信しない場合は、この設定をディセーブルにできます。この機能を有効または無効にするには、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理アラート (System Administration Alerts)] を選択し、[設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

AutoSupport が有効の場合、Information レベルのシステムアラートを受信するように設定されたアラート受信者に、デフォルトで毎週 AutoSupport レポートが送信されます。

ハードウェアアラートの説明

表 3: ハードウェアアラートの説明

アラート名	説明	重大度
INTERFACE.ERRORS	インターフェイスエラーを検出した場合に送信されます。	警告
MAIL.MEASUREMENTS_FILESYSTEM	ディスクパーティションが 75% の使用率に近づいた場合に送信されます。	警告
MAIL.MEASUREMENTS_FILESYSTEM.CRITICAL	ディスクパーティションが 90% の使用率に達した場合 (95%、96%、97% など) に送信されます。	クリティカル
SYSTEM.RAID_EVENT_ALERT	重大な RAID-event が発生した場合に送信されます。	警告
SYSTEM.RAID_EVENT_ALERT_INFO	RAID-event が発生した場合に送信されます。	情報

システムアラートの説明

表 4: システムアラートの説明

アラート名	説明	重大度
COMMON.APP_FAILURE	不明なアプリケーション障害が発生した場合に送信されます。	クリティカル (Critical)
COMMON.KEY_EXPIRED_ALERT	機能キーの有効期限が切れた場合に送信されます。	警告

アラート名	説明	重大度
COMMON.KEY_EXPIRING_ALERT	機能キーの有効期限が切れる場合に送信されます。	警告
COMMON.KEY_FINAL_EXPIRING_ALERT	機能キーの有効期限が切れる場合の最後の通知として送信されます。	警告
DNS.BOOTSTRAP_FAILED	アプライアンスがルートDNSサーバに問い合わせることができない場合に送信されます。	警告
COMMON.INVALID_FILTER	無効なフィルタが存在する場合に送信されます。	警告

アラート名	説明	重大度
IPBLOCKD.HOST_ADDED_TO_ALLOWED LIST IPBLOCKD.HOST_ADDED_TO_BLOCKED LIST IPBLOCKD.HOST_REMOVED_FROM_BLOCKED LIST	アラートメッセージ： <ul style="list-style-type: none"> • <IP address>のホストがSSH DoS 攻撃のためブロックリストに追加されました。(The host at <IP address> has been added to the blocked list because of an SSH DOS attack) • <IP address>のホストがSSH許可リストに追加されました。(The host at <IP address> has been permanently added to the ssh allowed list.) • <IP address>のホストがブロックリストから削除されました (The host at <IP address> has been removed from the blocked list) <p>SSH を介してアプライアンスへの接続を試みているが、有効なクレデンシャルを提示しない IP アドレスは、2 分以内に 11 回以上試行に失敗した場合、SSH のブロックリストに追加されます。</p> <p>同じ IP アドレスからユーザが正常にログインすると、その IP アドレスは許可リストに追加されます。</p> <p>許可リストのアドレスは、それらがブロックリストに含まれていてもアクセスが許可されます。</p>	警告
LDAP.GROUP_QUERY_FAILED_ALERT	LDAP グループ クエリに失敗した場合に送信されます。	クリティカル (Critical)

アラート名	説明	重大度
LDAP.HARD_ERROR	LDAP クエリが（すべてのサーバで試行した後）完全に失敗した場合に送信されます。	クリティカル (Critical)
LOG.ERROR.*	さまざまなロギングエラー。	クリティカル
MAIL.PERRCPT.LDAP_GROUP_QUERY_FAILED	各受信者のスキャン時に LDAP グループ クエリーに失敗した場合に送信されます。	クリティカル
MAIL.QUEUE.ERROR.*	メール キューのさまざまなハードエラー。	クリティカル
MAIL.RES_CON_START_ALERT.MEMORY	メモリ使用率がシステムリソース節約しきい値を超過した場合に送信されます。	クリティカル
MAIL.RES_CON_START_ALERT.QUEUE_SLOW	メール キューが過負荷となり、システムリソース節約がイネーブルになった場合に送信されます。	クリティカル
MAIL.RES_CON_START_ALERT.QUEUE	キュー使用率がシステムリソース節約しきい値を超過した場合に送信されます。	クリティカル
MAIL.RES_CON_START_ALERT.WORKQ	ワーク キューのサイズが大きすぎるため、リスナーが一時停止された場合に送信されます。	クリティカル
MAIL.RES_CON_START_ALERT	アプライアンスが「リソース節約」モードになった場合に送信されます。	クリティカル
MAIL.RES_CON_STOP_ALERT	アプライアンスの「リソース節約」モードが解除された場合に送信されます。	クリティカル
MAIL.WORK_QUEUE_PAUSED_NATURAL	ワーク キューが中断された場合に送信されます。	クリティカル

アラート名	説明	重大度
MAIL.WORK_QUEUE_UNPAUSED_NATURAL	ワークキューが再開された場合に送信されます。	クリティカル (Critical)
NTP.NOT_ROOT	rootとしてNTPが実行されていないためにアプライアンスが時刻を調整できない場合に送信されます。	警告
PERIODIC_REPORTS.DOMAIN_REPORT.DOMAIN_FILE_ERRORS	ドメイン指定ファイルでエラーが検出された場合に送信されます。	クリティカル
PERIODIC_REPORTS.DOMAIN_REPORT.FILE_EMPTY	ドメイン指定ファイルが空の場合に送信されます。	クリティカル
PERIODIC_REPORTS.DOMAIN_REPORT.FILE_MISSING	ドメイン指定ファイルが見つからない場合に送信されます。	クリティカル
REPORTD.DATABASE_OPEN_FAILED_ALERT	レポートエンジンがデータベースを開けない場合に送信されます。	クリティカル (Critical)
REPORTD.AGGREGATION_DISABLED_ALERT	システムのディスク領域が不足している場合に送信されます。ログエントリに関するディスク使用率がログ使用率のしきい値を超過すると、reportdは集約をディセーブルにし、アラートを送信します。	警告
REPORTD.DATABASE_DELETION_ALERT	システムがエクスポートディレクトリをチェックし、空でないことがわかると送信され、ログラインを出力して、次の反復でディレクトリの削除を試みます。	情報
REPORTING.CLIENT.UPDATE_FAILED_ALERT	レポートエンジンがレポートデータを保存できなかった場合に送信されます。	警告

アラート名	説明	重大度
REPORTING.CLIENT.JOURNAL.FULL	レポート エンジンが新規データを保存できない場合に送信されます。	クリティカル
REPORTING.CLIENT.JOURNAL.FREE	レポート エンジンが再び新規データを保存できるようになった場合に送信されます。	情報
PERIODIC_REPORTS.REPORT_TASK. BUILD_FAILURE_ALERT	レポート エンジンがレポートを作成できない場合に送信されます。	クリティカル
PERIODIC_REPORTS.REPORT_TASK. EMAIL_FAILURE_ALERT	レポートを電子メールで送信できなかった場合に送信されます。	クリティカル
PERIODIC_REPORTS.REPORT_TASK. ARCHIVE_FAILURE_ALERT	レポートをアーカイブできなかった場合に送信されます。	クリティカル (Critical)
SENDERBASE.ERROR	SenderBase からの応答を処理中にエラーが発生した場合に送信されます。	情報
SMAD.ICCM.ALERT_PUSH_FAILED	1台以上のホストでコンフィギュレーションのプッシュに失敗した場合に送信されます。	警告
SMAD.TRANSFER.TRANSFERS_STALLED	SMA ログがトラッキングデータを2時間取得できなかった場合、またはレポートデータデータを6時間取得できなかった場合に送信されます。	警告
SMTPAUTH.FWD_SERVER_FAILED_ALERT	SMTP 認証転送サーバが到達不能である場合に送信されます。	警告
SMTPAUTH.LDAP_QUERY_FAILED	LDAP クエリが失敗した場合に送信されます。	警告

アラート名	説明	重大度
SYSTEM.HERMES_SHUTDOWN_FAILURE. REBOOT	リブート中のシステムをシャットダウンしている際に問題が発生した場合に送信されます。	警告
SYSTEM.HERMES_SHUTDOWN_FAILURE. SHUTDOWN	システムをシャットダウンしている際に問題が発生した場合に送信されます。	警告
SYSTEM.RCPTVALIDATION.UPDATE_FAILED	受信者検証のアップデートに失敗した場合に送信されます。	クリティカル
SYSTEM.SERVICE_TUNNEL.DISABLED	シスコサポートサービス用に作成されたトンネルが無効の場合に送信されます。	情報
SYSTEM.SERVICE_TUNNEL.ENABLED	シスコサポートサービス用に作成されたトンネルが有効の場合に送信されます。	情報

ネットワーク設定値の変更

このセクションでは、アプライアンスのネットワーク操作の設定に使用する機能について説明します。これらの機能では、**システムセットアップウィザードの実行**でシステムセットアップウィザードを利用して設定したホスト名、DNS、およびルーティングの設定値に直接アクセスできます。

ここでは、次の機能について説明します。

- sethostname
- DNS 設定（GUI で設定。および CLI で `dnsconfig` コマンドを使用して設定）
- ルーティング設定（GUI で設定。および CLI で `routeconfig` コマンドと `setgateway` コマンドを使用して設定）
- dnsflush
- パスフレーズ

システム ホスト名の変更

ホスト名は、CLIプロンプトでシステムを識別する際に使用されます。完全修飾ホスト名を入力する必要があります。`sethostname` コマンドは、コンテンツ セキュリティ アプライアンスの名前を設定します。新規ホスト名は、`commit` コマンドを発行して初めて有効になります。

sethostname コマンド

```
oldname.example.com> sethostname  
[oldname.example.com]> mail3.example.com  
oldname.example.com>
```

ホスト名の変更を有効にするには、`commit` コマンドを入力する必要があります。ホスト名の変更を確定すると、CLIプロンプトに新しいホスト名が表示されます。

```
oldname.example.com> commit  
Please enter some comments describing your changes:  
[ ]> Changed System Hostname  
Changes committed: Mon Jan 04 12:00:01 2010
```

プロンプトに新規ホスト名が次のように表示されます。mail3.example.com>

ドメイン ネーム システムの設定

コンテンツ セキュリティ アプライアンスのドメイン ネーム システム (DNS) は、GUIの[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[ネットワーク (Network)]>[DNS] ページ、または `dnsconfig` コマンドを使用して設定できます。

次の設定値を設定できます。

- インターネットの DNS サーバーまたはユーザー独自の DNS サーバーのどちらを使用するか、および使用するサーバー
- DNS トラフィックに使用するインターフェイス
- 逆引き DNS ルックアップがタイムアウトするまで待機する秒数
- DNS キャッシュのクリア

DNS サーバの指定

AsyncOS では、インターネットのルート DNS サーバー、ユーザー独自の DNS サーバー、またはインターネットのルート DNS サーバーと指定した信頼できる DNS サーバーを使用できます。インターネットのルートサーバーを使用するときは、特定のドメインに使用する代替サーバーを指定することもできます。代替 DNS サーバーは単一のドメインに適用されるため、該当ドメインに対する信頼できるサーバー（最終的な DNS レコードを提供）になっている必要があります。

AsyncOS では、インターネットの DNS サーバを使用しない場合に「スプリット」DNS サーバをサポートしています。ユーザ独自の内部サーバを使用している場合は、例外のドメインおよび関連する DNS サーバを指定することもできます。

「スプリットDNS」を設定する場合は、in-addr.arpa (PTR) エン트리も同様に設定する必要があります。このため、たとえば「.eng」クエリをネームサーバー1.2.3.4にリダイレクトする際に、すべての.engエントリが172.16ネットワークにある場合、スプリットDNS設定に「eng,16.172.in-addr.arpa」をドメインとして指定する必要があります。

複数エン트리とプライオリティ

入力する各DNSサーバーに、数値でプライオリティを指定できます。AsyncOSでは、プライオリティが0に最も近いDNSサーバーの使用を試みます。そのDNSサーバーが応答しない場合、AsyncOSは次のプライオリティを持つサーバーの使用を試みます。同じプライオリティを持つDNSサーバーに複数のエントリを指定する場合、システムはクエリを実行するたびに同じプライオリティを持つDNSサーバーをリストからランダムに選びます。次にシステムは最初のクエリが期限切れになるか、「タイムアウト」になるまで短時間待機した後、さらにそれよりわずかに長い秒数待機するという動作を続けます。待機時間の長さは、DNSサーバーの実際の総数と、設定されたプライオリティによって異なります。タイムアウトの長さはプライオリティに関係なく、すべてのIPアドレスで同じです。最初のプライオリティには最も短いタイムアウトが設定されており、次のプライオリティにはより長いタイムアウトが設定されています。最終的なタイムアウト時間は約60秒です。1つのプライオリティを設定している場合、該当のプライオリティに対する各サーバーのタイムアウトは60秒になります。2つのプライオリティを設定している場合、最初のプライオリティに対する各サーバーのタイムアウトは15秒になり、次のプライオリティに対する各サーバーのタイムアウトは45秒になります。プライオリティが3つの場合、タイムアウトは5秒、10秒、45秒になります。

たとえば、4つのDNSサーバを設定し、2つにプライオリティ0を、1つにプライオリティ1を、もう1つにプライオリティ2を設定したとします。

表 5: DNSサーバ、プライオリティ、およびタイムアウト間隔の例

プライオリティ	サーバ	タイムアウト (秒)
0	1.2.3.4、1.2.3.5	5、5
1	1.2.3.6	10
2	1.2.3.7	45

AsyncOSは、プライオリティ0に設定された2つのサーバーをランダムに選択します。プライオリティ0のサーバーの1つがダウンしている場合は、もう1つのサーバーが使用されます。プライオリティ0のサーバが両方ダウンしている場合、プライオリティ1のサーバ(1.2.3.6)が使用され、最終的にプライオリティ2(1.2.3.7)のサーバが使用されます。

タイムアウト時間はプライオリティ0のサーバは両方とも同じであり、プライオリティ1のサーバにはより長い時間が設定され、プライオリティ2のサーバにはさらに長い時間が設定されます。

インターネット ルート サーバの使用

AsyncOS DNS リゾルバは、高性能な電子メール配信に必要な大量の同時DNS接続を収容できるように設計されています。



- (注) デフォルト DNS サーバにインターネットルートサーバ以外を設定することを選択した場合、設定されたサーバは権威サーバとなっていないドメインのクエリを再帰的に解決できる必要があります。

逆引き DNS ルックアップのタイムアウト

Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスは電子メールの送受信の際、リスナーに接続しているすべてのリモートホストに対して「二重 DNS ルックアップ」の実行を試みます。つまり、ダブルDNSルックアップを実行することで、システムはリモートホストのIPアドレスの正当性を確保および検証します。これは、接続元ホストのIPアドレスに対する逆引きDNS (PTR) ルックアップと、それに続くPTRルックアップ結果に対する正引きDNS (A) ルックアップからなります。その後、システムはAルックアップの結果がPTRルックアップの結果と一致するかどうかをチェックします。結果が一致しないか、Aレコードが存在しない場合、システムはホストアクセステーブル (HAT) 内のエン트리と一致するIPアドレスのみを使用します。この特別なタイムアウト時間はこのルックアップにのみ適用され、[複数エントリとプライオリティ \(82 ページ\)](#) で説明されている一般的なDNSタイムアウトには適用されません。

デフォルト値は20秒です。秒数に「0」を入力することで、すべてのリスナーに対してグローバルに逆引きDNSルックアップのタイムアウトを無効にできます。値を0秒に設定した場合、逆引きDNSルックアップは試行されず、代わりに標準のタイムアウト応答がすぐに返されます。


DNS アラート

アプライアンスの再起動時に、まれにメッセージ「DNSキャッシュのブートストラップに失敗しました (Failed to bootstrap the DNS cache)」が付与されたアラートが生成される場合があります。このメッセージは、システムによるプライマリDNSサーバーへの問い合わせができなかったことを示しています。この事象は、ネットワーク接続が確立される前にDNSサブシステムがオンラインになった場合、ブートのタイミングで発生します。このメッセージが別のタイミングで表示された場合、ネットワーク問題が発生しているか、またはDNS設定で有効なサーバが指定されていないことを示しています。

DNS キャッシュのクリア

GUIの[キャッシュを消去 (Clear Cache)] ボタン、または `dnsflush` コマンドを使用して、DNSキャッシュのすべての情報をクリアします (`dnsflush` コマンドの詳細については、[資料](#)に指定された場所で入手可能な『IronPort AsyncOS CLI Reference Guide』を参照してください)。ローカルDNSシステムが変更された際に、この機能を使用できます。コマンドはすぐに実行され、キャッシュの再投入中に一時的に性能が低下する可能性があります。

グラフィカルユーザーインターフェイスを使用した DNS 設定値の設定

- ステップ1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ2 [管理アプライアンス (Management Appliance)]>[ネットワーク (Network)]>[DNS] ページを選択し、[設定の編集 (Edit Settings)] ボタンをクリックします。
- ステップ3 インターネットのルート DNS サーバーまたはユーザー独自の内部 DNS サーバーのどちらを使用するかを選択して、権威 DNS サーバーを指定します。
- ステップ4 ユーザー独自の DNS サーバーを使用するか、権威 DNS サーバーを指定する場合は、サーバー ID を入力し [行の追加 (Add Row)] をクリックします。各サーバでこの作業を繰り返します。ユーザー独自の DNS サーバを入力する場合は、プライオリティも同時に指定します。詳細については、[DNS サーバの指定 \(81 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ5 DNS トラフィック用のインターフェイスを選択します。
- ステップ6 逆引き DNS ルックアップをキャンセルするまでに待機する秒数を入力します。
- ステップ7 必要に応じて、[キャッシュのクリア (Clear Chashe)] をクリックして、DNS キャッシュをクリアします。
- ステップ8 変更を送信し、保存します。


TCP/IP トラフィック ルートの設定

一部のネットワーク環境では、標準のデフォルト ゲートウェイ以外のトラフィック ルートを使用する必要があります。スタティック ルートの管理は、GUI の [管理アプライアンス (Management Appliance)]>[ネットワーク (Network)]>[ルーティング (Routing)] ページ、または CLI の `routeconfig` コマンドを使用して行います。

- [GUI でのスタティック ルートの管理 \(84 ページ\)](#)
- [デフォルト ゲートウェイの変更 \(GUI\) \(85 ページ\)](#)

GUI でのスタティック ルートの管理

[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[ネットワーク (Network)]>[ルーティング (Routing)] ページを使用して、スタティック ルートの作成、編集、または削除を行えます。このページからデフォルト ゲートウェイの変更もできます。

- ステップ1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ2 [管理アプライアンス (Management Appliance)]>[ネットワーク (Network)]>[ルーティング (Routing)] ページで、ルートルISTの [ルートを追加 (Add Route)] をクリックします。ルートの名前を入力します。
- ステップ3 宛先 IP アドレスを入力します。
- ステップ4 ゲートウェイの IP アドレスを入力します。

ステップ5 変更を送信し、保存します。

デフォルト ゲートウェイの変更 (GUI)

ステップ1 [ルーティング (Routing)] ページのルート リストで [デフォルトルート (Default Route)] をクリックします。

ステップ2 ゲートウェイの IP アドレスを変更します。

ステップ3 変更を送信し、保存します。

デフォルト ゲートウェイの設定

GUI の [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [ルーティング (Routing)] ページ ([デフォルト ゲートウェイの変更 \(GUI\) \(85 ページ\)](#) を参照してください) 、または CLI の `setgateway` コマンドを使用して、デフォルト ゲートウェイを設定できます。

セキュア通信プロトコルの指定

- TLSv1.0 が有効になっている下位の AsyncOS バージョン (例 : 13.6.x) から AsyncOS 13.8.x 以降にアップグレードすると、デフォルトで TLSv1.0 が無効になり TLSv1.1 および TLSv1.2 が有効になります。アップグレード後にアプライアンスで TLSv1.0 方式を有効にする必要があります。
- AsyncOS 13.8.x 以降では、SSLv2 方式および SSLv3 方式はサポートされません。
- SSLv3 および TLSv1.0 ではなく、TLSv1.1 方式および TLSv1.2 方式を使用することを推奨します。SSLv3 は安全ではないため、使用しないでください。
- 次のそれぞれに対して、使用する通信プロトコルを選択できます。
 - アップデート サーバー
 - アプライアンスの Web ベース管理インターフェイス
 - LDAPS



(注) デフォルトでは、新規に設置したアプライアンスのアップデートサーバー、Web インターフェイス、および LDAP サーバーで TLSv1.1 および TLSv1.2 方式を使用します。スパム隔離へのエンドユーザーのアクセスについては、SSLv3 は無効になっています。

- 現在選択されているプロトコルと利用可能なオプションを表示する場合、またはプロトコルを変更する場合は、コマンドラインインターフェイスで `sslconfig` コマンドを使用します。
- Cisco アップデートサーバーでは SSLv3 をサポートしていません。
- ローカル（リモート）アップデートサーバーを使用する場合、他のすべてのサービスおよび Web ブラウザに選択するプロトコルは、使用しているサーバーとツールでサポートされて有効にされていなければなりません。
- 使用するサーバーごとに、利用可能なオプションのいずれかを有効にする必要があります。
- `sslconfig` コマンドを使用して変更した場合は、変更をコミットする必要があります。
- `sslconfig` コマンドを使用して行った変更をコミットした後、該当するサービスが短時間中断されます。

ピア証明書の FQDN 検証の詳細については、[\[FQDN\] \(138 ページ\)](#) を参照してください。

ピア証明書の X509 検証の詳細については、[X.509 証明書 \(141 ページ\)](#) を参照してください。

システム時刻の設定



- (注) セキュリティ管理アプライアンスは、レポートのデータを収集する際に、セキュリティ管理アプライアンス上で時間設定を行った際に設定した情報からタイムスタンプを適用します。詳細については、[セキュリティ管理アプライアンスによるレポート用データの収集方法](#)を参照してください。

コマンドライン インターフェイスを使用して時間に関連する設定を行うには、`ntpconfig`、`settime`、および `settz` コマンドを使用します。

目的	操作手順
システム時刻を設定する	<p>[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [時刻設定 (Time Settings)] を選択します。</p> <p>ネットワーク タイム プロトコル (NTP) サーバの使用 (87 ページ) も参照してください。</p>

目的	操作手順
時間帯を設定する	<p>[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[システム管理 (System Administration)]>[タイムゾーン (Time Zone)]を選択します。</p> <p>関連項目：</p> <ul style="list-style-type: none"> • GMT オフセットの選択 (88 ページ) • 時間帯ファイルの更新 (88 ページ)

ネットワーク タイム プロトコル (NTP) サーバの使用

ネットワーク タイム プロトコル (NTP) サーバを使用して、セキュリティ管理アプライアンスのシステムクロックをネットワークまたはインターネット上の他のコンピュータと同期できます。

デフォルトの NTP サーバは `time.sco.cisco.com` です。

デフォルトの NTP サーバを含め、外部 NTP サーバを使用する場合は、ファイアウォールで必要なポートを開きます。[ファイアウォール情報](#)を参照してください

関連項目

- [システム時刻の設定 \(86 ページ\)](#)
- [時間帯ファイルの手動更新 \(89 ページ\)](#)

(推奨) ネットワーク タイム プロトコル (NTP) を使用したアプライアンスのシステム時刻の設定


これは、特にアプライアンスが他のデバイスに統合されている場合に推奨される、時刻の設定方法です。統合されたデバイスはすべて、同じの NTP サーバを使用する必要があります。

NTP サーバを使用して時間を設定するには、CLI の `ntpconfig` コマンドを使用します。

-
- ステップ 1** [システム管理 (System Administration)]>[時刻設定 (Time Settings)] ページに移動します。
 - ステップ 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
 - ステップ 3** [時刻の設定方法 (Time Keeping Method)] セクションで、[NTP (Network Time Protocol) を使用 (Use Network Time Protocol)] を選択します。
 - ステップ 4** NTP サーバのアドレスを入力し、[行を追加 (Add Row)] をクリックします。複数の NTP サーバを追加できます。
 - ステップ 5** NTP サーバをリストから削除するには、サーバのゴミ箱アイコンをクリックします。
 - ステップ 6** NTP クエリー用のインターフェイスを選択します。これは、NTP クエリーが発信される IP アドレスになります。
 - ステップ 7** [NTP 認証の使用 (Use NTP Authentication)] チェック ボックスをオンにすると、タイムスタンプが信頼できるソースによって生成され、NTP が悪意のあるアクティビティや傍受から保護されます。

ステップ8 変更を送信し、保存します。

GMT オフセットの選択

ステップ1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

ステップ2 [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [タイムゾーン (Time Zone)] を選択します。

ステップ3 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

ステップ4 地域のリストから [GMT オフセット (GMT Offset)] を選択します。[タイムゾーンの設定 (Time Zone Setting)] ページが更新され、[タイムゾーン (Time Zone)] フィールドに GMT オフセットが含まれるようになります。

ステップ5 [タイムゾーン (Time Zone)] フィールドでオフセットを選択します。オフセットとは、グリニッジ子午線のローカル時間であるグリニッジ標準時 (GMT) に、加算または減算する時間のことです。時間の前にマイナス記号 (「-」) が付いている場合、グリニッジ子午線の西側にあたります。プラス記号 (「+」) の場合、グリニッジ子午線の東側にあたります。


ステップ6 変更を送信し、保存します。

時間帯ファイルの更新

いずれかの国の時間帯ルールに変更があった場合は必ず、アプライアンスの時間帯ファイルを更新する必要があります。

- [時間帯ファイルの自動更新 \(88 ページ\)](#)
- [時間帯ファイルの手動更新 \(89 ページ\)](#)

時間帯ファイルの自動更新

ステップ1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。


ステップ2 [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [アップデート設定 (Update Settings)] を選択します。

ステップ3 [時間帯ルールの自動アップデートを有効にする (Enable automatic updates for Time zone rules)] チェックボックスをオンにします。

ステップ4 間隔を入力します。重要な情報については、ページ上の [?] ヘルプをクリックします。

ステップ5 変更を送信し、保存します。

時間帯ファイルの手動更新

- ステップ1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ2** [管理アプライアンス (Management Appliance)]>[システム管理 (System Administration)]>[時刻設定 (Time Settings)] を選択します。
- ステップ3** [タイムゾーンファイルの更新 (Time Zone File Updates)] セクションを確認します。
- ステップ4** 使用可能な時間帯ファイルの更新がある場合、[今すぐ更新 (Update Now)] をクリックします。

[設定ファイル (Configuration File)] ページ

次のセクションの詳細について	参照先
現在の設定の保存	設定の保存とインポート (89 ページ)
保存されている設定のロード	設定の保存とインポート (89 ページ)
エンドユーザー セーフリスト/ブロックリスト データベース (スパム隔離)	セーフリスト/ブロックリストのバックアップと復元
設定のリセット	工場出荷時の初期状態への設定のリセット (36 ページ)

設定の保存とインポート



- (注) ここで説明されている設定ファイルは、セキュリティ管理アプライアンスの設定に使用されません。

セキュリティ管理アプライアンス内の大部分の設定は、1つの設定ファイルで管理できます。このファイルは Extensible Markup Language (XML) フォーマットで保持されます。

このファイルは次の複数の方法で使用できます。

- プライマリ セキュリティ管理アプライアンスで予期しない障害が発生した場合に、2番目のセキュリティ管理アプライアンスをすばやく設定し、サービスを復元できます。
- 設定ファイルを別のシステムに保存し、重要な設定データをバックアップおよび保持できます。アプライアンスの設定を間違えた場合、保存した最新のコンフィギュレーションファイルに「ロールバック」できます。
- 既存のコンフィギュレーションファイルをダウンロードし、アプライアンスの全体の設定を素早く確認できます (新しいブラウザの多くに、XML ファイルを直接レンダリングする

る機能が含まれています)。現在の設定にマイナーエラー（誤入力など）があった場合、この機能がトラブルシューティングに役立つことがあります。

- 既存のコンフィギュレーションファイルをダウンロードし、変更を行い、そのファイルと同じアプライアンスにアップロードできます。この場合は、実質的に設定の変更を行うために CLI と GUI の両方が「バイパス」されます。
- FTP を介してコンフィギュレーションファイル全体をアップロードしたり、コンフィギュレーションファイルの一部を CLI に直接貼り付けたりすることができます。
- このファイルは XML 形式になっているため、設定ファイルのすべての XML エンティティが記述された、関連する文書型定義（DTD）も提供されます。XML コンフィギュレーションファイルをアップロードする前にこの DTD をダウンロードして XML コンフィギュレーションファイルを検証できます（XML 検証ツールはインターネットで簡単に入手できます）。
- コンフィギュレーションファイルを使用して、別のアプライアンス（クローン作成された仮想アプライアンスなど）を迅速に設定できます。

コンフィギュレーションファイルの管理

- [セーフリスト/ブロックリストのバックアップと復元](#)
- [工場出荷時の初期状態への設定のリセット（36 ページ）](#)
- [以前コミットしたコンフィギュレーションへのロールバック（93 ページ）](#)

現在の設定ファイルの保存およびエクスポート

[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [設定ファイル (Configuration File)] ページの [現在の構成 (Current Configuration)] セクションを使用すると、現在のコンフィギュレーションファイルをローカルマシンに保存したり、アプライアンスで保存したり（FTP/SCP ルートの設定ディレクトリに保存されます）、指定されたアドレスに電子メールで送信したりできます。

パスフレーズのマスク

必要に応じてチェックボックスをオンにして、ユーザのパスフレーズをマスクします。パスフレーズをマスクすると、元の暗号化されたパスフレーズが、エクスポートまたは保存されたファイルで「*****」に置き換えられます。



(注) パスフレーズがマスクされたコンフィギュレーションファイルをロードして AsyncOS に戻すことはできません。

パスフレーズの暗号化

[設定ファイル内のパスフレーズを隠す (Encrypt passphrases in the Configuration Files)] チェックボックスをクリックして、ユーザのパスフレーズをマスクできます。次に、暗号化される、設定ファイル内の重要なセキュリティパラメータを示します。

- 証明書の秘密キー
- RADIUS パスワード
- LDAP バインドのパスワード
- ローカル ユーザのパスワードのハッシュ
- SNMP パスワード
- 発信 SMTP 認証パスワード
- PostX 暗号化キー
- PostX 暗号化プロキシ パスワード
- FTP プッシュ ログ サブスクリプションのパスワード
- IPMI LAN パスワード
- アップデータ サーバの URL

これは、saveconfig コマンドを使用してコマンドラインインターフェイスでも構成できます。

コンフィギュレーションファイルのロード

コンフィギュレーション ファイルは、設定をロードするアプライアンスと同じバージョンの AsyncOS を実行しているアプライアンスから保存される必要があります。

パスフレーズがマスクされたコンフィギュレーション ファイルはロードできません。

どの方法の場合でも、設定の上部に次のタグを含める必要があります。

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">
<config>
... your configuration information in valid XML
</config>
```

</config> 閉じタグは設定情報の後に指定する必要があります。XML 構文の値は、Cisco コンテナー セキュリティ アプライアンスの **configuration** ディレクトリにある DTD を使用して解析および検証されます。DTD ファイルの名前は **config.dtd** です。loadconfig コマンドを使用したときにコマンドラインで検証エラーが報告された場合、変更はロードされません。設定ファイルをアップロードする前に、アプライアンスの外部で DTD をダウンロードし、設定ファイルを検証できます。

いずれのインポート方法でも、コンフィギュレーション ファイル全体（最上位のタグである <config></config> 間で定義された情報）またはコンフィギュレーションファイルの **complete** および **unique** サブセクション（上記の宣言タグを含み、<config></config> タグ内に存在する場合）をインポートできます。

「complete（完全）」とは、DTD で定義されたサブセクションの開始タグおよび終了タグ全体が含まれることを意味します。たとえば、次のコードをアップロードまたは貼り付けると、検証エラーが発生します。

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">
<config>
  <autosupport_enabled>0</autosu
</config>
```

しかし、次のコードをアップロードまたは貼り付けても、検証エラーは発生しません。

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">
<config>
  <autosupport_enabled>0</autosupport_enabled>
</config>
```

「unique (一意)」とは、アップロードまたは貼り付けられるコンフィギュレーションファイルのサブセクションが、設定として多義的でないことを意味します。たとえば、システムは1つのホスト名しか持てないため、次のコード (宣言および `<config></config>` タグを含む) をアップロードすることは可能です。

```
<hostname>mail4.example.com</hostname>
```

しかし、システムにはそれぞれ異なる受信者アクセステーブルが定義された複数のリスナーが定義されている可能性があるため、次のコードのみをアップロードすることは多義的であると見なされます。

```
<rat>
  <rat_entry>
    <rat_address>ALL</rat_address>
    <access>RELAY</access>
  </rat_entry>
</rat>
```

多義的であるため、「完全」な構文であっても許可されません。



注意 コンフィギュレーション ファイルまたはコンフィギュレーション ファイルのサブセクションをアップロードまたは解析する場合は、待機中の可能性がある、保存されていない変更が破棄されることがあります。

空のタグと省略されたタグ

設定ファイルのセクションをアップロードまたは解析する場合は注意が必要です。タグを含めないと、コンフィギュレーションファイルのアップロード時に設定の値が変更されません。ただし、空白タグを含めると、設定の問題が解消されます。

たとえば、次のコードをアップロードすると、システムからすべてのリスナーが削除されます。

```
<listeners></listeners>
```



注意 コンフィギュレーションファイルのサブセクションをアップロードしたり、貼り付けたりした場合、GUI または CLI から切断され、大量の設定データが破壊されることがあります。管理ポートで別のプロトコル、シリアルインターフェイス、またはデフォルト設定を使用してアプライアンスに再接続できない場合は、このコマンドでサービスをディセーブルにしないでください。また、DTD で定義された設定構文がよくわからない場合は、このコマンドを使用しないでください。新しいコンフィギュレーションファイルをロードする前に、必ず設定データをバックアップしてください。

ログサブスクリプションのパスフレーズのロードについての注意事項

パスフレーズが必要なログサブスクリプションを含むコンフィギュレーションファイルをロードしようとしても（たとえば、FTP プッシュを使用）、`loadconfig` コマンドは不明なパスフレーズについて警告しません。FTP プッシュが失敗し、`logconfig` コマンドを使用して正しいパスフレーズを設定するまで警告が生成されます。

文字セットエンコーディングについての注意事項

XML 設定ファイルの「`encoding`」属性は、ファイルをオフラインで操作するために使用している文字セットに関係なく、「ISO-8859-1」である必要があります。`showconfig` コマンド、`saveconfig` コマンド、または `mailconfig` コマンドを発行するたびに、エンコーディング属性がファイルで指定されます。

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

現在の設定のリセット

現在の設定をリセットすると、Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスは設定を元の出荷時デフォルト値に戻します。リセットする前に設定を保存してください。

[工場出荷時の初期状態への設定のリセット \(36 ページ\)](#) を参照してください。

以前コミットしたコンフィギュレーションへのロールバック

以前コミットされた設定にロールバックできます。

コマンドラインインターフェイスで `rollbackconfig` コマンドを使用して、直近の 10 件のコミットから 1 件を選択します。

ロールバックをコミットすることを促されたときに `No` を入力した場合、このロールバックは、次回変更をコミットする際にコミットされます。

管理者アクセス権を持つユーザーだけが `rollbackconfig` コマンドを使用できます。



(注) 以前の設定が復元されてもログメッセージまたはアラートは生成されません。



- (注) 既存のデータを保持する十分なサイズにディスク領域を再割り当てするなどの一部のコミットでは、データ漏洩が発生する可能性があります。

設定ファイル用の CLI コマンド

次のコマンドを使用すると、コンフィギュレーション ファイルを操作できます。

- showconfig
- mailconfig
- saveconfig
- loadconfig
- rollbackconfig
- resetconfig (工場出荷時の初期状態への設定のリセット (36 ページ) を参照)
- publishconfig
- backupconfig (セキュリティ管理アプライアンスのデータのバックアップ (41 ページ) を参照)
- trailblazerconfig

showconfig、mailconfig、および saveconfig コマンド

設定コマンドの showconfig、mailconfig、および saveconfig の場合は、電子メールで送信されるファイルまたは表示されるファイルにパスワードを含めるかどうかを選択することを求められます。パスワードを含めないことを選択すると、パスワードフィールドが空白のままになります。セキュリティ違反を心配する場合は、パスワードを含めないことを選択できます。ただし、loadconfig コマンドを使用してロードされた場合、パスワードがないコンフィギュレーション ファイルは失敗します。ログ サブスクリプションのパスワードのロードについての注意事項 (93 ページ) を参照してください。



- (注) コンフィギュレーション ファイルを保存、表示、または電子メールで送信するときに、パスワードを含めることを選択すると (「Do you want to include passphrases?」に「yes」と回答した場合)、パスワードは暗号化されます。ただし、秘密キーと証明書は暗号化されない PEM 形式で含まれます。

showconfig コマンドは、現在の設定を画面に出力します。

```
mail3.example.com> showconfig
Do you want to include passphrases? Please be aware that a configuration without
passphrases will fail when reloaded with loadconfig.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">
<!--
  Product: model number
  Messaging Gateway Appliance (tm)
  Model Number: model number
```

```
Version: version of AsyncOS installed
Serial Number: serial number
Current Time: current time and date
[The remainder of the configuration file is printed to the screen.]
```

mailconfig コマンドを使用して、現在の設定をユーザーに電子メールで送信します。メッセージには `config.xml` という名前の XML 形式のコンフィギュレーションファイルが添付されます。

```
mail3.example.com> mailconfig
Please enter the email address to which you want to send
the configuration file.
[]> administrator@example.com
Do you want to include passphrases? Please be aware that a configuration
without passphrases will fail when reloaded with loadconfig. [N]> y
The configuration file has been sent to administrator@example.com.
```

セキュリティ管理アプライアンスで `saveconfig` コマンドを使用すると、一意のファイル名を使用して、すべての Configuration Master ファイル (ESA) が `configuration` ディレクトリに保存されます。

```
mail3.example.com> saveconfig
Do you want to include passphrases? Please be aware that a configuration without
passphrases
will fail when reloaded with loadconfig. [N]> y
The file C650-00065B8FCEAB-31PM121-20030630T130433.xml has been saved in the configuration
directory.
mail3.example.com>
```

loadconfig コマンド

アプライアンスに新しい設定情報をロードするには、`loadconfig` コマンドを使用します。情報は次の2つのいずれかの方法でロードできます。

- `configuration` ディレクトリに情報を格納し、アップロードする。
- CLI に設定情報を直接貼り付ける。

詳細については、[コンフィギュレーションファイルのロード \(91 ページ\)](#) を参照してください。

rollbackconfig コマンド

[以前コミットしたコンフィギュレーションへのロールバック \(93 ページ\)](#) を参照してください。

publishconfig コマンド

変更を Configuration Master に公開するには、`publishconfig` コマンドを使用します。構文は次のようになります。

```
publishconfig config_master [job_name ] [host_list | host_ip
```

ここで、`config_master` は、サポートされている Configuration Master です。これらの Configuration Master のリストは、このリリースのリリース ノートの「Compatibility Matrix」

(http://www.cisco.com/en/US/products/ps10155/prod_release_notes_list.html) にあります。この

キーワードは必須です。キーワード `job_name` は省略可能で、指定しなかった場合は生成されます。

キーワード `host_list` は、公開される WSA アプライアンスのホスト名または IP アドレスのリストで、指定しなかった場合は、Configuration Master に割り当てられているすべてのホストに公開されます。オプションの `host_ip` には、カンマで区切って複数のホスト IP アドレスを指定できます。

`publishconfig` コマンドが成功したことを確認するには、`smad_logs` ファイルを調べます。[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンスステータス (Web Appliance Status)] を選択することで、セキュリティ管理アプライアンスの GUI から公開履歴が成功だったことを確認することもできます。このページから、公開履歴の詳細を調べる Web アプライアンスを選択します。また、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [公開 (Publish)] > [公開履歴 (Publish History)] により、[公開履歴 (Publish History)] ページに進むことができます。

trailblazerconfig コマンド

`trailblazerconfig` コマンドを使用すると、新しい Web インターフェイスで HTTP と HTTPS のポートを介して受信接続と送信接続をルーティングできます。

インラインヘルプを参照するには、CLI で `help trailblazerconfig` コマンドを使用します。

構文は次のようになります。

```
trailblazerconfig enable <https_port> <http_port>
trailblazerconfig disable
trailblazerconfig status
```

ここで、

'enable' は、デフォルトのポート (HTTPS: 4431) で trailblazer 設定を実行します。

'disable' は、trailblazer 設定を無効にします。

'status' は trailblazer 設定のステータスをチェックします。



重要 デフォルトで、`trailblazerconfig` の CLI コマンドはアプライアンスで有効になっています。HTTPS ポートがファイアウォールで開かれていることを確認します。また、アプライアンスにアクセスするために指定したホスト名を DNS サーバが解決できることを確認します。

`trailblazerconfig` コマンドを使用すると、次の問題を回避できます。

- 特定のブラウザで API ポートの複数の証明書を追加する必要がある。
- スпам隔離、セーフリスト、またはブロックリストのページを更新するときに、レガシー Web インターフェイスにリダイレクトされる。
- 高度なマルウェア防御レポート ページのメトリック バーにデータが含まれない。



- (注) アプライアンスで `trailblazerconfig` コマンドを有効にすると、リクエスト URL にはホスト名に付加された `trailblazerconfig` HTTPS ポート番号が含まれます。

updatepvocert コマンド

2048 ビットの CA 証明書を更新し、FIPS モードの管理対象 Cisco E メールセキュリティ アプライアンスで一元化されたポリシー、ウイルス、および隔離を有効にするには、CLI で `updatepvocert` コマンドを使用する必要があります。

管理対象の E メールセキュリティ アプライアンスで、FIPS を有効にすると、一元化されたポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離は無効になります。AsyncOS 13.0 以降、FIPS モードでは、2048 ビットの証明書を使用して、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク検疫の一元管理設定が有効になります。以前の AsyncOS バージョンには、サイズが 1024 ビットの証明書があります。

```
example.mail.com> updatepvocert
This command will recreate the PVO certificate and key of strength 2048 bits.
Also, the new certificate will be signed by a CA of strength 2048 bits.
Hermes process will restart post certificate update. No commit will be required.
Do you want to proceed with the certificate update? [Y]>

Certificate updated successfully. Hermes restart needed for the changes to be effective.
Do you want to restart hermes? []> Y

Enter the number of seconds to wait before abruptly closing connections. [30]>

Waiting for listeners to exit... Receiving suspended for euq_listener, cpq_listener.
Waiting for outgoing deliveries to finish... Mail delivery suspended. Receiving resumed
for euq_listener, cpq_listener. Mail delivery resumed.
Hermes will be up in a moment. Run the status command for hermes.

example.mail.com >
```

CLI を使用した設定変更のアップロード

- ステップ 1** CLI の外部で、アプライアンスの `configuration` ディレクトリにアクセスできることを確認します。詳細については、[IP インターフェイスおよびアプライアンスへのアクセス](#)を参照してください。
- ステップ 2** 設定ファイル全体または設定ファイルのサブセクションをアプライアンスの `configuration` ディレクトリに格納するか、`saveconfig` コマンドで作成した既存の設定を編集します。
- ステップ 3** CLI 内で、`loadconfig` コマンドを使用して、ステップ 2 で示されたディレクトリに格納したコンフィギュレーションファイルをロードするか、テキスト (XML 構文) を CLI に直接貼り付けます。

この例では、`changed.config.xml` という名前のファイルがアップロードされ、変更が保存されます。

例：

```
mail3.example.com>
1
oadconfig
1. Paste via CLI
```

```

2. Load from file
[1]> 2
Enter the name of the file to import:
[]> changed.config.xml
Values have been loaded.
Be sure to run "commit" to make these settings active.
mail3.example.com> commit

```

この例では、新しいコンフィギュレーションファイルをコマンドラインに直接貼り付けます（空白行で Ctrl+D を押すと貼り付けコマンドが終了します）。次に、システムセットアップウィザードを使用して、デフォルトのホスト名、IP アドレス、およびゲートウェイ情報を変更します（詳細については、[システムセットアップウィザードの実行](#)を参照してください）。最後に、変更を確定します。

例：

```

mail3.example.com> loadconfig
1. Paste via CLI
2. Load from file
[1]> 1
Paste the configuration file now. Press CTRL-D on a blank line when done.
[The configuration file is pasted until the end tag
</config>
. Control-D is entered on a separate line.]
Values have been loaded.
Be sure to run "commit" to make these settings active.
mail3.example.com> commit
Please enter some comments describing your changes:
[]> pasted new configuration file and changed default settings

```

ディスク領域の管理

組織で使用する各機能に、使用可能な最大量まで、使用可能なディスク領域を割り当てることができます。

- [（仮想アプライアンスのみ）使用可能なディスク領域の拡大（98 ページ）](#)
- [ディスク領域、クォータ、および使用状況の表示（99 ページ）](#)
- [最大ディスク領域と割り当てについて（100 ページ）](#)
- [ディスク領域に関するアラートの受信の確認（100 ページ）](#)
- [その他のクォータのディスク領域の管理（100 ページ）](#)
- [ディスク領域量の再割り当て（101 ページ）](#)

（仮想アプライアンスのみ）使用可能なディスク領域の拡大

ESXi 5.5 および VMFS 5 を実行する仮想アプライアンスの場合、2 TB を超えるディスク領域を割り当てることができます。ESXi 5.1 を実行するアプライアンスの場合は 2 TB に制限されません。



- (注) ESXi でのディスク領域の削減はサポートされません。詳細については、VMware のマニュアルを参照してください。

仮想アプライアンス インスタンスにディスク領域を追加するには、次の手順を実行します。

始める前に


必要な追加ディスク領域を慎重に検討します。

ステップ 1 Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンス インスタンスを停止します。

ステップ 2 VMware が提供するユーティリティまたは管理ツールを使用してディスク領域を増やします。

VMware のマニュアルで仮想ディスク設定の変更に関する情報を参照してください。

ESXi 5.5 の情報は、次のサイトから入手できます。 <http://pubs.vmware.com/vsphere-55/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.hostclient.doc%2FGUID-81629CAB-72FA-42F0-9F86-F8FD0DE39E57.html>

ステップ 3 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

ステップ 4 [管理アプライアンス (Management Appliance)]>[システム管理 (System Administration)]>[ディスク管理 (Disk Management)] に移動して、変更が反映されていることを確認します。

ディスク領域、クォータ、および使用状況の表示

目的	操作手順
アプライアンスで利用可能な合計ディスク領域を表示する	[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[システム管理 (System Administration)]>[ディスク管理 (Disk Management)] を選択します。 [合計割当て容量 (Total Space Allocated)] に示されている値 (例: 184G of 204G) を確認します。
セキュリティ管理アプライアンスのモニタリング サービスごとに、割り当てられているディスク領域および現在使用されているディスク領域の量を表示する	[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[システム管理 (System Administration)]>[ディスク管理 (Disk Management)] を選択します。
現在使用されている隔離のクォータの割合を表示する	[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[集約管理サービス (Centralized Services)]>[システムステータス (System Status)] を選択して、[集約管理サービス (Centralized Services)] セクションで確認します。

最大ディスク領域と割り当てについて



(注) セキュリティ管理アプライアンスの中央集中型レポートディスク領域は、電子メールと Web の両方のデータに使用されます。中央集中型電子メールレポートと中央集中型 Web レポートのどちらか一方をイネーブルにすると、すべての領域がイネーブルにした機能専用になります。両方をイネーブルにした場合、電子メールおよび Web レポート データは領域を共有し、領域はファーストカム ベースで割り当てられます。

- 中央集中型 Web レポートをイネーブルにしているが、レポートにディスク領域が割り当てられていない場合、ディスク領域が割り当てられるまで、中央集中型 Web レポートが機能しません。
- その他のクォータを現在の使用量より少なくする前に、不要なデータを削除する必要があります。[その他のクォータのディスク領域の管理 \(100 ページ\)](#) を参照してください。
- ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離のディスク領域を管理する方法については、[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離へのディスク領域の割り当ておよび隔離内のメッセージの保持期間](#) を参照してください。
- 他のすべてのデータタイプでは、既存の割り当て量を現在の使用量より少なくした場合、新しい割り当て量内にすべてのデータが収まるまで、最も古いデータから削除されます。
- 新しいクォータが現在使用されているディスク領域よりも大きい場合、データは失われません。
- 割り当て量をゼロに設定すると、データは保持されなくなります。

ディスク領域に関するアラートの受信の確認

その他のディスク使用量がクォータの 75% に達すると、警告レベルのシステム アラートを受信します。これらのアラートを受信した場合は、対処する必要があります。

確実にアラートが届くようにするには、[アラートの管理 \(70 ページ\)](#) を参照してください。

その他のクォータのディスク領域の管理

その他のクォータにはシステム データとユーザ データが含まれます。システム データは削除できません。管理できるユーザ データには次のファイルタイプがあります。

管理対象	手順
ログ ファイル	<p>[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[システム管理 (System Administration)]>[ログサブスクリプション (Log Subscriptions)]に移動して、以下を実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [サイズ (Size)]列見出しをクリックして、最も多くのディスク領域を消費しているログを確認します。 • 生成されるすべてのログサブスクリプションが必要であることを確認します。 • 必要以上に詳細なログレベルになっていないかを確認します。 • 可能な場合は、ロールオーバーファイルサイズを小さくします。
パケット キャプチャ	<p>[ヘルプとサポート (Help and Support)] (画面上部の右側付近) > [パケットキャプチャ (Packet Capture)]に移動します。不要なキャプチャを削除します。</p>
コンフィギュレーション ファイル (これらのファイルが多く のディスク領域を消費する 可能性は低いと考えられま す)。	<p>アプライアンスの /data/pub ディレクトリにFTPでアクセスします。</p> <p>アプライアンスへのFTPアクセスを設定するには、次を参照してください。 FTP 経由でのアプライアンスへのアクセス</p>
クォータ サイズ	<p>[システム管理 (System Administration)]>[ディスク管理 (Disk Management)]に移動します。</p>


ディスク領域量の再割り当て

ディスク領域が使用していない機能に割り当てられている場合、または、アプライアンスで特定の機能については頻繁にディスク領域が不足するものの他の機能については過剰な領域がある場合は、ディスク領域量の割り当てを変更できます。

すべての機能にさらに領域が必要な場合は、ハードウェアのアップグレード、または仮想アプライアンスへの追加ディスク領域の割り当てを検討してください。「[\(仮想アプライアンスのみ\) 使用可能なディスク領域の拡大 \(98 ページ\)](#)」を参照してください。

始める前に

- ディスク割り当てを変更すると、既存のデータまたは機能の可用性に影響する場合があります。[最大ディスク領域と割り当てについて \(100 ページ\)](#) で情報を参照してください。
- 隔離からメッセージを手動で解放または削除することで、隔離用の領域を一時的に作成できます。

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)]>[システム管理 (System Administration)]>[ディスク管理 (Disk Management)] を選択します。
- ステップ 3** [ディスククォータの編集 (Edit Disk Quotas)] をクリックします。
- ステップ 4** [ディスククォータの編集 (Edit Disk Quotas)] ページで、各サービスに割り当てるディスク領域の量 (ギガバイト単位) を入力します。
- ステップ 5** [送信 (Submit)] をクリックします。
- ステップ 6** [確定する (Commit)] をクリックして変更を保存します。

データストレージ時間

日数に基づいて中央集中型電子メール トラッキング データベースにメッセージ (データ) を保存するように Cisco Secure Email and Web Manager を設定できるようになりました。

レガシー Web インターフェイスの [システム管理 (System Administration)]>[ディスク管理 (Disk Management)]>[データディスク管理の編集 (Edit Data Disk Management)] ページで、[データストレージ時間の適用 (Apply Data Storage Time)] オプションを使用して、データストレージ時間を設定します。

[データストレージ時間の適用 (Apply Data Storage Time)] オプションは、次のいずれかのシナリオに適用できます。

- 設定されたデータディスクストレージの制限 (たとえば、500 GB) に達すると、設定されたデータストレージの期限 (たとえば、「40 日」) に達する前でも、メッセージはデータベースから自動的に削除されます。
- たとえば、設定されたデータストレージの期限が 40 日間であり、設定されたデータストレージの期限よりも古いメッセージ (たとえば、「41 日」) の場合、設定されたデータディスクストレージの制限 (たとえば、500 GB) に達していなくても、メッセージは自動的に削除されます。



(注) また、CLI の `diskquotaconfig>edit>Centralized Email Tracking` サブコマンドの `Manage data based on the storage time` ステートメントを使用して、日数に基づいてメッセージを **Centralized Email Tracking** データベースに保存することもできます。

重要 : Cisco Secure Email and Web Manager 13.6.2 バージョン以降、Splunk データベースは電子メールトラッキングデータに使用されなくなりました。新しい電子メールトラッキングデータはすべて、Lucene データベースに保存されます。[データストレージ時間の適用 (Apply Data Storage Time)] オプションを使用すると、電子メールトラッキングデータを含む Splunk データベースが自動的に削除されます。


アクション：電子メールトラッキングデータのバックアップを作成します（必要な場合）。CLIの`backupconfig`コマンドを使用して、バックアップアクションを実行できます。詳細については、[単一または定期バックアップのスケジュール設定（46ページ）](#)を参照してください。



- (注) 組織のネットワークにある Cisco Secure Email and Web Manager が 1 つだけの場合は、ネットワークに新しい仮想マシン (VM) を展開する必要があります。仮想 Cisco Secure Email and Web Manager の展開方法の詳細については、『Cisco Secure Email and Web 仮想アプライアンス設置ガイド』を参照してください。https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/content_security/virtual_appliances/Cisco_Content_Security_Virtual_Appliance_Install_Guide.pdf

始める前に


中央集中型電子メールトラッキングサービスの有効な機能キーがあることを確認してください。

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) Secure Email and Web Manager で  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)]>[システム管理 (System Administration)]>[ディスク管理 (Disk Management)]を選択します。
- ステップ 3** [ディスククォータの編集 (Edit Disk Quotas)]をクリックします。
- ステップ 4** [集中型電子メールトラッキング (Centralized Email Tracking)]の下にある [データストレージ時間の適用 (Apply Data Storage Time)]を選択し、所定のフィールドに値を入力して、日数に基づいてメッセージ (データ) を集中型電子メールトラッキングデータベースに保存します。
- ステップ 5** [送信 (Submit)]をクリックします。
- ステップ 6** [確定する (Commit)]をクリックして変更を保存します。

Eメールセキュリティアプライアンスのシステムの状態グラフの参照のしきい値の調整



- (注) これらのしきい値に関連するアラートを受信するには、各管理対象 Eメールセキュリティアプライアンスのしきい値を設定します。詳細については、お使いの Eメールセキュリティアプライアンス リリースのユーザガイドまたはオンラインヘルプで、システムの状態のしきい値の設定に関する情報を参照してください。個々のアプライアンスからオンデマンドのシステムの状態チェックを実行できます。アプライアンスの状態のチェックについては、お使いの Eメールセキュリティアプライアンス リリースのユーザガイドまたはオンラインヘルプを参照してください。

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [システムの状態 (System Health)] をクリックします。
- ステップ 3** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- ステップ 4** オプションを設定します。

オプション	説明
全体のCPU使用率 (Overall CPU Usage)	デフォルト : 85%
メモリページスワップ (Memory Page Swapping)	デフォルト : 5000 ページ
ワークキュー内の最大メッセージ (Maximum Messages in Work Queue)	デフォルト : 500 メッセージ

- ステップ 5** 変更を送信し、保存します。

SAML 2.0 による SSO

- [SSO および SAML 2.0 について \(104 ページ\)](#)
- [SAML 2.0 SSO のワークフロー \(104 ページ\)](#)
- [SAML 2.0 に関する注意事項と制約事項 \(106 ページ\)](#)
- [スパム隔離用の SSO の設定方法 \(115 ページ\)](#)
- [Cisco セキュリティ管理アプライアンスでの SSO の設定方法 \(106 ページ\)](#)


SSO および SAML 2.0 について

Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスは SAML 2.0 SSO をサポートするようになりました。これによりエンドユーザーはその組織内で他の SAML 2.0 SSO 対応サービスへのアクセスに使用している同じクレデンシャルを使用してスパム隔離にアクセスできます。たとえば、SAML ID プロバイダー (IdP) として Ping 認証を有効にしており、SAML 2.0 SSO 対応の Rally、Salesforce、および Dropbox のアカウントを持っています。サービスプロバイダー (SP) として SAML 2.0 SSO をサポートするように Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスを構成すると、エンドユーザーは一度サインインするだけでスパム隔離を含むすべてのサービスにアクセスできるようになります。

SAML 2.0 SSO のワークフロー

SAML 2.0 SSO ワークフローを、次の図に表示します。

図 7: SAML 2.0 SSO のワークフロー

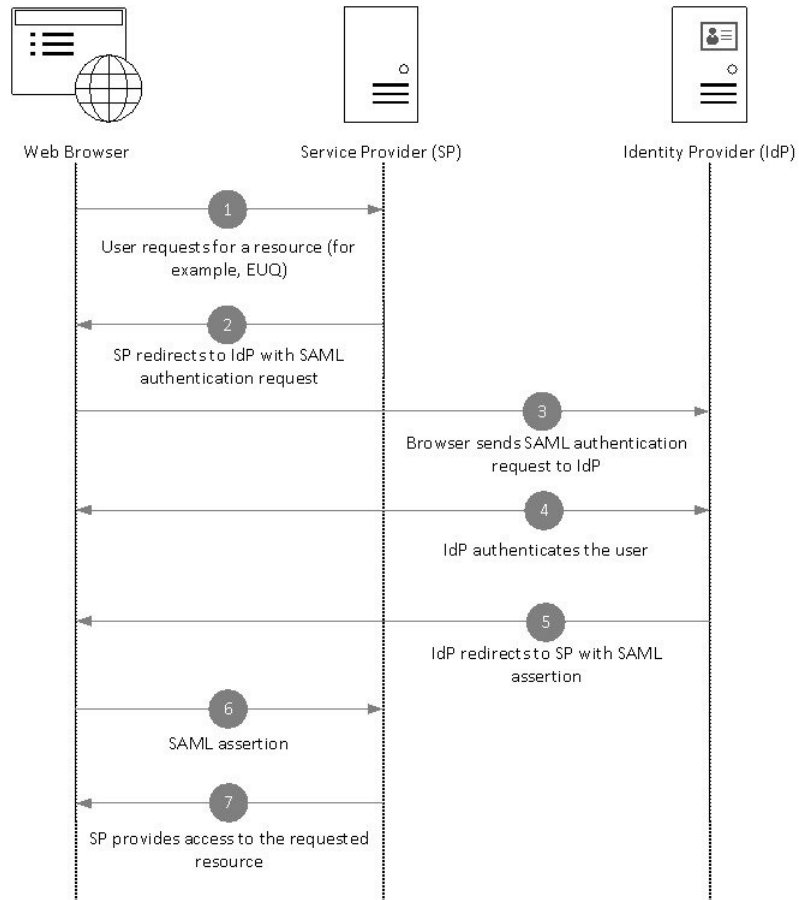

ワークフロー

1. エンドユーザは、Web ブラウザを使用して、サービス プロバイダー（アプライアンス）からリソースを要求します。たとえば、エンドユーザは、スパム通知のスパム隔離リンクをクリックします。
2. サービスプロバイダーは、SAML 認証要求で Web ブラウザに要求をリダイレクトします。
3. Web ブラウザは、ID プロバイダーに SAML 認証要求をリレーします。
4. ID プロバイダーは、エンドユーザを認証します。ID プロバイダーはエンドユーザにログインページを表示し、エンドユーザがログインします。
5. ID プロバイダーは、SAML アサーションを生成して、Web ブラウザに送り返します。
6. Web ブラウザは、サービス プロバイダーに SAML アサーションをリレーします。
7. サービスプロバイダーは、要求されたリソースへのアクセスを付与します。

SAML 2.0 に関する注意事項と制約事項

- [ログアウト \(106 ページ\)](#)
- [一般 \(106 ページ\)](#)
- [管理者のスパム隔離へのアクセス \(106 ページ\)](#)

ログアウト

エンドユーザが、スパム隔離からログアウトしても、他の SAML 2.0 SSO が有効なアプリケーションからはログアウトされません。

一般

Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンス上では、サービス プロバイダーと ID プロバイダーのインスタンスを 1 つのみ構成できます。

管理者のスパム隔離へのアクセス

スパム隔離用の SSO を有効にしている場合、管理者はスパム隔離の URL (`http://<appliance_hostname>:<port>`) を使用してスパム隔離へアクセスできなくなることを覚えておいてください。管理者は Web インターフェイスを使用してスパム隔離にアクセスできます ([メール (Email)] > [メッセージの隔離 (Message Quarantine)] > [スパム隔離 (Spam Quarantine)])。

Cisco セキュリティ管理アプライアンスでの SSO の設定方法

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	前提条件を確認します。	前提条件 (106 ページ)
ステップ 2	サービスプロバイダーとして、アプライアンスを設定します。	サービスプロバイダーとしての Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスの設定 (107 ページ)
ステップ 3	[IDP で] アプライアンスを操作するように ID プロバイダーを設定します。	Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの設定 (109 ページ)
ステップ 4	アプライアンスで ID プロバイダーを設定します。	Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスでの ID プロバイダーの設定の構成 (113 ページ)
ステップ 5	アプライアンスで SAML を使用して外部認証を有効にします。	SAML 認証の有効化 (114 ページ)

前提条件

- [サポートされるアイデンティティプロバイダー \(107 ページ\)](#)

- [セキュアな通信の証明書 \(107 ページ\)](#)

サポートされるアイデンティティ プロバイダー

組織で使用する ID プロバイダーが Cisco E メール セキュリティ アプライアンスでサポートされているかどうかを確認します。次に、サポートされる ID プロバイダーを示します。

- Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 以降
- Duo Access Gateway
- Azure AD

セキュアな通信の証明書

アプライアンスと ID プロバイダーの間の通信をセキュリティで保護するために必要な次の証明書を取得します。

- アプライアンスで SAML 認証要求に署名する、または ID プロバイダーで SAML アサーションを暗号化する場合、自己署名証明書または信頼できる CA の証明書、および関連付けられている秘密キーを取得します。
- ID プロバイダーで SAML アサーションに署名する場合は、ID プロバイダーの証明書を取得してアプライアンスにインポートします。アプライアンスはこの証明書を使用して、署名済み SAML アサーションを確認します。

証明書の変換

通常、アプライアンスから取得した証明書は .pfx 形式であり、アプライアンスをサービス プロバイダーとして設定するときには .pem 形式に変換する必要があります。

証明書を .pfx 形式から .pem 形式に変換するには、次の操作を行います。

- OpenSSL ツールをダウンロードしてインストールし、アプライアンスから取得した証明書ファイル (.pfx) をインポートします。
- 次のコマンドを実行して、証明書を .pem 形式でエクスポートします。

```
openssl pkcs12 -in <certname>.pfx -nokeys -out cert.pem
```
- 次のコマンドを実行して、秘密キーを .pem 形式でエクスポートします。


```
openssl pkcs12 -in certname.pfx -nocerts -out key.pem -nodes
```
- 次のコマンドを実行して、秘密キーからパズフレーズを削除します。

```
openssl rsa -in key.pem -out server.key
```

サービス プロバイダーとしての Cisco コンテンツ セキュリティ 管理アプライアンスの設定

始める前に

「[前提条件 \(106 ページ\)](#)」を確認してください。

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [SAML] を選択します。
- ステップ 3** [サービスプロバイダー (Service Provider)] セクションで [サービスプロバイダーの追加 (Add Service Provider)] をクリックします。
- ステップ 4** 次の詳細を入力します。

フィールド	説明
プロファイル名 (Profile Name)	サービスプロバイダープロファイルの名前を入力します。
コンフィギュレーション設定	
エンティティ ID	サービスプロバイダー (この場合、ご使用のアプライアンス) のグローバルな固有の名前を入力します。通常、サービスプロバイダーエンティティ ID の形式は URI です。
名前 ID の形式	ID プロバイダーが SAML アサーションでユーザを指定するのに使用する形式。 このフィールドは設定できません。ID プロバイダーを設定する際にこの値が必要になります。
アサーション コンシューマ URL	認証が正常に完了した後で、ID プロバイダーが SAML アサーションを送信する URL。この場合、スパム隔離の URL です。 このフィールドは設定できません。ID プロバイダーを設定する際にこの値が必要になります。
SP 証明書	(注) 秘密キーは .pem 形式である必要があります。 認証要求の署名 アプライアンスで SAML 認証要求に署名する場合、 <ol style="list-style-type: none"> 1. 証明書と関連付けられている秘密キーをアップロードします。 2. 秘密キーのパスフレーズを入力します。 3. [署名要求 (Sign Request)] を選択します。 暗号化されたアサーションの復号 SAML アサーションを暗号化するように ID プロバイダーを設定する場合、 <ol style="list-style-type: none"> 1. 証明書と関連付けられている秘密キーをアップロードします。 2. 秘密キーのパスフレーズを入力します。

フィールド	説明
署名アサーション	SAML アサーションに署名するように ID プロバイダーを設定する場合、[署名アサーション (Sign Assertions)] を選択します。 このオプションを選択すると、アプライアンスに ID プロバイダーの証明書を追加する必要があります。 Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの設定 (109 ページ) を参照してください。
組織詳細	組織の詳細を入力します。 ID プロバイダーは、エラー ログでこの情報を使用します。
技術的な問い合わせ先	技術的な問い合わせ先の電子メールアドレスを入力します。 ID プロバイダーは、エラー ログでこの情報を使用します。

ステップ 5 [送信 (Submit)] をクリックします。

ステップ 6 [SSO の設定 (SSO Settings)] ページに表示されるサービス プロバイダーのメタデータ (エンティティ ID とアサーション顧客 URL) と、[サービスプロバイダー設定 (Service Provider Settings)] ページに表示される名前 ID の形式を書き留めます。ID プロバイダーでサービス プロバイダーを設定するときに、これらの詳細が必要になります。

必要に応じて、メタデータをファイルとしてエクスポートできます。[メタデータのエクスポート (Export Metadata)] をクリックして、メタデータ ファイルを保存します。一部の ID プロバイダーでは、メタデータ ファイルからサービス プロバイダーの詳細をロードできます。

次のタスク

アプライアンスと通信するように ID プロバイダーを設定します。[Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの設定 \(109 ページ\)](#) を参照してください。

Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの設定

始める前に

次の内容について確認してください。

- アプライアンスがサービス プロバイダーとして構成されている。[サービスプロバイダーとしての Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスの設定 \(107 ページ\)](#) を参照してください。
- サービスプロバイダーのメタデータの詳細がコピーされているか、またはメタデータ ファイルがエクスポートされている。[サービスプロバイダーとしての Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスの設定 \(107 ページ\)](#) を参照してください。

ステップ 1 ID プロバイダーで、次のいずれかを実行します。

- サービス プロバイダー（アプライアンス）の詳細を手動で構成します。
- ID プロバイダーがメタデータ ファイルからサービス プロバイダーの詳細をロードすることを許可している場合は、メタデータ ファイルをインポートします。

アプライアンスが SAML 認証要求に署名するように構成済みの場合、または SAML アサーションを暗号化する予定の場合は、必ず関連する証明書を ID プロバイダーに追加します。

ID プロバイダー固有の手順については、以下を参照してください。

- [Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための AD FS の設定（110 ページ）](#)。
- [Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための Azure AD の設定（111 ページ）](#)。
- [Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための Duo Access Gateway の設定（112 ページ）](#)。

ステップ 2 ID プロバイダーのメタデータを書き留めるかまたはメタデータをファイルとしてエクスポートします。

次のタスク

アプライアンス上で ID プロバイダーの設定を構成します。[Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの設定（109 ページ）](#) を参照してください。

Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための AD FS の設定

以下は、お使いのアプライアンスと通信するように AD FS（2.0 以降）を設定するために実行する必要があるタスクの概要です。完全かつ詳細な手順については、*Microsoft* のマニュアルを参照してください。

- リレー パーティとしてサービス プロバイダー（アプライアンス）のアサーション コンシューマ URL を追加します。
- [リレー パーティ トラスト (Relaying Party Trusts)] > [プロパティ (Properties)] > [ID (Identifiers)] > [リレー パーティ ID (Relaying Party Identifier)] で、サービス プロバイダー（アプライアンス）のエンティティ ID を入力します。この値が、アプライアンスのサービス プロバイダー設定のエンティティ ID 値と同じかどうかを確認します。
- 署名入りの SAML 認証要求を送信するようにサービス プロバイダー（アプライアンス）を構成済みの場合は、サービス プロバイダーの証明書（認証要求を署名するために使用される）を [リレー パーティ トラスト (Relaying Party Trusts)] > [プロパティ (Properties)] > [署名 (Signature)] の下で .cer 形式でアップロードします。
- 暗号化された SAML アサーションを送信するように AD FS を構成する場合は、サービス プロバイダー（アプライアンス）の証明書を [リレー パーティ トラスト (Relaying Party Trusts)] > [プロパティ (Properties)] > [暗号化 (Encryption)] の下で .cer 形式でアップロードします。

- [リレー パーティ トラスト (Relaying Party Trusts)] > [プロパティ (Properties)] > [詳細 (Advanced)] の下で、セキュアハッシュ アルゴリズムを SHA-1 に設定します。
- 応答に SPNameQualifier を含めるためのカスタム ルールを追加します。次のファイルは、サンプルのカスタム ルールです。


```
c:[Type == "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress"] =>
issue(Type = "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",
  Issuer=
c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value, ValueType = c.ValueType,
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"]
=
"urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress",
Properties ["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"]
=
"urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified");
```
- 要求ルールを編集し、電子メール アドレスの LDAP 属性を発信要求タイプ (電子メール アドレス) として送信する発行変換規則を追加します。また、発行変換規則を追加して、グループ属性の LDAP 属性を送信要求タイプ (未指定のグループ) として送信するようにします。

Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための Azure AD の設定

以下は、お使いのアプライアンスと通信するように Azure AD を設定するために実行する必要があるタスクの概要です。完全かつ詳細な手順については、Microsoft Azure AD のマニュアルを参照してください。

- SAML アサーションを受信および処理するサービス プロバイダー識別子として、サービス プロバイダーの (アプライアンスの) アサーション コンシューマー URL を追加します。
- [エンタープライズアプリケーション (Enterprise Application)] > [新しいアプリケーション (New Application)] > [ギャラリー以外のアプリケーション (Non-gallery application)] > [シングルサインオン (Single Sign-On)] > [基本SAML設定 (Basic SAML Configuration)] にある Azure ポータルにサービス プロバイダーの (アプライアンスの) エンティティ ID を入力します。この値が、アプライアンスのサービス プロバイダー設定のエンティティ ID 値と同じかどうかを確認します。
- 署名入りの SAML 認証要求を送信するようにサービス プロバイダー (アプライアンス) を構成済みの場合は、[SAML署名証明書 (SAML Signing Certificate section)] セクション ([エンタープライズアプリケーション (Enterprise Application)] > [新しいアプリケーション (New Application)] > [ギャラリー以外のアプリケーション (Non-gallery application)] > [シングルサインオン (Single Sign-On)] > [SAML署名証明書 (SAML Signing Certificate)]) で、サービス プロバイダーの証明書 (認証要求を署名するために使用される) をアップロードします。
- [ユーザ属性とクレーム (User Attributes and Claims)] セクション ([エンタープライズアプリケーション (Enterprise Application)] > [新しいアプリケーション (New Application)] > [ギャラリー以外のアプリケーション (Non-gallery application)] > [シングルサインオン

(Single Sign-On)]>[ユーザ属性とクレーム (User Attributes and Claims)] でグループクレームを設定し、グループ属性を追加します。

- ユーザが SAML アサーションまたは応答に基づいてアプリケーションにログインできるようにするには、[企業アプリケーション (Enterprise Application)]>[新規アプリケーション (New Application)]>[非ギャラリーアプリケーション (Non-gallery application)]>[ユーザとグループ (Users & Groups)] の下にユーザとグループを追加します。

Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための Duo Access Gateway の設定

以下は、お使いのアプライアンスと通信するように Duo Access Gateway を設定するために実行する必要があるタスクの概要です。完全かつ詳細な手順については、Duo Security のマニュアルを参照してください。


- SAML アサーションを受信および処理するサービスプロバイダーエンドポイントとして、サービスプロバイダーの (アプライアンスの) アサーションコンシューマー URL を追加します。
- [Duo管理パネル (Duo Admin Panel)]>[アプリケーション (Applications)]>[アプリケーションの保護 (Protect an Application)]>[SAMLサービスプロバイダー (SAML Service Provider)] で、サービスプロバイダー (アプライアンス) のエンティティ ID を入力します。この値が、アプライアンスのサービスプロバイダー設定のエンティティ ID 値と同じかどうかを確認します。
- 署名入りの SAML 認証要求を送信するようにサービスプロバイダー (アプライアンス) を構成済みの場合は、Duo Access Gateway に認証ソースを設定する際に、サービスプロバイダーの証明書 (認証要求を署名するために使用される) を .cer 形式でアップロードします。
- 暗号化された SAML アサーションを送信するように Duo を構成する計画の場合は、Duo Access Gateway に認証ソースを設定する際に、サービスプロバイダーの (アプライアンスの) 証明書を .cer 形式でアップロードします。
- [Duo管理パネル (Duo Admin Panel)]>[アプリケーション (Applications)]>[アプリケーションの保護 (Protect an Application)]>[SAMLサービスプロバイダー (SAML Service Provider)] で、NameID 形式として [未指定 (unspecified)] を選択します。
- [Duo管理パネル (Duo Admin Panel)]>[アプリケーション (Applications)]>[アプリケーションの保護 (Protect an Application)]>[SAMLサービスプロバイダー (SAML Service Provider)] で、セキュア ハッシュ アルゴリズムを SHA-256 に設定します。
- [Duo管理パネル (Duo Admin Panel)] で [SAML-サービスプロバイダー設定 (SAML - Service Provider Setting)] を設定ファイルとして保存し、Duo Access Gateway でその設定ファイルを SAML アプリケーションとしてインポートします。

Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスでの ID プロバイダーの設定の構成

始める前に

次の内容について確認してください。

- アプライアンスとの通信のための ID プロバイダーが構成されている。[Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの設定 \(109 ページ\)](#) を参照してください。
- ID プロバイダーのメタデータの詳細またはエクスポートされたメタデータ ファイルがコピーされている。

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [SAML] を選択します。
- ステップ 3** [ID プロバイダー (Identity Provider)] セクションで、[ID プロバイダーの追加 (Add Identity Provider)] をクリックします。
- ステップ 4** 次の詳細を入力します。

フィールド	説明
プロファイル名 (Profile Name)	ID プロバイダー プロファイルの名前を入力します。
構成設定 (ID プロバイダー設定の手動構成)	
エンティティ ID	ID プロバイダーのグローバルに一意的な名前を入力します。通常、ID プロバイダー エンティティ ID の形式は URI です。
SSO URL	サービスプロバイダーが SAML 認証要求を送信する必要がある URL を指定します。
証明書	ID プロバイダーが SAML アサーションに署名する場合、ID プロバイダーの署名証明書をアップロードする必要があります。
構成設定 (ID プロバイダー メタデータのインポート)	
IDP メタデータのインポート	[メタデータのインポート (Import Metadata)] をクリックして、メタデータ ファイルを選択します。

- ステップ 5** 変更を送信し、保存します。

次のタスク

[SAML 認証の有効化 \(114 ページ\)](#)

SAML 認証の有効化

SAML を使用したシングル サインオンを有効化し、ユーザを認証してユーザのグループをシスコのルールに割り当てることができます。

始める前に

サービスプロバイダーおよび ID プロバイダーの設定を含む SAML プロファイルが設定済みである必要があります。「[Cisco セキュリティ管理アプライアンスでの SSO の設定方法 \(106 ページ\)](#)」を参照してください。

ステップ 1 [管理アプライアンス (Management Appliances)] > [システム管理 (System Administration)] > [ユーザ (Users)] に移動します。

ステップ 2 [Web 認証 (Web Authentication)] セクションまでスクロールします。

ステップ 3 [有効 (Enable)] をクリックします。

ステップ 4 [外部認証を有効にする (Enable External Authentication)] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5 ドロップダウンリストから、認証タイプとして [SAML] を選択します。

ステップ 6 (任意) [外部認証属性名マップ (External Authentication Attribute Name Map)] フィールドに、グループマッピングから検索する属性名を入力します。

属性名は、ID プロバイダーに対して設定する属性によって異なります。アプライアンスは、[グループマッピング (Group Mapping)] フィールドで、属性名の一致するエントリを検索します。これは省略可能であり、設定しない場合、アプライアンスは [グループマッピング (Group Mapping)] フィールドに存在するすべての属性の一致するエントリを検索します。

ステップ 7 [グループマッピング (Group Mapping)] フィールドに、事前定義済みまたはカスタムのユーザロールに基づいて SAML ディレクトリで定義されているグループ名属性を入力します。[行の追加 (Add Row)] をクリックして複数のロールマッピングを追加できます。

グループマッピングには、グループ属性を含める必要があります。「未指定のグループ (Unspecified Groups) 」属性を追加して、SAML アサーションまたは応答を認証できます。

ユーザロールタイプの詳細については、[\[ユーザ \(Users\) \] ページ](#)を参照してください。

ステップ 8 変更を送信し、保存します。

次のタスク

SAML 外部認証を有効にした後は、アプライアンスのログインページの [シングルサインオンを使用 (Use Single Sign On)] リンクを使用し、ユーザ名を入力してアプライアンスにログインできます。

スパム隔離用の SSO の設定方法

	操作内容	詳細
ステップ 1	前提条件を確認します。	前提条件 (115 ページ)
ステップ 2	サービスプロバイダーとして、アプライアンスを設定します。	サービスプロバイダーとしての Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスの設定 (116 ページ)
ステップ 3:	[IDP で] アプライアンスを操作するように ID プロバイダーを設定します。	Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの構成
ステップ 4:	アプライアンスで ID プロバイダーを設定します。	Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスでの ID プロバイダーの設定の構成 (120 ページ)
ステップ 5	アプライアンスでスパム隔離用の SSO を有効にします。	スパム隔離のための SSO の有効化 (121 ページ)
ステップ 6:	エンドユーザーに新しい認証メカニズムについて通知します。	


前提条件

- 組織で使用される ID プロバイダーが Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスでサポートされているかどうかを確認します。次に、サポートされる ID プロバイダーを示します。
 - Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0
 - Ping Identity PingFederate 7.2
 - Cisco Web Security Appliance 9.1
- アプライアンスと ID プロバイダーの間の通信をセキュリティで保護するために必要な次の証明書を取得します。
 - アプライアンスで SAML 認証要求に署名する、または ID プロバイダーで SAML アサーションを暗号化する場合、自己署名証明書または信頼されている CA と関連付けられている秘密キーから証明書を取得します。
 - ID プロバイダーで SAML アサーションに署名する場合は、ID プロバイダーの証明書を取得します。アプライアンスはこの証明書を使用して、署名済み SAML アサーションを確認します。

サービスプロバイダーとしての Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスの設定

始める前に

「[前提条件 \(115 ページ\)](#)」を確認してください。

ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

ステップ 2 [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [SAML] を選択します。

ステップ 3 [サービスプロバイダー (Service Provider)] セクションで [サービスプロバイダーの追加 (Add Service Provider)] をクリックします。

ステップ 4 次の詳細を入力します。

フィールド	説明
プロファイル名 (Profile Name)	サービスプロバイダープロファイルの名前を入力します。
コンフィギュレーション設定	
エンティティ ID	サービスプロバイダー (この場合、ご使用のアプライアンス) のグローバルな固有の名前を入力します。通常、サービスプロバイダーエンティティ ID の形式は URI です。
名前 ID の形式	ID プロバイダーが SAML アサーションでユーザを指定するのに使用する形式。 このフィールドは設定できません。ID プロバイダーを設定する際にこの値が必要になります。
アサーション コンシューマ URL	認証が正常に完了した後で、ID プロバイダーが SAML アサーションを送信する URL。この場合、スパム隔離の URL です。 このフィールドは設定できません。ID プロバイダーを設定する際にこの値が必要になります。

フィールド	説明
SP 証明書	<p>(注) 秘密キーは .pem 形式である必要があります。</p> <p>認証要求の署名</p> <p>アプライアンスで SAML 認証要求に署名する場合、</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 証明書と関連付けられている秘密キーをアップロードします。 2. 秘密キーのパスフレーズを入力します。 3. [署名要求 (Sign Request)] を選択します。 <p>暗号化されたアサーションの復号</p> <p>SAML アサーションを暗号化するように ID プロバイダーを設定する場合、</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 証明書と関連付けられている秘密キーをアップロードします。 2. 秘密キーのパスフレーズを入力します。
署名アサーション	<p>SAML アサーションに署名するように ID プロバイダーを設定する場合、[署名アサーション (Sign Assertions)] を選択します。</p> <p>このオプションを選択すると、アプライアンスに ID プロバイダーの証明書を追加する必要があります。Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの構成 (118 ページ) を参照してください。</p>
組織詳細	<p>組織の詳細を入力します。</p> <p>ID プロバイダーは、エラー ログでこの情報を使用します。</p>
技術的な問い合わせ先	<p>技術的な問い合わせ先の電子メールアドレスを入力します。</p> <p>ID プロバイダーは、エラー ログでこの情報を使用します。</p>

ステップ 5 [送信 (Submit)] をクリックします。

ステップ 6 [SSO の設定 (SSO Settings)] ページに表示されるサービス プロバイダーのメタデータ (エンティティ ID とアサーション顧客 URL) と、[サービスプロバイダー設定 (Service Provider Settings)] ページに表示される名前 ID の形式を書き留めます。ID プロバイダーでサービス プロバイダーを設定するときに、これらの詳細が必要になります。

必要に応じて、メタデータをファイルとしてエクスポートできます。[メタデータのエクスポート (Export Metadata)] をクリックして、メタデータ ファイルを保存します。一部の ID プロバイダーでは、メタデータ ファイルからサービス プロバイダーの詳細をロードできます。

次のタスク

アプライアンスと通信するように ID プロバイダーを設定します。Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの構成 (118 ページ) を参照してください。

Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの構成

始める前に

次の内容について確認してください。

- アプライアンスがサービス プロバイダーとして構成されている。サービス プロバイダーとしての Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスの設定 (116 ページ) を参照してください。
- サービスプロバイダーのメタデータの詳細がコピーされているか、またはメタデータファイルがエクスポートされている。サービスプロバイダーとしての Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスの設定 (116 ページ) を参照してください。

ステップ 1 ID プロバイダーで、次のいずれかを実行します。

- サービス プロバイダー (アプライアンス) の詳細を手動で構成します。
- ID プロバイダーがメタデータ ファイルからサービス プロバイダーの詳細をロードすることを許可している場合は、メタデータ ファイルをインポートします。

アプライアンスが SAML 認証要求に署名するように構成済みの場合、または SAML アサーションを暗号化する予定の場合は、必ず関連する証明書を ID プロバイダーに追加します。

ID プロバイダー固有の手順については、以下を参照してください。

- Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスとの通信のための ADFS 2.0 の構成 (119 ページ)
- PingFederate 7.2 を Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスと通信させるための設定 (119 ページ)
- 『*User Guide for AsyncOS for Cisco Web Security Appliances* <http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html>』の「**Configuring the Appliance as an Identity Provider**」セクション

ステップ 2 ID プロバイダーのメタデータを書き留めるかまたはメタデータをファイルとしてエクスポートします。

次のタスク

アプライアンス上で ID プロバイダーの設定を構成します。Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスでの ID プロバイダーの設定の構成 (120 ページ) を参照してください。

Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスとの通信のための AD FS 2.0 の構成

次に示すのは、アプライアンスと通信する AD FS 2.0 を構成するために実行する必要がある高レベルのタスクです。完全かつ詳細な手順については、Microsoft のマニュアルを参照してください。

- リレー パーティとしてサービス プロバイダー（アプライアンス）のアサーション コンシューマ URL を追加します。
- [リレー パーティ トラスト (Relaying Party Trusts)] > [プロパティ (Properties)] > [ID (Identifiers)] > [リレー パーティ ID (Relaying Party Identifier)] で、サービス プロバイダー（アプライアンス）のエンティティ ID を入力します。この値が、アプライアンスのサービス プロバイダー設定のエンティティ ID 値と同じかどうかを確認します。
- 署名入りの SAML 認証要求を送信するようにサービス プロバイダー（アプライアンス）を構成済みの場合は、サービス プロバイダーの証明書（認証要求を署名するために使用される）を [リレー パーティ トラスト (Relaying Party Trusts)] > [プロパティ (Properties)] > [署名 (Signature)] の下で .cer 形式でアップロードします。
- 暗号化された SAML アサーションを送信するように AD FS を構成する場合は、サービス プロバイダー（アプライアンス）の証明書を [リレー パーティ トラスト (Relaying Party Trusts)] > [プロパティ (Properties)] > [暗号化 (Encryption)] の下で .cer 形式でアップロードします。
- [リレー パーティ トラスト (Relaying Party Trusts)] > [プロパティ (Properties)] > [詳細 (Advanced)] の下で、セキュアハッシュ アルゴリズムを SHA-1 に設定します。
- 要求ルールを編集し、電子メールアドレスの LDAP 属性を発信要求タイプ（電子メールアドレス）として送信する発行変換規則を追加します。
- 応答に SPNameQualifier を含めるためのカスタム ルールを追加します。次のファイルは、サンプルのカスタム ルールです。

```
c:[Type == "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress"] =>
issue(Type = "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",
Issuer =
c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value, ValueType = c.ValueType,

Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"] =
"urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress", Properties
["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/spnamequalifier"] =
"https://<appliance-hostname>:83");
```

PingFederate 7.2 を Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスと通信させるための設定

以下は、お使いのアプライアンスと通信するように PingFederate 7.2 を設定するために実行する必要があるタスクの概要です。包括的かつ詳細な手順については、Ping Identity のマニュアルを参照してください。

- お使いのサービス プロバイダー（アプライアンス）のアサーション コンシューマ URL を、プロトコル設定におけるエンドポイントとして追加します。
- [SP Connection] > [General Info] > [Partner's Entity ID (Connection ID)] にサービス プロバイダー（アプライアンス）のエンティティ ID を入力します。この値が、アプライアンスのサービス プロバイダー設定のエンティティ ID 値と同じかどうかを確認します。


- 署名付き SAML 認証要求を送信するようにサービス プロバイダー（アプライアンス）を設定している場合、[Signature Verification] セクション（[SP Connection] > [Credentials] > [Signature Verification] > [Signature Verification Certificate]）で、サービス プロバイダーの証明書をアップロードします。
- 暗号化された SAML アサーションを送信するように PingFederate を設定する場合は、[Signature Verification] セクション（[SP Connection] > [Credentials] > [Signature Verification] > [Select XML Encryption Certificate]）で、サービス プロバイダー（アプライアンス）の証明書をアップロードします。
- 属性コントラクトを編集し、LDAP 属性の電子メールアドレスを送信するようにします（[Attribute Sources & User Lookup] > [Attribute Contract Fulfillment]）。

Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスでの ID プロバイダーの設定の構成

始める前に

次の内容について確認してください。

- アプライアンスとの通信のための ID プロバイダーが構成されている。[Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの構成（118 ページ）](#)を参照してください。
- ID プロバイダーのメタデータの詳細またはエクスポートされたメタデータ ファイルがコピーされている。

ステップ 1（新しい Web インターフェイスのみ）セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

ステップ 2 [管理アプライアンス（Management Appliance）] > [システム管理（System Administration）] > [SAML] を選択します。

ステップ 3 [ID プロバイダー（Identity Provider）] セクションで、[ID プロバイダーの追加（Add Identity Provider）] をクリックします。

ステップ 4 次の詳細を入力します。

フィールド	説明
プロファイル名（Profile Name）	ID プロバイダー プロファイルの名前を入力します。
構成設定（ID プロバイダー設定の手動構成）	
エンティティ ID	ID プロバイダーのグローバルに一意の名前を入力します。通常、ID プロバイダー エンティティ ID の形式は URI です。
SSO URL	サービス プロバイダーが SAML 認証要求を送信する必要がある URL を指定します。
証明書	ID プロバイダーが SAML アサーションに署名する場合、ID プロバイダーの署名証明書をアップロードする必要があります。

フィールド	説明
構成設定 (ID プロバイダー メタデータのインポート)	
IDP メタデータのインポート	[メタデータのインポート (Import Metadata)] をクリックして、メタデータ ファイルを選択します。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

次のタスク


[スパム隔離のための SSO の有効化 \(121 ページ\)](#)

スパム隔離のための SSO の有効化

始める前に

次の内容について確認してください。

- [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [SAML] ページですべての設定が構成済みである。
- スパム隔離が有効になっている。「[スパム隔離](#)」を参照してください。

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [スパム隔離 (Spam Quarantine)] に移動します。
- ステップ 3** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックして、[エンドユーザ隔離アクセス (End-User Quarantine Access)] セクションまでスクロールします。
- ステップ 4** エンドユーザ隔離アクセスが有効になっていることを確認します。
- ステップ 5** エンドユーザ認証方式を **SAML2.0** に設定します。
- ステップ 6** (任意) メッセージが解放される前に、メッセージ本文を表示するかどうかを指定します。
- ステップ 7** 変更を送信し、保存します。

次のタスク

エンドユーザに新しい認証メカニズムについて通知します。

AsyncOS API の Cisco コンテンツセキュリティ管理での OpenID Connect 1.0 の設定

- [概要 \(122 ページ\)](#)
- [ワークフロー \(122 ページ\)](#)
- [サンプルアクセストークン \(123 ページ\)](#)
- [前提条件 \(123 ページ\)](#)
- [アプライアンスでの OpenID Connect の設定 \(124 ページ\)](#)
- [CLI を使用したアプライアンスでの OpenID Connect の設定 \(125 ページ\)](#)

概要

Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスは、OpenID Connect 1.0 認証で ID プロバイダ (IDP) を使用するアプリケーションまたはクライアントとの統合をサポートし、アプライアンスで使用可能な AsyncOS API とシームレスに接続します。現在、お使いのアプライアンスは、Microsoft AD FS のみを使用して OpenID Connect で認定されています。

ワークフロー

次のワークフローでは、AD FS を ID プロバイダ、外部アプリケーションをクライアント、アプライアンスをリソースプロバイダとして使用しています。

手順：

1. 次のワークフローでは、ADFS を ID プロバイダ、外部アプリケーションをクライアント、アプライアンスをリソースプロバイダとして使用しています。[アプライアンスでの OpenID Connect の設定 \(124 ページ\)](#) を参照してください。
2. (1 回限りのアクティビティ) アプライアンスは、OpenID Connect の設定メタデータと必要なキーを取得して、ステップ 1 で行った設定に基づいてアクセストークンを検証します。
3. ADFS で外部アプリケーションを認証した後、アクセストークンを取得します。アクセストークンを認証および受信する方法の詳細については、認証プロバイダーまたは ID プロバイダーのマニュアルを参照してください。
4. API 要求をアクセストークンとともにアプライアンスに送信します。
5. アプライアンスは、ステップ 2 で取得したキーセットを使用して API 要求のアクセストークンを検証します。
6. アプライアンスは、アクセストークン内の必要な要求 (発行者、対象者) を検証します。

7. アプライアンスは、ロール要求値を使用して、AsyncOS APIにアクセスするためのユーザーロール権限を許可し、割り当てます。
8. アプライアンスは、AsyncOS API 要求に適切な応答を提供します。

サンプルアクセストークン

次に、サンプルアクセストークンの形式を示します。

ヘッダー

alg:RSA256

typ:JWT

[...]

ペイロード

claim:aud: CiscoEmailAPICaller

claim:iss:<http://adfsserver/adfs/services/trust>

claim:iat: 1594712147

claim:exp: 1594712807

claim:CustomOrgIdentifier: MyCustomOrgId

claim:LastName: Fernandes

claim:FirstName: Erik

claim:Email: <http://erik.fernandes@customorg.com>

claim:Role: LogCollector

claim:Role: ReadOnly

[.....]

アプライアンスは、次のアルゴリズムによって署名されたアクセストークンの検証のみをサポートします。

- RSA256
- RSA384
- RSA512

前提条件

OpenID Connect でアプライアンスを設定する前に、次の前提条件を満たしていることを確認します。

- 組織で使用される認証プロバイダはアプライアンスでサポートされている。
- アプリケーションは認証プロバイダで認証し、アクセストークンを取得できる。

- アプライアンスは、HTTP 経由で認証プロバイダに接続して、OpenID Connect メタデータ設定を取得できる。

アプライアンスでの OpenID Connect の設定

始める前に

次の情報について確認してください。

- (認証プロバイダーの設定に基づいて) 認証プロバイダーによって発行された有効なアクセストークン。
- アクセストークンには、アプライアンスが必要な許可チェックを実行できるようにするためのロール情報が含まれている必要があります。

ステップ1 [システム管理 (System Administration)] > [OpenID Connect] をクリックします。

ステップ2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

ステップ3 以下の表に記載される必須パラメータを入力して、OpenID Connect を設定します。

OpenID Connect パラメータ	説明
[IDプロバイダーのメタデータのURL (Identity Provider Metadata URL)]	OpenID Connect の設定メタデータを取得するために使用する ID プロバイダの URL を入力します。メタデータは、アクセストークンの検証に使用されます。 次に、ID プロバイダの URL の例を示します。 https://example.com/adfs/.well-known/openid-configuration
発行元 (Issuer)	アクセストークンの発行者の値を入力します。 (注) この値は、アクセストークンの検証時にアクセストークンの発行者要求値と一致する必要があります。 次に、発行者の例を示します。 http://example.com/adfs/services/trust
対象読者	アクセストークンの対象者要求値と一致する必要がある対象者の値を入力します。 (注) 複数の対象者値を追加する場合は、[行を追加 (Add Row)] をクリックします。
[要求名 (Claim Name)]	ユーザロール情報を含むアクセストークンの要求の名前を入力します。要求名は、アクセストークンからロール情報を取得するために使用されます。

OpenID Connect パラメータ	説明
ID プロバイダーとアプライアンスロールのマッピング	ID プロバイダサーバーで定義されたユーザーグループロールを入力し、アプライアンスで設定された対応するローカルユーザーロールを選択して、両方のロールをマッピングします。 (注) 複数のロールマッピングレコードを追加する場合は、[行を追加 (Add Row)] をクリックします。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

次のタスク

AsyncOS API コールの Authorization Bearer ヘッダーにアクセストークンを含め、API 要求を送信します。

次に、API の Authorization Bearer ヘッダーにアクセストークンを含めた AsyncOS API を呼び出す例を示します。

```
curl --location --request
GET 'https://sma.com/sma/api/v2.0/config/logs/subscriptions?retrievalMethod=manual'
--header 'Authorization: Bearer <add access_token here>'
```

CLI を使用したアプライアンスでの OpenID Connect の設定

次のタスクを実行するには、**oidconfig** コマンドを使用します。

- AsyncOS API の電子メールゲートウェイで OpenID Connect を設定します。
- 電子メールゲートウェイで OpenID Connect 構成設定を削除します。

ビューのカスタマイズ

- お気に入りページの使用 (125 ページ)
- プリファレンスの設定 (126 ページ)
- 全般設定 (127 ページ)

お気に入りページの使用

(ローカル認証された管理ユーザ限定) よく利用するページのクイック アクセス リストを作成できます。

目的	操作手順
お気に入りリストにページを追加する	追加するページに移動し、ウィンドウの右上隅付近にある[お気に入り (My Favorites)]メニューから[このページをお気に入りに追加 (Add This Page To My Favorites)]を選択します。 お気に入りへの変更では確定操作は必要ありません。
お気に入りの順序を変更する	[お気に入り (My Favorites)]>[お気に入りをすべて表示 (View All My Favorites)]を選択し、適切な順序にお気に入りをドラッグします。
お気に入りページ、名前、または説明を編集する	[お気に入り (My Favorites)]>[すべてのお気に入りを表示 (View All My Favorites)]を選択し、編集するお気に入りの名前をクリックします。
お気に入りを削除する	[お気に入り (My Favorites)]>[お気に入りをすべて表示 (View All My Favorites)]を選択し、お気に入りを削除します。
お気に入りページに移動する	ウィンドウの右上隅付近にある[お気に入り (My Favorites)]からページを選択します。
-メインインターフェイスに戻る	お気に入りを選択するか、ページ下部の[前のページに戻る (Return to previous page)]をクリックします。

プリファレンスの設定

セキュリティ管理アプライアンスで設定された管理ユーザ

ローカル認証されたユーザは次のプリファレンスを選択できます。このプリファレンスは、ユーザがセキュリティ管理アプライアンスにログインするたびに適用されます。

- 言語 (GUI に適用)
- ランディング ページ (ログイン後に表示されるページ)
- レポート ページのデフォルトの時間範囲 (使用可能なオプションは、電子メールおよび Web レポート ページのサブセットです)
- レポート ページの表に表示する行数

実際のオプションは、ユーザ ロールによって異なります。

これらのプリファレンスを設定するには、[オプション (Options)]>[環境設定 (Preferences)]を設定します。([オプション (Options)]メニューは、GUI ウィンドウの上部右側にあります)。完了したら変更を送信します。確定する必要はありません。



ヒント [環境設定 (Preferences)] ページにアクセスする前に表示していたページに戻るには、ページ下部の [前のページに戻る (Return to previous page)] リンクをクリックします。

外部認証されたユーザ


外部認証されたユーザは、[オプション (Options)] メニューで表示言語を直接選択できます。

全般設定

- [Web インターフェイスのレンダリングの改善 \(127 ページ\)](#)
- [Web 使用状況分析のモニタリング \(127 ページ\)](#)

Web 使用状況分析のモニタリング

[使用状況分析 (Usage Analytics)] は、分析統計情報のためにサイトアクティビティデータへのインサイトを得るために使用します。[使用状況分析 (Usage Analytics)] が有効になっている場合、アプライアンスは新しい Web インターフェイスでアプライアンスの機能の使用状況データを収集します。使用状況の統計情報は、分析して、アプライアンスのユーザエクスペリエンスを向上させるためのインサイトを得るために使用します。

ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

ステップ 2 [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [全般設定 (General Settings)] を選択します。

ステップ 3 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

ステップ 4 [使用状況分析 (Usage Analytics)] フィールドで [有効 (Enable)] チェック ボックスをオンにします。


ステップ 5 変更を送信し、保存します。

Web インターフェイスのレンダリングの改善

優れた Web インターフェイスのレンダリングのために、Internet Explorer 互換モードのオーバーライドを有効にすることを推奨します。



(注) この機能を有効にすることが組織のポリシーに違反する場合は、この機能を無効にすることができます。

-
- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)]>[システム管理 (System Administration)]>[全般設定 (General Settings)]を選択します。
- ステップ 3** [設定の編集 (Edit Settings)]をクリックします。
- ステップ 4** [IE互換モードの上書き (Override IE Compatibility Mode)]フィールドで[有効 (Enable)]チェック ボックスをオンにします。
- ステップ 5** 変更を送信し、保存します。
-

アプライアンスで有効なサービスの再起動とステータスの表示

CLI で `diagnostic > services` サブコマンドを使用して、以下を実行できます。

- アプライアンスで有効になっているサービスを再起動します。アプライアンスを再起動する必要はありません。
- アプライアンスで有効になっているサービスのステータスを表示します。

例：レポート サービスのステータスの表示

次の例では、`services` コマンドを使用して、アプライアンスで有効になっているレポートサービスのステータスを表示します。

```
mail.example.com> diagnostic
Choose the operation you want to perform:
- RAID - Disk Verify Utility.
- DISK_USAGE - Check Disk Usage.
- NETWORK - Network Utilities.
- REPORTING - Reporting Utilities.
- TRACKING - Tracking Utilities.
- RELOAD - Reset configuration to the initial manufacturer values.
- RELOAD_STATUS - Display status of last reload run
- SERVICES - Service Utilities.
```

```
[ ]> services
```

```
Choose one of the following services:
- REPORTING - Reporting associated services
- TRACKING - Tracking associated services
- EUQWEB - End User Quarantine GUI
- WEBUI - Web GUI
```

```
[ ]> reporting
```

```
Choose the operation you want to perform:
- RESTART - Restart the service
- STATUS - View status of the service
```

```
[ ]> status
```

```
Reporting has been up for 28d 20h 45m 35s.
```

例：メッセージトラッキングサービスの再起動

次の例では、`services` コマンドを使用して、アプライアンスで有効になっているメッセージトラッキングサービスを再起動します。

```
mail.example.com> diagnostic

Choose the operation you want to perform:
- RAID - Disk Verify Utility.
- DISK_USAGE - Check Disk Usage.
- NETWORK - Network Utilities.
- REPORTING - Reporting Utilities.
- TRACKING - Tracking Utilities.
- RELOAD - Reset configuration to the initial manufacturer values.
- RELOAD_STATUS - Display status of last reload run
- SERVICES - Service Utilities.

[]> services

Choose one of the following services:
- REPORTING - Reporting associated services
- TRACKING - Tracking associated services
- EUQWEB - End User Quarantine GUI
- WEBUI - Web GUI
[]> tracking

Choose the operation you want to perform:
- RESTART - Restart the service
- STATUS - View status of the service
[]> restart
```

認証局のリストの管理

アプライアンスは、保存された信頼できる認証局を使用してリモートドメインからの証明書を検証し、ドメインのクレデンシャルを確立します。次の信頼できる認証局を使用するようにセキュリティ管理アプライアンスを設定できます。

- システムリスト: アプライアンスには信頼できる認証局のリストがあらかじめインストールされています。これは、システム リストと呼ばれます。
- カスタムリスト: 信頼できる認証局のリストをカスタマイズし、アプライアンスにカスタムリストをインポートできます。



(注) システムリストまたはカスタマイズされたリストのいずれか、または両方のリストを使って、リモートドメインからの証明書を検証できます。

GUIの[ネットワーク (Network)]>[証明書 (Certificates)]>[認証局の編集 (Edit Certificate Authorities)]ページまたはCLIの `certconfig > certauthority` コマンドを使用してリストを管理します。

[ネットワーク (Network)]>[証明書 (Certificates)]>[認証局の編集 (Edit Certificate Authorities)]ページで、次のタスクを実行できます。

- システムリストを使用するかどうかを選択します。システムリストはイネーブルまたはディセーブルにできます。詳細については、[システム認証局リストの無効化 \(130ページ\)](#)を参照してください。
- カスタム認証局リストを使用するかどうかを選択します。カスタムリストを使用して、テキストファイルからリストをインポートするようにアプライアンスをイネーブルにできます。詳細については、[カスタム認証局リストのインポート \(131ページ\)](#)を参照してください。
- 認証局のリストをエクスポートします。ローカルドライブの任意の場所に、認証局のシステムリストまたはカスタムリストをエクスポートできます。詳細については、[認証局リストのエクスポート \(131ページ\)](#)を参照してください。

[ネットワーク (Network)]>[証明書 (Certificates)]>[信頼できるルート証明書の管理 (Manage Trusted Root Certificates)]ページで、次のタスクを実行できます。

- 証明書のカスタムリストとシステムリストを表示します。詳細については、[信頼できるルート証明書の表示 \(132ページ\)](#)を参照してください。
- 既存の証明書を削除します。インポートしたカスタム証明書を削除できます。詳細については、[カスタム証明書の削除 \(132ページ\)](#)を参照してください。

システム認証局リストの無効化

プレインストールされたシステム認証局リストはアプライアンスから削除できませんが、イネーブルまたはディセーブルにできます。このリストをディセーブルにして、アプライアンスでリモートホストからの証明書の確認にユーザーのリストのみを使用するようにできます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	[ネットワーク (Network)]>[証明書 (Certificates)]ページに移動します。	
ステップ 2	[認証局 (Certificate Authorities)]セクションで、[設定を編集 (Edit Settings)]をクリックします。	
ステップ 3	[システムリスト (System List)]で[ディセーブル (Disable)]をクリックします。	
ステップ 4	変更を送信し、保存します。	

カスタム認証局リストのインポート

信頼できる認証局のカスタムリストを作成して、アプライアンスにインポートできます。ファイルは PEM 形式にして、アプライアンスで信頼する認証局の証明書が含まれている必要があります。

- ステップ 1 [ネットワーク (Network)]>[証明書 (Certificates)]をクリックします。
- ステップ 2 [設定の編集 (Edit Settings)]をクリックします。
- ステップ 3 [有効化 (Enable)] オプションボタンを選択します。
- ステップ 4 カスタムリストで [ファイルを選択 (Choose File)] をクリックします。
- ステップ 5 証明書の場所を参照し、[OK] をクリックします。
- ステップ 6 (オプション) [FQDN検証 (FQDN Validation)] チェックボックスをオンにして、証明書にある [共通名 (Common Name)] フィールド、[SAN : DNS名 (SAN: DNS Name)] フィールド、またはその両方が FQDN 形式であるかどうかを確認できるようにします。
- ステップ 7 [送信 (Submit)] をクリックします。

(注) 以下のチェックは CA のインポート時に行われます。

- Expiry
- 重複
- CA フラグが存在し、「True」に設定されている
- インポートする中間認証局がインポートされている場合に、ルート認証局が存在する。

認証局リストのエクスポート

システム内の信頼できる認証局のサブセットのみを使用するか、既存のカスタムリストの編集を行う場合。



- (注) カスタムリストを .txt ファイルにエクスポートし、認証局を追加または削除するように編集してから、ファイルをカスタムリストとしてアプライアンスにインポートできます。

- ステップ 1 [ネットワーク (Network)]>[証明書 (Certificates)] をクリックします。
- ステップ 2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

[設定の編集 (Edit Settings)] には、カスタム証明書およびシスコの信頼できるルート証明書がリストされます。

ステップ3 証明書名をクリックします。

ステップ4 [エクスポート (Export)] をクリックして、証明書をエクスポートします。

信頼できるルート証明書の表示

ステップ1 [ネットワーク (Network)] > [証明書 (Certificates)] をクリックします。

ステップ2 [信頼できるルート証明書の管理 (Manage Trusted Root Certificates)] をクリックします。

[信頼できるルート証明書の管理 (Manage Trusted Root Certificates)] には、カスタムおよびシスコの信頼できるルート証明書が一覧表示されます。

ステップ3 [信頼を上書き (Override Trust)] チェックボックスをオンにして信頼を上書きします。

ステップ4 [送信 (Submit)] をクリックします。

[信頼できるルート証明書の管理 (Manage Trusted Root Certificates)] ページで、[証明書のダウンロード (Download Certificate)] をクリックして、ローカルマシンに証明書をダウンロードして保存できます。

カスタム証明書の削除

ステップ1 [ネットワーク (Network)] > [証明書 (Certificates)] をクリックします。

ステップ2 [信頼できるルート証明書の管理 (Manage Trusted Root Certificates)] をクリックします。

[信頼できるルート証明書の管理 (Manage Trusted Root Certificates)] にカスタム証明書がリストされます。

ステップ3 カスタムの信頼できるルート証明書を削除するには、[削除 (Delete)] をクリックします。

ステップ4 [送信 (Submit)] をクリックします。

CRL ソースの設定

Cisco Secure Email and Web Manager は、ユーザーの証明書が失効していないことを確認するために、証明書検証の一環として証明書失効リスト (CRL) と呼ばれる失効した証明書のリストを確認します。サーバー上でこのリストを最新のバージョンに保つ必要があります。Cisco Secure Email and Web Manager は、ユーザーが作成したスケジュールでこれをダウンロードします。リストは手動で更新することもできます。

関連項目

- [GUI を使用した CRL ソースの設定 \(133 ページ\)](#)
- [CRL ソースのグローバル設定 \(134 ページ\)](#)

- CLIを使用したCRLソースの設定 (135 ページ)

GUIを使用したCRLソースの設定

失効した証明書のリストのチェックを有効または無効にするようにCRLソースを設定できます。CRLソースを追加、更新、および削除できます。

CRLソースを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ1 [ネットワーク (Network)]>[CRLソース (CRL Sources)]をクリックします。

ステップ2 [CRLソースの追加 (Add CRL Source)]をクリックして、新しいCRLソースを追加します。

[CRL (証明書失効リスト) ソースの追加 (Add CRL (Certificate Revocation Lists) Source)]ウィンドウが表示されます。

ステップ3 以下の表に記載される必須パラメータを入力して、Cisco Secure Email and Web ManagerにCRLソースを追加します。

パラメータ	説明
CRLファイル名 (CRL File Name)	CRLソースファイルの名前を入力します。
CRLファイルタイプ (CRL File Type)	CRLソースファイルのタイプを入力します。ASN.1 (抽象構文表記1) またはPEM (プライベートキー強化メール) CRLファイルタイプを選択できます。
CRLファイルをダウンロードするプライマリソースURL (Primary source URL to download a CRL file from)	ファイル名を含むファイルのプライマリソースのURLを入力します。 たとえば、 https://crl.example.com/certs.crl
プライマリ送信元が使用できない場合に使用するセカンダリソースURL (オプション) (Secondary source URL to use when the primary source is not available (optional))	ファイル名を含むファイルのセカンダリソースのURLを入力します。このフィールドは任意です。
CRLファイルのスケジュールされた自動アップデートの有効化 (Enable Scheduled auto update of CRL file)	CRLソースファイルをダウンロードするスケジュールを入力します。 スケジュールされた自動更新を有効にするには、[CRLファイルのスケジュールされた自動アップデートの有効化 (Enable Scheduled auto update of CRL file)]を選択します。[毎日 (Daily)]、[毎週 (Weekly)]、または[毎月 (Monthly)]オプションを選択し、ダウンロードを実行する時刻 (24 時間形式) を指定できます。

パラメータ	説明
ソースのテスト (Test Source)	<p>[CRLソースのテスト (Test CRL Source)] をクリックして、CRL ソースファイルが正常に更新されたかどうかをテストします。</p> <p>(注) CRL ソースファイルはデータベースにダウンロードされません。このボタンをクリックすると、CRL ソースファイルが正常に更新されたかどうかテストされます。</p>

ステップ4 変更を送信し、保存します。

次のタスク

CRL ソースを更新および削除できます。

- CRL ソースを手動で更新するには、CRL ソースを選択して [更新 (Update)] をクリックします。
- CRL ソースを削除するには、CRL ソースを選択して **削除アイコン** をクリックします。すべてのCRL ソースを削除するには、[すべてのCRLソースのクリア (Clear All CRL Sources)] をクリックします。

CRL ソースのグローバル設定

CRL ソースのグローバル設定を行って、次の接続の CRL チェックを有効または無効にできます。

- インバウンド SMTP TLS
- アウトバウンド SMTP TLS
- Web インターフェイス

CRL ソースのグローバル設定を行うには、次の手順を実行します。

ステップ1 [ネットワーク (Network)] > [CRLソース (CRL Sources)] をクリックします。

ステップ2 [CRLソース (CRL Sources)] ウィンドウの [CRLソースのグローバル設定 (Global Settings for CRL Sources)] セクションで [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

ステップ3 提供されるオプションを有効または無効にするには、次のチェックボックスをオンまたはオフにします。

- インバウンドSMTP TLSのCRLチェック (CRL check for inbound SMTP TLS)
- アウトバウンドSMTP TLSのCRLチェック (CRL check for outbound SMTP TLS)
- WebインターフェイスのCRLチェック (CRL check for Web Interface)

[グローバル設定 (Global Settings)] チェックボックスをオンにして、すべてのオプションを有効にします。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

CLI を使用した CRL ソースの設定

CLI を使用して CRL ソースを設定するには、`certconfig > CRL` サブコマンドを使用します。このコマンドを実行すると、次の表に示す操作を実行できます。

サブコマンド	目的
NEW	新しい CRL ソースを追加します。
EDIT	既存の CRL ソースを変更します。
DELETE	CRL ソースを削除します。
PRINT	すべての CRL ソースを表示します。
UPDATE	CRL ソースを手動で更新します。
SETUP	CRL ソースのグローバル設定を行います。次の接続の CRL チェックを有効または無効にできます。 <ul style="list-style-type: none"> • インバウンド SMTP TLS • アウトバウンド SMTP TLS • Web インターフェイス

例 1 :

SETUP サブコマンドを使用して、次の例に示すように Web インターフェイスの CRL チェックを有効にできます。

```
mail3.example.com> certconfig

Choose the operation you want to perform:
- CERTIFICATE - Import, Create a request, Edit or Remove Certificate Profiles
- CERTAUTHORITY - Manage System and Customized Authorities
- CRL - Manage Certificate Revocation Lists
[]> CRL

Certificate Revocation List Summary
Inbound SMTP TLS: Disabled
Outbound SMTP TLS: Disabled
Web Interface: Disabled

There are currently 1 CRL sources configured.

Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new CRL source
```

```
- EDIT - Modify a CRL source
- DELETE - Remove a CRL source
- PRINT - Display all CRL sources
- UPDATE - Manually update a CRL file
- SETUP - Change global settings
[]> setup

Do you want to enable CRL check for inbound SMTP TLS? [N]> n

Do you want to enable CRL check for outbound SMTP TLS? [N]> n

Do you want to enable CRL check for Web Interface? [N]> y

Certificate Revocation List Summary
Inbound SMTP TLS: Disabled
Outbound SMTP TLS: Disabled
Web Interface: Enabled

There are currently 1 CRL sources configured.
```

例 2 :

PRINT サブコマンドを使用して、次の例に示すようにすべての CRL ソースを表示できます。

```
mail3.example.com> certconfig

Choose the operation you want to perform:
- CERTIFICATE - Import, Create a request, Edit or Remove Certificate Profiles
- CERTAUTHORITY - Manage System and Customized Authorities
- CRL - Manage Certificate Revocation Lists
[]> CRL

Certificate Revocation List Summary
Inbound SMTP TLS: Disabled
Outbound SMTP TLS: Disabled
Web Interface: Disabled
There are currently 1 CRL sources configured.

Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new CRL source
- EDIT - Modify a CRL source
- DELETE - Remove a CRL source
- PRINT - Display all CRL sources
- UPDATE - Manually update a CRL file
- SETUP - Change global settings

[]> PRINT
Currently configured CRL sources (disabled sources are marked with *):
1. crl16: http://crl.example.com/certs.crl.pem
Certificate Revocation List Summary
Inbound SMTP TLS: Disabled
Outbound SMTP TLS: Disabled
Web Interface: Disabled
There are currently 1 CRL sources configured.
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new CRL source
- EDIT - Modify a CRL source
- DELETE - Remove a CRL source
- PRINT - Display all CRL sources
- UPDATE - Manually update a CRL file
- SETUP - Change global settings
```

国際化ドメイン名 (IDN) を含むメッセージの受信と配信

Cisco Secure Email and Web Manager は、IDN ドメインを含む電子メールアドレスを持つメッセージを受信および配信できます。

現在、電子メールゲートウェイは次の言語の IDN ドメインのみをサポートしています。

インドの地域言語：ヒンディー語、タミル語、テルグ語、カンナダ語、マラーティ語、パンジャブ語、マラヤラム語、ベンガル語、グジャラート語、ウルドゥー語、アッサム語、ネパール語、バングラ語、ボド語、ドグリ語、カシミール語、コンカニ語、マイティリ語、マニプリ語、オリア語、サンスクリット語、サンタル語、シンド語、トゥル語。

ヨーロッパおよびアジアの言語：フランス語、ロシア語、日本語、ドイツ語、ウクライナ語、韓国語、スペイン語、イタリア語、中国語、オランダ語、タイ語、アラビア語、カザフ語。

関連項目

- [IDN の前提条件 \(137 ページ\)](#)
- [Cisco Secure Email and Web Manager で IDN ドメインを使用して設定可能な機能 \(138 ページ\)](#)

IDN の前提条件

国際化ドメイン名 (IDN) 機能を使用する前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。

- すべての着信メッセージには UTF-8 でエンコードされた IDN が必要です。
たとえば、電子メールゲートウェイにメッセージを送信する MTA は IDN をサポートし、メッセージ内のドメインが UTF-8 形式であることを確認する必要があります。
- すべての発信メッセージには UTF-8 でエンコードされた IDN が必要であり、宛先サーバはそれに応じて IDN を受け入れ、サポートする必要があります。
たとえば、電子メールゲートウェイからのメッセージを受け入れる MTA は UTF-8 形式でエンコードされた IDN とドメインをサポートする必要があります。
- 該当するすべての DNS レコードで、Punycode 形式を使用して IDN を設定する必要があります。
たとえば、IDN に MX レコードを設定する場合、DNS レコードのドメインは Punycode 形式である必要があります。

Cisco Secure Email and Web Manager で IDN ドメインを使用して設定可能な機能

このリリースでは、Cisco Secure Email and Web Manager 内で IDN ドメインを使用して設定できるのは次の機能のみです。

- **SMTP ルートの設定 :**
 - IDN ドメインを追加または編集します。
 - IDN ドメインを使用して SMTP ルートをエクスポートまたはインポートします。
- **DNS の設定 :** IDN ドメインを使用して DNS サーバーを追加または編集します。
- **レポートの設定 :** IDN データ (ユーザ名、電子メールアドレス、ドメイン) をレポートに表示します。
- **メッセージトラッキングの設定 :** メッセージトラッキングに IDN データ (ユーザー名、電子メールアドレス、およびドメイン) を表示します。
- **ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定 :**
 - ウイルス対策エンジンによる判定に従って、マルウェアを送信する可能性のある IDN ドメインを含むメッセージを表示します。
 - スпамまたはマルウェアの可能性があるとアウトブレイクフィルタによって検出された IDN ドメインを含むメッセージを表示します。
 - メッセージフィルタ、コンテンツフィルタ、および DLP メッセージアクションによって検出された IDN ドメインを含むメッセージを表示します。
- **スパムの隔離の設定 :**
 - スпам、または疑いのあるスパムとして検出された IDN ドメインを含むメッセージを表示します。
 - IDN ドメインを含む電子メールアドレスをセーフリストとブロックリストのカテゴリに追加します。
- **エンドユーザー隔離 :** 認証モードが NONE の IDN サポート。このフェーズでは、他の認証モードはサポートされていません。

[FQDN]

完全修飾ドメイン名 (FQDN) は、インターネット上の特定のコンピュータまたはホストの完全なドメイン名です。X.509 証明書の場合、FQDN 検証ではその証明書のサブジェクト識別名の共通名フィールド (CN) と dNSName タイプ (SAN : dNSName) の subjectAltName 拡張が検証されます。AsyncOS は、そのフィールド内の共通名と SAN:dNSName のドメイン名と証明書

を検証します。SAN:dNSName 名を使用することを推奨します。有効な FQDN の例には、example.com、*.example.com などがあります。

FQDN 準拠の条件には次が含まれます。

- CN または SAN:dNSName が証明書にあること。AsyncOS ではいずれかが FQDN に準拠している必要があります。
- CN と SAN:dNSName の両方が証明書にあること。AsyncOS では、両方が FQDN に準拠している必要があります。

次のようなバリエーションがあります。

- [ピア証明書の検証 \(139 ページ\)](#)
- [カスタム CA 検証 \(140 ページ\)](#)
- [アプライアンス証明書の検証 \(140 ページ\)](#)

アプライアンス証明書の追加またはインポートを実行すると、Cisco Secure Email and Web Manager は、FQDN 検証が有効になっている場合、およびサーバーのピア証明書検証中に、証明書に対して FQDN 検証を実行します。詳細なログはすべて、Cisco Secure Email and Web Manager の system.current または gui.current ログファイルで追跡されます。ただし、Cisco Secure Email and Web manager では、共通名 (CN) がなく、重要な拡張子のない代替サブジェクト名がある証明書をインポートすることはできません。

ピア証明書の検証

AsyncOS は、TLS などの SSL 設定ですべてのサービスの FQDN 検証を制御する共通の設定を提供します。ただし、FQDN サービスは手動で有効にする必要があります。

- [GUI を使用したピア証明書の検証 \(139 ページ\)](#)
- [CLI を使用したピア証明書の検証 \(139 ページ\)](#)

GUI を使用したピア証明書の検証

-
- ステップ 1 [システム管理 (System Administration)] > [SSL設定 (SSL Configuration)] ページにアクセスします。
 - ステップ 2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
 - ステップ 3 [ピア証明書のFQDN検証 (Peer Certificate FQDN Validation)] に表示された [有効化 (Enable)] チェックボックスをオンにします。
 - ステップ 4 [送信 (Submit)] をクリックします。
-

CLI を使用したピア証明書の検証

ピア証明書の検証を実行するには、sslconfig コマンドを入力する必要があります。

始める前に

```
prompt> sslconfig
```

Disabling SSLv3 is recommended for best security.

Note that the SSL/TLS service on remote servers may require that the selected TLS versions be sequential. So to avoid communications errors, always select a contiguous set of versions for each service. For example, do not enable TLS 1.0 and 1.2, while leaving TLS 1.1 disabled.

Choose the operation you want to perform:

- VERSIONS - Enable or disable SSL/TLS versions
- PEER_CERT_FQDN - Validate peer certificate FQDN compliance for Alert Over TLS, updater and LDAP.

カスタム CA 検証

AsyncOS では、アプライアンスにカスタム認証局をインポートするときに FQDN 検証を実行できます。検証は手動で有効にする必要があります。

ステップ 1 CERTCONFIG > CERTAUTHORITY > CUSTOM > IMPORT コマンドを入力します。

```
Enter in the command-line interface the CERTCONFIG > CERTAUTHORITY > CUSTOM > IMPORT command
```

ステップ 2 インポートするファイルの名前を入力します。

```
Enter the name of the file on machine "appliance" to import:
[]> filename.pem
```

ステップ 3 FQDN を確認する場合は確定します。

```
Do you want to check if Common Name is in Fully Qualified Domain Name (FQDN) format ? [N]> y
```

アプライアンス証明書の検証

AsyncOS では、アプライアンス証明書をアプライアンスにインポートするときに FQDN 検証を実行できます。検証は手動で有効にする必要があります。

ステップ 1 CERTCONFIG > CERTIFICATE > SETUP コマンドを入力します。

```
Prompt> CERTCONFIG > CERTIFICATE > SETUP >
```

ステップ 2 中間証明書が必要な場合は入力します。

```
Do you want to add an intermediate certificate? [N]>
```

ステップ 3 FQDN を確認する場合は入力します。

```
Do you want to check if Common Name is in Fully Qualified Domain Name (FQDN) format ? [N]> y
```

X.509 証明書

X.509 は、公開キー証明書の形式を定義する国際電気通信連合（ITU）標準です。X.509 証明書は、デジタル署名を使用してアイデンティティを公開キーにバインドします。

X.509 準拠の基準は、ピア証明書に安全性の低い署名アルゴリズムまたは楕円曲線（EC）を含めないことです。

証明書を追加またはインポートすると、Cisco Secure Email and Web Manager は証明書の X.509 検証を実行します。サーバーのピア証明書の検証中に X.509 検証が有効になっている場合、Cisco Secure Email and Web Manager はピア証明書の X.509 検証を実行します。詳細なログは、Cisco Secure Email and Web Manager の system.current ログファイルで追跡されます。

関連項目

- [ピア証明書の検証（141 ページ）](#)
- [カスタム CA 証明書検証（142 ページ）](#)
- [アプライアンス証明書の検証（143 ページ）](#)

ピア証明書の検証

AsyncOS は、TLS 通信中に SSL 設定で、次のサービスのピア証明書の X.509 検証を制御するための共通の設定を提供します。

- アウトバウンド SMTP
- LDAP
- アップデータ
- TLS を介したアラート
- Syslog サーバー（Syslog Server）
- スマート ライセンシング サーバー
- SSE コネクタ
- SSE サーバー

ただし、アウトバウンド SMTP、LDAP、アップデータ、および TLS を介したアラートのピア証明書の X.509 検証を手動で有効にする必要があります。Syslog サーバー、スマートライセンシングサーバー、SSE コネクタ、および SSE サーバーのピア証明書の X.509 検証は、デフォルトで実行されます。

Web インターフェイスまたは CLI を使用して、ピア証明書の X.509 検証を設定できます。

関連項目

- [GUI を使用したピア証明書の検証（142 ページ）](#)

- [CLI を使用したピア証明書の検証 \(142 ページ\)](#)

GUI を使用したピア証明書の検証

ステップ1 [システム管理 (System Administration)]> [SSL設定 (SSL Configuration)] に移動します。

[SSL設定 (SSL Configuration)] ページが表示されます。

ステップ2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

ステップ3 [ピア証明書のX509検証 (Peer Certificate X509 Validation)] に表示された [有効化 (Enable)] チェックボックスをオンにします。

ステップ4 [送信 (Submit)] をクリックし、変更をコミットします。

CLI を使用したピア証明書の検証

sslconfig コマンドを使用して、ピア証明書を検証できます。

```
mail.example.com> sslconfig
```

```
Disabling SSLv3 is recommended for best security.
```

```
Note that the SSL/TLS service on remote servers may require that the selected TLS versions be sequential. So to avoid communications errors, always select a contiguous set of versions for each service. For example, do not enable TLS 1.0 and 1.2, while leaving TLS 1.1 disabled.
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

```
- VERSIONS - Enable or disable SSL/TLS versions  
- PEER_CERT_FQDN - Validate peer certificate FQDN compliance for Alert Over TLS, updater and LDAP.  
- PEER_CERT_X509 - Validate peer certificate X509 compliance for Alert Over TLS, updater and LDAP.
```

カスタム CA 証明書検証

AsyncOS は、カスタム CA 証明書を Cisco Secure Email and Web Manager にインポートするときに X.509 検証を実行しません。

ステップ1 CLI で CERTCONFIG> CERTAUTHORITY> CUSTOM> IMPORT コマンドを入力します。

```
mail.example.com> CERTCONFIG > CERTAUTHORITY > CUSTOM > IMPORT
```

ステップ2 インポートするファイルの名前を入力します。

```
mail.example.com> Enter the name of the file on machine "appliance" to import:  
[]> filename.pem
```

ファイルは検証なしでインポートされます。

アプライアンス証明書の検証

AsyncOS は、アプライアンス証明書を Cisco Secure Email and Web Manager にインポートするときに X.509 検証を実行します。検証は手動で有効にする必要があります。

ステップ 1 CLI で `CERTCONFIG > CERTIFICATE > SETUP` コマンドを入力します。

```
mail.example.com> CERTCONFIG > CERTIFICATE > SETUP
```

ステップ 2 受信、配信、HTTPS 管理アクセス、および LDAP に 1 つの証明書またはキーを使用する場合は、「**Y**」と入力します。

```
Do you want to use one certificate/key for receiving, delivery, HTTPS management access, and LDAPS?
```

AsyncOS は、インポートされたアプライアンス証明書で X.509 検証を実行します。

一元管理

一元管理 (SPoG) 機能を使用すると、単一のプライマリ Cisco Secure Email and Web Manager で Cisco Secure Email and Web Manager の詳細にアクセスできます。複数の Cisco Secure Email and Web Manager ユニットがプライマリ Cisco Secure Email and Web Manager ユニットに接続されていることを確認する必要があります。プライマリユニット上のセカンダリ Cisco Secure Email and Web Manager ユニットのモニタリング、トラッキング、検疫などの情報を表示できます。ただし、情報を表示するには、プライマリ Cisco Secure Email and Web Manager のコマンドラインインターフェイスを使用して設定を有効にする必要があります。

はじめる前に

すべての Cisco Secure Email and Web Manager デバイスのバージョンが同じであることを確認します。

ドロップダウンを有効にして、プライマリ Cisco Secure Email and Web Manager ユニットで情報を収集するには、`smaapplianceconfig` コマンドを使用する必要があります。

設定を有効にすると、プライマリユニット内のセカンダリ Cisco Secure Email and Web Managers の詳細を表示できます。[プライマリ Cisco Secure Email and Web Manager での SPoG による詳細表示 \(149 ページ\)](#) を参照してください。



(注) SPoG を有効または無効にすると、NGUI に同時にログインしているすべてのユーザーのセッションが無効になり、サーバーへの新しい要求によってログアウトされます。ユーザーは再度ログインする必要があります。

また、Cisco Secure Email and Web Manager が SPoG に追加されるか SPoG から削除され、現在同じ Cisco Secure Email and Web Manager の NGUI にログインしている場合は、JWT 検証のフローが変更されたため、ログアウトされます。



(注) ユーザーまたは認証関連の設定は、接続されているすべての SPoG 設定で同じである必要があります。

たとえば、プライマリ Cisco Secure Email and Web Manager に外部認証ユーザーとしてログインしようとしているとします。プライマリ Cisco Secure Email and Web Manager からセカンダリ Cisco Secure Email and Web Manager にアクセスするには、セカンダリ Cisco Secure Email and Web Manager で同じ外部認証設定を使用できる必要があります。

smaapplianceconfig コマンドを使用すると、次のことが可能になります。

- [Cisco Secure Email and Web Manager の SPoG による追加 \(144 ページ\)](#)
- [Cisco Secure Email and Web Manager の SPoG による編集 \(145 ページ\)](#)
- [Cisco Secure Email and Web Manager の SPoG による削除 \(147 ページ\)](#)
- [Cisco Secure Email and Web Manager における SPoG 対応サービス \(148 ページ\)](#)
- [プライマリ Cisco Secure Email and Web Manager での SPoG による詳細表示 \(149 ページ\)](#)

Cisco Secure Email and Web Manager の SPoG による追加

次の例は、Cisco Secure Email and Web Manager を追加する方法を示しています。

```
vm21sma0061.cs21> smaapplianceconfig
Security Appliances:
Management
# IP Name Authenticated Email Email Spam
Reporting Tracking Quarantines
= =====
1 10.10.3.165 SMA165 Yes Enabled Enabled Disabled
2 10.10.3.63 SMA63 Yes Disabled Enabled Enabled
Choose the operation you want to perform:
- ADD - Add a new appliance.
- EDIT - Edit an appliance.
- DELETE - Remove an appliance.
- SERVICES - Configure the centralized services for an appliance.
[ ]> ADD
Enter the IP address or hostname of an appliance to transfer data with.
(A hostname may be entered in this field, however it will be immediately
resolved to an IP address when the form is submitted.)
[ ]> vm21sma0062.cs21
```

```

Enter a name to identify this appliance
[]> SMA0062
File transfer access via SSH is required to transfer reporting data, message logs, and
quarantine safelist/blocklist data from appliances
Would you like to configure file transfer access for this appliance? [Y]>
Would you like to use a custom ssh port to connect to this appliance? [N]>
Enter the login credentials for an administrator or an operator account on the appliance.
This will be used to obtain an SSH key for file transfers.
Username:
[]> admin
Passphrase:
[]>
Appliance 10.10.3.62 added.
Security Appliances:
Management
# IP Name Authenticated Email Email Spam
Reporting Tracking Quarantines
= =====
1 10.10.3.165 SMA165 Yes Enabled Enabled Disabled
2 10.10.3.63 SMA63 Yes Disabled Enabled Enabled
3 10.10.3.62 SMA0062 Yes Disabled Disabled Disabled
Choose the operation you want to perform:
- ADD - Add a new appliance.
- EDIT - Edit an appliance.
- DELETE - Remove an appliance.
- SERVICES - Configure the centralized services for an appliance.
[]>
vm21sma0061.cs21> commit
Please enter some comments describing your changes:
[]> added vm21sma0062.cs21
Changes committed: Tue Apr 27 10:28:01 2021 GMT
vm21sma0061.cs21> smaapplianceconfig
Security Appliances:
Management
# IP Name Authenticated Email Email Spam
Reporting Tracking Quarantines
= =====
1 10.10.3.62 SMA0062 Yes Disabled Disabled Disabled
2 10.10.3.165 SMA165 Yes Enabled Enabled Disabled
3 10.10.3.63 SMA63 Yes Disabled Enabled Enabled

```

Cisco Secure Email and Web Manager の SPoG による編集

次の例は、セカンダリ Cisco Secure Email and Web Manager 接続パラメータを編集する方法を示しています。

```

vm21sma0061.cs21> smaapplianceconfig
Security Appliances:
Management
# IP Name Authenticated Email Email Spam
Reporting Tracking Quarantines
= =====
1 10.10.3.165 SMA165 Yes Enabled Enabled Disabled
2 10.10.3.63 SMA63 Yes Disabled Enabled Enabled
3 10.10.3.62 SMA0062 Yes Enabled Enabled Enabled
Choose the operation you want to perform:
- ADD - Add a new appliance.
- EDIT - Edit an appliance.
- DELETE - Remove an appliance.
- SERVICES - Configure the centralized services for an appliance.
[]> EDIT
Enter the name or number of the appliance you wish to edit.

```

```
[ ]> 3
Enter the IP address or hostname of an appliance to transfer data with.
(A hostname may be entered in this field, however it will be immediately
resolved to an IP address when the form is submitted.)
[10.10.3.62]>
Enter a name to identify this appliance
[SMA0062]> Tracking_SMA0062
File transfer access via SSH is required to transfer reporting data, message logs, and
quarantine safelist/blocklist data from appliances
Would you like to configure file transfer access for this appliance? [Y]>
Would you like to use a custom ssh port to connect to this appliance? [N]>
Appliance 10.10.3.62 was edited
Security Appliances:
Management
# IP Name Authenticated Email Email Spam
Reporting Tracking Quarantines
= =====
1 10.10.3.63 SMA63 Yes Disabled Enabled Enabled
2 10.10.3.165 SMA165 Yes Enabled Enabled Disabled
3 10.10.3.62 Tracking_SMA0062 Yes Enabled Enabled Enabled
Choose the operation you want to perform:
- ADD - Add a new appliance.
- EDIT - Edit an appliance.
- DELETE - Remove an appliance.
- SERVICES - Configure the centralized services for an appliance.
[ ]> SERVICES
Enter the name or number of the appliance you wish to configure.
[ ]> 1
Services for appliance "SMA63" at address 10.10.3.63:
-----
Email Reporting service: Disabled
Email Tracking service: Enabled
Spam Quarantines service: Enabled
Would you like Email Reporting to be enabled on this appliance? [N]>
Would you like Email Tracking to be enabled on this appliance? [Y]>
Would you like Spam Quarantines to be enabled on this appliance? [Y]>
Services for appliance "SMA63" at address 10.10.3.63:
-----
Email Reporting service: Disabled
Email Tracking service: Enabled
Spam Quarantines service: Enabled
Enter the name or number of the appliance you wish to configure.
[ ]>
Security Appliances:
Management
# IP Name Authenticated Email Email Spam
Reporting Tracking Quarantines
= =====
1 10.10.3.165 SMA165 Yes Enabled Enabled Disabled
2 10.10.3.63 SMA63 Yes Disabled Enabled Enabled
3 10.10.3.62 Tracking_SMA0062 Yes Enabled Enabled Enabled
Choose the operation you want to perform:
- ADD - Add a new appliance.
- EDIT - Edit an appliance.
- DELETE - Remove an appliance.
- SERVICES - Configure the centralized services for an appliance.
[ ]> services
Enter the name or number of the appliance you wish to configure.
[ ]> 3
Services for appliance "Tracking_SMA0062" at address 10.10.3.62:
-----
Email Reporting service: Enabled
Email Tracking service: Enabled
Spam Quarantines service: Enabled
```

```

Would you like Email Reporting to be enabled on this appliance? [Y]> N
Would you like Email Tracking to be enabled on this appliance? [Y]>
Would you like Spam Quarantines to be enabled on this appliance? [Y]> N
Services for appliance "Tracking_SMA0062" at address 10.10.3.62:
-----
Email Reporting service: Disabled
Email Tracking service: Enabled
Spam Quarantines service: Disabled
Enter the name or number of the appliance you wish to configure.
[]>
Security Appliances:
Management
# IP Name Authenticated Email Email Spam
Reporting Tracking Quarantines
=====
1 10.10.3.62 Tracking_SMA0062 Yes Disabled Enabled Disabled
2 10.10.3.165 SMA165 Yes Enabled Enabled Disabled
3 10.10.3.63 SMA63 Yes Disabled Enabled Enabled
Choose the operation you want to perform:
- ADD - Add a new appliance.
- EDIT - Edit an appliance.
- DELETE - Remove an appliance.
- SERVICES - Configure the centralized services for an appliance.
[]>
vm21sma0061.cs21> commit
Please enter some comments describing your changes:
[]> use vm21sma0062.cs21 for tracking
Changes committed: Tue Apr 27 10:32:32 2021 GMT

```

Cisco Secure Email and Web Manager の SPoG による削除

次の例は、Cisco Secure Email and Web Manager を削除する方法を示しています。

```

vm21sma0061.cs21> smaapplianceconfig
Security Appliances:
Management
# IP Name Authenticated Email Email Spam
Reporting Tracking Quarantines
=====
1 10.10.3.63 SMA63 Yes Disabled Enabled Enabled
2 10.10.3.165 SMA165 Yes Enabled Enabled Disabled
3 10.10.3.62 Tracking_SMA0062 Yes Disabled Enabled Disabled
Choose the operation you want to perform:
- ADD - Add a new appliance.
- EDIT - Edit an appliance.
- DELETE - Remove an appliance.
- SERVICES - Configure the centralized services for an appliance.
[]> DELETE
Enter the name or number of the appliance you wish to delete.
[]> 3
Security Appliances:
Management
# IP Name Authenticated Email Email Spam
Reporting Tracking Quarantines
=====
1 10.10.3.165 SMA165 Yes Enabled Enabled Disabled
2 10.10.3.63 SMA63 Yes Disabled Enabled Enabled
Choose the operation you want to perform:
- ADD - Add a new appliance.
- EDIT - Edit an appliance.
- DELETE - Remove an appliance.
- SERVICES - Configure the centralized services for an appliance.

```

```

[]>
vm21sma0061.cs21> commit
Please enter some comments describing your changes:
[]> deleting Tracking_SMA0062
Changes committed: Tue Apr 27 10:37:12 2021 GMT
vm21sma0061.cs21>

```

Cisco Secure Email and Web Manager における SPoG 対応サービス

次の例は、Cisco Secure Email and Web Manager でサービスを有効にする方法を示しています。

```

vm21sma0061.cs21> smaapplianceconfig
Security Appliances:
Management
# IP Name Authenticated Email Email Spam
Reporting Tracking Quarantines
= =====
1 10.10.3.62 SMA0062 Yes Disabled Disabled Disabled
2 10.10.3.165 SMA165 Yes Enabled Enabled Disabled
3 10.10.3.63 SMA63 Yes Disabled Enabled Enabled
Choose the operation you want to perform:
- ADD - Add a new appliance.
- EDIT - Edit an appliance.
- DELETE - Remove an appliance.
- SERVICES - Configure the centralized services for an appliance.
[]> SERVICES
Enter the name or number of the appliance you wish to configure.
[]> 1
Services for appliance "SMA0062" at address 10.10.3.62:
-----
Email Reporting service: Disabled
Email Tracking service: Disabled
Spam Quarantines service: Disabled
Would you like Email Reporting to be enabled on this appliance? [N]> Y
Would you like Email Tracking to be enabled on this appliance? [N]> Y
Would you like Spam Quarantines to be enabled on this appliance? [N]> Y
Services for appliance "SMA0062" at address 10.10.3.62:
-----
Email Reporting service: Enabled
Email Tracking service: Enabled
Spam Quarantines service: Enabled
Enter the name or number of the appliance you wish to configure.
[]>
Security Appliances:
Management
# IP Name Authenticated Email Email Spam
Reporting Tracking Quarantines
= =====
1 10.10.3.63 SMA63 Yes Disabled Enabled Enabled
2 10.10.3.165 SMA165 Yes Enabled Enabled Disabled
3 10.10.3.62 SMA0062 Yes Enabled Enabled Enabled
Choose the operation you want to perform:
- ADD - Add a new appliance.
- EDIT - Edit an appliance.
- DELETE - Remove an appliance.
- SERVICES - Configure the centralized services for an appliance.
[]>
vm21sma0061.cs21> commit
Please enter some comments describing your changes:
[]> anabled services on vm21sma0062.cs21
Changes committed: Tue Apr 27 10:29:17 2021 GMT
vm21sma0061.cs21>

```

プライマリ Cisco Secure Email and Web Manager での SPoG による詳細表示

セカンダリユニットの詳細を表示するには、次の手順を実行する必要があります。

- プライマリ Cisco Secure Email and Web Manager ユニットの [検疫 (Quarantine)] ページに移動します。
- [SMAを表示 (View SMA)] ドロップダウンリストから、セカンダリ Cisco Secure Email and Web Manager を選択します。

選択したセカンダリ Cisco Secure Email and Web Manager に対応するデータを、プライマリユニットで表示できるようになりました。

smaapplianceconfig コマンドで **services** サブコマンドを使用して有効にした後、[トラッキング (Tracking)] および [モニターリング (Monitoring)] ページの両方で同じものを表示することもできます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。